

LAMP CP22

LAMPADA DA QUADRO COMPATTA AD ALTA EFFICIENZA

La lampada, provvista di interruttore e presa Schuko di servizio, può essere montata su guida DIN 35 mm. con clips o a parete tramite staffa metallica o un magnete, entrambi opzionali. Misura esattamente come un elemento 19" (44 mm).



Caratteristiche	Unità	LAMPCP22	LAMPSP22
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Presa Schuko	-	Si 6A	No
Luminosità	Lm	900	
Tipo di lampada	-	fluorescente ad alta efficienza	
Potenza	W	11	
Vita	hrs	5000	
Interruttore	-	On/Off solo per la lampada	
Collegamento	-	morsetto a 3 poli 1.5 mm ²	
Contenitore	-	profilo di alluminio e ABS autoestingente grigia	
Grado di protezione	-	IP20	
Classe di protezione	-	Classe I	
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+50 (-4/+122)	
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-45/+80 (-49/+176)	
Montaggio	-	Clip su guida DIN, magnete o staffa metallica (vedi tabella codici)	
Installazione	-	posizione variabile	
Dimensioni HxLxP	mm	95x43x268	
Peso	kg	0.76	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	105x58x310	
Marchi	-	CE	




Versioni

Montaggio con clip su guida DIN	LAMPCP22+CLIP	LAMPSP22+CLIP
Montaggio con magnete	LAMPCP22+MAGN	LAMPSP22+MAGN
Montaggio con staffa metallica	LAMPCP22+STAF	LAMPSP22+STAF

Accessori

Staffa metallica	ALFASTAFF	ALFASTAFF
Magnete	ALFAMAGNETE	ALFAMAGNETE
Finecorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR
Finecorsa	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA

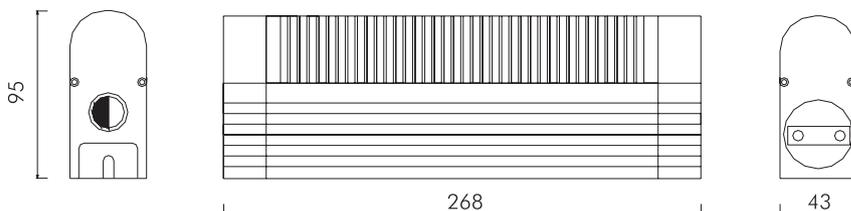

LED LAMP CP22

LAMPADA A LED DA QUADRO COMPATTA AD ALTA EFFICIENZA CON SENSORE DI MOVIMENTO

La lampada a LED, provvista di interruttore e presa Schuko di servizio, può essere montata su guida DIN 35 mm. con clips o a parete tramite staffa metallica o un magnete, entrambi opzionali.

Misura esattamente come un elemento 19" (44 mm).

I modelli LED LAMPSP22S e LED LAMPSP22S sono dotati di sensore di movimento.



Caratteristiche	Unità	LED LAMPSP22	LED LAMPSP22S	LED LAMPSP22S	LED LAMPSP22S
Alimentazione*	V/Hz	100-230 VAC (±10%)/50-60			
Presa Schuko	-	Yes 6A	No	Yes 6A	No
Luminosità	Lm	380			
Tipo di lampada	-	LED			
Potenza	W	5			
Vita	hrs	45000			
Interruttore	-	On/Off solo per la lampada		Sensore di movimento	
Collegamento	-	morsetto a 3 poli 1.5 mm ²			
Contenitore	-	profilo di alluminio e ABS autoestingente grigia			
Grado di protezione	-	IP20			
Classe di protezione	-	Classe I			
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+60 (-4/+140)			
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-40/+80 (-40/+176)			
Montaggio	-	Clip su guida DIN, magnete o staffa metallica (vedi tabella codici)			
Installazione	-	posizione variabile			
Dimensioni HxLxP	mm	95x43x268			
Peso	kg	0.76			
Dimensioni imballo HxLxP	mm	105x58x310			
Marchi	-	CE			

* Alimentazioni in corrente continua disponibili su richiesta


Versioni

Montaggio con clip su guida DIN	codice modello+CLIP	codice modello+CLIP
Montaggio con magnete	codice modello+MAGN	codice modello+MAGN
Montaggio con staffa metallica	codice modello+STAF	codice modello+STAF

Accessori

Staffa metallica	ALFASTAFF	ALFASTAFF
Magnete	ALFAMAGNETE	ALFAMAGNETE
Finecorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR
Finecorsa	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA

SENSORE DI MOVIMENTO

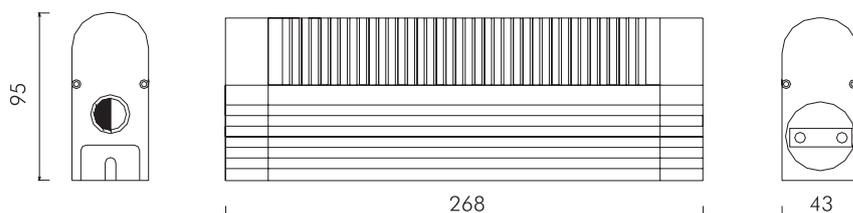



LAMP 36

LAMPADA SOTTILE PER QUADRO


Lampada sottile e versatile. Collegamento di più lampade (fino a un totale di 100 W) usando il cavetto incluso nell'imballo.



Caratteristiche	Unità	LAMP3604	LAMP3605	LAMP3605-115V	LAMP3606	LAMP3606-115V	LAMP3607	LAMP3608
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	115/50	230/50	115/50	230/50	230/50
Tipo di lampada	-	fluorescente T5 con alimentatore elettronico						
Potenza	W	6	8		13		21	28
Vita	hrs	5000						
Collegamento	-	cavo con spinotto 1.8 m incluso nell'imballo						
Serie di lampade	-	possibile con cavetto maschio/maschio, max 100W						
Contenitore	-	plastico bianco						
Classe di protezione e grado	-	IP20/Classe II						
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+50 (-4/+122)						
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-45/+80 (-49/+176)						
Montaggio	-	con viti nascoste						
Dimensioni HxLxP	mm	270x44x22	345x44x22		570x44x22		910x44x22	1210x44x22
Peso	kg	0.33	0.36		0.50		0.53	0.60
Marchi	-	CE						

Accessori

Finecorsa senza interblocco	FINCOR
Finecorsa	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA
Staffa in plastica	STAF36
Aggancio rapido in plastica	CLIP36

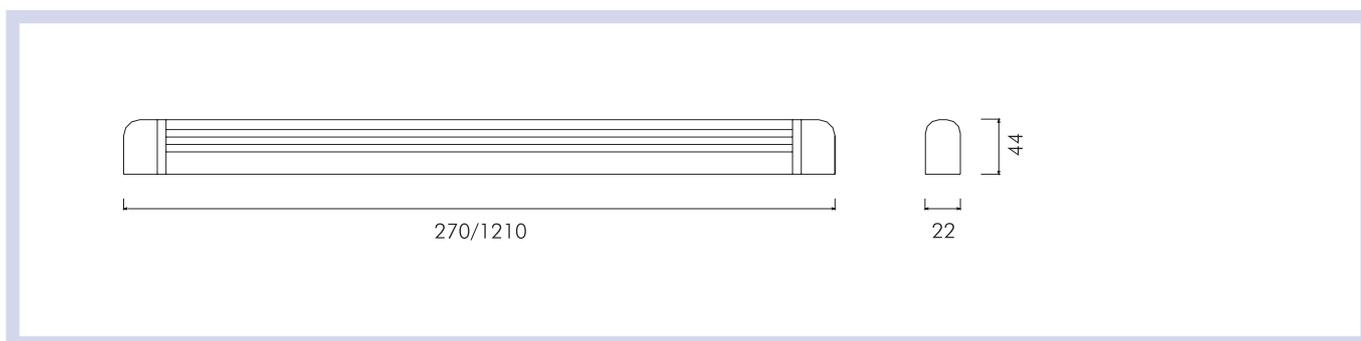

ael-cat-it-15-01 - Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



LAMP 3012


LAMPADA DA QUADRO



Caratteristiche	Unità	LAMP3012-10W	LAMP3012-15W	LAMP3012-18W	LAMP3012-30W
Alimentazione	V/Hz	230/50			
Tipo di lampada	-	fluorescente T8 con alimentatore elettronico			
Potenza	W	10	15	18	30
Vita	hrs	5000			
Collegamento	-	morsetto a 3 poli 2.5 mm ²			
Contenitore	-	plastico bianco			
Classe di protezione e grado	-	IP20/Classe I			
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+50 (-4/+122)			
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-45/+80 (-49/+176)			
Montaggio	-	con viti nascoste			
Dimensioni HxLxP	mm	390x62x35	490x62x35	645x62x35	950x62x35
Peso	kg	0.45	0.70	0.85	1.25
Marchi	-	CE			

Accessori

Finecorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR	FINCOR	FINCOR
Finecorsa	FINRIP	FINRIP	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA	FSLA	FSLA

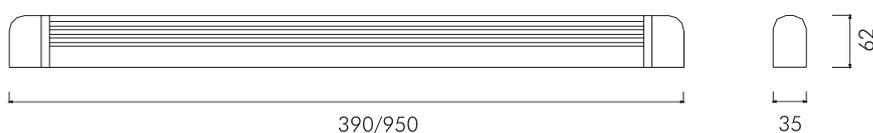



LAMP 2005

Lampada sottile e versatile. Collegamento di più lampade (fino a un totale di 100 W) usando il cavetto incluso nell'imballo.



Caratteristiche	Unità	LAMP2005-8W	LAMP2005-13W
Alimentazione	V/Hz	230/50	
Tipo di lampada	-	fluorescente T5 con alimentatore elettronico	
Potenza	W	8	13
Vita	hrs	5000	
Collegamento	-	cavo con spinotto 1.8 m incluso nell'imballo	
Serie di lampade	-	possibile con cavetto maschio/maschio, max 100W	
Contenitore	-	plastico bianco	
Classe di protezione e grado	-	IP20/Classe II	
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+50 (-4/+122)	
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-45/+80 (-49/+176)	
Montaggio	-	con viti nascoste	
Dimensioni HxLxP	mm	340x70x20	560x70x20
Peso	kg	0.50	0.70
Marchi	-	CE	

Accessori

Finecorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR
Finecorsa	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA

