

DISTANZIATORI E VITERIA

NEW

**NUOVI PRODOTTI
NUOVE DIMENSIONI**



SETTORE C

EDIZIONE

21

www.elektrozubehor.it
Consulta il sito per gli
aggiornamenti
sui prodotti!

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Elektrozubehör è un'azienda italiana specializzata nella fornitura di prodotti di qualità per il settore elettrotecnico. Propone da sempre quanto di meglio e di più particolare offre il mercato mondiale: dall'articolo più semplice a quello più sofisticato in una completa gamma di dimensioni, colori, accessori e varianti.

Elektrozubehör garantisce elasticità nelle forniture e si adopera per soddisfare al meglio le richieste di ogni singolo cliente, realizzando anche esecuzioni speciali su disegno.

Elektrozubehör è anche massima attenzione e cura in ogni fase, il tutto con il più assoluto rispetto in materia di normative vigenti ed in tema di sicurezza e prevenzione.

Elektrozubehör ha raggiunto nel 2014 un importante traguardo: **60 anni di attività**.

Un lungo percorso caratterizzato da dedizione al lavoro, da impegno costante, da sfide superate e da continui obiettivi che nel corso degli anni sono stati via via concretizzati. I successi conseguiti grazie all'esperienza acquisita nel settore e grazie alla politica aziendale di ricerca della qualità, sia nei prodotti che nel customer care, forniscono al team aziendale la forza e l'entusiasmo per procedere di questo passo, con la speranza di continuare ad essere, per tanti anni ancora, un punto di riferimento affidabile per coloro che operano nel settore elettrotecnico.

Nell'attrezzarsi ad affrontare i nuovi scenari competitivi che si sono aperti all'inizio del nuovo secolo, Elektrozubehör si è trasformata in un'azienda ancor più dinamica e moderna, capace di fronteggiare ogni esigenza sia in campo logistico che in campo tecnologico.

In campo logistico, è stato aperto un nuovo grande **distaccamento a Vimodrone (Milano)** per lo stoccaggio dei prodotti e per poter essere ancora più tempestivi nell'evasione degli ordini. Il nuovo distaccamento ospita anche il rinnovato Punto Vendita e, a breve, lo Showroom.

In campo tecnologico, è stato realizzato un nuovo sito internet completamente ristrutturato ed aggiornato sia nella grafica che, soprattutto, nei contenuti.

Elektrozubehör ha conseguito, da Novembre 2009, la **certificazione UNI EN ISO 9001:2008** che garantisce un sistema aziendale di gestione qualità evoluto e mirato al continuo miglioramento delle proprie prestazioni ed alla massima soddisfazione dei clienti.



**Conforme
RoHS**


Elektrozubehör è in grado di supportare le richieste dei clienti in conformità ai requisiti della Direttiva Europea 2002/95/CE (RoHS).

www.elektrozubehor.it

DISTANZIATORI "SU MISURA"

**Ricercate un distanziatore particolare?
Non standard?
Con dimensioni o forme insolite?
In materiali diversi?**

**Sottoponeteci la vostra richiesta.
Siamo sicuri di potervi accontentare!**

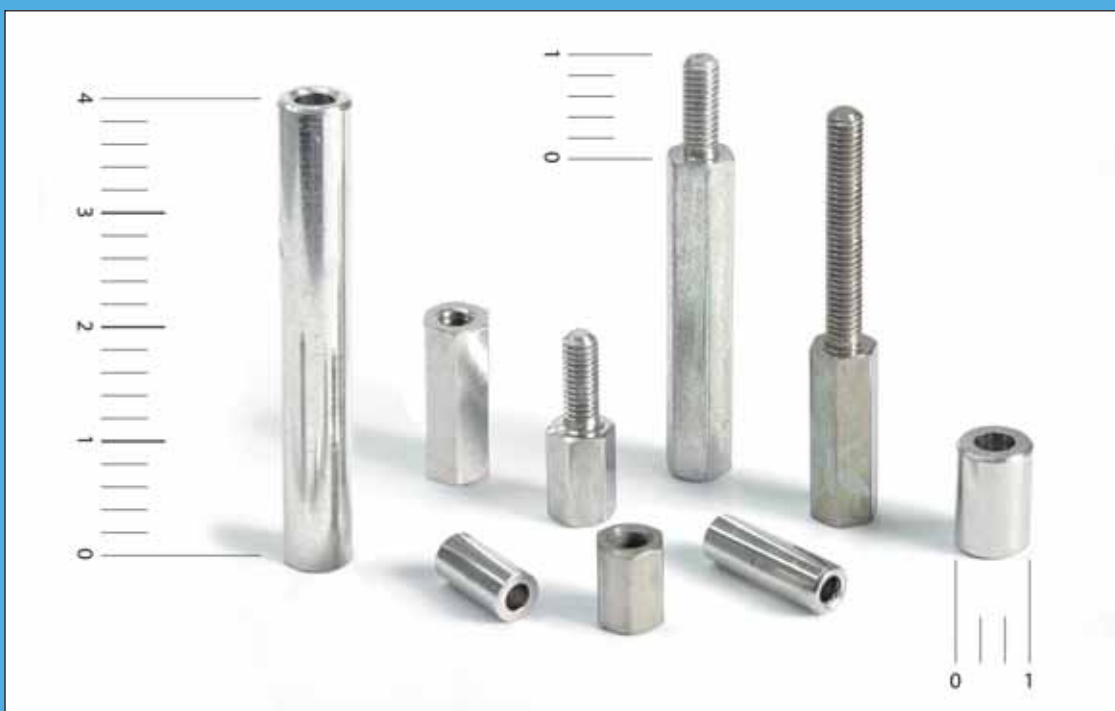

Nonostante l'ampia gamma di distanziatori da noi trattati, nel caso non doveste trovare quello che fa per voi, vi preghiamo di consultarci affinché noi si possa realizzare per voi un distanziatore **ad hoc**. Siamo, infatti, in grado di fornire, sia in metallo che in plastica:

- distanziatori con misure al decimo di millimetro (salvo tolleranze di fabbricazione),
- distanziatori su disegno,
- distanziatori in materiali specifici.

Rimaniamo a vostra disposizione, in attesa di quotarvi il **vostro** distanziatore!

PANORAMICA PRODOTTI

DISTANZIATORI IN METALLO



indice dettagliato a pag. 4

DISTANZIATORI IN PLASTICA



indice dettagliato a pag. 14

VITI, RONDELLE E DADI IN METALLO



indice dettagliato a pag. 28

VITI, RONDELLE E DADI IN PLASTICA



indice dettagliato a pag. 44



DISTANZIATORI IN METALLO

PAG.

DISTANZIATORI ESAGONALI

FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA"	5
FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA" - "SERIE EZ" NEW	6
FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO "FEMMINA - FEMMINA" - SERIE "EZ" NEW	6
FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"	7
FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA" - SERIE "EZ" NEW	9
FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO "MASCHIO - FEMMINA" - SERIE "EZ" NEW	9
"SUB-D" FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"	10
"SUB-D" FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA" - SERIE "EZ"	11

DISTANZIATORI CILINDRICI

CON FORO PASSANTE	11
-------------------	----

DISTANZIATORI IN METALLO E PLASTICA

"FEMMINA - FEMMINA", "MASCHIO - FEMMINA", "MASCHIO - MASCHIO"	12
---	----

MANOPOLE

IN PLASTICA CON FILETTI IN PLASTICA E IN METALLO	13
--	----

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA"

Materiale: ottone nichelato per i distanziatori tipo **FF10 H** e acciaio zincato per quelli tipo **FF30 H**.

Colore: argentato.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C (per l'ottone nichelato).
-50°C +100°C (per l'acciaio zincato).

Caratteristiche: i distanziatori in ottone nichelato sono indicati per un uso normale, quelli in acciaio zincato hanno un'elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrodersi ad una temperatura maggiore di 100°C.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno, in ottone grezzo ed in acciaio inossidabile.

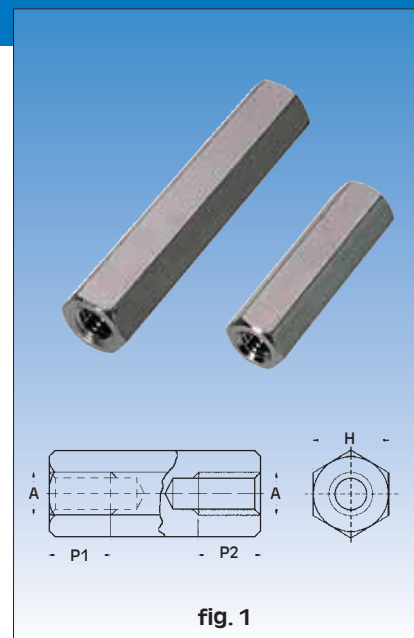
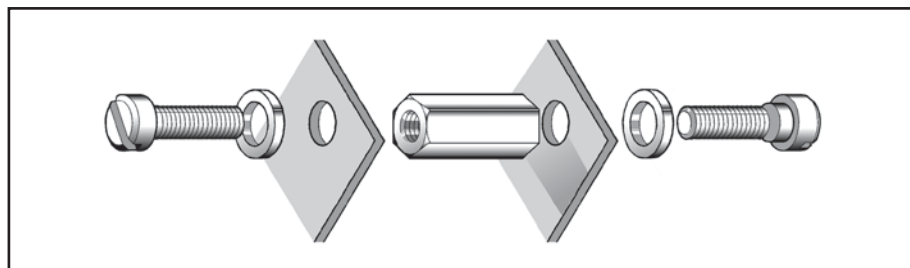


fig. 1

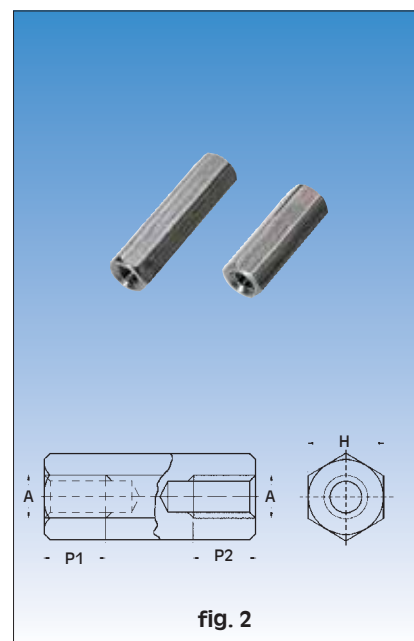


fig. 2

Tipo: FF10 H

ottone nichelato

fig. 1

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm	EZ
FF10 H 2040	M 2	4	5 8 10 12 15 18 20 25 30	500
FF10 H 2550	M 2,5	5	5 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40	500
P1=P2 min mm 5 8 10 12 15 8 8 8 8 8				

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm	EZ
FF10 H 3050	M 3	5	5 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60	500
FF10 H 3055	M 3	5,5	5 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60	500
FF10 H 4070	M 4	7	8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 70	500
FF10 H 5080	M 5	8	10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 70	500
P1=P2 min mm 5 8 10 12 15 18 20 10 10 10 10 10 10				

Tipo: FF30 H

acciaio zincato

fig. 2

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm	EZ
FF30 H 3050	M 3	5	5 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60	500
FF30 H 3055	M 3	5,5	5 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60	500
FF30 H 4070	M 4	7	8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 70	500
FF30 H 5080	M 5	8	10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 70	500
P1=P2 min mm 5 8 10 12 15 18 20 10 10 10 10 10 10				

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm	EZ
FF30 H 60100	M 6	10	10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 60 70	500
P1=P2 min mm 10 12 15 18 20 12 12 12 12 12 12				

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm	EZ
FF30 H 80130	M 8	13	15 18 20 25 30 35 40 50 60 70	500
P1=P2 min mm 15 18 20 15 15 15 15 15 15				

Esempio d'ordinazione: **FF10 H 3055 60**
FF30 H 5080 35

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA" - SERIE "EZ"

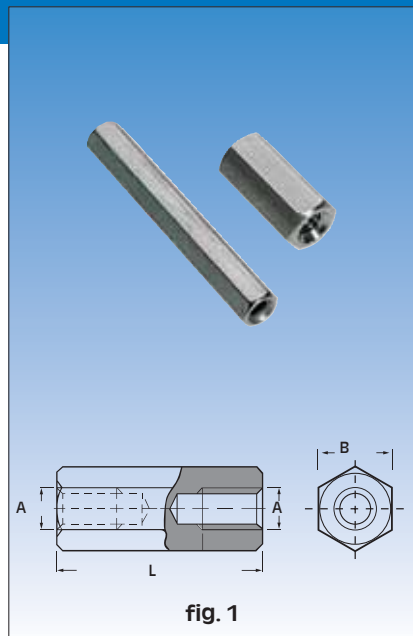


fig. 1

Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C

Caratteristiche: questi distanziatori si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Riguardo ai distanziatori **DD10 E 3055**, **DD10 E 4070** e **DD10 E 5080** fino alla lunghezza "L" di 20 mm hanno il foro completamente filettato, mentre dalla lunghezza "L" di 25 mm in poi sono filettati solamente alle estremità per una lunghezza di 9/10 mm. Riguardo agli altri distanziatori, prego consultare il nostro ufficio vendite.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.

Tipo: DD10 E


fig. 1

Articolo		B mm	lunghezze disponibili L mm																	
DD10 E 3050	M 3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	500	
DD10 E 3055	M 3	5,5	25	30	32	35	40	45	50										500	
			25	30	35	40	45	50	55	60	70	80								
DD10 E 3060	M 3	6	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50				500	
DD10 E 4060	M 4	6	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50				500	
DD10 E 4070	M 4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	500	
			25	30	35	40	45	50	55	60	70	80								
DD10 E 5080	M 5	8	5	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				500	
			25	30	35	40	45	50	55	60	70	80								

Esempio d'ordinazione: **DD10 E 3050 08**
DD10 E 4070 12

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO "FEMMINA - FEMMINA" - SERIE "EZ"

NEW



Materiale: acciaio zincato.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall'elevata resistenza meccanica. Inoltre, si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.

Tipo: DD30 E

"FEMMINA-FEMMINA"

Articolo	ØA	H mm	L lunghezze disponibili mm														Confezione pz.
DD30 E 3050 L	M 3	5	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60		500
DD30 E 3055 L	M 3	5,5	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60		500
DD30 E 4070 L	M 4	7		8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	500
DD30 E 5080 L	M 5	8			10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	500
			P1=P2 min mm	5	8	10	12	15	18	20	10	10	10	10	10	10	
DD30 E 60100 L	M 6	10			10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	500
			P1=P2 min mm		10	12	15	18	20	12	12	12	12	12	12	12	
DD30 E 80130 L	M 8	13				15	18	20	25	30	35	40	50	60	70		500
			P1=P2 min mm			15	18	20	15	15	15	15	15	15	15	15	

Come ordinare:
in fase d'ordine sostituire la lettera "L" con la lunghezza scelta.

Esempio:
DD30 E 3055 05

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI FILETTATI INTERAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"

Materiale: ottone nichelato per i distanziatori tipo MF10 H e acciaio zincato per quelli tipo MF30 H.

Colore: argentato.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C (per l'ottone nichelato).
-50°C +100°C (per l'acciaio zincato).

Caratteristiche: i distanziatori in ottone nichelato sono indicati per un uso normale, quelli in acciaio zincato hanno un'elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrodersi ad una temperatura maggiore di 100°C.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno, in ottone grezzo ed in acciaio inossidabile.


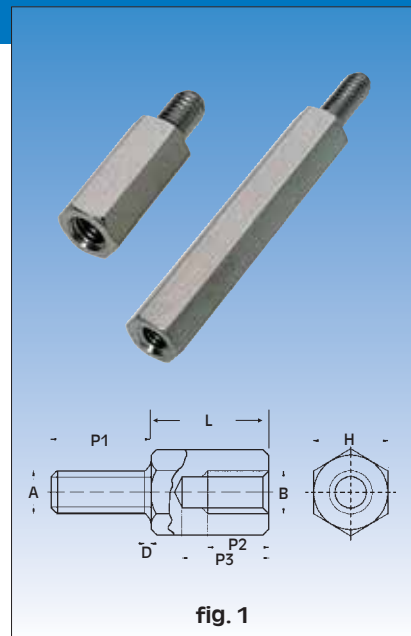


fig. 1

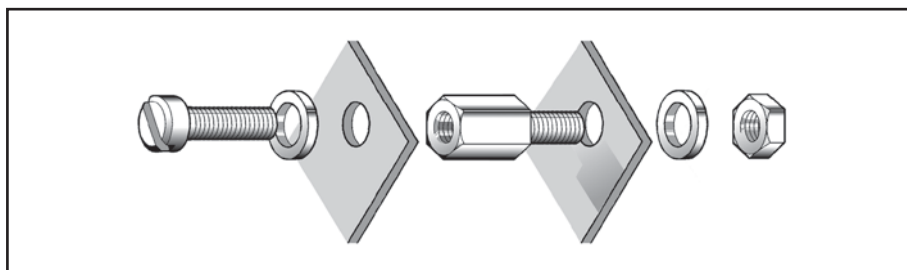

Tipo: MF10 H

ottone nichelato

fig. 1

Articolo	 $\phi A = \phi B$	H mm	D max mm	lunghezze disponibili L mm																
MF10 H 2040	M 2	4	0,8	5	8	10	12	15	18	20	25	30								
MF10 H 2550	M 2,5	5	0,9	5	8	10	12	15	18	20	25	30								500
MF10 H 3055-6	M 3	5,5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60				500
P1	mm			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
P2	min mm			3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
P3	max mm			4	6	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

Tipo: MF10 H


ottone nichelato

fig. 1

Articolo	 $\phi A = \phi B$	H mm	D max mm	lunghezze disponibili L mm																
MF10 H 3050	M 3	5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60				500
MF10 H 3055	M 3	5,5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60				500
MF10 H 4070	M 4	7	1,4		8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60				500
MF10 H 5080	M 5	8	1,6			10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60				500
P1	mm			8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
P2	min mm			3	4	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
P3	max mm			4	6	8	10	12	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

continua...

...segue dalla pagina precedente.

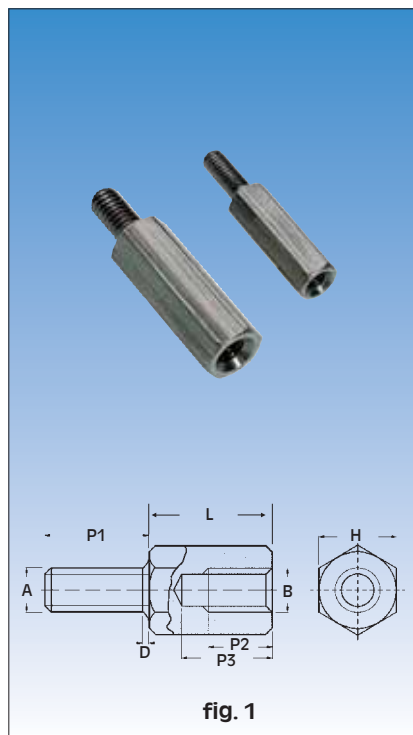

Tipo: MF30 H

acciaio zincato

fig. 1

Articolo	 Ø A = Ø B	H mm	D max mm	lunghezze disponibili L mm																
MF30 H 3050	M 3	5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500			
MF30 H 3055	M 3	5,5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500			
MF30 H 4070	M 4	7	1,4		8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	500		
MF30 H 5080	M 5	8	1,6		10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	500			
P1	mm			8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10			
P2	min mm			3	4	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10			
P3	max mm			4	6	8	10	12	14	15	15	15	15	15	15	15	15			

Articolo		H mm	D max mm	lunghezze disponibili																
	$\varnothing A = \varnothing B$			L mm																
MF30 H 60100	M 6	10	2	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	500		
P1	mm			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
P2	min mm			6	8	8	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
P3	max mm			8	10	13	16	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20			

Articolo	 ø A = ø B	H mm	D max mm	lunghezze disponibili L mm																
MF30 H 80130	M 8	13	2,5	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	500		
P1	mm			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
P2	min mm			8	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
P3	max mm			13	16	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			

Esempio d'ordinazione: MF10 H 4070 08
MF30 H 60100 50

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA" - SERIE "EZ"

Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C

Caratteristiche: questi distanziatori si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. I distanziatori UD10 E 3050, UD10 E 3060 e UD10 E 4060 hanno il filetto esterno "C" lungo 7 mm. Riguardo agli altri distanziatori, fino alla lunghezza "L" di 20 mm hanno il filetto esterno "C" lungo 8 mm, mentre dalla lunghezza "L" di 25 mm in poi hanno il filetto esterno "C" lungo 10 mm. Per informazioni più dettagliate, prego consultare il nostro ufficio vendite.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.

Tipo: UD10 E

fig. 1

Articolo	 Ø A	B mm	lunghezze disponibili L mm																	
UD10 E 3050	M 3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	500	
UD10 E 3055	M 3	5,5	25	30	32	35	40	45	50	55	60	70	80						500	
UD10 E 3060	M 3	6	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50				500	
UD10 E 4060	M 4	6	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50				500	
UD10 E 4070	M 4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	500	
UD10 E 5080	M 5	8	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80							500	





fig. 1

Esempio d'ordinazione: UD10 E 3055 06
UD10 E 4060 35

DISTANZIATORI ESAGONALI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO "MASCHIO - FEMMINA" - SERIE "EZ"



Materiale: acciaio zincato.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall'elevata resistenza meccanica. Inoltre, si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno.

NEW

Tipo: UD30 E				“MASCHIO-FEMMINA”														
Articolo	ØA = ØB	H mm	D max mm	L lunghezze disponibili mm														Confezione pz.
UD30 E 3050 L	M 3	5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500	
UD30 E 3055 L	M 3	5,5	1	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500	
UD30 E 4070 L	M 4	7	1,4	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	500	
UD30 E 5080 L	M 5	8	1,6	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70			
				P1 mm	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	
				P2 min mm	3	4	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	
				P3 max mm	4	6	8	10	12	14	15	15	15	15	15	15	15	
UD30 E 60100 L	M 6	10	2	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	500
				P1 mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				P2 min mm	6	8	8	12	12	13	13	13	13	3	13	13	13	
				P3 max mm	8	10	13	16	17	20	20	20	20	20	20	20	20	
UD30 E 80130 L	M 8	13	2,5	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	500
				P1 mm	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
				P2 min mm	8	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
				P3 max mm	13	16	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

Come ordinare:
in fase d'ordine sostituire la lettera "L" con la lunghezza scelta.

Esempio:
UD30 E 60100 30

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI "SUB-D" FILETTATI INTERAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"

Materiale: ottone nichelato per i distanziatori tipo **SD 10NI U**, acciaio zincato per quelli tipo **SD 30ZNC U**.

Colore: argentato.


Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C (per l'ottone nichelato).
-50°C +100°C (per l'acciaio zincato).

Caratteristiche: i distanziatori in ottone nichelato sono indicati per un uso normale, mentre quelli in acciaio zincato hanno un'elevata resistenza meccanica, ma rischiano di corrosersi ad una temperatura maggiore di 100°C.

Su richiesta: questi distanziatori possono essere forniti in "kit" composti da distanziatori, dadi, rondelle piane (in numero doppio) e rondelle grover antivibrazione; il tutto confezionato separatamente.

Se si desidera ordinare il "kit", sostituire alla lettera "U" dell'articolo scelto la lettera "L".

Inoltre, i distanziatori possono essere realizzati anche in ottone zincato ed in acciaio nichelato.

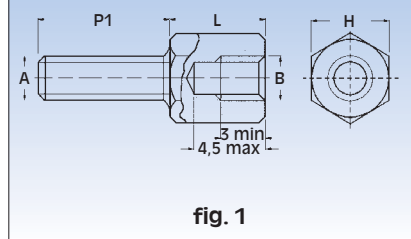

Tipo: SD 10NI U **ottone nichelato** **fig. 1**

Articolo	Ø A	Ø B	H mm	P1 mm	L mm	EZ
SD 6 M3/M3 10NI U	M 3	M 3	5	6	5	500
SD 6-48 M3/M3 10NI U	M 3	M 3	5	6	4,8	500
SD 6 4NC/M3 10NI U	4NC	M 3	5	6	5	500
SD 6-48 4NC/M3 10NI U	4NC	M 3	5	6	4,8	500
SD 6 M3/4NC 10NI U	M 3	4NC	5	6	5	500
SD 6-48 M3/4NC 10NI U	M 3	4NC	5	6	4,8	500
SD 6 4NC/4NC 10NI U	4NC	4NC	5	6	5	500
SD 6-48 4NC/4NC 10NI U	4NC	4NC	5	6	4,8	500
SD 8 M3/M3 10NI U	M 3	M 3	5	8	5	500
SD 8-48 M3/M3 10NI U	M 3	M 3	5	8	4,8	500
SD 8 4NC/M3 10NI U	4NC	M 3	5	8	5	500
SD 8-48 4NC/M3 10NI U	4NC	M 3	5	8	4,8	2000
SD 8 M3/4NC 10NI U	M 3	4NC	5	8	5	500
SD 8-48 M3/4NC 10NI U	M 3	4NC	5	8	4,8	500
SD 8 4NC/4NC 10NI U	4NC	4NC	5	8	5	500
SD 8-48 4NC/4NC 10NI U	4NC	4NC	5	8	4,8	500
SD 12 M3/M3 10NI U	M 3	M 3	5	12	5	500
SD 12-48 M3/M3 10NI U	M 3	M 3	5	12	4,8	500
SD 12 4NC/M3 10NI U	4NC	M 3	5	12	5	500
SD 12-48 4NC/M3 10NI U	4NC	M 3	5	12	4,8	500
SD 12 M3/4NC 10NI U	M 3	4NC	5	12	5	500
SD 12-48 M3/4NC 10NI U	M 3	4NC	5	12	4,8	500
SD 12 4NC/4NC 10NI U	4NC	4NC	5	12	5	500
SD 12-48 4NC/4NC 10NI U	4NC	4NC	5	12	4,8	500

Tipo: SD 30ZNC U **acciaio zincato** **fig. 1**

Articolo	Ø A	Ø B	H mm	P1 mm	L mm	EZ
SD 6 M3/M3 30ZNC U	M 3	M 3	5	6	5	500
SD 6-48 M3/M3 30ZNC U	M 3	M 3	5	6	4,8	500
SD 6 4NC/M3 30ZNC U	4NC	M 3	5	6	5	500
SD 6-48 4NC/M3 30ZNC U	4NC	M 3	5	6	4,8	500
SD 6 M3/4NC 30ZNC U	M 3	4NC	5	6	5	500
SD 6-48 M3/4NC 30ZNC U	M 3	4NC	5	6	4,8	500
SD 6 4NC/4NC 30ZNC U	4NC	4NC	5	6	5	500
SD 6-48 4NC/4NC 30ZNC U	4NC	4NC	5	6	4,8	500
SD 8 M3/M3 30ZNC U	M 3	M 3	5	8	5	500
SD 8-48 M3/M3 30ZNC U	M 3	M 3	5	8	4,8	500
SD 8 4NC/M3 30ZNC U	4NC	M 3	5	8	5	500
SD 8-48 4NC/M3 30ZNC U	4NC	M 3	5	8	4,8	1000
SD 8 M3/4NC 30ZNC U	M 3	4NC	5	8	5	500
SD 8-48 M3/4NC 30ZNC U	M 3	4NC	5	8	4,8	1000
SD 8 4NC/4NC 30ZNC U	4NC	4NC	5	8	5	500
SD 8-48 4NC/4NC 30ZNC U	4NC	4NC	5	8	4,8	500
SD 12 M3/M3 30ZNC U	M 3	M 3	5	12	5	500
SD 12-48 M3/M3 30ZNC U	M 3	M 3	5	12	4,8	500
SD 12 4NC/M3 30ZNC U	4NC	M 3	5	12	5	500
SD 12-48 4NC/M3 30ZNC U	4NC	M 3	5	12	4,8	500
SD 12 M3/4NC 30ZNC U	M 3	4NC	5	12	5	500
SD 12-48 M3/4NC 30ZNC U	M 3	4NC	5	12	4,8	500
SD 12 4NC/4NC 30ZNC U	4NC	4NC	5	12	5	500
SD 12-48 4NC/4NC 30ZNC U	4NC	4NC	5	12	4,8	500

Esempio d'ordinazione: **SD 6 4NC/M3 10NI U** (si tratta di una confezione di soli distanziatori in ottone nichelato).

SD 12 M3/M3 10NI L (si tratta di 4 confezioni separate contenenti distanziatori in ottone nichelato, dadi, rondelle piane in numero doppio e rondelle grover antivibrazione).

DISTANZIATORI IN METALLO ESAGONALI "SUB-D" FILETTATI INTERAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA" - SERIE "EZ"

Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C

Caratteristiche: questi distanziatori si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vengono venduti completi del dado di serraggio.

Tipo: SD-UD E

filetto passo 4NC

fig. 1

Articolo	 $\varnothing A$	B mm	C mm	L mm	
SD-UD E 4NC 5	4NC	5	5	5	500
SD-UD E 4NC 8	4NC	5	8	5	500
SD-UD E 4NC 10	4NC	5	10	5	500
SD-UD E 4NC 13	4NC	5	13	5	500




fig. 1

DISTANZIATORI IN METALLO CILINDRICI CON FORO PASSANTE

Materiale: ottone nichelato.

Colore: argentato.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +300°C

Caratteristiche: questi distanziatori sono indicati per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere realizzati con dimensioni su disegno e possono essere realizzati in ottone grezzo, acciaio zincato e acciaio inossidabile.





fig. 2

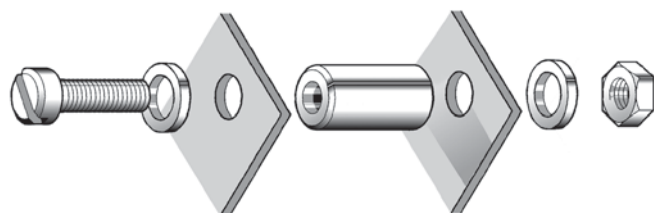

Tipo: TL10 R

fig. 2

Articolo	$\varnothing A$ mm	H mm	lunghezze disponibili mm																
TL10 R 2240	2,2	4	1	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20						500
TL10 R 2550	2,5	5	1	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20						500
TL10 R 3260	3,2	6	1	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40			500
TL10 R 4380	4,3	8		2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40			500
TL10 R 53100	5,3	10		2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40			500

Esempio d'ordinazione: TL10 R 53100 03

DISTANZIATORI IN METALLO E PLASTICA "FEMMINA - FEMMINA", "MASCHIO - FEMMINA", "MASCHIO - MASCHIO"

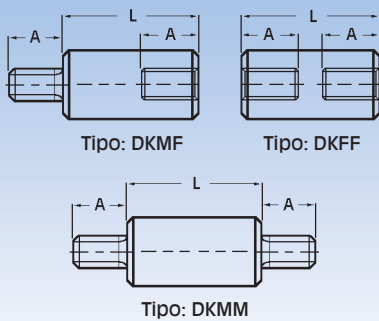


fig. 1





fig. 2

Materiale: polistirene per il corpo dei distanziatori, ottone per la filettatura interna ed acciaio zincato per la filettatura esterna.

Colore: bianco per il corpo e argentato per la filettatura.

Temperatura d'utilizzo: +90°C max

Caratteristiche: questi distanziatori possiedono il corpo in plastica e la filettatura in metallo. Ciò conferisce ad essi l'isolamento dovuto alla plastica e, nello stesso tempo, la robustezza dovuta agli inserti in metallo che non sono fra loro uniti, in modo da non consentire il contatto.

I distanziatori si dividono in quattro gruppi:

- il tipo DKFF, che sono distanziatori filettati internamente ("femmina - femmina"),
- il tipo DKMF, che sono filettati internamente ed esternamente ("maschio - femmina"),
- i tipi DKMM e DKMA, che sono filettati esternamente ("maschio - maschio"). I distanziatori tipo DKMA si caratterizzano per il filetto unico.

Tutti i distanziatori con filettatura M3 ed M4 hanno il corpo rotondo, mentre quelli con filettatura M5 ed M6 hanno il corpo esagonale.

Su richiesta: i distanziatori con filettatura M4, M5 ed M6 possono essere realizzati con lunghezza corpo su misura.

Tipo: DKFF, DKMF, DKMM

con filetti non uniti

fig. 1

Articolo	Articolo	Articolo	M	A mm	L mm	EZ
-	DKMF-3-15	DKMM-3-15	M 3	7	15	100
-	DKMF-3-20	DKMM-3-20	M 3	7	20	100
DKFF-3-25	DKMF-3-25	DKMM-3-25	M 3	7	25	100
DKFF-3-30	DKMF-3-30	DKMM-3-30	M 3	7	30	100
DKFF-3-40	DKMF-3-40	DKMM-3-40	M 3	7	40	100
DKFF-3-55	DKMF-3-55	DKMM-3-55	M 3	7	55	100
-	DKMF-4-10	DKMM-4-10	M 4	7	10	100
-	DKMF-4-15	DKMM-4-15	M 4	7	15	100
-	DKMF-4-20	DKMM-4-20	M 4	7	20	100
DKFF-4-25	DKMF-4-25	DKMM-4-25	M 4	7	25	100
DKFF-4-30	DKMF-4-30	DKMM-4-30	M 4	7	30	100
DKFF-4-35	DKMF-4-35	DKMM-4-35	M 4	7	35	100
DKFF-4-40	DKMF-4-40	DKMM-4-40	M 4	7	40	100
DKFF-4-45	DKMF-4-45	DKMM-4-45	M 4	7	45	100
DKFF-4-55	DKMF-4-55	DKMM-4-55	M 4	7	55	100
DKFF-4-60	DKMF-4-60	DKMM-4-60	M 4	7	60	100
DKFF-4-90	DKMF-4-90	DKMM-4-90	M 4	7	90	100
-	DKMF-5-15	DKMM-5-15	M 5	7	15	100
-	DKMF-5-20	DKMM-5-20	M 5	7	20	100
DKFF-5-30	DKMF-5-30	DKMM-5-30	M 5	7	30	100
DKFF-5-45	DKMF-5-45	DKMM-5-45	M 5	7	45	100
DKFF-5-55	DKMF-5-55	DKMM-5-55	M 5	7	55	100
DKFF-5-70	DKMF-5-70	DKMM-5-70	M 5	7	70	100
DKFF-5-85	DKMF-5-85	DKMM-5-85	M 5	7	85	100
DKFF-5-120	DKMF-5-120	DKMM-5-120	M 5	7	120	100
-	DKMF-6-15	DKMM-6-15	M 6	7	15	100
-	DKMF-6-20	DKMM-6-20	M 6	7	20	100
DKFF-6-30	DKMF-6-30	DKMM-6-30	M 6	7	30	100
DKFF-6-45	DKMF-6-45	DKMM-6-45	M 6	7	45	100
DKFF-6-70	DKMF-6-70	DKMM-6-70	M 6	7	70	100
DKFF-6-120	DKMF-6-120	DKMM-6-120	M 6	7	120	100

Tipo: DKMA

con filetto unico

fig. 2

Articolo	M	A mm	L mm	EZ
DKMA-6-45	M 6	10	45	100
DKMA-6-50	M 6	10	50	100
DKMA-6-60	M 6	10	60	100
DKMA-6-70	M 6	10	70	100
DKMA-6-85	M 6	10	85	100
DKMA-6-100	M 6	10	100	100
DKMA-6-110	M 6	10	110	100
DKMA-6-120	M 6	10	120	100
DKMA-6-140	M 6	10	140	100
DKMA-6-180	M 6	10	180	100

MANOPOLE IN PLASTICA CON FILETTI IN PLASTICA E IN METALLO

Materiale: polistirene per il corpo delle manopole, ottone per la filettatura interna ed acciaio zincato per la filettatura esterna.

Colore: bianco per il corpo e argentato per la filettatura.

Temperatura d'utilizzo: +90°C max

Caratteristiche: le manopole tipo DDF sono completamente in polistirene, mentre le manopole tipo DDFM, DDM e DDMM possiedono il filetto in metallo.

Le manopole tipo DDMM hanno un filetto autofilettante che rende impossibile lo svitamento accidentale come quello che può verificarsi in caso di vibrazioni.

Tipo: DDF con filetto interno in plastica fig. 1

Articolo	M	altezza x larghezza mm	EZ
DDF-4	M 4	11,5 x 14	100
DDF-5	M 5	11,5 x 14	100
DDF-6	M 6	11,5 x 14	100

Tipo: DDFM con filetto interno in ottone fig. 1

Articolo	M	altezza x larghezza mm	EZ
DDFM-4	M 4	11,5 x 14	100
DDFM-5	M 5	11,5 x 14	100
DDFM-6	M 6	11,5 x 14	100

Tipo: DDM con filetto esterno in acciaio zincato fig. 1

Articolo	M	altezza testa x larghezza mm	lunghezza filetto mm	EZ
DDM-4	M 4	12 x 14	7	100
DDM-5	M 5	12 x 14	9	100
DDM-6	M 6	12 x 14	9	100

Tipo: DDMM con filetto esterno autofilettante in acciaio zincato fig. 1

Articolo	M	altezza testa x larghezza mm	lunghezza filetto mm	EZ
DDMM-4	M 4	12 x 14	8	100
DDMM-5	M 5	12 x 14	8	100
DDMM-6	M 6	12 x 14	8	100



fig. 1



DISTANZIATORI IN PLASTICA

PAG.

DISTANZIATORI ESAGONALI

FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA"

15

DISTANZIATORI CILINDRICI

FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA"

16

DISTANZIATORI ESAGONALI

FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"

16

DISTANZIATORI A TESTA ESAGONALE

FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"

17

DISTANZIATORI CILINDRICI

CON FORO PASSANTE

17

DISTANZIATORI CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO

- "MASCHIO - MASCHIO"
- SERIE "MINI"

22
24

DISTANZIATORI ESAGONALI E CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO

- FILETTATI INTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"
- FILETTATI ESTERNAMENTE "MASCHIO - MASCHIO"

25
26

DISTANZIATORI CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO

- CON BASETTA ADESIVA
- CON BOTTONE

27
27

DISTANZIATORI IN PLASTICA ESAGONALI FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA"




Materiale: solfuro di polifenilene PPS autoestinguente (UL94-V0) per i distanziatori tipo **FF04 H**, poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro per quelli tipo **FF09 H**.

Colore: nero.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +200°C / 220°C (per il solfuro di polifenilene PPS).
-50°C +100°C (per il poliammide 6).

Caratteristiche: i distanziatori tipo **FF04 H** sono caratterizzati dal foro filettato completamente passante e sono particolarmente indicati per l'utilizzo in luoghi ad elevata temperatura.

Su richiesta: i distanziatori tipo **FF09 H** possono essere realizzati in lunghezze speciali.

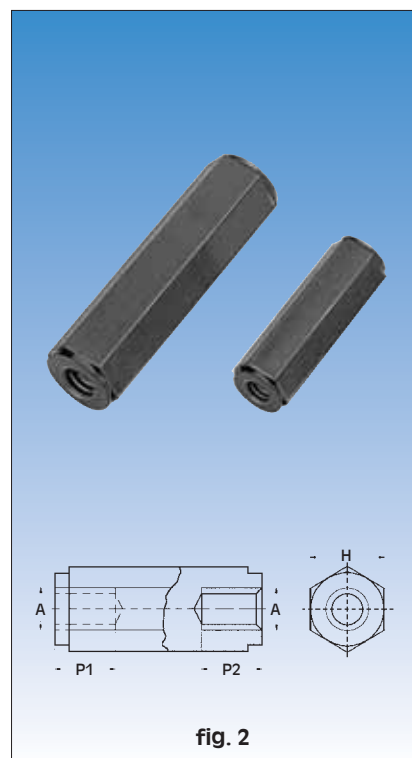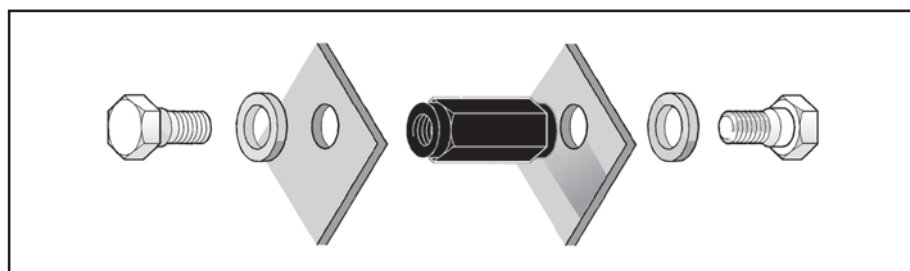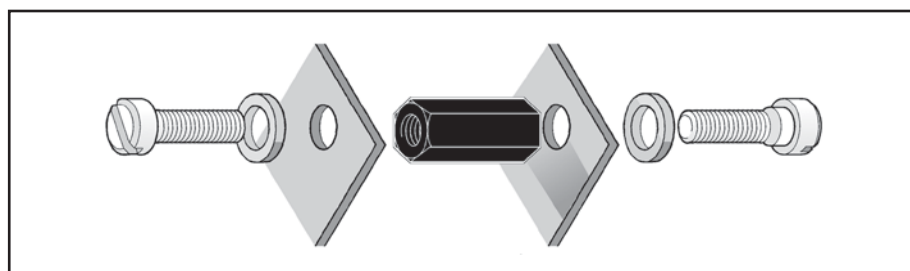

Tipo: FF04 H

PPS

fig. 1

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm							EZ
FF04 H 3050	M 3	5	8	10	12	15	20	25	500	
FF04 H 4070	M 4	7	8	10	12	15	20	25	500	

Tipo: FF09 H

poliammide 6

fig. 2

Articolo	 Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm														
FF09 H 2050	M 2	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35					500
FF09 H 2550	M 2,5	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35					500
FF09 H 3060	M 3	6	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500	
FF09 H 4080	M 4	8				10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500
FF09 H 50100	M 5	10				10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500
FF09 H 60100	M 6	10				10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	500
P1=P2		min	mm	3	4	5	6	7,5	9	10	10	10	10	10	10	10	

Esempio d'ordinazione: **FF04 H 3050 20**
FF09 H 4080 18

DISTANZIATORI IN PLASTICA CILINDRICI FILETTATI INTERNAMENTE "FEMMINA - FEMMINA"

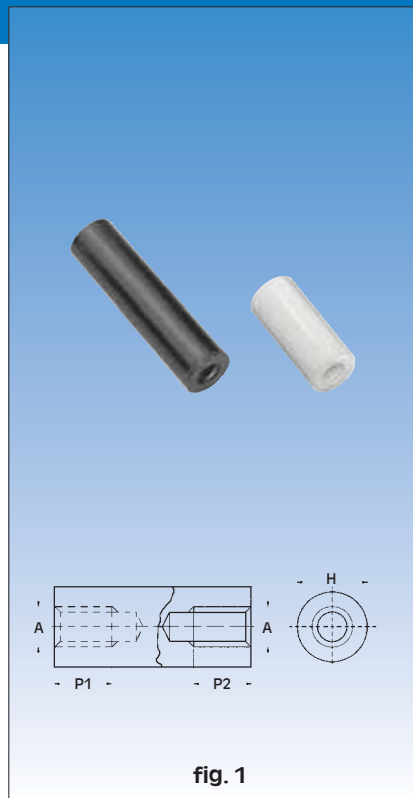



fig. 1

Materiale: polimero d'acetato POM-H per i distanziatori tipo FF01 R, poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro per quelli tipo FF09 R.

Colore: naturale per i distanziatori tipo FF01 R, nero per quelli tipo FF09 R.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +80°C / 100°C (per entrambi i materiali).

Su richiesta: possono essere realizzati in lunghezze speciali.

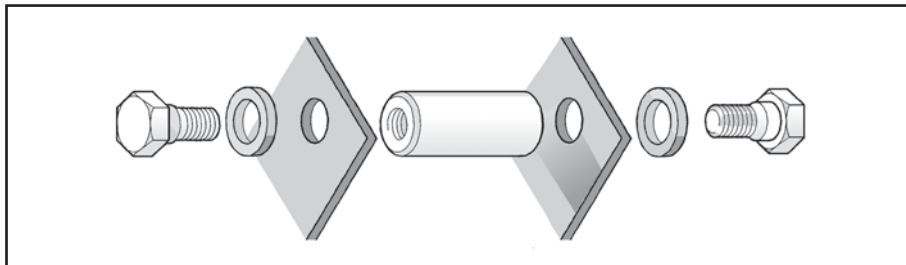

Tipo: FF01 R POM-H fig. 1

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm																EZ
FF01 R 3060	M 3	6	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60			500	
FF01 R 4080	M 4	8	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60			500	
P1=P2 min mm			5	8	10	12	15	8	8	10	10	10	10	10	10				

Tipo: FF09 R poliammide 6 fig. 1

Articolo	Ø A	H mm	lunghezze disponibili mm																EZ
FF09 R 3060	M 3	6	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60			500	
FF09 R 4080	M 4	8	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60			500	
P1=P2 min mm			3	4	5	6	7,5	9	10	10	10	10	10	10	10				

Esempio d'ordinazione: FF01 R 3060 08
FF09 R 4080 50

DISTANZIATORI IN PLASTICA ESAGONALI FILETTATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"

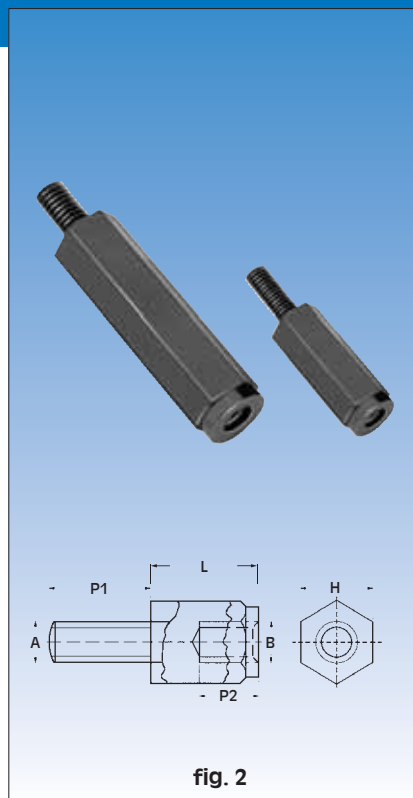



fig. 2

Materiale: poliammide 66.

Colore: nero.

Temperatura d'utilizzo: -50°C +100°C

Su richiesta: possono essere realizzati in lunghezze speciali.

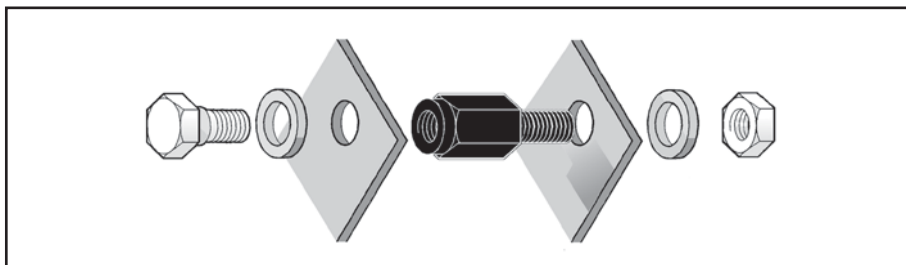

Tipo: MF06 H fig. 2

Articolo	Ø A = Ø B	H mm	lunghezze disponibili L mm																EZ
MF06 H 3060	M 3	6	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50				500	
MF06 H 4080	M 4	8	7	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50				500	
P1 mm			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
P2 min mm			3,5	5	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10				

Esempio d'ordinazione: MF06 H 3060 12

DISTANZIATORI IN PLASTICA A TESTA ESAGONALE FILETTATI INTERAMENTE ED ESTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"

Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro, antifiama UL94-HB.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +120°C max.

Caratteristiche: questi distanziatori possono essere avvitati l'uno nell'altro, creando corpo unico per ottenere una lunghezza maggiore.

Tipo: PCB

fig. 1

Articolo	$\varnothing A = \varnothing B$	C mm	D mm	E mm	F mm	
PCB 1	M 3x0,5	10	5	5,5	5,5	1000
PCB 2	M 3x0,5	15	5	5,5	5,5	1000
PCB 3	M 3x0,5	20	5	5,5	5,5	1000
PCB 4	M 3x0,5	25	5	5,5	5,5	1000
PCB 5	M 3x0,5	30	5	5,5	5,5	1000
PCB 6	M 4x0,7	10	6	6,5	7	1000
PCB 11	M 4x0,7	10	9	6,5	7	1000
PCB 7	M 4x0,7	15	6	6,5	7	1000
PCB 8	M 4x0,7	20	6	6,5	7	1000
PCB 9	M 4x0,7	25	6	6,5	7	1000
PCB 10	M 4x0,7	30	6	6,5	7	1000

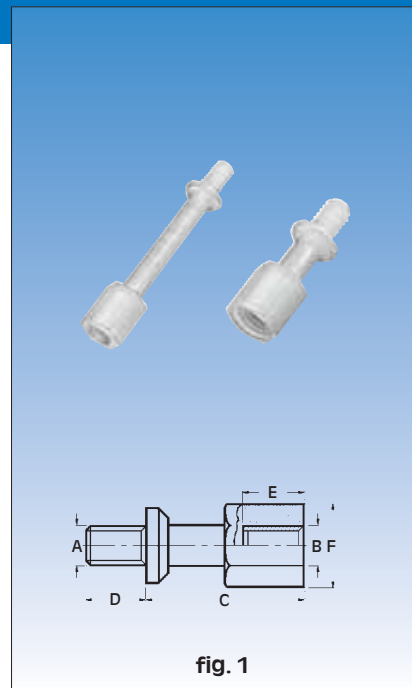


fig. 1

DISTANZIATORI IN PLASTICA CILINDRICI CON FORO PASSANTE

Materiale: poliammide 66 e POM per i distanziatori tipo DCK R, poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro e antifiama UL94-HB per quelli tipo DCS R, polistirene per quelli tipo TL02 R e poliammide 6 per quelli tipo DCB R.

Colore: naturale per i distanziatori tipo DCK R, TL02 R e DCB R, naturale, bianco e nero per quelli tipo DCS R.

Temperatura d'utilizzo: +120°C max (per i distanziatori tipo DCK R).
+120°C max (per i distanziatori tipo DCS R).
-40°C +70°C max (per i distanziatori tipo TL02 R).
-30°C +100°C max (per i distanziatori tipo DCB R).

Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

N.B.: Non tutti i distanziatori tipo DCS R possono essere forniti in tutti e tre i colori (naturale, bianco e nero). Per maggiori informazioni si prega di consultarci.

Su richiesta: i distanziatori tipo DCK R possono essere forniti anche in colore nero.

Inoltre, sia i distanziatori tipo DCK R che i distanziatori tipo DCB R sono disponibili in altre dimensioni. Per maggiori informazioni si prega di consultarci.


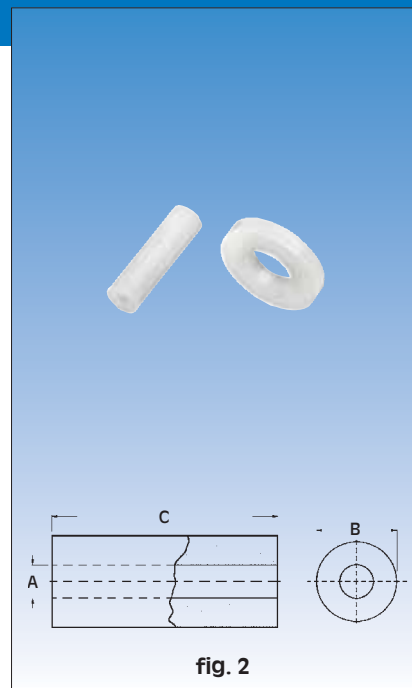


fig. 2

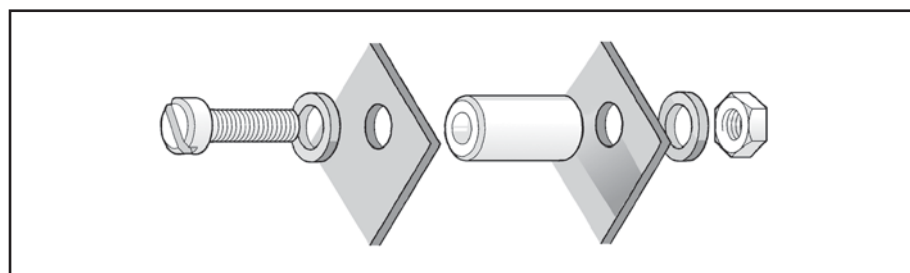

Tipo: DCK R

poliammide 66 / POM

fig. 2

Articolo	$\varnothing A$ mm	$\varnothing B$ mm	C mm	
DCK R 2640 02 POM NT*	2,6	4	2	1000
DCK R 2640 03 POM NT*	2,6	4	3	1000
DCK R 2640 05 POM NT*	2,6	4	5	1000
DCK R 2640 07,5 POM NT*	2,6	4	7,5	1000
DCK R 2640 10 POM NT*	2,6	4	10	1000
DCK R 2640 15 POM NT*	2,6	4	15	1000
DCK R 2640 20 POM NT*	2,6	4	20	1000
DCK R 2640 25 POM NT*	2,6	4	25	1000
DCK R 2640 30 POM NT*	2,6	4	30	1000
DCK R 2650 02 POM NT*	2,6	5	2	1000
DCK R 2650 03 POM NT*	2,6	5	3	1000
DCK R 2650 05 POM NT*	2,6	5	5	1000

* articolo realizzato in POM (temperatura max d'utilizzo +100 C°).

continua...

...segue dalla pagina precedente.



Articolo	ø A mm	ø B mm	C mm	EZ
DCK R 2650 07,5 POM NT*	2,6	5	7,5	1000
DCK R 2650 10 POM NT*	2,6	5	10	1000
DCK R 2650 15 POM NT*	2,6	5	15	1000
DCK R 2650 20 POM NT*	2,6	5	20	1000
DCK R 2650 25 POM NT*	2,6	5	25	1000
DCK R 2650 30 POM NT*	2,6	5	30	1000
DCK R 3150 02 POM NT*	3,1	5	2	1000
DCK R 3150 03 POM NT*	3,1	5	3	1000
DCK R 3150 05 POM NT*	3,1	5	5	1000
DCK R 3150 07,5 POM NT*	3,1	5	7,5	1000
DCK R 3150 10 POM NT*	3,1	5	10	1000
DCK R 3150 15 POM NT*	3,1	5	15	1000
DCK R 3150 20 POM NT*	3,1	5	20	1000
DCK R 3150 25 POM NT*	3,1	5	25	1000
DCK R 3150 30 POM NT*	3,1	5	30	1000
DCK R 3160 03 PA66 NT	3,1	6	3	1000
DCK R 3160 05 PA66 NT	3,1	6	5	1000
DCK R 3160 07,5 PA66 NT	3,1	6	7,5	1000
DCK R 3160 10 PA66 NT	3,1	6	10	1000
DCK R 3160 15 PA66 NT	3,1	6	15	1000
DCK R 3160 20 PA66 NT	3,1	6	20	1000
DCK R 3160 25 PA66 NT	3,1	6	25	1000
DCK R 3160 30 PA66 NT	3,1	6	30	1000
DCK R 3180 03 PA66 NT	3,1	8	3	1000
DCK R 3180 05 PA66 NT	3,1	8	5	1000
DCK R 3180 07,5 PA66 NT	3,1	8	7,5	1000
DCK R 3180 10 PA66 NT	3,1	8	10	1000
DCK R 3180 15 PA66 NT	3,1	8	15	1000
DCK R 3180 20 PA66 NT	3,1	8	20	1000
DCK R 3180 25 PA66 NT	3,1	8	25	1000
DCK R 3180 30 PA66 NT	3,1	8	30	1000
DCK R 3660 03 PA66 NT	3,6	6	3	1000
DCK R 3660 05 PA66 NT	3,6	6	5	1000
DCK R 3660 07,5 PA66 NT	3,6	6	7,5	1000
DCK R 3660 10 PA66 NT	3,6	6	10	1000
DCK R 3660 15 PA66 NT	3,6	6	15	1000
DCK R 3660 20 PA66 NT	3,6	6	20	1000
DCK R 3660 25 PA66 NT	3,6	6	25	1000
DCK R 3660 30 PA66 NT	3,6	6	30	1000
DCK R 4280 03 PA66 NT	4,2	8	3	1000
DCK R 4280 05 PA66 NT	4,2	8	5	1000
DCK R 4280 07,5 PA66 NT	4,2	8	7,5	1000
DCK R 4280 10 PA66 NT	4,2	8	10	1000
DCK R 4280 15 PA66 NT	4,2	8	15	1000
DCK R 4280 20 PA66 NT	4,2	8	20	1000
DCK R 4280 25 PA66 NT	4,2	8	25	1000
DCK R 4280 30 PA66 NT	4,2	8	30	1000
DCK R 52100 03 PA66 NT	5,2	10	3	1000
DCK R 52100 05 PA66 NT	5,2	10	5	1000
DCK R 52100 07,5 PA66 NT	5,2	10	7,5	1000
DCK R 52100 10 PA66 NT	5,2	10	10	1000
DCK R 52100 15 PA66 NT	5,2	10	15	1000
DCK R 52100 20 PA66 NT	5,2	10	20	1000
DCK R 52100 25 PA66 NT	5,2	10	25	1000
DCK R 52100 30 PA66 NT	5,2	10	30	1000
DCK R 62100 03 PA66 NT	6,2	10	3	1000
DCK R 62100 05 PA66 NT	6,2	10	5	1000
DCK R 62100 07,5 PA66 NT	6,2	10	7,5	1000
DCK R 62100 10 PA66 NT	6,2	10	10	1000
DCK R 62100 15 PA66 NT	6,2	10	15	1000
DCK R 62100 20 PA66 NT	6,2	10	20	1000
DCK R 62100 25 PA66 NT	6,2	10	25	1000
DCK R 62100 30 PA66 NT	6,2	10	30	1000
DCK R 63150 03 PA66 NT	6,3	15	3	1000
DCK R 63150 05 PA66 NT	6,3	15	5	1000
DCK R 63150 07,5 PA66 NT	6,3	15	7,5	1000
DCK R 63150 10 PA66 NT	6,3	15	10	1000
DCK R 63150 15 PA66 NT	6,3	15	15	1000
DCK R 63150 20 PA66 NT	6,3	15	20	1000
DCK R 63150 25 PA66 NT	6,3	15	25	1000
DCK R 63150 30 PA66 NT	6,3	15	30	1000
DCK R 82120 03 PA66 NT	8,2	12	3	1000
DCK R 82120 05 PA66 NT	8,2	12	5	1000
DCK R 82120 07,5 PA66 NT	8,2	12	7,5	500
DCK R 82120 10 PA66 NT	8,2	12	10	1000
DCK R 82120 15 PA66 NT	8,2	12	15	1000
DCK R 82120 20 PA66 NT	8,2	12	20	1000
DCK R 82120 25 PA66 NT	8,2	12	25	1000
DCK R 82120 30 PA66 NT	8,2	12	30	1000
DCK R 82180 03 PA66 NT	8,2	18	3	1000
DCK R 82180 05 PA66 NT	8,2	18	5	1000
DCK R 82180 07,5 PA66 NT	8,2	18	7,5	1000
DCK R 82180 10 PA66 NT	8,2	18	10	1000
DCK R 82180 15 PA66 NT	8,2	18	15	1000

* articolo realizzato in POM (temperatura max d'utilizzo +100 C°).

Articolo	ø A mm	ø B mm	C mm	EZ
DCK R 82180 20 PA66 NT	8,2	18	20	1000
DCK R 82180 25 PA66 NT	8,2	18	25	1000
DCK R 82180 30 PA66 NT	8,2	18	30	1000
DCK R 103150 03 PA66 NT	10,3	15	3	1000
DCK R 103150 05 PA66 NT	10,3	15	5	1000
DCK R 103150 07,5 PA66 NT	10,3	15	7,5	1000
DCK R 103150 10 PA66 NT	10,3	15	10	1000
DCK R 103150 15 PA66 NT	10,3	15	15	1000
DCK R 103150 20 PA66 NT	10,3	15	20	1000
DCK R 103150 25 PA66 NT	10,3	15	25	1000
DCK R 103150 30 PA66 NT	10,3	15	30	1000
DCK R 103220 05 PA66 NT	10,6	22	5	1000
DCK R 103220 10 PA66 NT	10,6	22	10	1000
DCK R 103220 15 PA66 NT	10,6	22	15	1000
DCK R 103220 20 PA66 NT	10,6	22	20	1000
DCK R 103220 25 PA66 NT	10,6	22	25	1000
DCK R 103220 30 PA66 NT	10,6	22	30	1000
DCK R 103220 35 PA66 NT	10,6	22	35	1000
DCK R 103220 40 PA66 NT	10,6	22	40	1000
DCK R 103220 45 PA66 NT	10,6	22	45	1000
DCK R 103220 50 PA66 NT	10,6	22	50	1000
DCK R 126250 05 PA66 NT	12,6	25	5	1000
DCK R 126250 10 PA66 NT	12,6	25	10	1000
DCK R 126250 15 PA66 NT	12,6	25	15	1000
DCK R 126250 20 PA66 NT	12,6	25	20	1000
DCK R 126250 25 PA66 NT	12,6	25	25	1000
DCK R 126250 30 PA66 NT	12,6	25	30	1000
DCK R 126250 35 PA66 NT	12,6	25	35	1000
DCK R 126250 40 PA66 NT	12,6	25	40	1000
DCK R 126250 45 PA66 NT	12,6	25	45	1000
DCK R 126250 50 PA66 NT	12,6	25	50	1000
DCK R 128180 03 PA66 NT	12,8	18	3	1000
DCK R 128180 05 PA66 NT	12,8	18	5	1000
DCK R 128180 07,5 PA66 NT	12,8	18	7,5	1000
DCK R 128180 10 PA66 NT	12,8	18	10	1000
DCK R 128180 15 PA66 NT	12,8	18	15	1000
DCK R 128180 20 PA66 NT	12,8	18	20	1000
DCK R 128180 25 PA66 NT	12,8	18	25	1000
DCK R 128180 30 PA66 NT	12,8	18	30	1000



Tipo: DCS R

poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro

fig. 1

Articolo	ø A mm	ø B mm	C mm	EZ
DCS R 2445 03 PA66-RV	2,4	4,5	3	1000
DCS R 2445 05 PA66-RV	2,4	4,5	5	1000
DCS R 2445 10 PA66-RV	2,4	4,5	10	1000
DCS R 2750 03 PA66-RV	2,7	5	3	1000
DCS R 2750 05 PA66-RV	2,7	5	5	1000
DCS R 2750 10 PA66-RV	2,7	5	10	1000
DCS R 3270 03 PA66-RV**	3,2	7	3	1000
DCS R 3270 04 PA66-RV**	3,2	7	4	1000
DCS R 3270 05 PA66-RV**	3,2	7	5	1000
DCS R 3570 03 PA66-RV	3,5	7	3	1000
DCS R 3570 04 PA66-RV	3,5	7	4	1000
DCS R 3570 05 PA66-RV	3,5	7	5	1000
DCS R 3570 06 PA66-RV	3,5	7	6	1000
DCS R 3570 07 PA66-RV	3,5	7	7	1000
DCS R 35140 04 PA66-RV	3,5	14	4	1000
DCS R 35140 05 PA66-RV	3,5	14	5	1000
DCS R 4060 05 PA66-RV	4	6	5	1000
DCS R 4060 10 PA66-RV	4	6	10	1000
DCS R 4060 12,7 PA66-RV	4	6	12,7	1000
DCS R 4060 15 PA66-RV	4	6	15	1000
DCS R 4060 19 PA66-RV	4	6	19	1000
DCS R 4060 20 PA66-RV	4	6	20	1000
DCS R 4060 25 PA66-RV	4	6	25	1000
DCS R 4060 30 PA66-RV	4	6	30	1000
DCS R 4060 35 PA66-RV	4	6	35	1000
DCS R 43100 04 PA66-RV**	4,3	10	4	1000
DCS R 43100 05 PA66-RV**	4,3	10	5	1000
DCS R 50140 04 PA66-RV**	5	14	4	1000
DCS R 50140 05 PA66-RV**	5	14	5	1000
DCS R 5180 05 PA66-RV	5,1	8	5	1000
DCS R 5180 10 PA66-RV	5,1	8	10	1000
DCS R 5180 15 PA66-RV	5,1	8	15	1000
DCS R 5180 20 PA66-RV	5,1	8	20	1000
DCS R 5180 25 PA66-RV	5,1	8	25	1000



fig. 1

** articolo fornibile anche in polietilene PE-LD, soltanto in colore naturale.

continua...

...segue dalla pagina precedente.



Articolo	ø A mm	ø B mm	C mm	EZ
DCS R 5180 30 PA66-RV	5,1	8	30	1000
DCS R 5180 35 PA66-RV	5,1	8	35	1000
DCS R 5180 40 PA66-RV	5,1	8	40	1000
DCS R 53100 04 PE-LD***	5,3	10	4	1000
DCS R 53100 05 PA66-RV	5,3	10	5	1000
DCS R 60100 04 PA66-RV**	6	10	4	1000
DCS R 60100 05 PA66-RV**	6	10	5	1000
DCS R 61100 05 PA66-RV	6,1	10	5	1000
DCS R 61100 10 PA66-RV	6,1	10	10	1000
DCS R 61100 15 PA66-RV	6,1	10	15	1000
DCS R 61100 20 PA66-RV	6,1	10	20	1000
DCS R 61100 25 PA66-RV	6,1	10	25	1000
DCS R 61100 30 PA66-RV	6,1	10	30	1000
DCS R 61100 35 PA66-RV	6,1	10	35	1000
DCS R 61100 40 PA66-RV	6,1	10	40	1000
DCS R 61100 45 PA66-RV	6,1	10	45	1000
DCS R 63200 04 PA66-RV	6,3	20	4	1000
DCS R 64120 04 PA66-RV	6,4	12	4	1000
DCS R 64120 05 PA66-RV**	6,4	12	5	1000
DCS R 64120 10 PA66-RV	6,4	12	10	1000
DCS R 70140 04 PA66-RV**	7	14	4	1000
DCS R 70140 05 PA66-RV**	7	14	5	1000
DCS R 80140 04 PE-LD***	8	14	4	1000
DCS R 80140 05 PA66-RV**	8	14	5	1000
DCS R 81130 05 PA66-RV	8,1	13	5	1000
DCS R 81130 10 PA66-RV	8,1	13	10	1000
DCS R 81130 15 PA66-RV	8,1	13	15	1000
DCS R 81130 20 PA66-RV	8,1	13	20	1000
DCS R 81130 25 PA66-RV	8,1	13	25	1000
DCS R 81130 30 PA66-RV	8,1	13	30	1000
DCS R 81130 35 PA66-RV	8,1	13	35	1000
DCS R 81130 40 PA66-RV	8,1	13	40	1000
DCS R 84170 04 PA66-RV	8,4	17	4	1000
DCS R 84170 05 PA66-RV**	8,4	17	5	1000
DCS R 90180 04 PA66-RV	9	18	4	1000
DCS R 90180 05 PA66-RV	9	18	5	1000
DCS R 90180 06 PA66-RV	9	18	6	1000
DCS R 90180 07 PA66-RV	9	18	7	1000
DCS R 90180 08 PA66-RV**	9	18	8	1000
DCS R 100150 05 PA66-RV	10	15	5	1000
DCS R 100150 08 PA66-RV	10	15	8	1000
DCS R 100150 10 PA66-RV	10	15	10	1000
DCS R 100150 15 PA66-RV	10	15	15	1000
DCS R 100150 18 PA66-RV	10	15	18	1000
DCS R 100150 20 PA66-RV	10	15	20	1000
DCS R 105145 45 PA66-RV	10,5	14,5	45	1000
DCS R 105170 04 PA66-RV**	10,5	17	4	1000
DCS R 105170 05 PA66-RV**	10,5	17	5	1000
DCS R 105200 05 PA66-RV**	10,5	20	5	1000
DCS R 105200 10 PA66-RV**	10,5	20	10	1000
DCS R 130180 04 PA66-RV	13	18	4	1000
DCS R 130180 05 PA66-RV	13	18	5	1000
DCS R 130180 07 PA66-RV	13	18	7	1000
DCS R 130180 08 PA66-RV**	13	18	8	1000
DCS R 160180 04 PA66-RV	16	18	4	1000
DCS R 160180 05 PA66-RV	16	18	5	1000
DCS R 160180 06 PA66-RV	16	18	6	1000
DCS R 160180 07 PA66-RV	16	18	7	1000
DCS R 160180 08 PA66-RV**	16	18	8	1000
DCS R 180280 04,5 PA66-RV	18	28	4,5	1000

** articolo fornibile anche in polietilene PE-LD, soltanto in colore naturale.

*** articolo realizzato in polietilene PE-LD, soltanto in colore naturale.

Tipo: TL02 R

polistirene

fig. 1

Articolo	ø A mm	ø H mm	lunghezze disponibili mm													EZ
TL02 R 2240	2,2	4	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30		500
TL02 R 3460	3,4	6	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30		500
TL02 R 4280	4,2	8	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40	500
TL02 R 4570	4,5	7	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40	500
TL02 R 53100	5,3	10	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40	500

Esempio d'ordinazione: TL02 R 4280 05

Articolo	ø A mm	ø B mm	C mm	EZ
DCB R 3260 13 NT	3,2	6	13	1000
DCB R 3260 17 NT	3,2	6	17	1000
DCB R 3260 23 NT	3,2	6	23	1000
DCB R 3260 27 NT	3,2	6	27	1000
DCB R 4380 13 NT	4,3	8	13	1000
DCB R 4380 17 NT	4,3	8	17	1000
DCB R 4380 23 NT	4,3	8	23	1000
DCB R 4380 28 NT	4,3	8	28	1000
DCB R 53100 13 NT	5,3	10	13	1000
DCB R 53100 17 NT	5,3	10	17	1000
DCB R 53100 23 NT	5,3	10	23	1000
DCB R 53100 27 NT	5,3	10	27	1000
DCB R 53150 03 NT	5,3	15	3	1000
DCB R 53150 06 NT	5,3	15	6	1000
DCB R 53150 10 NT	5,3	15	10	1000
DCB R 53150 13 NT	5,3	15	13	1000
DCB R 53150 17 NT	5,3	15	17	1000
DCB R 53150 20 NT	5,3	15	20	1000
DCB R 53150 23 NT	5,3	15	23	1000
DCB R 53150 26 NT	5,3	15	26	1000
DCB R 53150 30 NT	5,3	15	30	1000
DCB R 53200 03 NT	5,3	20	3	1000
DCB R 53200 06 NT	5,3	20	6	1000
DCB R 53200 10 NT	5,3	20	10	1000
DCB R 53200 13 NT	5,3	20	13	1000
DCB R 53200 17 NT	5,3	20	17	1000
DCB R 53200 20 NT	5,3	20	20	1000
DCB R 53200 23 NT	5,3	20	23	1000
DCB R 53200 26 NT	5,3	20	26	1000
DCB R 53200 30 NT	5,3	20	30	1000
DCB R 64120 07 NT	6,4	12	7	1000
DCB R 64120 13 NT	6,4	12	13	1000
DCB R 64120 16 NT	6,4	12	16	1000
DCB R 64120 20 NT	6,4	12	20	1000
DCB R 64120 23 NT	6,4	12	23	1000
DCB R 64120 26 NT	6,4	12	26	1000
DCB R 64120 30 NT	6,4	12	30	1000
DCB R 64150 13 NT	6,4	15	13	1000
DCB R 64150 17 NT	6,4	15	17	1000
DCB R 64150 22 NT	6,4	15	22	1000
DCB R 64150 27 NT	6,4	15	27	1000
DCB R 64180 03 NT	6,4	18	3	1000
DCB R 64180 06 NT	6,4	18	6	1000
DCB R 64180 10 NT	6,4	18	10	1000
DCB R 64180 13 NT	6,4	18	13	1000
DCB R 64180 17 NT	6,4	18	17	1000
DCB R 64180 20 NT	6,4	18	20	1000
DCB R 64180 23 NT	6,4	18	23	1000
DCB R 64180 26 NT	6,4	18	26	1000
DCB R 64180 30 NT	6,4	18	30	1000
DCB R 84170 13 NT	8,4	17	13	1000
DCB R 84170 17 NT	8,4	17	17	1000
DCB R 84170 23 NT	8,4	17	23	1000
DCB R 84170 27 NT	8,4	17	27	1000
DCB R 84250 03 NT	8,4	25	3	1000
DCB R 84250 06 NT	8,4	25	6	1000
DCB R 84250 10 NT	8,4	25	10	1000
DCB R 84250 13 NT	8,4	25	13	1000
DCB R 84250 16 NT	8,4	25	16	1000
DCB R 84250 20 NT	8,4	25	20	1000
DCB R 84250 23 NT	8,4	25	23	1000
DCB R 84250 26 NT	8,4	25	26	1000
DCB R 84250 30 NT	8,4	25	30	1000
DCB R 105150 13 NT	10,5	15	13	1000
DCB R 105150 17 NT	10,5	15	17	1000
DCB R 105150 23 NT	10,5	15	23	1000
DCB R 105150 27 NT	10,5	15	27	1000
DCB R 105200 03 NT	10,5	20	3	1000
DCB R 105200 06 NT	10,5	20	6	1000
DCB R 105200 10 NT	10,5	20	10	1000
DCB R 105200 13 NT	10,5	20	13	1000
DCB R 105200 16 NT	10,5	20	16	1000
DCB R 105200 20 NT	10,5	20	20	1000
DCB R 105200 23 NT	10,5	20	23	1000
DCB R 105200 26 NT	10,5	20	26	1000
DCB R 105200 30 NT	10,5	20	30	1000
DCB R 105300 04 NT	10,5	30	4	1000
DCB R 105300 07 NT	10,5	30	7	1000
DCB R 105300 10 NT	10,5	30	10	1000
DCB R 105300 13 NT	10,5	30	13	1000
DCB R 105300 16 NT	10,5	30	16	1000
DCB R 105300 20 NT	10,5	30	20	1000
DCB R 105300 23 NT	10,5	30	23	1000



DISTANZIATORI IN PLASTICA CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO "MASCHIO - MASCHIO"

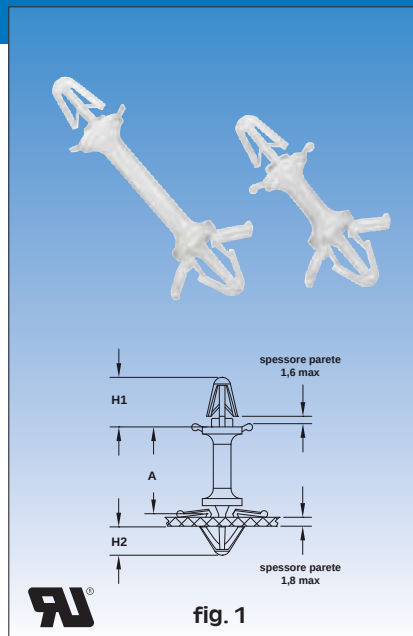


fig. 1

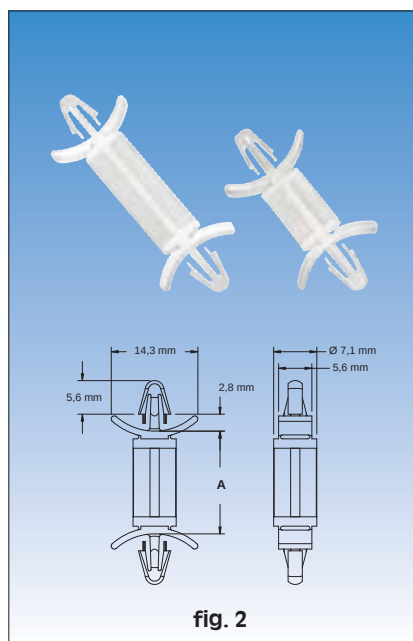


fig. 2

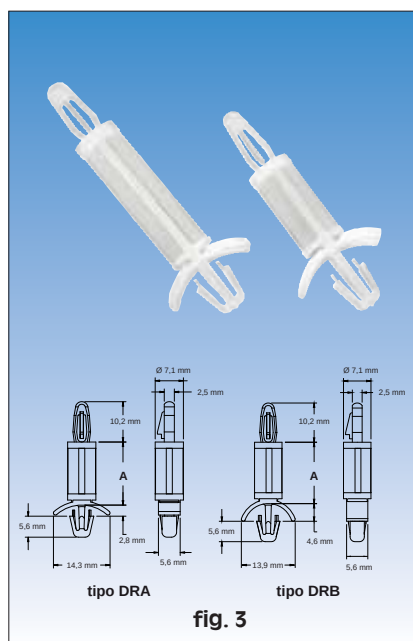


fig. 3

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 (PA 66) e poliammide 66 antifiama UL94-V0 (PA antifiama).

Colore: naturale (PA 66), bianco (PA antifiama).

Temperatura d'utilizzo: +85°C max (PA 66)
+105°C max (PA antifiama)

Caratteristiche: questi distanziatori vengono prodotti in tre esecuzioni diverse: i distanziatori tipo 3000 (di pag. 22) e tipo DBB presentano due ganci di bloccaggio, i distanziatori tipo DRA, DRB, DRC e DRD presentano un gancio ed un dente di bloccaggio, mentre quelli tipo 3000 (di pag. 23) presentano un gancio di bloccaggio ed un dente tensionale. I distanziatori tipo DRD si distinguono per il basso profilo del gancio di bloccaggio.

Su richiesta: i distanziatori tipo DRA possono essere forniti in un materiale termoplastico antifiama UL94-V0 resistente fino a -40°C e +200°C, in colore nero.

Tipo: 3000 con due ganci di bloccaggio fig. 1

Articolo PA 66	A mm	H1 mm	H2 mm	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
3670	4,8	8,9	5,1	4	4,7	500
3671	6,4	8,9	5,1	4	4,7	500
3672	9,5	8,9	5,1	4	4,7	500
3673	11,1	8,9	5,1	4	4,7	500
3674	12,7	8,9	5,1	4	4,7	500
3675	15,9	8,9	5,1	4	4,7	500
3676	19	8,9	5,1	4	4,7	500

Tipo: DBB con due ganci di bloccaggio fig. 2

Articolo PA 66	Articolo PA antifiama	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DBB 1	DBB 1 A	4,8	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 2	DBB 2 A	6,4	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 3	DBB 3 A	9,5	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 4	DBB 4 A	12,7	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 5	DBB 5 A	15,9	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 6	DBB 6 A	19,1	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000
DBB 7	DBB 7 A	22,2	0,8-2 / 0,8-2	4	4	1000

Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per fori di montaggio superiore ed inferiore con diametri rispettivamente di 4,8 mm e 4,8 mm e con diametri rispettivamente di 4 mm e 4,8 mm.

Tipo: DRA con gancio e dente di bloccaggio fig. 3

Articolo PA 66	Articolo PA antifiama	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DRA 1	DRA 1 A	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 2	DRA 2 A	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 07,9	DRA 07,9 A	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 3	DRA 3 A	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 4	DRA 4 A	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 5	DRA 5 A	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 6	DRA 6 A	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 7	DRA 7 A	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 8	DRA 8 A	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 9	DRA 9 A	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 10	DRA 10 A	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 11	DRA 11 A	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRA 34,9	DRA 34,9 A	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000

Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per spessore parete inferiore 0,2-1,4 mm.

Inoltre, possono essere forniti anche in misure metriche, ovvero con le seguenti altezze (A): 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.


Tipo: DRB con gancio e dente di bloccaggio fig. 3

Articolo PA 66	Articolo PA antifiama	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DRB 1	DRB 1 A	4,8	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 2	DRB 2 A	6,4	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 07,9	DRB 07,9 A	7,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 3	DRB 3 A	9,5	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 4	DRB 4 A	11,1	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 5	DRB 5 A	12,7	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 6	DRB 6 A	15,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 7	DRB 7 A	19,1	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 8	DRB 8 A	22,2	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 9	DRB 9 A	25,4	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 10	DRB 10 A	28,6	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 11	DRB 11 A	31,7	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000
DRB 12	DRB 12 A	34,9	1,6 / 2-3,6	4	4,8	1000

Tipo: DRC con gancio e dente di bloccaggio fig. 1

Articolo PA 66	Articolo PA antifiama	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DRC 1	DRC 1 A	4,8	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 2	DRC 2 A	6,4	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 07,9	DRC 07,9 A	7,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 3	DRC 3 A	9,5	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 4	DRC 4 A	11,1	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 5	DRC 5 A	12,7	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 6	DRC 6 A	15,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 7	DRC 7 A	19,1	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 8	DRC 8 A	22,2	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 9	DRC 9 A	25,4	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 10	DRC 10 A	28,6	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 11	DRC 11 A	31,7	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRC 12	DRC 12 A	34,9	2,4 / 0,8-2	4	4,8	1000


Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per spessore parete inferiore 2-3,6 mm.

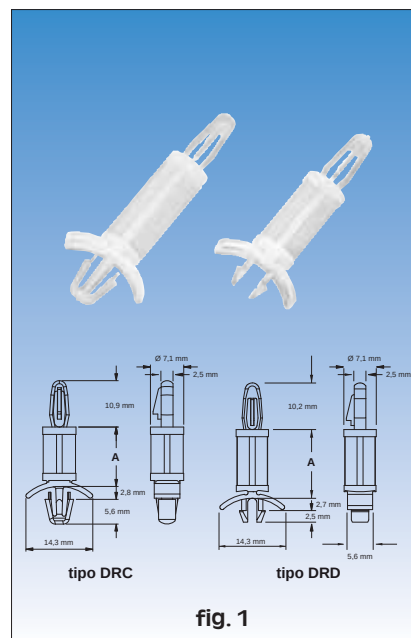

Tipo: DRD con gancio ribassato e dente di bloccaggio fig. 1

Articolo PA 66	Articolo PA antifiama	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DRD 1	DRD 1 A	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 2	DRD 2 A	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 07,9	DRD 07,9 A	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 3	DRD 3 A	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 4	DRD 4 A	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 5	DRD 5 A	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 6	DRD 6 A	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 7	DRD 7 A	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 8	DRD 8 A	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 9	DRD 9 A	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 10	DRD 10 A	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 11	DRD 11 A	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 12	DRD 12 A	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000

Notare in figura il basso profilo del gancio di bloccaggio.

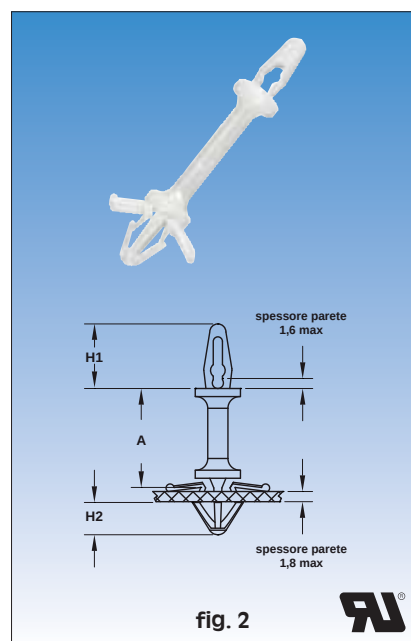

Tipo: 3000 con gancio di bloccaggio e dente tensionale fig. 2

Articolo PA 66	A mm	H1 mm	H2 mm	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
3640	4,8	10,2	5,1	4	4,7	500
3641	6,4	10,2	5,1	4	4,7	500
3642	9,5	10,2	5,1	4	4,7	500
3643	11,1	10,2	5,1	4	4,7	500
3644	12,7	10,2	5,1	4	4,7	500
3645	15,9	10,2	5,1	4	4,7	500
3646	19	10,2	5,1	4	4,7	500
3647*	22,2	10,2	5,1	4	4,7	500

* Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

DISTANZIATORI IN PLASTICA CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO - SERIE "MINI" -




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +85°C max

Caratteristiche: questi distanziatori si distinguono per il corpo con dimensioni ridotte. I distanziatori tipo **MDM**, **MDR** e **MDS** presentano un gancio di bloccaggio ed un dente tensionale, mentre quelli tipo **MDU** e **MDU G** presentano due ganci di bloccaggio. I distanziatori tipo **MDS**, inoltre, si contraddistinguono per il collarino integrato che migliora notevolmente la stabilità.

Su richiesta: tutti i distanziatori possono essere realizzati in poliammide antifiama UL94-V0 resistente fino a +105°C.

Tipo: MDM con gancio di bloccaggio e dente tensionale

fig. 1

Articolo	A mm	spessore parete super. / infer.	Ø foro di montaggio superiore	Ø foro di montaggio inferiore	EZ
MDM 1	3,2	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 2	4,8	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 3	6,4	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 4	7,9	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 5	9,5	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 6	11,1	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 7	12,7	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 14,3	14,3	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 8	15,9	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 9	19,1	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 20,6	20,6	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 10	22,2	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 11	25,4	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 12	28,6	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 13	31,7	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 14	34,9	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000
MDM 15	38,1	1,6 / 1,6	3,2	3,2	1000

Tipo: MDR con gancio di bloccaggio e dente tensionale

fig. 2

Articolo	A mm	spessore parete super. / infer.	Ø foro di montaggio superiore	Ø foro di montaggio inferiore	EZ
MDR 1	3,2	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 2	4,8	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 3	6,4	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 4	7,9	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 5	9,5	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 6	11,1	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 7	12,7	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 8	14,3	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 9	15,9	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 17,5	17,5	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 10	19,1	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 20,6	20,6	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 11	22,2	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 12	25,4	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 13	28,6	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 14	31,7	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 15	34,9	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDR 16	38,1	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000

Tipo: MDS con gancio di bloccaggio, dente tensionale e base d'appoggio

fig. 3

Articolo	A mm	spessore parete super. / infer.	Ø foro di montaggio superiore	Ø foro di montaggio inferiore	EZ
MDS 03,2	3,2	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 1	4,8	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 2	6,4	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 3	7,9	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 4	9,5	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 11,1	11,1	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 5	12,7	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 6	15,9	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 17,5	17,5	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 7	19,1	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000
MDS 8	22,2	1,6 / 1,6	3,9	3,9	1000

Tipo: MDU
con due ganci di bloccaggio
fig. 1


Articolo	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
MDU 1*	2	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 03	3	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 2*	4	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 05	5	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 3*	6	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 07	7	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 4*	8	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 09	9	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 5*	10	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 6*	12	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 7*	14	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 8*	16	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 9*	18	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 10*	20	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000
MDU 11*	22	1,6 / 1,6	2,5	2,5	1000

*questo distanziatore può essere fornito con le stesse dimensioni, ma per spessore parete superiore di 3,6 mm.

Tipo: MDU G
con due ganci di bloccaggio
fig. 1

Articolo	A mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
MDU 1 G*	2	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 03 G	3	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 2 G*	4	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 05 G	5	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 3 G*	6	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 07 G	7	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 4 G*	8	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 09 G	9	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 5 G*	10	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 6 G*	12	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 7 G*	14	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 8 G*	16	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 9 G*	18	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 10 G*	20	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000
MDU 11 G*	22	1,6 / 1,6	3,5	3,5	1000

*questo distanziatore può essere fornito con le stesse dimensioni, ma per spessore parete superiore di 3,6 mm.

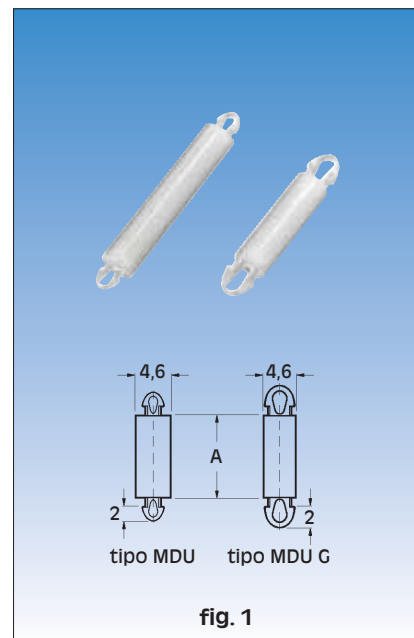
fig. 1

DISTANZIATORI IN PLASTICA ESAGONALI PER CIRCUITO STAMPATO FILETTATI INTERNAMENTE "MASCHIO - FEMMINA"



Materiale: poliammide 66 (CF06 H), poliammide 66 antifiama UL94-V2 (SDF).

Colore: nero (CF06 H), naturale (SDF).

Temperatura d'utilizzo: +110°C max (CF06 H), +85°C max (SDF).

Caratteristiche: il corpo dei distanziatori tipo CF06 H è totalmente esagonale, mentre quello dei distanziatori tipo SDF è parzialmente esagonale (per una lunghezza di 8 mm). Entrambi possono essere fissati sullo chassis per mezzo di viti, oppure possono essere avvitati sui distanziatori con il filetto maschio esterno creando, così, un corpo unico per un'eventuale prolunga. Le viti sono fornite separatamente.

Su richiesta: i distanziatori tipo CF06 H possono essere forniti in altre lunghezze e con filetto interno in altre misure, mentre quelli tipo SDF possono essere realizzati in poliammide antifiama UL94-V0 resistente fino a +105°C.

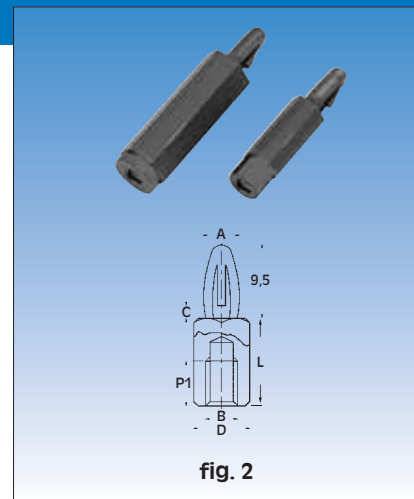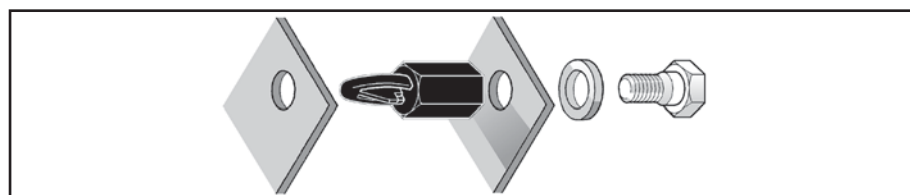

fig. 2
Tipo: CF06 H
con dente di bloccaggio
fig. 2

Articolo	ø A mm	ø B mm	C mm	D mm	lunghezze disponibili L mm	EZ
CF06 H 3060-18	4	M 3	1,8	6	6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50	500
CF06 H 3060-21	4	M 3	2,1	6	6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50	500
CF06 H 4080-18	4	M 4	1,8	8	6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50	500
P1 min mm					4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

Esempio d'ordinazione: CF06 H 4080-18 08

Tipo: SDF
con dente di bloccaggio
fig. 3

Articolo	A mm	B mm	M	spessore parete mm	ø foro di montaggio	EZ
SDF 1	9,5	10,2	M 4	1,6	4	1000
SDF 2	12,7	10,2	M 4	1,6	4	1000
SDF 3	15,9	10,2	M 4	1,6	4	1000
SDF 4	19,1	10,2	M 4	1,6	4	1000
SDF 5	22,2	10,2	M 4	1,6	4	1000
SDF 6	25,4	10,2	M 4	1,6	4	1000

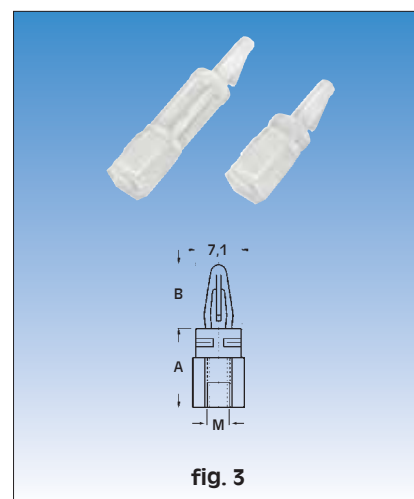
fig. 3

DISTANZIATORI IN PLASTICA ESAGONALI E CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO FILETTATI ESTERNAMENTE "MASCHIO - MASCHIO"

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +85°C max (SDM e SDML), +105°C max (SDM-1,8 e SDMG)

Caratteristiche: Il corpo dei distanziatori tipo **SDM** è esagonale, mentre quello degli altri distanziatori è cilindrico.

I distanziatori tipo **SDML** sono caratterizzati dal filetto più lungo ed i distanziatori tipo **SDMG** sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio che ha dimensioni adatte per foro di montaggio di 4,75 mm.

Tutti questi distanziatori possono essere fissati sullo chassis per mezzo di dadi, oppure possono essere avvitati dentro i distanziatori filettati internamente creando un corpo unico per un'eventuale prolunga. I dadi sono forniti separatamente.

Su richiesta: i distanziatori tipo **SDM** e **SDML** possono essere realizzati in poliammide antifiama UL94-V0 resistente fino a +105°C.

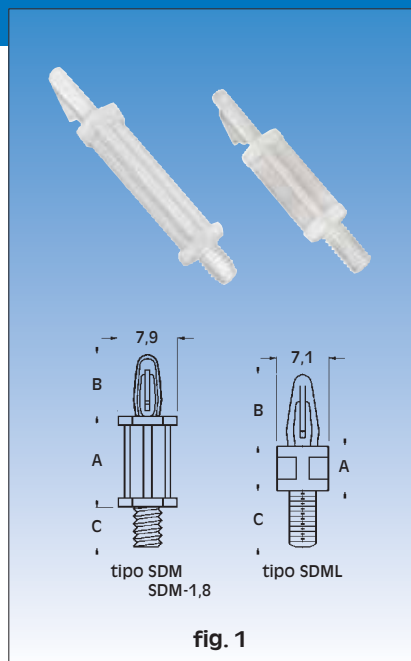


fig. 1

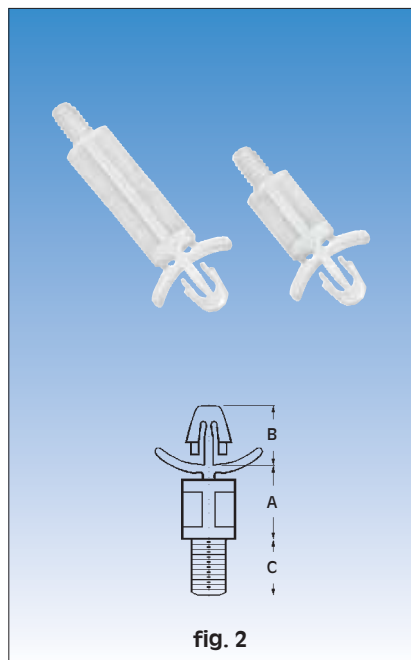


fig. 2

Tipo: SDM con dente di bloccaggio fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	M	spessore parete mm	ø foro di montaggio dente	EZ
SDM 1	6,4	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 2	9,5	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 3	12,7	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 4	15,9	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 5	19,1	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 6	22,2	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 7	25,4	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 8	28,6	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000
SDM 35,7	35,7	10,2	6,4	M 4	1,6	4	1000

Tipo: SDM-1,8 con dente di bloccaggio fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	M	spessore parete mm	ø foro di montaggio dente	EZ
SDM-1,8 4,8	4,8	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 6	6	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 6,4	6,4	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 7,9	7,9	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 9,5	9,5	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 11,1	11,1	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 12,7	12,7	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 14,3	14,3	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 15,9	15,9	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 17,5	17,5	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 19,1	19,1	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 20,6	20,6	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 22,2	22,2	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 23,8	23,8	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 25,4	25,4	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 27	27	9	6,4	M 4	1,8	4	1000
SDM-1,8 28,6	28,6	9	6,4	M 4	1,8	4	1000

Tipo: SDML con dente di bloccaggio e filetto lungo fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	M	spessore parete mm	ø foro di montaggio dente	EZ
SDML 1	6,4	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 2	9,5	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 3	12,7	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 4	15,9	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 5	19,1	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 6	22,2	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 7	25,4	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 8	28,6	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 9	31,7	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 10	34,9	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000
SDML 11	38,1	10,2	7,6	M 4	1,6	4	1000

Tipo: SDMG con gancio di bloccaggio fig. 2

Articolo	A mm	B mm	C mm	M	spessore parete mm	ø foro di montaggio gancio	EZ
SDMG 1	6,3	7,5	6,35	M 4	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 2	9,5	7,5	6,35	M 4	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 3	12,6	7,5	6,35	M 4	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 4	15,8	7,5	6,35	M 4	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 5	19	7,5	6,35	M 4	1,5 - 2,6	4,75	1000
SDMG 6	22	7,5	6,35	M 4	1,5 - 2,6	4,75	1000

DISTANZIATORI IN PLASTICA CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO CON BASETTA ADESIVA

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +60°C max

Caratteristiche: questi distanziatori sono dotati di basetta con adesivo acrilico ad alta tenuta. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarli su superfici pulite e sgrassate.

Su richiesta: possono essere realizzati in poliammide antifiamma UL94-V0 resistente fino a +105°C e, per quantità, possono essere forniti senza adesivo sulla basetta.

Tipo: DR-AD

con dente di bloccaggio

fig. 1

Articolo	A mm	ø foro di montaggio	spessore parete mm	EZ
DR-AD 1	4,8	4	1,6	1000
DR-AD 2	6,4	4	1,6	1000
DR-AD 3	9,5	4	1,6	1000
DR-AD 4	12,7	4	1,6	1000
DR-AD 5	15,9	4	1,6	1000
DR-AD 6	19,1	4	1,6	1000
DR-AD 7	22,2	4	1,6	1000
DR-AD 8	25,4	4	1,6	1000
DR-AD 9	28,6	4	1,6	1000




fig. 1

DISTANZIATORI IN PLASTICA CILINDRICI PER CIRCUITO STAMPATO CON BOTTONE

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +85°C max

Caratteristiche: questi distanziatori vengono montati a pressione dal di sotto dello chassis, facendoli passare da entrambi i fori delle pareti. Sono caratterizzati dalla testa convessa.

I distanziatori tipo **DR-BOC** si distinguono per il gancio di bloccaggio con dimensioni ridotte.

Su richiesta: i distanziatori tipo **DR-BO** possono essere realizzati in colore nero, mentre entrambi i distanziatori possono essere realizzati in poliammide antifiamma UL94-V0 resistente fino a +105°C.

Tipo: DR-BO

con dente di bloccaggio

fig. 2

Articolo	A mm	B mm	C mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DR-BO 1	6,4	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 2	6,4	10,3	1,8	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BO 3	7,9	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 4	9,5	10,3	1,8	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BO 5	9,5	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 6	11,1	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 7	12,7	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 8	12,7	10,3	1,8	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BO 9	14,3	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 10	15,9	8,7	1,5	1,6 / 1,6	3,2	4,8	1000
DR-BO 11	15,9	10,3	1,8	1,6 / 1,6	4	5,4	1000




fig. 2

Tipo: DR-BOC

con gancio di bloccaggio

fig. 3

Articolo	A mm	B mm	C mm	spessore parete super. / infer.	ø foro di montaggio superiore	ø foro di montaggio inferiore	EZ
DR-BOC 1	6	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 2	6	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 3	8	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 4	8	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 5	10	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 6	10	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 7	12	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 8	12	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000
DR-BOC 14.1,6	14	4	1,9	1,6 / 1,6	4	5,4	1000
DR-BOC 14.2	14	4	1,9	1,6 / 2	4	5,4	1000




fig. 3



VITI, RONDELLE E DADI IN METALLO

PAG.

VITI CON TAGLIO A CACCIAVITE

- A NORMATIVA "DIN"	29
---------------------	----

VITI CON TAGLIO A CROCE

- A NORMATIVA "DIN"	30
---------------------	----

VITI A TESTA ESAGONALE

- A NORMATIVA "DIN"	32
---------------------	----

VITI CON CAVA ESAGONALE

- A NORMATIVA "DIN"	36
---------------------	----

RONDELLE

- LISCE A NORMATIVA "DIN"	39
- ZIGRINATE DI BLOCCAGGIO	42

DADI

- ESAGONALI A NORMATIVA "DIN"	42
- ESAGONALI A CUPOLA A NORMATIVA "DIN"	43
- A FARFALLA A NORMATIVA "DIN"	43

VITI IN METALLO CON TAGLIO A CACCIAVITE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: le viti a normativa **DIN 84** e **DIN 963** hanno la testa piatta, mentre quelle a normativa **DIN 964** hanno la testa bombata.

La lunghezza mostrata in tabella si riferisce, per le viti **DIN 84**, alla lunghezza del gambo della vite (testa esclusa), mentre per le viti **DIN 963** e **DIN 964**, alla lunghezza totale della vite (testa inclusa). Le viti DIN 84/963/964 corrispondono anche alle normative EN ISO 1207/2009/2010 e UNI 6107/6109/6110.


Su richiesta: tutte le viti possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 84, M-DIN 963, M-DIN 964


fig. 1

Articolo M-DIN 84	Articolo M-DIN 963	Articolo M-DIN 964	M	lunghezza mm	EZ
M-DIN 84 M2X3	M-DIN 963 M2X3	M-DIN 964 M2X3	M 2	3	1000
M-DIN 84 M2X4	M-DIN 963 M2X4	M-DIN 964 M2X4	M 2	4	1000
M-DIN 84 M2X5	M-DIN 963 M2X5	M-DIN 964 M2X5	M 2	5	1000
M-DIN 84 M2X6	M-DIN 963 M2X6	M-DIN 964 M2X6	M 2	6	1000
M-DIN 84 M2X8	M-DIN 963 M2X8	M-DIN 964 M2X8	M 2	8	1000
M-DIN 84 M2X10	M-DIN 963 M2X10	M-DIN 964 M2X10	M 2	10	1000
M-DIN 84 M2X12	M-DIN 963 M2X12	M-DIN 964 M2X12	M 2	12	1000
M-DIN 84 M2X14	M-DIN 963 M2X14	M-DIN 964 M2X14	M 2	14	1000
M-DIN 84 M2X16	M-DIN 963 M2X16	M-DIN 964 M2X16	M 2	16	1000
M-DIN 84 M2X20	M-DIN 963 M2X20	M-DIN 964 M2X20	M 2	20	1000
M-DIN 84 M2,5X3	M-DIN 963 M2,5X3	M-DIN 964 M2,5X3	M 2,5	3	1000
M-DIN 84 M2,5X4	M-DIN 963 M2,5X4	M-DIN 964 M2,5X4	M 2,5	4	1000
M-DIN 84 M2,5X5	M-DIN 963 M2,5X5	M-DIN 964 M2,5X5	M 2,5	5	1000
M-DIN 84 M2,5X6	M-DIN 963 M2,5X6	M-DIN 964 M2,5X6	M 2,5	6	1000
M-DIN 84 M2,5X8	M-DIN 963 M2,5X8	M-DIN 964 M2,5X8	M 2,5	8	1000
M-DIN 84 M2,5X10	M-DIN 963 M2,5X10	M-DIN 964 M2,5X10	M 2,5	10	1000
M-DIN 84 M2,5X12	M-DIN 963 M2,5X12	M-DIN 964 M2,5X12	M 2,5	12	1000
M-DIN 84 M2,5X14	M-DIN 963 M2,5X14	M-DIN 964 M2,5X14	M 2,5	14	1000
M-DIN 84 M2,5X16	M-DIN 963 M2,5X16	M-DIN 964 M2,5X16	M 2,5	16	1000
M-DIN 84 M2,5X20	M-DIN 963 M2,5X20	M-DIN 964 M2,5X20	M 2,5	20	1000
M-DIN 84 M2,5X25	M-DIN 963 M2,5X25	M-DIN 964 M2,5X25	M 2,5	25	1000
M-DIN 84 M3X4	M-DIN 963 M3X4	M-DIN 964 M3X4	M 3	4	1000
M-DIN 84 M3X5	M-DIN 963 M3X5	M-DIN 964 M3X5	M 3	5	1000
M-DIN 84 M3X6	M-DIN 963 M3X6	M-DIN 964 M3X6	M 3	6	1000
M-DIN 84 M3X8	M-DIN 963 M3X8	M-DIN 964 M3X8	M 3	8	1000
M-DIN 84 M3X10	M-DIN 963 M3X10	M-DIN 964 M3X10	M 3	10	1000
M-DIN 84 M3X12	M-DIN 963 M3X12	M-DIN 964 M3X12	M 3	12	1000
M-DIN 84 M3X14	M-DIN 963 M3X14	M-DIN 964 M3X14	M 3	14	1000
M-DIN 84 M3X16	M-DIN 963 M3X16	M-DIN 964 M3X16	M 3	16	1000
M-DIN 84 M3X20	M-DIN 963 M3X20	M-DIN 964 M3X20	M 3	20	1000
M-DIN 84 M3X25	M-DIN 963 M3X25	M-DIN 964 M3X25	M 3	25	1000
M-DIN 84 M3X30	M-DIN 963 M3X30	M-DIN 964 M3X30	M 3	30	1000
M-DIN 84 M3X35	M-DIN 963 M3X35	M-DIN 964 M3X35	M 3	35	1000
M-DIN 84 M3X40	M-DIN 963 M3X40	M-DIN 964 M3X40	M 3	40	1000
M-DIN 84 M3X45	M-DIN 963 M3X45	M-DIN 964 M3X45	M 3	45	1000
M-DIN 84 M3X50	M-DIN 963 M3X50	M-DIN 964 M3X50	M 3	50	1000
M-DIN 84 M4X5	M-DIN 963 M4X5	M-DIN 964 M4X5	M 4	5	1000
M-DIN 84 M4X6	M-DIN 963 M4X6	M-DIN 964 M4X6	M 4	6	1000
M-DIN 84 M4X8	M-DIN 963 M4X8	M-DIN 964 M4X8	M 4	8	1000
M-DIN 84 M4X10	M-DIN 963 M4X10	M-DIN 964 M4X10	M 4	10	1000
M-DIN 84 M4X12	M-DIN 963 M4X12	M-DIN 964 M4X12	M 4	12	1000
M-DIN 84 M4X14	M-DIN 963 M4X14	M-DIN 964 M4X14	M 4	14	1000
M-DIN 84 M4X16	M-DIN 963 M4X16	M-DIN 964 M4X16	M 4	16	1000
M-DIN 84 M4X20	M-DIN 963 M4X20	M-DIN 964 M4X20	M 4	20	1000
M-DIN 84 M4X25	M-DIN 963 M4X25	M-DIN 964 M4X25	M 4	25	1000
M-DIN 84 M4X30	M-DIN 963 M4X30	M-DIN 964 M4X30	M 4	30	1000
M-DIN 84 M4X35	M-DIN 963 M4X35	M-DIN 964 M4X35	M 4	35	1000
M-DIN 84 M4X40	M-DIN 963 M4X40	M-DIN 964 M4X40	M 4	40	1000
M-DIN 84 M4X45	M-DIN 963 M4X45	M-DIN 964 M4X45	M 4	45	1000
M-DIN 84 M4X50	M-DIN 963 M4X50	M-DIN 964 M4X50	M 4	50	1000
M-DIN 84 M4X60	M-DIN 963 M4X60	M-DIN 964 M4X60	M 4	60	1000
M-DIN 84 M5X6	M-DIN 963 M5X6	M-DIN 964 M5X6	M 5	6	500
M-DIN 84 M5X8	M-DIN 963 M5X8	M-DIN 964 M5X8	M 5	8	500
M-DIN 84 M5X10	M-DIN 963 M5X10	M-DIN 964 M5X10	M 5	10	500
M-DIN 84 M5X12	M-DIN 963 M5X12	M-DIN 964 M5X12	M 5	12	500
M-DIN 84 M5X14	M-DIN 963 M5X14	M-DIN 964 M5X14	M 5	14	500
M-DIN 84 M5X16	M-DIN 963 M5X16	M-DIN 964 M5X16	M 5	16	500
M-DIN 84 M5X20	M-DIN 963 M5X20	M-DIN 964 M5X20	M 5	20	500
M-DIN 84 M5X25	M-DIN 963 M5X25	M-DIN 964 M5X25	M 5	25	500
M-DIN 84 M5X30	M-DIN 963 M5X30	M-DIN 964 M5X30	M 5	30	500
M-DIN 84 M5X35	M-DIN 963 M5X35	M-DIN 964 M5X35	M 5	35	500
M-DIN 84 M5X40	M-DIN 963 M5X40	M-DIN 964 M5X40	M 5	40	500
M-DIN 84 M5X45	M-DIN 963 M5X45	M-DIN 964 M5X45	M 5	45	500
M-DIN 84 M5X50	M-DIN 963 M5X50	M-DIN 964 M5X50	M 5	50	500
M-DIN 84 M5X60	M-DIN 963 M5X60	M-DIN 964 M5X60	M 5	60	500
M-DIN 84 M5X70	M-DIN 963 M5X70	M-DIN 964 M5X70	M 5	70	500
M-DIN 84 M5X80	M-DIN 963 M5X80	M-DIN 964 M5X80	M 5	80	500
M-DIN 84 M6X8	M-DIN 963 M6X8	M-DIN 964 M6X8	M 6	8	500
M-DIN 84 M6X10	M-DIN 963 M6X10	M-DIN 964 M6X10	M 6	10	500

continua...

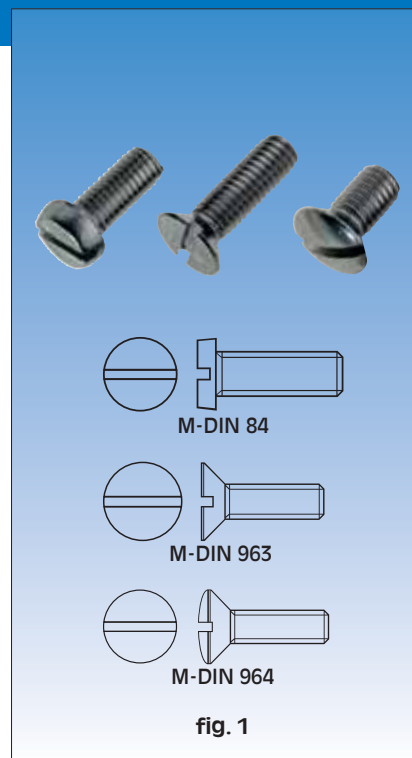

...segue dalla pagina precedente.

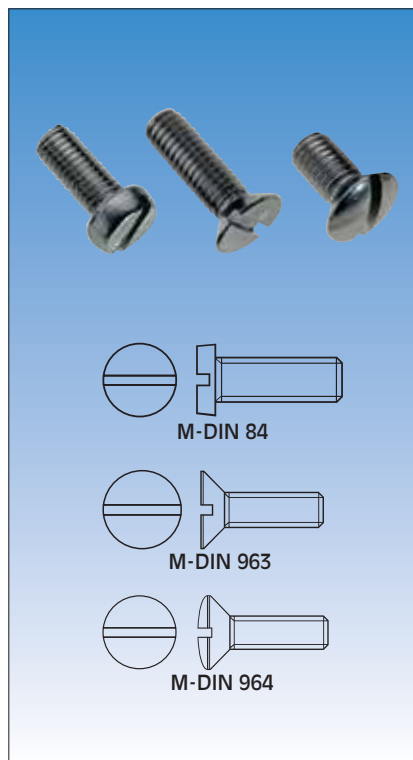

Articolo M-DIN 84	Articolo M-DIN 963	Articolo M-DIN 964	M	lunghezza mm	EZ
M-DIN 84 M6X12	M-DIN 963 M6X12	M-DIN 964 M6X12	M 6	12	500
M-DIN 84 M6X14	M-DIN 963 M6X14	M-DIN 964 M6X14	M 6	14	500
M-DIN 84 M6X16	M-DIN 963 M6X16	M-DIN 964 M6X16	M 6	16	500
M-DIN 84 M6X20	M-DIN 963 M6X20	M-DIN 964 M6X20	M 6	20	500
M-DIN 84 M6X25	M-DIN 963 M6X25	M-DIN 964 M6X25	M 6	25	500
M-DIN 84 M6X30	M-DIN 963 M6X30	M-DIN 964 M6X30	M 6	30	500
M-DIN 84 M6X35	M-DIN 963 M6X35	M-DIN 964 M6X35	M 6	35	500
M-DIN 84 M6X40	M-DIN 963 M6X40	M-DIN 964 M6X40	M 6	40	500
M-DIN 84 M6X45	M-DIN 963 M6X45	M-DIN 964 M6X45	M 6	45	500
M-DIN 84 M6X50	M-DIN 963 M6X50	M-DIN 964 M6X50	M 6	50	500
M-DIN 84 M6X60	M-DIN 963 M6X60	M-DIN 964 M6X60	M 6	60	500
M-DIN 84 M6X70	M-DIN 963 M6X70	M-DIN 964 M6X70	M 6	70	500
M-DIN 84 M6X80	M-DIN 963 M6X80	M-DIN 964 M6X80	M 6	80	500
M-DIN 84 M6X90	M-DIN 963 M6X90	M-DIN 964 M6X90	M 6	90	500
M-DIN 84 M6X100	M-DIN 963 M6X100	M-DIN 964 M6X100	M 6	100	500
M-DIN 84 M8X10	M-DIN 963 M8X10	M-DIN 964 M8X10	M 8	10	200
M-DIN 84 M8X12	M-DIN 963 M8X12	M-DIN 964 M8X12	M 8	12	200
M-DIN 84 M8X14	M-DIN 963 M8X14	M-DIN 964 M8X14	M 8	14	200
M-DIN 84 M8X16	M-DIN 963 M8X16	M-DIN 964 M8X16	M 8	16	200
M-DIN 84 M8X20	M-DIN 963 M8X20	M-DIN 964 M8X20	M 8	20	200
M-DIN 84 M8X25	M-DIN 963 M8X25	M-DIN 964 M8X25	M 8	25	200
M-DIN 84 M8X30	M-DIN 963 M8X30	M-DIN 964 M8X30	M 8	30	200
M-DIN 84 M8X35	M-DIN 963 M8X35	M-DIN 964 M8X35	M 8	35	200
M-DIN 84 M8X40	M-DIN 963 M8X40	M-DIN 964 M8X40	M 8	40	200
M-DIN 84 M8X45	M-DIN 963 M8X45	M-DIN 964 M8X45	M 8	45	200
M-DIN 84 M8X50	M-DIN 963 M8X50	M-DIN 964 M8X50	M 8	50	200
M-DIN 84 M8X60	M-DIN 963 M8X60	M-DIN 964 M8X60	M 8	60	200
M-DIN 84 M8X70	M-DIN 963 M8X70	M-DIN 964 M8X70	M 8	70	200
M-DIN 84 M8X80	M-DIN 963 M8X80	M-DIN 964 M8X80	M 8	80	200
M-DIN 84 M8X90	M-DIN 963 M8X90	M-DIN 964 M8X90	M 8	90	200
M-DIN 84 M8X100	M-DIN 963 M8X100	M-DIN 964 M8X100	M 8	100	200
M-DIN 84 M10X16	M-DIN 963 M10X16	M-DIN 964 M10X16	M 10	16	100
M-DIN 84 M10X20	M-DIN 963 M10X20	M-DIN 964 M10X20	M 10	20	100
M-DIN 84 M10X25	M-DIN 963 M10X25	M-DIN 964 M10X25	M 10	25	100
M-DIN 84 M10X30	M-DIN 963 M10X30	M-DIN 964 M10X30	M 10	30	100
M-DIN 84 M10X35	M-DIN 963 M10X35	M-DIN 964 M10X35	M 10	35	100
M-DIN 84 M10X40	M-DIN 963 M10X40	M-DIN 964 M10X40	M 10	40	100
M-DIN 84 M10X45	M-DIN 963 M10X45	M-DIN 964 M10X45	M 10	45	100
M-DIN 84 M10X50	M-DIN 963 M10X50	M-DIN 964 M10X50	M 10	50	100
M-DIN 84 M10X60	M-DIN 963 M10X60	M-DIN 964 M10X60	M 10	60	100
M-DIN 84 M10X70	M-DIN 963 M10X70	M-DIN 964 M10X70	M 10	70	100
M-DIN 84 M10X80	M-DIN 963 M10X80	M-DIN 964 M10X80	M 10	80	100
M-DIN 84 M10X90	M-DIN 963 M10X90	M-DIN 964 M10X90	M 10	90	100
M-DIN 84 M10X100	M-DIN 963 M10X100	M-DIN 964 M10X100	M 10	100	100

VITI IN METALLO CON TAGLIO A CROCE A NORMATIVA "DIN"

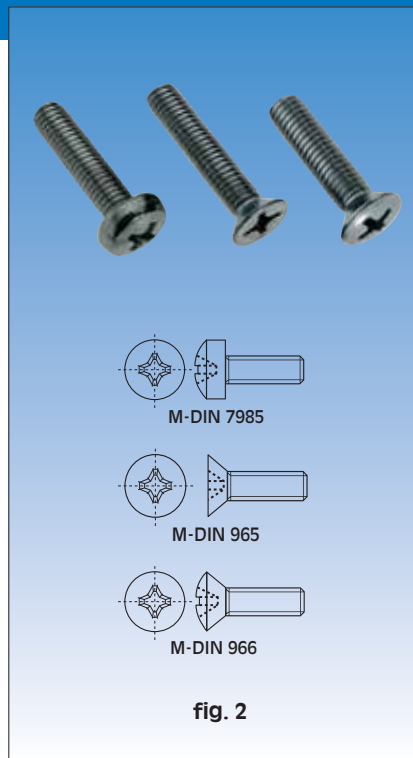


fig. 2

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: le viti a normativa DIN 7985 e DIN 966 hanno la testa bombata, mentre quelle a normativa DIN 965 hanno la testa piatta.

La lunghezza mostrata in tabella si riferisce, per le viti DIN 7985, alla lunghezza del gambo della vite (testa esclusa), mentre per le viti DIN 965 e DIN 966, alla lunghezza totale della vite (testa inclusa).

Le viti DIN 7985/965/966 corrispondono anche alle normative EN ISO 7045/7046/7047 e UNI 7687/7688/7689.


Su richiesta: tutte le viti possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 7985, M-DIN 965, M-DIN 966

fig. 2

Articolo M-DIN 7985	Articolo M-DIN 965	Articolo M-DIN 966	M	lunghezza mm	EZ
M-DIN 7985 M2X3	M-DIN 965 M2X3	M-DIN 966 M2X3	M 2	3	1000
M-DIN 7985 M2X4	M-DIN 965 M2X4	M-DIN 966 M2X4	M 2	4	1000
M-DIN 7985 M2X5	M-DIN 965 M2X5	M-DIN 966 M2X5	M 2	5	1000
M-DIN 7985 M2X6	M-DIN 965 M2X6	M-DIN 966 M2X6	M 2	6	1000
M-DIN 7985 M2X8	M-DIN 965 M2X8	M-DIN 966 M2X8	M 2	8	1000
M-DIN 7985 M2X10	M-DIN 965 M2X10	M-DIN 966 M2X10	M 2	10	1000
M-DIN 7985 M2X12	M-DIN 965 M2X12	M-DIN 966 M2X12	M 2	12	1000
M-DIN 7985 M2X14	M-DIN 965 M2X14	M-DIN 966 M2X14	M 2	14	1000
M-DIN 7985 M2X16	M-DIN 965 M2X16	M-DIN 966 M2X16	M 2	16	1000
M-DIN 7985 M2X20	M-DIN 965 M2X20	M-DIN 966 M2X20	M 2	20	1000
M-DIN 7985 M2,5X3	M-DIN 965 M2,5X3	M-DIN 966 M2,5X3	M 2,5	3	1000
M-DIN 7985 M2,5X4	M-DIN 965 M2,5X4	M-DIN 966 M2,5X4	M 2,5	4	1000
M-DIN 7985 M2,5X5	M-DIN 965 M2,5X5	M-DIN 966 M2,5X5	M 2,5	5	1000
M-DIN 7985 M2,5X6	M-DIN 965 M2,5X6	M-DIN 966 M2,5X6	M 2,5	6	1000
M-DIN 7985 M2,5X8	M-DIN 965 M2,5X8	M-DIN 966 M2,5X8	M 2,5	8	1000
M-DIN 7985 M2,5X10	M-DIN 965 M2,5X10	M-DIN 966 M2,5X10	M 2,5	10	1000

Articolo M-DIN 7985	Articolo M-DIN 965	Articolo M-DIN 966	 M	lunghezza mm	
M-DIN 7985 M2,5X12	M-DIN 965 M2,5X12	M-DIN 966 M2,5X12	M 2,5	12	1000
M-DIN 7985 M2,5X14	M-DIN 965 M2,5X14	M-DIN 966 M2,5X14	M 2,5	14	1000
M-DIN 7985 M2,5X16	M-DIN 965 M2,5X16	M-DIN 966 M2,5X16	M 2,5	16	1000
M-DIN 7985 M2,5X20	M-DIN 965 M2,5X20	M-DIN 966 M2,5X20	M 2,5	20	1000
M-DIN 7985 M2,5X25	M-DIN 965 M2,5X25	M-DIN 966 M2,5X25	M 2,5	25	1000
M-DIN 7985 M3X4	M-DIN 965 M3X4	M-DIN 966 M3X4	M 3	4	1000
M-DIN 7985 M3X5	M-DIN 965 M3X5	M-DIN 966 M3X5	M 3	5	1000
M-DIN 7985 M3X6	M-DIN 965 M3X6	M-DIN 966 M3X6	M 3	6	1000
M-DIN 7985 M3X8	M-DIN 965 M3X8	M-DIN 966 M3X8	M 3	8	1000
M-DIN 7985 M3X10	M-DIN 965 M3X10	M-DIN 966 M3X10	M 3	10	1000
M-DIN 7985 M3X12	M-DIN 965 M3X12	M-DIN 966 M3X12	M 3	12	1000
M-DIN 7985 M3X14	M-DIN 965 M3X14	M-DIN 966 M3X14	M 3	14	1000
M-DIN 7985 M3X16	M-DIN 965 M3X16	M-DIN 966 M3X16	M 3	16	1000
M-DIN 7985 M3X20	M-DIN 965 M3X20	M-DIN 966 M3X20	M 3	20	1000
M-DIN 7985 M3X25	M-DIN 965 M3X25	M-DIN 966 M3X25	M 3	25	1000
M-DIN 7985 M3X30	M-DIN 965 M3X30	M-DIN 966 M3X30	M 3	30	1000
M-DIN 7985 M3X35	M-DIN 965 M3X35	M-DIN 966 M3X35	M 3	35	1000
M-DIN 7985 M3X40	M-DIN 965 M3X40	M-DIN 966 M3X40	M 3	40	1000
M-DIN 7985 M3X45	M-DIN 965 M3X45	M-DIN 966 M3X45	M 3	45	1000
M-DIN 7985 M3X50	M-DIN 965 M3X50	M-DIN 966 M3X50	M 3	50	1000
M-DIN 7985 M4X5	M-DIN 965 M4X5	M-DIN 966 M4X5	M 4	5	1000
M-DIN 7985 M4X6	M-DIN 965 M4X6	M-DIN 966 M4X6	M 4	6	1000
M-DIN 7985 M4X8	M-DIN 965 M4X8	M-DIN 966 M4X8	M 4	8	1000
M-DIN 7985 M4X10	M-DIN 965 M4X10	M-DIN 966 M4X10	M 4	10	1000
M-DIN 7985 M4X12	M-DIN 965 M4X12	M-DIN 966 M4X12	M 4	12	1000
M-DIN 7985 M4X14	M-DIN 965 M4X14	M-DIN 966 M4X14	M 4	14	1000
M-DIN 7985 M4X16	M-DIN 965 M4X16	M-DIN 966 M4X16	M 4	16	1000
M-DIN 7985 M4X20	M-DIN 965 M4X20	M-DIN 966 M4X20	M 4	20	1000
M-DIN 7985 M4X25	M-DIN 965 M4X25	M-DIN 966 M4X25	M 4	25	1000
M-DIN 7985 M4X30	M-DIN 965 M4X30	M-DIN 966 M4X30	M 4	30	1000
M-DIN 7985 M4X35	M-DIN 965 M4X35	M-DIN 966 M4X35	M 4	35	1000
M-DIN 7985 M4X40	M-DIN 965 M4X40	M-DIN 966 M4X40	M 4	40	1000
M-DIN 7985 M4X45	M-DIN 965 M4X45	M-DIN 966 M4X45	M 4	45	1000
M-DIN 7985 M4X50	M-DIN 965 M4X50	M-DIN 966 M4X50	M 4	50	1000
M-DIN 7985 M4X60	M-DIN 965 M4X60	M-DIN 966 M4X60	M 4	60	1000
M-DIN 7985 M5X6	M-DIN 965 M5X6	M-DIN 966 M5X6	M 5	6	500
M-DIN 7985 M5X8	M-DIN 965 M5X8	M-DIN 966 M5X8	M 5	8	500
M-DIN 7985 M5X10	M-DIN 965 M5X10	M-DIN 966 M5X10	M 5	10	500
M-DIN 7985 M5X12	M-DIN 965 M5X12	M-DIN 966 M5X12	M 5	12	500
M-DIN 7985 M5X14	M-DIN 965 M5X14	M-DIN 966 M5X14	M 5	14	500
M-DIN 7985 M5X16	M-DIN 965 M5X16	M-DIN 966 M5X16	M 5	16	500
M-DIN 7985 M5X20	M-DIN 965 M5X20	M-DIN 966 M5X20	M 5	20	500
M-DIN 7985 M5X25	M-DIN 965 M5X25	M-DIN 966 M5X25	M 5	25	500
M-DIN 7985 M5X30	M-DIN 965 M5X30	M-DIN 966 M5X30	M 5	30	500
M-DIN 7985 M5X35	M-DIN 965 M5X35	M-DIN 966 M5X35	M 5	35	500
M-DIN 7985 M5X40	M-DIN 965 M5X40	M-DIN 966 M5X40	M 5	40	500
M-DIN 7985 M5X45	M-DIN 965 M5X45	M-DIN 966 M5X45	M 5	45	500
M-DIN 7985 M5X50	M-DIN 965 M5X50	M-DIN 966 M5X50	M 5	50	500
M-DIN 7985 M5X60	M-DIN 965 M5X60	M-DIN 966 M5X60	M 5	60	500
M-DIN 7985 M5X70	M-DIN 965 M5X70	M-DIN 966 M5X70	M 5	70	500
M-DIN 7985 M5X80	M-DIN 965 M5X80	M-DIN 966 M5X80	M 5	80	500
M-DIN 7985 M6X8	M-DIN 965 M6X8	M-DIN 966 M6X8	M 6	8	500
M-DIN 7985 M6X10	M-DIN 965 M6X10	M-DIN 966 M6X10	M 6	10	500
M-DIN 7985 M6X12	M-DIN 965 M6X12	M-DIN 966 M6X12	M 6	12	500
M-DIN 7985 M6X14	M-DIN 965 M6X14	M-DIN 966 M6X14	M 6	14	500
M-DIN 7985 M6X16	M-DIN 965 M6X16	M-DIN 966 M6X16	M 6	16	500
M-DIN 7985 M6X20	M-DIN 965 M6X20	M-DIN 966 M6X20	M 6	20	500
M-DIN 7985 M6X25	M-DIN 965 M6X25	M-DIN 966 M6X25	M 6	25	500
M-DIN 7985 M6X30	M-DIN 965 M6X30	M-DIN 966 M6X30	M 6	30	500
M-DIN 7985 M6X35	M-DIN 965 M6X35	M-DIN 966 M6X35	M 6	35	500
M-DIN 7985 M6X40	M-DIN 965 M6X40	M-DIN 966 M6X40	M 6	40	500
M-DIN 7985 M6X45	M-DIN 965 M6X45	M-DIN 966 M6X45	M 6	45	500
M-DIN 7985 M6X50	M-DIN 965 M6X50	M-DIN 966 M6X50	M 6	50	500
M-DIN 7985 M6X60	M-DIN 965 M6X60	M-DIN 966 M6X60	M 6	60	500
M-DIN 7985 M6X70	M-DIN 965 M6X70	M-DIN 966 M6X70	M 6	70	500
M-DIN 7985 M6X80	M-DIN 965 M6X80	M-DIN 966 M6X80	M 6	80	500
M-DIN 7985 M6X90	M-DIN 965 M6X90	M-DIN 966 M6X90	M 6	90	500
M-DIN 7985 M6X100	M-DIN 965 M6X100	M-DIN 966 M6X100	M 6	100	500
M-DIN 7985 M8X10	M-DIN 965 M8X10	M-DIN 966 M8X10	M 8	10	200
M-DIN 7985 M8X12	M-DIN 965 M8X12	M-DIN 966 M8X12	M 8	12	200
M-DIN 7985 M8X14	M-DIN 965 M8X14	M-DIN 966 M8X14	M 8	14	200
M-DIN 7985 M8X16	M-DIN 965 M8X16	M-DIN 966 M8X16	M 8	16	200
M-DIN 7985 M8X20	M-DIN 965 M8X20	M-DIN 966 M8X20	M 8	20	200
M-DIN 7985 M8X25	M-DIN 965 M8X25	M-DIN 966 M8X25	M 8	25	200
M-DIN 7985 M8X30	M-DIN 965 M8X30	M-DIN 966 M8X30	M 8	30	200
M-DIN 7985 M8X35	M-DIN 965 M8X35	M-DIN 966 M8X35	M 8	35	200
M-DIN 7985 M8X40	M-DIN 965 M8X40	M-DIN 966 M8X40	M 8	40	200
M-DIN 7985 M8X45	M-DIN 965 M8X45	M-DIN 966 M8X45	M 8	45	200
M-DIN 7985 M8X50	M-DIN 965 M8X50	M-DIN 966 M8X50	M 8	50	200
M-DIN 7985 M8X60	M-DIN 965 M8X60	M-DIN 966 M8X60	M 8	60	200
M-DIN 7985 M8X70	M-DIN 965 M8X70	M-DIN 966 M8X70	M 8	70	200
M-DIN 7985 M8X80	M-DIN 965 M8X80	M-DIN 966 M8X80	M 8	80	200
M-DIN 7985 M8X90	M-DIN 965 M8X90	M-DIN 966 M8X90	M 8	90	200
M-DIN 7985 M8X100	M-DIN 965 M8X100	M-DIN 966 M8X100	M 8	100	200

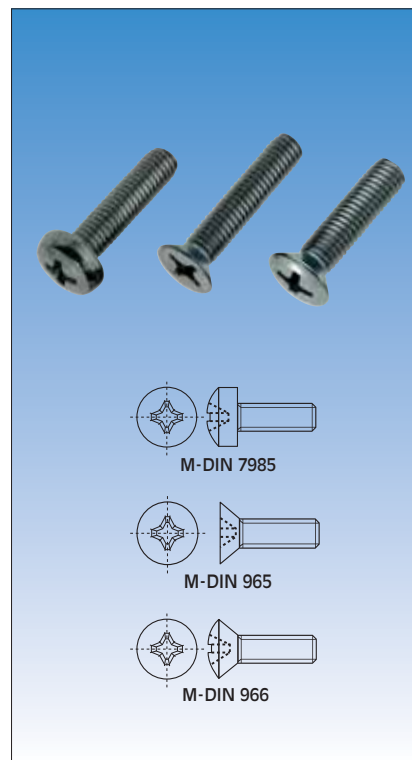

VITI IN METALLO A TESTA ESAGONALE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: la testa esagonale consente di effettuare un forte serraggio.

Le viti a normativa DIN 933 hanno il gambo interamente filettato, mentre quelle a normativa DIN 931 hanno il gambo parzialmente filettato.

Le viti DIN 933/931 corrispondono anche alle normative EN ISO 4017/4014 e UNI 5739/5737.

Su richiesta: tutte le viti possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.





fig. 1

Tipo: M-DIN 933, M-DIN 931

fig. 1


Articolo M-DIN 933	Articolo M-DIN 931	M	lunghezza gambo mm	EZ
M-DIN 933 M3X6	-	M 3	6	1000
M-DIN 933 M3X8	-	M 3	8	1000
M-DIN 933 M3X10	-	M 3	10	1000
M-DIN 933 M3X12	-	M 3	12	1000
M-DIN 933 M3X14	-	M 3	14	1000
M-DIN 933 M3X16	-	M 3	16	1000
M-DIN 933 M3X18	-	M 3	18	1000
M-DIN 933 M3X20	-	M 3	20	1000
M-DIN 933 M3X22	-	M 3	22	1000
M-DIN 933 M3X25	-	M 3	25	1000
M-DIN 933 M3X30	-	M 3	30	1000
M-DIN 933 M4X6	-	M 4	6	1000
M-DIN 933 M4X8	-	M 4	8	1000
M-DIN 933 M4X10	-	M 4	10	1000
M-DIN 933 M4X12	-	M 4	12	1000
M-DIN 933 M4X14	-	M 4	14	1000
M-DIN 933 M4X16	-	M 4	16	1000
M-DIN 933 M4X18	-	M 4	18	1000
M-DIN 933 M4X20	-	M 4	20	1000
M-DIN 933 M4X22	-	M 4	22	1000
M-DIN 933 M4X25	-	M 4	25	1000
M-DIN 933 M4X30	-	M 4	30	1000
M-DIN 933 M4X35	-	M 4	35	1000
M-DIN 933 M4X40	-	M 4	40	1000
M-DIN 933 M4X45	-	M 4	45	1000
M-DIN 933 M4X50	-	M 4	50	1000
M-DIN 933 M5X8	-	M 5	8	500
M-DIN 933 M5X10	-	M 5	10	500
M-DIN 933 M5X12	-	M 5	12	500
M-DIN 933 M5X14	-	M 5	14	500
M-DIN 933 M5X16	-	M 5	16	500
M-DIN 933 M5X18	-	M 5	18	500
M-DIN 933 M5X20	-	M 5	20	500
M-DIN 933 M5X22	-	M 5	22	500
M-DIN 933 M5X25	M-DIN 931 M5X25	M 5	25	500
M-DIN 933 M5X30	M-DIN 931 M5X30	M 5	30	500
M-DIN 933 M5X35	M-DIN 931 M5X35	M 5	35	500
M-DIN 933 M5X40	M-DIN 931 M5X40	M 5	40	500
M-DIN 933 M5X45	M-DIN 931 M5X45	M 5	45	500
M-DIN 933 M5X50	M-DIN 931 M5X50	M 5	50	500
M-DIN 933 M5X55	M-DIN 931 M5X55	M 5	55	500
M-DIN 933 M5X60	M-DIN 931 M5X60	M 5	60	500
M-DIN 933 M6X8	-	M 6	8	500
M-DIN 933 M6X10	-	M 6	10	500
M-DIN 933 M6X12	-	M 6	12	500
M-DIN 933 M6X14	-	M 6	14	500
M-DIN 933 M6X16	-	M 6	16	500
M-DIN 933 M6X18	-	M 6	18	500
M-DIN 933 M6X20	-	M 6	20	500
M-DIN 933 M6X22	-	M 6	22	500
M-DIN 933 M6X25	M-DIN 931 M6X25	M 6	25	500
M-DIN 933 M6X30	M-DIN 931 M6X30	M 6	30	500
M-DIN 933 M6X35	M-DIN 931 M6X35	M 6	35	500
M-DIN 933 M6X40	M-DIN 931 M6X40	M 6	40	500
M-DIN 933 M6X45	M-DIN 931 M6X45	M 6	45	500
M-DIN 933 M6X50	M-DIN 931 M6X50	M 6	50	500
M-DIN 933 M6X55	M-DIN 931 M6X55	M 6	55	500
M-DIN 933 M6X60	M-DIN 931 M6X60	M 6	60	500
M-DIN 933 M6X65	M-DIN 931 M6X65	M 6	65	500
M-DIN 933 M6X70	M-DIN 931 M6X70	M 6	70	500
M-DIN 933 M6X75	M-DIN 931 M6X75	M 6	75	500
M-DIN 933 M6X80	M-DIN 931 M6X80	M 6	80	500
M-DIN 933 M6X90	M-DIN 931 M6X90	M 6	90	500
M-DIN 933 M6X100	M-DIN 931 M6X100	M 6	100	500
M-DIN 933 M6X110	M-DIN 931 M6X110	M 6	110	500
M-DIN 933 M6X120	M-DIN 931 M6X120	M 6	120	500
-	M-DIN 931 M6X130	M 6	130	500
-	M-DIN 931 M6X140	M 6	140	500
-	M-DIN 931 M6X150	M 6	150	500
M-DIN 933 M8X10	-	M 8	10	200
M-DIN 933 M8X12	-	M 8	12	200

Articolo M-DIN 933	Articolo M-DIN 931	 M	lunghezza gambo mm	
M-DIN 933 M8X14	-	M 8	14	200
M-DIN 933 M8X16	-	M 8	16	200
M-DIN 933 M8X18	-	M 8	18	200
M-DIN 933 M8X20	-	M 8	20	200
M-DIN 933 M8X22	-	M 8	22	200
M-DIN 933 M8X25	-	M 8	25	200
M-DIN 933 M8X30	M-DIN 931 M8X30	M 8	30	200
M-DIN 933 M8X35	M-DIN 931 M8X35	M 8	35	200
M-DIN 933 M8X40	M-DIN 931 M8X40	M 8	40	200
M-DIN 933 M8X45	M-DIN 931 M8X45	M 8	45	200
M-DIN 933 M8X50	M-DIN 931 M8X50	M 8	50	200
M-DIN 933 M8X55	M-DIN 931 M8X55	M 8	55	200
M-DIN 933 M8X60	M-DIN 931 M8X60	M 8	60	200
M-DIN 933 M8X65	M-DIN 931 M8X65	M 8	65	200
M-DIN 933 M8X70	M-DIN 931 M8X70	M 8	70	200
M-DIN 933 M8X75	M-DIN 931 M8X75	M 8	75	200
M-DIN 933 M8X80	M-DIN 931 M8X80	M 8	80	200
M-DIN 933 M8X90	M-DIN 931 M8X90	M 8	90	200
M-DIN 933 M8X100	M-DIN 931 M8X100	M 8	100	200
M-DIN 933 M8X110	M-DIN 931 M8X110	M 8	110	200
M-DIN 933 M8X120	M-DIN 931 M8X120	M 8	120	200
M-DIN 933 M8X130	M-DIN 931 M8X130	M 8	130	200
M-DIN 933 M8X140	M-DIN 931 M8X140	M 8	140	200
M-DIN 933 M8X150	M-DIN 931 M8X150	M 8	150	200
-	M-DIN 931 M8X160	M 8	160	200
-	M-DIN 931 M8X170	M 8	170	200
-	M-DIN 931 M8X180	M 8	180	200
-	M-DIN 931 M8X200	M 8	200	200
M-DIN 933 M10X10	-	M 10	10	100
M-DIN 933 M10X12	-	M 10	12	100
M-DIN 933 M10X14	-	M 10	14	100
M-DIN 933 M10X16	-	M 10	16	100
M-DIN 933 M10X18	-	M 10	18	100
M-DIN 933 M10X20	-	M 10	20	100
M-DIN 933 M10X22	-	M 10	22	100
M-DIN 933 M10X25	-	M 10	25	100
M-DIN 933 M10X30	-	M 10	30	100
M-DIN 933 M10X35	M-DIN 931 M10X35	M 10	35	100
M-DIN 933 M10X40	M-DIN 931 M10X40	M 10	40	100
M-DIN 933 M10X45	M-DIN 931 M10X45	M 10	45	100
M-DIN 933 M10X50	M-DIN 931 M10X50	M 10	50	100
M-DIN 933 M10X55	M-DIN 931 M10X55	M 10	55	100
M-DIN 933 M10X60	M-DIN 931 M10X60	M 10	60	100
M-DIN 933 M10X65	M-DIN 931 M10X65	M 10	65	100
M-DIN 933 M10X70	M-DIN 931 M10X70	M 10	70	100
M-DIN 933 M10X75	M-DIN 931 M10X75	M 10	75	100
M-DIN 933 M10X80	M-DIN 931 M10X80	M 10	80	100
M-DIN 933 M10X90	M-DIN 931 M10X90	M 10	90	100
M-DIN 933 M10X100	M-DIN 931 M10X100	M 10	100	100
M-DIN 933 M10X110	M-DIN 931 M10X110	M 10	110	100
M-DIN 933 M10X120	M-DIN 931 M10X120	M 10	120	100
M-DIN 933 M10X130	M-DIN 931 M10X130	M 10	130	100
M-DIN 933 M10X140	M-DIN 931 M10X140	M 10	140	100
M-DIN 933 M10X150	M-DIN 931 M10X150	M 10	150	100
-	M-DIN 931 M10X160	M 10	160	100
-	M-DIN 931 M10X170	M 10	170	100
-	M-DIN 931 M10X180	M 10	180	100
-	M-DIN 931 M10X200	M 10	200	100
M-DIN 933 M12X16	-	M 12	16	100
M-DIN 933 M12X20	-	M 12	20	100
M-DIN 933 M12X25	-	M 12	25	100
M-DIN 933 M12X30	-	M 12	30	100
M-DIN 933 M12X35	-	M 12	35	100
M-DIN 933 M12X40	M-DIN 931 M12X40	M 12	40	100
M-DIN 933 M12X45	M-DIN 931 M12X45	M 12	45	100
M-DIN 933 M12X50	M-DIN 931 M12X50	M 12	50	100
M-DIN 933 M12X55	M-DIN 931 M12X55	M 12	55	100
M-DIN 933 M12X60	M-DIN 931 M12X60	M 12	60	100
M-DIN 933 M12X65	M-DIN 931 M12X65	M 12	65	100
M-DIN 933 M12X70	M-DIN 931 M12X70	M 12	70	100
M-DIN 933 M12X75	M-DIN 931 M12X75	M 12	75	100
M-DIN 933 M12X80	M-DIN 931 M12X80	M 12	80	100
M-DIN 933 M12X90	M-DIN 931 M12X90	M 12	90	100
M-DIN 933 M12X100	M-DIN 931 M12X100	M 12	100	100
M-DIN 933 M12X110	M-DIN 931 M12X110	M 12	110	100
M-DIN 933 M12X120	M-DIN 931 M12X120	M 12	120	100
M-DIN 933 M12X130	M-DIN 931 M12X130	M 12	130	100
M-DIN 933 M12X140	M-DIN 931 M12X140	M 12	140	100
M-DIN 933 M12X150	M-DIN 931 M12X150	M 12	150	100
-	M-DIN 931 M12X160	M 12	160	100
-	M-DIN 931 M12X170	M 12	170	100
-	M-DIN 931 M12X180	M 12	180	100
-	M-DIN 931 M12X200	M 12	200	100
M-DIN 933 M14X20	-	M 14	20	100

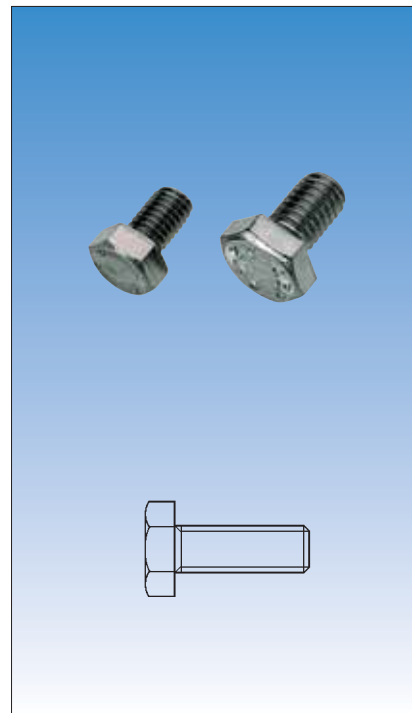


continua...

...segue dalla pagina precedente.

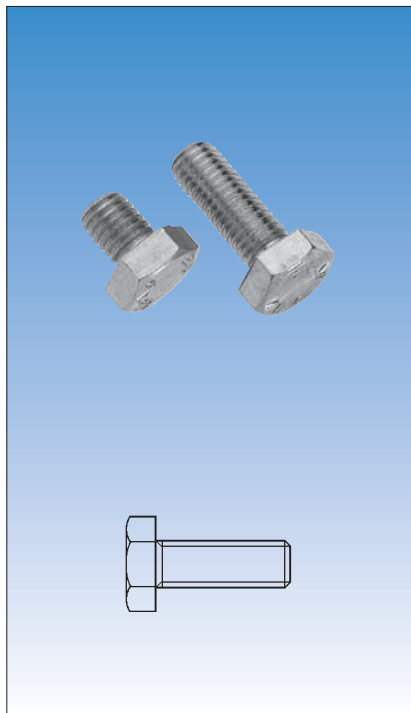

Articolo M-DIN 933	Articolo M-DIN 931	 M	lunghezza gambo mm	
M-DIN 933 M14X25	-	M 14	25	100
M-DIN 933 M14X30	-	M 14	30	100
M-DIN 933 M14X35	-	M 14	35	100
M-DIN 933 M14X40	-	M 14	40	100
M-DIN 933 M14X45	M-DIN 931 M14X45	M 14	45	100
M-DIN 933 M14X50	M-DIN 931 M14X50	M 14	50	100
M-DIN 933 M14X55	M-DIN 931 M14X55	M 14	55	100
M-DIN 933 M14X60	M-DIN 931 M14X60	M 14	60	100
M-DIN 933 M14X65	M-DIN 931 M14X65	M 14	65	100
M-DIN 933 M14X70	M-DIN 931 M14X70	M 14	70	100
M-DIN 933 M14X75	M-DIN 931 M14X75	M 14	75	100
M-DIN 933 M14X80	M-DIN 931 M14X80	M 14	80	100
M-DIN 933 M14X90	M-DIN 931 M14X90	M 14	90	100
M-DIN 933 M14X100	M-DIN 931 M14X100	M 14	100	100
M-DIN 933 M14X110	M-DIN 931 M14X110	M 14	110	100
M-DIN 933 M14X120	M-DIN 931 M14X120	M 14	120	100
M-DIN 933 M14X130	M-DIN 931 M14X130	M 14	130	100
M-DIN 933 M14X140	M-DIN 931 M14X140	M 14	140	100
M-DIN 933 M14X150	M-DIN 931 M14X150	M 14	150	100
-	M-DIN 931 M14X160	M 14	160	100
-	M-DIN 931 M14X170	M 14	170	100
-	M-DIN 931 M14X180	M 14	180	100
-	M-DIN 931 M14X200	M 14	200	100
M-DIN 933 M16X20	-	M 16	20	100
M-DIN 933 M16X25	-	M 16	25	100
M-DIN 933 M16X30	-	M 16	30	100
M-DIN 933 M16X35	-	M 16	35	100
M-DIN 933 M16X40	-	M 16	40	100
M-DIN 933 M16X45	M-DIN 931 M16X45	M 16	45	100
M-DIN 933 M16X50	M-DIN 931 M16X50	M 16	50	100
M-DIN 933 M16X55	M-DIN 931 M16X55	M 16	55	100
M-DIN 933 M16X60	M-DIN 931 M16X60	M 16	60	100
M-DIN 933 M16X65	M-DIN 931 M16X65	M 16	65	100
M-DIN 933 M16X70	M-DIN 931 M16X70	M 16	70	100
M-DIN 933 M16X75	M-DIN 931 M16X75	M 16	75	100
M-DIN 933 M16X80	M-DIN 931 M16X80	M 16	80	100
M-DIN 933 M16X90	M-DIN 931 M16X90	M 16	90	100
M-DIN 933 M16X100	M-DIN 931 M16X100	M 16	100	100
M-DIN 933 M16X110	M-DIN 931 M16X110	M 16	110	100
M-DIN 933 M16X120	M-DIN 931 M16X120	M 16	120	100
M-DIN 933 M16X130	M-DIN 931 M16X130	M 16	130	100
M-DIN 933 M16X140	M-DIN 931 M16X140	M 16	140	100
M-DIN 933 M16X150	M-DIN 931 M16X150	M 16	150	100
-	M-DIN 931 M16X160	M 16	160	100
-	M-DIN 931 M16X170	M 16	170	100
-	M-DIN 931 M16X180	M 16	180	100
-	M-DIN 931 M16X200	M 16	200	100
M-DIN 933 M18X30	-	M 18	30	100
M-DIN 933 M18X35	-	M 18	35	100
M-DIN 933 M18X40	-	M 18	40	100
M-DIN 933 M18X45	-	M 18	45	100
M-DIN 933 M18X50	-	M 18	50	100
M-DIN 933 M18X55	-	M 18	55	100
M-DIN 933 M18X60	M-DIN 931 M18X60	M 18	60	100
M-DIN 933 M18X65	M-DIN 931 M18X65	M 18	65	100
M-DIN 933 M18X70	M-DIN 931 M18X70	M 18	70	100
-	M-DIN 931 M18X75	M 18	75	100
M-DIN 933 M18X80	M-DIN 931 M18X80	M 18	80	100
M-DIN 933 M18X90	M-DIN 931 M18X90	M 18	90	100
M-DIN 933 M18X100	M-DIN 931 M18X100	M 18	100	100
M-DIN 933 M18X110	M-DIN 931 M18X110	M 18	110	100
M-DIN 933 M18X120	M-DIN 931 M18X120	M 18	120	100
M-DIN 933 M18X130	M-DIN 931 M18X130	M 18	130	100
M-DIN 933 M18X140	M-DIN 931 M18X140	M 18	140	100
M-DIN 933 M18X150	M-DIN 931 M18X150	M 18	150	100
-	M-DIN 931 M18X160	M 18	160	100
-	M-DIN 931 M18X180	M 18	180	100
-	M-DIN 931 M18X200	M 18	200	100
M-DIN 933 M20X25	-	M 20	25	100
M-DIN 933 M20X30	-	M 20	30	100
M-DIN 933 M20X35	-	M 20	35	100
M-DIN 933 M20X40	-	M 20	40	100
M-DIN 933 M20X45	-	M 20	45	100
M-DIN 933 M20X50	-	M 20	50	100
M-DIN 933 M20X55	-	M 20	55	100
M-DIN 933 M20X60	M-DIN 931 M20X60	M 20	60	100
M-DIN 933 M20X65	M-DIN 931 M20X65	M 20	65	100
M-DIN 933 M20X70	M-DIN 931 M20X70	M 20	70	100
M-DIN 933 M20X75	M-DIN 931 M20X75	M 20	75	100
M-DIN 933 M20X80	M-DIN 931 M20X80	M 20	80	100
M-DIN 933 M20X90	M-DIN 931 M20X90	M 20	90	100
M-DIN 933 M20X100	M-DIN 931 M20X100	M 20	100	100
M-DIN 933 M20X110	M-DIN 931 M20X110	M 20	110	100
M-DIN 933 M20X120	M-DIN 931 M20X120	M 20	120	100
M-DIN 933 M20X130	M-DIN 931 M20X130	M 20	130	100
M-DIN 933 M20X140	M-DIN 931 M20X140	M 20	140	100
M-DIN 933 M20X150	M-DIN 931 M20X150	M 20	150	100

Articolo M-DIN 933	Articolo M-DIN 931	 M	lunghezza gambo mm	
-	M-DIN 931 M20X160	M 20	160	100
-	M-DIN 931 M20X170	M 20	170	100
-	M-DIN 931 M20X180	M 20	180	100
-	M-DIN 931 M20X200	M 20	200	100
M-DIN 933 M22X40	-	M 22	40	100
M-DIN 933 M22X45	-	M 22	45	100
M-DIN 933 M22X50	-	M 22	50	100
M-DIN 933 M22X55	-	M 22	55	100
M-DIN 933 M22X60	-	M 22	60	100
M-DIN 933 M22X65	-	M 22	65	100
M-DIN 933 M22X70	M-DIN 931 M22X70	M 22	70	100
M-DIN 933 M22X80	M-DIN 931 M22X80	M 22	80	100
M-DIN 933 M22X90	M-DIN 931 M22X90	M 22	90	100
M-DIN 933 M22X100	M-DIN 931 M22X100	M 22	100	100
M-DIN 933 M22X110	M-DIN 931 M22X110	M 22	110	100
M-DIN 933 M22X120	M-DIN 931 M22X120	M 22	120	100
M-DIN 933 M22X130	M-DIN 931 M22X130	M 22	130	100
M-DIN 933 M22X140	M-DIN 931 M22X140	M 22	140	100
M-DIN 933 M22X150	M-DIN 931 M22X150	M 22	150	100
-	M-DIN 931 M22X160	M 22	160	100
-	M-DIN 931 M22X180	M 22	180	100
-	M-DIN 931 M22X200	M 22	200	100
M-DIN 933 M24X40	-	M 24	40	100
M-DIN 933 M24X45	-	M 24	45	100
M-DIN 933 M24X50	-	M 24	50	100
M-DIN 933 M24X55	-	M 24	55	100
M-DIN 933 M24X60	-	M 24	60	100
M-DIN 933 M24X65	-	M 24	65	100
M-DIN 933 M24X70	M-DIN 931 M24X70	M 24	70	100
-	M-DIN 931 M24X75	M 24	75	100
M-DIN 933 M24X80	M-DIN 931 M24X80	M 24	80	100
M-DIN 933 M24X90	M-DIN 931 M24X90	M 24	90	100
M-DIN 933 M24X100	M-DIN 931 M24X100	M 24	100	100
M-DIN 933 M24X110	M-DIN 931 M24X110	M 24	110	100
M-DIN 933 M24X120	M-DIN 931 M24X120	M 24	120	100
M-DIN 933 M24X130	M-DIN 931 M24X130	M 24	130	100
M-DIN 933 M24X140	M-DIN 931 M24X140	M 24	140	100
M-DIN 933 M24X150	M-DIN 931 M24X150	M 24	150	100
-	M-DIN 931 M24X160	M 24	160	100
-	M-DIN 931 M24X170	M 24	170	100
-	M-DIN 931 M24X180	M 24	180	100
-	M-DIN 931 M24X200	M 24	200	100
M-DIN 933 M27X50	-	M 27	50	100
M-DIN 933 M27X60	-	M 27	60	100
M-DIN 933 M27X70	-	M 27	70	100
M-DIN 933 M27X80	M-DIN 931 M27X80	M 27	80	100
M-DIN 933 M27X90	M-DIN 931 M27X90	M 27	90	100
M-DIN 933 M27X100	M-DIN 931 M27X100	M 27	100	100
M-DIN 933 M27X110	M-DIN 931 M27X110	M 27	110	100
M-DIN 933 M27X120	M-DIN 931 M27X120	M 27	120	100
M-DIN 933 M27X130	M-DIN 931 M27X130	M 27	130	100
M-DIN 933 M27X140	M-DIN 931 M27X140	M 27	140	100
M-DIN 933 M27X150	M-DIN 931 M27X150	M 27	150	100
-	M-DIN 931 M27X160	M 27	160	100
-	M-DIN 931 M27X170	M 27	170	100
-	M-DIN 931 M27X180	M 27	180	100
-	M-DIN 931 M27X200	M 27	200	100
M-DIN 933 M30X60	-	M 30	60	100
M-DIN 933 M30X70	-	M 30	70	100
M-DIN 933 M30X80	M-DIN 931 M30X80	M 30	80	100
M-DIN 933 M30X90	M-DIN 931 M30X90	M 30	90	100
M-DIN 933 M30X100	M-DIN 931 M30X100	M 30	100	100
M-DIN 933 M30X110	M-DIN 931 M30X110	M 30	110	100
M-DIN 933 M30X120	M-DIN 931 M30X120	M 30	120	100
M-DIN 933 M30X130	M-DIN 931 M30X130	M 30	130	100
M-DIN 933 M30X140	M-DIN 931 M30X140	M 30	140	100
M-DIN 933 M30X150	M-DIN 931 M30X150	M 30	150	100
-	M-DIN 931 M30X160	M 30	160	100
-	M-DIN 931 M30X170	M 30	170	100
-	M-DIN 931 M30X180	M 30	180	100
-	M-DIN 931 M30X200	M 30	200	100

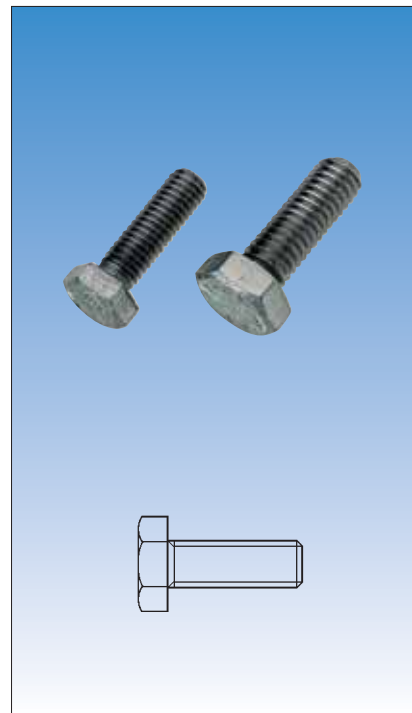

VITI IN METALLO CON CAVA ESAGONALE A NORMATIVA "DIN"




fig. 1

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: le viti a normativa DIN 912 hanno la testa cilindrica, mentre quelle a normativa DIN 7991 hanno la testa svasata piatta.

La lunghezza mostrata in tabella si riferisce, per le viti DIN 912, alla lunghezza del gambo della vite (testa esclusa), mentre per le viti DIN 7991, alla lunghezza totale della vite (testa inclusa). Le viti DIN 912 corrispondono anche alle normative EN ISO 4762 e UNI 5931, mentre quelle DIN 7991 corrispondono anche alla normativa UNI 5933.


Su richiesta: tutte le viti possono essere fornite in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 912, M-DIN 7991

fig. 1


Articolo M-DIN 912	Articolo M-DIN 7991		lunghezza mm	
M-DIN 912 M3X6	M-DIN 7991 M3X6	M 3	6	1000
M-DIN 912 M3X8	M-DIN 7991 M3X8	M 3	8	1000
M-DIN 912 M3X10	M-DIN 7991 M3X10	M 3	10	1000
M-DIN 912 M3X12	M-DIN 7991 M3X12	M 3	12	1000
M-DIN 912 M3X14	M-DIN 7991 M3X14	M 3	14	1000
M-DIN 912 M3X16	M-DIN 7991 M3X16	M 3	16	1000
M-DIN 912 M3X18	M-DIN 7991 M3X18	M 3	18	1000
M-DIN 912 M3X20	M-DIN 7991 M3X20	M 3	20	1000
M-DIN 912 M3X22	M-DIN 7991 M3X22	M 3	22	1000
M-DIN 912 M3X25	M-DIN 7991 M3X25	M 3	25	1000
M-DIN 912 M3X30	M-DIN 7991 M3X30	M 3	30	1000
M-DIN 912 M3X35	M-DIN 7991 M3X35	M 3	35	1000
M-DIN 912 M3X40	M-DIN 7991 M3X40	M 3	40	1000
M-DIN 912 M4X6	M-DIN 7991 M4X6	M 4	6	1000
M-DIN 912 M4X8	M-DIN 7991 M4X8	M 4	8	1000
M-DIN 912 M4X10	M-DIN 7991 M4X10	M 4	10	1000
M-DIN 912 M4X12	M-DIN 7991 M4X12	M 4	12	1000
M-DIN 912 M4X14	M-DIN 7991 M4X14	M 4	14	1000
M-DIN 912 M4X16	M-DIN 7991 M4X16	M 4	16	1000
M-DIN 912 M4X18	M-DIN 7991 M4X18	M 4	18	1000
M-DIN 912 M4X20	M-DIN 7991 M4X20	M 4	20	1000
M-DIN 912 M4X22	M-DIN 7991 M4X22	M 4	22	1000
M-DIN 912 M4X25	M-DIN 7991 M4X25	M 4	25	1000
M-DIN 912 M4X30	M-DIN 7991 M4X30	M 4	30	1000
M-DIN 912 M4X35	M-DIN 7991 M4X35	M 4	35	1000
M-DIN 912 M4X40	M-DIN 7991 M4X40	M 4	40	1000
M-DIN 912 M4X45	M-DIN 7991 M4X45	M 4	45	1000
M-DIN 912 M4X50	M-DIN 7991 M4X50	M 4	50	1000
M-DIN 912 M5X6	M-DIN 7991 M5X6	M 5	6	500
M-DIN 912 M5X8	M-DIN 7991 M5X8	M 5	8	500
M-DIN 912 M5X10	M-DIN 7991 M5X10	M 5	10	500
M-DIN 912 M5X12	M-DIN 7991 M5X12	M 5	12	500
M-DIN 912 M5X14	M-DIN 7991 M5X14	M 5	14	500
M-DIN 912 M5X16	M-DIN 7991 M5X16	M 5	16	500
M-DIN 912 M5X18	M-DIN 7991 M5X18	M 5	18	500
M-DIN 912 M5X20	M-DIN 7991 M5X20	M 5	20	500
M-DIN 912 M5X22	M-DIN 7991 M5X22	M 5	22	500
M-DIN 912 M5X25	M-DIN 7991 M5X25	M 5	25	500
M-DIN 912 M5X30	M-DIN 7991 M5X30	M 5	30	500
M-DIN 912 M5X35	M-DIN 7991 M5X35	M 5	35	500
M-DIN 912 M5X40	M-DIN 7991 M5X40	M 5	40	500
M-DIN 912 M5X45	M-DIN 7991 M5X45	M 5	45	500
M-DIN 912 M5X50	M-DIN 7991 M5X50	M 5	50	500
M-DIN 912 M5X55	M-DIN 7991 M5X55	M 5	55	500
M-DIN 912 M5X60	M-DIN 7991 M5X60	M 5	60	500
M-DIN 912 M5X65	M-DIN 7991 M5X65	M 5	65	500
M-DIN 912 M5X70	M-DIN 7991 M5X70	M 5	70	500
M-DIN 912 M5X80	M-DIN 7991 M5X80	M 5	80	500
M-DIN 912 M6X8	M-DIN 7991 M6X8	M 6	8	500
M-DIN 912 M6X10	M-DIN 7991 M6X10	M 6	10	500
M-DIN 912 M6X12	M-DIN 7991 M6X12	M 6	12	500
M-DIN 912 M6X14	M-DIN 7991 M6X14	M 6	14	500
M-DIN 912 M6X16	M-DIN 7991 M6X16	M 6	16	500
M-DIN 912 M6X18	M-DIN 7991 M6X18	M 6	18	500
M-DIN 912 M6X20	M-DIN 7991 M6X20	M 6	20	500
M-DIN 912 M6X22	M-DIN 7991 M6X22	M 6	22	500
M-DIN 912 M6X25	M-DIN 7991 M6X25	M 6	25	500
M-DIN 912 M6X30	M-DIN 7991 M6X30	M 6	30	500
M-DIN 912 M6X35	M-DIN 7991 M6X35	M 6	35	500
M-DIN 912 M6X40	M-DIN 7991 M6X40	M 6	40	500
M-DIN 912 M6X45	M-DIN 7991 M6X45	M 6	45	500
M-DIN 912 M6X50	M-DIN 7991 M6X50	M 6	50	500
M-DIN 912 M6X55	M-DIN 7991 M6X55	M 6	55	500
M-DIN 912 M6X60	M-DIN 7991 M6X60	M 6	60	500
M-DIN 912 M6X65	M-DIN 7991 M6X65	M 6	65	500
M-DIN 912 M6X70	M-DIN 7991 M6X70	M 6	70	500
M-DIN 912 M6X80	M-DIN 7991 M6X80	M 6	80	500
M-DIN 912 M6X90	M-DIN 7991 M6X90	M 6	90	500

Articolo M-DIN 912	Articolo M-DIN 7991	 M	lunghezza mm	
M-DIN 912 M6X100	M-DIN 7991 M6X100	M 6	100	500
M-DIN 912 M6X110	M-DIN 7991 M6X110	M 6	110	500
M-DIN 912 M6X120	M-DIN 7991 M6X120	M 6	120	500
M-DIN 912 M6X130	-	M 6	130	500
M-DIN 912 M6X140	-	M 6	140	500
M-DIN 912 M6X150	-	M 6	150	500
M-DIN 912 M8X10	M-DIN 7991 M8X10	M 8	10	200
M-DIN 912 M8X12	M-DIN 7991 M8X12	M 8	12	200
M-DIN 912 M8X14	M-DIN 7991 M8X14	M 8	14	200
M-DIN 912 M8X16	M-DIN 7991 M8X16	M 8	16	200
M-DIN 912 M8X18	M-DIN 7991 M8X18	M 8	18	200
M-DIN 912 M8X20	M-DIN 7991 M8X20	M 8	20	200
M-DIN 912 M8X22	M-DIN 7991 M8X22	M 8	22	200
M-DIN 912 M8X25	M-DIN 7991 M8X25	M 8	25	200
M-DIN 912 M8X30	M-DIN 7991 M8X30	M 8	30	200
M-DIN 912 M8X35	M-DIN 7991 M8X35	M 8	35	200
M-DIN 912 M8X40	M-DIN 7991 M8X40	M 8	40	200
M-DIN 912 M8X45	M-DIN 7991 M8X45	M 8	45	200
M-DIN 912 M8X50	M-DIN 7991 M8X50	M 8	50	200
M-DIN 912 M8X55	M-DIN 7991 M8X55	M 8	55	200
M-DIN 912 M8X60	M-DIN 7991 M8X60	M 8	60	200
M-DIN 912 M8X65	M-DIN 7991 M8X65	M 8	65	200
M-DIN 912 M8X70	M-DIN 7991 M8X70	M 8	70	200
M-DIN 912 M8X80	M-DIN 7991 M8X80	M 8	80	200
M-DIN 912 M8X90	M-DIN 7991 M8X90	M 8	90	200
M-DIN 912 M8X100	M-DIN 7991 M8X100	M 8	100	200
M-DIN 912 M8X110	M-DIN 7991 M8X110	M 8	110	200
M-DIN 912 M8X120	M-DIN 7991 M8X120	M 8	120	200
M-DIN 912 M8X130	-	M 8	130	200
M-DIN 912 M8X140	-	M 8	140	200
M-DIN 912 M8X150	-	M 8	150	200
M-DIN 912 M10X16	M-DIN 7991 M10X16	M 10	16	100
M-DIN 912 M10X18	M-DIN 7991 M10X18	M 10	18	100
M-DIN 912 M10X20	M-DIN 7991 M10X20	M 10	20	100
M-DIN 912 M10X22	-	M 10	22	100
M-DIN 912 M10X25	M-DIN 7991 M10X25	M 10	25	100
M-DIN 912 M10X30	M-DIN 7991 M10X30	M 10	30	100
M-DIN 912 M10X35	M-DIN 7991 M10X35	M 10	35	100
M-DIN 912 M10X40	M-DIN 7991 M10X40	M 10	40	100
M-DIN 912 M10X45	M-DIN 7991 M10X45	M 10	45	100
M-DIN 912 M10X50	M-DIN 7991 M10X50	M 10	50	100
M-DIN 912 M10X55	M-DIN 7991 M10X55	M 10	55	100
M-DIN 912 M10X60	M-DIN 7991 M10X60	M 10	60	100
M-DIN 912 M10X65	M-DIN 7991 M10X65	M 10	65	100
M-DIN 912 M10X70	M-DIN 7991 M10X70	M 10	70	100
M-DIN 912 M10X80	M-DIN 7991 M10X80	M 10	80	100
M-DIN 912 M10X90	M-DIN 7991 M10X90	M 10	90	100
M-DIN 912 M10X100	M-DIN 7991 M10X100	M 10	100	100
M-DIN 912 M10X110	M-DIN 7991 M10X110	M 10	110	100
M-DIN 912 M10X120	M-DIN 7991 M10X120	M 10	120	100
M-DIN 912 M10X130	-	M 10	130	100
M-DIN 912 M10X140	-	M 10	140	100
M-DIN 912 M10X150	-	M 10	150	100
M-DIN 912 M12X20	M-DIN 7991 M12X20	M 12	20	100
M-DIN 912 M12X25	M-DIN 7991 M12X25	M 12	25	100
M-DIN 912 M12X30	M-DIN 7991 M12X30	M 12	30	100
M-DIN 912 M12X35	M-DIN 7991 M12X35	M 12	35	100
M-DIN 912 M12X40	M-DIN 7991 M12X40	M 12	40	100
M-DIN 912 M12X45	M-DIN 7991 M12X45	M 12	45	100
M-DIN 912 M12X50	M-DIN 7991 M12X50	M 12	50	100
M-DIN 912 M12X55	M-DIN 7991 M12X55	M 12	55	100
M-DIN 912 M12X60	M-DIN 7991 M12X60	M 12	60	100
M-DIN 912 M12X65	M-DIN 7991 M12X65	M 12	65	100
M-DIN 912 M12X70	M-DIN 7991 M12X70	M 12	70	100
M-DIN 912 M12X80	M-DIN 7991 M12X80	M 12	80	100
M-DIN 912 M12X90	M-DIN 7991 M12X90	M 12	90	100
M-DIN 912 M12X100	M-DIN 7991 M12X100	M 12	100	100
M-DIN 912 M12X110	M-DIN 7991 M12X110	M 12	110	100
M-DIN 912 M12X120	M-DIN 7991 M12X120	M 12	120	100
M-DIN 912 M12X130	-	M 12	130	100
M-DIN 912 M12X140	-	M 12	140	100
M-DIN 912 M12X150	-	M 12	150	100
M-DIN 912 M14X25	-	M 14	25	100
M-DIN 912 M14X30	-	M 14	30	100
M-DIN 912 M14X35	-	M 14	35	100
M-DIN 912 M14X40	-	M 14	40	100
M-DIN 912 M14X45	-	M 14	45	100
M-DIN 912 M14X50	-	M 14	50	100
M-DIN 912 M14X55	-	M 14	55	100
M-DIN 912 M14X60	-	M 14	60	100
M-DIN 912 M14X65	-	M 14	65	100
M-DIN 912 M14X70	-	M 14	70	100
M-DIN 912 M14X80	-	M 14	80	100
M-DIN 912 M14X90	-	M 14	90	100
M-DIN 912 M14X100	-	M 14	100	100

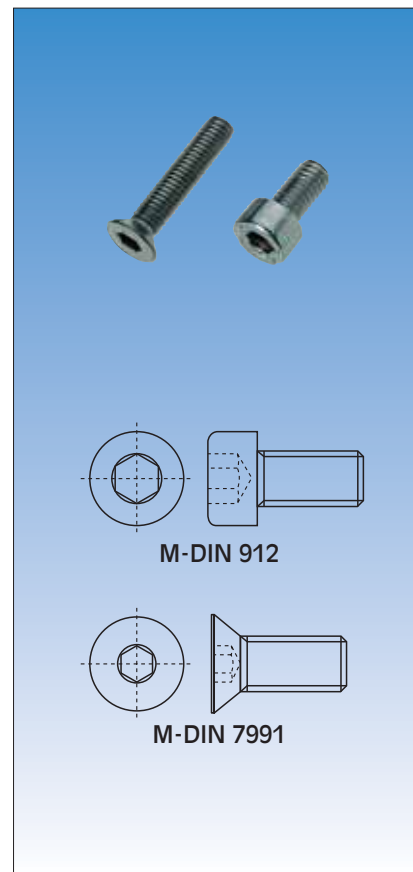

continua...

...segue dalla pagina precedente.

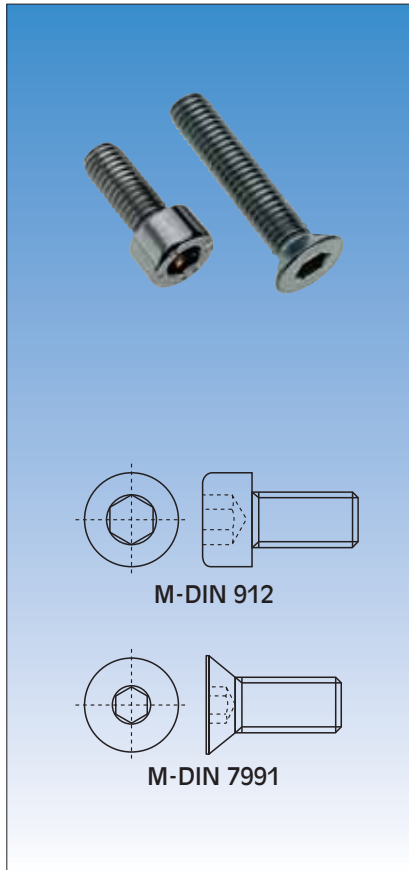

Articolo M-DIN 912	Articolo M-DIN 7991	 M	lunghezza mm	
M-DIN 912 M14X110	-	M 14	110	100
M-DIN 912 M14X120	-	M 14	120	100
M-DIN 912 M14X130	-	M 14	130	100
M-DIN 912 M14X140	-	M 14	140	100
M-DIN 912 M14X150	-	M 14	150	100
M-DIN 912 M16X20	-	M 16	20	100
M-DIN 912 M16X25	M-DIN 7991 M16X25	M 16	25	100
M-DIN 912 M16X30	M-DIN 7991 M16X30	M 16	30	100
M-DIN 912 M16X35	M-DIN 7991 M16X35	M 16	35	100
M-DIN 912 M16X40	M-DIN 7991 M16X40	M 16	40	100
M-DIN 912 M16X45	M-DIN 7991 M16X45	M 16	45	100
M-DIN 912 M16X50	M-DIN 7991 M16X50	M 16	50	100
M-DIN 912 M16X55	-	M 16	55	100
M-DIN 912 M16X60	M-DIN 7991 M16X60	M 16	60	100
M-DIN 912 M16X65	-	M 16	65	100
M-DIN 912 M16X70	M-DIN 7991 M16X70	M 16	70	100
M-DIN 912 M16X80	M-DIN 7991 M16X80	M 16	80	100
M-DIN 912 M16X90	M-DIN 7991 M16X90	M 16	90	100
M-DIN 912 M16X100	M-DIN 7991 M16X100	M 16	100	100
M-DIN 912 M16X110	-	M 16	110	100
M-DIN 912 M16X120	-	M 16	120	100
M-DIN 912 M16X130	-	M 16	130	100
M-DIN 912 M16X140	-	M 16	140	100
M-DIN 912 M16X150	-	M 16	150	100
M-DIN 912 M20X30	-	M 20	30	100
M-DIN 912 M20X35	-	M 20	35	100
M-DIN 912 M20X40	M-DIN 7991 M20X40	M 20	40	100
M-DIN 912 M20X45	M-DIN 7991 M20X45	M 20	45	100
M-DIN 912 M20X50	M-DIN 7991 M20X50	M 20	50	100
M-DIN 912 M20X55	-	M 20	55	100
M-DIN 912 M20X60	M-DIN 7991 M20X60	M 20	60	100
M-DIN 912 M20X65	-	M 20	65	100
M-DIN 912 M20X70	M-DIN 7991 M20X70	M 20	70	100
M-DIN 912 M20X80	M-DIN 7991 M20X80	M 20	80	100
M-DIN 912 M20X90	M-DIN 7991 M20X90	M 20	90	100
M-DIN 912 M20X100	M-DIN 7991 M20X100	M 20	100	100
M-DIN 912 M20X110	-	M 20	110	100
M-DIN 912 M20X120	-	M 20	120	100
M-DIN 912 M20X130	-	M 20	130	100
M-DIN 912 M20X140	-	M 20	140	100
M-DIN 912 M20X150	-	M 20	150	100
M-DIN 912 M24X40	-	M 24	40	100
M-DIN 912 M24X45	-	M 24	45	100
M-DIN 912 M24X50	-	M 24	50	100
M-DIN 912 M24X60	-	M 24	60	100
M-DIN 912 M24X70	-	M 24	70	100
M-DIN 912 M24X80	-	M 24	80	100
M-DIN 912 M24X90	-	M 24	90	100
M-DIN 912 M24X100	-	M 24	100	100
M-DIN 912 M24X110	-	M 24	110	100
M-DIN 912 M24X120	-	M 24	120	100
M-DIN 912 M24X130	-	M 24	130	100
M-DIN 912 M24X140	-	M 24	140	100
M-DIN 912 M24X150	-	M 24	150	100

RONDELLE IN METALLO LISCE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: acciaio inossidabile, acciaio, ottone.

Colore: acciaio.

Temperatura d'utilizzo: +250°C max (per l'acciaio e acciaio inossidabile)
+90°C max (per l'ottone)

Caratteristiche: le rondelle DIN 125 corrispondono anche alle normative EN ISO 7089 e UNI 6592, mentre le rondelle DIN 433 corrispondono anche alle normative EN ISO 7092.


Su richiesta: le rondelle in acciaio possono essere fornite anche brunate, nichelate e zincate, mentre quelle in ottone possono essere fornite anche argentate (l'argento è un buon conduttore), dorate, nichelate (il nichel è ottimo contro l'ossidazione) e stagnate. Inoltre, possono essere fornite anche rondelle in alluminio.

Tipo: M-DIN 125

acciaio inossidabile A2

fig. 1

Articolo	DIN	M	EZ
M-DIN 125 M 2	125	M 2	1000
M-DIN 125 M 2,5	125	M 2,5	1000
M-DIN 125 M 3	125	M 3	1000
M-DIN 125 M 4	125	M 4	1000
M-DIN 125 M 5	125	M 5	500
M-DIN 125 M 6	125	M 6	500
M-DIN 125 M 8	125	M 8	200
M-DIN 125 M 10	125	M 10	100
M-DIN 125 M 12	125	M 12	100
M-DIN 125 M 14	125	M 14	100
M-DIN 125 M 16	125	M 16	100
M-DIN 125 M 18	125	M 18	100
M-DIN 125 M 20	125	M 20	100
M-DIN 125 M 22	125	M 22	100
M-DIN 125 M 24	125	M 24	100
M-DIN 125 M 27	125	M 27	100
M-DIN 125 M 30	125	M 30	100
M-DIN 125 M 33	125	M 33	100
M-DIN 125 M 36	125	M 36	100
M-DIN 125 M 39	125	M 39	100
M-DIN 125 M 42	125	M 42	100

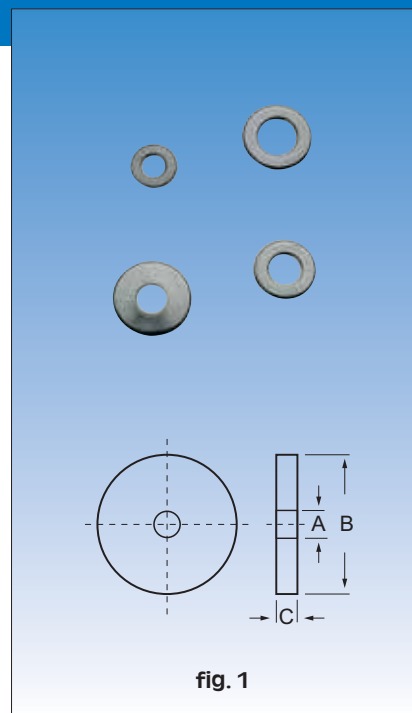

Tipo: M-DIN 433

acciaio inossidabile A2

fig. 1

Articolo	DIN	M	EZ
M-DIN 433 M 2	433	M 2	2000
M-DIN 433 M 2,5	433	M 2,5	2000
M-DIN 433 M 3	433	M 3	2000
M-DIN 433 M 3,5	433	M 3,5	2000
M-DIN 433 M 4	433	M 4	2000
M-DIN 433 M 5	433	M 5	1000
M-DIN 433 M 6	433	M 6	1000
M-DIN 433 M 8	433	M 8	1000
M-DIN 433 M 10	433	M 10	1000
M-DIN 433 M 12	433	M 12	1000

Tipo: GRB


acciaio inossidabile A2

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	M	EZ
GRB 2,2x6x0,8	2,2	6	0,8	M 2	1000
GRB 2,7x8x0,8	2,7	8	0,8	M 2,5	1000
GRB 3,2x9x0,8	3,2	9	0,8	M 3	1000
GRB 3,7x11x0,8	3,7	11	0,8	M 3,5	1000
GRB 4,3x12x1	4,3	12	1	M 4	500
GRB 5,3x15x1,2	5,3	15	1,2	M 5	500
GRB 6,4x18x1,6	6,4	18	1,6	M 6	500
GRB 7,4x22x2	7,4	22	2	M 7	500
GRB 8,4x24x2	8,4	24	2	M 8	200
GRB 10,5x30x2,5	10,5	30	2,5	M 10	200
GRB 13x37x3	13	37	3	M 12	100
GRB 15x44x3	15	44	3	M 14	100
GRB 17x50x3	17	50	3	M 16	100
GRB 20x56x4	20	56	4	M 18	100
GRB 22x60x4	22	60	4	M 20	100
GRB 26x72x5	26	72	5	M 24	-
GRB 33x92x6	33	92	6	M 30	-
GRB 39x110x8	39	110	8	M 36	-

GLI ARTICOLI PRIVI DELLA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

continua...

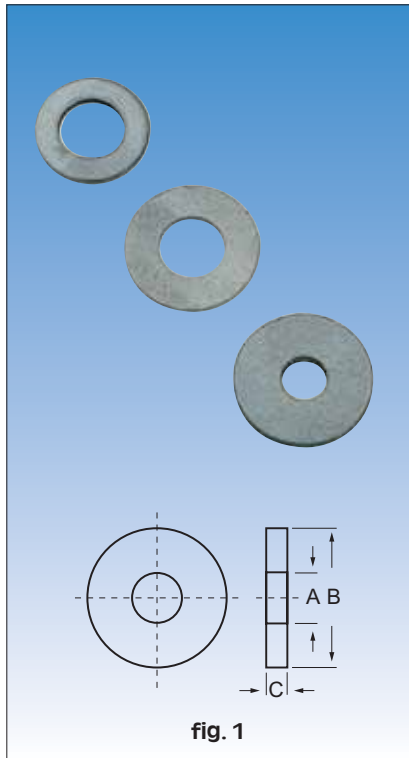

Tipo: VRS acciaio inossidabile fig. 1

Articolo	DIN	A mm	B mm	C mm	EZ
VRS 0	-	2,2	8	1	1000
VRS 1	522	3,1	5,05	0,3	2000
VRS 2	522	3,2	6	0,5	5000
VRS 3,2x9x0,8	-	3,2	9	0,8	1000
VRS 3	522	3,2	10	1	1000
VRS 4	522	3,5	9	0,8	5000
VRS 5	522	4,1	11	1	2000
VRS 6	522	4,2	8	0,1	5000
VRS 7	522	5,3	8	0,2	5000
VRS 8	522	5,6	8	0,4	5000
VRS 9	522	6,2	12	0,2	500
VRS 10	522	16	28	1,5	500

Tipo: VRC acciaio fig. 1

Articolo	DIN	A mm	B mm	C mm	EZ
VRC 1	522	1,8	4	0,3	5000
VRC 2	522	1,8	4,5	0,3	5000
VRC 4	522	2,1	5	0,5	5000
VRC 5	522	2,2	4,5	0,5	5000
VRC 6	522	2,2	5,5	0,5	5000
VRC 7	522	2,5	5	0,5	5000
VRC 8	125	2,5	6	0,5	5000
VRC 9	522	2,7	6	0,5	5000
VRC 10	522	2,8	5,5	0,5	5000
VRC 11	522	2,8	6,5	2	5000
VRC 12	522	2,8	7	0,4	2000
VRC 13	125	2,8	7	0,5	5000
VRC 14	522	3,2	5	0,5	2000
VRC 15	522	3,2	5,6	0,3	5000
VRC 16	433	3,2	6	0,5	2000
VRC 17	522	3,2	6	0,8	5000
VRC 18	522	3,2	7	0,5	2000
VRC 19	522	3,2	7	1,5	5000
VRC 20	522	3,2	8	0,5	5000
VRC 21	522	3,2	8	1,2	10000
VRC 22	522	3,2	8	1,5	2000
VRC 23	522	3,2	9	0,5	10000
VRC 24	522	3,2	9	1	2000
VRC 25	522	3,2	10	0,8	2000
VRC 26	522	3,2	10	1	2000
VRC 27	522	3,2	12	0,5	2000
VRC 28	522	3,7	6	0,5	5000
VRC 29	433	3,7	7	0,5	5000
VRC 30	125	3,7	8	0,5	5000
VRC 31	522	3,7	9	0,5	5000
VRC 32	522	4,1	7	0,7	5000
VRC 33	522	4,15	11	1	2000
VRC 34	522	4,2	6	0,5	5000
VRC 35	522	4,2	7	0,5	5000
VRC 36	522	4,2	8	0,5	5000
VRC 37	522	4,2	8	0,8	2000
VRC 38	522	4,2	8	1,2	5000
VRC 39	522	4,2	9	0,5	5000
VRC 40	522	4,2	9	0,8	2000
VRC 41	522	4,2	10	0,5	5000
VRC 42	522	4,2	10	0,8	5000
VRC 43	522	4,2	14	1,5	2000
VRC 44	522	4,6	7	0,6	5000
VRC 45	522	5	11	1	2000
VRC 46	522	5,3	8	0,2	5000
VRC 47	522	5,3	8	0,5	5000
VRC 48	522	5,3	10	0,5	2000
VRC 49	522	5,3	10	0,8	2000
VRC 50	125	5,3	10	1	2000
VRC 51	522	5,3	11	0,5	2000
VRC 52	522	5,3	11	1	2000
VRC 53	522	5,3	12	0,5	2000
VRC 54	522	5,3	12	1	2000
VRC 55	522	5,3	20	1,5	20000
VRC 56	522	6,2	10	0,3	5000
VRC 57	522	6,2	12	1	1000
VRC 58	522	6,3	8	0,5	5000
VRC 59	522	6,3	9	0,5	1000
VRC 60	522	6,4	10	0,8	1000
VRC 63*	522	6,4	14	1,5	1000
VRC 64	522	7,2	12	0,3	2000
VRC 65	522	8	11	1	2000
VRC 66	522	8	12,2	1,2	1000
VRC 67	522	8	14	0,8	1000
VRC 68	522	8,1	10,8	0,5	2000
VRC 69	522	8,1	12	0,2	2000


* articolo su richiesta, fornibile per quantità soltanto in acciaio zincato.

Articolo	DIN	A mm	B mm	C mm	EZ
VRC 70	522	9	11,5	0,5	1000
VRC 71	522	9,2	13	1,6	1000
VRC 72	522	9,2	13	2	2000
VRC 73	522	9,5	12	0,5	1000
VRC 74*	522	10	15	0,5	1000

* articolo su richiesta, fornibile per quantità soltanto in acciaio zincato.

Tipo: VRT **ottone** **fig. 1**

Articolo	DIN	A mm	B mm	C mm	EZ
VRT 1	522	0,7	1,6	0,4	5000
VRT 2	522	1,2	3	0,3	5000
VRT 3	522	1,5	2,5	0,4	5000
VRT 4	522	1,5	2,5	0,8	5000
VRT 5	433	1,5	3	0,3	5000
VRT 6	522	1,5	3,2	0,8	5000
VRT 7	522	1,5	4,5	0,5	5000
VRT 8	522	1,8	4	0,3	5000
VRT 9	522	1,8	4,5	0,3	5000
VRT 10	522	1,8	5,5	0,5	5000
VRT 11	522	2,1	4	0,5	5000
VRT 12	522	2,1	6,5	0,4	5000
VRT 13	522	2,2	4,5	0,5	5000
VRT 14	522	2,2	4,8	0,3	5000
VRT 15	522	2,2	5,5	0,5	2000
VRT 16	522	2,2	5,5	1	5000
VRT 17	522	2,2	10	0,3	5000
VRT 18	522	2,5	5	0,4	5000
VRT 19	522	2,5	5	0,5	5000
VRT 20	125	2,5	6	0,5	5000
VRT 21	522	2,8	5	0,5	5000
VRT 22	522	2,8	5,5	0,3	5000
VRT 23	522	2,8	5,5	0,5	5000
VRT 24	125	2,8	7	0,5	5000
VRT 25	522	3	5	1	5000
VRT 26	522	3,2	5	0,5	2000
VRT 27	522	3,2	6	0,1	5000
VRT 28	522	3,2	6	0,3	5000
VRT 29	433	3,2	6	0,5	5000
VRT 30	522	3,2	6	0,8	5000
VRT 31	522	3,2	6	1	5000
VRT 32	125	3,2	7	0,5	5000
VRT 33	522	3,2	8	0,1	5000
VRT 34	522	3,2	8	0,2	5000
VRT 35	522	3,2	8	0,3	5000
VRT 36	522	3,2	8	0,5	5000
VRT 37	522	3,2	12	1	2000
VRT 38	522	3,7	6	0,5	5000
VRT 39	433	3,7	7	0,5	5000
VRT 40	125	3,7	8	0,5	5000
VRT 41	522	3,7	9	0,5	5000
VRT 42	522	4,2	6	0,5	5000
VRT 43	522	4,2	6,4	0,5	5000
VRT 45	522	4,2	7	1,2	5000
VRT 46	522	4,2	8	0,5	5000
VRT 47	522	4,2	8	0,8	5000
VRT 48	522	4,2	9	0,6	5000
VRT 49	522	4,2	10	0,5	5000
VRT 50	522	4,2	10	0,8	2000
VRT 51	522	4,3	6,5	0,5	5000
VRT 52	522	4,3	7,5	0,5	5000
VRT 53	522	4,3	8	0,5	5000
VRT 54	522	4,3	12	1	2000
VRT 55	522	5,2	7,1	1	5000
VRT 56	522	5,3	8	0,5	5000
VRT 57	522	5,3	8	0,8	5000
VRT 58	522	5,3	9	0,5	5000
VRT 59	522	5,3	10	0,5	5000
VRT 60	522	5,3	10	0,8	5000
VRT 61	522	5,3	12	0,5	2000
VRT 62	522	5,3	12	0,8	2000
VRT 63	522	5,6	11	0,2	2000
VRT 64	522	6,1	8,8	0,3	5000
VRT 65	522	6,1	8,8	0,5	5000
VRT 66	522	6,1	8,8	0,8	5000
VRT 67	522	6,2	10	0,5	5000
VRT 68	522	6,3	9	0,5	5000
VRT 69	522	6,3	9	0,8	5000
VRT 70	522	6,3	12	0,5	2000
VRT 71	522	6,3	14	1,5	1000
VRT 73	522	8	11,5	1	1000

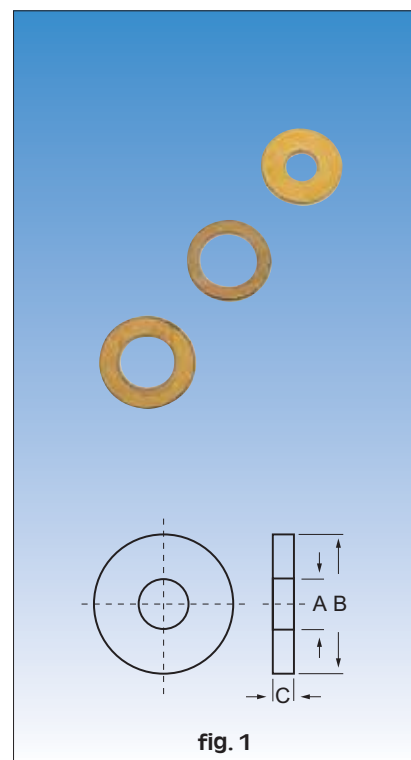

RONDELLE IN METALLO ZIGRINATE DI BLOCCAGGIO




fig. 1

Materiale: acciaio inossidabile, acciaio zincato.

Colore: acciaio.

Temperatura d'utilizzo: +250°C max

Caratteristiche: queste rondelle vengono utilizzate per il bloccaggio di distanziatori, viti, bulloni e dadi. Prevengono eventuali allentamenti dovuti alle vibrazioni.

Tipo: RBL-ACX

acciaio inossidabile

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
RBL-ACX 2,3X4,5X0,3	2,3	4,5	0,3	1000
RBL-ACX 2,8X5X0,4	2,8	5	0,4	1000
RBL-ACX 3,1X6X0,4	3,1	6	0,4	1000
RBL-ACX 4,1X8X0,5	4,1	8	0,5	1000
RBL-ACX 5,1X9,2X0,6	5,1	9,2	0,6	1000
RBL-ACX 6,1X11X0,7	6,1	11	0,7	1000
RBL-ACX 8,2X14X0,8	8,2	14	0,8	1000

Tipo: RBL-ACZ

acciaio zincato

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
RBL-ACZ 3,1X6X0,4	3,1	6	0,4	1000
RBL-ACZ 4,1X8X0,5	4,1	8	0,5	1000
RBL-ACZ 5,1X9,2X0,6	5,1	9,2	0,6	1000
RBL-ACZ 6,1X11X0,7	6,1	11	0,7	1000
RBL-ACZ 8,2X14X0,8	8,2	14	0,8	1000

DADI IN METALLO ESAGONALI A NORMATIVA "DIN"



fig. 2

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: i dadi esagonali DIN 934 corrispondono anche alle normative EN ISO 4032 e UNI 5588.

Su richiesta: possono essere forniti in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 934

fig. 2

Articolo	M	EZ
M-DIN 934 M2	M 2	1000
M-DIN 934 M2,5	M 2,5	1000
M-DIN 934 M3	M 3	1000
M-DIN 934 M4	M 4	1000
M-DIN 934 M5	M 5	500
M-DIN 934 M6	M 6	500
M-DIN 934 M8	M 8	200
M-DIN 934 M10	M 10	100
M-DIN 934 M12	M 12	100
M-DIN 934 M14	M 14	100
M-DIN 934 M16	M 16	100
M-DIN 934 M18	M 18	100
M-DIN 934 M20	M 20	100
M-DIN 934 M22	M 22	100
M-DIN 934 M24	M 24	100
M-DIN 934 M27	M 27	100
M-DIN 934 M30	M 30	100
M-DIN 934 M33	M 33	100
M-DIN 934 M36	M 36	100
M-DIN 934 M39	M 39	100
M-DIN 934 M42	M 42	100

DADI IN METALLO ESAGONALI A CUPOLA A NORMATIVA "DIN"

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: i dadi esagonali a cupola DIN 1587 corrispondono anche alla normativa UNI 5721.

Su richiesta: possono essere forniti in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 1587

fig. 1

Articolo	M	EZ
M-DIN 1587 M 3	M 3	1000
M-DIN 1587 M 4	M 4	1000
M-DIN 1587 M 5	M 5	1000
M-DIN 1587 M 6	M 6	500
M-DIN 1587 M 8	M 8	200
M-DIN 1587 M 10	M 10	250
M-DIN 1587 M 12	M 12	100
M-DIN 1587 M 14	M 14	100
M-DIN 1587 M 16	M 16	100
M-DIN 1587 M 18	M 18	100
M-DIN 1587 M 20	M 20	100
M-DIN 1587 M 22	M 22	100
M-DIN 1587 M 24	M 24	100

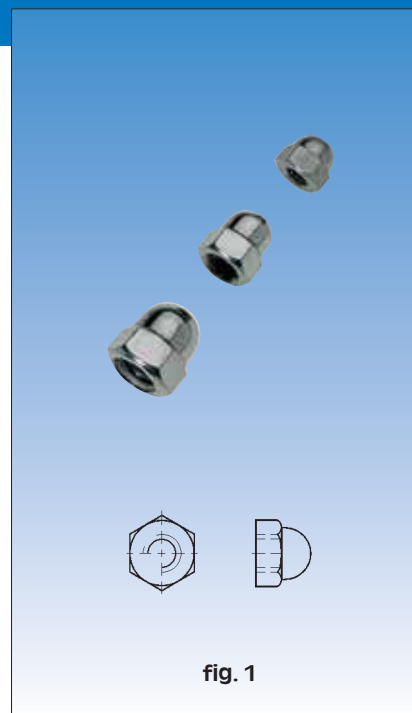


fig. 1

DADI IN METALLO A FARFALLA A NORMATIVA "DIN"

Materiale: acciaio inossidabile A2.

Colore: acciaio.

Caratteristiche: per le loro specifiche dimensioni, questi dadi corrispondono alle normative DIN.

Su richiesta: possono essere forniti in acciaio inossidabile A4.

Tipo: M-DIN 315

fig. 2

Articolo	M	EZ
M-DIN 315 M3	M 3	1000
M-DIN 315 M4	M 4	1000
M-DIN 315 M5	M 5	500
M-DIN 315 M6	M 6	500
M-DIN 315 M8	M 8	200
M-DIN 315 M10	M 10	100
M-DIN 315 M12	M 12	100
M-DIN 315 M14	M 14	100
M-DIN 315 M16	M 16	100
M-DIN 315 M18	M 18	100
M-DIN 315 M20	M 20	100



fig. 2



VITI, RONDELLE E DADI IN PLASTICA

PAG.

VITI CON TAGLIO A CACCIAVITE

- A NORMATIVA "DIN"	45
---------------------	----

VITI CON TAGLIO A CROCE

- A NORMATIVA "DIN"	46
---------------------	----

VITI A TESTA ESAGONALE

- A NORMATIVA "DIN"	48
---------------------	----

VITI A TESTA SVASATA

- CON TAGLIO A CACCIAVITE A NORMATIVA "DIN"	50
- CON TAGLIO A CROCE A NORMATIVA "DIN"	51

VITI CON CAVA ESAGONALE

- A NORMATIVA "DIN"	53
---------------------	----

GRANI FILETTATI

- A NORMATIVA "DIN"	54
- CON CAVA ESAGONALE	55

RONDELLE

- LISCE A NORMATIVA "DIN"	56
- LISCE STANDARD	57
- LISCE SERIE "EZ"	62
- ZIGRINATE - SERIE "EZ"	63
- ANTIVIBRAZIONE - SERIE "EZ"	63

DADI

- ESAGONALI A NORMATIVA "DIN"	64
- ESAGONALI CON ANELLO DI BLOCCAGGIO	64
- ESAGONALI A CUPOLA A NORMATIVA "DIN"	65
- A FARFALLA A NORMATIVA "DIN"	65

VITI IN PLASTICA CON TAGLIO A CACCIAVITE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a +150°C / 170°C).

Caratteristiche: le viti a normativa DIN 84 hanno la testa piatta, mentre quelle a normativa DIN 85 hanno la testa bombata.

Dal momento che non per tutte le lunghezze del gambo la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Le viti DIN 84/85 corrispondono anche alle normative EN ISO 1207/1580 e UNI 6107/6108.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

SI INFORMA CHE SU RICHIESTA SONO FORNIBILI ALTRE MISURE.

Tipo: DIN 84 e DIN 85

fig. 1

Articolo DIN 84	Articolo DIN 85	M	lunghezza gambo mm	EZ
DIN 84 M2 x 4	DIN 85 M2 x 4	M 2	4	1000
DIN 84 M2 x 6	DIN 85 M2 x 6	M 2	6	1000
DIN 84 M2 x 8	DIN 85 M2 x 8	M 2	8	1000
DIN 84 M2 x 10	DIN 85 M2 x 10	M 2	10	1000
DIN 84 M2,5 x 6	DIN 85 M2,5 x 6	M 2,5	6	1000
DIN 84 M2,5 x 8	DIN 85 M2,5 x 8	M 2,5	8	1000
DIN 84 M2,5 x 10	DIN 85 M2,5 x 10	M 2,5	10	1000
DIN 84 M2,5 x 12	DIN 85 M2,5 x 12	M 2,5	12	1000
DIN 84 M2,5 x 16	DIN 85 M2,5 x 16	M 2,5	16	1000
DIN 84 M2,5 x 25	-	M 2,5	25	1000
DIN 84 M3 x 3	DIN 85 M3 x 3	M 3	3	1000
DIN 84 M3 x 4	DIN 85 M3 x 4	M 3	4	1000
DIN 84 M3 x 5	DIN 85 M3 x 5	M 3	5	1000
DIN 84 M3 x 6	DIN 85 M3 x 6	M 3	6	1000
DIN 84 M3 x 8	DIN 85 M3 x 8	M 3	8	1000
DIN 84 M3 x 10	DIN 85 M3 x 10	M 3	10	1000
DIN 84 M3 x 12	DIN 85 M3 x 12	M 3	12	1000
DIN 84 M3 x 16	DIN 85 M3 x 16	M 3	16	1000
DIN 84 M3 x 18	DIN 85 M3 x 18	M 3	18	1000
DIN 84 M3 x 20	DIN 85 M3 x 20	M 3	20	1000
DIN 84 M3 x 24	DIN 85 M3 x 24	M 3	24	1000
DIN 84 M3 x 25	DIN 85 M3 x 25	M 3	25	1000
DIN 84 M3 x 30	DIN 85 M3 x 30	M 3	30	1000
DIN 84 M4 x 6	DIN 85 M4 x 6	M 4	6	1000
DIN 84 M4 x 8	DIN 85 M4 x 8	M 4	8	1000
DIN 84 M4 x 10	DIN 85 M4 x 10	M 4	10	1000
DIN 84 M4 x 12	DIN 85 M4 x 12	M 4	12	1000
DIN 84 M4 x 16	DIN 85 M4 x 16	M 4	16	1000
DIN 84 M4 x 18	DIN 85 M4 x 18	M 4	18	1000
DIN 84 M4 x 20	DIN 85 M4 x 20	M 4	20	1000
DIN 84 M4 x 25	DIN 85 M4 x 25	M 4	25	1000
DIN 84 M4 x 30	DIN 85 M4 x 30	M 4	30	1000
DIN 84 M4 x 32	DIN 85 M4 x 32	M 4	32	1000
DIN 84 M4 x 35	DIN 85 M4 x 35	M 4	35	1000
DIN 84 M4 x 40	DIN 85 M4 x 40	M 4	40	1000
DIN 84 M5 x 6	DIN 85 M5 x 6	M 5	6	1000
DIN 84 M5 x 8	DIN 85 M5 x 8	M 5	8	1000
DIN 84 M5 x 10	DIN 85 M5 x 10	M 5	10	1000
DIN 84 M5 x 12	DIN 85 M5 x 12	M 5	12	1000
DIN 84 M5 x 16	DIN 85 M5 x 16	M 5	16	1000
DIN 84 M5 x 20	DIN 85 M5 x 20	M 5	20	1000
DIN 84 M5 x 22	DIN 85 M5 x 22	M 5	22	1000
DIN 84 M5 x 25	DIN 85 M5 x 25	M 5	25	1000
DIN 84 M5 x 30	DIN 85 M5 x 30	M 5	30	1000
DIN 84 M5 x 35	DIN 85 M5 x 35	M 5	35	1000
DIN 84 M5 x 40	DIN 85 M5 x 40	M 5	40	1000
DIN 84 M5 x 50	DIN 85 M5 x 50	M 5	50	1000
DIN 84 M6 x 5	DIN 85 M6 x 5	M 6	5	1000
DIN 84 M6 x 6	DIN 85 M6 x 6	M 6	6	1000
DIN 84 M6 x 8	DIN 85 M6 x 8	M 6	8	1000
DIN 84 M6 x 10	DIN 85 M6 x 10	M 6	10	1000
DIN 84 M6 x 12	DIN 85 M6 x 12	M 6	12	1000
DIN 84 M6 x 16	DIN 85 M6 x 16	M 6	16	1000
DIN 84 M6 x 20	DIN 85 M6 x 20	M 6	20	1000
DIN 84 M6 x 25	DIN 85 M6 x 25	M 6	25	1000
DIN 84 M6 x 30	DIN 85 M6 x 30	M 6	30	1000
DIN 84 M6 x 35	DIN 85 M6 x 35	M 6	35	500
DIN 84 M6 x 40	DIN 85 M6 x 40	M 6	40	500
DIN 84 M6 x 45	DIN 85 M6 x 45	M 6	45	500
DIN 84 M6 x 50	DIN 85 M6 x 50	M 6	50	500
DIN 84 M6 x 60	DIN 85 M6 x 60	M 6	60	500
DIN 84 M6 x 70	DIN 85 M6 x 70	M 6	70	500


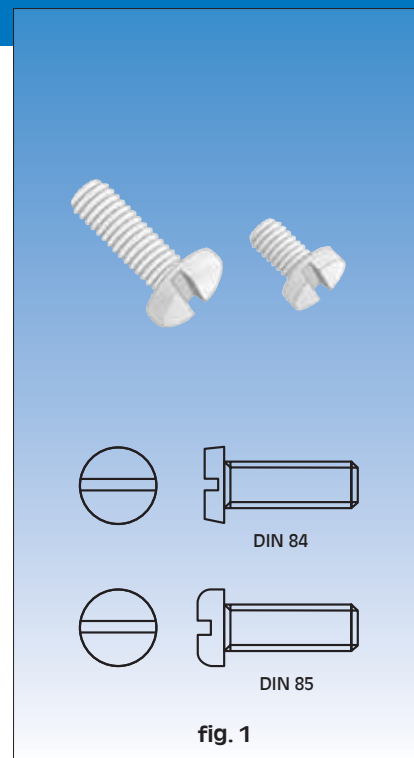


fig. 1

continua...

...segue dalla pagina precedente.

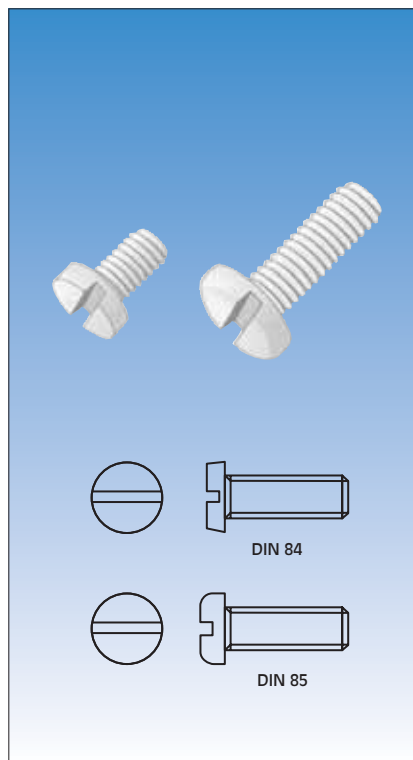

Articolo DIN 84	Articolo DIN 85	 M	lunghezza gambo mm	
DIN 84 M6 x 75	DIN 85 M6 x 75	M 6	75	500
DIN 84 M8 x 10	DIN 85 M8 x 10	M 8	10	500
DIN 84 M8 x 16	DIN 85 M8 x 16	M 8	16	500
DIN 84 M8 x 20	DIN 85 M8 x 20	M 8	20	500
DIN 84 M8 x 25	DIN 85 M8 x 25	M 8	25	500
DIN 84 M8 x 30	DIN 85 M8 x 30	M 8	30	500
DIN 84 M8 x 35	DIN 85 M8 x 35	M 8	35	250
DIN 84 M8 x 40	DIN 85 M8 x 40	M 8	40	250
DIN 84 M8 x 50	DIN 85 M8 x 50	M 8	50	250
DIN 84 M8 x 60	DIN 85 M8 x 60	M 8	60	250
DIN 84 M8 x 70	DIN 85 M8 x 70	M 8	70	250
DIN 84 M8 x 80	DIN 85 M8 x 80	M 8	80	250
DIN 84 M10 x 20	DIN 85 M10 x 20	M 10	20	250
DIN 84 M10 x 25	DIN 85 M10 x 25	M 10	25	250
DIN 84 M10 x 30	DIN 85 M10 x 30	M 10	30	250
DIN 84 M10 x 35	DIN 85 M10 x 35	M 10	35	250
DIN 84 M10 x 40	DIN 85 M10 x 40	M 10	40	250
DIN 84 M10 x 45	DIN 85 M10 x 45	M 10	45	250
DIN 84 M10 x 50	DIN 85 M10 x 50	M 10	50	250
DIN 84 M10 x 55	DIN 85 M10 x 55	M 10	55	100
DIN 84 M10 x 60	DIN 85 M10 x 60	M 10	60	100
DIN 84 M10 x 70	DIN 85 M10 x 70	M 10	70	100
DIN 84 M10 x 80	DIN 85 M10 x 80	M 10	80	100
DIN 84 M10 x 90	DIN 85 M10 x 90	M 10	90	100
DIN 84 M10 x 100	DIN 85 M10 x 100	M 10	100	100

VITI IN PLASTICA CON TAGLIO A CROCE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a + 150°C / 170°C).

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze del gambo la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata. Le viti DIN 7985 corrispondono anche alle normative EN ISO 7045 e UNI 7687.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.



Tipo: DIN 7985

fig. 2

Articolo	 M	lunghezza gambo mm	
DIN 7985 M2 x 4	M 2	4	1000
DIN 7985 M2 x 5	M 2	5	1000
DIN 7985 M2 x 6	M 2	6	1000
DIN 7985 M2 x 8	M 2	8	1000
DIN 7985 M2 x 10	M 2	10	1000
DIN 7985 M2 x 12	M 2	12	1000
DIN 7985 M2 x 16	M 2	16	1000
DIN 7985 M2 x 20	M 2	20	1000
DIN 7985 M2 x 25	M 2	25	1000
DIN 7985 M2,5 x 5	M 2,5	5	1000
DIN 7985 M2,5 x 6	M 2,5	6	1000
DIN 7985 M2,5 x 8	M 2,5	8	1000
DIN 7985 M2,5 x 10	M 2,5	10	1000
DIN 7985 M2,5 x 12	M 2,5	12	1000
DIN 7985 M2,5 x 16	M 2,5	16	1000
DIN 7985 M2,5 x 20	M 2,5	20	1000
DIN 7985 M2,5 x 25	M 2,5	25	1000
DIN 7985 M3 x 4	M 3	4	1000
DIN 7985 M3 x 5	M 3	5	1000
DIN 7985 M3 x 6	M 3	6	1000
DIN 7985 M3 x 8	M 3	8	1000
DIN 7985 M3 x 10	M 3	10	1000
DIN 7985 M3 x 12	M 3	12	1000
DIN 7985 M3 x 16	M 3	16	1000
DIN 7985 M3 x 20	M 3	20	1000
DIN 7985 M3 x 25	M 3	25	1000
DIN 7985 M3 x 30	M 3	30	1000
DIN 7985 M3 x 35	M 3	35	1000
DIN 7985 M3 x 40	M 3	40	1000
DIN 7985 M4 x 5	M 4	5	1000

Articolo	M	lunghezza gambo mm	EZ
DIN 7985 M4 x 6	M 4	6	1000
DIN 7985 M4 x 8	M 4	8	1000
DIN 7985 M4 x 10	M 4	10	1000
DIN 7985 M4 x 12	M 4	12	1000
DIN 7985 M4 x 16	M 4	16	1000
DIN 7985 M4 x 20	M 4	20	1000
DIN 7985 M4 x 25	M 4	25	1000
DIN 7985 M4 x 30	M 4	30	1000
DIN 7985 M4 x 35	M 4	35	1000
DIN 7985 M4 x 40	M 4	40	1000
DIN 7985 M4 x 45	M 4	45	1000
DIN 7985 M4 x 50	M 4	50	1000
DIN 7985 M5 x 6	M 5	6	1000
DIN 7985 M5 x 8	M 5	8	1000
DIN 7985 M5 x 10	M 5	10	1000
DIN 7985 M5 x 12	M 5	12	1000
DIN 7985 M5 x 16	M 5	16	1000
DIN 7985 M5 x 20	M 5	20	1000
DIN 7985 M5 x 25	M 5	25	1000
DIN 7985 M5 x 30	M 5	30	1000
DIN 7985 M5 x 35	M 5	35	1000
DIN 7985 M5 x 40	M 5	40	1000
DIN 7985 M5 x 45	M 5	45	1000
DIN 7985 M5 x 50	M 5	50	1000
DIN 7985 M5 x 55	M 5	55	1000
DIN 7985 M5 x 60	M 5	60	1000
DIN 7985 M5 x 70	M 5	70	1000
DIN 7985 M6 x 6	M 6	6	1000
DIN 7985 M6 x 8	M 6	8	1000
DIN 7985 M6 x 10	M 6	10	1000
DIN 7985 M6 x 12	M 6	12	1000
DIN 7985 M6 x 16	M 6	16	1000
DIN 7985 M6 x 20	M 6	20	1000
DIN 7985 M6 x 25	M 6	25	1000
DIN 7985 M6 x 30	M 6	30	1000
DIN 7985 M6 x 35	M 6	35	1000
DIN 7985 M6 x 40	M 6	40	1000
DIN 7985 M6 x 45	M 6	45	1000
DIN 7985 M6 x 50	M 6	50	1000
DIN 7985 M6 x 60	M 6	60	1000
DIN 7985 M6 x 70	M 6	70	1000
DIN 7985 M6 x 75	M 6	75	1000
DIN 7985 M6 x 80	M 6	80	1000
DIN 7985 M6 x 85	M 6	85	1000
DIN 7985 M6 x 90	M 6	90	1000
DIN 7985 M6 x 95	M 6	95	1000
DIN 7985 M6 x 100	M 6	100	1000
DIN 7985 M6 x 110	M 6	110	1000
DIN 7985 M6 x 120	M 6	120	1000
DIN 7985 M6 x 130	M 6	130	1000
DIN 7985 M8 x 6	M 8	6	1000
DIN 7985 M8 x 8	M 8	8	1000
DIN 7985 M8 x 10	M 8	10	1000
DIN 7985 M8 x 12	M 8	12	1000
DIN 7985 M8 x 16	M 8	16	1000
DIN 7985 M8 x 20	M 8	20	1000
DIN 7985 M8 x 25	M 8	25	1000
DIN 7985 M8 x 30	M 8	30	1000
DIN 7985 M8 x 35	M 8	35	1000
DIN 7985 M8 x 40	M 8	40	1000
DIN 7985 M8 x 45	M 8	45	1000
DIN 7985 M8 x 50	M 8	50	1000
DIN 7985 M8 x 60	M 8	60	1000
DIN 7985 M8 x 70	M 8	70	1000
DIN 7985 M8 x 75	M 8	75	1000
DIN 7985 M8 x 80	M 8	80	1000
DIN 7985 M8 x 85	M 8	85	1000
DIN 7985 M8 x 90	M 8	90	1000
DIN 7985 M8 x 95	M 8	95	1000
DIN 7985 M8 x 100	M 8	100	1000
DIN 7985 M8 x 110	M 8	110	1000
DIN 7985 M8 x 120	M 8	120	1000
DIN 7985 M8 x 130	M 8	130	1000
DIN 7985 M10 x 16	M 10	16	1000
DIN 7985 M10 x 20	M 10	20	1000
DIN 7985 M10 x 30	M 10	30	1000
DIN 7985 M10 x 40	M 10	40	1000
DIN 7985 M10 x 50	M 10	50	1000
DIN 7985 M10 x 60	M 10	60	1000



VITI IN PLASTICA A TESTA ESAGONALE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a +150°C / 170°C).

Caratteristiche: la testa esagonale consente di effettuare un forte serraggio.

Dal momento che non per tutte le lunghezze del gambo la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

Le viti DIN 933 corrispondono anche alle normative EN ISO 4017 e UNI 5739.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Sono disponibili anche viti M 14, M 18, M 20 e M 24 nelle lunghezze da 20 a 150 mm.

Le viti M 5, M 6, M 8, M 10 possono essere fornite con taglio a cacciavite, mentre le viti M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 e M 12 possono essere fornite con collarino integrato per una maggior superficie d'appoggio.






fig. 1

Tipo: DIN 933

fig. 1

Articolo	M	lunghezza gambo mm	EZ
DIN 933 M2 x 6	M 2	6	1000
DIN 933 M2 x 8	M 2	8	1000
DIN 933 M2 x 10	M 2	10	1000
DIN 933 M2 x 12	M 2	12	1000
DIN 933 M2 x 16	M 2	16	1000
DIN 933 M2 x 20	M 2	20	1000
DIN 933 M2,5 x 6	M 2,5	6	1000
DIN 933 M2,5 x 8	M 2,5	8	1000
DIN 933 M2,5 x 10	M 2,5	10	1000
DIN 933 M2,5 x 12	M 2,5	12	1000
DIN 933 M2,5 x 16	M 2,5	16	1000
DIN 933 M2,5 x 20	M 2,5	20	1000
DIN 933 M3 x 3	M 3	3	1000
DIN 933 M3 x 4	M 3	4	1000
DIN 933 M3 x 5	M 3	5	1000
DIN 933 M3 x 6	M 3	6	1000
DIN 933 M3 x 8	M 3	8	1000
DIN 933 M3 x 10	M 3	10	1000
DIN 933 M3 x 12	M 3	12	1000
DIN 933 M3 x 16	M 3	16	1000
DIN 933 M3 x 18	M 3	18	1000
DIN 933 M3 x 20	M 3	20	1000
DIN 933 M3 x 24	M 3	24	1000
DIN 933 M3 x 25	M 3	25	1000
DIN 933 M3 x 30	M 3	30	1000
DIN 933 M3 x 35	M 3	35	1000
DIN 933 M3 x 40	M 3	40	1000
DIN 933 M4 x 5	M 4	5	1000
DIN 933 M4 x 6	M 4	6	1000
DIN 933 M4 x 8	M 4	8	1000
DIN 933 M4 x 10	M 4	10	1000
DIN 933 M4 x 12	M 4	12	1000
DIN 933 M4 x 16	M 4	16	1000
DIN 933 M4 x 18	M 4	18	1000
DIN 933 M4 x 20	M 4	20	1000
DIN 933 M4 x 25	M 4	25	1000
DIN 933 M4 x 30	M 4	30	1000
DIN 933 M4 x 32	M 4	32	1000
DIN 933 M4 x 35	M 4	35	1000
DIN 933 M4 x 40	M 4	40	1000
DIN 933 M4 x 45	M 4	45	1000
DIN 933 M4 x 50	M 4	50	1000
DIN 933 M4 x 60	M 4	60	1000
DIN 933 M4 x 70	M 4	70	1000
DIN 933 M5 x 6	M 5	6	1000
DIN 933 M5 x 8	M 5	8	1000
DIN 933 M5 x 10	M 5	10	1000
DIN 933 M5 x 12	M 5	12	1000
DIN 933 M5 x 16	M 5	16	1000
DIN 933 M5 x 20	M 5	20	1000
DIN 933 M5 x 22	M 5	22	1000
DIN 933 M5 x 25	M 5	25	1000
DIN 933 M5 x 30	M 5	30	1000
DIN 933 M5 x 35	M 5	35	1000
DIN 933 M5 x 40	M 5	40	1000
DIN 933 M5 x 45	M 5	45	1000
DIN 933 M5 x 50	M 5	50	1000
DIN 933 M5 x 55	M 5	55	1000
DIN 933 M5 x 60	M 5	60	1000
DIN 933 M5 x 70	M 5	70	1000
DIN 933 M6 x 5	M 6	5	1000
DIN 933 M6 x 8	M 6	8	1000
DIN 933 M6 x 10	M 6	10	1000
DIN 933 M6 x 12	M 6	12	1000

Articolo	 M	lunghezza gambo mm	
DIN 933 M6 x 16	M 6	16	1000
DIN 933 M6 x 20	M 6	20	1000
DIN 933 M6 x 25	M 6	25	1000
DIN 933 M6 x 30	M 6	30	1000
DIN 933 M6 x 35	M 6	35	1000
DIN 933 M6 x 40	M 6	40	1000
DIN 933 M6 x 45	M 6	45	500
DIN 933 M6 x 50	M 6	50	500
DIN 933 M6 x 60	M 6	60	500
DIN 933 M6 x 70	M 6	70	500
DIN 933 M6 x 75	M 6	75	500
DIN 933 M6 x 80	M 6	80	500
DIN 933 M6 x 85	M 6	85	500
DIN 933 M6 x 90	M 6	90	500
DIN 933 M6 x 95	M 6	95	500
DIN 933 M6 x 100	M 6	100	500
DIN 933 M6 x 110	M 6	110	500
DIN 933 M6 x 120	M 6	120	500
DIN 933 M6 x 130	M 6	130	500
DIN 933 M8 x 6	M 8	6	500
DIN 933 M8 x 8	M 8	8	500
DIN 933 M8 x 10	M 8	10	250
DIN 933 M8 x 12	M 8	12	250
DIN 933 M8 x 16	M 8	16	250
DIN 933 M8 x 20	M 8	20	250
DIN 933 M8 x 25	M 8	25	250
DIN 933 M8 x 30	M 8	30	250
DIN 933 M8 x 35	M 8	35	250
DIN 933 M8 x 40	M 8	40	250
DIN 933 M8 x 45	M 8	45	250
DIN 933 M8 x 50	M 8	50	250
DIN 933 M8 x 60	M 8	60	250
DIN 933 M8 x 70	M 8	70	250
DIN 933 M8 x 75	M 8	75	250
DIN 933 M8 x 80	M 8	80	250
DIN 933 M8 x 85	M 8	85	250
DIN 933 M8 x 90	M 8	90	250
DIN 933 M8 x 95	M 8	95	250
DIN 933 M8 x 100	M 8	100	250
DIN 933 M10 x 6	M 10	6	250
DIN 933 M10 x 10	M 10	10	250
DIN 933 M10 x 12	M 10	12	250
DIN 933 M10 x 16	M 10	16	250
DIN 933 M10 x 20	M 10	20	250
DIN 933 M10 x 25	M 10	25	250
DIN 933 M10 x 30	M 10	30	250
DIN 933 M10 x 35	M 10	35	250
DIN 933 M10 x 40	M 10	40	250
DIN 933 M10 x 45	M 10	45	250
DIN 933 M10 x 50	M 10	50	100
DIN 933 M10 x 55	M 10	55	100
DIN 933 M10 x 60	M 10	60	100
DIN 933 M10 x 70	M 10	70	100
DIN 933 M10 x 75	M 10	75	100
DIN 933 M10 x 80	M 10	80	100
DIN 933 M10 x 85	M 10	85	100
DIN 933 M10 x 90	M 10	90	100
DIN 933 M10 x 95	M 10	95	100
DIN 933 M10 x 100	M 10	100	100
DIN 933 M12 x 20	M 12	20	100
DIN 933 M12 x 25	M 12	25	100
DIN 933 M12 x 30	M 12	30	100
DIN 933 M12 x 35	M 12	35	100
DIN 933 M12 x 40	M 12	40	100
DIN 933 M12 x 45	M 12	45	100
DIN 933 M12 x 50	M 12	50	100
DIN 933 M12 x 55	M 12	55	100
DIN 933 M12 x 60	M 12	60	100
DIN 933 M12 x 70	M 12	70	100
DIN 933 M12 x 80	M 12	80	100
DIN 933 M12 x 90	M 12	90	100
DIN 933 M12 x 100	M 12	100	100
DIN 933 M16 x 40	M 16	40	100
DIN 933 M16 x 50	M 16	50	100
DIN 933 M16 x 55	M 16	55	100
DIN 933 M16 x 60	M 16	60	100
DIN 933 M16 x 70	M 16	70	100
DIN 933 M16 x 80	M 16	80	100
DIN 933 M16 x 90	M 16	90	100
DIN 933 M16 x 100	M 16	100	100
DIN 933 M16 x 110	M 16	110	100

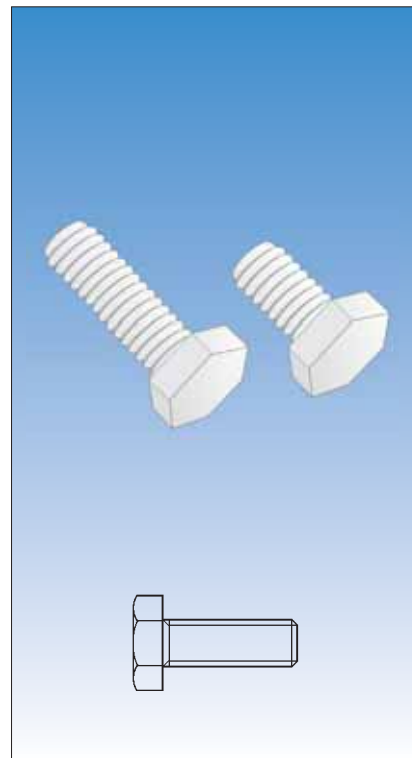

VITI IN PLASTICA A TESTA SVASATA CON TAGLIO A CACCIAVITE A NORMATIVA "DIN"




fig. 1

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a +150°C / 170°C).

Caratteristiche: le viti a normativa DIN 963 hanno la testa svasata piatta, mentre quelle a normativa DIN 964 hanno la testa svasata bombata.

Dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata.

La lunghezza mostrata in tabella si riferisce alla lunghezza totale della vite (testa inclusa).

Le viti DIN 963/964 corrispondono anche alle normative EN ISO 2009/2010 e UNI 6109/6110.


Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Tipo: DIN 963 e DIN 964

fig. 1

Articolo DIN 963	Articolo DIN 964	M	lunghezza totale mm	EZ
DIN 963 M2 x 6	-	M 2	6	1000
DIN 963 M2 x 8	-	M 2	8	1000
DIN 963 M2 x 10	-	M 2	10	1000
DIN 963 M2 x 12	-	M 2	12	1000
DIN 963 M2 x 16	-	M 2	16	1000
DIN 963 M2,5 x 6	-	M 2,5	6	1000
DIN 963 M2,5 x 8	-	M 2,5	8	1000
DIN 963 M2,5 x 10	-	M 2,5	10	1000
DIN 963 M2,5 x 12	-	M 2,5	12	1000
DIN 963 M2,5 x 16	-	M 2,5	16	1000
DIN 963 M2,5 x 20	-	M 2,5	20	1000
DIN 963 M2,5 x 25	-	M 2,5	25	1000
DIN 963 M3 x 5	DIN 964 M3 x 5	M 3	5	1000
DIN 963 M3 x 6	DIN 964 M3 x 6	M 3	6	1000
DIN 963 M3 x 8	DIN 964 M3 x 8	M 3	8	1000
DIN 963 M3 x 10	DIN 964 M3 x 10	M 3	10	1000
DIN 963 M3 x 12	DIN 964 M3 x 12	M 3	12	1000
DIN 963 M3 x 16	DIN 964 M3 x 16	M 3	16	1000
DIN 963 M3 x 20	DIN 964 M3 x 20	M 3	20	1000
DIN 963 M3 x 25	DIN 964 M3 x 25	M 3	25	1000
DIN 963 M3 x 30	DIN 964 M3 x 30	M 3	30	1000
DIN 963 M3 x 35	DIN 964 M3 x 35	M 3	35	1000
DIN 963 M4 x 5	DIN 964 M4 x 5	M 4	5	1000
DIN 963 M4 x 6	DIN 964 M4 x 6	M 4	6	1000
DIN 963 M4 x 8	DIN 964 M4 x 8	M 4	8	1000
DIN 963 M4 x 10	DIN 964 M4 x 10	M 4	10	1000
DIN 963 M4 x 12	DIN 964 M4 x 12	M 4	12	1000
DIN 963 M4 x 16	DIN 964 M4 x 16	M 4	16	1000
DIN 963 M4 x 18	DIN 964 M4 x 18	M 4	18	1000
DIN 963 M4 x 20	DIN 964 M4 x 20	M 4	20	1000
DIN 963 M4 x 25	DIN 964 M4 x 25	M 4	25	1000
DIN 963 M4 x 30	DIN 964 M4 x 30	M 4	30	1000
DIN 963 M4 x 35	DIN 964 M4 x 35	M 4	35	1000
DIN 963 M4 x 40	DIN 964 M4 x 40	M 4	40	1000
DIN 963 M5 x 8	DIN 964 M5 x 8	M 5	8	1000
DIN 963 M5 x 10	DIN 964 M5 x 10	M 5	10	1000
DIN 963 M5 x 12	DIN 964 M5 x 12	M 5	12	1000
DIN 963 M5 x 16	DIN 964 M5 x 16	M 5	16	1000
DIN 963 M5 x 20	DIN 964 M5 x 20	M 5	20	1000
DIN 963 M5 x 25	DIN 964 M5 x 25	M 5	25	1000
DIN 963 M5 x 30	DIN 964 M5 x 30	M 5	30	1000
DIN 963 M5 x 35	DIN 964 M5 x 35	M 5	35	1000
DIN 963 M5 x 40	DIN 964 M5 x 40	M 5	40	1000
DIN 963 M5 x 45	DIN 964 M5 x 45	M 5	45	1000
DIN 963 M5 x 50	DIN 964 M5 x 50	M 5	50	1000
DIN 963 M5 x 55	DIN 964 M5 x 55	M 5	55	1000
DIN 963 M5 x 65	DIN 964 M5 x 65	M 5	65	1000
DIN 963 M5 x 75	DIN 964 M5 x 75	M 5	75	1000
DIN 963 M6 x 8	DIN 964 M6 x 8	M 6	8	1000
DIN 963 M6 x 10	DIN 964 M6 x 10	M 6	10	1000
DIN 963 M6 x 12	DIN 964 M6 x 12	M 6	12	1000
DIN 963 M6 x 16	DIN 964 M6 x 16	M 6	16	1000
DIN 963 M6 x 20	DIN 964 M6 x 20	M 6	20	1000
DIN 963 M6 x 25	DIN 964 M6 x 25	M 6	25	1000
DIN 963 M6 x 30	DIN 964 M6 x 30	M 6	30	1000
DIN 963 M6 x 35	DIN 964 M6 x 35	M 6	35	1000
DIN 963 M6 x 40	DIN 964 M6 x 40	M 6	40	1000
DIN 963 M6 x 45	DIN 964 M6 x 45	M 6	45	1000
DIN 963 M6 x 50	DIN 964 M6 x 50	M 6	50	500
DIN 963 M6 x 55	DIN 964 M6 x 55	M 6	55	500
DIN 963 M6 x 60	DIN 964 M6 x 60	M 6	60	500
DIN 963 M6 x 65	DIN 964 M6 x 65	M 6	65	500
DIN 963 M6 x 75	DIN 964 M6 x 75	M 6	75	500
DIN 963 M6 x 85	DIN 964 M6 x 85	M 6	85	500
DIN 963 M8 x 10	DIN 964 M8 x 10	M 8	10	500
DIN 963 M8 x 15	DIN 964 M8 x 15	M 8	15	500

Articolo DIN 963	Articolo DIN 964	M	lunghezza totale mm	EZ
DIN 963 M8 x 16	DIN 964 M8 x 16	M 8	16	500
DIN 963 M8 x 20	DIN 964 M8 x 20	M 8	20	500
DIN 963 M8 x 25	DIN 964 M8 x 25	M 8	25	500
DIN 963 M8 x 30	DIN 964 M8 x 30	M 8	30	500
DIN 963 M8 x 35	DIN 964 M8 x 35	M 8	35	250
DIN 963 M8 x 40	DIN 964 M8 x 40	M 8	40	250
DIN 963 M8 x 45	DIN 964 M8 x 45	M 8	45	250
DIN 963 M8 x 50	DIN 964 M8 x 50	M 8	50	250
DIN 963 M8 x 55	DIN 964 M8 x 55	M 8	55	250
DIN 963 M8 x 60	DIN 964 M8 x 60	M 8	60	250
DIN 963 M8 x 65	DIN 964 M8 x 65	M 8	65	250
DIN 963 M8 x 70	DIN 964 M8 x 70	M 8	70	250
DIN 963 M8 x 75	DIN 964 M8 x 75	M 8	75	250
DIN 963 M8 x 85	DIN 964 M8 x 85	M 8	85	250
DIN 963 M10 x 10	DIN 964 M10 x 10	M 10	10	250
DIN 963 M10 x 15	DIN 964 M10 x 15	M 10	15	250
DIN 963 M10 x 20	DIN 964 M10 x 20	M 10	20	250
DIN 963 M10 x 25	DIN 964 M10 x 25	M 10	25	250
DIN 963 M10 x 30	DIN 964 M10 x 30	M 10	30	250
DIN 963 M10 x 35	DIN 964 M10 x 35	M 10	35	250
DIN 963 M10 x 40	DIN 964 M10 x 40	M 10	40	250
DIN 963 M10 x 45	DIN 964 M10 x 45	M 10	45	250
DIN 963 M10 x 50	DIN 964 M10 x 50	M 10	50	250
DIN 963 M10 x 55	DIN 964 M10 x 55	M 10	55	100
DIN 963 M10 x 65	DIN 964 M10 x 65	M 10	65	100
DIN 963 M10 x 70	DIN 964 M10 x 70	M 10	70	100
DIN 963 M10 x 75	DIN 964 M10 x 75	M 10	75	100
DIN 963 M10 x 80	DIN 964 M10 x 80	M 10	80	100
DIN 963 M10 x 85	DIN 964 M10 x 85	M 10	85	100
DIN 963 M12 x 20	DIN 964 M12 x 20	M 12	20	100
DIN 963 M12 x 25	DIN 964 M12 x 25	M 12	25	100
DIN 963 M12 x 30	DIN 964 M12 x 30	M 12	30	100
DIN 963 M12 x 35	DIN 964 M12 x 35	M 12	35	100
DIN 963 M12 x 40	DIN 964 M12 x 40	M 12	40	100
DIN 963 M12 x 45	DIN 964 M12 x 45	M 12	45	100
DIN 963 M12 x 50	DIN 964 M12 x 50	M 12	50	100
DIN 963 M12 x 55	DIN 964 M12 x 55	M 12	55	100
DIN 963 M12 x 65	DIN 964 M12 x 65	M 12	65	100
DIN 963 M12 x 75	DIN 964 M12 x 75	M 12	75	100
DIN 963 M12 x 85	DIN 964 M12 x 85	M 12	85	100

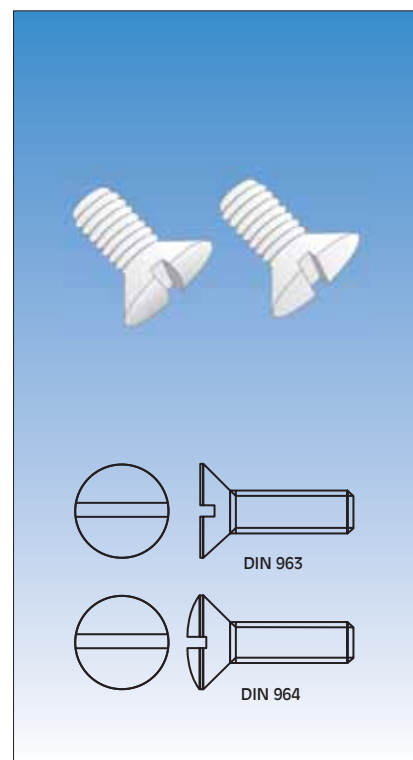

VITI IN PLASTICA A TESTA SVASATA CON TAGLIO A CROCE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a +150°C / 170°C).

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata. La lunghezza mostrata in tabella si riferisce alla lunghezza totale della vite (testa inclusa). Le viti DIN 965 corrispondono anche alle normative EN ISO 7046 e UNI 7688.


Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali, tra cui il polipropilene ed il policarbonato.

Tipo: DIN 965


fig. 2

Articolo	M	lunghezza totale mm	EZ
DIN 965 M2,5X4	M 2,5	4	1000
DIN 965 M2,5X5	M 2,5	5	1000
DIN 965 M2,5X6	M 2,5	6	1000
DIN 965 M2,5X8	M 2,5	8	1000
DIN 965 M2,5X10	M 2,5	10	1000
DIN 965 M2,5X12	M 2,5	12	1000
DIN 965 M2,5X16	M 2,5	16	1000
DIN 965 M2,5X20	M 2,5	20	1000
DIN 965 M2,5X25	M 2,5	25	1000
DIN 965 M3X5	M 3	5	1000
DIN 965 M3X6	M 3	6	1000
DIN 965 M3X8	M 3	8	1000
DIN 965 M3X10	M 3	10	1000
DIN 965 M3X12	M 3	12	1000
DIN 965 M3X16	M 3	16	1000
DIN 965 M3X20	M 3	20	1000
DIN 965 M3X25	M 3	25	1000
DIN 965 M3X30	M 3	30	1000
DIN 965 M3,5X5	M 3,5	5	1000

continua...

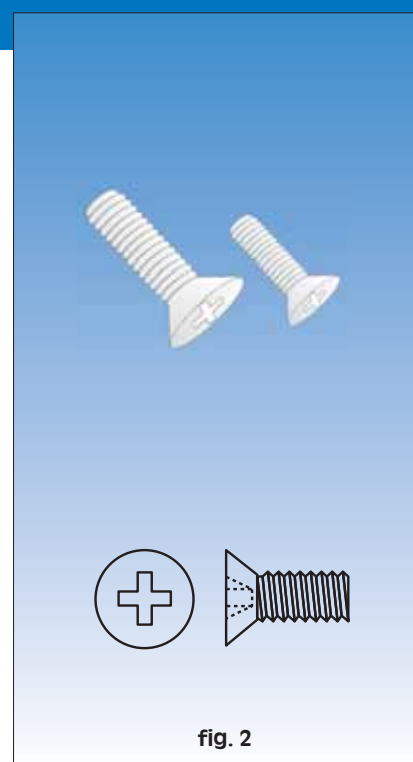

...segue dalla pagina precedente.

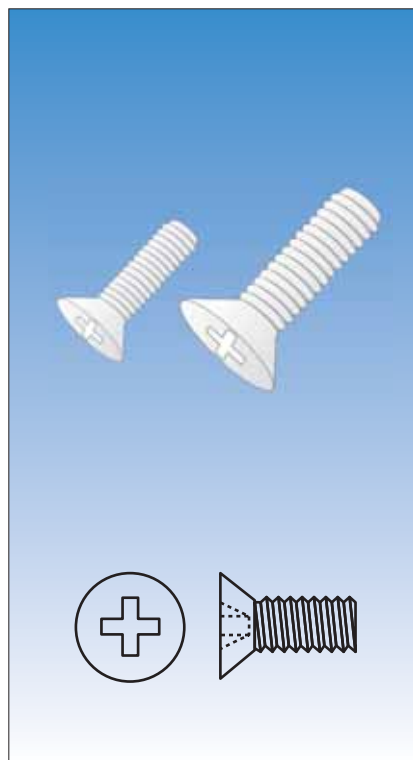

Articolo	M	lunghezza totale mm	EZ
DIN 965 M3,5X6	M 3,5	6	1000
DIN 965 M3,5X8	M 3,5	8	1000
DIN 965 M3,5X10	M 3,5	10	1000
DIN 965 M3,5X12	M 3,5	12	1000
DIN 965 M3,5X16	M 3,5	16	1000
DIN 965 M3,5X20	M 3,5	20	1000
DIN 965 M3,5X25	M 3,5	25	1000
DIN 965 M3,5X35	M 3,5	35	1000
DIN 965 M4X6	M 4	6	1000
DIN 965 M4X8	M 4	8	1000
DIN 965 M4X10	M 4	10	1000
DIN 965 M4X12	M 4	12	1000
DIN 965 M4X16	M 4	16	1000
DIN 965 M4X20	M 4	20	1000
DIN 965 M4X25	M 4	25	1000
DIN 965 M4X30	M 4	30	1000
DIN 965 M4X35	M 4	35	1000
DIN 965 M4X40	M 4	40	1000
DIN 965 M5X6	M 5	6	1000
DIN 965 M5X8	M 5	8	1000
DIN 965 M5X10	M 5	10	1000
DIN 965 M5X12	M 5	12	1000
DIN 965 M5X16	M 5	16	1000
DIN 965 M5X20	M 5	20	1000
DIN 965 M5X25	M 5	25	1000
DIN 965 M5X30	M 5	30	1000
DIN 965 M5X35	M 5	35	1000
DIN 965 M5X40	M 5	40	1000
DIN 965 M5X45	M 5	45	1000
DIN 965 M5X50	M 5	50	1000
DIN 965 M5X55	M 5	55	1000
DIN 965 M5X65	M 5	65	1000
DIN 965 M5X75	M 5	75	1000
DIN 965 M6X8	M 6	8	1000
DIN 965 M6X10	M 6	10	1000
DIN 965 M6X12	M 6	12	1000
DIN 965 M6X16	M 6	16	1000
DIN 965 M6X20	M 6	20	1000
DIN 965 M6X25	M 6	25	1000
DIN 965 M6X30	M 6	30	1000
DIN 965 M6X35	M 6	35	1000
DIN 965 M6X40	M 6	40	1000
DIN 965 M6X45	M 6	45	1000
DIN 965 M6X50	M 6	50	1000
DIN 965 M6X55	M 6	55	1000
DIN 965 M6X60	M 6	60	1000
DIN 965 M6X65	M 6	65	1000
DIN 965 M6X75	M 6	75	1000
DIN 965 M6X85	M 6	85	1000
DIN 965 M8X10	M 8	10	1000
DIN 965 M8X12	M 8	12	1000
DIN 965 M8X16	M 8	16	1000
DIN 965 M8X20	M 8	20	1000
DIN 965 M8X25	M 8	25	1000
DIN 965 M8X30	M 8	30	1000
DIN 965 M8X35	M 8	35	1000
DIN 965 M8X40	M 8	40	1000
DIN 965 M8X45	M 8	45	1000
DIN 965 M8X50	M 8	50	1000
DIN 965 M8X55	M 8	55	1000
DIN 965 M8X65	M 8	65	1000
DIN 965 M8X75	M 8	75	1000
DIN 965 M8X85	M 8	85	1000
DIN 965 M10X10	M 10	10	1000
DIN 965 M10X12	M 10	12	1000
DIN 965 M10X15	M 10	15	1000
DIN 965 M10X17	M 10	17	1000
DIN 965 M10X20	M 10	20	1000
DIN 965 M10X25	M 10	25	1000
DIN 965 M10X30	M 10	30	1000
DIN 965 M10X35	M 10	35	1000
DIN 965 M10X40	M 10	40	1000
DIN 965 M10X45	M 10	45	1000
DIN 965 M10X50	M 10	50	1000
DIN 965 M10X55	M 10	55	1000
DIN 965 M10X60	M 10	60	1000
DIN 965 M10X75	M 10	75	1000
DIN 965 M10X85	M 10	85	1000

VITI IN PLASTICA CON CAVA ESAGONALE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a +150°C / 170°C).

Caratteristiche: dal momento che non per tutte le lunghezze la filettatura arriva fino sottotesta, si prega di consultarci per conoscere l'esatta lunghezza della parte filettata. Le viti DIN 912 corrispondono anche alle normative EN ISO 4762 e UNI 5931.

Su richiesta: per quantità, queste viti possono essere fornite in altri colori ed in altri materiali. Inoltre, sono disponibili viti in altre lunghezze e viti con dimensioni M 14.

Tipo: DIN 912

fig. 1

Articolo	M	lunghezza gambo mm	EZ
DIN 912 M3 x 5	M 3	5	1000
DIN 912 M3 x 6	M 3	6	1000
DIN 912 M3 x 8	M 3	8	1000
DIN 912 M3 x 10	M 3	10	1000
DIN 912 M3 x 12	M 3	12	1000
DIN 912 M3 x 16	M 3	16	1000
DIN 912 M3 x 20	M 3	20	1000
DIN 912 M3 x 25	M 3	25	1000
DIN 912 M3 x 30	M 3	30	1000
DIN 912 M4 x 5	M 4	5	1000
DIN 912 M4 x 6	M 4	6	1000
DIN 912 M4 x 8	M 4	8	1000
DIN 912 M4 x 10	M 4	10	1000
DIN 912 M4 x 12	M 4	12	1000
DIN 912 M4 x 16	M 4	16	1000
DIN 912 M4 x 20	M 4	20	1000
DIN 912 M4 x 25	M 4	25	1000
DIN 912 M4 x 30	M 4	30	1000
DIN 912 M5 x 6	M 5	6	1000
DIN 912 M5 x 8	M 5	8	1000
DIN 912 M5 x 10	M 5	10	1000
DIN 912 M5 x 12	M 5	12	1000
DIN 912 M5 x 16	M 5	16	1000
DIN 912 M5 x 20	M 5	20	1000
DIN 912 M5 x 25	M 5	25	1000
DIN 912 M5 x 30	M 5	30	1000
DIN 912 M6 x 6	M 6	6	1000
DIN 912 M6 x 8	M 6	8	1000
DIN 912 M6 x 10	M 6	10	1000
DIN 912 M6 x 12	M 6	12	1000
DIN 912 M6 x 16	M 6	16	1000
DIN 912 M6 x 20	M 6	20	1000
DIN 912 M6 x 25	M 6	25	1000
DIN 912 M6 x 30	M 6	30	1000
DIN 912 M6 x 35	M 6	35	1000
DIN 912 M6 x 40	M 6	40	1000
DIN 912 M8 x 10	M 8	10	500
DIN 912 M8 x 16	M 8	16	500
DIN 912 M8 x 20	M 8	20	500
DIN 912 M8 x 25	M 8	25	500
DIN 912 M8 x 30	M 8	30	500
DIN 912 M8 x 35	M 8	35	250
DIN 912 M8 x 40	M 8	40	250
DIN 912 M8 x 50	M 8	50	250
DIN 912 M8 x 60	M 8	60	250
DIN 912 M8 x 70	M 8	70	250
DIN 912 M8 x 80	M 8	80	250
DIN 912 M10 x 20	M 10	20	250
DIN 912 M10 x 25	M 10	25	250
DIN 912 M10 x 30	M 10	30	250
DIN 912 M10 x 35	M 10	35	250
DIN 912 M10 x 40	M 10	40	250
DIN 912 M10 x 45	M 10	45	250
DIN 912 M10 x 50	M 10	50	250
DIN 912 M10 x 55	M 10	55	100
DIN 912 M10 x 60	M 10	60	100
DIN 912 M10 x 70	M 10	70	100
DIN 912 M10 x 80	M 10	80	100
DIN 912 M12 x 20	M 12	20	100
DIN 912 M12 x 25	M 12	25	100
DIN 912 M12 x 30	M 12	30	100
DIN 912 M12 x 35	M 12	35	100
DIN 912 M12 x 40	M 12	40	100
DIN 912 M12 x 45	M 12	45	100
DIN 912 M12 x 50	M 12	50	100
DIN 912 M12 x 55	M 12	55	100

continua...


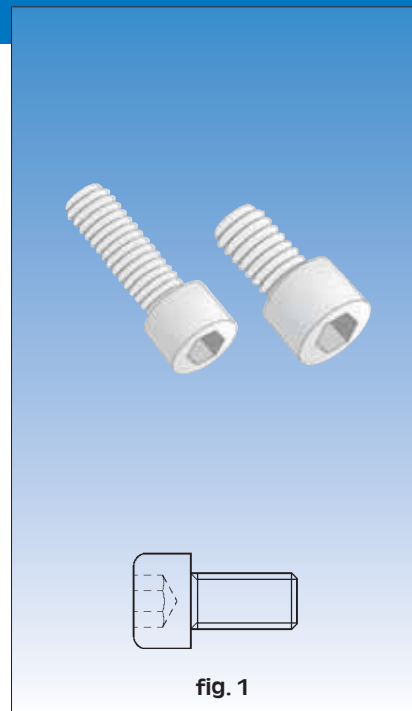


fig. 1

...segue dalla pagina precedente.

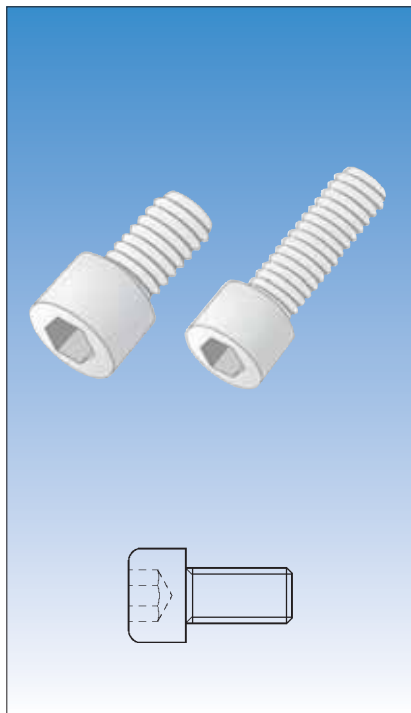

Articolo	M	lunghezza gambo mm	EZ
DIN 912 M12 x 60	M 12	60	100
DIN 912 M12 x 70	M 12	70	100
DIN 912 M12 x 80	M 12	80	100
DIN 912 M12 x 100	M 12	100	100
DIN 912 M16 x 50	M 16	50	100
DIN 912 M16 x 55	M 16	55	100
DIN 912 M16 x 60	M 16	60	100
DIN 912 M16 x 70	M 16	70	100
DIN 912 M16 x 90	M 16	90	100
DIN 912 M16 x 110	M 16	110	100

GRANI FILETTATI IN PLASTICA A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a +150°C / 170°C).

Caratteristiche: I grani filettati DIN 551 corrispondono anche alle normative EN ISO 4766.

Su richiesta: per quantità, questi grani possono essere forniti in altri colori ed in altri materiali. Per le dimensioni dei grani mostrati in tabella sono disponibili altre lunghezze e, inoltre, sono disponibili grani con dimensioni M 14, M 18, M 20, M 24 con lunghezze da 20 a 150 mm.

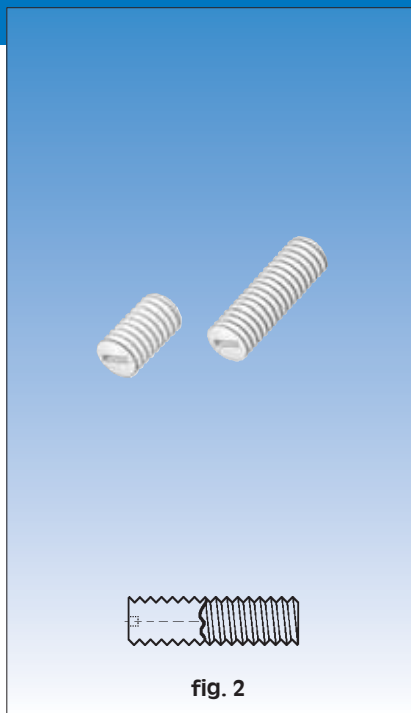


fig. 2


Tipo: DIN 551

taglio a cacciavite

fig. 2

Articolo	M	lunghezza mm	EZ
DIN 551 3X5	M 3	5	1000
DIN 551 3X8	M 3	8	1000
DIN 551 3X10	M 3	10	1000
DIN 551 3X12	M 3	12	1000
DIN 551 3X16	M 3	16	1000
DIN 551 3X20	M 3	20	1000
DIN 551 3X30	M 3	30	1000
DIN 551 4X5	M 4	5	1000
DIN 551 4X6	M 4	6	1000
DIN 551 4X8	M 4	8	1000
DIN 551 4X10	M 4	10	1000
DIN 551 4X12	M 4	12	1000
DIN 551 4X16	M 4	16	1000
DIN 551 4X20	M 4	20	1000
DIN 551 4X25	M 4	25	1000
DIN 551 4X30	M 4	30	1000
DIN 551 4X35	M 4	35	1000
DIN 551 4X40	M 4	40	1000
DIN 551 5X5	M 5	5	1000
DIN 551 5X6	M 5	6	1000
DIN 551 5X7	M 5	7	1000
DIN 551 5X8	M 5	8	1000
DIN 551 5X10	M 5	10	1000
DIN 551 5X12	M 5	12	1000
DIN 551 5X16	M 5	16	1000
DIN 551 5X20	M 5	20	1000
DIN 551 5X25	M 5	25	1000
DIN 551 5X30	M 5	30	1000
DIN 551 5X35	M 5	35	1000
DIN 551 5X40	M 5	40	1000
DIN 551 6X5	M 6	5	1000
DIN 551 6X6	M 6	6	1000
DIN 551 6X8	M 6	8	1000
DIN 551 6X10	M 6	10	1000

Articolo	 M	lunghezza mm	
DIN 551 6X12	M 6	12	1000
DIN 551 6X16	M 6	16	1000
DIN 551 6X20	M 6	20	1000
DIN 551 6X25	M 6	25	1000
DIN 551 6X30	M 6	30	1000
DIN 551 6X35	M 6	35	1000
DIN 551 6X40	M 6	40	1000
DIN 551 7X8	M 7	8	1000
DIN 551 7X10	M 7	10	1000
DIN 551 7X12	M 7	12	1000
DIN 551 8X6	M 8	6	1000
DIN 551 8X8	M 8	8	500
DIN 551 8X10	M 8	10	500
DIN 551 8X14	M 8	14	500
DIN 551 8X15	M 8	15	500
DIN 551 8X16	M 8	16	1000
DIN 551 8X20	M 8	20	500
DIN 551 8X25	M 8	25	1000
DIN 551 8X30	M 8	30	500
DIN 551 8X35	M 8	35	1000
DIN 551 8X40	M 8	40	500
DIN 551 10X6	M 10	6	1000
DIN 551 10X10	M 10	10	1000
DIN 551 10X16	M 10	16	1000
DIN 551 10X20	M 10	20	500
DIN 551 10X25	M 10	25	500
DIN 551 10X30	M 10	30	1000
DIN 551 10X35	M 10	35	1000
DIN 551 10X40	M 10	40	500
DIN 551 10X45	M 10	45	500
DIN 551 10X50	M 10	50	500
DIN 551 12X10	M 12	10	250
DIN 551 12X15	M 12	15	250
DIN 551 12X18	M 12	18	250
DIN 551 12X20	M 12	20	250
DIN 551 12X25	M 12	25	250
DIN 551 12X30	M 12	30	250
DIN 551 12X35	M 12	35	250
DIN 551 12X40	M 12	40	250
DIN 551 12X45	M 12	45	250
DIN 551 12X50	M 12	50	250
DIN 551 12X60	M 12	60	250
DIN 551 12X70	M 12	70	250
DIN 551 12X75	M 12	75	250
DIN 551 12X80	M 12	80	250
DIN 551 16X20	M 16	20	100
DIN 551 16X30	M 16	30	100
DIN 551 16X40	M 16	40	100
DIN 551 16X50	M 16	50	100
DIN 551 16X60	M 16	60	100
DIN 551 16X70	M 16	70	100

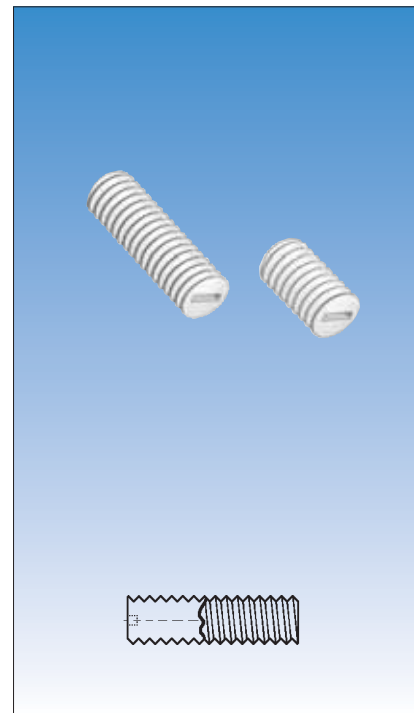

GRANI FILETTATI IN PLASTICA CON CAVA ESAGONALE

Materiale: poliammide 66.

Colore: bianco, nero.

Temperatura d'utilizzo: +90°C / 105°C max.

Su richiesta: questi grani sono antifiama UL94-V2. Molte dimensioni possono essere realizzate in altri materiali ed in altri colori (oro, naturale, ecc).


Sono fornibili anche in dimensioni M 5x0,8 / M 6x1 / M 8x1,25.

Inoltre, sono disponibili grani filettati a normativa DIN 913 (EN ISO 4026 / UNI 5923) con dimensioni da M 5 a M 10.

Tipo: GCE

fig. 2

Articolo bianco	Articolo nero	 M	A mm	B mm	C mm	
-	GCE 2 N	M 4 x 0,7	4	3	2	1000
GCE 3 B	GCE 3 N	M 4 x 0,7	6	3	2	1000
GCE 4 B	GCE 4 N	M 4 x 0,7	8	3	2	1000
GCE 5 B	GCE 5 N	M 4 x 0,7	10	3	2	1000
GCE 6 B	GCE 6 N	M 4 x 0,7	16	3	2	1000
GCE 7 B*	GCE 7 N*	M 7 x 1	10	6	4	1000
GCE 8 B**	GCE 8 N**	M 7 x 1	15	6	4	1000

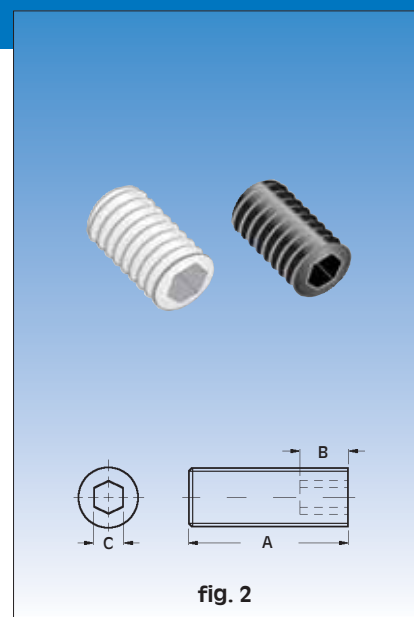

* articolo realizzato in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

** articolo realizzato in acetale. Su richiesta, può essere realizzato in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

RONDELLE IN PLASTICA LISCE A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max.

Caratteristiche: le rondelle DIN 125/433/9021 corrispondono anche alle normative EN ISO 7089/7092/7093 e UNI 6592/-/-.

Su richiesta: queste rondelle possono essere realizzate in poliammide rinforzato con fibra di vetro, in polietilene, in polipropilene, acetalica ed in altri colori (nero, rosso, ecc.). Inoltre possono essere fornite adesive su di un lato.





fig. 1

Tipo: DIN 125

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	adatte a viti	
DIN 125 M1,6	1,7	4	0,3	M 1,6	1000
DIN 125 M1,7	1,8	4,5	0,3	M 1,7	1000
DIN 125 M2	2,2	5	0,3	M 2	1000
DIN 125 M2,3	2,5	6	0,5	M 2,3	1000
DIN 125 M2,5	2,7	6	0,5	M 2,5	1000
DIN 125 M2,6	2,8	7	0,5	M 2,6	1000
DIN 125 M3	3,2	7	0,5	M 3	1000
DIN 125 M3,5	3,7	8	0,5	M 3,5	1000
DIN 125 M4	4,3	9	0,8	M 4	1000
DIN 125 M5	5,3	10	1	M 5	1000
DIN 125 M6*	6,4	12,5	1,6	M 6	1000
DIN 125 M7	7,4	14	1,6	M 7	1000
DIN 125 M8	8,4	17	1,6	M 8	1000
DIN 125 M10	10,5	20	2	M 10	1000
DIN 125 M12	13	24	2,5	M 12	1000
DIN 125 M14	15	28	2,5	M 14	1000
DIN 125 M16	17	30	3	M 16	1000
DIN 125 M18	19	34	3	M 18	1000
DIN 125 M20	21	37	3	M 20	1000
DIN 125 M22	23	39	3	M 22	1000
DIN 125 M24	25	44	4	M 24	1000
DIN 125 M26	27	50	4	M 26	1000
DIN 125 M27	28	50	4	M 27	1000
DIN 125 M28	29	50	4	M 28	500
DIN 125 M30	31	56	4	M 30	500
DIN 125 M32	33	60	5	M 32	250
DIN 125 M33	34	60	5	M 33	250
DIN 125 M35	36	66	5	M 35	250
DIN 125 M36	37	66	5	M 36	250
DIN 125 M38	39	72	6	M 38	250
DIN 125 M39	40	72	6	M 39	250
DIN 125 M40	41	72	6	M 40	250

Tipo: DIN 433

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	adatte a viti	
DIN 433 M2	2,2	4,5	0,3	M 2	1000
DIN 433 M2,5	2,7	5	0,5	M 2,5	1000
DIN 433 M3*	3,2	6	0,5	M 3	1000
DIN 433 M4	4,3	8	0,5	M 4	1000
DIN 433 M5	5,3	9	1	M 5	1000
DIN 433 M6	6,4	11	1,5	M 6	1000
DIN 433 M8	8,4	15	1,5	M 8	1000
DIN 433 M10	10,5	18	1,6	M 10	1000
DIN 433 M12	13	20	2	M 12	1000
DIN 433 M14	15	24	2,5	M 14	1000
DIN 433 M16	17	28	2,5	M 16	1000
DIN 433 M18	19	30	3	M 18	500
DIN 433 M20	21	34	3	M 20	500

Tipo: DIN 9021

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	adatte a viti	
DIN 9021 M2,5	2,7	8	0,8	M2,5	1000
DIN 9021 M3	3,2	9	0,8	M3	1000
DIN 9021 M4	4,3	12	1	M4	1000
DIN 9021 M5	5,3	15	1,2	M5	1000
DIN 9021 M6	6,4	18	1,6	M6	1000
DIN 9021 M8	8,4	24	2	M8	1000
DIN 9021 M8-25	8,4	25	2	M8	1000
DIN 9021 M10	10,5	30	2,5	M10	1000
DIN 9021 M12	13	37	3	M12	1000
DIN 9021 M14	15	44	3	M14	1000
DIN 9021 M16	17	50	3	M16	500
DIN 9021 M18	19	56	4	M18	500
DIN 9021 M20	21	60	4	M20	500

* rondella disponibile anche in colore nero.

RONDELLE IN PLASTICA LISCE STANDARD

Materiale: poliammide 6.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max.

Caratteristiche: sono adatte a qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzate con dimensioni su disegno. Inoltre, possono essere fornite in altri colori, possono essere fornite adesive su di un lato e possono essere fornite in polietilene, polipropilene, acetalica, PVDF, PVC, Teflon, Klingerite, EPDM.

Tipo: BUL

fig. 1

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
BUL 1,1X2,5X0,3 PA NT	1,1	2,5	0,3	2000
BUL 1,3X3,0X0,3 PA NT	1,3	3	0,3	1000
BUL 1,5X3,0X0,3 PA NT	1,5	3	0,3	1000
BUL 1,8X4,5X0,3 PA NT	1,8	4,5	0,3	1000
BUL 1,9X4,0X0,3 PA NT	1,9	4	0,3	1000
BUL 1,9X5,0X0,3 PA NT	1,9	5	0,3	1000
BUL 2,2X5,0X0,5 PA NT	2,2	5	0,5	1000
BUL 2,5X7,0X2,5 PA NT	2,5	7	2,5	1000
BUL 2,5X8,0X1,0 PA NT	2,5	8	1	1000
BUL 2,5X10,0X1,0 PA NT	2,5	10	1	1000
BUL 2,6X5,0X0,5 PA NT	2,6	5	0,5	1000
BUL 2,7X5,5X0,5 PA NT	2,7	5,5	0,5	1000
BUL 2,7X6,5X1,0 PA NT	2,7	6,5	1	1000
BUL 2,7X7,0X0,5 PA NT	2,7	7	0,5	1000
BUL 2,7X8,0X0,8 PA NT	2,7	8	0,8	1000
BUL 2,8X7,0X0,5 PA NT	2,8	7	0,5	5000
BUL 2,8X7,0X1,0 PA NT	2,8	7	1	1000
BUL 2,9X7,0X1,0 PA NT	2,9	7	1	1000
BUL 2,9X8,0X2,5 PA NT*	2,9	8	2,5	5000
BUL 3,0X7,0X1,0 PA NT	3	7	1	1000
BUL 3,0X13,0X0,5 PA NT	3	13	0,5	1000
BUL 3,0X13,0X1,0 PA NT	3	13	1	1000
BUL 3,2X5,0X1,0 PA NT	3,2	5	1	1000
BUL 3,2X6,0X0,8 PA NT	3,2	6	0,8	1000
BUL 3,2X7,0X0,2 PA NT	3,2	7	0,2	1000
BUL 3,2X8,0X0,8 PA NT	3,2	8	0,8	1000
BUL 3,2X8,0X1,0 PA NT	3,2	8	1	1000
BUL 3,2X8,0X1,5 PA NT	3,2	8	1,5	1000
BUL 3,2X8,0X2,5 PA NT	3,2	8	2,5	1000
BUL 3,2X9,0X1,0 PA NT	3,2	9	1	1000
BUL 3,2X9,0X1,5 PA NT**	3,2	9	1,5	1000
BUL 3,2X10,0X0,5 PA NT	3,2	10	0,5	1000
BUL 3,2X10,0X1,0 PA NT	3,2	10	1	1000
BUL 3,2X15,0X1,0 PA NT	3,2	15	1	1000
BUL 3,6X6,0X0,5 PA NT	3,6	6	0,5	1000
BUL 3,6X6,0X1,0 PA NT	3,6	6	1	1000
BUL 3,6X6,0X2,0 PA NT	3,6	6	2	1000
BUL 3,6X8,0X2,5 PA NT	3,6	8	2,5	1000
BUL 3,6X14,0X1,0 PA NT	3,6	14	1	1000
BUL 3,7X8,0X0,5 PA NT	3,7	8	0,5	1000
BUL 3,7X12,0X0,8 PA NT	3,7	12	0,8	1000
BUL 3,7X12,0X1,0 PA NT	3,7	12	1	1000
BUL 3,7X12,0X1,5 PA NT	3,7	12	1,5	5000
BUL 3,9X12,0X1,0 PA NT	3,9	12	1	1000
BUL 4,0X7,0X1,5 PA NT	4	7	1,5	1000
BUL 4,0X7,5X1,0 PA NT	4	7,5	1	1000
BUL 4,0X8,0X0,8 PA NT	4	8	0,8	1000
BUL 4,0X8,0X1,0 PA NT	4	8	1	1000
BUL 4,0X8,0X1,5 PA NT	4	8	1,5	1000
BUL 4,0X9,0X1,5 PA NT	4	9	1,5	1000
BUL 4,0X10,0X1,0 PA NT	4	10	1	1000
BUL 4,0X10,0X2,0 PA NT	4	10	2	1000
BUL 4,2X8,0X1,0 PA NT	4,2	8	1	1000
BUL 4,2X8,0X1,2 PA NT	4,2	8	1,2	1000
BUL 4,2X10,0X0,8 PA NT	4,2	10	0,8	5000
BUL 4,2X10,0X1,0 PA NT	4,2	10	1	1000
BUL 4,3X8,0X0,5 PA NT***	4,3	8	0,5	1000
BUL 4,3X9,0X0,8 PA NT	4,3	9	0,8	1000
BUL 4,3X9,0X1,0 PA NT	4,3	9	1	1000
BUL 4,3X9,0X1,5 PA NT	4,3	9	1,5	1000
BUL 4,3X10,0X1,2 PA NT	4,3	10	1,2	1000
BUL 4,3X12,0X1,5 PA NT	4,3	12	1,5	1000
BUL 4,3X18,0X1,5 PA NT	4,3	18	1,5	1000
BUL 4,5X10,0X1,0 PA NT	4,5	10	1	1000
BUL 4,5X15,0X1,5 PA NT	4,5	15	1,5	1000
BUL 4,6X10,0X2,0 PA NT	4,6	10	2	1000
BUL 4,6X15,0X1,5 PA NT	4,6	15	1,5	1000
BUL 4,7X10,0X1,5 PA NT	4,7	10	1,5	1000
BUL 4,7X15,0X1,5 PA NT	4,7	15	1,5	5000

continua...


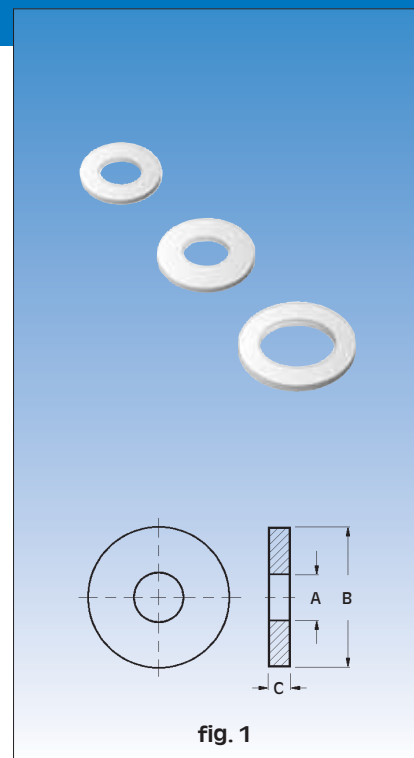



fig. 1

...segue dalla pagina precedente.

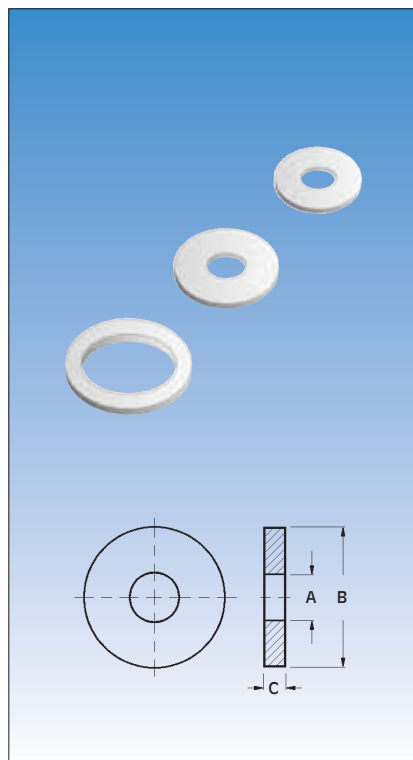


Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
BUL 4,8X10,0X0,8 PA NT	4,8	10	0,8	1000
BUL 4,8X10,0X1,0 PA NT	4,8	10	1	1000
BUL 4,8X12,0X0,8 PA NT	4,8	12	0,8	1000
BUL 4,8X12,0X1,0 PA NT	4,8	12	1	5000
BUL 5,0X10,0X1,0 PA NT***	5	10	1	1000
BUL 5,0X10,0X1,5 PA NT	5	10	1,5	1000
BUL 5,0X12,0X1,5 PA NT***	5	12	1,5	1000
BUL 5,0X18,0X1,0 PA NT	5	18	1	1000
BUL 5,0X18,0X1,5 PA NT	5	18	1,5	1000
BUL 5,1X11,0X2,5 PA NT	5,1	11	2,5	1000
BUL 5,2X9,0X1,0 PA NT	5,2	9	1	1000
BUL 5,2X10,0X1,0 PA NT	5,2	10	1	1000
BUL 5,2X12,0X1,0 PA NT	5,2	12	1	1000
BUL 5,2X12,0X1,2 PA NT	5,2	12	1,2	1000
BUL 5,2X13,0X1,0 PA NT	5,2	13	1	1000
BUL 5,3X11,0X1,0 PA NT	5,3	11	1	1000
BUL 5,3X11,0X1,5 PA NT	5,3	11	1,5	1000
BUL 5,3X15,0X1,0 PA NT	5,3	15	1	1000
BUL 5,5X15,0X1,5 PA NT	5,5	15	1,5	1000
BUL 5,5X40,0X1,5 PA NT	5,5	40	1,5	1000
BUL 5,8X9,0X1,0 PA NT	5,8	9	1	1000
BUL 5,8X12,0X1,0 PA NT	5,8	12	1	1000
BUL 5,8X12,0X1,5 PA NT	5,8	12	1,5	1000
BUL 6,0X11,0X1,0 PA NT	6	11	1	1000
BUL 6,0X12,0X1,0 PA NT	6	12	1	1000
BUL 6,0X18,0X0,5 PA NT	6	18	0,5	1000
BUL 6,0X18,0X1,0 PA NT	6	18	1	1000
BUL 6,0X18,0X1,5 PA NT	6	18	1,5	1000
BUL 6,0X30,0X0,5 PA NT	6	30	0,5	1000
BUL 6,0X30,0X1,0 PA NT	6	30	1	1000
BUL 6,1X16,0X1,0 PA NT	6,1	16	1	1000
BUL 6,1X16,0X1,5 PA NT	6,1	16	1,5	1000
BUL 6,1X21,0X1,0 PA NT	6,1	21	1	1000
BUL 6,1X40,0X1,0 PA NT	6,1	40	1	1000
BUL 6,2X12,0X1,0 PA NT	6,2	12	1	1000
BUL 6,2X14,0X1,2 PA NT	6,2	14	1,2	1000
BUL 6,2X15,0X1,0 PA NT	6,2	15	1	1000
BUL 6,2X15,0X1,5 PA NT	6,2	15	1,5	1000
BUL 6,3X34,6X2,4 PA NT*	6,3	34,6	2,4	1000
BUL 6,4X11,0X1,0 PA NT	6,4	11	1	1000
BUL 6,4X11,0X1,5 PA NT	6,4	11	1,5	5000
BUL 6,4X12,0X0,5 PA NT	6,4	12	0,5	1000
BUL 6,4X12,0X1,0 PA NT	6,4	12	1	1000
BUL 6,4X12,0X1,5 PA NT	6,4	12	1,5	1000
BUL 6,4X12,5X1,6 PA NT	6,4	12,5	1,6	1000
BUL 6,4X18,0X1,0 PA NT	6,4	18	1	1000
BUL 6,4X18,0X2,0 PA NT	6,4	18	2	1000
BUL 6,4X20,0X1,0 PA NT	6,4	20	1	1000
BUL 6,4X20,0X1,5 PA NT	6,4	20	1,5	5000
BUL 6,4X24,0X1,0 PA NT	6,4	24	1	5000
BUL 6,4X24,0X1,5 PA NT	6,4	24	1,5	1000
BUL 6,5X14,0X1,5 PA NT	6,5	14	1,5	5000
BUL 6,5X18,0X2,0 PA NT	6,5	18	2	1000
BUL 6,5X18,0X3,0 PA NT	6,5	18	3	1000
BUL 6,5X20,0X1,0 PA NT	6,5	20	1	1000
BUL 6,5X20,0X1,5 PA NT	6,5	20	1,5	1000
BUL 6,5X25,0X2,0 PA NT	6,5	25	2	1000
BUL 7,0X11,0X0,5 PA NT	7	11	0,5	1000
BUL 7,0X11,0X1,0 PA NT	7	11	1	1000
BUL 7,0X16,0X1,0 PA NT	7	16	1	1000
BUL 7,0X21,0X1,0 PA NT	7	21	1	1000
BUL 7,0X21,0X1,5 PA NT	7	21	1,5	1000
BUL 7,0X25,0X1,0 PA NT	7	25	1	1000
BUL 7,0X25,0X1,5 PA NT	7	25	1,5	1000
BUL 7,5X13,0X0,5 PA NT	7,5	13	0,5	5000
BUL 7,7X12,0X2,0 PA NT	7,7	12	2	1000
BUL 8,0X10,0X0,5 PA NT	8	10	0,5	1000
BUL 8,0X10,0X1,0 PA NT	8	10	1	1000
BUL 8,0X12,0X0,5 PA NT	8	12	0,5	1000
BUL 8,0X12,0X1,0 PA NT	8	12	1	1000
BUL 8,0X12,0X1,5 PA NT	8	12	1,5	1000
BUL 8,0X14,0X0,5 PA NT	8	14	0,5	1000
BUL 8,0X14,0X1,0 PA NT	8	14	1	1000
BUL 8,0X20,0X1,0 PA NT	8	20	1	1000
BUL 8,0X30,0X0,5 PA NT	8	30	0,5	8000
BUL 8,0X30,0X1,0 PA NT	8	30	1	1000
BUL 8,2X16,0X1,0 PA NT	8,2	16	1	1000
BUL 8,2X16,0X1,5 PA NT	8,2	16	1,5	1000
BUL 8,2X16,0X1,6 PA NT	8,2	16	1,6	1000
BUL 8,2X17,0X1,0 PA NT	8,2	17	1	1000
BUL 8,2X18,0X1,5 PA NT	8,2	18	1,5	1000
BUL 8,3X24,0X2,0 PA NT	8,3	24	2	1000
BUL 8,3X30,0X1,0 PA NT	8,3	30	1	1000
BUL 8,4X14,0X1,5 PA NT	8,4	14	1,5	1000
BUL 8,4X15,0X1,0 PA NT	8,4	15	1	1000

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
BUL 8,4X15,0X1,5 PA NT	8,4	15	1,5	5000
BUL 8,4X17,0X1,0 PA NT	8,4	17	1	1000
BUL 8,4X17,0X1,5 PA NT	8,4	17	1,5	5000
BUL 8,4X17,0X2,0 PA NT	8,4	17	2	1000
BUL 8,4X17,0X3,0 PA NT	8,4	17	3	1000
BUL 8,4X20,0X2,0 PA NT	8,4	20	2	1000
BUL 8,4X20,0X3,0 PA NT	8,4	20	3	1000
BUL 8,4X24,0X2,0 PA NERE****	8,4	24	2	1000
BUL 8,4X25,0X1,5 PA NT	8,4	25	1,5	1000
BUL 8,4X25,0X2,5 PA NT	8,4	25	2,5	1000
BUL 8,4X30,0X1,0 PA NT	8,4	30	1	1000
BUL 9,0X16,0X0,5 PA NT	9	16	0,5	1000
BUL 9,0X16,0X1,0 PA NT	9	16	1	1000
BUL 9,0X16,0X1,5 PA NT	9	16	1,5	1000
BUL 9,5X20,0X1,5 PA NT	9,5	20	1,5	5000
BUL 9,5X21,0X2,0 PA NT	9,5	21	2	1000
BUL 9,8X15,0X1,0 PA NT	9,8	15	1	1000
BUL 9,8X15,0X1,5 PA NT	9,8	15	1,5	1000
BUL 9,8X18,0X1,0 PA NT	9,8	18	1	1000
BUL 10,0X12,0X1,0 PA NT	10	12	1	1000
BUL 10,0X13,0X1,0 PA NT	10	13	1	1000
BUL 10,0X16,0X1,0 PA NT	10	16	1	1000
BUL 10,0X16,0X1,5 PA NT	10	16	1,5	1000
BUL 10,0X16,0X2,0 PA NT	10	16	2	1000
BUL 10,0X18,0X1,0 PA NT	10	18	1	1000
BUL 10,0X18,0X1,5 PA NT	10	18	1,5	1000
BUL 10,0X21,0X1,0 PA NT	10	21	1	1000
BUL 10,1X30,0X1,5 PA NT	10,1	30	1,5	1000
BUL 10,2X16,0X2,0 PA NT	10,2	16	2	1000
BUL 10,2X17,0X1,0 PA NT	10,2	17	1	1000
BUL 10,2X20,0X1,0 PA NT	10,2	20	1	1000
BUL 10,2X22,0X2,0 PA NT	10,2	22	2	1000
BUL 10,5X14,5X0,8 PA NT	10,5	14,5	0,8	1000
BUL 10,5X15,0X1,0 PA NT	10,5	15	1	1000
BUL 10,5X15,0X2,0 PA NT	10,5	15	2	1000
BUL 10,5X18,0X1,6 PA NT	10,5	18	1,6	1000
BUL 10,5X21,0X1,0 PA NT	10,5	21	1	1000
BUL 10,5X21,0X3,0 PA NT	10,5	21	3	1000
BUL 10,5X21,0X4,0 PA NT	10,5	21	4	1000
BUL 10,5X22,0X2,5 PA NT	10,5	22	2,5	5000
BUL 10,5X22,0X4,0 PA NT	10,5	22	4	1000
BUL 11,0X14,0X1,5 PA NT	11	14	1,5	1000
BUL 11,0X14,0X2,0 PA NT	11	14	2	1000
BUL 11,0X16,0X1,0 PA NT	11	16	1	3000
BUL 11,0X18,0X1,0 PA NT	11	18	1	1000
BUL 11,0X30,0X1,0 PA NT	11	30	1	1000
BUL 11,0X30,0X2,0 PA NT	11	30	2	1000
BUL 12,2X16,2X1,0 PA NT	12,2	16,2	1	1000
BUL 12,2X16,2X2,5 PA NT	12,2	16,2	2,5	1000
BUL 12,2X18,0X0,5 PA NT	12,2	18	0,5	1000
BUL 12,2X18,0X1,0 PA NT	12,2	18	1	1000
BUL 12,2X18,0X2,0 PA NT	12,2	18	2	1000
BUL 12,2X20,0X1,0 PA NT	12,2	20	1	2000
BUL 12,2X24,0X1,0 PA NT	12,2	24	1	1000
BUL 12,2X37,0X1,0 PA NT	12,2	37	1	1000
BUL 12,3X14,0X0,8 PA NT	12,3	14	0,8	1000
BUL 12,5X17,0X1,0 PA NT	12,5	17	1	5000
BUL 12,5X17,0X2,0 PA NT	12,5	17	2	1000
BUL 12,5X20,0X1,0 PA NT	12,5	20	1	1000
BUL 12,5X24,0X2,0 PA NT	12,5	24	2	1000
BUL 12,5X27,0X2,5 PA NT	12,5	27	2,5	1000
BUL 12,5X34,0X3,0 PA NT	12,5	34	3	1000
BUL 12,5X60,0X3,0 PA NT	12,5	60	3	1000
BUL 12,7X23,0X2,0 PA NT	12,7	23	2	1000
BUL 12,7X35,0X1,5 PA NT	12,7	35	1,5	1000
BUL 13,0X19,0X1,0 PA NT	13	19	1	1000
BUL 13,0X19,0X1,5 PA NT	13	19	1,5	1000
BUL 13,0X20,0X1,0 PA NT	13	20	1	1000
BUL 13,0X20,0X2,0 PA NT	13	20	2	1000
BUL 13,0X24,0X2,0 PA NT	13	24	2	1000
BUL 13,0X24,0X2,5 PA NT	13	24	2,5	1000
BUL 13,0X24,0X3,0 PA NT	13	24	3	1000
BUL 13,0X28,0X1,0 PA NT	13	28	1	1000
BUL 13,0X32,0X1,0 PA NT	13	32	1	1000
BUL 13,0X40,0X2,0 PA NT	13	40	2	1000
BUL 13,0X40,0X3,0 PA NT	13	40	3	1000
BUL 13,2X20,0X3,0 PA NT	13,2	20	3	1000
BUL 14,0X18,0X0,5 PA NT	14	18	0,5	1000
BUL 14,0X18,0X0,8 PA NT	14	18	0,8	1000
BUL 14,0X18,0X1,0 PA NT	14	18	1	1000
BUL 14,0X18,0X1,5 PA NT	14	18	1,5	5000
BUL 14,0X20,0X1,0 PA NT	14	20	1	1000
BUL 14,0X24,0X1,0 PA NT	14	24	1	1000

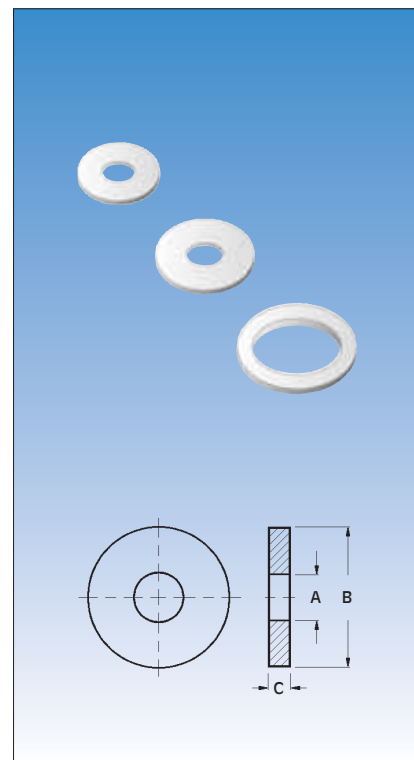


continua...

...segue dalla pagina precedente.

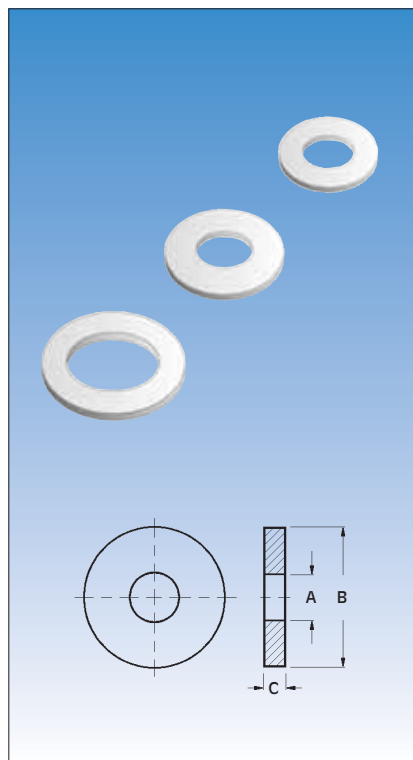

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
BUL 14,0X24,0X1,5 PA NT	14	24	1,5	1000
BUL 14,0X25,0X1,0 PA NT	14	25	1	1000
BUL 14,5X17,0X1,0 PA NT	14,5	17	1	1000
BUL 14,5X20,0X3,0 PA NT	14,5	20	3	1000
BUL 14,5X21,0X1,0 PA NT	14,5	21	1	1000
BUL 14,5X21,0X2,0 PA NT	14,5	21	2	1000
BUL 14,5X25,0X1,0 PA NT	14,5	25	1	1000
BUL 14,5X25,0X3,0 PA NT	14,5	25	3	1000
BUL 14,5X25,0X4,0 PA NT	14,5	25	4	1000
BUL 14,5X30,0X2,5 PA NT	14,5	30	2,5	1000
BUL 14,8X45,0X2,0 PA NT	14,8	45	2	1000
BUL 15,0X18,0X1,0 PA NT	15	18	1	1000
BUL 15,0X18,0X2,0 PA NT	15	18	2	1000
BUL 15,0X18,0X2,5 PA NT	15	18	2,5	1000
BUL 15,0X25,0X1,0 PA NT	15	25	1	1000
BUL 15,0X25,0X2,0 PA NT	15	25	2	1000
BUL 15,0X28,0X1,0 PA NT	15	28	1	1000
BUL 15,0X28,0X2,0 PA NT	15	28	2	1000
BUL 15,0X30,0X3,0 PA NT	15	30	3	1000
BUL 15,1X28,0X2,5 PA NT	15,1	28	2,5	1000
BUL 16,0X20,0X0,8 PA NT	16	20	0,8	1000
BUL 16,0X21,0X0,5 PA NT	16	21	0,5	1000
BUL 16,0X21,0X1,0 PA NT	16	21	1	1000
BUL 16,0X21,0X2,0 PA NT	16	21	2	1000
BUL 16,0X25,0X0,5 PA NT	16	25	0,5	1000
BUL 16,0X25,0X1,0 PA NT	16	25	1	1000
BUL 16,0X25,4X0,8 PA NT	16	25,4	0,8	1000
BUL 16,2X24,0X1,0 PA NT	16,2	24	1	1000
BUL 16,5X32,0X1,0 PA NT	16,5	32	1	1000
BUL 16,5X32,0X3,0 PA NT	16,5	32	3	1000
BUL 16,5X35,0X1,0 PA NT	16,5	35	1	1000
BUL 16,5X54,0X1,0 PA NT	16,5	54	1	1000
BUL 16,8X19,5X1,5 PA NT	16,8	19,5	1,5	1000
BUL 17,0X21,0X1,0 PA NT	17	21	1	1000
BUL 17,0X24,0X2,0 PA NT	17	24	2	1000
BUL 17,0X30,0X3,0 PA NT	17	30	3	1000
BUL 17,0X40,0X1,0 PA NT	17	40	1	1000
BUL 17,0X40,0X2,0 PA NT	17	40	2	1000
BUL 17,0X50,0X3,0 PA NT	17	50	3	1000
BUL 17,0X60,0X2,0 PA NT	17	60	2	1000
BUL 17,5X20,0X2,0 PA NT	17,5	20	2	1000
BUL 17,5X32,0X1,0 PA NT	17,5	32	1	1000
BUL 17,5X32,0X1,5 PA NT	17,5	32	1,5	1000
BUL 18,0X22,0X0,5 PA NT	18	22	0,5	1000
BUL 18,0X22,0X1,0 PA NT	18	22	1	1000
BUL 18,0X22,0X1,5 PA NT	18	22	1,5	2000
BUL 18,0X24,0X1,0 PA NT	18	24	1	1000
BUL 18,0X24,0X2,0 PA NT	18	24	2	1000
BUL 18,0X30,0X0,5 PA NT	18	30	0,5	1000
BUL 18,0X30,0X1,0 PA NT	18	30	1	1000
BUL 18,0X38,0X1,0 PA NT	18	38	1	1000
BUL 18,5X30,0X1,5 PA NT	18,5	30	1,5	1000
BUL 18,5X36,0X3,0 PA NT	18,5	36	3	1000
BUL 18,8X42,0X0,5 PA NT	18,8	42	0,5	2000
BUL 19,0X23,0X0,5 PA NT	19	23	0,5	5000
BUL 19,0X23,0X1,0 PA NT	19	23	1	5000
BUL 19,0X23,0X1,5 PA NT	19	23	1,5	1000
BUL 19,0X40,0X0,5 PA NT	19	40	0,5	1000
BUL 19,0X40,0X1,0 PA NT	19	40	1	1000
BUL 19,3X42,0X0,5 PA NT	19,3	42	0,5	1000
BUL 20,0X28,0X0,5 PA NT	20	28	0,5	1000
BUL 20,0X28,0X1,0 PA NT	20	28	1	1000
BUL 20,0X30,0X1,0 PA NT	20	30	1	1000
BUL 20,0X30,0X1,5 PA NT	20	30	1,5	5000
BUL 20,0X36,0X3,5 PA NT	20	36	3,5	1000
BUL 20,0X40,0X1,0 PA NT	20	40	1	1000
BUL 20,0X40,0X1,5 PA NT	20	40	1,5	1000
BUL 20,0X45,0X1,0 PA NT	20	45	1	1000
BUL 20,0X45,0X2,0 PA NT	20	45	2	1000
BUL 20,5X33,0X1,0 PA NT	20,5	33	1	1000
BUL 20,5X33,0X2,0 PA NT	20,5	33	2	1000
BUL 20,5X40,0X1,2 PA NT	20,5	40	1,2	1000
BUL 20,5X40,0X3,0 PA NT	20,5	40	3	1000
BUL 20,5X50,0X1,0 PA NT	20,5	50	1	1000
BUL 21,0X24,0X0,5 PA NT	21	24	0,5	1000
BUL 21,0X24,5X1,5 PA NT	21	24,5	1,5	1000
BUL 21,0X26,0X1,0 PA NT	21	26	1	5000
BUL 21,0X26,0X1,5 PA NT	21	26	1,5	1000
BUL 21,0X30,0X1,0 PA NT	21	30	1	1000
BUL 21,0X30,0X1,5 PA NT	21	30	1,5	1000
BUL 21,0X45,0X1,0 PA NT	21	45	1	1000
BUL 21,0X45,0X1,5 PA NT	21	45	1,5	1000
BUL 21,5X27,0X1,0 PA NT	21,5	27	1	1000
BUL 22,0X25,8X1,0 PA NT	22	25,8	1	1000
BUL 22,0X25,8X1,5 PA NT	22	25,8	1,5	5000

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
BUL 22,0X25,8X2,0 PA NT	22	25,8	2	1000
BUL 22,0X28,5X1,5 PA NT	22	28,5	1,5	1000
BUL 22,0X36,0X2,0 PA NT	22	36	2	1000
BUL 22,4X37,0X1,5 PA NT	22,4	37	1,5	10000
BUL 22,5X28,0X1,0 PA NT	22,5	28	1	1000
BUL 22,5X28,0X1,5 PA NT	22,5	28	1,5	1000
BUL 22,5X31,5X3,0 PA NT	22,5	31,5	3	1000
BUL 22,5X32,0X1,0 PA NT	22,5	32	1	1000
BUL 22,5X32,0X1,5 PA NT	22,5	32	1,5	1000
BUL 22,5X33,5X4,0 PA NT	22,5	33,5	4	1000
BUL 23,0X28,0X1,0 PA NT	23	28	1	1000
BUL 23,0X30,0X1,0 PA NT	23	30	1	5000
BUL 23,0X30,0X1,5 PA NT	23	30	1,5	1000
BUL 23,0X39,0X3,0 PA NT	23	39	3	1000
BUL 23,0X40,0X2,5 PA NT	23	40	2,5	1000
BUL 24,0X28,8X2,0 PA NT	24	28,8	2	1000
BUL 24,0X35,0X1,0 PA NT	24	35	1	1000
BUL 24,0X35,0X1,5 PA NT	24	35	1,5	1000
BUL 24,5X31,0X2,0 PA NT	24,5	31	2	1000
BUL 24,5X45,0X1,0 PA NT	24,5	45	1	1000
BUL 24,5X45,0X1,5 PA NT	24,5	45	1,5	1000
BUL 25,0X40,0X1,0 PA NT	25	40	1	1000
BUL 25,0X40,0X1,5 PA NT	25	40	1,5	1000
BUL 25,0X45,0X1,0 PA NT	25	45	1	5000
BUL 25,0X45,0X1,5 PA NT	25	45	1,5	1000
BUL 25,0X45,0X3,5 PA NT	25	45	3,5	1000
BUL 25,0X50,0X1,0 PA NT	25	50	1	1000
BUL 25,0X50,0X1,5 PA NT	25	50	1,5	1000
BUL 25,5X36,0X1,5 PA NT	25,5	36	1,5	1000
BUL 26,0X30,4X2,5 PA NT	26	30,4	2,5	1000
BUL 26,0X32,0X1,0 PA NT	26	32	1	1000
BUL 26,0X32,0X1,5 PA NT	26	32	1,5	5000
BUL 26,0X49,0X1,0 PA NT	26	49	1	1000
BUL 26,2X29,0X1,0 PA NT	26,2	29	1	1000
BUL 26,2X29,0X1,5 PA NT	26,2	29	1,5	1000
BUL 26,3X37,0X2,0 PA NT	26,3	37	2	1000
BUL 26,5X29,5X1,5 PA NT	26,5	29,5	1,5	1000
BUL 26,5X32,0X1,0 PA NT	26,5	32	1	1000
BUL 26,5X32,0X1,5 PA NT	26,5	32	1,5	5000
BUL 26,5X45,0X1,0 PA NT	26,5	45	1	1000
BUL 27,0X32,0X1,0 PA NT	27	32	1	2000
BUL 27,0X33,0X0,5 PA NT	27	33	0,5	1000
BUL 27,0X33,0X1,0 PA NT	27	33	1	1000
BUL 27,0X33,0X1,5 PA NT	27	33	1,5	1000
BUL 27,0X37,0X1,0 PA NT	27	37	1	1000
BUL 27,0X37,0X2,0 PA NT	27	37	2	1000
BUL 27,0X70,0X3,0 PA NT	27	70	3	1000
BUL 27,0X70,0X5,0 PA NT	27	70	5	1000
BUL 27,5X33,0X1,5 PA NT	27,5	33	1,5	2000
BUL 28,0X40,0X6,0 PA NT	28	40	6	1000
BUL 28,0X40,0X9,0 PA NT	28	40	9	1000
BUL 28,5X52,0X1,0 PA NT	28,5	52	1	1000
BUL 28,5X52,0X1,5 PA NT	28,5	52	1,5	1000
BUL 29,0X33,8X2,0 PA NT	29	33,8	2	1000
BUL 30,0X36,0X1,0 PA NT	30	36	1	1000
BUL 30,0X36,0X1,5 PA NT	30	36	1,5	1000
BUL 30,0X46,0X1,0 PA NT	30	46	1	1000
BUL 30,0X46,0X1,5 PA NT	30	46	1,5	1000
BUL 30,0X66,0X4,0 PA NT	30	66	4	1000
BUL 30,0X70,0X1,0 PA NT	30	70	1	1000
BUL 30,0X70,0X1,5 PA NT	30	70	1,5	1000
BUL 30,5X35,0X1,0 PA NT	30,5	35	1	1000
BUL 30,5X35,0X2,0 PA NT	30,5	35	2	1000
BUL 31,0X36,0X1,0 PA NT	31	36	1	1000
BUL 31,0X36,0X1,5 PA NT	31	36	1,5	1000
BUL 31,0X36,0X2,0 PA NT	31	36	2	1000
BUL 31,0X44,5X1,5 PA NT	31	44,5	1,5	1000
BUL 31,0X45,0X1,0 PA NT	31	45	1	1000
BUL 31,0X45,0X1,5 PA NT	31	45	1,5	1000
BUL 32,0X44,0X1,0 PA NT	32	44	1	1000
BUL 32,0X56,0X3,0 PA NT	32	56	3	1000
BUL 32,5X38,0X2,0 PA NT	32,5	38	2	1000
BUL 33,0X39,0X1,0 PA NT	33	39	1	1000
BUL 33,0X39,0X2,0 PA NT	33	39	2	1000
BUL 34,2X45,0X1,0 PA NT	34,2	45	1	1000
BUL 35,0X40,0X1,0 PA NT	35	40	1	1000
BUL 40,0X46,0X1,0 PA NT	40	46	1	1000
BUL 50,0X61,0X1,0 PA NT	50	61	1	1000

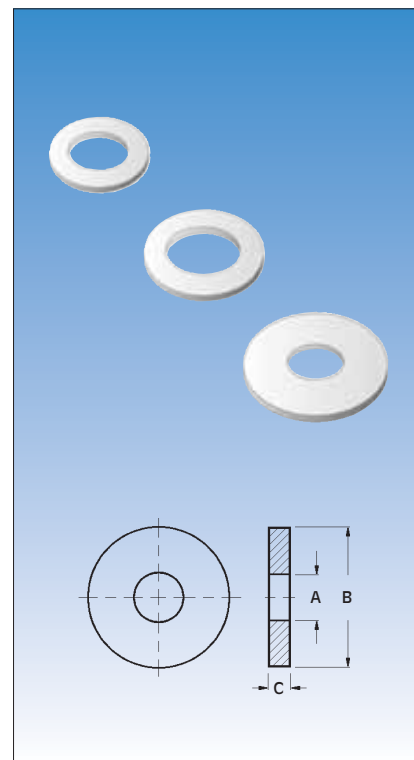


* rondella disponibile anche adesiva su di un lato.

** rondella dotata di linguette anti-smarrimento per un facile preassemblaggio.

*** rondella disponibile anche in colore nero.

**** rondella in colore nero.

RONDELLE IN PLASTICA LISCE - SERIE "EZ" -

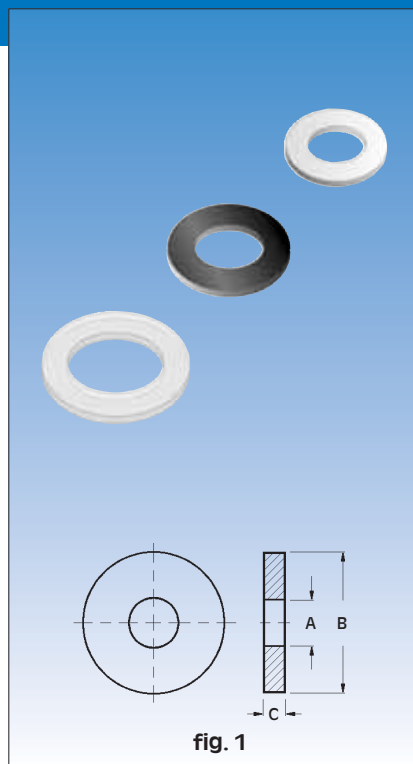

Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 66 (PA66) e poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA66-RV).

PER MAGGIORI DETTAGLI VEDERE NELLA TABELLA.

Colore: naturale, bianco, nero.

PER MAGGIORI DETTAGLI VEDERE NELLA TABELLA.

Temperatura d'utilizzo: +50°C / 60°C max (per il PE-LD)

+90°C / 105°C max (per il PA66)

+120°C max (per il PA66-RV)

Caratteristiche: sono adatte per qualsiasi tipo di applicazione.


Tipo: ROS

fig. 1

Articolo	disponibilità colore/materiale			A mm	B mm	C mm	
	naturale	bianco	nero				
ROS 1	PA66-RV	-	-	2,4	4,5	0,5	1000
ROS 2	PA66-RV	-	-	2,4	4,5	1	1000
ROS 3	PA66-RV	-	-	2,4	4,5	2	1000
ROS 5	PA66-RV	-	-	2,7	5	0,5	1000
ROS 6	PA66-RV	-	-	2,7	5	1	1000
ROS 7	PA66-RV	-	-	2,7	5	2	1000
ROS 8	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PE-LD, PA66-RV	3,2	7	1	1000
ROS 9	PE-LD, PA66-RV	-	-	3,2	7	2	1000
ROS 10	PA66-RV	-	-	3,4	10	1	1000
ROS 83	PA66-RV	-	PA66-RV	3,4	10	2	1000
ROS 84	PA66-RV	-	-	3,4	10	3	1000
ROS 11	PA66-RV	-	PA66-RV	3,5	7	1	1000
ROS 12	-	-	PA66-RV	3,5	7	2	1000
ROS 13	PE-LD, PA66-RV	-	-	3,7	14	1	1000
ROS 14	PE-LD, PA66-RV	-	-	3,7	14	2	1000
ROS 15	PE-LD, PA66-RV	-	-	3,7	14	3	1000
ROS 16	PE-LD	-	-	3,6	8	1	1000
ROS 17	PE-LD	-	-	3,6	8	1,2	1000
ROS 18	PE-LD	-	-	3,6	8	2	1000
ROS 19	PE-LD	-	-	3,6	8	3	1000
ROS 20	PA66-RV	-	-	3,6	12	1,5	1000
ROS 21	PA66-RV	-	-	3,7	12	1,5	1000
ROS 22	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	4,3	10	1	1000
ROS 23*	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	4,3	10	2	1000
ROS 24	PE-LD, PA66-RV	-	PE-LD, PA66-RV	4,3	10	3	1000
ROS 25	PA66-RV	-	PA66-RV	4,3	12	1,5	1000
ROS 26	-	-	PA66-RV	4,3	12	2	1000
ROS 27	PA66-RV	-	PA66-RV	4,3	12	3	1000
ROS 28	PE-LD, PA66-RV	-	PE-LD, PA66-RV	5	14	1	1000
ROS 29	PA66-RV	-	-	5	14	1,5	1000
ROS 30	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	5	14	2	1000
ROS 31	PE-LD, PA66-RV	-	PA66-RV	5	14	3	1000
ROS 32	PE-LD	-	PA66-RV	5	18	2	1000
ROS 33	PA66-RV	-	-	5,1	8	1,2	1000
ROS 34	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	5,3	10	1	1000
ROS 35*	PE-LD	-	PA66-RV	5,3	10	2	1000
ROS 36	PE-LD, PA66-RV	-	PA66-RV	5,3	10	3	1000
ROS 37	PE-LD, PA66-RV	-	PE-LD, PA66-RV	6	10	1	1000
ROS 38	PE-LD, PA66-RV	-	PE-LD, PA66-RV	6	10	2	1000
ROS 39	PE-LD, PA66-RV	-	PA66-RV	6	10	3	1000
ROS 40	-	-	PE-LD	6,2	29	0,8	1000
ROS 41	-	-	PE-LD	6,2	29	1,8	1000
ROS 42	-	PA66-RV	PA66-RV	6,2	20	1	1000
ROS 43	-	-	PA66-RV	6,2	20	2	1000
ROS 44	PA66-RV	-	-	6,2	20	3	1000
ROS 45	PE-LD	PA66-RV	PA66-RV	6,4	12	1	1000
ROS 85	PA66-RV	-	-	6,4	12	1,5	1000
ROS 46	PE-LD	PA66-RV	PA66	6,4	12	2	1000
ROS 47	-	PA66-RV	PA66-RV	6,4	12	3	1000
ROS 48	-	-	PA66-RV	6,4	14	1	1000
ROS 49	-	PA66-RV	PA66-RV	6,4	14	2	1000
ROS 50	-	-	PA66-RV	6,4	14	3	1000
ROS 51	PA66-RV	-	-	6,4	17	1	1000
ROS 52	-	PA66-RV	PA66-RV	6,4	17	2	1000
ROS 53	-	-	PA66-RV	6,4	17	3	1000
ROS 54	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	7	14	1	1000
ROS 55	PE-LD, PA66-RV	-	PA66-RV	7	14	2	1000
ROS 56	PE-LD, PA66-RV	-	PA66-RV	7	14	3	1000
ROS 57	-	-	PA66-RV	7,2	20	2	1000
ROS 58	PE-LD	PA66-RV	PA66-RV	8	14	1	1000
ROS 59	PE-LD, PA66-RV	-	PA66-RV	8	14	2	1000
ROS 60	PE-LD	-	-	8	14	3	1000
ROS 61	PE-LD, PA66	PA66-RV	PA66-RV	8	17	1	1000
ROS 62	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	8	17	2	1000
ROS 63	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	-	8	17	3	1000
ROS 64	PE-LD, PA66-RV	-	PA66	9	18	1	1000

* rondella fornibile anche in colore rosso in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Articolo	disponibilità colore/materiale			A mm	B mm	C mm	EZ
	naturale	bianco	nero				
ROS 65	-	-	PA66-RV	9	18	2	1000
ROS 66	PE-LD	-	-	9	18	3	1000
ROS 67	PE-LD, PA66	PA66	PE-LD	10,5	14	1,5	1000
ROS 68	-	PA66-RV	-	10	15	1	1000
ROS 69	-	PA66-RV	PA66-RV	10	15	2	1000
ROS 70	-	PA66-RV	-	10	15	3	1000
ROS 71	PE-LD, PA66-RV	PA66-RV	PA66-RV	10,5	17	1	1000
ROS 72	PE-LD	PA66-RV	PA66-RV	10,5	17	2	1000
ROS 73	PE-LD	PA66-RV	-	10,5	17	3	1000
ROS 74	PE-LD, PA66-RV	-	PE-LD, PA66-RV	10	20	1,2	1000
ROS 75	PE-LD, PA66-RV	-	PE-LD, PA66-RV	10	20	2	1000
ROS 86	PE-LD	PA66-RV	-	10	20	3	1000
ROS 76	PE-LD	-	PA66	13	18	1	1000
ROS 77	PE-LD	-	-	13	18	2	1000
ROS 78	PE-LD	-	-	13	18	3	1000
ROS 87	PE-LD	PA66-RV	-	14	20	1,2	1000
ROS 88	PE-LD	PA66-RV	-	14	20	1,5	1000
ROS 89	PE-LD	PA66-RV	-	14	20	2	1000
ROS 90	PE-LD	PA66-RV	-	14	20	3	1000
ROS 79	PE-LD	-	-	16	18	1	1000
ROS 80	-	-	PA66-RV	16	18	2	1000
ROS 81	PE-LD	-	-	16	18	3	1000
ROS 82	PA66-RV	-	-	21	25	2	1000

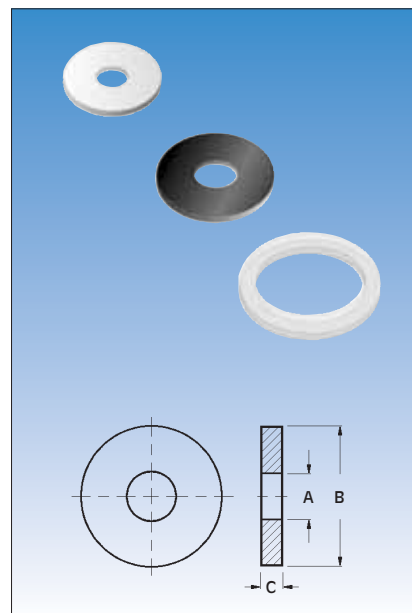

RONDELLE ZIGRINATE IN PLASTICA - SERIE "EZ" -

Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA66-RV) e PVC.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDERE NELLA TABELLA.

Colore: naturale, nero.
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDERE NELLA TABELLA.

Temperatura d'utilizzo: +50°C / 60°C max (per il PE-LD e PVC)
+120°C max (per il PA66-RV)

Tipo: RZG

fig. 2

Articolo	disponibilità colore/materiale			A mm	B mm	C mm	EZ
	naturale	nero					
RZG 1	PE-LD	-		8	40	2	1000
RZG 2	PE-LD	-		10	40	2	1000
RZG 3	PE-LD, PA66-RV, PVC	PE-LD, PA66-RV		10,5	22	2	1000
RZG 4	PE-LD, PA66-RV, PVC	PE-LD, PA66-RV		10,5	30	2	1000
RZG 8	PE-LD, PA66-RV, PVC	PE-LD, PA66-RV		13	30	2	1000
RZG 9	PE-LD	-		13	40	2	1000
RZG 5	PE-LD, PA66-RV, PVC	PE-LD		13,5	24	2,5	1000
RZG 6	PE-LD, PA66-RV	-		13,5	52	2	1000
RZG 7	PE-LD	-		26	34	2,5	1000

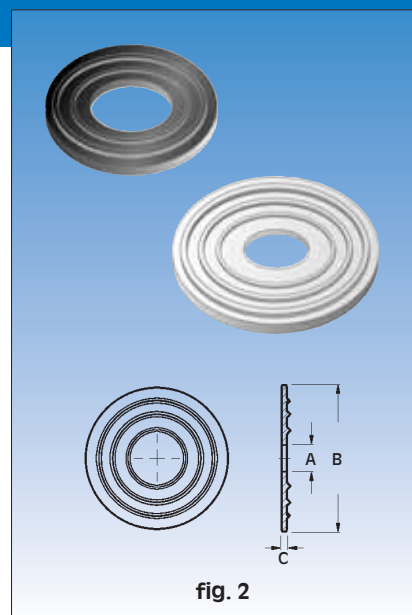


fig. 2

RONDELLE ANTIVIBRAZIONE IN PLASTICA - SERIE "EZ" -

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +90°C / 105°C max

Caratteristiche: queste rondelle sono state disegnate in modo tale che, anche in presenza di vibrazioni, non consentono alla vite di allentarsi.

Su richiesta: per quantità, possono tutte essere realizzate in colore nero.

Tipo: RVB

fig. 3

Articolo	A mm	B mm	C mm	EZ
RVB 1	4,15	9,5	2,1	1000
RVB 2*	6,1	10,5	2,5	1000
RVB 3	6,3	12,5	3,4	1000
RVB 4	8,1	14	3,3	1000
RVB 5	10,2	17	3,8	1000
RVB 6	12,2	19	4,4	1000

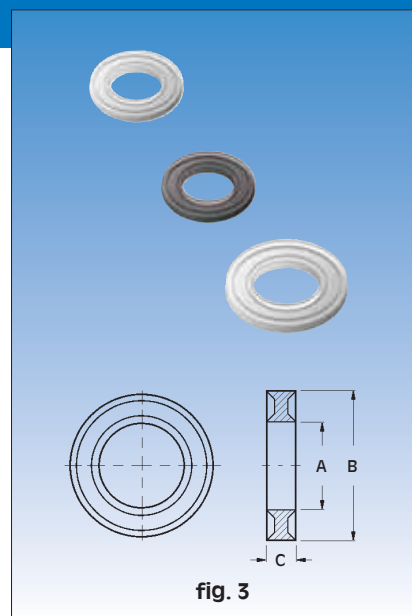


fig. 3

* rondella disponibile anche in colore nero.

DADI IN PLASTICA ESAGONALI A NORMATIVA "DIN"




fig. 1

Materiale: poliammide.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +70°C / 100°C max (con punte fino a + 170°C).

Caratteristiche: i dadi DIN 934 corrispondono anche alle normative EN ISO 4032.

Su richiesta: per quantità, i dadi tipo DIN 934 possono essere forniti in colore nero e possono essere forniti in altri materiali, tra cui il polipropilene, il polietilene, il PVDC, il POM ed il policarbonato trasparente.

Inoltre, possono essere forniti con collarino integrato alla base d'appoggio per una maggior stabilità.

Tipo: DIN 555 E DIN 934

fig. 1

Articolo DIN 555	Articolo DIN 934	M	EZ
DIN 555 M 2	DIN 934 M 2	M 2	1000
DIN 555 M 2,5	DIN 934 M 2,5	M 2,5	1000
DIN 555 M 3	DIN 934 M 3	M 3	1000
DIN 555 M 4	DIN 934 M 4	M 4	1000
DIN 555 M 5	DIN 934 M 5	M 5	1000
DIN 555 M 6	DIN 934 M 6	M 6	1000
DIN 555 M 8	DIN 934 M 8	M 8	1000
DIN 555 M 10	DIN 934 M 10	M 10	1000
DIN 555 M 12	DIN 934 M 12	M 12	1000
-	DIN 934 M 14	M 14	1000
DIN 555 M 16	DIN 934 M 16	M 16	1000
-	DIN 934 M 18	M 18	250
DIN 555 M 20	DIN 934 M 20	M 20	250
-	DIN 934 M 24	M 24	250
-	DIN 934 M 30	M 30	250

DADI IN PLASTICA ESAGONALI CON ANELLO DI BLOCCAGGIO





fig. 2

Materiale: poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.

Colore: naturale, bianco, nero.

Temperatura d'utilizzo: +120°C max.

Caratteristiche: questi dadi sono dotati di un anello integrato che consente un auto-bloccaggio.

Tipo: DAB

fig. 2

Articolo	M	A mm	B mm	EZ
DAB 1	M 3 x 0,5	5,5	3,5	1000
DAB 2	M 4 x 0,7	7	4,2	1000
DAB 3	M 5 x 0,8	8	5,2	1000
DAB 4	M 6 x 1	10	6	1000
DAB 5	M 8 x 1,25	13	8,3	1000
DAB 6	M 10 x 1,5	17	10	1000

DADI IN PLASTICA ESAGONALI A CUPOLA A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +70°C / 100°C max (con punte fino a + 170°C).


Caratteristiche: i dadi DIN 1587 corrispondono anche alle normative UNI 5721.

Su richiesta: questi dadi possono essere forniti in colore nero ed in altri materiali, tra cui il polipropilene, il polietilene, il POM ed il policarbonato. Possono essere forniti con la cava liscia senza filettatura, per una protezione e decorazione dei dadi. Ed, inoltre, possono essere forniti con filettatura in metallo (vedi pag. 13).

Tipo: DIN 1587

fig. 1

Articolo	M	A mm	B mm	EZ
DIN 1587 M 3	M 3	5,5	6,5	500
DIN 1587 M 4	M 4	7	8	500
DIN 1587 M 5	M 5	8	10	500
DIN 1587 M 6	M 6	10	12	500
DIN 1587 M 8	M 8	13	15	500
DIN 1587 M 10	M 10	17	18	250
DIN 1587 M 12	M 12	19	22	250
DIN 1587 M 16	M 16	24	28	100
DIN 1587 M 20	M 20	30	34	500
DIN 1587 M 24	M 24	36	42	500

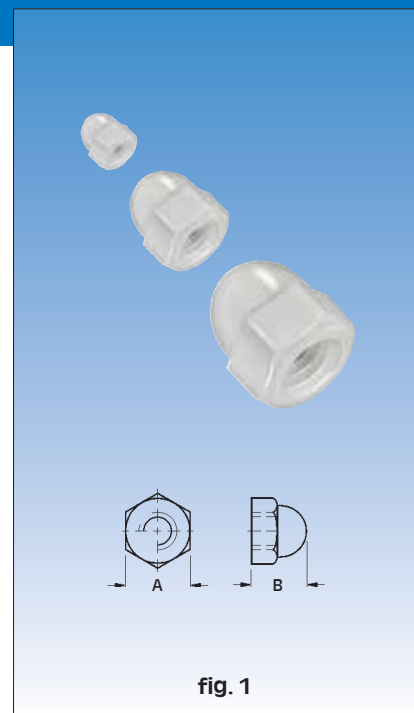

DADI IN PLASTICA A FARFALLA A NORMATIVA "DIN"

Materiale: poliammide 66.

Colore: naturale.

Temperatura d'utilizzo: +80°C / 100°C max (con punte fino a 150°C / 170°C).

Caratteristiche: per le loro specifiche dimensioni, questi dadi corrispondono alle normative DIN.

Tipo: DIN 315

fig. 2

Articolo	M	EZ
DIN 315 M 4	M 4	500
DIN 315 M 5	M 5	500
DIN 315 M 6	M 6	500
DIN 315 M 8	M 8	250
DIN 315 M 10	M 10	250



TUTTI I PRODOTTI ELEKTROZUBEHÖR...

DISTANZIATORI



VITI, RONDELLE, DADI



MANICOTTI E PINZE, GUAINE E NASTRI ISOLANTI



GUAINE TERMORETRAIBILI, PHON INDUSTRIALI




PASSACAVI



**Richiedi gratis i cataloghi
e le campionature!**



Visualizza le
**CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA**
e tutti
i **DOCUMENTI**



...PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA...

PASSACORDONI, PIPE E CAPPUCCI MORBIDI



BOCCOLE PASSACAPO



BLOCCACAVI



TAPPI



SOTTOTAPPI, CAPPUCCI RIGIDI



Normative e Certificazioni:




...ARTICOLI SEMPLICI E SOFISTICATI...

PIEDINI, GUARNIZIONI E RONDELLE MORBIDE



TUBI CORRUGATI FLEXAquick®-System



RACCORDI AD INNESTO RAPIDO FLEXAquick®-System



ACCESSORI FLEXAquick®-System



SISTEMI DI LEGATURA



Ricerca il tuo prodotto in:

www.elektrozubehor.it

Nel sito trovi sempre gli **AGGIORNAMENTI** e i **NUOVI PRODOTTI**

...IN SVARIE DIMENSIONI E COLORI.

TERMINALI E PINZE, TRECCE DI MASSA



PRESSACAVI, PRESSACAVI EMC E IEC Ex




ACCESSORI PER PRESSACAVI, ACCESSORI IEC Ex



CONTRODADI, AMPLIATORI, RIDUZIONI, ADATTATORI



SISTEMI DI MARCATURA



Qualche motivo in più per scegliere Elektrozubehör:

- ➔ **CONSEGNA IN 24h IN TUTTA ITALIA**
- ➔ **PIÙ DI 30.000 ARTICOLI DISPONIBILI**
- ➔ **MAGAZZINO AMPLIATO CON PUNTO VENDITA**



ELEKTROZUBEHÖR

ARTICOLI SPECIALI PER ELETTROTECNICA



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Premessa: il conferimento dell'ordine implica da parte del committente la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Ogni diversa condizione, eventualmente inserita dal committente nell'ordinazione, è priva di efficacia se non espressamente accettata da Elektrozubehör S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono le precedenti versioni contenute sia nei cataloghi e/o brochure che nel sito internet "elektrozubehor.it". Tutte le descrizioni ed illustrazioni contenute nei cataloghi, nel sito internet o in altra documentazione commerciale di Elektrozubehör S.p.A., hanno il solo scopo di fornire al cliente un'idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra Elektrozubehör S.p.A. ed il cliente.

1) Accettazione dell'ordine.

Ogni ordine di acquisto diretto ad Elektrozubehör S.p.A. vincola, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c., il cliente per 90 giorni dal momento della sottoscrizione dell'ordine stesso. Il contratto si conclude con l'accettazione da parte della Elektrozubehör S.p.A., cioè salvo "approvazione della casa" (conferma d'ordine) ovvero mediante esecuzione della prestazione ex art.1327 c.c

2) Quantitativi minimi, imballaggio e caratteristiche dei prodotti.

Ciascun ordine non potrà avere un valore inferiore, al netto dell'I.V.A. e dei costi di spedizione, ad 25,00 per consegne da eseguire in Italia e ad 100,00 per consegne all'estero.

Ogni articolo viene fornito con l'imballaggio standard stabilito da Elektrozubehör S.p.A.; ove i quantitativi ordinati fossero inferiori, verranno automaticamente elevati ai minimi stabiliti.

Le caratteristiche dei prodotti sono descritte nei cataloghi di vendita e nel sito internet, soggetti a periodici aggiornamenti e modifiche senza obbligo di comunicazione o di preavviso. Salvo diversa indicazione, i dati tecnici rappresentano i limiti entro i quali il cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei prodotti sono soggette alle normali tolleranze commerciali. Sarà responsabilità del cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del prodotto per l'utilizzo che egli voglia fare dello stesso. Elektrozubehör S.p.A. raccomanda ai clienti di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti, prima di utilizzarli per impieghi di particolare rilievo.

3) Consegna e termini.

La consegna della merce avviene "franco magazzino" Elektrozubehör S.p.A; la merce viaggia in ogni caso per conto del cliente a suo rischio esclusivo, anche se resa in porto franco. Tutte le spedizioni, salvo diretta ed espressa pattuizione contraria, verranno effettuate con i mezzi ed i corrieri ritenuti più idonei dalla Elektrozubehör S.p.A. I termini di consegna della merce richiesta sono sempre indicativi, cosicché alcun danno né diretto né indiretto potrà essere richiesto per mancata o ritardata consegna.

4) Modalità di pagamento ed interessi commerciali.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nell'ordine e nella relativa conferma d'ordine, presso la sede della Elektrozubehör S.p.A., oppure ai suoi incaricati espressamente autorizzati. Il cliente non potrà per alcun motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite indicate nell'ordine. Sugli importi non pagati, nei termini concordati, verranno applicati, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi commerciali di mora ai sensi del decreto Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato pagamento, nei termini concordati, Elektrozubehör S.p.A. ha la facoltà di sospendere la fornitura della merce e di rivedere eventualmente le condizioni di pagamento.

5) Fatturazione.

La fatturazione sarà eseguita nei termini di legge sulla base delle indicazioni contenute nella conferma d'ordine. Il cliente è responsabile per eventuali sanzioni o penalità che risultino causate da sue errate o reticenti indicazioni.

6) Garanzia prodotti e Qualità.

La garanzia per vizi o per mancanza di qualità promesse avrà durata di 12 mesi dalla consegna del bene. Elektrozubehör S.p.A. si riserva la possibilità di valutare la natura del vizio rilevato. Qualora il difetto derivasse da un intervento, una riparazione, un uso irregolare o si fosse prodotto in seguito a imprudenza, imperizia, negligenza nell'utilizzo e/o nella manutenzione del bene da parte del cliente o del suo personale, Elektrozubehör S.p.A. non si riterrà vincolata da alcun obbligo o forma di garanzia. La garanzia è valida solo nel caso in cui il committente non si sia reso moroso nei pagamenti. Non saranno accettati addebiti dovuti a non conformità aperte da clienti, ritardi di consegna o fermi macchina se non preventivamente concordati. L'eventuale contestazione circa la mancata rispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata dovrà essere formulata all'atto della consegna ed annotata sulle bolle di consegna. Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di Elektrozubehör S.p.A. La merce dovrà essere restituita entro 30 giorni, confezionata con l'imballo originale integro, e dovrà essere accompagnata sia dal numero di reso rilasciato dal nostro Ufficio Qualità sia da una nota riportante la descrizione del vizio. In difetto Elektrozubehör S.p.A. addebiterà al cliente le relative spese di riconfezionamento. Le contestazioni tardive saranno prive di efficacia e Elektrozubehör S.p.A. potrà rifiutare la restituzione della merce. Tutte le informazioni e i dati riportati nelle pagine prodotto, sia del sito "elektrozubehor.it" che dei cataloghi e/o brochure, sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

7) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Elektrozubehör S.p.A. informa che i dati personali del cliente vengono acquisiti, raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del contratto di fornitura ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Il titolare del trattamento è la Elektrozubehör S.p.A. Il cliente può far valere i diritti come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

8) Foro competente.

La legge regolatrice del contratto di fornitura è quella italiana. Il contratto di fornitura è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana. Il Foro di Milano sarà il solo territorialmente competente a decidere qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in forza del contratto.

Data di decorrenza: Aprile 2015.

Leggi il codice QR per un accesso immediato
a tutti i nostri prodotti.



www.elektrozubehor.it

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede legale:

Via F.lli Bronzetti, 24 - 20129 MILANO MI

Centro logistico e Punto vendita:

Via Cadorna, 66/A - 20090 Vimodrone MI

Tel: 02 701471 - Fax: 02 70147247 - E-mail: info@elektrozubehor.it

Per richieste di campionature gratuite: campioni@elektrozubehor.it

Per richieste di offerte: offerte@elektrozubehor.it

Per ordini: ordini@elektrozubehor.it