

NEW

**NUOVI PRODOTTI
NUOVE DIMENSIONI**



**SISTEMI
DI LEGATURA**






**TERMINALI E PINZE,
TRECCE DI MASSA**

NOVITÀ EZ
EDIZIONE 6




www.elektrozubehor.it
Consulta il sito per gli
aggiornamenti
sui prodotti !

PANORAMICA PRODOTTI

SISTEMI DI LEGATURA

Pag.			Pag.			Pag.		
	CINTURINI STANDARD	6		COLLARINI REGOLABILI CON RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IN NEOPRENE	18		SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI	28
		NEW						
	CINTURINI CON ZIGRINATURA ESTERNA A NORMATIVA FRANCESE SNCF	7		COLLARINI REGOLABILI SERIE "MINI"	19			
	CINTURINI AD INNESTO	8		COLLARINI MULTIFORO UNIVERSALI	19			
	CINTURINI DI INSTALLAZIONE LARGHI	9		COLLARINI CON CHIUSURA A SCATTO	20			
	CINTURINI RIAPRIBILI	10		COLLARINI AD INNESTO	20			
	CINTURINI A GRANI RIAPRIBILI	11		COLLARINI DENTATI CON ANELLO DI PRESA	21			
	CINTURINI CON OCCHIELLO	12		CLIP FERMA-CAVI ADESIVE	21			
	CINTURINI PER MARCATURA	12			NEW			
	PINZE PER CINTURINI	13		FERMA-CAVI ADESIVI A UNCINO	22			
	BASSETTE PER FISSAGGIO CON VITE	13			NEW			
	BASSETTE ADESIVE	14		FERMA-CAVI ADESIVI PER CAVI PIATTI	22			
					NEW			
	COLLARINI STANDARD	15		FERMA-CAVI ADESIVI A "C"	23			
	COLLARINI A NORMATIVA UR	16		FERMA-CAVI ADESIVI CON CHIUSURA	24			
	COLLARINI REGOLABILI	17			NEW			
				CLIP IN ALLUMINIO ADESIVE A "C" E CON FIBBIA	25			
				CLIP IN ALLUMINIO ADESIVE A GANCIO E A PONTE	26			
				CLIP IN ALLUMINIO ADESIVE A "U"	27			

TERMINALI, PINZE E TRECCE DI MASSA

Pag.	Pag.	Pag.
 CAPICORDA PREISOLATI AD OCCHIELLO - SERIE "EZ" 32	 CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO QUADRATO - SERIE "ELPRESS" 45	 PUNTALINI PREISOLATI DOPPI 56
 CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA - SERIE "EZ" 33	 CAPICORDA NON ISOLATI A FORCELLA - SERIE "ELPRESS" 46	 PUNTALINI PREISOLATI A CATENA 57
 CAPICORDA PREISOLATI A PUNTA TONDO - SERIE "EZ" 35	 CAPICORDA NON ISOLATI A PUNTA TONDO - SERIE "ELPRESS" 47	 PUNTALINI PREISOLATI IN BOBINA 57
 CAPICORDA PREISOLATI A PUNTA PIATTO - SERIE "EZ" 36	 FASTON MASCHI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" 48	 PUNTALINI NON ISOLATI SINGOLI 58
 FASTON MASCHI PREISOLATI - SERIE "EZ" 37	 FASTON MASCHI NON ISOLATI CON DENTE DI BLOCCAGGIO - SERIE "ELPRESS" 48	 PINZE PER TERMINALI PREISOLATI - SERIE "ELPRESS" 59
 FASTON FEMMINA PREISOLATI - SERIE "EZ" 38	 FASTON FEMMINA NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" 49	 PINZE PER PUNTALINI PREISOLATI E NON ISOLATI - SERIE "EZ" 59
 FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "EZ" 39	 FASTON FEMMINA NON ISOLATI CON DENTE DI BLOCCAGGIO - SERIE "ELPRESS" 49	 PINZE PER TERMINALI PREISOLATI E PER PUNTALINI PREISOLATI E NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" 60
 FASTON MULTIPLI PREISOLATI - SERIE "EZ" 40	 FASTON FEMMINA NON ISOLATI A 90° - SERIE "ELPRESS" 50	 PINZE PER TERMINALI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" 61
 CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO E FEMMINA - SERIE "EZ" 41	 FASTON MULTIPLI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" 51	 PINZE PER TERMINALI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" 62
 GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "EZ" 42	 GIUNTI NON ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "ELPRESS" 52	 PINZE PER TERMINALI NON ISOLATI - SERIE "EZ" 63
 GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA TERMORETRATTILI - SERIE "EZ" 42	 CONNETTORI NON ISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO - SERIE "ELPRESS" 53	 PINZE PER TERMINALI CON BECCHI INTERCAMBIABILI - SERIE "ELPRESS" 64
 CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI - SERIE "EZ" 43	 CONNETTORI NON ISOLATI AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA - SERIE "ELPRESS" 53	 TRECCE PIATTE IN MATASSA 66
 CAPPUCCI TERMINALI FILETTATI ISOLATI - SERIE "EZ" 43	 PUNTALINI PREISOLATI SINGOLI 54	 TRECCE TONDE IN MATASSA 67
 CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO TONDO - SERIE "ELPRESS" 44	 PUNTALINI PREISOLATI PER CAVI DI MESSA A TERRA 55	 TRECCE DI MASSA PIATTE INTESTATE 68



Sistemi di legatura



CINTURINI STANDARD

NEW

Materiale: poliammide 6.6, antifiama UL94-V2.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)

Colore: nero, naturale, blu, giallo, rosso, verde.

Caratteristiche: i cinturini possono essere utilizzati per legare i cavi ma trovano applicazione in molti altri campi d'utilizzo. Hanno un'ottima resistenza agli olii, alle benzine, ai grassi, alle basi, ai solventi aromatici. Non contengono alogeni. Per l'utilizzo all'aperto si consigliano i cinturini in colore nero che hanno una resistenza ai raggi UV superiore.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in polipropilene, che è un materiale resistente agli acidi.




UL File N° E350934

Tipo: CIP		COLORE: NERO, NATURALE		
Articolo (colore nero)	Articolo (colore naturale)	Lunghezza mm	Larghezza mm	confezione
CIP 75/25 NERI*	CIP 75/25 TRASPARENTI*	75	2,2	1000
CIP 100/25 NERI*	CIP 100/25 TRASPARENTI*	98	2,5	1000
CIP 135/26 NERI*	CIP 135/26 TRASPARENTI*	135	2,5	1000
CIP 145/34 NERI*	CIP 145/34 TRASPARENTI*	140	3,6	1000
CIP 150/26 NERI*	CIP 150/26 TRASPARENTI*	160	2,6	1000
CIP 160/48 NERI*	CIP 160/48 TRASPARENTI*	160	4,5	1000
CIP 185/46 NERI*	CIP 185/46 TRASPARENTI*	178	4,8	1000
CIP 180/78 NERI*	CIP 180/78 TRASPARENTI*	180	7,8	100
CIP 200/25 NERI*	CIP 200/25 TRASPARENTI*	200	2,6	1000
CIP 200/36 NERI*	CIP 200/36 TRASPARENTI*	200	3,6	1000
CIP 200/48 NERI*	CIP 200/48 TRASPARENTI*	200	4,8	1000
CIP 240/78 NERI*	CIP 240/78 TRASPARENTI*	240	7,8	100
CIP 250/48 NERI*	CIP 250/48 TRASPARENTI*	250	4,8	100
CIP 300/36 NERI*	CIP 300/36 TRASPARENTI*	290	3,6	500
CIP 300/46 NERI*	CIP 300/46 TRASPARENTI*	290	4,8	100
CIP 290/76 NERI*	CIP 300/76 TRASPARENTI*	300	7,8	100
CIP 380/47 NERI*	CIP 380/47 TRASPARENTI*	360	4,8	100
CIP 365/78 NERI*	CIP 365/78 TRASPARENTI*	365	7,5	100
CIP 370/36 NERI*	CIP 370/36 TRASPARENTI*	370	3,6	100
CIP 430/48 NERI*	CIP 430/48 TRASPARENTI*	430	4,8	100
CIP 450/78 NERI*	CIP 450/78 TRASPARENTI*	450	7,5	100
CIP 500/125 NERI*	CIP 500/125 TRASPARENTI*	500	12,5	100
CIP 530/48 NERI	CIP 530/48 TRASPARENTI	530	4,8	1000
CIP 540/78 NERI*	CIP 540/78 TRASPARENTI*	540	7,5	100
CIP 780/90 NERI*	CIP 780/90 TRASPARENTI*	780	9	100
CIP 1500/90 NERI	CIP 1500/90 TRASPARENTI	1500	9	500

* questo articolo è a normativa UL.

Tipo: CIP		COLORE: BLU, GIALLO, ROSSO, VERDE				
Articolo (colore blu)	Articolo (colore giallo)	Articolo (colore rosso)	Articolo (colore verde)	Lunghezza mm	Larghezza mm	confezione
CIP 100/25 BLU	CIP 100/25 GIALLI	CIP 100/25 ROSSI	CIP 100/25 VERDI	98	2,5	100
CIP 145/34 BLU	CIP 145/34 GIALLI	CIP 145/34 ROSSI	CIP 145/34 VERDI	140	3,6	100
CIP 150/26 BLU	CIP 150/26 GIALLI	CIP 150/26 ROSSI	CIP 150/26 VERDI	150	2,6	100
CIP 200/36 BLU	CIP 200/36 GIALLI	CIP 200/36 ROSSI	CIP 200/36 VERDI	200	3,6	100
CIP 200/48 BLU	CIP 200/48 GIALLI	CIP 200/48 ROSSI	CIP 200/48 VERDI	200	4,8	100
CIP 290/48 BLU	CIP 290/48 GIALLI	CIP 290/48 ROSSI	CIP 290/48 VERDI	290	4,8	100
CIP 365/76 BLU	CIP 365/76 GIALLI	CIP 365/76 ROSSI	CIP 365/76 VERDI	365	7,6	100



CINTURINI CON ZIGRINATURA ESTERNA A NORMATIVA FRANCESE SNCF

Materiale: poliammide 6,6 senza alogeni.

Infiammabilità: antifiama UL94-V2.

Temperatura d'uso: da -40°C a +85°C

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cinturini si distinguono per la zigrinatura che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi.

Corrispondono alla normativa ferroviaria francese SNCF, secondo NFF 61-349.



Tipo: SNCF

Articolo	lunghezza x larghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio daN	confezione pz
SNCF 110/26	110 x 2,6	24	8	100
SNCF 125/47	125 x 4,7	26	22	100
SNCF 160/47	160 x 4,7	38	22	100
SNCF 185/47	185 x 4,7	47	22	100
SNCF 300/47	300 x 4,7	80	22	100
SNCF 370/47	370 x 4,7	105	22	100
SNCF 210/76	210 x 7,6	52	53	100
SNCF 300/76	300 x 7,6	80	53	100
SNCF 370/76	370 x 7,6	103	53	100
SNCF 175/90	175 x 9	42	79	100
SNCF 260/90	260 x 9	69	79	100
SNCF 360/90	360 x 9	102	79	100
SNCF 550/90	550 x 8,9	155	79	100
SNCF 780/90	775 x 8,9	230	79	100

CINTURINI AD INNESTO

Materiale: poliammide 66.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cinturini hanno la testa adatta per l'innesto nei pannelli. I cinturini **CI00** hanno la testa con aggancio semplice e sono dotati di una sporgenza utile per mantenerli sempre paralleli al pannello. I cinturini **CIB00** hanno la testa con aggancio a balestra che consente di ottenere un'ottima aderenza e stabilità.




Tipo: CIB00 CINTURINI CON AGGANCIO A BALESTRA					
Articolo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø foro montaggio mm	Spessore pannello max mm	confezione
CIB00 100/25	100	2,5	4,5	2,5	2000
CIB00 100/45*	100	4,5	6,3	3	1000
CIB00 130/32	130	3,2	4	2	2000
CIB00 150/45*	150	4,5	6,3	3	1000
CIB00 190/48*	200	4,5	6,3	3	1000

* cinturino antifiamma UL94-V2



Tipo: CI00 CINTURINI CON AGGANCIO SEMPLICE					
Articolo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø foro montaggio mm	Spessore pannello max mm	confezione
CI00 150/36*	150	3,5	5,2	2,7	100
CI00 200/48	200	4,8	6	3,5	100

* cinturino antifiamma UL94-V2



CINTURINI DI INSTALLAZIONE LARGHI

Materiale: tecnopolimero senza alogeni, antifiama UL94-HB.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)


Colore: nero.

Caratteristiche: questi cinturini vengono utilizzati per eseguire fissaggi laddove è richiesta una tenuta superiore. Grazie alla particolare forma piatta della testa, il cinturino viene infilato in maniera tale da non creare sporgenze.

Sono disponibili sia con testa singola che con testa doppia, per applicazioni ancor più gravose.

Hanno una buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai prodotti petroliferi e ai raggi UV. Sono particolarmente adatti all'utilizzo all'aperto ed hanno un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini.

Per un corretto serraggio è necessario l'utilizzo della **PINZA PER CINTURINI 0999** (pag. 13).

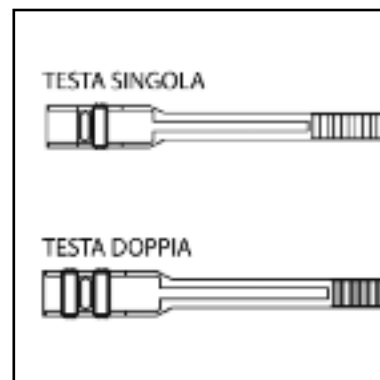

Tipo: CTP, CON TESTA SINGOLA

Articolo	Lunghezza x larghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta max di serraggio N	confezione
CTP 115/60 NERI	115 x 6	25	280	100
CTP 132/90 NERI	132 x 9	27	390	100
CTP 180/60 NERI	180 x 6	45	280	100
CTP 180/90 NERI	180 x 9	40	390	100
CTP 290/60 NERI	290 x 6	78	280	100
CTP 360/60 NERI	360 x 6	100	280	100

Tipo: CTP, CON TESTA DOPPIA

Articolo	Lunghezza x larghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta max di serraggio N	confezione
CTP 260/90 NERI	260 x 9	62	540	100
CTP 290/90 NERI	300 x 9	80	540	100
CTP 360/90 NERI	360 x 9	93	540	100
CTP 380/90 NERI	380 x 9	93	540	100
CTP 510/90 NERI	510 x 9	140	540	100
CTP 760/90 NERI	760 x 9	220	540	100

CINTURINI RIAPRIBILI


Materiale: poliammide 66, antifiama UL94-V2.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)

Colore: nero, naturale.


Caratteristiche: per mezzo della grande leva di sgancio, questi cinturini possono essere facilmente riaperti e successivamente riutilizzati. Hanno un'ottima tenuta fino a 22 kg.

Per l'utilizzo all'aperto si consigliano i cinturini in colore nero che hanno una resistenza ai raggi UV superiore.

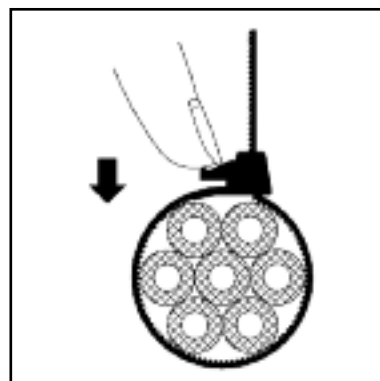

Tipo: RECUPERABILI

Articolo (colore naturale)	Articolo (colore nero)	Lunghezza mm	Larghezza mm	confezione
RECUPERABILI 150/76 TRASPARENTI	RECUPERABILI 150/76 NERI	150	7,6	100
RECUPERABILI 200/76 TRASPARENTI	RECUPERABILI 200/76 NERI	200	7,6	100
RECUPERABILI 250/76 TRASPARENTI	RECUPERABILI 250/76 NERI	250	7,6	1000
RECUPERABILI 300/75 TRASPARENTI	RECUPERABILI 300/75 NERI	300	7,6	100
RECUPERABILI 350/75 TRASPARENTI	RECUPERABILI 350/75 NERI	370	7,6	100




CINTURINI A GRANI RIAPRIBILI

Materiale: polietilene (PE), poliammide antifiama UL94-V2 (PA).

Temperatura d'uso: -20°C +65°C (PE), -20°C +85°C (PA)

Colore: nero, naturale, rosso.

Caratteristiche: questi cinturini sono riapribili e, quindi, riutilizzabili e vengono utilizzati sia nel campo della legatura che in quello del confezionamento (anche nel settore alimentare). Sono disponibili in polietilene per un'alta flessibilità ed in poliammide per una resistenza allo strappo superiore. Quelli in poliammide, inoltre, hanno una maggiore resistenza alle alte temperature ed ai prodotti chimici.

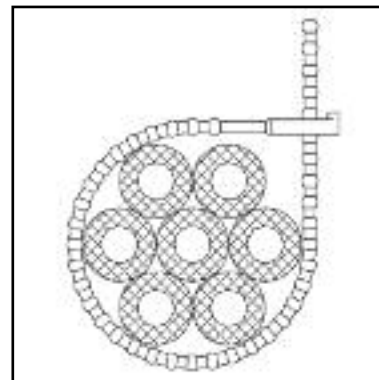

MATERIALE: POLIETILENE

Articolo (colore nero)	Articolo (colore naturale)	Articolo (colore rosso)	Lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	confezione
3419	3420	3422	108	28,6	1000
3424	3425	3427	127	35	1000
3429	3430	3432	171	48	1000
3434	3435	3437	229	64	1000
-	LGR 260 PE NT	-	260	75	100
3439	3440	3442	279	76	1000

MATERIALE: POLIAMMIDE ANTIFIAMMA UL94-V2

Articolo (colore nero)	Articolo (colore naturale)	Lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	confezione
3509	3490	108	28,6	1000
3519	3491	127	35	1000
3523	3492	171	48	1000
3524	3493	229	64	1000
LGR 260 PA N	LGR 260 PA NT	260	75	100
3495	3494	279	76	1000
3498	3496	381	101,6	1000

Sistemi di legatura


CINTURINI CON OCCHIELLO

Materiale: poliammide 66, antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)

Colore: naturale.

Caratteristiche: mediante l'occhiello integrato, i cinturini possono essere fissati tramite vite sui pannelli.

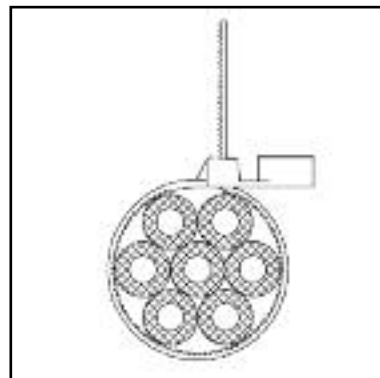

Tipo: MNT

Articolo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø foro occhiello mm	confezione
MNT 100/25	100	2,5	3,2	1000
MNT 90*	140	2,9	2,8	1000
MNT 120**	150	3,6	4,5	100
MNT 150***	200	4,8	5,2	100
MNT 200/78**	200	7,8	6,5	100
MNT 250	300	4,8	5,5	500
MNT 300/78**	300	7,8	6,5	100
MNT 370/48	370	4,8	5,5	1000
MNT 380/78**	380	7,8	6,5	100

* cinturino antifiamma UL92-V2 e a normativa UR.

** cinturino antifiamma UL94-V2.

*** cinturino antifiamma UL94-V2, fornibile anche in versione a normativa UR.

CINTURINI PER MARCATURA


Materiale: poliammide 66, antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi cinturini vengono utilizzati per l'identificazione e vanno contrassegnati sulle targhette integrate per mezzo di un pennarello.

I cinturini **TI** hanno una targhetta che misura 25,4x8 mm, i cinturini **TE** hanno una targhetta sporgente che misura 20,4x9 mm, i cinturini **LI** hanno una targhetta longitudinale che misura 13x28 mm.

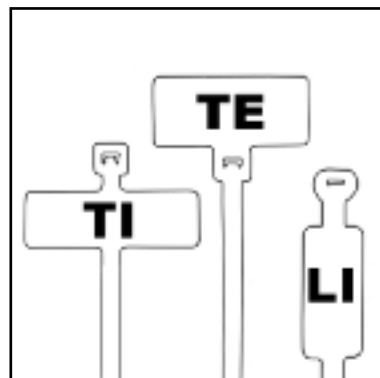

Articolo	Lunghezza mm	Larghezza mm	confezione
100/25 TI	100	2,5	100
200/25 TI	200	2,5	100
110/25 TE	110	2,5	100
210/25 TE	210	2,5	100
190/48 LI	190	4,8	100
270/48 LI	270	4,8	100

PINZE PER CINTURINI

PINZA 0996: questa pinza possiede il corpo in resina speciale rinforzata e le parti meccaniche in acciaio. È adatta a cinturini con larghezza da 3,6 mm a 4,8 mm ed è dotata sia di rotella per la regolazione della tensione di serraggio che di sistema di taglio automatico.

PINZA 0998: questa pinza è realizzata in acciaio verniciato. È adatta a cinturini con larghezza da 2,2 mm a 4,8 mm ed è dotata sia di rotella per la regolazione della tensione di serraggio che di sistema di taglio automatico.

PINZA 0999: questa pinza è realizzata in acciaio verniciato. Essendo in grado di stringere cinturini con larghezza fino a 9,5 mm, si rende particolarmente adatta ai **CINTURINI DI INSTALLAZIONE LARGHI** (pag. 9). È dotata di tensionamento manuale e di leva per il taglio dei cinturini.



Articolo	confezione
PINZA 0996	1
PINZA 0998	1
PINZA 0999	1


BASETTE PER FISSAGGIO CON VITE

Materiale: poliammide 66.

Temperatura d'uso: -40°C +85°C (con punte fino a +110°C)

Colore: nero, naturale.

Caratteristiche: queste basette sono adatte per i fissaggi su apparecchiature in movimento. Si fissano per mezzo di vite sul pannello ed hanno una forma concava per un appoggio stabile dei cavi.

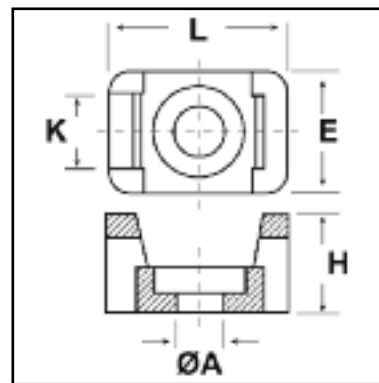

Tipo: BVA

Articolo	colore	ØA mm	L mm	H mm	E mm	K mm	confezione
BVA 0004 NEUTRO	naturale	3,5	15	7	9,5	5	100
BVA 0004 NERO	nero	3,5	15	7	9,5	5	100
BVA 0006 NEUTRO*	naturale	4,3	17	8	12	5,1	1000
BVA 0006 NERO*	nero	4,3	17	8	12	5,1	1000
BVA 0009 NEUTRO	naturale	5	22,5	11	14,6	9,3	100
BVA 0009 NERO	nero	5	22,5	11	14,6	9,3	100
BVA 0009.6 NEUTRO*	naturale	6,2	23	9,7	16	9	1000
BVA 0009.6 NERO*	nero	6,2	23	9,7	16	9	1000

* basetta antifiama UL94-V2

N.B.: K è la larghezza della fessura per il passaggio del cinturino.

BASETTE ADESIVE

Materiale: ABS antifiamma UL94-HB (ANP-1 e -2), PA 66 antifiamma UL94-V2 (ANP-3 e -4), PA (ANP-5).





Temperatura d'uso: -10°C +60°C (ANP-1 e -2)
+120°C max (ANP-3 e -4)
-40°C +85°C (ANP-5)

Colore: nero, naturale.

Caratteristiche: queste basette sono adesive e vengono utilizzate per il fissaggio tramite cinturini. La basetta **ANP-3** è monodirezionale, mentre le altre sono bidirezionali, ovvero con la possibilità di inserire i cinturini sia orizzontalmente che verticalmente.

Per una maggior tenuta antistrappo, è possibile fissarle ulteriormente tramite viti (possibilmente con testa svasata). La basetta **ANP-5** è l'unica a non essere dotata di alcun foro per vite, mentre la basetta **ANP-4** possiede 2 fori laterali (vedi illustrazione).


Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccare le basette su superfici pulite e sgrassate.

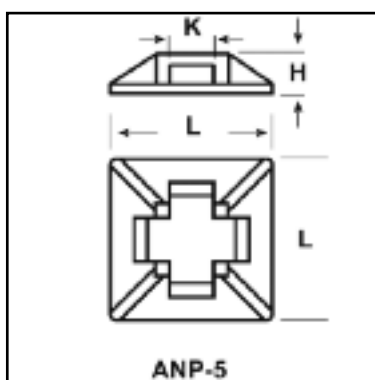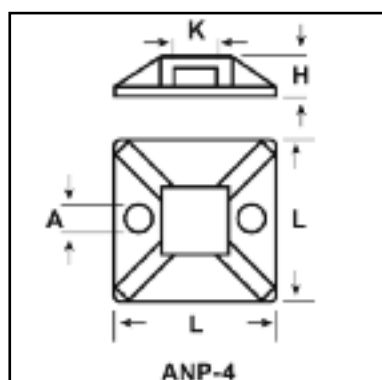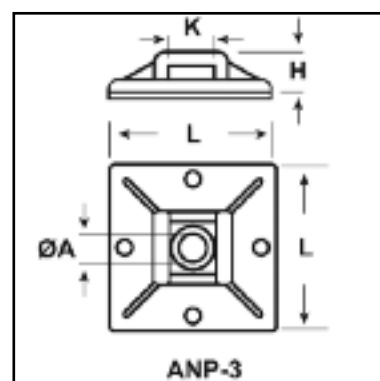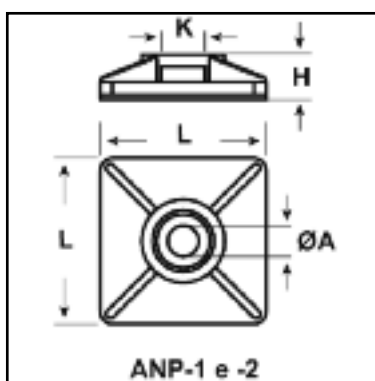

Tipo: ANP

Articolo (colore naturale)	Articolo (colore nero)	ØA mm	L mm	H mm	K mm	confezione
ANP-1 NEUTRO	ANP-1 NERO	4,1	19	5	4	100
ANP-2 NEUTRO	ANP-2 NERO	4,8	27	6,5	6	100
ANP-3 NEUTRO	-	4,2	25,4	6	8,2	1000
ANP-4 NEUTRO	ANP-4 NERO	3,2	19,4	4	4,7	1000
ANP-5 NEUTRO	ANP-5 NERO	-	12,7	3,2	3,2	100

N.B.: K è la larghezza della fessura per il passaggio del cinturino.



COLLARINI STANDARD


Materiale: poliammide senza alogeni e antifiama UL94-HB (CN), PVC antifiama UL94-V0 (CV).

Temperatura d'uso: -40°C +130°C (CN), -20°C +65°C (CV)

Colore: nero (CN), grigio (CV).

Caratteristiche: questi collarini, in entrambi i materiali, sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV; in aggiunta, i collarini tipo **CN** presentano ottime proprietà dielettriche.

Si fissano su pannelli tramite viti.

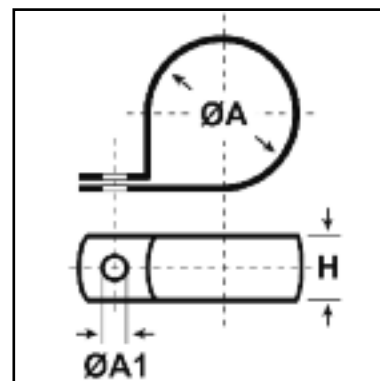

Tipo: CN e CV

Articolo (colore nero in PA)	Articolo (colore grigio in PVC)	ØA mm	H mm	ØA1 mm	confezione
CN 3	CV 3	3	7	3	100
CN 5	CV 5	5	7	3	100
CN 6	CV 6	6	7	3	100
CN 7	CV 7	7	12	5	100
CN 8	CV 8	8	12	5	100
CN 9	CV 9	9	12	5	100
CN 10	CV 10	10	12	5	100
CN 12	CV 12	12	12	5	100
CN 14	CV 14	14	12	5	100
CN 16	CV 16	16	12	5	100
CN 18	CV 18	18	12	5	100
CN 20	CV 20	20	12	5	100
CN 22	CV 22	22	12	5	100
CN 24	CV 24	24	12	5	100
CN 26	CV 26	26	12	5	100
CN 28	CV 28	28	12	5	100
CN 30	CV 30	30	12	5	100
CN 34	CV 34	34	12	5	100
CN 38	CV 38	38	16	5	100
CN 42	CV 42	42	16	5	50
CN 46	CV 46	46	16	5	100
CN 50	CV 50	50	16	5	100

COLLARINI A NORMATIVA UR

Materiale: poliammide 6,6, antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.


Temperatura d'uso: +105°C max

Colore: nero, naturale.

Caratteristiche: questi collarini sono antifiamma e corrispondono alla normativa UR. Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3,2 - 38,1 mm. Hanno una buona resistenza alla corrosione, all'acqua salina, agli olii, al grasso, agli acidi deboli, alla benzina, all'alcool ed ai solventi comuni.


Vengono proposti in poliammide 6,6 sia antifiamma UL94-V2 che antifiamma ed autoestinguente senza alogeni UL94-V0. Si fissano su pannelli tramite viti.

Su richiesta: per quantità, con una maggiorazione sul prezzo tutti i collarini possono essere realizzati in altri colori.

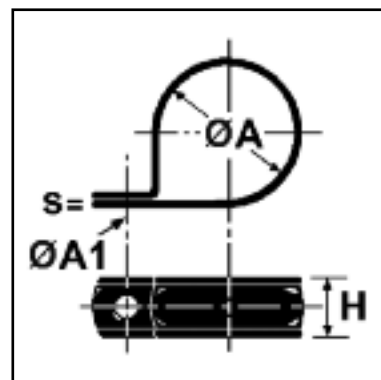

Articolo (colore nero)	Articolo (colore naturale)	Articolo (colore nero, senza alogeni UL94-V0)	ØA mm	H mm	S mm	ØA1 mm	confezione
3352	3302	-	3,2	9,5	1,3	5,2	500
3362	3312	-	3,2	9,5	1,3	4,3	1000
3372	3322	-	3,2	12,7	1,5	5,2	500
3353	3303	3874*	4,7	9,5	1,3	5,2	500
3363	3313	-	4,7	9,5	1,3	4,3	1000
3373	3323	-	4,7	12,7	1,5	5,2	500
3364	3314	-	6,3	9,5	1,3	4,3	1000
3354	3304	3875*	6,4	9,5	1,3	5,2	500
3374	3324	-	6,4	12,7	1,5	5,2	1000
3355	3305	-	7,9	9,5	1,3	5,2	500
3365	3315	-	7,9	9,5	1,3	4,3	1000
3375	3325	-	7,9	12,7	1,5	5,2	1000
3356	3306	3877*	9,5	9,5	1,3	5,2	500
3366	3316	-	9,5	9,5	1,3	4,3	1000
3376	3326	-	9,5	12,7	1,5	5,2	1000
3357	3307	-	11,1	9,5	1,3	5,2	500
3367	3317	-	11,1	9,5	1,3	4,3	1000
3377	3327	-	11,1	12,7	1,5	5,2	500
3358	3308	-	12,7	9,5	1,3	5,2	500
3368	3318	-	12,7	9,5	1,3	4,3	1000
3378	3328	-	12,7	12,7	1,5	5,2	300
3379	3329	-	14,3	12,7	1,5	5,2	1000
3380	3330	-	15,9	12,7	1,5	5,2	300
3381	3331	-	17,4	12,7	1,5	5,2	300
3382	3332	-	19,1	12,7	1,5	5,2	300
3383	3333	-	20,6	12,7	1,5	5,2	300
3384	3334	-	22,2	12,7	1,5	5,2	100
3390	3340	-	25,4	12,7	1,5	5,2	100
3392	3342	-	28,6	12,7	1,5	5,2	100
3393	3343	-	30,1	12,7	1,5	5,2	100
3394	3344	-	31,8	12,7	1,5	5,2	100
3396	3346	-	34,9	12,7	1,5	5,2	100
3398	3348	-	38,1	12,7	1,5	5,2	100

* questo collarino è venduto in confezione da 1000 pz.




COLLARINI REGOLABILI

Materiale: poliammide senza alogeni, antifiama UL94-V2.

Temperatura d'uso: -40°C +130°C

Colore: nero.

Caratteristiche: questi collarini sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne l'ampiezza interna. Con soltanto 6 misure è possibile serrare cavi o fasci di cavi con $\varnothing$ 4,5 - 35 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV. Si fissano su pannelli tramite viti.

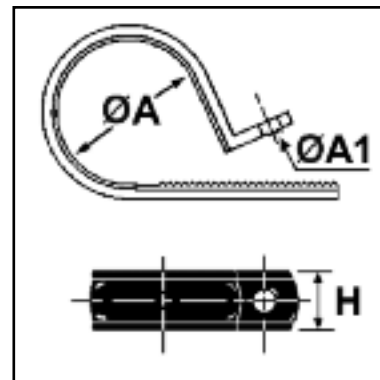

Tipo: CX

Articolo	ØA mm	H mm	ØA1 mm	confezione
CX 6	4,5 - 6,5	13	4	100
CX 9	6 - 9	13	4	100
CX 13	7,5 - 13	13	4	100
CX 21	13 - 21	13	4	100
CX 28	21 - 28	13	4	100
CX 35	28 - 35	13	4	100

Sistemi di legatura

COLLARINI REGOLABILI CON RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IN NEOPRENE

Materiale: collarini in poliammide senza alogeni e antifiama UL94-V2 con rivestimento in neoprene (CXG) o protezione interna in neoprene espanso (CXS).


Temperatura d'uso: -10°C +120°C (CXG), -40°C +70°C (CXS)

Colore: nero.

Caratteristiche: i collarini **CXG** sono contraddistinti dal rivestimento in neoprene che risulta essere utile nel caso di serraggio di elementi sensibili o soggetti a vibrazioni, mentre i collarini **CXS** sono ricoperti internamente da neoprene espanso che risulta essere utile per ammortizzare elementi sensibili, fragili o soggetti a vibrazioni.

Tutti i collarini sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne l'ampiezza interna. Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con $\varnothing$ 1 - 32 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV.


Si fissano su pannelli tramite viti.

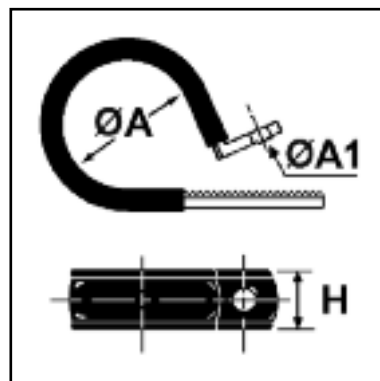

Tipo: CXG

CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE


Articolo	ØA mm	H mm	ØA1 mm	confezione
CXG 6	1 - 5	13	4	100
CXG 9	4 - 7	13	4	100
CXG 13	7 - 11	13	4	100
CXG 21	10 - 17	13	4	100
CXG 28	13 - 24	13	4	100
CXG 35	20 - 32	13	4	100

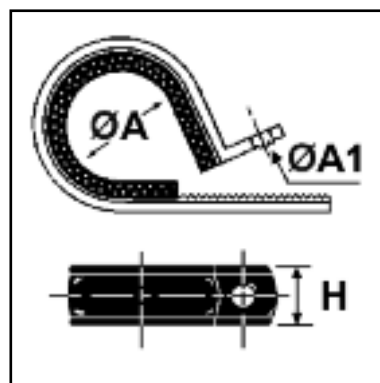

Tipo: CXS

CON PROTEZIONE IN NEOPRENE ESPANSO

Articolo	ØA mm	H mm	ØA1 mm	confezione
CXS 6	1 - 5	13	4	100
CXS 9	2 - 7	13	4	100
CXS 13	5 - 12	13	4	100
CXS 21	6 - 17	13	4	100
CXS 28	13 - 24	13	4	100
CXS 35	20 - 32	13	4	100




COLLARINI REGOLABILI SERIE "MINI"

Materiale: poliammide 6 senza alogeni, antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: -20°C +70°C

Colore: nero.

Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 4,5 - 7,5 mm. Hanno una buona resistenza meccanica ed un'eccellente resistenza alla corrosione. Si fissano su pannelli tramite viti.

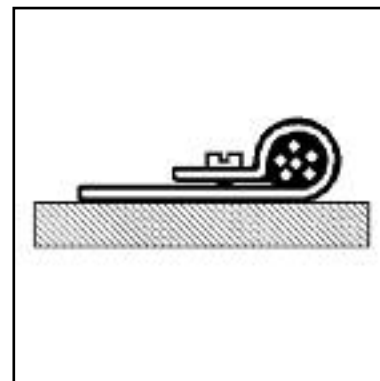

Tipo: CM

Articolo	Ø di serraggio mm	N° fori	Ø fori mm	confezione
CM 1	4,5/6	2	3,2	500
CM 2	4,5/5,25/6	3	3,2	500
CM 3	3/5,5/7,5	3	4,2	500



COLLARINI MULTIFORO UNIVERSALI

Materiale: poliammide 6 senza alogeni, antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: -20°C +70°C

Colore: nero.

Caratteristiche: con soltanto 3 misure, questi collarini serrano una vasta gamma di diametri di cavi o fasci di cavi, da un minimo di Ø 6 ad un massimo di Ø 50 mm. Hanno una buona resistenza meccanica ed un'eccellente resistenza alla corrosione. Si fissano su pannelli tramite viti.

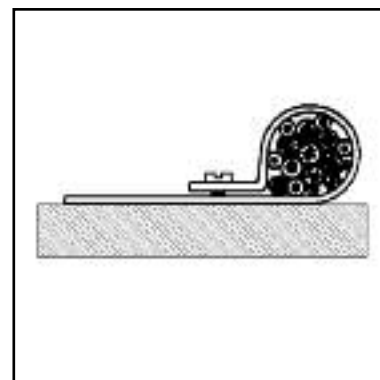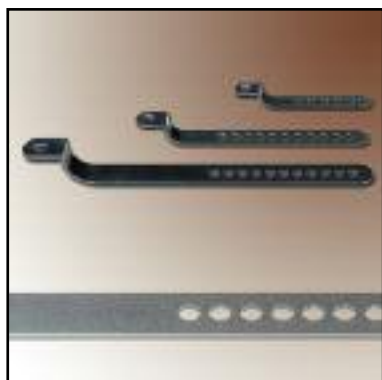

Tipo: CU

Articolo	Ø di serraggio mm	N° fori	Ø fori mm	confezione
CU 18	6-18	6	5	500
CU 36	7,5-36	11	5,2	100
CU 50	25-50	11	5,2	50

COLLARINI CON CHIUSURA A SCATTO


Materiale: poliammide 6/6.

Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: +105°C max

Colore: nero e naturale.

Caratteristiche: questi collarini si contraddistinguono per la chiusura a scatto delle estremità che consente il preassemblaggio e facilita l'installazione a parete. Hanno una buona resistenza alla corrosione, acqua salata, acidi deboli, olio e solventi comuni. Possono essere riaperti e riutilizzati.

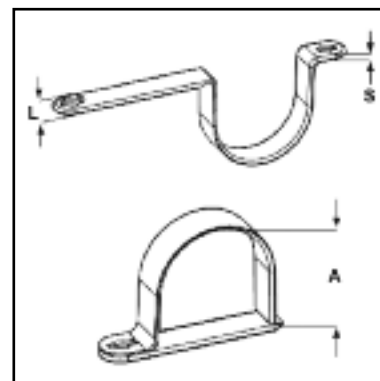

Tipo: SLCC

Articolo	A mm	L mm	S mm	Ø foro di montaggio mm	confezione
SLCC 28,6	28,6	12,7	1,5	4,8	1000
SLCC 30,1	30,1	12,7	1,5	4,8	1000
SLCC 31,1	31,1	12,7	1,5	4,8	1000
SLCC 34,9	34,9	12,7	1,5	4,8	1000
SLCC 38,1	38,1	12,7	1,5	4,8	1000

COLLARINI AD INNESTO


Materiale: poliammide 6/6.

Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: +105°C max


Colore: nero e naturale.

Caratteristiche: questi collarini si contraddistinguono per il rivetto che consente il preassemblaggio e l'innesto nelle pareti. Hanno una buona resistenza alla corrosione, acqua salata, acidi deboli, olio e solventi comuni.

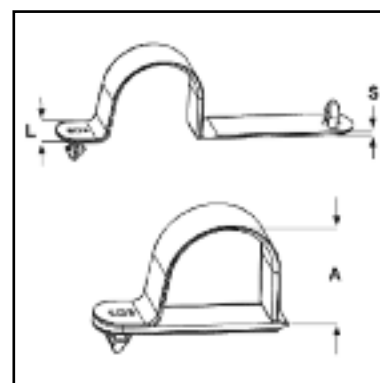

Tipo: PLCC

Articolo	A mm	L mm	S mm	Ø foro di montaggio mm	spessore pannello max mm	confezione
PLCC 28,6 NERI	28,6	12,7	1,5	4,7	3,2	1000
PLCC 30,1 NERI	30,1	12,7	1,5	4,7	3,2	1000
PLCC 31,1 NERI	31,1	12,7	1,5	4,7	3,2	1000
PLCC 34,9 NERI	34,9	12,7	1,5	4,7	3,2	1000
PLCC 38,1 NERI	38,1	12,7	1,5	4,7	3,2	1000




COLLARINI DENTATI CON ANELLO DI PRESA

Materiale: poliammide 6/6 antifiamma UL94-HB.

Temperatura d'uso: +105°C max

Colore: nero.

Caratteristiche: questi collarini sono dotati internamente di un anello aggiuntivo che consente il preassemblaggio sui cavi o tubi prima dell'installazione definitiva. Possono essere stretti con le mani ma si consiglia l'uso di una pinza. Possono essere riaperti e riutilizzati.

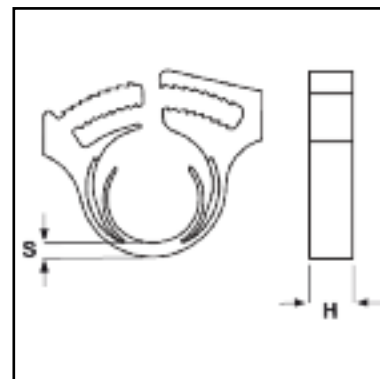

Tipo: LHC

Articolo	Ø interno min-max mm	S mm	H mm	resistenza pressione max	confezione
LHC-344	8,7 - 10,3	2	6,4	200 psi	1000
LHC-531	13,5 - 15,1	2	6,4	200 psi	1000
LHC-672	17 - 20,6	2	6,4	200 psi	1000

CLIP FERMA-CAVI ADESIVE



Materiale: poliammide 66


Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.

Temperatura d'uso: max +120°C

Colore: naturale.

Caratteristiche: queste clip sono adatte per legare facilmente fili e cavi. Sono riapribili e sempre riutilizzabili. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarle su superfici pulite e sgrassate.

Su richiesta: sono fornibili anche in versione senza la basetta adesiva oppure con l'innesto, per una veloce installazione nei fori.

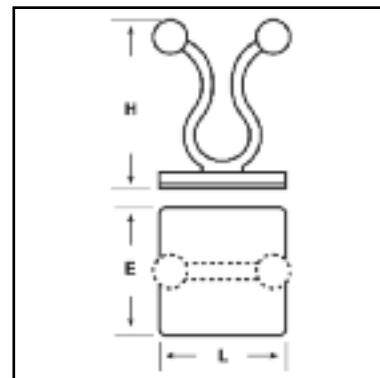

Tipo: CAB

Articolo	Ø interno min-max mm	H mm	E mm	L mm	confezione
CAB 1080	7-9	27	20	20	1000
CAB 1110	10-12	32	16	21	1000

FERMA-CAVI ADESIVI A UNCINO

NEW

Materiale: poliammide 66.


Infiammabilità: antifiama UL94-V2.

Temperatura d'uso: max +120°C

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi ferma-cavi sono indicati per il fissaggio di uno o più cavi, anche pesanti. Hanno un adesivo a base di gomma. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.

Su richiesta: sono disponibili con adesivo a base acrilica, che raggiunge la sua massima tenuta in pochi minuti.

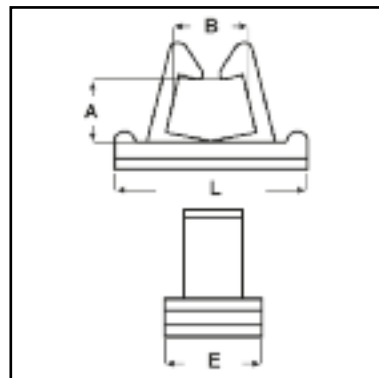

Tipo: PCBA

Articolo	A mm	B mm	L mm	E mm	confezione
PCBA 0001	6	7	18	9	1000

FERMA-CAVI ADESIVI PER CAVI PIATTI

NEW


Materiale: H-PVC

Infiammabilità: antifiama UL94-HB.

Temperatura d'uso: max +80°C


Colore: grigio RAL 7004

Caratteristiche: questi ferma-cavi sono molto adatti per fissare i cavi piatti. E' possibile inserirci fino a 4 strati di cavi piatti e possono anche accogliere cavi tondi fino a 6 mm. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.

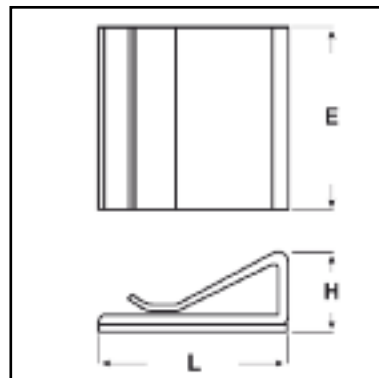

Tipo: SFA

Articolo	E mm	H mm	L mm	confezione
SFA 0200	20	10	25	1000
SFA 0250	25	10	25	1000
SFA 0300	28	10	25	1000





FERMA-CAVI ADESIVI A "C"

Materiale: PA 66, antifiama UL94-V2.

Temperatura d'uso: max +120°C

Colore: naturale.

Caratteristiche: questi ferma-cavi possono essere utilizzati per il fissaggio di uno o più cavi, anche pesanti. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici pulite e sgrassate.

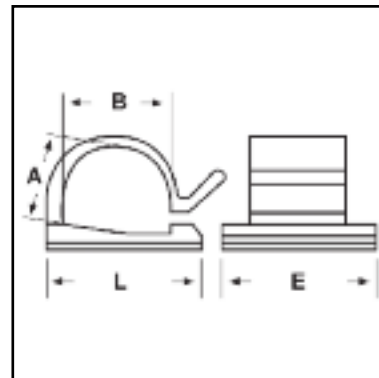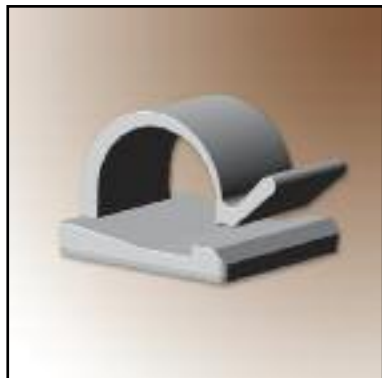

Tipo: PCA

Articolo	A mm	B mm	E mm	L mm	confezione
PCA 0001	4	4	15,5	16	1000
PCA 0002	7	12	25,4	25,4	1000
PCA 0003	12	21	32	32	1000
PCA 0004	4,2	6	19	19	1000
PCA 0005	8	12	27	27	1000
PCA 0006	13	18	26	26	1000

FERMA-CAVI ADESIVI CON CHIUSURA

NEW



Materiale: PA 6/6 antifiama UL94-V2 (WCA), PVC (WCA L).

Temperatura d'uso: -30°C +60°C

Colore: grigio (WCA), nero (WCA L).

Caratteristiche: questi ferma-cavi possono essere utilizzati con uno o più cavi e, in caso di necessità, possono essere riaperti per essere riutilizzati. Sono adatti per installazioni statiche. I ferma-cavi tipo WCA hanno una minor flessibilità ma una maggior tenuta dell'adesivo. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di attaccarli su superfici piane, pulite e sgrassate.

Caratteristiche: sono disponibili ferma-cavi adesivi in PVC per impieghi gravosi.

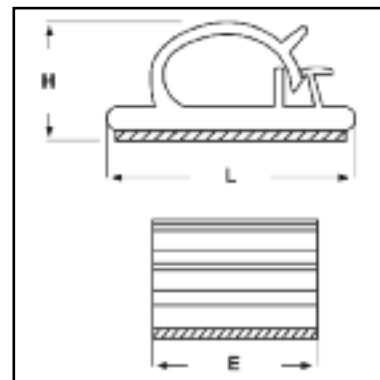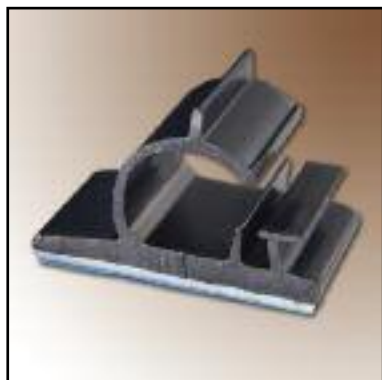

Tipo: WCA

Articolo	Ø interno max mm	E mm	L mm	H mm	confezione
WCA 4,7.18,8 GRIGI	4,7	18,8	15,7	8,6	-
WCA 6,4.25,4 GRIGI	6,4	25,4	22,1	10,7	-
WCA 9,5.25,4 GRIGI	9,5	25,4	25,4	12,7	-
WCA 12,7.25,4 GRIGI	12,7	25,4	30,7	17,3	1000
WCA 19,1.29,2 GRIGI	19,1	29,2	36,8	25,1	-
WCA 25,4.50,3 GRIGI	25,4	50,3	56,9	34,8	-

Tipo: WCA L

Articolo	Ø interno max mm	E mm	L mm	H mm	confezione
WCA L 4,7.12,7 NERI	4,7	12,7	19,1	7,9	2000
WCA L 6,4.12,7 NERI	6,4	12,7	25,9	10,4	500
WCA L 9,5.12,7 NERI	9,5	12,7	25,4	13,2	-
WCA L 12,7.12,7 NERI	12,7	12,7	31,8	17	2000
WCA L 15,9.16 NERI	15,9	16	31,8	19,6	-
WCA L 19,1.19,1 NERI	19,1	19,1	38,1	23,9	-

GLI ARTICOLI PRIVI DELLA QUANTITÀ PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CLIP IN ALLUMINIO ADESIVE A "C" E CON FIBBIA

Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Temperatura d'uso: -40°C +60°C



Colore: alluminio.

Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.

Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate.


Sia le clip a "C" che quelle con fibbia sono adatte a cavi tondi, sia singoli che in fasci.

In particolare, le clip con fibbia vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, vanno chiuse per mezzo della fibbia in modo da bloccare i cavi.

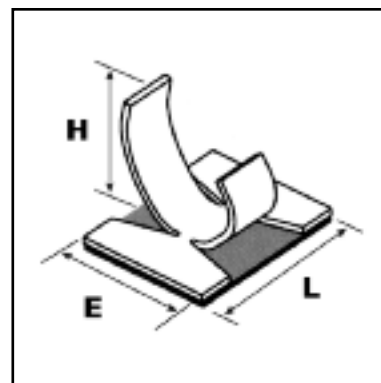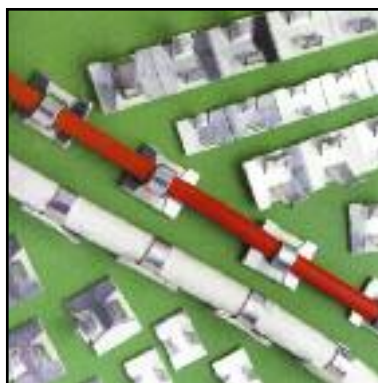

CLIP A "C"

Articolo	L mm	E mm	H mm	Ø max di serraggio mm	confezione
CLIPS ACC 01	15,9	11,1	9,5	6,3	250
CLIPS ACC 02	19	15,9	13,9	10	250

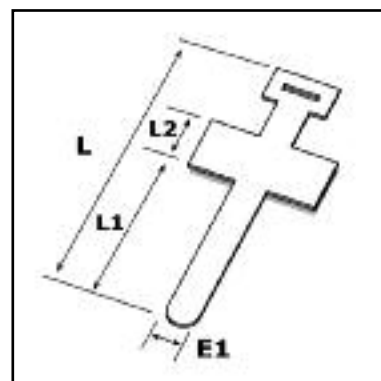

CLIP CON FIBBIA

Articolo	L mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm	Ø max di serraggio mm	confezione
CLIPS ACC 05	63,5	35,8	12	6,4	13	250
CLIPS ACC 06	89	44,5	16,3	8	19	250

CLIP IN ALLUMINIO ADESIVE A GANCIO E A PONTE

Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica. Le clip a gancio sono rivestite in poliестere.

Temperatura d'uso: -40°C +60°C

Colore: bianco (clip a gancio), alluminio (clip a ponte).



Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te. Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.

Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate.

Le clip a gancio sono adatte a cavi tondi o piatti, sia singoli che in fasci. Vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, vanno piegate a gancio sul cavo. Il rivestimento in poliестere le isola elettricamente.



Le clip a ponte sono adatte a cavi piatti o a nastro. Vengono fornite piatte e, in fase di montaggio, possono essere applicate sia piatte sia con le due estremità rovesciate in modo da contenere il cavo.

Su richiesta: Le clip a gancio possono essere fornite in alluminio senza alcun rivestimento.

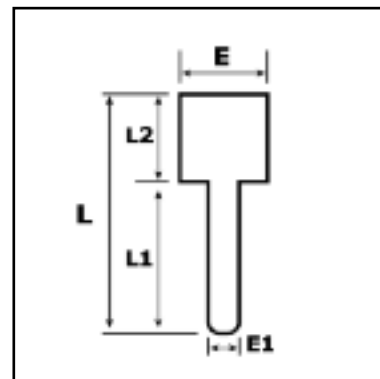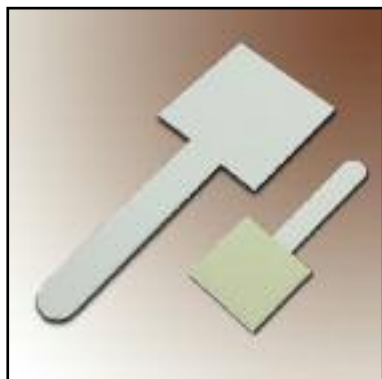

CLIP A GANCIO

Articolo	L mm	L1 mm	L2 mm	E mm	E1 mm	confezione
CLIPS ACC 07	69,8	44,4	25,4	25,4	7,9	1000
CLIPS ACC 08	41	25	16	16	5	1000

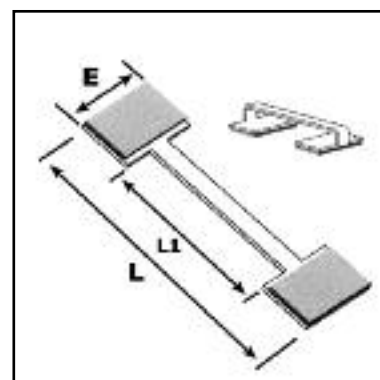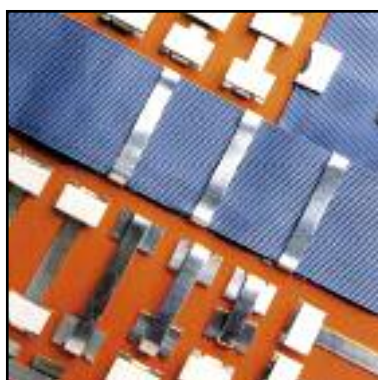

CLIP A PONTE

Articolo	E mm	L mm	L1 mm	per cavo con larghezza mm	confezione
CLIPS ACC 220	16	51,1	29,2	25,4	250
CLIPS ACC 226	16	58,7	36,8	33,1	250
CLIPS ACC 234	16	68,8	47	43,3	250
CLIPS ACC 240	16	76,4	54,6	50,8	1000

CLIP IN ALLUMINIO ADESIVE A "U"

Materiale: alluminio non corrosivo, amagnetico ed a bassa conduttività elettrica.

Temperatura d'uso: -40°C +60°C


Colore: alluminio.

Caratteristiche: molto leggere ma anche molto robuste, queste clip consentono un veloce e facile fissaggio dei cavi. Sono molto versatili e si adattano ad ogni tipo di applicazione sia industriale che fai-da-te.

Sono poco ingombranti, si piegano con grande facilità e sono adatte all'utilizzo su superfici soggette a vibrazione.

Possono essere applicate su qualunque superficie, tra cui il legno, il metallo, la plastica e il vetro. Per una tenuta ottimale si consiglia di applicarle su superfici pulite e sgrassate.

In particolare, le clip a "U" sono adatte a cavi piatti o a nastro.

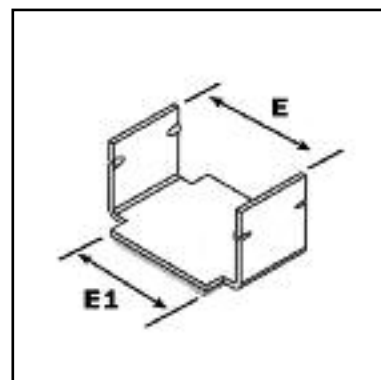

Articolo	E mm	E1 mm	per cavo con larghezza mm	confezione
CLIPS ACC 10	12,9	9,4	12,7	1000
CLIPS ACC 15	19,3	15,7	19	250
CLIPS ACC 20	25,6	22,1	25,4	250
CLIPS ACC 25	32	28,4	31,7	250
CLIPS ACC 26	33,4	29,8	33,1	250
CLIPS ACC 30	38,3	34,8	38,1	250
CLIPS ACC 34	43,6	40,1	43,3	250
CLIPS ACC 35	44,7	41,1	44,4	250
CLIPS ACC 40	51,1	47,5	50,8	250
CLIPS ACC 45	57,4	53,8	57,1	250
CLIPS ACC 50	63,7	60,2	63,5	250
CLIPS ACC 55	70,1	66,5	69,8	250
CLIPS ACC 60	76,4	72,9	76,2	250

SPIRALE RAGGRUPPA-CAVI

Materiale: polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco), PVC, polipropilene senza alogeni e adatto per l'utilizzo all'aperto, poliammide 6 senza alogeni antifiamma UL94-HB e adatto per l'utilizzo all'aperto, PTFE autoestinguente UL94-V0 e resistente alle temperature estreme.

Temperatura d'uso:

- 50°C +85°C (per il polietilene)
- 15°C +80°C (per il PVC)
- 40°C +90°C (per il polipropilene)
- 40°C +120°C (per il poliammide 6)
- 200°C +260°C (per il PTFE)

Colore: vedi tabelle.



Caratteristiche: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.

Su richiesta: per quantità, la spirale può essere fornita nelle seguenti versioni:

- in polietilene senza alogeni nei colori rosso, arancione, blu, giallo, grigio,
- in PVC nei colori bianco, rosso, blu, giallo.

È fornibile un utensile in plastica che facilita il montaggio della spirale sui cavi.

Inoltre, la spirale può essere fornita nella versione **SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA** per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto. È realizzata in polietilene senza alogeni nei colori naturale e nero (adatto per l'utilizzo all'aperto).

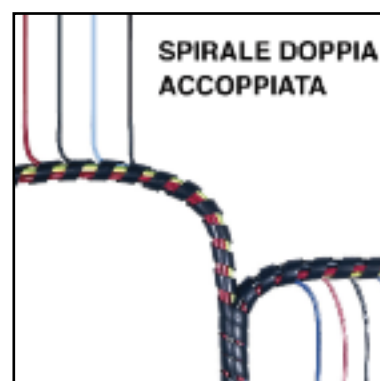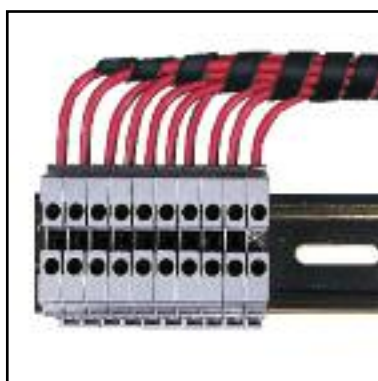


Tipo: SP-PE		MATERIALE: POLIETILENE				
Articolo (colore bianco)	Articolo (colore nero)	Articolo (colore naturale)	Ø di serraggio mm	Ø esterno mm	spessore mm	confezione
SP-PE 3 BIANCA *	SP-PE 3 NERA	SP-PE 3 TRASPARENTE	1,5-7	3	0,75	50 m
SP-PE 6 BIANCA *	SP-PE 6 NERA	SP-PE 6 TRASPARENTE	5-20	6	1	25 m
SP-PE 12 BIANCA *	SP-PE 12 NERA	SP-PE 12 TRASPARENTE	10-40	12	1,5	25 m
-	SP-PE 17 NERA	SP-PE 17 TRASPARENTE	20-60	17	1,5	25 m
SP-PE 22 BIANCA *	SP-PE 22 NERA	SP-PE 22 TRASPARENTE	25-100	22	1,5	25 m

* spirale antifiamma UL94-V2, con temperatura d'uso -50°C +75°C.

Tipo: SP-PVC		MATERIALE: PVC			
Articolo (colore nero)	Articolo (colore naturale)	Ø di serraggio mm	Ø esterno mm	spessore mm	confezione
SP-PVC 3 NERA *	SP-PVC 3 TRASPARENTE	1,5-7	3	0,75	50 m
SP-PVC 6 NERA *	SP-PVC 6 TRASPARENTE	5-20	6	1	25 m
SP-PVC 12 NERA *	SP-PVC 12 TRASPARENTE	10-40	12	1,5	25 m

* spirale adatta per l'utilizzo all'aperto.



Tipo: SP-PP		MATERIALE: POLIPROPILENE		
Articolo (colore nero)	Ø di serraggio mm	Ø esterno mm	spessore mm	confezione
SP-PP 3 NERA	2-7	3	0,4	50 m
SP-PP 6 NERA	5-20	6	0,6	25 m
SP-PP 12 NERA	10-40	12	0,8	25 m

Tipo: SP-PA		MATERIALE: POLIAMMIDE 6		
Articolo (colore nero)	Ø di serraggio mm	Ø esterno mm	spessore mm	confezione
SP-PA 3 NERA	2-7	3	0,4	50 m
SP-PA 6 NERA	5-20	6	0,6	25 m
SP-PA 12 NERA	10-40	12	0,8	25 m

Tipo: SP-PTFE		MATERIALE: PTFE		
Articolo (colore naturale)	Ø di serraggio mm	Ø esterno mm	spessore mm	confezione
SP-PTFE 3 BIANCA	2-7	3	0,5	10 m
SP-PTFE 6 BIANCA	5-20	6	0,75	10 m



Terminali, pinze e trecce di massa



CAPICORDA PREISOLATI AD OCCHIELLO - SERIE "EZ"

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Inflammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max



Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Sono conformi alla normativa UL.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in polycarbonato senza alogeni (+115°C max).

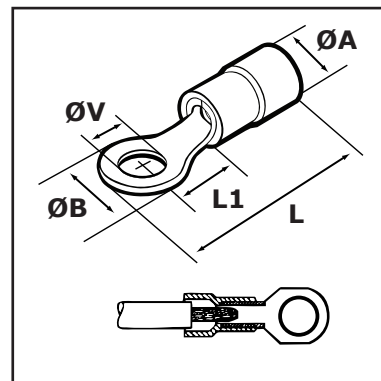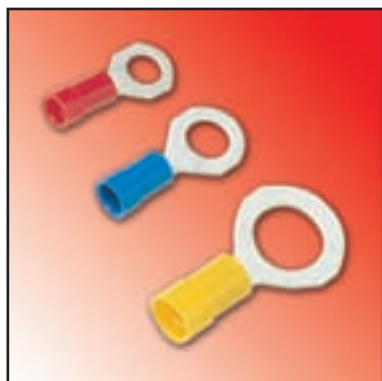

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	vite	vite ØV mm	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1532.5,5 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3	3,2	4	5,5	18,8	4,7	1000
F 1532.6 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3	3,2	4	6	20,3	6	1000
F 1532.8 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3	3,2	4	8	22,3	7	1000
F 1537.5,5 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	5,5	18,8	4,7	1000
F 1537.6 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	6	20,3	6	1000
F 1537.6,6 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	6,6	20,9	6,3	1000
F 1537.8 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	8	22,3	7	1000
F 1543.6,6 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 4	4,3	4	6,6	20,9	6,3	1000
F 1543.8 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 4	4,3	4	8	22,3	7	1000
F 1553.10 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 5	5,3	4	10	24,3	8	1000
F 1553.8 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 5	5,3	4	8	22,3	7	1000
F 1565.11 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 6	6,5	4	11	26,8	10	1000
F 1565.11,6 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 6	6,4	4	11,6	26,8	9,7	1000
F 1585.11,6 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 8	8,4	4	11,6	26,8	9,7	1000
F 1585.14 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 8	8,4	4	14	30,3	12	1000
F 1510.14 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 10	10,5	4	14	30,3	12	1000
F 1510.18 R PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 10	10,5	4	18	34,3	14	1000
F 2532.6 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3	3,2	4,5	6	20,3	6	1000
F 2532.6,4 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3	3,2	4,5	6,4	18,8	4,3	1000
F 2532.8,5 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3	3,2	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2537.6 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	3,7	4,5	6	20,3	6	1000
F 2537.6,4 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	3,7	4,5	6,4	18,8	4,3	1000
F 2537.6,6 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	3,7	4,5	6,6	20,9	6,3	1000
F 2537.8,5 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	3,7	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2543.6,6 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	4,4	4,5	6,6	20,9	6,3	1000
F 2543.8 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	4,4	4,5	8	22,3	7	1000
F 2543.8,5 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	4,4	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2553.10 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 5	5,3	4,5	10	25,3	9	1000
F 2553.8,5 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 5	5,3	4,5	8,5	23,3	7,7	1000
F 2553.9,5 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 5	5,3	4,5	9,5	23,3	7,2	1000
F 2565.12 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 6	6,4	4,5	12	28,3	11	1000
F 2565.11 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 6	6,5	4,5	11	27,8	11	1000
F 2585.12 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 8	8,4	4,5	12	28,3	11	1000
F 2585.14 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 8	8,4	4,5	14	30,3	12	1000
F 2510.14 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 10	10,5	4,5	14	30,3	12	1000
F 2510.18 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 10	10,5	4,5	18	34,3	14	1000
F 2513.19 R PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 12	13	4,5	19	35,8	15	1000
F 4632.9,5 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 3	3,2	6,4	9,5	27,1	8,2	1000

continua...



Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	vite	vite ØV mm	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 4637.7,2 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 3,5	3,7	6,4	7,2	23,6	5,9	1000
F 4637.9,5 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 3,5	3,7	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4643.7,2 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,3	6,4	7,2	23,6	5,9	1000
F 4643.8 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,4	6,4	8	26,1	8	1000
F 4643.9,5 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,3	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4653.10 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 5	5,3	6,4	10	28,1	9	1000
F 4653.9,5 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 5	5,3	6,4	9,5	27,1	8,2	1000
F 4665.11 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 6	6,5	6,4	11	29,6	10	1000
F 4665.12 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 6	6,4	6,4	12	30,6	10,5	1000
F 4685.14 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 8	8,4	6,4	14	34,1	13	1000
F 4685.15 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 8	8,4	6,4	15	35,1	13,5	1000
F 4610.15 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 10	10,5	6,4	15	35,1	13,5	1000
F 4610.18 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 10	10,5	6,4	18	38,1	15	1000
F 4613.19 R PVC	giallo	4-6	12-10	M 12	13	6,4	19	43,6	20	1000

CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA - SERIE "EZ"

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Infiammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max



Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Sono conformi alla normativa UL (ad esclusione di quelli con la flangia).

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (+115°C max).

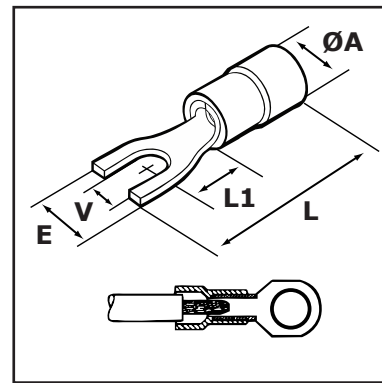
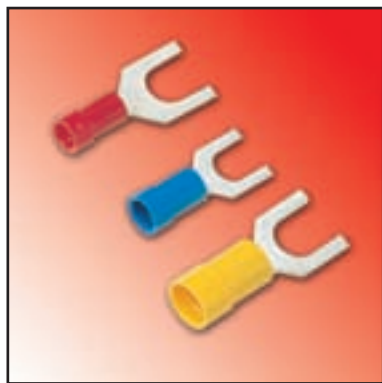


Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	vite	vite V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1532.5,7 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3	3,2	4	5,7	22,5	6,5	1000
F 1532.6 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3	3,2	4	6	20,3	6	1000
F 1537.5,7 GS PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	5,7	22,5	6,5	1000
F 1537.6 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	6	20,3	6	1000
F 1537.6,4 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	3,7	4	6,4	22,5	6,5	1000
F 1543.6,4 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 4	4,3	4	6,4	22,5	6,5	1000
F 1543.7,2 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 4	4,3	4	7,2	22,5	6,5	1000
F 1543.8,1 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 4	4,3	4	8,1	22,5	6,5	1000
F 1553.10 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 5	5,3	4	10	24,3	8	1000
F 1553.8,1 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 5	5,3	4	8,1	22,5	6,5	1000
F 1565.11 G PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 6	6,4	4	11	26,8	10	1000
F 2532.5,7 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3	3,2	4,5	5,7	22,5	6,5	1000
F 2537.5,7 GS PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	3,7	4,5	5,7	22,5	6,5	1000
F 2537.6,4 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	3,7	4,5	6,4	22,5	6,5	1000

continua...

...segue dalla pagina precedente.

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	vite	vite V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 2543.6,4 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	4,3	4,5	6,4	22,5	6,5	1000
F 2543.7,2 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	4,3	4,5	7,2	22,5	6,5	1000
F 2543.8,1 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	4,3	4,5	8,1	22,5	6,5	1000
F 2553.10 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 5	5,3	4,5	10	25,3	9	1000
F 2553.8,1 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 5	5,3	4,5	8,1	22,5	6,5	1000
F 2565.11 G PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 6	6,4	4,5	11	26,8	10	1000
F 4637.8,2 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 3,5	3,7	6,4	8,2	25,8	7,2	1000
F 4637.9 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 3,5	3,7	6,4	9	25,8	7,2	1000
F 4643.7,2 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,3	6,4	7,2	25,8	7,2	1000
F 4643.8 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,6	6,4	8	26,1	8	1000
F 4643.8,2 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,3	6,4	8,2	25,8	7,2	1000
F 4643.9 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 4	4,3	6,4	9	25,8	7,2	1000
F 4653.10 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 5	5,3	6,4	10	28,1	9	1000
F 4653.9 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 5	5,3	6,4	9	25,8	7,2	1000
F 4665.11 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 6	6,5	6,4	11	29,6	10	1000
F 4665.12 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 6	6,4	6,4	12	32,1	11	1000
F 4685.14 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 8	8,4	6,4	14	34,1	13	1000
F 4610.18 G PVC	giallo	4-6	12-10	M 10	10,5	6,4	18	38,1	15	1000

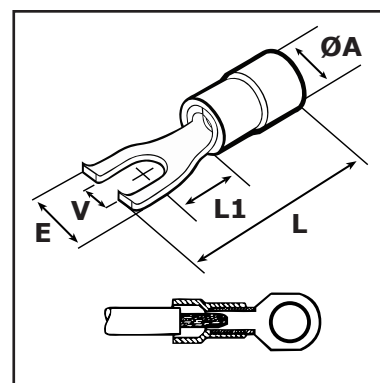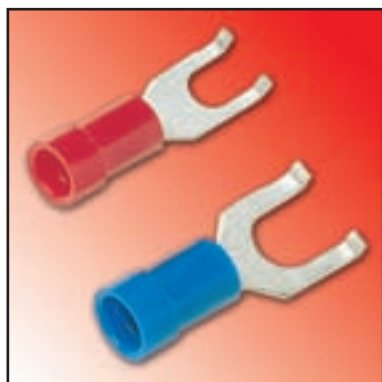

CON FORCELLA FLANGIATA

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	vite	altezza flangia mm	vite V mm	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1537.7,7 GB PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	M 3,5	2,2	3,8	4	7,7	20,9	5,8	1000
F 2537.8 GB PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 3,5	2,2	3,8	4,5	8	24,9	6,7	1000
F 2543.8 GB PVC	blu	1,5-2,5	16-14	M 4	2,2	4,4	4,5	8	24,9	6,7	1000



CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "EZ"

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Inflammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max


Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Sono conformi alla normativa UL.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (+115°C max).

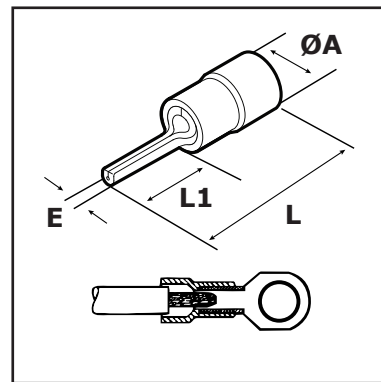

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1519.9 SR PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	1,9	20,3	9	1000
F 1519.10 SR PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	1,9	21,3	10	1000
F 1519.12 SRK PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	1,9	23,3	12	1000
F 2519.9 SR PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	1,9	20,3	9	1000
F 2519.10 SR PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	1,9	21,3	10	1000
F 2519.12 SRK PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	1,9	23,3	12	1000
F 4630.14 SR PVC	giallo	4-6	12-10	6,4	2,7	28,1	14	1000

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE PIATTO - SERIE "EZ"

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Infiammabilità: UL94-V2


Temperatura d'uso: +60°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (+115°C max).

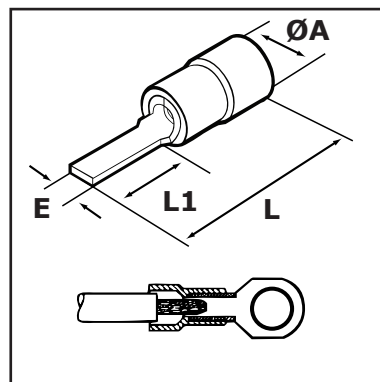

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1518.10,5 SFL PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	2,2	21,8	10,5	1000
F 1518.13 SFL PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	2,3	24,3	13	1000
F 1518.18,5 SFL PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	2,2	29,8	18,5	1000
F 1529.9 SF PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	2,8	20,3	9	1000
F 1530.14,5 SFB PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	3	25,8	14,5	1000
F 1529.17 SFN PVC*	rosso	0,25-1,5	22-16	4	3	28,3	17	1000
F 1545.17 SFN PVC*	rosso	0,25-1,5	22-16	4	4,6	28,3	17	1000
F 2518.10,5 SF PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	2,2	21,8	10,5	1000
F 2518.13 SF PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	2,2	24,3	13	1000
F 2518.18,5 SF PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	2,2	29,8	18,5	1000
F 2529.9 SF PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	2,8	20,3	9	1000
F 2529.16 SF PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	2,8	27,3	16	1000
F 2529.17 SFN PVC*	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	3	28,3	17	1000
F 2545.17 SFN PVC*	blu	1,5-2,5	16-14	4,5	4,6	28,3	17	1000
F 4629.10,5 SF PVC	giallo	4-6	12-10	6,4	2,8	24,6	10,5	1000
F 4645.18,2 SFB PVC	giallo	4-6	12-10	6,4	4,5	32,3	18,2	1000

* capicorda a puntale piatto flangiato (flangia H 2,5 mm).



FASTON MASCHI PREISOLATI - SERIE "EZ"


Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Inflammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

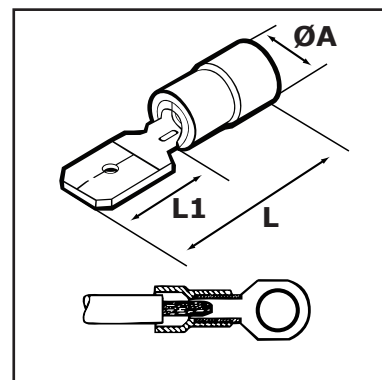

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	linguetta faston	ØA mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1503 H PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	2,8 x 0,5	4	18	8	1000
F 1505 H PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4,8 x 0,5	4	19	9	1000
F 1507 H PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	6,3 x 0,8	4	20,8	10,8	1000
F 2503 H PVC	blu	1,5-2,5	16-14	2,8 x 0,5	5	18	8	1000
F 2505 H PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,8 x 0,5	5	19	9	1000
F 2507 H PVC	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	5	20,8	10,8	1000
F 4607 H PVC	giallo	4-6	12-10	6,3 x 0,8	6,8	23,8	10,8	1000

FASTON FEMMINA PREISOLATI - SERIE "EZ"


Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Inflammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

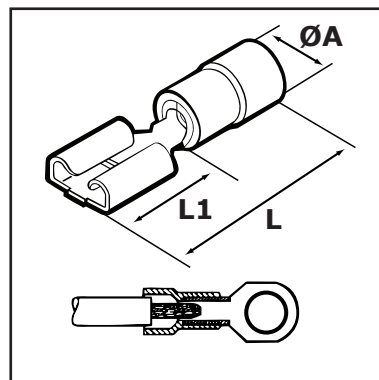

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1503 FLS5 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	2,8 x 0,5	4	18,7	8,7	1000
F 1503 FLS8 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	2,8 x 0,8	4	18,7	8,7	1000
F 1505 FLS5 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4,8 x 0,5	4	19,2	9,2	1000
F 1505 FLS8 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4,8 x 0,8	4	19,2	9,2	1000
F 1507 FLS PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	6,3 x 0,8	4	20,8	10,8	1000
F 1508 FLS PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	7,9 x 0,8	4	23	13	1000
F 2503 FLS5 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	2,8 x 0,5	5	18,7	8,7	1000
F 2503 FLS8 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	2,8 x 0,8	5	18,7	8,7	1000
F 2505 FLS5 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,8 x 0,5	5	19,2	9,2	1000
F 2505 FLS8 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,8 x 0,8	5	19,2	9,2	1000
F 2507 FLS PVC	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	5	20,8	10,8	1000
F 2508 FLS PVC	blu	1,5-2,5	16-14	7,9 x 0,8	5	23	13	1000
F 4607 FLS PVC	giallo	4-6	12-10	6,3 x 0,8	6,8	23,8	10,8	1000
F 4609 FLS PVC	giallo	4-6	12-10	9,5 x 1,2	6,8	28,6	15,6	1000



FASTON FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATI - SERIE "EZ"

Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.


Infiammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, i faston con la dimensione "per faston maschi" da 6,3x0,8 sono fornibili con isolamento in PA 66 senza alogeni (+90°C max).

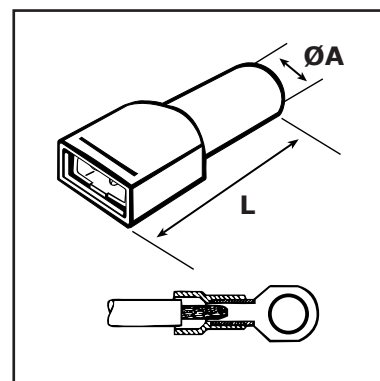

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi	ØA mm	L mm	Confezione pz.
F 1503 FLSF5 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	2,8 x 0,5	4	19	1000
F 1503 FLSF8 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	2,8 x 0,8	4	19	1000
F 1505 FLSF5 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4,8 x 0,5	4	19	1000
F 1505 FLSF8 PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4,8 x 0,8	4	20	1000
F 1507 FLSF PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	6,3 x 0,8	4	22	1000
F 2503 FLSF5 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	2,8 x 0,5	5	20	1000
F 2503 FLSF8 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	2,8 x 0,8	5	20	1000
F 2505 FLSF5 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,8 x 0,5	5	20	1000
F 2505 FLSF8 PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,8 x 0,8	5	20	1000
F 2507 FLSF PVC	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	5	22	1000
F 4607 FLSF PVC	giallo	4-6	12-10	6,3 x 0,8	6,8	24,5	1000
F 4609 FLSF PVC	giallo	4-6	12-10	9,5 x 1,2	6,8	29,5	1000



FASTON MULTIPLI PREISOLATI - SERIE "EZ"


Materiale: faston in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Infiammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi faston vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

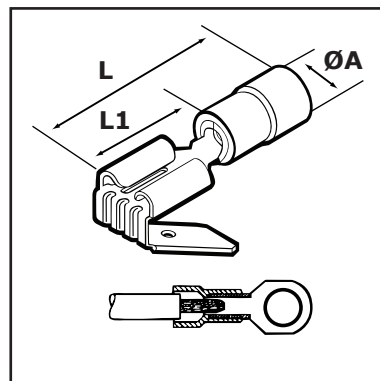

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi/linguetta faston	ØA mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1507 FLSH PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	6,3 x 0,8	4	20,8	10,8	1000
F 2507 FLSH PVC	blu	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	5	20,8	10,8	1000
F 4607 FLSH PVC	giallo	4-6	12-10	6,3 x 0,8	6,8	23,8	10,8	1000



CONNETTORI PREISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO E FEMMINA - SERIE "EZ"


Materiale: connettori in ottone stagnato con collare di rinforzo in rame e con isolamento in PVC senza alogeni.

Infiammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +60°C max


Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale questi connettori vengono sottoposti al trattamento di stagnatura elettrolitica. Sono, inoltre, parzialmente rinforzati con un collare aggiuntivo in rame. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

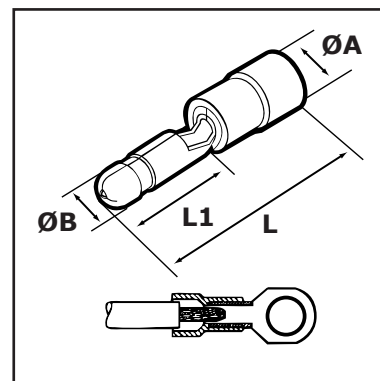

CONNETTORI MASCHIO

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1504 HA PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	4	20,8	10,8	1000
F 2504 HA PVC	blu	1,5-2,5	16-14	5	4	20,8	10,8	1000
F 2505 HA PVC	blu	1,5-2,5	16-14	5	5	20,8	10,8	1000
F 4605 HA PVC	giallo	4-6	12-10	6,8	5	23,8	10,8	1000

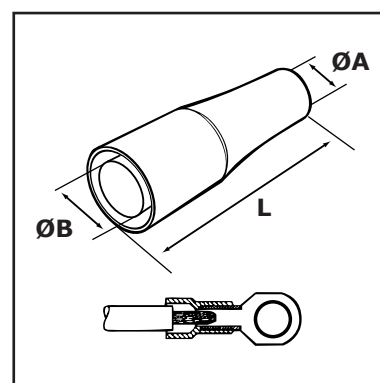

CONNETTORI FEMMINA

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	Confezione pz.
F 1504 HO PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4	4	23	1000
F 2504 HO PVC	blu	1,5-2,5	16-14	5	4	23	1000
F 2505 HO PVC	blu	1,5-2,5	16-14	5	5	24	1000
F 4605 HO PVC	giallo	4-6	12-10	6,8	5	27,4	1000



GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "EZ"

Materiale: giunti in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Infiammabilità: UL94-V2


Temperatura d'uso: +60°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi giunti vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

Per una corretta connessione con i cavi, i giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti con isolamento in PA 66 senza alogeni (+90°C max).

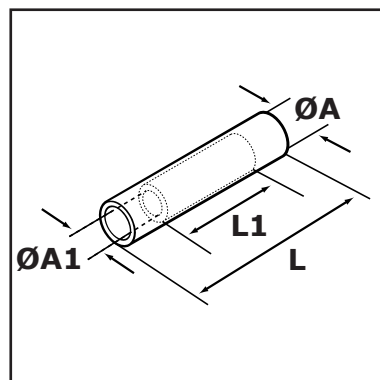

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1515 PSK PVC	rosso	0,25-1,5	22-16	4,1	1,8	26	15	1000
F 2517 PSK PVC	blu	1,5-2,5	16-14	4,6	2,4	26	15	1000
F 4634 PSK PVC	giallo	4-6	12-10	6,4	3,6	26	15	1000

GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA TERMORETRATTILI - SERIE "EZ"

Materiale: giunti in rame stagnato con isolamento termoretrattile in poliolefina con adesivo interno.

Infiammabilità: UL94-V2



Temperatura d'uso: +90°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi giunti vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.

Per una corretta connessione con i cavi, i giunti vanno crimpati su entrambe le estremità.

Dopo la crimpatura, sotto l'azione del calore (mediante, per esempio, l'ausilio di Phon Industriali) l'isolamento del giunto si retrae e l'adesivo interno si fonde in modo da creare corpo unico tra il cavo ed il giunto stesso; ciò consentirà di ottenere una connessione resistente all'umidità ed agli spruzzi d'acqua.

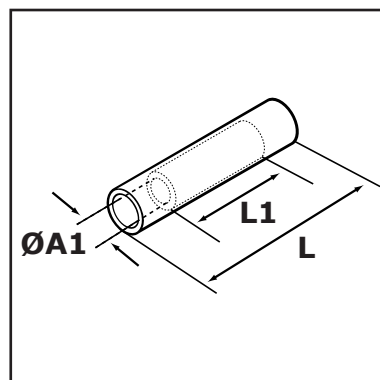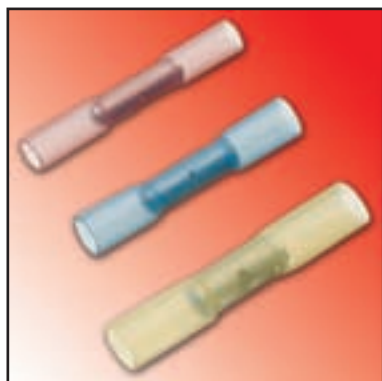

Articolo	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA1 mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1535 SKW	rosa	0,25-1,5	22-16	1,8	36	15	1000
F 2535 SKW	blu	1,5-2,5	16-14	2,4	35	15	1000
F 4650 SKW	giallo	4-6	12-10	3,6	41,4	15	1000



CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI - SERIE "EZ"


Materiale: cappucci in PA 66 senza alogeni con tubetto in rame stagnato.

Infiammabilità: UL94-V2

Temperatura d'uso: +90°C max

Colore: naturale.

Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, il tubetto in rame interno viene sottoposto ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura. Sono conformi alle normative UL e CSA.

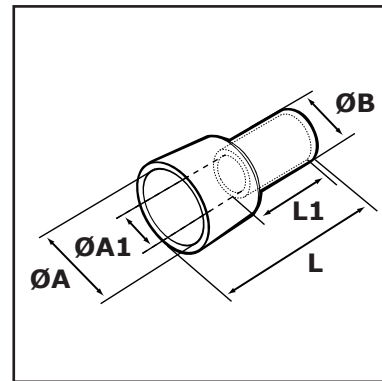

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	ØA1 mm	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
F 1500 E	0,25-1,5	22-16	2,4	6,5	5	18	8	1000
F 2500 E	1,5-2,5	16-14	3	8	5,5	21	9	1000
F 4600 E	4-6	12-10	4	10,5	7	25	10	1000
F 4800 E	8	8	4,8	12,5	9	28	11	1000

CAPPUCCI TERMINALI FILETTATI ISOLATI - SERIE "EZ"

Materiale: cappucci in PVC senza alogeni con filetto a molla interno in metallo.

Infiammabilità: UL94-V2


Temperatura d'uso: +105°C max

Colore: vedi tabella.

Caratteristiche: questi cappucci offrono protezione dielettrica fino a 600V. Vengono avvitati sulle estremità dei fili.

L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.

Sono conformi alle normative UL e CSA.

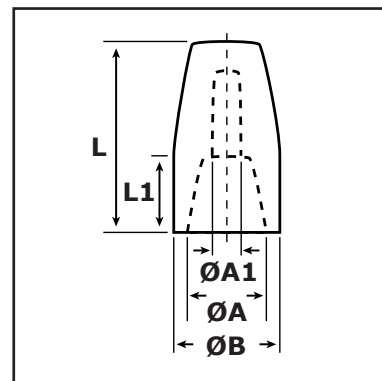

Articolo	colore	sezione mm ²	sezione AWG	resistenza dielettrica	ØA1 mm	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	Confezione pz.
E1	grigio	0,25-1,5	22-16	300V	3	6	8,5	14,7	3,5	1000
E2	blu	0,25-2,5	22-14	300V	4	7,5	10,1	17,5	5,5	1000
E3	arancione	0,25-2,5	22-14	600V	4,2	8,2	11,2	21,4	6	1000
E4	giallo	0,8-4	18-12	600V	5,2	10,5	13,7	23,6	7,5	350
E5*	rosso	0,8-6	18-10	600V	7	13	16	26,5	7	200


* articolo certificato soltanto CSA.

CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO TONDO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.

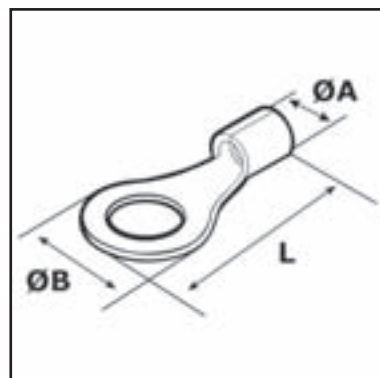

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	vite	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione
B 0832 R	0,25-0,75	22-19	M3	1,3	5,5	13	1000
B 0843 R	0,25-0,75	22-19	M4	1,3	7,5	16,2	1000
B 0853 R	0,25-0,75	22-19	M5	1,3	9	17	1000
B 1532 R	0,75-1,5	18-16	M3	1,8	5,5	13	1000
B 1543 R	0,75-1,5	18-16	M4	1,8	7,5	16,2	1000
B 1553 R	0,75-1,5	18-16	M5	1,8	9	17	1000
B 1565 R	0,75-1,5	18-16	M6	1,8	11	20	1000
B 1585 R	0,75-1,5	18-16	M8	1,8	14	23	1000
B 1510 R	0,75-1,5	18-16	M10	1,8	17	26	1000
B 2532 R	1,5-2,5	16-14	M3	2,3	6	15	1000
B 2537 R	1,5-2,5	16-14	M3,5	2,3	6,2	16,2	1000
B 2543 R	1,5-2,5	16-14	M4	2,3	7,5	16,2	1000
B 2553 R	1,5-2,5	16-14	M5	2,3	9	17	1000
B 2565 R	1,5-2,5	16-14	M6	2,3	11	20	1000
B 2585 R	1,5-2,5	16-14	M8	2,3	14	23	1000
B 2510 R	1,5-2,5	16-14	M10	2,3	17	26	1000
B 4643 R	4-6	12-10	M4	3,4	7,8	17,5	1000
B 4653 R	4-6	12-10	M5	3,4	9	18	1000
B 4665 R	4-6	12-10	M6	3,4	11	20	1000
B 4685 R	4-6	12-10	M8	3,4	14	23	1000
B 4610 R	4-6	12-10	M10	3,4	17	26	1000
B 4613 R	4-6	12-10	M13	3,7	18	30	1000




CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO QUADRATO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Vengono sottoposti al trattamento di ricottura e si distinguono dai capicorda ad occhiello tondo dal momento che questi sono ricavati da un tubo di rame. Il collare è dotato di foro d'ispezione per il corretto posizionamento dei fili.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.

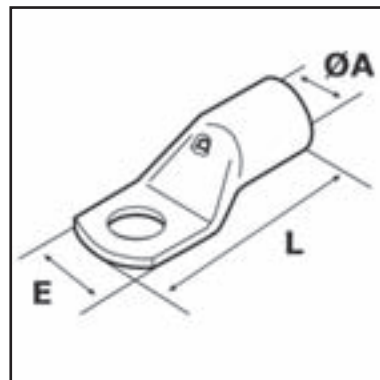

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione
KR 0,75-3	0,75	19	M3	1,3	6	16	1000
KR 0,75-4	0,75	19	M4	1,3	6	16	1000
KR 1,5-3	1,5	16	M3	1,8	6,5	16	1000
KR 1,5-4	1,5	16	M4	1,8	6,5	17	1000
KR 1,5-5	1,5	16	M5	1,8	7,5	18	1000
KR 2,5-3	2,5	14	M3	2,3	7,5	17	1000
KR 2,5-4	2,5	14	M4	2,3	7,5	18	1000
KR 2,5-5	2,5	14	M5	2,3	8,5	19	1000
KR 2,5-6	2,5	14	M6	2,3	8,5	19	1000
KR 4-4	4	12	M4	3	8,5	21	1000
KR 4-5	4	12	M5	3	9	22	1000
KR 4-6	4	12	M6	3	10	23	1000
KR 6-4	6	10	M4	4	9,5	22	1000
KR 6-5	6	10	M5	4	9,5	22	1000
KR 6-6	6	10	M6	4	10	23	1000
KR 6-8	6	10	M8	4	13,5	30	1000
KR 10-5	10	8	M5	5	11,5	29	1000
KR 10-6	10	8	M6	5	11,5	29	1000
KR 10-8	10	8	M8	5	13,5	33	1000
KR 10-10	10	8	M10	5	16	34	1000
KR 10-12	10	8	M12	5	19	41	1000





CAPICORDA NON ISOLATI A FORCELLA - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica della vite.

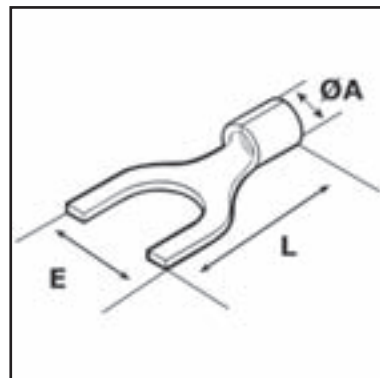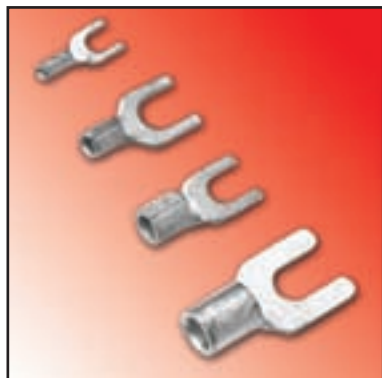

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione
B 0832 G	0,25-0,75	22-19	M3	1,3	5,5	13	1000
B 0843 G	0,25-0,75	22-19	M4	1,3	7,5	16,2	1000
B 1532 G	0,75-1,5	18-16	M3	1,8	5,5	13	1000
B 1537 GS	0,75-1,5	18-16	M3,5	1,8	5,5	16,2	1000
B 1543 G	0,75-1,5	18-16	M4	1,8	7	16,2	1000
B 1553 G	0,75-1,5	18-16	M5	1,8	9	17	1000
B 2532 G	1,5-2,5	16-14	M3	2,3	5,5	13	1000
B 2543 G	1,5-2,5	16-14	M4	2,3	7	16,2	1000
B 2553 G	1,5-2,5	16-14	M5	2,3	9	17	1000
B 4643 G	4-6	12-10	M4	3,4	7,8	18	1000
B 4653 G	4-6	12-10	M5	3,4	9	18	1000
B 9953 G	10	8	M5	4,6	12	24	1000
B 9965 G	10	8	M6	4,6	11	23	1000





CAPICORDA NON ISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

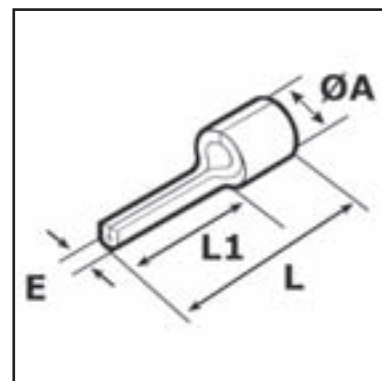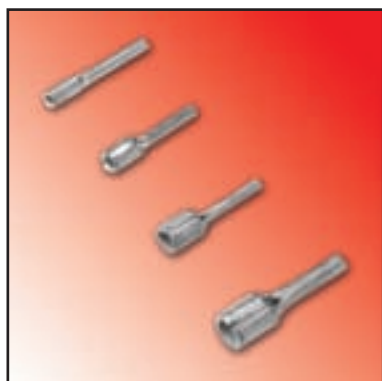

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione
B 0819 SR	0,25-0,75	22-19	1,3	1,8	17	12	1000
B 1519 SR	0,75-1,5	18-16	1,8	1,9	17	12	1000
B 2519 SR	1,5-2,5	16-14	2,3	1,9	17	12	1000
B 4630 SR	4-6	12-10	3,4	2,8	20	14	1000





FASTON MASCHI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

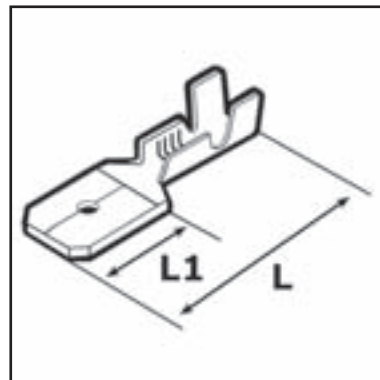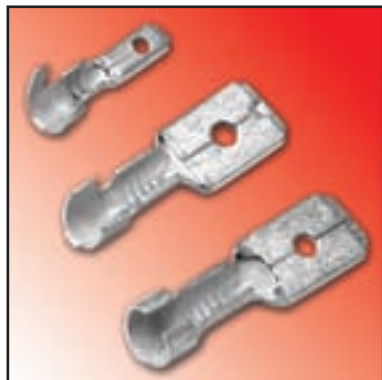



Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione
B 1003 H	0,5-1	20-18	2,8x0,8	13	5,5	1000
B 1507 H	0,5-1,5	20-16	6,3x0,8	19	8	1000
B 2507 H	1,5-2,5	16-14	6,3x0,8	20	8	1000

FASTON MASCHI NON ISOLATI CON DENTE DI BLOCCAGGIO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

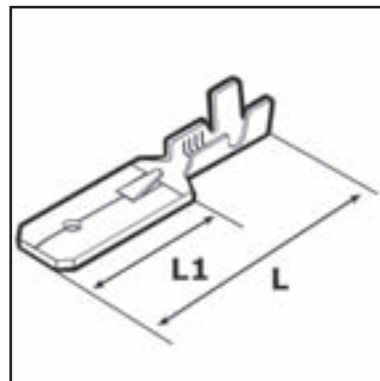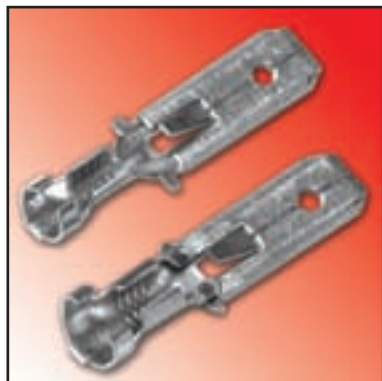

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione
B 1007 HN	0,5-1	20-18	6,3x0,8	28	16	1000
B 2507 HN	1,5-2,5	16-14	6,3x0,8	28	16	1000
B 4607 HN	4-6	12-10	6,3x0,8	28	16	1000





FASTON FEMMINA NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

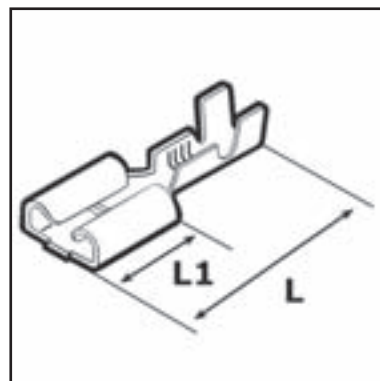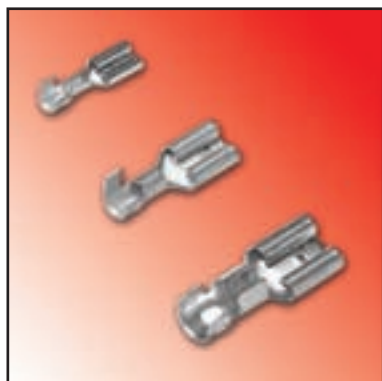


Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi	L mm	L1 mm	confezione
B 1003 FLS5	0,5-1	20-18	2,8x0,5	12,7	5	1000
B 1003 FLS8	0,5-1	20-18	2,8x0,8	12,7	5	1000
B 1505 FLS5	0,75-1,5	18-16	4,8x0,5	16	6,4	1000
B 1505 FLS8	0,75-1,5	18-16	4,8x0,8	16	6,4	1000
B 1507 FLS	0,75-1,5	18-16	6,3x0,8	19	7,6	1000
B 2505 FLS5	1,5-2,5	16-14	4,8x0,5	16	6	1000
B 2505 FLS8	1,5-2,5	16-14	4,8x0,8	16	6	1000
B 2507 FLS	1,5-2,5	16-14	6,3x0,8	19	7,6	1000
B 4607 FLS	4-6	12-10	6,3x0,8	19	7,6	1000

FASTON FEMMINA NON ISOLATI CON DENTE DI BLOCCAGGIO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

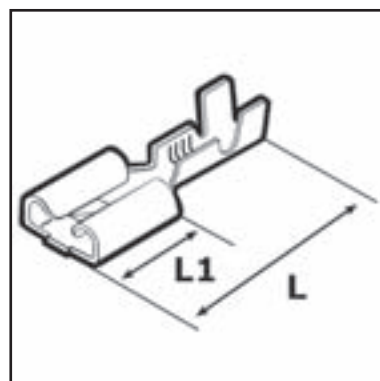

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi	L mm	L1 mm	confezione
B 2507 FLSN	1,5-2,5	16-14	6,3x0,8	19	7,5	1000
B 4607 FLSN	4-6	12-10	6,3x0,8	19	7,5	1000




FASTON FEMMINA NON ISOLATI A 90° - SERIE "ELPRESS" -


Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

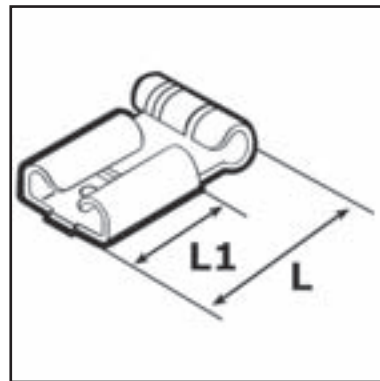

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi	L mm	L1 mm	confezione
B 1507 FLSB8	0,5-1,5	20-16	6,3x0,8	13	7,7	1000

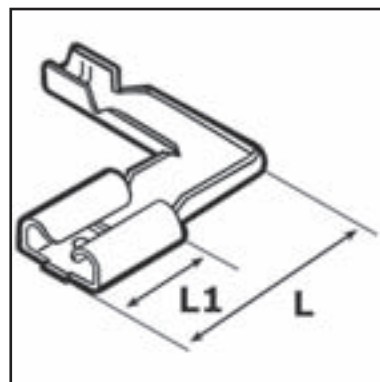

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi	L mm	L1 mm	confezione
B 1003 FLSV5	0,5-1	20-18	2,8x0,5	9,3	4,9	1000




FASTON MULTIPLI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -


Materiale: faston in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

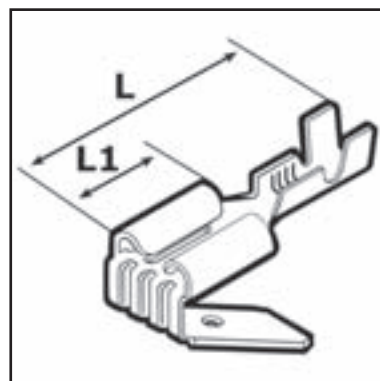

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	per faston maschi / linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione
B 1507 FLSH	0,5-1,5	20-16	6,3x0,8	20	8	1000
B 2507 FLSH	1,5-2,5	16-14	6,3x0,8	20	8	1000


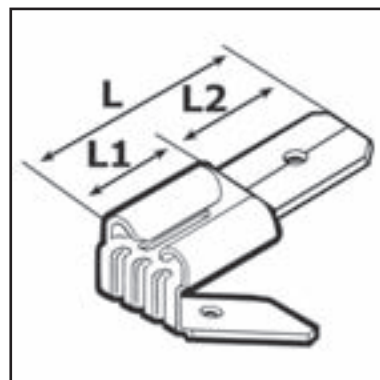


Articolo	per faston maschi / linguetta faston	L mm	L1 mm	L2 mm	confezione
B 07FLS2H	6,3x0,8	18,5	7,5	9	1000

continua...



...segue dalla pagina precedente.

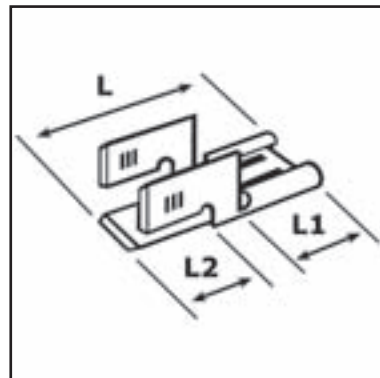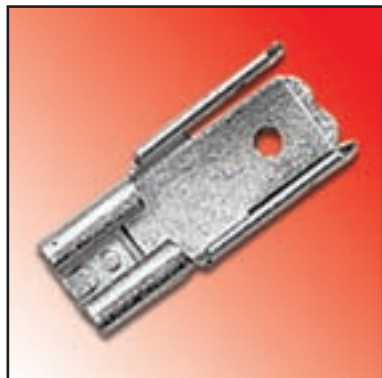


Articolo	per faston maschi / linguetta faston	L mm	L1 mm	L2 mm	confezione
B 07FLS3H	6,3x0,8	21	7,5	8	1000

GIUNTI NON ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione i giunti vengono sottoposti al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i giunti sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

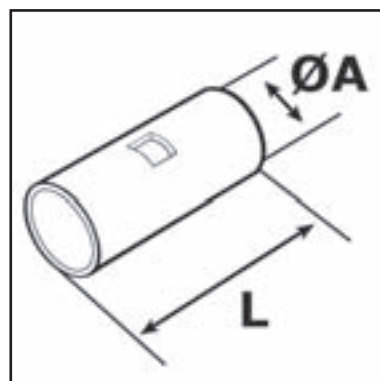

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	L mm	confezione
KS 0,75	0,75	19	1,3	14	1000
KS 1,5	1,5	16	1,8	14	1000
KS 2,5	2,5	14	2,3	16	1000
KS 4	4	12	3	19	1000
KS 6	6	10	4	19	1000
KS 10	10	8	5	30	1000
KST 10	10	8	4,5	30	1000




CONNETTORI NON ISOLATI AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: connettori in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi connettori sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i connettori sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

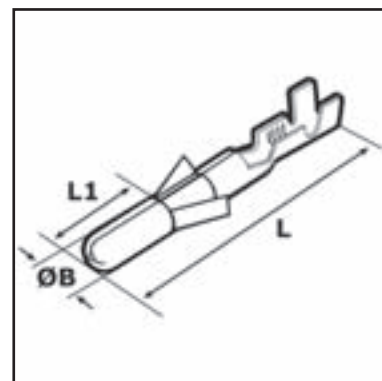


Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
B 0502 HA	0,2-0,5	24-20	2	21	5,5	1000
B 1504 HA	0,5-1,5	20-16	4	20	9	1000
B 2505 HA	0,5-2,5	20-14	5	21	5,5	1000

CONNETTORI NON ISOLATI AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: connettori in ottone stagnato.

Caratteristiche: questi connettori sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i connettori sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

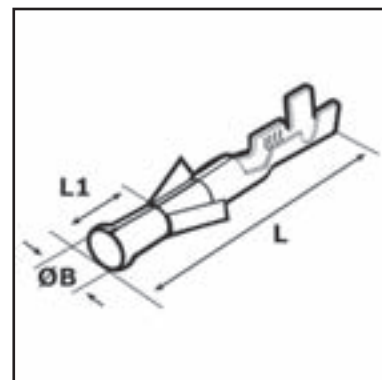

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
B 0502 HO	0,2-0,5	24-20	2	21	5,5	1000
B 1504 HO	0,5-1,5	20-16	4	20	9	1000
B 2505 HO	0,5-2,5	20-14	5	21	5,5	1000

PUNTALINI PREISOLATI SINGOLI

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Temperatura d'uso: +105°C max



Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: sono disponibili misure più grandi fino alla sezione massima di 150 mm².

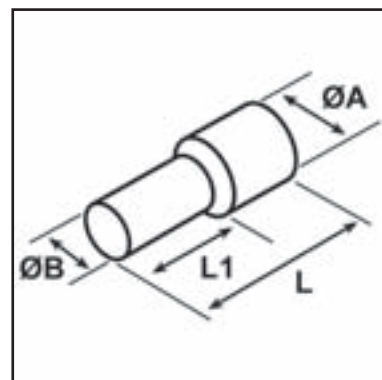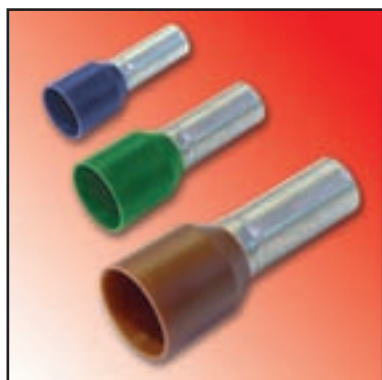

Tipo: CET, CEW, CED

Codice colore "T"		Codice colore "W"		Codice colore "DIN 46228/4"		sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
Articolo	colore	Articolo	colore	Articolo	colore							
CET 002 S	Viola	CEW 002 S	Celeste	-	-	0,25	24	1,9	0,8	11	6	1000
CET 002 L	Viola	CEW 002 L	Celeste	-	-	0,25	24	1,9	0,8	13	8	1000
CET 003 S	Rosa	CEW 003 S	Turchese	-	-	0,34	22	2	0,9	11	6	1000
CET 003 L	Rosa	CEW 003 L	Turchese	-	-	0,34	22	2	0,9	13	8	1000
CET 005 C	Bianco	CEW 005 C	Arancio	CED 005 C	Bianco	0,3-0,5	22	2,6	1	12	6	1000
CET 005 S	Bianco	CEW 005 S	Arancio	CED 005 S	Bianco	0,3-0,5	22	2,6	1	14	8	1000
CET 005 M	Bianco	CEW 005 M	Arancio	CED 005 M	Bianco	0,3-0,5	22	2,6	1	16	10	1000
CET 007 C	Celeste	CEW 007 C	Bianco	CED 007 C	Grigio	0,75	19	2,8	1,2	12	6	1000
CET 007 S	Celeste	CEW 007 S	Bianco	CED 007 S	Grigio	0,75	19	2,8	1,2	14	8	1000
CET 007 M	Celeste	CEW 007 M	Bianco	CED 007 M	Grigio	0,75	19	2,8	1,2	16	10	1000
CET 007 L	Celeste	CEW 007 L	Bianco	CED 007 L	Grigio	0,75	19	2,8	1,2	18	12	1000
CET 010 C	Rosso	CEW 010 C	Giallo	CED 010 C	Rosso	1	18	3	1,4	12	6	1000
CET 010 S	Rosso	CEW 010 S	Giallo	CED 010 S	Rosso	1	18	3	1,4	14	8	1000
CET 010 M	Rosso	CEW 010 M	Giallo	CED 010 M	Rosso	1	18	3	1,4	16	10	1000
CET 010 L	Rosso	CEW 010 L	Giallo	CED 010 L	Rosso	1	18	3	1,4	18	12	1000
CET 015 S	Nero	CEW 015 S	Rosso	CED 015 S	Nero	1,5	16	3,5	1,7	14	8	1000
CET 015 M	Nero	CEW 015 M	Rosso	CED 015 M	Nero	1,5	16	3,5	1,7	16	10	1000
CET 015 XM	Nero	CEW 015 XM	Rosso	CED 015 XM	Nero	1,5	16	3,5	1,7	18	12	1000
CET 015 L	Nero	CEW 015 L	Rosso	CED 015 L	Nero	1,5	16	3,5	1,7	24	18	1000
CET 025 S	Grigio	CEW 025 S	Blu	CED 025 S	Blu	2,5	14	4,2	2,2	14	8	1000
CET 025 M	Grigio	CEW 025 M	Blu	CED 025 M	Blu	2,5	14	4,2	2,2	18	12	1000
CET 025 L	Grigio	CEW 025 L	Blu	CED 025 L	Blu	2,5	14	4,2	2,2	24	18	1000
CET 040 S	Arancio	CEW 040 S	Grigio	CED 040 S	Grigio	4	12	4,8	2,8	17	10	1000
CET 040 M	Arancio	CEW 040 M	Grigio	CED 040 M	Grigio	4	12	4,8	2,8	20	12	1000
CET 040 L	Arancio	CEW 040 L	Grigio	CED 040 L	Grigio	4	12	4,8	2,8	26	18	1000
CET 060 S	Verde	CEW 060 S	Nero	CED 060 S	Giallo	6	10	6,3	3,5	20	12	1000
CET 060 L	Verde	CEW 060 L	Nero	CED 060 L	Giallo	6	10	6,3	3,5	26	18	1000
CET 100 S	Marrone	CEW 100 S	Avorio	CED 100 S	Rosso	10	8	7,6	4,5	22	12	500
CET 100 L	Marrone	CEW 100 L	Avorio	CED 100 L	Rosso	10	8	7,6	4,5	28	18	500
CET 160 S	Avorio	CEW 160 S	Verde	CED 160 S	Blu	16	6	8,8	5,8	24	12	500
CET 160 L	Avorio	CEW 160 L	Verde	CED 160 L	Blu	16	6	8,8	5,8	28	18	500
CET 250 S	Nero	CEW 250 S	Marrone	CED 250 S	Giallo	25	4	11,2	7,3	30	16	100
CET 250 L	Nero	CEW 250 L	Marrone	CED 250 L	Giallo	25	4	11,2	7,3	36	22	100
CET 350 S	Rosso	CEW 350 S	Beige	CED 350 S	Rosso	35	2	12,7	8,3	30	16	100
CET 350 L	Rosso	CEW 350 L	Beige	CED 350 L	Rosso	35	2	12,7	8,3	39	25	100
CET 500 S	Blu	CEW 500 S	Olive	CED 500 S	Blu	50	1	15	10,3	36	20	100
CET 500 L	Blu	CEW 500 L	Olive	CED 500 L	Blu	50	1	15	10,3	40	25	100



PUNTALINI PREISOLATI PER CAVI DI MESSA A TERRA

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.


Temperatura d'uso: +105°C max

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono caratterizzati dall'imbuto con dimensioni maggiori e adatte ad accogliere i cavi di protezione da corto circuito e di messa a terra.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

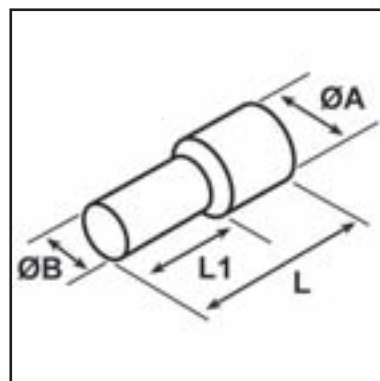

Tipo: CED-TER

Articolo	Codice colore "DIN 46228/4" colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
CED-TER 015 S	Nero	1,5	16	6,4	1,8	17,5	8	1000
CED-TER 015 M	Nero	1,5	16	6,4	1,8	19,5	10	1000
CED-TER 025 S	Blu	2,5	14	7,3	2,3	17,5	8	1000
CED-TER 025 M	Blu	2,5	14	7,3	2,3	21,5	12	1000
CED-TER 040 S	Grigio	4	12	7,3	2,9	19,5	10	1000
CED-TER 060 S	Giallo	6	10	8,1	3,6	23	12	1000
CED-TER 100 S	Rosso	10	8	9,6	4,6	24	12	500
CED-TER 160 S	Blu	16	6	11,9	6	25,5	12	500

PUNTALINI PREISOLATI DOPPI

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Temperatura d'uso: +105°C max



Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Vengono utilizzati nei casi in cui si necessita l'inserimento di due cavi.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: per quantità, sono disponibili anche nei colori secondo il codice "T" e "W".

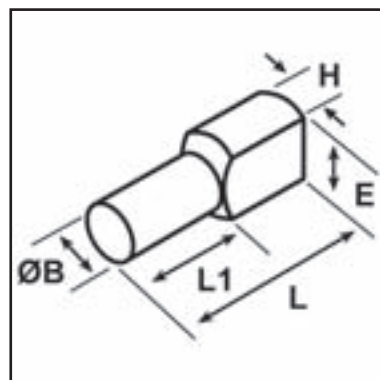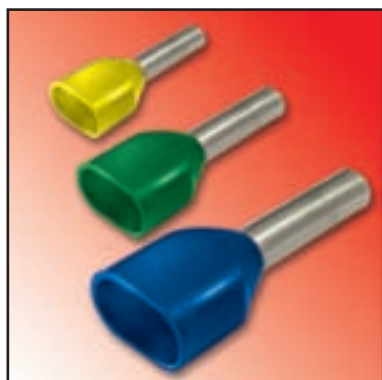

Tipo: CE2

Codice colore "DIN 46228/4" Articolo colore		sezione mm ²	sezione AWG	E mm	H mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
CE2 005 S	Bianco	2 x 0,5	2x22	4,9	2,5	1,5	16	8	1000
CE2 007 C	Grigio	2 x 0,75	2x19	5,2	2,6	1,8	16	6	2000
CE2 007 S	Grigio	2 x 0,75	2x19	5,2	2,6	1,8	16	8	1000
CE2 007 M	Grigio	2 x 0,75	2x19	5,2	2,6	1,8	20	12	1000
CE2 010 C	Rosso	2 x 1	2x18	5,8	3,2	2,3	16	6	500
CE2 010 S	Rosso	2 x 1	2x18	5,8	3,2	2,3	16	8	1000
CE2 010 M	Rosso	2 x 1	2x18	5,8	3,2	2,3	20	12	1000
CE2 015 S	Nero	2 x 1,5	2x16	6,5	3,6	2,3	16	8	1000
CE2 015 M	Nero	2 x 1,5	2x16	6,5	3,6	2,3	20	12	1000
CE2 025 S	Blu	2 x 2,5	2x14	7,5	4,3	2,9	18	9	1000
CE2 025 M	Blu	2 x 2,5	2x14	7,5	4,3	2,9	21	12	1000
CE2 040 S	Grigio	2 x 4	2x12	9	5,2	3,8	23	12	1000
CE2 060 S	Giallo	2 x 6	2x10	10	7,2	4,9	26	14	1000
CE2 100 S	Rosso	2 x 10	2x8	14,5	7,5	5,8	24	12	500
CE2 160 S	Blu	2 x 16	2x6	18,3	9,3	8,3	29	16	500



PUNTALINI PREISOLATI A CATENA

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Temperatura d'uso: +105°C max



Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4.

Sono confezionati in stecche da 50 pz. ciascuna e vengono utilizzati in combinazione con le pinze adatte.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

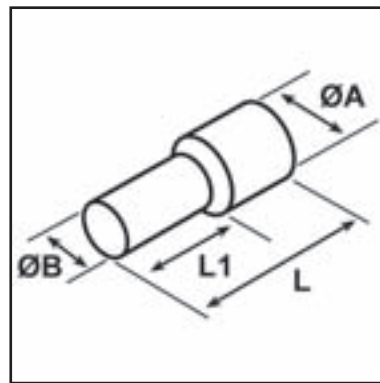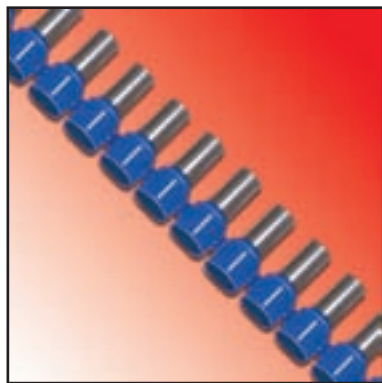

Tipo: CET-C, CEW-C, CED-C

Codice colore "T"		Codice colore "W"		Codice colore "DIN 46228/4"		sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
Articolo	colore	Articolo	colore	Articolo	colore							
CET-C 005 S Bianco		CEW-C 005 S Arancio		CED-C 005 S Bianco		0,3-0,5	22	2,6	1	14	8	500
CET-C 007 S Celeste		CEW-C 007 S Bianco		CED-C 007 S Grigio		0,75	19	2,8	1,2	14	8	500
CET-C 010 S Rosso		CEW-C 010 S Giallo		CED-C 010 S Rosso		1	18	3	1,4	14	8	500
CET-C 015 S Nero		CEW-C 015 S Rosso		CED-C 015 S Nero		1,5	16	3,5	1,7	14	8	500
CET-C 025 S Grigio		CEW-C 025 S Blu		CED-C 025 S Blu		2,5	14	4,2	2,2	14	8	500

PUNTALINI PREISOLATI IN BOBINA

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Temperatura d'uso: +105°C max



Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4.

Sono confezionati in bobina per essere utilizzati su macchinari automatici.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

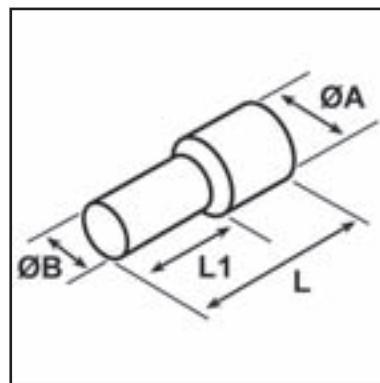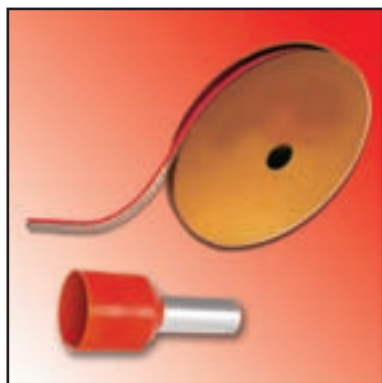

Tipo: CET-B, CEW-B, CED-B

Codice colore "T"		Codice colore "W"		Codice colore "DIN 46228/4"		sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione
Articolo	colore	Articolo	colore	Articolo	colore							
CET-B 005 S Bianco		CEW-B 005 S Arancio		CED-B 005 S Bianco		0,3-0,5	22	2,6	1	14	8	5000
CET-B 007 S Celeste		CEW-B 007 S Bianco		CED-B 007 S Grigio		0,75	19	2,8	1,2	14	8	5000
CET-B 010 S Rosso		CEW-B 010 S Giallo		CED-B 010 S Rosso		1	18	3	1,4	14	8	5000
CET-B 015 S Nero		CEW-B 015 S Rosso		CED-B 015 S Nero		1,5	16	3,5	1,7	14	8	5000
CET-B 025 S Grigio		CEW-B 025 S Blu		CED-B 025 S Blu		2,5	14	4,2	2,2	14	8	3000

N.B.: alcuni articoli possono essere venduti in confezioni diverse da quelle mostrate in tabella.




PUNTALINI NON ISOLATI SINGOLI

Materiale: rame stagnato.

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/1.

Su richiesta: sono disponibili in altre misure e sono disponibili anche in ottone grezzo/nichelato/stagnato.

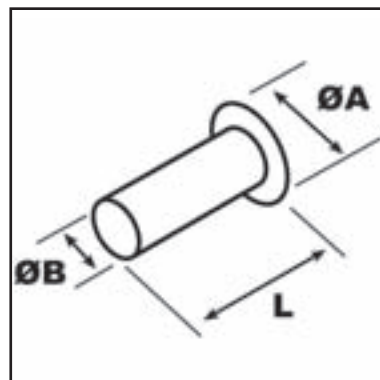

Articolo	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione
B0,25-5ET*	0,1-0,3	23-27	1,7	0,8	5	1000
B0,5-6ET	0,5	22	2,1	1	6	1000
B0,5-10ET	0,5	22	2,1	1	10	1000
B0,75-6ET	0,75	19	2,3	1,2	6	1000
B0,75-10ET	0,75	19	2,3	1,2	10	1000
B1-6ET	1	18	2,5	1,4	6	1000
B1-10ET	1	18	2,5	1,4	10	1000
B1,5-7ET	1,5	16	2,8	1,7	7	1000
B1,5-10ET	1,5	16	2,8	1,7	10	1000
B2,5-7ET	2,5	14	3,4	2,2	7	1000
B2,5-10ET	2,5	14	3,4	2,2	10	1000
B4-9ET	4	12	4	2,8	9	1000
B4-12ET	4	12	4	2,8	12	1000
B6-10ET	6	10	4,7	3,5	10	1000
B6-15ET	6	10	4,7	3,5	15	1000
B10-12ET	10	8	5,8	4,5	12	1000
B10-15ET	10	8	5,8	4,5	15	1000
B10-18ET	10	8	5,8	4,5	18	1000
B16-12ET	16	6	7,5	5,8	12	500
B16-15ET	16	6	7,5	5,8	15	500
B16-18ET	16	6	7,5	5,8	18	500
B25-15ET	25	4	9,5	7,3	15	250
B25-18ET	25	4	9,5	7,3	18	250
B35-18ET	35	2	11	8,3	18	100
B50-25ET	50	1	13	10,3	25	50

*articolo con dimensioni non conformi alla DIN 46228/1.



PINZE PER TERMINALI PREISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei terminali preisolati con sezione da 0,14 a 2,5 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale.

Richiedono per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 50.000 crimpature.

Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.).

Peso: 0,35 Kg, lunghezza: 192 mm, larghezza: 66 mm.



Tipologia di crimpaggio:



Articolo	per terminali con sezione mm ²	confezione
DSA 0115	0,14-1,5	1
DSA 0725	0,5-2,5	1

PINZE PER PUNTALINI PREISOLATI E NON ISOLATI - SERIE "EZ" -

Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei puntalini sia preisolati che non isolati con sezione da 0,25 a 16 mm².

Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata.

Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Sono caratterizzate da una sola cavità centrale. Richiedono per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono ottime crimpature.

Peso: 0,40 Kg (VARIOCRIMP 4), 0,60 Kg (VARIOCRIMP 16).



Tipologia di crimpaggio:



Articolo	per puntalini con sezione mm ²	confezione
VARIOCRIMP 4	0,25-4	1
VARIOCRIMP 16*	6-16	1

* Per questa pinza, prima della crimpatura, occorre impostare la sezione.



PINZE PER TERMINALI PREISOLATI E PER PUNTALINI PREISOLATI E NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei terminali preisolati con sezione da 0,5 a 6 mm² e dei puntalini sia preisolati che non isolati con sezione da 0,25 a 50 mm². Sono state concepite con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. Le pinze con la lettera "C" nell'articolo possiedono i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo.

Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale.

Sono adatte anche per i mancini perchè è possibile inserire i terminali da entrambi i lati dei becchi. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 80.000 crimpature.

Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.).

Peso: 0,50 Kg, lunghezza: 220 mm (255 mm, pinze "C"), larghezza: 72 mm.

Su richiesta: è disponibile la pinza GSW 0560C adatta per i giunti isolati testa-testa termoretrattili (0,5-6 mm²).



Tipologia di crimpaggio:



(terminali)



(puntalini)

Articolo	per terminali con sezione mm ²	per puntalini con sezione mm ²	confezione
ESEA 0340C	0,5-2,5	0,25-4	1
ESA 0760*	0,5-6	-	1
ESA 0760C*	0,5-6	-	1
GEB 1025**	-	10-25	1
GEB 1025C**	-	10-25	1
GEB 3550**	-	35-50	1
GEB 3550C**	-	35-50	1

* Questa pinza è dotata all'interno del becco di un posizionatore che blocca nella giusta posizione il terminale, facilitando, così, la crimpatura.

** questa pinza è di ultima generazione (2010) e viene realizzata con i becchi di dimensione maggiore in modo da consentire una riduzione della forza necessaria per la crimpatura di addirittura il 30% rispetto al modello di pinza precedente. Inoltre, i becchi si aprono maggiormente per facilitare ulteriormente l'accesso e la pinza è più leggera rispetto a quella precedente.



PINZE PER TERMINALI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.



Caratteristiche: le pinze **EWB** sono adatte alla crimpatura dei capicorda e giunti non isolati con sezione da 4 a 10 mm², mentre le pinze **ERB** sono adatte alla crimpatura dei faston e connettori non isolati con sezione da 0,5 a 6 mm². Sono state concepite con un design ergonomico che ha consentito di ridurre del 45% la forza necessaria per la crimpatura e di minimizzare i rischi di lesioni agli operatori. Le pinze con la lettera "C" nell'articolo possiedono i manici più lunghi per poter utilizzare ambedue le mani, riducendo così ancor di più lo sforzo. Le pinze con la lettera "L" nell'articolo sono fornite complete di 3 piastrine intercambiabili che consentono di fissare nella giusta posizione i faston in modo da facilitarne la crimpatura e sono confezionate in pratiche scatolette rigide e piatte.

Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale.

Sono adatte anche per i mancini. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 80.000 crimpature.

Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.).

Peso: 0,50 Kg, lunghezza: 220 mm (255 mm, pinze "C"), larghezza: 72 mm.

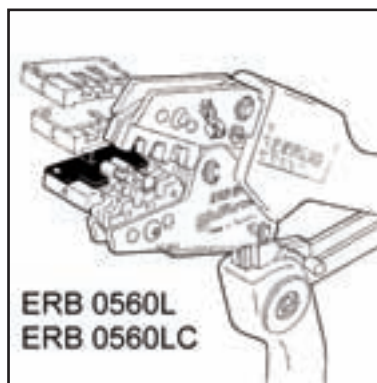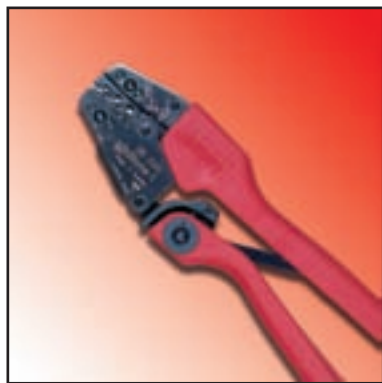

Tipologia di crimpaggio:



(pinze EWB)



(pinze ERB)

Articolo	per capicorda e giunti con sezione mm ²	per faston e connettori con sezione mm ²	confezione
EWB 4099	4-10	-	1
EWB 4099C	4-10	-	1
ERB 0560	-	0,5-6	1
ERB 0560C	-	0,5-6	1
ERB 0560L*	-	0,5-6	1
ERB 0560LC*	-	0,5-6	1

* Le 3 piastrine di questa pinza possono accettare i seguenti faston non isolati serie "Elpress":

piastrina 1: B 1507 FLS, B 2507 FLS, B 2507 FLSN, B 4607 FLSN, B 4607 FLS.

piastrina 2: B 1507 H, B 2507 HN, B 4607 HN.

piastrina 3: B 1505 FLS5, B 1505 FLS8, B 2505 FLS5, B 2505 FLS8.



PINZE PER TERMINALI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: corpo in acciaio indurito con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: le pinze **DKB** sono adatte alla crimpatura dei capicorda e giunti non isolati con sezione da 0,25 a 6 mm², mentre le pinze **DRB** sono adatte alla crimpatura dei faston e connettori non isolati con sezione da 0,15 a 1,5 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale.

Richiedono per ogni crimpatura uno sforzo minimo. Hanno i becchi marchiati a laser con le sezioni appropriate. Garantiscono almeno 50.000 crimpature.

Queste pinze sono certificate dalla Elpress che ne verifica la qualità (forza impressa alla crimpatura, precisione del movimento, affidabilità, ecc.).

Peso: 0,35 Kg, lunghezza: 192 mm, larghezza: 66 mm.



Tipologia di crimpaggio:



(pinze DKB)



(pinze DRB)

Articolo	per capicorda e giunti con sezione mm ²	per faston e connettori con sezione mm ²	confezione
DKB 0325	0,25-2,5	-	1
DKB 0760	0,75-6	-	1
DRB 0115	-	0,15-1,5	1



PINZE PER TERMINALI NON ISOLATI - SERIE "EZ" -

Materiale: corpo in acciaio con impugnatura in plastica.

Caratteristiche: queste pinze sono adatte alla crimpatura dei faston e connettori non isolati con sezione da 0,25 a 6 mm². La pinza **FRB 0505 F** è adatta alla crimpatura dei contatti Sub-D RS 232 e dei Pin non isolati con sezione da 0,05 a 0,8 mm². Molto maneggevoli e compatte, sono dotate di dispositivo a cricchetto che garantisce la chiusura ottimale dei becchi e la riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Una leva d'emergenza, in caso di necessità, consente la riapertura dei becchi prima della loro chiusura totale. Hanno i becchi marchiati con le sezioni appropriate. Sono particolarmente economiche.



Tipologia di crimpaggio:



Articolo	per faston e connettori con sezione mm ²	per Sub-D RS 232 e Pin con sezione mm ²	confezione
FRB 0506 F	0,25-2,5	-	1
FRB 0560 F*	0,5-6	-	1
FRB 0505 F	-	0,05-0,8	1

* Questa pinza possiede i manici più lunghi, per un minor sforzo.



PINZE PER TERMINALI CON BECCHI INTERCAMBIABILI - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: corpo e becchi in acciaio indurito, impugnatura in plastica.

Caratteristiche: questa pinza è l'utensile per la crimpatura professionale più innovativo in commercio. È affidabile, sicura e molto maneggevole. Ha un movimento dei becchi parallelo ed imprime una forza di 10000 N. È possibile montare e sostituire i becchi facilmente e velocemente con una sola mano. Può accogliere tutti i tipi di becchi qui di seguito elencati. È stata testata per oltre 20000 crimpature. Peso: 460 g, lunghezza: 234 mm, larghezza: 24 mm.

I becchi **OAA0160** e **OAA0525** sono indicati per la crimpatura dei terminali preisolati.
 I becchi **OWB4099**, **OKB0725** e **OKB0560** sono indicati per la crimpatura dei terminali non isolati.
 I becchi **OEB0210**, **OEB1625** e **OEB3550** sono indicati per la crimpatura dei puntalini.
 I becchi **ORB0110** e **ORB0560** sono indicati per la crimpatura dei faston non isolati.
 Il becco **OF05432** è indicato per la crimpatura dei connettori per fibre ottiche.
 I becchi **OCC0908**, **OCC1113** e **OCC4755** sono indicati per la crimpatura dei connettori coassiali.
 I becchi **OMP45** e **OMP11** sono indicati per la crimpatura dei connettori di rete.
 I becchi **OPB0140** e **OPB6099** sono indicati per la crimpatura dei connettori di potenza.



OAA0160




OAA0525



OWB4099




OKB0725




OKB0560



OEB0210




OEB1625




OEB3550




ORB0110




ORB0560




OFO5432



OCC0908



OCC1113




OCC4755



OMP45



OMP11



OPB0140



OPB6099

Articolo	descrizione	sezione	Confezione
MOBILE P	pinza senza becchi	-	1
MOBILE INS*	pinza completa	-	1
MOBILE COM**	pinza completa	-	1
MOBILE BOX	scatoletta per pinza	-	1
OAA0160	becchi per terminali preisolati	0,1-0,5 mm ² , 4-6 mm ²	1
OAA0525	becchi per terminali preisolati	0,5-2,5 mm ²	1
OWB4099	becchi per terminali non isolati	4-10 mm ²	1
OKB0725	becchi per terminali non isolati	0,75-2,5 mm ²	1
OKB0560	becchi per terminali non isolati	0,5-6 mm ²	1
OEB0210	becchi per puntalini	0,25-10 mm ²	1
OEB1625	becchi per puntalini	16-25 mm ²	1
OEB3550	becchi per puntalini	35-50 mm ²	1
ORB0110	becchi per faston non isolati	0,1-1 mm ²	1
ORB0560	becchi per faston non isolati	0,5-6 mm ²	1
OFO5432	becchi per connettori per fibre ottiche	3,25 mm ² , 3,84 mm ² , 4,52 mm ² , 5,41 mm ²	1
OCC0908	becchi per connettori coassiali	0,7 mm ² , 1,69 mm ² , 3,25 mm ² , 4,52 mm ²	1
OCC1113	becchi per connettori coassiali	RG58, 59, 62, 71	1
OCC4755	becchi per connettori coassiali	8,23 mm ² , 9,14 mm ²	1
OMP45	becchi per connettori di rete	RJ45	1
OMP11	becchi per connettori di rete	RJ11	1
OPB0140	becchi per connettori di potenza	0,14-1 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² , 4 mm ²	1
OPB6099	becchi per connettori di potenza	6 mm ² , 10 mm ²	1

*La pinza **MOBILE INS** è già completa dei seguenti becchi: **OAA0525** e **OEB0210**.

La pinza **MOBILE COM è già completa dei seguenti becchi: **OMP45** e **OCC1113**.

TRECCE PIATTE IN MATASSA

Materiale: rame grezzo e rame stagnato.

Colore: rosso per le trecce in rame grezzo, argentato per le trecce in rame stagnato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.



con filo elementare Ø 0,1 mm

Articolo rame stagnato	Articolo rame grezzo	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	larghezza mm	matassa
TMP-M RS1-0,5	TMP-M R1-0,5	0,1	0,5	2	500 m
TMP-M RS1-0,75	TMP-M R1-0,75	0,1	0,75	3	500 m
TMP-M RS1-1	TMP-M R1-1	0,1	1	4	500 m
TMP-M RS1-1,5	TMP-M R1-1,5	0,1	1,5	5	500 m
TMP-M RS1-2	TMP-M R1-2	0,1	2	5	200 m
TMP-M RS1-2,5	TMP-M R1-2,5	0,1	2,5	6	200 m
TMP-M RS1-4	TMP-M R1-4	0,1	4	8	200 m
TMP-M RS1-6	TMP-M R1-6	0,1	6	11	100 m
TMP-M RS1-10	TMP-M R1-10	0,1	10	14	100 m
TMP-M RS1-16	TMP-M R1-16	0,1	16	17	100 m
TMP-M RS1-20	TMP-M R1-20	0,1	20	21	100 m
TMP-M RS1-25	TMP-M R1-25	0,1	25	23	100 m
TMP-M RS1-35	TMP-M R1-35	0,1	35	34	100 m
TMP-M RS1-40	TMP-M R1-40	0,1	40	35	50 m
TMP-M RS1-50	TMP-M R1-50	0,1	50	39	50 m
TMP-M RS1-60	TMP-M R1-60	0,1	60	40	50 m
TMP-M RS1-75	TMP-M R1-75	0,1	75	40	50 m
TMP-M RS1-90	TMP-M R1-90	0,1	90	42	50 m
TMP-M RS1-100	TMP-M R1-100	0,1	100	44	50 m
TMP-M RS1-150	TMP-M R1-150	0,1	150	44	50 m
TMP-M RS1-200	TMP-M R1-200	0,1	200	48	50 m

con filo elementare Ø 0,2 mm

Articolo rame stagnato	Articolo rame grezzo	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	larghezza mm	matassa
TMP-M RS2-4	TMP-M R2-4	0,2	4	6	200 m
TMP-M RS2-6	TMP-M R2-6	0,2	6	6	100 m
TMP-M RS2-10	TMP-M R2-10	0,2	10	10	100 m
TMP-M RS2-16	TMP-M R2-16	0,2	16	16	100 m
TMP-M RS2-20	TMP-M R2-20	0,2	20	20	100 m
TMP-M RS2-25	TMP-M R2-25	0,2	25	23	100 m
TMP-M RS2-30	TMP-M R2-30	0,2	30	24	100 m
TMP-M RS2-35	TMP-M R2-35	0,2	35	26	100 m
TMP-M RS2-40	TMP-M R2-40	0,2	40	28	50 m
TMP-M RS2-50	TMP-M R2-50	0,2	50	39	50 m
TMP-M RS2-60	TMP-M R2-60	0,2	60	43	50 m
TMP-M RS2-75	TMP-M R2-75	0,2	75	43	50 m
TMP-M RS2-90	TMP-M R2-90	0,2	90	43	50 m
TMP-M RS2-100	TMP-M R2-100	0,2	100	43	50 m
TMP-M RS2-150	TMP-M R2-150	0,2	150	45	50 m
TMP-M RS2-200	TMP-M R2-200	0,2	200	46	50 m



TRECCE TONDE IN MATASSA

Materiale: rame grezzo e rame stagnato.

Colore: rosso per le trecce in rame grezzo, argentato per le trecce in rame stagnato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.



con filo elementare Ø 0,1 mm

Articolo rame stagnato	Articolo rame grezzo	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	Ø treccia mm	matassa
TMT-M RS1-1	TMT-M R1-1	0,1	1	2	500 m
TMT-M RS1-2	TMT-M R1-2	0,1	2	2,5	200 m
TMT-M RS1-2,5	TMT-M R1-2,5	0,1	2,5	2,8	200 m
TMT-M RS1-4	TMT-M R1-4	0,1	4	3	200 m
TMT-M RS1-6	TMT-M R1-6	0,1	6	3,5	100 m
TMT-M RS1-10	TMT-M R1-10	0,1	10	4,5	100 m
TMT-M RS1-16	TMT-M R1-16	0,1	16	6	100 m
TMT-M RS1-20	TMT-M R1-20	0,1	20	7,5	100 m
TMT-M RS1-25	TMT-M R1-25	0,1	25	8	100 m
TMT-M RS1-35	TMT-M R1-35	0,1	35	9	100 m
TMT-M RS1-40	TMT-M R1-40	0,1	40	9,5	50 m
TMT-M RS1-50	TMT-M R1-50	0,1	50	10	50 m
TMT-M RS1-60	TMT-M R1-60	0,1	60	11	50 m
TMT-M RS1-75	TMT-M R1-75	0,1	75	12	50 m
TMT-M RS1-90	TMT-M R1-90	0,1	90	12,5	50 m
TMT-M RS1-100	TMT-M R1-100	0,1	100	13	50 m

con filo elementare Ø 0,2 mm

Articolo rame stagnato	Articolo rame grezzo	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	Ø treccia mm	matassa
TMT-M RS2-4	TMT-M R2-4	0,2	4	2,5	200 m
TMT-M RS2-6	TMT-M R2-6	0,2	6	3	100 m
TMT-M RS2-10	TMT-M R2-10	0,2	10	4,5	100 m
TMT-M RS2-16	TMT-M R2-16	0,2	16	6	100 m
TMT-M RS2-20	TMT-M R2-20	0,2	20	7	100 m
TMT-M RS2-25	TMT-M R2-25	0,2	25	8	100 m
TMT-M RS2-30	TMT-M R2-30	0,2	30	8,5	100 m
TMT-M RS2-35	TMT-M R2-35	0,2	35	9	100 m
TMT-M RS2-40	TMT-M R2-40	0,2	40	9,5	50 m
TMT-M RS2-50	TMT-M R2-50	0,2	50	10	50 m
TMT-M RS2-60	TMT-M R2-60	0,2	60	11	50 m
TMT-M RS2-75	TMT-M R2-75	0,2	75	13	50 m
TMT-M RS2-90	TMT-M R2-90	0,2	90	13,5	50 m
TMT-M RS2-100	TMT-M R2-100	0,2	100	14	50 m

TRECCE DI MASSA PIATTE INTESTATE

Materiale: rame grezzo e rame stagnato.

Colore: rosso per le trecce in rame grezzo, argentato per le trecce in rame stagnato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra.

Su richiesta: possono essere realizzate con lunghezze e con Ø foro terminale a scelta; il Ø filo elementare può essere indifferentemente 0,1 mm oppure 0,2 mm; è possibile combinare le trecce e i terminali indifferentemente in rame grezzo e stagnato.



Articolo rame stagnato	Articolo rame grezzo	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	lunghezza mm	terminale ad occhio larghezza x lunghezza x spessore mm	Ø foro terminale mm	confezione
TMP-S RS1-6-7-100	TMP-S R1-6-7-100	0,1	6	100	11x13x2	7	500
TMP-S RS1-6-7-150	TMP-S R1-6-7-150	0,1	6	150	11x13x2	7	500
TMP-S RS1-6-7-200	TMP-S R1-6-7-200	0,1	6	200	11x13x2	7	500
TMP-S RS2-10-9-100	TMP-S R2-10-9-100	0,2	10	100	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-150	TMP-S R2-10-9-150	0,2	10	150	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-200	TMP-S R2-10-9-200	0,2	10	200	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-250	TMP-S R2-10-9-250	0,2	10	250	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-10-9-300	TMP-S R2-10-9-300	0,2	10	300	17x23x2	9	100
TMP-S RS2-16-9-100	TMP-S R2-16-9-100	0,2	16	100	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-150	TMP-S R2-16-9-150	0,2	16	150	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-200	TMP-S R2-16-9-200	0,2	16	200	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-250	TMP-S R2-16-9-250	0,2	16	250	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-16-9-300	TMP-S R2-16-9-300	0,2	16	300	17x23x2,5	9	100
TMP-S RS2-25-9-100	TMP-S R2-25-9-100	0,2	25	100	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-150	TMP-S R2-25-9-150	0,2	25	150	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-200	TMP-S R2-25-9-200	0,2	25	200	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-250	TMP-S R2-25-9-250	0,2	25	250	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-25-9-300	TMP-S R2-25-9-300	0,2	25	300	23x23x3,2	9	100
TMP-S RS2-35-9-100	TMP-S R2-35-9-100	0,2	35	100	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-150	TMP-S R2-35-9-150	0,2	35	150	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-200	TMP-S R2-35-9-200	0,2	35	200	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-250	TMP-S R2-35-9-250	0,2	35	250	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-35-9-300	TMP-S R2-35-9-300	0,2	35	300	23x23x3,4	9	100
TMP-S RS2-50-11-100	TMP-S R2-50-11-100	0,2	50	100	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-150	TMP-S R2-50-11-150	0,2	50	150	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-200	TMP-S R2-50-11-200	0,2	50	200	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-250	TMP-S R2-50-11-250	0,2	50	250	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-50-11-300	TMP-S R2-50-11-300	0,2	50	300	30x30x4,5	11	100
TMP-S RS2-75-11-100	TMP-S R2-75-11-100	0,2	75	100	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-150	TMP-S R2-75-11-150	0,2	75	150	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-200	TMP-S R2-75-11-200	0,2	75	200	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-250	TMP-S R2-75-11-250	0,2	75	250	30x30x5	11	100
TMP-S RS2-75-11-300	TMP-S R2-75-11-300	0,2	75	300	30x30x5	11	100

NEW

NEW

FASTON A SALDARE PER CIRCUITI STAMPATI

Scopri tutte le peculiarità e dimensioni:

www.elektrozubehor.it



**LINGUETTE PER FASTON
1 GAMBO**



**LINGUETTE PER FASTON
2 GAMBI**



**LINGUETTE PER FASTON
A 90°**



**LINGUETTE CON FASTON
FEMMINA**

INDICE ALFABETICO

Articolo	pag.
3302	16
3303	16
3304	16
3305	16
3306	16
3307	16
3308	16
3312	16
3313	16
3314	16
3315	16
3316	16
3317	16
3318	16
3322	16
3323	16
3324	16
3325	16
3326	16
3327	16
3328	16
3329	16
3330	16
3331	16
3332	16
3333	16
3334	16
3340	16
3342	16
3343	16
3344	16
3346	16
3348	16
3352	16
3353	16
3354	16
3355	16
3356	16
3357	16
3358	16
3362	16
3363	16
3364	16
3365	16
3366	16
3367	16
3368	16
3372	16
3373	16
3374	16
3375	16
3376	16
3377	16
3378	16
3379	16
3380	16
3381	16
3382	16
3383	16
3384	16
3390	16
3392	16
3393	16
3394	16
3396	16
3398	16
3419	11
3420	11
3422	11
3424	11
3425	11
3427	11
3429	11
3430	11
3432	11
3434	11
3435	11
3437	11
3439	11
3440	11
3442	11
3490	11
3491	11
3492	11
3493	11
3494	11
3495	11
3496	11
3498	11
3509	11

Articolo	pag.
3519	11
3523	11
3524	11
3874	16
3875	16
3877	16
100/25 TI	12
110/25 TE	12
190/48 LI	12
200/25 TI	12
210/25 TE	12
270/48 LI	12
ANP (Tipo)	14
B 0502 HA	53
B 0502 HO	53
B 07FLS2H	51
B 07FLS3H	52
B 0819 SR	47
B 0832 G	46
B 0832 R	44
B 0843 G	46
B 0843 R	44
B 0853 R	44
B 1003 FLS5	49
B 1003 FLS8	49
B 1003 FLSV5	50
B 1003 H	48
B 1007 HN	48
B 1504 HA	53
B 1504 HO	53
B 1505 FLS5	49
B 1505 FLS8	49
B 1507 FLS	49
B 1507 FLSB8	50
B 1507 FLSH	51
B 1507 H	48
B 1510 R	44
B 1519 SR	47
B 1532 G	46
B 1532 R	44
B 1537 GS	46
B 1543 G	46
B 1543 R	44
B 1553 G	46
B 1553 R	44
B 1565 R	44
B 1585 R	44
B 2505 FLS5	49
B 2505 FLS8	49
B 2505 HA	53
B 2505 HO	53
B 2507 FLS	49
B 2507 FLSH	51
B 2507 FLSN	49
B 2507 H	48
B 2507 HN	48
B 2510 R	44
B 2519 SR	47
B 2532 G	46
B 2532 R	44
B 2537 R	44
B 2543 G	46
B 2543 R	44
B 2553 G	46
B 2553 R	44
B 2565 R	44
B 2585 R	44
B 4607 FLS	49
B 4607 FLSN	49
B 4607 HN	48
B 4610 R	44
B 4613 R	44
B 4630 SR	47
B 4643 G	46
B 4643 R	44
B 4653 G	46
B 4653 R	44
B 4665 R	44
B 4685 R	44
B 9953 G	46
B 9965 G	46
B0,25-5ET	58
B0,5-10ET	58
B0,5-6ET	58
B0,75-10ET	58
B0,75-6ET	58
B1-10ET	58
B1-6ET	58
B1,5-10ET	58
B1,5-7ET	58

Articolo	pag.
B10-12ET	58
B10-15ET	58
B10-18ET	58
B16-12ET	58
B16-15ET	58
B16-18ET	58
B2,5-10ET	58
B2,5-7ET	58
B25-15ET	58
B25-18ET	58
B35-18ET	58
B4-12ET	58
B4-9ET	58
B50-25ET	58
B6-10ET	58
B6-15ET	58
BVA (Tipo)	13
CAB (Tipo)	21
CE2 (Tipo)	56
CED (Tipo)	54
CED-B (Tipo)	57
CED-C (Tipo)	57
CED-TER (Tipo)	55
CET (Tipo)	54
CET-B (Tipo)	57
CET-C (Tipo)	57
CEW (Tipo)	54
CEW-B (Tipo)	57
CEW-C (Tipo)	57
CI00 (Tipo)	8
CIB00 (Tipo)	8
CIP (Tipo)	6
CLIPS ACC 01	25
CLIPS ACC 02	25
CLIPS ACC 05	25
CLIPS ACC 06	25
CLIPS ACC 07	26
CLIPS ACC 08	26
CLIPS ACC 10	27
CLIPS ACC 15	27
CLIPS ACC 20	27
CLIPS ACC 220	26
CLIPS ACC 226	26
CLIPS ACC 234	26
CLIPS ACC 240	26
CLIPS ACC 25	27
CLIPS ACC 26	27
CLIPS ACC 30	27
CLIPS ACC 34	27
CLIPS ACC 35	27
CLIPS ACC 40	27
CLIPS ACC 45	27
CLIPS ACC 50	27
CLIPS ACC 55	27
CLIPS ACC 60	27
CM (Tipo)	19
CN (Tipo)	15
CTP (Tipo)	9
CU (Tipo)	19
CV (Tipo)	15
CX (Tipo)	17
CXG (Tipo)	18
CXS (Tipo)	18
DKB 0325	62
DKB 0760	62
DRB 0115	62
DSA 0115	59
DSA 0725	59
E1	43
E2	43
E3	43
E4	43
E5	43
ERB 0560	61
ERB 0560C	61
ERB 0560L	61
ERB 0560LC	61
ESA 0760	60
ESA 0760C	60
ESEA 0340C	60
EWB 4099	61
EWB 4099C	61
F 1500 E	43
F 1503 FLS5 PVC	38
F 1503 FLS8 PVC	38
F 1503 FLSF5 PVC	39
F 1503 FLSF8 PVC	39
F 1503 H PVC	37
F 1504 HA PVC	41
F 1504 HO PVC	41

Articolo	pag.
F 1505 FLS5 PVC	38
F 1505 FLS8 PVC	38
F 1505 FLSF5 PVC	39
F 1505 FLSF8 PVC	39
F 1505 H PVC	37
F 1507 FLS PVC	38
F 1507 FLSF PVC	39
F 1507 FLSH PVC	40
F 1507 H PVC	37
F 1508 FLS PVC	38
F 1510.14 R PVC	32
F 1510.18 R PVC	32
F 1515 PSK PVC	42
F 1518.10,5 SFL PVC	36
F 1518.13 SFL PVC	36
F 1518.18,5 SFL PVC	36
F 1519.10 SR PVC	35
F 1519.12 SRK PVC	35
F 1519.9 SR PVC	35
F 1529.17 SFN PVC	36
F 1529.9 SF PVC	36
F 1530.14,5 SFB PVC	36
F 1532.5,5 R PVC	32
F 1532.5,7 G PVC	33
F 1532.6 G PVC	33
F 1532.6 R PVC	32
F 1532.8 R PVC	32
F 1535 SKW	42
F 1537.5,5 R PVC	32
F 1537.5,7 GS PVC	33
F 1537.6 G PVC	33
F 1537.6 R PVC	32
F 1537.6,4 G PVC	33
F 1537.6,6 R PVC	32
F 1537.7,7 GB PVC	34
F 1537.8 R PVC	32
F 1543.6,4 G PVC	33
F 1543.6,6 R PVC	32
F 1543.7,2 G PVC	33
F 1543.8 R PVC	32
F 1543.8,1 G PVC	33
F 1545.17 SFN PVC	36
F 1553.10 G PVC	33
F 1553.10 R PVC	32
F 1553.8 R PVC	32
F 1553.8,1 G PVC	33
F 1565.11 G PVC	33
F 1565.11 R PVC	32
F 1565.11,6 R PVC	32
F 1585.11,6 R PVC	32
F 1585.14 R PVC	32
F 2500 E	43
F 2503 FLS5 PVC	38
F 2503 FLS8 PVC	38
F 2503 FLSF5 PVC	39
F 2503 FLSF8 PVC	39
F 2503 H PVC	37
F 2504 HA PVC	41
F 2504 HO PVC	41
F 2505 FLS5 PVC	38
F 2505 FLS8 PVC	38
F 2505 FLSF5 PVC	39
F 2505 FLSF8 PVC	39
F 2505 H PVC	37
F 2505 HA PVC	41
F 2505 HO PVC	41
F 2507 FLS PVC	38
F 2507 FLSF PVC	39
F 2507 FLSH PVC	40
F 2507 H PVC	37
F 2508 FLS PVC	38
F 2510.14 R PVC	32
F 2510.18 R PVC	32
F 2513.19 R PVC	32
F 2517 PSK PVC	42
F 2518.10,5 SF PVC	36
F 2518.13 SF PVC	36
F 2518.18,5 SF PVC	36
F 2519.10 SR PVC	35
F 2519.12 SRK PVC	35
F 2519.9 SR PVC	35
F 2529.16 SF PVC	36
F 2529.17 SFN PVC	36
F 2529.9 SF PVC	36
F 2532.5,7 G PVC	33
F 2532.6 R PVC	32
F 2532.6,4 R PVC	32
F 2532.8,5 R PVC	32
F 2535 SKW	42
F 2537.5,7 GS PVC	33

Articolo	pag.
F 2537.6 R PVC	32
F 2537.6.4 G PVC	33
F 2537.6.4 R PVC	32
F 2537.6.6 R PVC	32
F 2537.8 GB PVC	34
F 2537.8.5 R PVC	32
F 2543.6.4 G PVC	34
F 2543.6.6 R PVC	32
F 2543.7.2 G PVC	34
F 2543.8 GB PVC	34
F 2543.8 R PVC	32
F 2543.8.1 G PVC	34
F 2543.8.5 R PVC	32
F 2545.17 SFN PVC	36
F 2553.10 G PVC	34
F 2553.10 R PVC	32
F 2553.8.1 G PVC	34
F 2553.8.5 R PVC	32
F 2553.9.5 R PVC	32
F 2565.11 G PVC	34
F 2565.11 R PVC	32
F 2565.12 R PVC	32
F 2585.12 R PVC	32
F 2585.14 R PVC	32
F 4600 E	43
F 4605 HA PVC	41
F 4605 HO PVC	41
F 4607 FLS PVC	38
F 4607 FLSF PVC	39
F 4607 FLSH PVC	40
F 4607 H PVC	37
F 4609 FLS PVC	38
F 4609 FLSF PVC	39
F 4610.15 R PVC	33
F 4610.18 G PVC	34
F 4610.18 R PVC	33
F 4613.19 R PVC	33
F 4629.10.5 SF PVC	36
F 4630.14 SR PVC	35
F 4632.9.5 R PVC	32
F 4634 PSK PVC	42
F 4637.7.2 R PVC	33
F 4637.8.2 G PVC	34
F 4637.9 G PVC	34
F 4637.9.5 R PVC	33
F 4643.7.2 G PVC	34
F 4643.7.2 R PVC	33
F 4643.8 G PVC	34
F 4643.8 R PVC	33
F 4643.8.2 G PVC	34
F 4643.9 G PVC	34
F 4643.9.5 R PVC	33
F 4645.18.2 SFB PVC	36
F 4650 SKW	42
F 4653.10 G PVC	34
F 4653.10 R PVC	33
F 4653.9 G PVC	34
F 4653.9.5 R PVC	33
F 4665.11 G PVC	34
F 4665.11 R PVC	33
F 4665.12 G PVC	34
F 4665.12 R PVC	33
F 4685.14 G PVC	34
F 4685.14 R PVC	33
F 4685.15 R PVC	33
F 4800 E	43
FRB 0505 F	63
FRB 0506 F	63
FRB 0560 F	63
GEB 1025	60
GEB 1025C	60
GEB 3550	60
GEB 3550C	60
KR 0,75-3	45
KR 0,75-4	45
KR 1,5-3	45
KR 1,5-4	45
KR 1,5-5	45
KR 10-10	45
KR 10-12	45
KR 10-5	45
KR 10-6	45
KR 10-8	45
KR 2,5-3	45
KR 2,5-4	45
KR 2,5-5	45
KR 2,5-6	45
KR 4-4	45
KR 4-5	45
KR 4-6	45

Articolo	pag.
KR 6-4	45
KR 6-5	45
KR 6-6	45
KR 6-8	45
KS 0,75	52
KS 1,5	52
KS 10	52
KS 2,5	52
KS 4	52
KS 6	52
KST 10	52
LGR 260 PA N	11
LGR 260 PA NT	11
LGR 260 PE NT	11
LHC (Tipo)	21
MNT (Tipo)	12
MOBILE BOX	65
MOBILE COM	65
MOBILE INS	65
MOBILE P	65
OAA0160	65
OAA0525	65
OCC0908	65
OCC1113	65
OCC4755	65
OEB0210	65
OEB1625	65
OEB3550	65
OFO5432	65
OKB0560	65
OKB0725	65
OMP11	65
OMP45	65
OPB0140	65
OPB6099	65
ORB0110	65
ORB0560	65
OWB4099	65
PCA (Tipo)	23
PCBA 0001	22
PINZA 0996	13
PINZA 0998	13
PINZA 0999	13
PLCC (Tipo)	20
RECUPERABILI (Tipo)	10
SFA (Tipo)	22
SLCC (Tipo)	20
SNCF (Tipo)	7
SP-PA (Tipo)	29
SP-PE (Tipo)	28
SP-PP (Tipo)	29
SP-PTFE (Tipo)	29
SP-PVC (Tipo)	28
TMP-M R1-0,5	66
TMP-M R1-0,75	66
TMP-M R1-1	66
TMP-M R1-1,5	66
TMP-M R1-10	66
TMP-M R1-100	66
TMP-M R1-150	66
TMP-M R1-16	66
TMP-M R1-2	66
TMP-M R1-2,5	66
TMP-M R1-20	66
TMP-M R1-200	66
TMP-M R1-25	66
TMP-M R1-35	66
TMP-M R1-4	66
TMP-M R1-40	66
TMP-M R1-50	66
TMP-M R1-6	66
TMP-M R1-60	66
TMP-M R1-75	66
TMP-M R1-90	66
TMP-M R2-10	66
TMP-M R2-100	66
TMP-M R2-150	66
TMP-M R2-16	66
TMP-M R2-20	66
TMP-M R2-200	66
TMP-M R2-25	66
TMP-M R2-30	66
TMP-M R2-35	66
TMP-M R2-4	66
TMP-M R2-40	66
TMP-M R2-50	66
TMP-M R2-6	66
TMP-M R2-60	66
TMP-M R2-75	66
TMP-M R2-90	66

Articolo	pag.
TMP-M RS1-0,5	66
TMP-M RS1-0,75	66
TMP-M RS1-1	66
TMP-M RS1-1,5	66
TMP-M RS1-10	66
TMP-M RS1-100	66
TMP-M RS1-150	66
TMP-M RS1-16	66
TMP-M RS1-2	66
TMP-M RS1-2,5	66
TMP-M RS1-20	66
TMP-M RS1-200	66
TMP-M RS1-25	66
TMP-M RS1-35	66
TMP-M RS1-4	66
TMP-M RS1-40	66
TMP-M RS1-50	66
TMP-M RS1-6	66
TMP-M RS1-60	66
TMP-M RS1-75	66
TMP-M RS1-90	66
TMP-M RS2-10	66
TMP-M RS2-100	66
TMP-M RS2-150	66
TMP-M RS2-16	66
TMP-M RS2-20	66
TMP-M RS2-200	66
TMP-M RS2-25	66
TMP-M RS2-30	66
TMP-M RS2-35	66
TMP-M RS2-4	66
TMP-M RS2-40	66
TMP-M RS2-50	66
TMP-M RS2-6	66
TMP-M RS2-60	66
TMP-M RS2-75	66
TMP-M RS2-90	66
TMP-S R1-6-7-100	68
TMP-S R1-6-7-150	68
TMP-S R1-6-7-200	68
TMP-S R2-10-9-100	68
TMP-S R2-10-9-150	68
TMP-S R2-10-9-200	68
TMP-S R2-10-9-250	68
TMP-S R2-10-9-300	68
TMP-S R2-16-9-100	68
TMP-S R2-16-9-150	68
TMP-S R2-16-9-200	68
TMP-S R2-16-9-250	68
TMP-S R2-16-9-300	68
TMP-S R2-25-9-100	68
TMP-S R2-25-9-150	68
TMP-S R2-25-9-200	68
TMP-S R2-25-9-250	68
TMP-S R2-25-9-300	68
TMP-S R2-35-9-100	68
TMP-S R2-35-9-150	68
TMP-S R2-35-9-200	68
TMP-S R2-35-9-250	68
TMP-S R2-35-9-300	68
TMP-S R2-50-11-100	68
TMP-S R2-50-11-150	68
TMP-S R2-50-11-200	68
TMP-S R2-50-11-250	68
TMP-S R2-50-11-300	68
TMP-S R2-75-11-100	68
TMP-S R2-75-11-150	68
TMP-S R2-75-11-200	68
TMP-S R2-75-11-250	68
TMP-S R2-75-11-300	68
TMP-S R2-75-11-350	68
TMP-S R2-75-11-400	68
TMP-S R2-75-11-450	68
TMP-S R2-75-11-500	68
TMP-S R2-75-11-550	68
TMP-S R2-75-11-600	68
TMP-S R2-75-11-650	68
TMP-S R2-75-11-700	68
TMP-S R2-75-11-750	68
TMP-S R2-75-11-800	68
TMP-S R2-75-11-850	68
TMP-S R2-75-11-900	68
TMP-S R2-75-11-950	68
TMP-S R2-75-11-1000	68
TMP-S R2-75-11-1050	68
TMP-S R2-75-11-1100	68
TMP-S R2-75-11-1150	68
TMP-S R2-75-11-1200	68
TMP-S R2-75-11-1250	68
TMP-S R2-75-11-1300	68
TMP-S R2-75-11-1350	68
TMP-S R2-75-11-1400	68
TMP-S R2-75-11-1450	68
TMP-S R2-75-11-1500	68
TMP-S R2-75-11-1550	68
TMP-S R2-75-11-1600	68
TMP-S R2-75-11-1650	68
TMP-S R2-75-11-1700	68
TMP-S R2-75-11-1750	68
TMP-S R2-75-11-1800	68
TMP-S R2-75-11-1850	68
TMP-S R2-75-11-1900	68
TMP-S R2-75-11-1950	68
TMP-S R2-75-11-2000	68
TMP-S R2-75-11-2050	68
TMP-S R2-75-11-2100	68
TMP-S R2-75-11-2150	68
TMP-S R2-75-11-2200	68
TMP-S R2-75-11-2250	68
TMP-S R2-75-11-2300	68
TMP-S R2-75-11-2350	68
TMP-S R2-75-11-2400	68
TMP-S R2-75-11-2450	68
TMP-S R2-75-11-2500	68
TMP-S R2-75-11-2550	68
TMP-S R2-75-11-2600	68
TMP-S R2-75-11-2650	68
TMP-S R2-75-11-2700	68
TMP-S R2-75-11-2750	68
TMP-S R2-75-11-2800	68
TMP-S R2-75-11-2850	68
TMP-S R2-75-11-2900	68
TMP-S R2-75-11-2950	68
TMP-S R2-75-11-3000	68
TMP-S R2-75-11-3050	68
TMP-S R2-75-11-3100	68
TMP-S R2-75-11-3150	68
TMP-S R2-75-11-3200	68
TMP-S R2-75-11-3250	68
TMP-S R2-75-11-3300	68
TMP-S R2-75-11-3350	68
TMP-S R2-75-11-3400	68
TMP-S R2-75-11-3450	68
TMP-S R2-75-11-3500	68
TMP-S R2-75-11-3550	68
TMP-S R2-75-11-3600	68
TMP-S R2-75-11-3650	68
TMP-S R2-75-11-3700	68
TMP-S R2-75-11-3750	68
TMP-S R2-75-11-3800	68
TMP-S R2-75-11-3850	68
TMP-S R2-75-11-3900	68
TMP-S R2-75-11-3950	68
TMP-S R2-75-11-4000	68
TMP-S R2-75-11-4050	68
TMP-S R2-75-11-4100	68
TMP-S R2-75-11-4150	68
TMP-S R2-75-11-4200	68
TMP-S R2-75-11-4250	68
TMP-S R2-75-11-4300	68
TMP-S R2-75-11-4350	68
TMP-S R2-75-11-4400	68
TMP-S R2-75-11-4450	68
TMP-S R2-75-11-4500	68
TMP-S R2-75-11-4550	68
TMP-S R2-75-11-4600	68
TMP-S R2-75-11-4650	68
TMP-S R2-75-11-4700	68
TMP-S R2-75-11-4750	68
TMP-S R2-75-11-4800	68
TMP-S R2-75-11-4850	68
TMP-S R2-75-11-4900	68
TMP-S R2-75-11-4950	68
TMP-S R2-75-11-5000	68
TMP-S R2-75-11-5050	68
TMP-S R2-75-11-5100	68
TMP-S R2-75-11-5150	68
TMP-S R2-75-11-5200	68
TMP-S R2-75-11-5250	68
TMP-S R2-75-11-5300	68
TMP-S R2-75-11-5350	68
TMP-S R2-75-11-5400	68
TMP-S R2-75-11-5450	68
TMP-S R2-75-11-5500	68
TMP-S R2-75-11-5550	68
TMP-S R2-75-11-5600	68
TMP-S R2-75-11-5650	68
TMP-S R2-75-11-5700	68
TMP-S R2-75-11-5750	68
TMP-S R2-75-11-5800	68
TMP-S R2-75-11-5850	68
TMP-S R2-75-11-5900	68
TMP-S R2-75-11-5950	68
TMP-S R2-75-11-6000	68
TMP-S R2-75-11-6050	68
TMP-S R2-75-11-6100	68
TMP-S R2-75-11-6150	68
TMP-S R2-75-11-6200	68
TMP-S R2-75-11-6250	68
TMP-S R2-75-11-6300	68
TMP-S R2-75-11-6350	68
TMP-S R2-75-11-6400	68
TMP-S R2-75-11-6450	68
TMP-S R2-75-11-6500	68
TMP-S R2-75-11-6550	68
TMP-S R2-75-11-6600	68
TMP-S R2-75-11-6650	68
TMP-S R2-75-11-6700	68
TMP-S R2-75-11-6750	68
TMP-S R2-75-11-6800	68
TMP-S R2-75-11-6850	68
TMP-S R2-75-11-6900	68
TMP-S R2-75-11-6950	68
TMP-S R2-75-11-7000	68
TMP-S R2-75-11-7050	68
TMP-S R2-75-11-7100	68
TMP-S R2-75-11-7150	68
TMP-S R2-75-11-7200	68
TMP-S R2-75-11-7250	68
TMP-S R2-75-11-7300	68
TMP-S R2-75-11-7350	68
TMP-S R2-75-11-7400	68
TMP-S R2-75-11-7450	68
TMP-S R2-75-11-7500	68
TMP-S R2-75-11-7550	68
TMP-S R2-75-11-7600	68
TMP-S R2-75-11-7650	68
TMP-S R2-75-11-7700	68
TMP-S R2-75-11-7750	68
TMP-S R2-75-11-7800	68
TMP-S R2-75-11-7850	68
TMP-S R2-75-11-7900	68
TMP-S R2-75-11-7950	68
TMP-S R2-75-11-8000	68
TMP-S R2-75-11-8050	68
TMP-S R2-75-11-8100	68
TMP-S R2-75-11-8150	68
TMP-S R2-75-11-8200	68
TMP-S R2-75-11-8250	68
TMP-S R2-75-11-8300	68
TMP-S R2-75-11-8350	68
TMP-S R2-75-11-8400	68
TMP-S R2-75-11-8450	68
TMP-S R2-75-11-8500	68
TMP-S R2-75-11-8550	68
TMP-S R2-75-11-8600	68
TMP-S R2-75-11-8650	68
TMP-S R2-75-11-8700	68
TMP-S R2-75-11-8750	68
TMP-S R2-75-11-8800	68
TMP-S R2-75-11-8850	68
TMP-S R2-75-11-8900	68
TMP-S R2-75-11-8950	68
TMP-S R2-75-11-9000	68
TMP-S R2-75-11-9050	68
TMP-S R2-75-11-9100	68
TMP-S R2-75-11-9150	68
TMP-S R2-75-11-9200	68
TMP-S R2-75-11-9250	68
TMP-S R2-75-11-9300	68
TMP-S R2-75-11-9350	68
TMP-S R2-75-11-9400	68
TMP-S R2-75-11-9450	68
TMP-S R2-75-11-9500	68
TMP-S R2-75-11-9550	68
TMP-S R2-75-11-9600	68
TMP-S R2-75-11-9650	68
TMP-S R2-75-11-9700	68
TMP-S R2-75-11-9750	68
TMP-S R2-75-11-9800	68
TMP-S R2-75-11-9850	68
TMP-S R2-75-11-9900	68
TMP-S R2-75-11-9950	68
TMP-S R2-75-11-10000	68

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Premessa: Il conferimento dell'ordine implica da parte del committente la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Ogni diversa condizione, eventualmente inserita dal committente nell'ordinazione, è priva di efficacia se non espressamente accettata da Elektrozubehör S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono le precedenti versioni contenute nei cataloghi e sul sito internet (www.elektrozubehor.it). Tutte le descrizioni ed illustrazioni contenute nei cataloghi, sul sito internet o in altra documentazione commerciale di Elektrozubehör S.p.A., hanno il solo scopo di fornire al cliente un'idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra Elektrozubehör S.p.A. ed il cliente.

1) Accettazione dell'ordine.

Ogni ordine di acquisto diretto ad Elektrozubehör S.p.A. vincola, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c., il cliente per 90 giorni dal momento della sottoscrizione dell'ordine stesso. Il contratto si conclude con l'accettazione da parte della Elektrozubehör S.p.A., cioè salvo "approvazione della casa" (conferma d'ordine) ovvero mediante esecuzione della prestazione ex art.1327 c.c.

2) Quantitativi minimi, imballaggio e caratteristiche dei prodotti.

Ciascun ordine non potrà avere un valore inferiore, al netto dell'I.V.A. e dei costi di spedizione, ad € 25,00 per consegne da eseguire in Italia e ad € 100,00 per consegne all'estero. Ogni articolo viene fornito con l'imballaggio standard stabilito da Elektrozubehör S.p.A.; ove i quantitativi ordinati fossero inferiori, verranno automaticamente elevati ai minimi stabiliti.

Le caratteristiche dei prodotti sono descritte nei cataloghi di vendita e sul sito internet, soggetti a periodici aggiornamenti e modifiche senza obbligo di comunicazione o di preavviso. Salvo diversa indicazione, i dati tecnici rappresentano i limiti entro i quali il cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei prodotti sono soggette alle normali tolleranze commerciali. Sarà responsabilità del cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del prodotto per l'utilizzo che egli voglia fare dello stesso. Elektrozubehör S.p.A. raccomanda ai clienti di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti, prima di utilizzarli per impieghi di particolare rilievo.

3) Consegna e termini.

La consegna della merce avviene "franco magazzino" Elektrozubehör S.p.A.; la merce viaggia in ogni caso per conto del cliente a suo rischio esclusivo, anche se resa in porto franco. Tutte le spedizioni, salvo diretta ed espressa pattuizione contraria, verranno effettuate con i mezzi ed i corrieri ritenuti più idonei dalla Elektrozubehör S.p.A. I termini di consegna della merce richiesta sono sempre indicativi, cosicché alcun danno né diretto né indiretto potrà essere richiesto per mancata o ritardata consegna.

4) Modalità di pagamento ed interessi commerciali.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nell'ordine e nella relativa conferma d'ordine, presso la sede della Elektrozubehör S.p.A., oppure ai suoi incaricati espressamente autorizzati. Il cliente non potrà per alcun motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite indicate nell'ordine. Sugli importi non pagati, nei termini concordati, verranno applicati, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi commerciali di mora ai sensi del decreto Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato pagamento, nei termini concordati, Elektrozubehör S.p.A. ha la facoltà di sospendere la fornitura della merce e di rivedere eventualmente le condizioni di pagamento.

5) Fatturazione.

La fatturazione sarà eseguita nei termini di legge sulla base delle indicazioni contenute nella conferma d'ordine. Il cliente è responsabile per eventuali sanzioni o penalità che risultino causate da sue errate o reticenti indicazioni.

6) Garanzia e merce difforme dall'ordine.

La garanzia per vizi o per mancanza di qualità promesse avrà durata di 12 mesi dalla consegna del bene. Elektrozubehör S.p.A. si riserva la possibilità di valutare la natura del vizio rilevato. Qualora il difetto derivasse da un intervento, una riparazione, un uso irregolare o si fosse prodotto in seguito a imprudenza, imperizia, negligenza nell'utilizzo e/o nella manutenzione del bene da parte del cliente o del suo personale, Elektrozubehör S.p.A. non si riterrà vincolata da alcun obbligo o forma di garanzia. La garanzia è valida solo nel caso in cui il committente non si sia reso moroso nei pagamenti.

Eventuali contestazioni circa la mancata rispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata dovrà essere formulata all'atto della consegna ed annotata sulle bolle di consegna. Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di Elektrozubehör S.p.A. La merce dovrà essere restituita entro 30 giorni, confezionata con l'imballo originale integro, e dovrà essere accompagnata sia dal numero di reso rilasciato dal nostro Ufficio Qualità sia da una nota riportante la descrizione del vizio. In difetto Elektrozubehör S.p.A. addebiterà al cliente le relative spese di riconfezionamento. Le contestazioni tardive saranno prive di efficacia e Elektrozubehör S.p.A. potrà rifiutare la restituzione della merce.

7) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Elektrozubehör S.p.A. informa che i dati personali del cliente vengono acquisiti, raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del contratto di fornitura ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Il titolare del trattamento è la Elektrozubehör S.p.A. Il cliente può far valere i diritti come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

8) Foro competente.

La legge regolatrice del contratto di fornitura è quella italiana. Il contratto di fornitura è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana. Il Foro di Milano sarà il solo territorialmente competente a decidere qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in forza del contratto.

Data di stampa: Aprile 2012.

Tutte le informazioni e i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.