

PRESSACAVI E ACCESSORI

METALLO E PLASTICA

NEW

**NUOVI PRODOTTI
NUOVE DIMENSIONI**



**Richiedi
il catalogo
dei PRESSACAVI e
ACCESSORI ATEX**

ATEX95



EMC



SETTORE A2

EDIZIONE

24

www.elektrozubehor.it
Consulta il sito per gli
aggiornamenti
sui prodotti!

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Elektrozubehör è un'azienda italiana specializzata nella fornitura di prodotti di qualità per il settore elettrotecnico. Propone da sempre quanto di meglio e di più particolare offre il mercato mondiale: dall'articolo più semplice a quello più sofisticato in una completa gamma di dimensioni, colori, accessori e varianti.

Elektrozubehör garantisce elasticità nelle forniture e si adopera per soddisfare al meglio le richieste di ogni singolo cliente, realizzando anche esecuzioni speciali su disegno.

Elektrozubehör è anche massima attenzione e cura in ogni fase, il tutto con il più assoluto rispetto in materia di normative vigenti ed in tema di sicurezza e prevenzione.

Elektrozubehör ha raggiunto nel 2014 un importante traguardo: **60 anni di attività**.

Un lungo percorso caratterizzato da dedizione al lavoro, da impegno costante, da sfide superate e da continui obiettivi che nel corso degli anni sono stati via via concretizzati. I successi conseguiti grazie all'esperienza acquisita nel settore e grazie alla politica aziendale di ricerca della qualità, sia nei prodotti che nel customer care, forniscono al team aziendale la forza e l'entusiasmo per procedere di questo passo, con la speranza di continuare ad essere, per tanti anni ancora, un punto di riferimento affidabile per coloro che operano nel settore elettrotecnico.

Nell'attrezzarsi ad affrontare i nuovi scenari competitivi che si sono aperti all'inizio del nuovo secolo, Elektrozubehör si è trasformata in un'azienda ancor più dinamica e moderna, capace di fronteggiare ogni esigenza sia in campo logistico che in campo tecnologico.

In campo logistico, è stato aperto un nuovo grande **distaccamento a Vimodrone (Milano)** per lo stoccaggio dei prodotti e per poter essere ancora più tempestivi nell'evasione degli ordini. Il nuovo distaccamento ospita anche il rinnovato Punto Vendita e, a breve, lo Showroom.

In campo tecnologico, è stato realizzato un nuovo sito internet completamente ristrutturato ed aggiornato sia nella grafica che, soprattutto, nei contenuti.

Elektrozubehör ha conseguito, da Novembre 2009, la **certificazione UNI EN ISO 9001:2008** che garantisce un sistema aziendale di gestione qualità evoluto e mirato al continuo miglioramento delle proprie prestazioni ed alla massima soddisfazione dei clienti.



**Conforme
RoHS**

Elektrozubehör è in grado di supportare le richieste dei clienti in conformità ai requisiti della Direttiva Europea 2002/95/CE (RoHS).

www.elektrozubehor.it

II PRESSACAVO ELEKTROZUBEHÖR

Legenda

 caratteristiche	 guarnizione	 colori	 temperatura d'uso
 griffe antistrappo	 materiale	 grado di protezione	 su richiesta

 filetto

 chiave di serraggio*

 quantità per confezione

* Se in tabella vi sono due dimensioni di chiave separate da “ / ” (esempio: 18/20), la prima dimensione corrisponde sempre alla **TESTA** del pressacavo, mentre la seconda al **CORPO**.

Se, invece, la dimensione è unica, essa si riferisce sia alla testa che al corpo, che, evidentemente, hanno la stessa chiave.

Materiale

I pressacavi e gli accessori in metallo sono generalmente realizzati in: **OTTONE NICHELATO**.
Su richiesta possono essere forniti in ottone grezzo, acciaio inox o in altri materiali.

I pressacavi e gli accessori in plastica sono generalmente realizzati in: **POLIAMMIDE,
POLISTIRENE,
POLICARBONATO**.

Filetto

I pressacavi e gli accessori, a seconda della serie, possono essere forniti con filetto: **METRICO
PG
GAS
NPT**


I pressacavi vengono generalmente proposti con “filetto standard” e, se disponibile, con “filetto lungo”; quest’ultimo è particolarmente indicato quando il pressacavo deve essere montato su una struttura con spessore maggiorato.


Guarnizione

La varietà delle guarnizioni presenti in questo catalogo rende i pressacavi “Elektrozubehör” adatti a molteplici applicazioni.

Le guarnizioni vengono proposte in: **MATERIALI VARI** Il materiale generalmente utilizzato è la gomma (caoutchouc). Sono disponibili, però, altri materiali tra cui il Neoprene, l'EPDM, il Viton, ecc., che hanno caratteristiche e temperature d'uso differenti.

FORME VARIE, come da illustrazione nella pagina accanto.

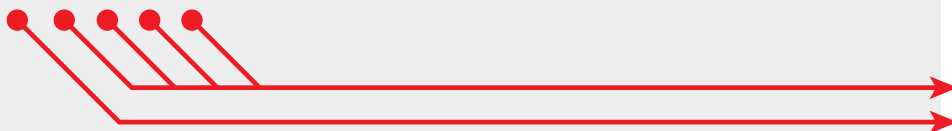

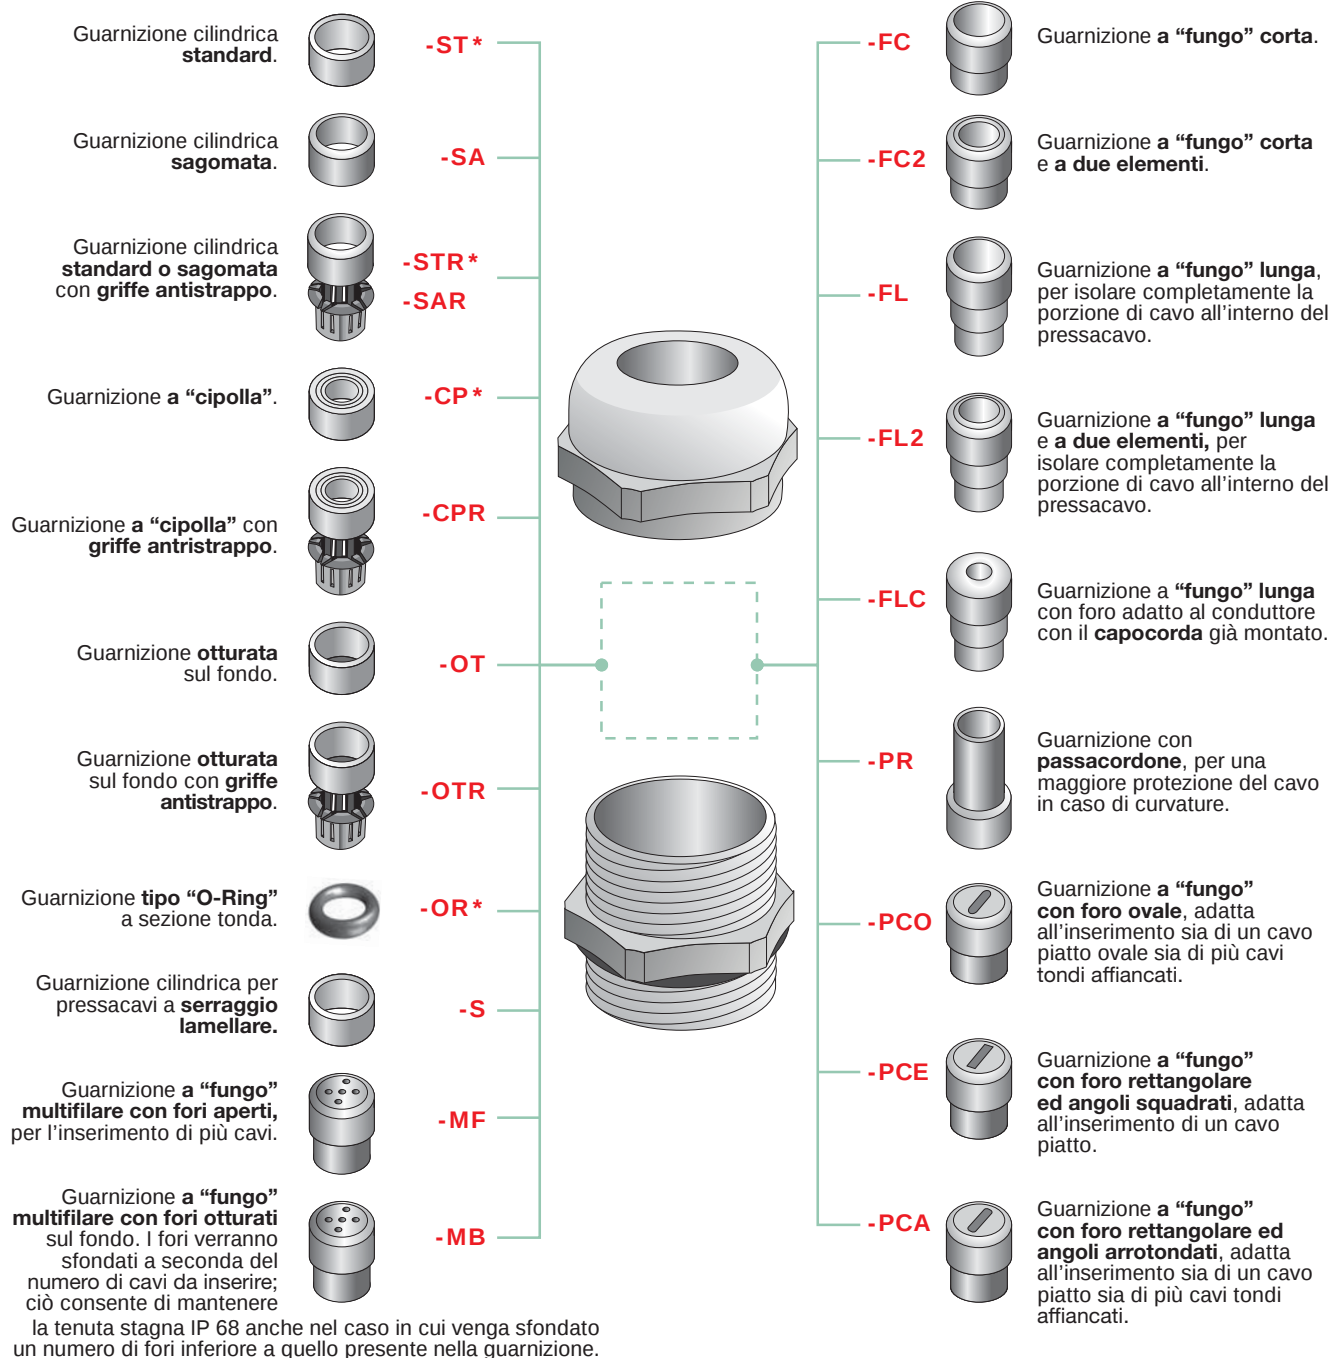

Per capire meglio:

- Guarnizione **sagomata**: guarnizione con superficie d'appoggio superiore arrotondata. È utilizzata in alcuni pressacavi con testa a cupola.
- **Griffe antistrappo**: griffe in plastica utilizzata per ottenere una tenuta antistrappo superiore.
- Guarnizione a **"cipolla"**: guarnizione composta da più anelli concentrici ed estraibili a seconda del diametro di cavo da inserire. Essa consente di adattare il pressacavo ad una più ampia gamma di diametri di cavo.
- Guarnizione **otturata**: guarnizione con fondo chiuso che viene forato nel momento dell'inserimento del cavo. Essa risulta utile quando si necessita di una protezione antipolvere o quando non si conosce ancora il diametro del cavo che sarà utilizzato.
- Guarnizione a **"funghi"**: guarnizione con bordo arrotondato e forma scalettata utilizzata nei pressacavi con testa a cupola. Può essere sia corta che lunga.
- Guarnizione **a due elementi**: guarnizione composta da due elementi, l'uno dentro l'altro, per potersi adattare ad una più ampia gamma di diametri di cavo.

* All'interno del catalogo, si potrà notare che alcune guarnizioni acquisiscono una lettera in più per significare che vengono realizzate in materiali specifici:

- la guarnizione -ST diventa -STN (Neoprene);
- la guarnizione -STR diventa -STNR (Neoprene);
- la guarnizione -CP diventa -CPN (Neoprene);
- la guarnizione -OR diventa -OR-N (Nitrile), -OR-E (Etilpropilene), -OR-D (EPDM), -OR-V (Viton), -OR-S (Silicone).

ATTENZIONE:

L'ABBINAMENTO GUARNIZIONE-PRESSACAVO NON È A SCELTA DEL CLIENTE !

INFATTI, OGNI TIPO DI PRESSACAVO PROPOSTO IN QUESTO CATALOGO È FORNIBILE SOLTANTO CON LA GUARNIZIONE SPECIFICATA NELLE TABELLE.

SU RICHIESTA, PERO', È POSSIBILE REALIZZARE GUARNIZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA.

PRESSACAVI IN METALLO

piani



ESA
pag. 20



ESA-R
pag. 23



ECO
pag. 24



ECO-R
pag. 25



CIL
pag. 26

a cupola



BOL
pag. 28



BOL-R
pag. 31



VAR
pag. 35



BAS
pag. 38



TOR
pag. 40




MET-S
pag. 42



SYNTEC LAMELLAR
METAL
pag. 44

NEW



ULTRA-FLAT
pag. 48

NEW

multifilari



BOL-M
pag. 50



VAR-M
pag. 54



BAS-M
pag. 56

a 90°



CODA
pag. 57

per cavi piatti



BOL-PC
pag. 58

a campana



CAM
pag. 60



CAMOS
pag. 61

con morsetto antistrappo



MOS
pag. 62



IMOS
pag. 64

per fibra ottica



OPTO
pag. 65

PRESSACAVI EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

piani



EMC ESA-R
pag. 68

a cupola



EMC PROGRESS EASY
pag. 70

NEW



EMC MET-S
pag. 72



EMC BOL-R
pag. 73



EMC PROGRESS MS
RAPID
pag. 74



EMC PROGRESS MS
pag. 76



EMC PROGRESS 85
pag. 78

con passacordone



EMC PROGRESS PCN
pag. 80

PRESSACAVI IN PLASTICA

piani



EPA PS
pag. 84



EPA PC
pag. 86

a cupola



TEC-S
pag. 90



PRO-S
pag. 92

multifilari



BOP-M
pag. 94

per cavi piatti



BOP-PC
pag. 98

a campana



CAP
pag. 102



CAPOS
pag. 103

con passacordone



FLEX-S
pag. 104



SYNTEC LAMELLAR PCN
pag. 106

Panoramica Tecnica
PAG. 6

Indice PRESSACAVI IN METALLO
PAG. 19

Indice PRESSACAVI EMC
PAG. 67

Panoramica Tecnica
PAG. 14

Indice PRESSACAVI
IN PLASTICA
PAG. 83

ACCESSORI IN METALLO

Controdadi



CT
pag. 110



CZ
pag. 112

Teste



TE
pag. 113



TER
pag. 114



TECAM
pag. 115

Corpi



GM / GMA
pag. 116



COESA
pag. 118

Ampliatori



AMC
pag. 119



AMEC
pag. 120

Riduzioni



RES
pag. 122



REZ
pag. 124

Adattatori



ADC
pag. 126



ADEC
pag. 128



ADE
pag. 132



ADZ
pag. 136

Rondelle



GR CM
pag. 138



GRA
pag. 139

ACCESSORI IN PLASTICA

Controdadi



P-CC32
pag. 142



P-CT
pag. 144

Teste



P-TE
pag. 148



P-TECAP R
pag. 149

Ampliatori



P-AMEC
pag. 150

Riduzioni



P-REC
pag. 151



P-RES
pag. 152

Adattatori



P-ADEC
pag. 154

Guarnizioni



ST / SA / CP / OT
pag. 156

Otturatori



OTE
pag. 159



OTS / P-OTL
pag. 160

serie ESA e ESA-R

serie ECO e ECO-R



Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale, disponibile con varie filettature. Il pressacavo ESA-R ha la base esagonale allargata ed è completo di griffe antistrappo e di anello O-Ring.

Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale e con dimensioni più compatte. Il pressacavo ECO-R è completo di griffe antistrappo.

ESA-ST



(cilindrica standard)

Caoutchouc 55 Sh A


ESA-CP / -CPN



(a "cipolla")

-CP: Caoutchouc 55 Sh A
-CPN: Neoprene 55 Sh A

ESA-OTR



(otturata con griffe antistrappo)

Tefabloc 80 Sh A

ECO-OT



(otturata)

PVC 60 Sh A


ECO-SA



(cilindrica sagomata)

PVC 60 Sh A

ECO-OTR



(otturata con griffe antistrappo)

PVC 60 Sh A

-40°C +60°C

-CP: -40°C +60°C
-CPN: -40°C +100°C

-25°C +120°C

-20°C +50°C

-20°C +50°C

-20°C +50°C

IP 65

IP 65

IP 68
con anello O-Ring

IP 65

IP 65

IP 65

Ø est. cavo
min - max
mm

Ø est. cavo
min - max
mm

Ø est. cavo
min - max
mm

Ø est. cavo
min - max
mm

Ø est. cavo
min - max
mm

Ø est. cavo
min - max
mm

Metrico

12 4-6 / 5-7 / 6-8
16 6-8 / 8-10
20 8-10 / 10-12 / 12-14
25 12-14 / 15-17 / 14-16 / 16-18
32 15-17 / 24-26 / 18-20 / 20-22
40 24-26 / 28-30 / 26-28
50 31-33 / 39-41 / 34-36 / 36-38
63 39-41 / 45-47 / 46-48 / 48-50
75 44-46

4-6
4-9,5
4-11,5 / 6-13
6-15
9-20
15-27
21-33
27-40
34-45

-
-
-
6-15
9-20
15-27
21-33
27-40
34-45

3-6
4,5-9
8-13
11-17
16-23
20-29
28-38
37-50
-

3-6
4,5-9
8-13
11-17
16-23
20-29
28-38
37-50
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

PG

7 5-7
9 6-8
11 8-10
13,5 10-12
16 12-14
21 15-17
29 24-26
36 31-33
42 39-41
48 44-46

-
2-9
4-11
4,5-12
5,5-14,5
8-19
12-27
22-33
25-40
30-45

2,5-6
3,5-8
5-10
5-10 / 7-12
9-14
10-18
12-24
22-30
25-35
32-40

3-6
6,5-8,5
8-11
9,5-12
10-14
13-19
17-24
24-32
30-37
36-43

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4-6,5
7-8
8-10
10-12
11-14
14,5-18
18-24
25-31
29-35
35-41

GAS
/ NPT

1/4" 5-7
3/8" 6-8 / 8-10 / 10-12
1/2" 8-10 / 10-12 / 12-14
5/8" 10-12 / 12-14
3/4" 12-14 / 15-17
1" 15-17 / 24-26
1" 1/8" 24-26
1" 1/4" 32-34
1" 1/2" 39-41
2" 44-46
2" 1/2" -
3" -
4" -

-
2-9
4-11
4,5-12
5,5-14,5
8-19
12-27
22-33
25-40
30-45
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

N.B.: Il simbolo " / " indica che, a parità di filetto, sono disponibili più pressacavi ma con guarnizioni diverse.

serie CIL



Pressacavo universale con corpo cilindrico. Disponibile anche in versione ampliatore.

serie BOL



Pressacavo caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione (soltanto -FL2).

serie BOL-R



Pressacavo caratterizzato dalla presenza della griffe antistrappo, dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Disponibile anche in versione riduttore.

CIL-ST



(cilindrica standard)
Caoutchouc 55 Sh A

CIL-CP



(a "cipolla")
Caoutchouc 55 Sh A

BOL-OT




(otturata)
Tefabloc 80 Sh A

BOL-SA




(cilindrica sagomata)
Tefabloc 80 Sh A

BOL-FL2




(a "fungo" lunga e a due elementi)
Elemento esterno:
Santoprene 64 Sh A
Elemento interno:
Nitrile 70 Sh A

BOL-SAR




(cilindrica sagomata con griffe antistrappo)
Tefabloc 80 Sh A

BOL-OTR



(otturata con griffe antistrappo)
Tefabloc 80 Sh A

BOL-CPR



(a "cipolla" con griffe antistrappo)
Caoutchouc 55 Sh A

-40°C +60°C

-40°C +60°C

-25°C +120°C

-25°C +120°C

-40°C +120°C

-25°C +120°C

-25°C +120°C

-40°C +60°C

IP 65

IP 65

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

Ø est. cavo
min - max
mm
5-7
6-8
8-10 / 10-12
12-14
15-17
24-26
31-33
39-41
44-46

Ø est. cavo
min - max
mm
-
2-9
4-11 / 4,5-12
5,5-14,5
8-19
12-27
22-33
25-40
30-45

Ø est. cavo
min - max
mm
3-6
3-6 / 5-8
6-10 / 8-12
9,5-14 / 11,5-18
11,5-18 / 15-24
15-24
22-30
25-35
-

Ø est. cavo
min - max
mm
3-6
3-6 / 5-8
6-10 / 8-12
9,5-14 / 11,5-18
11,5-18 / 15-24
15-24
22-30
25-35
-

Ø est. cavo
min - max
mm
3-8
5-10,5 / 6-12,5
7-14,5 / 10-18
10-18 / 14-24
-
-
-
-

Ø est. cavo
min - max
mm
3-6
3-6 / 5-8
6-10 / 8-12
9,5-14 / 11,5-18
11,5-18 / 15-24
15-24
23-30
26-35
-

Ø est. cavo
min - max
mm
3-6
3-6 / 5-8
6-10 / 8-12
9,5-14 / 11,5-18
11,5-18 / 15-24
15-24
23-30
26-35
-

Ø est. cavo
min - max
mm
-
3-8,5
4-10,5 / 5-12,5
6,5-14,5 / 8-18,5
8-18,5 / 10-24,5
10-24,5
-
-
-

5-7 / 6-8
6-8 / 8-10 / 10-12
8-10 / 10-12 / 12-14
10-12 / 12-14 / 15-17
12-14 / 15-17
15-17 / 22-24
24-26 / 29-31
32-34 / 39-41
39-41 / 43-45
44-46

2-9
2-9 / 4-11 / 4,5-12
4-11 / 4,5-12 / 5,5-14,5
4,5-12 / 5,5-14,5 / 8-17
5,5-14,5 / 8-18,5
8-19 / 12-24
12-27 / 22-32
22-33 / 25-40
25-40 / 30-45
30-45

3-6
3-6
5-8
6-10
8-12
9,5-14
11,5-18
15-24
22-30
25-35
30-40

3-6
3-6
5-8
6-10
8-12
9,5-14
11,5-18
15-24
22-30
25-35
30-40

-
3-8
5-10,5
6-12,5
7-14,5
10-18
14-24
-
-
-

3-6
3-6 / 5-8
3-6 / 5-8 / 6-10
3-6 / 5-8 / 6-10 / 8-12
5-8 / 6-10 / 8-12 / 9,5-14
6-10 / 8-12 / 9,5-14 / 11,5-18
8-12 / 9,5-14 / 15-24 / 11,5-18
23-30
26-35
35-40

3-6
3-6 / 5-8
3-6 / 5-8 / 6-10
3-6 / 5-8 / 6-10 / 8-12
5-8 / 6-10 / 8-12 / 9,5-14
6-10 / 8-12 / 9,5-14 / 11,5-18
8-12 / 9,5-14 / 15-24 / 11,5-18
23-30
26-35
35-40

-
3-8,5
4-10,5
5-12,5
6,5-14,5
8-18,5
10-24,5
-
-
-

NPT

NPT

NPT

serie VAR





serie TOR






Pressacavo disponibile con un'ampia gamma di guarnizioni. Proposto anche con filetto sia di lunghezza maggiore sia extra-long per adattarsi a pareti molto spessorate.

Pressacavo con dimensioni molto ridotte, adatto anche a cavi con piccolo diametro. Disponibile con guarnizioni tipo "O-Ring" in vari materiali e resistenti alle alte e basse temperature.



	VAR-ST	VAR-FC	VAR-FC2	VAR-FL	VAR-FL2	TOR-N / -E / -D / -V / -S
	 (cilindrica standard) Elastomero	 (a "fungo" corta) Elastomero	 (a "fungo" corta e a due elementi) Elastomero	 (a "fungo" lunga) Elastomero	 (a "fungo" lunga e a due elementi) Elastomero	 (tipo "O-Ring") -N: Nitrile 70 Sh A -E: Etilpropilene 70 Sh A -D: EPDM 70 Sh A -V: Viton 70 Sh A -S: Silicone 70 Sh A
	25°C + 120°C	-25°C + 120°C	-25°C + 120°C	-25°C + 120°C	-25°C + 120°C	-N: -25°C + 120°C -E: -50°C + 170°C -D: -40°C + 130°C -V: -20°C + 250°C -S: -50°C + 230°C
	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring
	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm
Metrico	6	-	-	-	-	1,8-3,2
	8	-	-	-	-	3-5
	10	-	-	-	-	3-6
	12	2-3 / 4-6,5	4-7	-	-	-
	16	5-7 / 6-8 / 7-10	7-10	5-12	-	-
	20	-	6,5-10,5 / 10-15	7-15	8-12	-
	25	-	6,5-10,5 / 16-20,5	7-15 / 12-20,5	8-12	3,5-15
	32	-	-	16-26	-	-
	40	-	-	24-35	-	-
	50	-	-	35-45	-	-
PG	63	-	-	38-49	-	-
	75	-	-	-	-	-
	7	2-3 / 4-6,5	4-7	-	-	2,5-6
	9	5-7 / 6-8 / 7-9 / 7-10	7-10	-	-	4,5-9
	11	5-7 / 6-8 / 7-10	6,5-10,5	5-12 / 7-15	-	6-10,5
	13,5	-	6,5-10,5 / 10-15	7-15	8-12	7-12,5
	16	-	6,5-10,5	7-15	8-12	9-15
	21	-	16-20,5 / 17-21,5	12-20,5	-	12-19
GAS / NPT	29	-	-	16-26	-	15-25
	36	-	-	24-35	-	19,5-32,5
	42	-	-	35-45	-	28-38
	48	-	-	38-49	-	29-42,5
	1/4"	-	-	-	-	-
	3/8"	-	-	-	-	-
	1/2"	-	-	-	-	-
	5/8"	-	-	-	-	-
	3/4"	-	-	-	-	-
	1"	-	-	-	-	-
	1" 1/8	-	-	-	-	-
	1" 1/4	-	-	-	-	-
	1" 1/2	-	-	-	-	-
	2"	-	-	-	-	-
	2" 1/2	-	-	-	-	-
	3"	-	-	-	-	-
	4"	-	-	-	-	-

N.B.: Il simbolo " / " indica che, a parità di filetto, sono disponibili più pressacavi ma con guarnizioni diverse.

serie BAS			serie MET-S	serie CODA
				
Pressacavo con dimensioni più compatte. Con base esagonale allargata per un fissaggio più stabile anche su strutture soggette a vibrazioni o con fori irregolari.			Pressacavo a serraggio lamellare caratterizzato dalla speciale boccola interna. La boccola è dotata di nervature antirifrazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo.	Pressacavo a 90° per una maggior protezione del cavo soggetto ad una curvatura ad angolo.
BAS-FL  (a "fungo" lunga) Santoprene 74 Sh A	BAS-FL2  (a "fungo" lunga e a due elementi) Santoprene 74 Sh A	BAS-FLC  (a "fungo" lunga per conduttore con capocorda) Santoprene 74 Sh A	MET-S  (cilindrica per serraggio lamellare) Neoprene 65 Sh A	CODA-ST  (cilindrica standard) Caoutchouc 55 Sh A
-40°C + 120°C	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C	-40° + 100° C	-40°C + 60°C
IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring	IP 65 con anello O-Ring
Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. conduttore min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,5-5 / 2,5-6,5	-
-	-	-	2,5-7 / 4-9,5	-
-	-	-	4-10 / 7-13	-
-	-	-	5-13 / 8-16	-
-	-	-	7-17 / 11-21	-
-	-	-	10-22 / 15-27	-
-	-	-	17-29 / 22-35	-
-	-	-	28-40 / 35-48	-
-	-	-	-	-
4,8-7,8	1,8-7,8	1,6-4,6	1,5-5 / 2,5-6,5	-
6,7-10,2	3,2-10,2	5-8	2,5-7 / 4-9,5	7-9
9,4-13,4	5,4-13,4	5-8,8 / 6,5-10	3-8,5 / 6-11,5	9-11
11-15	7-15	7,5-11,5	4-10 / 7-13	11-13
12,4-16,9	7,9-16,9	8-12,5	5-12 / 8-15	12-15
16,9-21,9	11,9-21,9	11-16	8-16 / 11-19	15-19
23,8-29,8	17,8-29,8	16-22	11-21 / 16-26	19-24
32-39	25-39	20-27	16-28 / 22-34,5	-
37,2-45,2	29,2-45,2	24-32	22-34 / 27-40	-
41,5-50 / 43-51	33-50	-	28-40 / 35-48	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2,5-7 / 4-9,5	-
-	-	-	4-10 / 7-13	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5-13 / 8-16	-
-	-	-	7-17 / 11-21	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

NPT

	serie BOL-M		serie VAR-M	serie BAS-M
	Pressacavo multifilare caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione è disponibile con fori sia aperti che otturati sul fondo.		Pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti.	Pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti. Con dimensioni compatte e base esagonale allargata per un fissaggio più stabile.
	BOL-MB (a "fungo" multifilare con fori otturati) Tefabloc 64 Sh A	BOL-MF (a "fungo" multifilare con fori aperti) Tefabloc 64 Sh A	VAR-MF (a "fungo" multifilare con fori aperti) Santoprene 73 Sh A	BAS-MF (a "fungo" multifilare con fori aperti) Santoprene 73 Sh A
	-25°C + 120°C		-40°C + 120°C	-40°C + 120°C
	IP 68 con anello O-Ring		IP 68 con anello O-Ring	IP 68 con anello O-Ring
Metrico			Ø fori - N° fori	Ø fori - N° fori
	12		-	-
	16		-	-
	20		3 - 2 e 2 - 4 (2+4 fori)	-
	25		-	-
	32		-	-
	40		6,2 - 11	-
PG	50		-	-
	63		-	-
	75		-	-
	di visionare le guarnizioni multifilari,		-	-
	11		2,7-2 / 3,5-2	-
	13,5		2,7-2 / 3-2 / 3,5-2 / 5-2 / 7,5-2 / 8-2 / 3-3 / 5-3 / 6-3 / 5-4 / 2,5-7	6-2
	16		3-2 / 5-2 / 7,5-2 / 8-2 / 3-3 / 5-3 / 6-3 / 5-4 / 2,5-7	-
GAS / NPT	21		3-2 / 5-2 / 8-2 / 9-2 / 3-3 / 5-3 / 6-3 / 7-3 / 5-4 / 2,5-7 / 2-1e3-1	-
	29		8,5-2 / 11,3-2 / 9-3 / 7,5-4	6-6 / 6,5-6
	36		9-2 / 9-3 / 10-6	6-10
	42		-	-
	48		-	16-2
	direttamente da pag. A-26		-	18-3 e 14-1 (3+1 fori)
	a pag. A-31.		-	-
GAS / NPT	1/4"		-	-
	3/8"		-	-
	1/2"		-	-
	5/8"		-	-
	3/4"		-	-
	1"		-	-
	1" 1/8		-	-
	1" 1/4		-	-
	1" 1/2		-	-
	2"		-	-
	2" 1/2		-	-
	3"		-	-
	4"		-	-

N.B.: Il simbolo " / " indica che, a parità di filetto, sono disponibili più pressacavi ma con guarnizioni diverse.

serie BOL-PC



Pressacavo per cavi piatti, caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.

serie CAM




Pressacavo con testa a campana per una maggior protezione del cavo in caso di curvature o movimenti.

serie CAMOS



Pressacavo con testa a campana e con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato.


BOL-PCA



(a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati)

Tefabloc 64 Sh A


BOL-PCE



(a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati)

Tefabloc 64 Sh A

BOL-PCO



(a "fungo" con foro ovale)

Tefabloc 64 Sh A

CAM-CP



(a "cipolla")

Caoutchouc 55 Sh A

CAMOS-CP



(a "cipolla")

Caoutchouc 55 Sh A

-25°C + 120°C

-25°C + 120°C

-25°C + 120°C

-40°C + 60°C

-40°C + 60°C

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

IP 68
con anello O-Ring

IP 65

IP 65

**foro
larghezza x altezza
mm**

**foro
larghezza x altezza
mm**

**foro
larghezza x altezza
mm**

**Ø est. cavo
min - max
mm**

**Ø est. cavo
min - max
mm**

3,5x5,5
2,8x10,5/3,5x9/4x6/3x12/5x11
5x12/7,5x14/5x16/5x17/7x18/9x15
8x25/10x25
-
-
-

-
-
8x12/4x15
-
-
-

-
5x8/5x12
5x12/5,5x8,5/6x10/7x14/5x15/5x16/6x15/7x16,5
7x20
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2-9
4-11 / 4,5-12
5,5-14,5 / 8-18
8-19 / 12-27
-
-
-

3,5x5,5
2,8x10,5/3,5x9/4x6
3x12/5x11
5x12/7,5x14/5x16
5x17/7x18/9x15
8x25/10x25
-
-
-

-
-
-
8x12
4x15
-
-
-

-
-
5x8/5x12
5x12/5,5x8,5/6x10/7x14/5x15/6x15
5x16/7x16,5/7x20
-
-
-

5-7
2-9
4-11
4,5-12
5,5-14,5
8-19
12-27
22-33
25-40
30-45

-
2-9
4-11
4,5-12
5,5-14,5
8-19
12-27
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

serie IMOS-PR		serie MOS		serie IMOS
				
Pressacavo con protezione di cordone di protezione e con morsetto antistrappo ed antitorzione integrato.		Pressacavo con bordo arrotondato in testa e con morsetto antistrappo ed antitorzione.		Pressacavo con morsetto antistrappo ed antitorzione integrato. Con viti protette all'interno.
 (a "cipolla")		MOS-ST  (cilindrica standard) Caoutchouc 55 Sh A	MOS-CP / -CPN  (a "cipolla") -CP: Caoutchouc 55 Sh A -CPN: Neoprene 55 Sh A	IMOS-CP  (a "cipolla") Caoutchouc 55 Sh A
-40°C +60°C		-40°C +60°C -CPN: -40°C +100°C		-40°C +60°C
IP 65		IP 65		IP 65
con anello O-ring				
Metrico	12	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. cavo min - max mm
	16	3,5-9	4-6	3,5-9
	20	4,5-12 / 5,5-14,5	2-9 / 4-11 / 4,5-12	4,5-12 / 5,5-14,5
	25	5,5-14,5	4-11 / 4,5-12 / 5,5-14,5	3,5-11 / 5,5-13
	32	13-14 / 15-16 / 17-18 / 17-19	5,5-14,5	6,5-15 / 8-20
	40	17,5-20 / 20-23 / 22-25	8-19 / 12-27	8-20 / 12,5-29
	50	23,5-26 / 27-30 / 30-33 / 31-35	12-27	-
	63	32-35 / 34-38 / 36-40 / 39-44	22-33 / 25-40	-
	75	-	25-40 / 30-45	-
		-	30-45	-
PG	7	4-6	4-6	4-6
	9	6-8	2-9	3,5-9
	11	8-10	4-11	3,5-11
	13,5	10-12	4,5-12	5,5-13
	16	12-14	5,5-14,5	6,5-15
	21	15-17	8-19	8-20
	29	24-26	12-27	12,5-29
	36	31-33	22-33	-
GAS / NPT	1/4"	45-60	25-40	-
	3/8"	54-80	30-45	-
	1/2"	-	-	-
	5/8"	-	-	-
	3/4"	-	-	-
	1"	-	-	-
	1 1/8"	-	-	-
	1 1/4"	-	-	-
	1 1/2"	-	-	-
	2"	-	-	-
	2 1/2"	-	-	-
	3"	-	-	-
	4"	-	-	-


N.B.: Il simbolo " / " indica che, a parità di filetto, sono disponibili più pressacavi ma con guarnizioni diverse.

serie OPTO




Pressacavo speciale per fibra ottica.
Costituito da un pressacavo sul cui filetto esterno
vengono avvitati un controdado zigrinato ed una
seconda testa di pressacavo.
Contiene due guarnizioni.

OPTO-MF



(a "fungho" lunga)
Santoprene 73 Sh A



(a "fungho" multifilare
con fori aperti)
Santoprene 73 Sh A

-40°C + 120°C

IP 68
con anello O-Ring

Ø est. cavo
min - max
mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

serie EMC ESA-R

°C -40°C + 100°C

IP 65

M12 - M75

PG16 - PG48

NPT 1/4" - NPT 4"



serie EMC MET-S

°C -40°C + 100°C

IP 68

M12 - M63



serie EMC BOL-R

°C -25°C + 120°C

IP 68

M12 - M40

PG7 - PG36



serie EMC PROGRESS MS RAPID

°C -40°C + 100°C

IP 68 / IP 69K

M12 - M32

PG7 - PG29



serie EMC PROGRESS MS

°C -40°C + 100°C

IP 68 / IP 69K

M8 - M95

PG7 - PG48



serie EMC PROGRESS 85

°C -40°C + 100°C

IP 68 / IP 69K

M16 - M63

PG11 - PG29



serie EMC PROGRESS PCN

°C -40°C + 100°C

IP 68 / IP 69K

M8 - M32

PG7 - PG21



serie EPA PS



Pressacavo in polistirene con testa piana. Il polistirene è caratterizzato da un basso assorbimento d'acqua e da una buona rigidità meccanica.

polistirene

grigio chiaro RAL 7035
nero RAL 9005

EPA-ST PS / -STN PS



(cilindrica standard)

-ST: Gomma naturale
-STN: Neoprene

-ST: -20°C + 50°C
-STN: -20°C + 60°C

EPA-ST: IP 55
EPA-STN: IP 65

serie EPA PC



Pressacavo in policarbonato con testa piana. Il policarbonato è caratterizzato da un assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto.

policarbonato

grigio chiaro RAL 7035

EPA-ST PC



(cilindrica standard)

Caoutchouc
60 Sh A

-40°C + 60°C

IP 65

EPA-CP PC



(a "cipolla")

Caoutchouc
60 Sh A

-40°C + 60°C

IP 65

EPA-OT PC




(otturata)

Tefabloc
64 Sh A

-40°C + 135°C

IP 65

EPA-OTR PC




(otturata con griffe
antistrappo)

Tefabloc
65 Sh A

-25°C + 120°C

IP 65

EPA-SAR PC



(cilindrica sagomata
con griffe antistrappo)

Tefabloc
65 Sh A

-25°C + 120°C

IP 65

Metrico

PG

GAS
/ NPT

GAS

GAS

N.B.: Il simbolo " / " indica che, a parità di filetto, sono disponibili più pressacavi ma con guarnizioni diverse.

serie TEC-S



Pressacavo in poliammide
a serraggio lamellare.
Certificato C-UL, UL e VDE.

poliammide 6
antifiamma UL94-V2

grigio chiaro RAL 7035
grigio scuro RAL 7001
nero RAL 9005

TEC-S



(cilindrica per serraggio lamellare)

Neoprene

-40°C +100°C

IP 68
con anelli di tenuta integrati

Ø est. cavo
min - max
mm

2,5-6,5 / 1,5-5
2,8-8 / 1,5-6 / 3,5-10 / 2-7
5-12 / 3-9 / 7-14 / 5-12
7-14 / 5-12 / 9-18 / 7-16
14-25 / 11-21
18-32 / 13-26
24-38,5 / 17-31
35-48 / 26-39
-

2,5-6,5 / 1,5-5
2,5-8 / 1,5-6
3,5-10 / 2-7
5-12 / 3-9
7-14 / 5-12
9-18 / 7-16
14-25 / 11-21
18-32 / 13-26
24-38,5 / 17-31
35-48 / 26-39

2,5-8 / 1,5-6
5-12 / 3-9
-

9-18 / 7-16
14-25 / 11-21

-
-
-
-
-

NPT

serie PRO-S



Pressacavo in poliammide a serraggio lamellare, caratterizzato da
denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne
impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni.
Certificato C-UL e VDE.

poliammide 6
antifiamma e autoestinguente UL94-V0

grigio chiaro RAL 7035
grigio scuro RAL 7001
nero RAL 9005

PRO-S



(cilindrica per serraggio lamellare)

Neoprene

-30°C +100°C

IP 68
con anelli di tenuta integrati

Ø est. cavo
min - max
mm

2,5 / 3-6,5
2-7 / 4,5-10
5-9 / 6-12 / 10-14
6-13 / 9-17
7-15 / 11-21 / 12-20 / 18-25
15-23 / 19-28 / 20-26 / 22-32
22-29 / 25-31 / 27-35 / 30-38
28-39 / 29-35 / 32-42 / 34-45

2,5 / 3-6,5
2-6 / 4-8
5-10
5-9 / 6-12
7-12 / 10-14
9-16 / 13-18
12-20 / 18-25
20-26 / 22-32
30-38
34-44

-

-

-

-






-

-

-

-

-

serie BOP-M		serie BOP-PC		
				
 Pressacavo multifilare disponibile sia in poliammide che in polistirene. Caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione. La guarnizione è disponibile con fori sia aperti che otturati sul fondo.		Pressacavo per cavi piatti disponibile sia in poliammide che in polistirene. Caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.		
 poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro 25% (PA 6) e polistirene (PS)		poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro 25% (PA 6) e polistirene (PS)		
 grigio chiaro RAL 7035 grigio scuro RAL 7001 nero RAL 9005		grigio chiaro RAL 7035 grigio scuro RAL 7001 nero RAL 9005		
BOP-MB  (a "fungo" multifilare con fori otturati) Tefabloc 64 Sh A PA 6: -25°C +120°C PS: -20°C +70°C IP 68	BOP-MF  (a "fungo" multifilare con fori aperti) Tefabloc 64 Sh A PA 6: -25°C +120°C PS: -20°C +70°C IP 68	BOP-PCA  (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati) Tefabloc 60 Sh A PA 6: -25°C +120°C PS: -20°C +70°C IP 68	BOP-PCE  (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati) Tefabloc 60 Sh A PA 6: -25°C +120°C PS: -20°C +70°C IP 68	BOP-PCO  (a "fungo" con foro ovale) Tefabloc 60 Sh A PA 6: -25°C +120°C PS: -20°C +70°C IP 68
		foro larghezza x altezza mm	foro larghezza x altezza mm	foro larghezza x altezza mm
Mettrico	12	-	-	-
	16	3,5x5,5	-	-
	20	3x12/5x11/5x12/7,5x14	8x12	5x8/5x12/5,5x8,5/7x14
	25	5x16/5x17/7x18/9x15	4x15	5x15/5x16/6x15/7x16,5
	32	8x25/10x25	-	7x20
	40	6x28/6x30/6x36/8x36/11x34/12x35	5x36/6x26/7x26/8x30/24x16/33x7	6,5x32/11x35/10x27
	50	10x38/13x35/14x37	5,5x37/6x39/30x20	6x41/9x38
	63	6,5x47/9x43/14,5x39/15x45	-	-
	75	-	-	-
		-	-	-
PG	7	3,5x5,5	-	-
	9	2,8x10,5/3,5x9/4x6	-	-
	11	3x12/5x11	-	-
	13,5	5x12/7,5x14/5x16	8x12	5x8/5x12
	16	5x17/7x18/9x15	4x15	5x12/5,5x8,5/7x14/5x15/6x1
	21	8x25/10x25/6x29/13x28	6x26/7x26	5x16/7x16,5/7x20
	29	6x30/6x36/8x36/11x34/12x35	5x36/8x30	10x27
	36	10x38/13x35/14x37	5,5x37/6x39	6,5x32/11x35
	42	6,5x47/9x43/14,5x39/15x45	-	6x41/9x38
	48	-	-	-
GAS / NPT	1/4"	-	-	-
	3/8"	-	-	-
	1/2"	-	-	-
	5/8"	-	-	-
	3/4"	-	-	-
	1"	-	-	-
	1" 1/8	-	-	-
	1" 1/4	-	-	-
	1" 1/2	-	-	-
	2"	-	-	-
	2" 1/2	-	-	-
	3"	-	-	-
	4"	-	-	-

N.B.: Il simbolo " / " indica che, a parità di filetto, sono disponibili più pressacavi ma con guarnizioni diverse.

17

Indice PRESSACAVI IN METALLO



SYNTEC LAMELLAR METAL
PAG. 44

NEW



ULTRA-FLAT
PAG. 48

NEW



SERIE	PAG.	SERIE	PAG.
 piani		 multifilari	
ESA	20	BOL-M	50
 ESA-R	23	 VAR-M	54
 ECO	24	 BAS-M	56
 ECO-R	25	 a 90°	57
 CIL	26	 per cavi piatti	58
 a cupola	28	 a campana	60
 BOL-R	31	 CAMOS	61
 VAR	35	 con morsetto antistrappo	62
 BAS	38	 IMOS	64
 TOR	40	 per fibra ottica	65
 MET-S	42		

SERIE ESA



Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale, disponibile con varie filettature.



-ST (standard) • -CP / -CPN (a "cipolla")



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondelle:** acciaio zincato




IP 65




-ST

Guarnizione STANDARD



-CP / -CPN

Guarnizione a CIPOLLA



ESA-ST M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-ST M12.5.7	ESA-ST M12.5.7 L	12	5-7	13/14	7	13	16	50
ESA-ST M12.6.8	-	12	6-8	15/17	7	-	18	50
ESA-ST M16.6.8	ESA-ST M16.6.8 L	16	6-8	15/18	7	13	18	50
ESA-ST M16.8.10	-	16	8-10	18/20	7	-	18	50
ESA-ST M20.8.10	ESA-ST M20.8.10 L	20	8-10	18/22	7	13	18	50
ESA-ST M20.10.12	ESA-ST M20.10.12 L	20	10-12	20/22	7	13	21	50
ESA-ST M25.12.14	ESA-ST M25.12.14 L	25	12-14	22/27	8	14	21	20
ESA-ST M25.15.17	-	25	15-17	28/32	8	-	25	20
ESA-ST M32.15.17	ESA-ST M32.15.17 L	32	15-17	28/34	8,5	14,5	23,5	20
ESA-ST M32.24.26	-	32	24-26	37/40	8,5	-	26,5	20
ESA-ST M40.24.26	ESA-ST M40.24.26 L	40	24-26	37/42	8,5	14,5	25,5	20
ESA-ST M40.28.30	-	40	28-30	47/50	8,5	-	31,5	20
ESA-ST M50.31.33	ESA-ST M50.31.33 L	50	31-33	47/52	9,5	15,5	30,5	10
ESA-ST M50.39.41	-	50	39-41	54/58	9,5	-	35,5	10
ESA-ST M63.39.41	ESA-ST M63.39.41 L	63	39-41	54/65	10,5	16,5	34,5	5
ESA-ST M63.45.47	-	63	45-47	60/65	10,5	-	37,5	5
ESA-ST M75.44.46	ESA-ST M75.44.46 L	75	44-46	60/80	11,5	17,5	36,5	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

ESAM-ST M

testa del pressacavo con filetto passo metrico

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
ESAM-ST M12.4.6	12	4-6	13/14	5	16	50
ESAM-ST M16.6.8	16	6-8	16/18	6	18	50
ESAM-ST M16.8.10	16	8-10	16/18	6	18	50
ESAM-ST M20.10.12	20	10-12	20/22	6	20	50
ESAM-ST M20.12.14	20	12-14	20/22	6	20	50
ESAM-ST M25.14.16	25	14-16	25/27	7	20	20
ESAM-ST M25.16.18	25	16-18	25/27	7	20	20
ESAM-ST M32.18.20	32	18-20	32/34	7	20	20
ESAM-ST M32.20.22	32	20-22	32/34	7	20	20
ESAM-ST M32.22.24	32	22-24	32/34	7	20	20
ESAM-ST M40.24.26	40	24-26	40/42	8	29	20
ESAM-ST M40.26.28	40	26-28	40/42	8	29	20
ESAM-ST M50.34.36	50	34-36	50/52	9	31	10
ESAM-ST M50.36.38	50	36-38	50/52	9	31	10
ESAM-ST M63.46.48	63	46-48	63/65	9	33	5
ESAM-ST M63.48.50	63	48-50	63/65	9	33	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

ESA-CPN M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-CPN M12.4.6	ESA-CPN M12.4.6 L	12	4-6	13/14	7	13	16	50
ESA-CPN M16.4.9,5	ESA-CPN M16.4.9,5 L	16	4-9,5	15/18	7	13	18	50
ESA-CPN M20.4.11,5	ESA-CPN M20.4.11,5 L	20	4-11,5	18/22	7	13	18	50
ESA-CPN M20.6.13	ESA-CPN M20.6.13 L	20	6-13	20/22	7	13	21	50
ESA-CPN M25.6.15	ESA-CPN M25.6.15 L	25	6-15	22/27	8	14	21	20
ESA-CPN M32.9.20	ESA-CPN M32.9.20 L	32	9-20	28/34	8,5	14,5	23,5	20
ESA-CPN M40.15.27	ESA-CPN M40.15.27 L	40	15-27	37/42	8,5	14,5	25,5	20
ESA-CPN M50.21.33	ESA-CPN M50.21.33 L	50	21-33	47/52	9,5	15,5	30,5	10
ESA-CPN M63.27.40	ESA-CPN M63.27.40 L	63	27-40	54/65	10,5	16,5	34,5	5
ESA-CPN M75.34.45	ESA-CPN M75.34.45 L	75	34-45	60/80	11,5	17,5	36,5	1

-CPN



Neoprene 55 Sh A



-40°C +100°C

ESA-ST PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-ST PG7.5.7	ESA-ST PG7.5.7 L	7	5-7	13/14	5	15	16	50
ESA-ST PG9.6.8	ESA-ST PG9.6.8 L	9	6-8	15/17	6	15	17	50
ESA-ST PG11.8.10	ESA-ST PG11.8.10 L	11	8-10	18/20	6	15	17	50
ESA-ST PG13.10.12	ESA-ST PG13.10.12 L	13,5	10-12	20/22	6,5	15	19,5	50
ESA-ST PG16.12.14	ESA-ST PG16.12.14 L	16	12-14	22/24	6,5	15	20,5	50
ESA-ST PG21.15.17	ESA-ST PG21.15.17 L	21	15-17	28/30	7	15	23	20
ESA-ST PG29.24.26	ESA-ST PG29.24.26 L	29	24-26	37/40	8	15	25	20
ESA-ST PG36.31.33	ESA-ST PG36.31.33 L	36	31-33	47/50	9	15	31	10
ESA-ST PG42.39.41	ESA-ST PG42.39.41 L	42	39-41	54/57	10	15	34	5
ESA-ST PG48.44.46	ESA-ST PG48.44.46 L	48	44-46	60/64	10	15	36	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C



Su richiesta: pressacavi con guarnizione standard in EPDM (EPDM -40°C +130°C) (esempio: **ESA-STM PG...**)
o in VITON (VITON -20°C +200°C) (esempio: **ESA-STV PG...**)



ESA-CP PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-CP PG9.2.9	ESA-CP PG9.2.9 L	9	2-9	15/17	6	15	17	50
ESA-CP PG11.4.11	ESA-CP PG11.4.11 L	11	4-11	18/20	6	15	17	50
ESA-CP PG13.4.5.12	ESA-CP PG13.4.5.12 L	13,5	4,5-12	20/22	6,5	15	19,5	50
ESA-CP PG16.5.5.14,5	ESA-CP PG16.5.5.14,5 L	16	5,5-14,5	22/24	6,5	15	20,5	50
ESA-CP PG21.8.19	ESA-CP PG21.8.19 L	21	8-19	28/30	7	15	23	20
ESA-CP PG29.12.27	ESA-CP PG29.12.27 L	29	12-27	37/40	8	15	25	20
ESA-CP PG36.22.33	ESA-CP PG36.22.33 L	36	22-33	47/50	9	15	31	10
ESA-CP PG42.25.40	ESA-CP PG42.25.40 L	42	25-40	54/57	10	15	34	5
ESA-CP PG48.30.45	ESA-CP PG48.30.45 L	48	30-45	60/64	10	15	36	5

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

ESA-ST GAS

GAS

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	G	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-ST G14.5.7	ESA-ST G14.5.7 L	1/4"	5-7	13/14	5	15	16	50
ESA-ST G38.6.8	ESA-ST G38.6.8 L	3/8"	6-8	15/17	6	15	17	50
ESA-ST G38.8.10	ESA-ST G38.8.10 L	3/8"	8-10	18/20	6	15	17	50
-	ESA-ST G38.10.12 L	3/8"	10-12	20/22	6	15	20,5	50
ESA-ST G12.8.10	ESA-ST G12.8.10 L	1/2"	8-10	18/22	6,5	15	19,5	50
ESA-ST G12.10.12	ESA-ST G12.10.12 L	1/2"	10-12	20/22	6,5	15	19,5	50
ESA-ST G12.12.14	ESA-ST G12.12.14 L	1/2"	12-14	22/24	6,5	15	20,5	50
ESA-ST G58.10.12	ESA-ST G58.10.12 L	5/8"	10-12	20/24	6,5	15	20,5	50
ESA-ST G58.12.14	ESA-ST G58.12.14 L	5/8"	12-14	22/24	6,5	15	20,5	50
ESA-ST G34.12.14	ESA-ST G34.12.14 L	3/4"	12-14	22/28	7	15	23	20
ESA-ST G34.15.17	ESA-ST G34.15.17 L	3/4"	15-17	28/30	7	15	23	20
ESA-ST G1.15.17	ESA-ST G1.15.17 L	1"	15-17	28/36	7,5	15	27	20
ESA-ST G1.24.26	ESA-ST G1.24.26 L	1"	24-26	37/40	7,5	15	25	20
ESA-ST G118.24.26	ESA-ST G118.24.26 L	1" 1/8	24-26	37/40	8	15	25	20
ESA-ST G114.32.34	ESA-ST G114.32.34 L	1" 1/4	32-34	47/50	8,5	15	31	20
ESA-ST G112.39.41	ESA-ST G112.39.41 L	1" 1/2	39-41	54/57	9	15	34	10
ESA-ST G2.44.46	ESA-ST G2.44.46 L	2"	44-46	60/64	10	15	36	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

ESA-CP GAS

GAS

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	G	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-CP G38.2.9	ESA-CP G38.2.9 L	3/8"	2-9	15/17	6	15	17	50
ESA-CP G12.4.11	ESA-CP G12.4.11 L	1/2"	4-11	18/22	6,5	15	19,5	50
ESA-CP G58.4.5.12	ESA-CP G58.4.5.12 L	5/8"	4,5-12	20/24	6,5	15	20,5	50
ESA-CP G34.5.5.14,5	ESA-CP G34.5.5.14,5 L	3/4"	5,5-14,5	22/28	7	15	23	20
ESA-CP G1.8.19	ESA-CP G1.8.19 L	1"	8-19	28/36	7,5	15	25	20
ESA-CP G118.12.27	ESA-CP G118.12.27 L	1" 1/8	12-27	37/40	8	15	25	20
ESA-CP G114.22.33	ESA-CP G114.22.33 L	1" 1/4	22-33	47/50	8,5	15	31	20
ESA-CP G112.25.40	ESA-CP G112.25.40 L	1" 1/2	25-40	54/57	9	15	34	10
ESA-CP G2.30.45	ESA-CP G2.30.45 L	2"	30-45	60/64	10	15	36	5

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

SERIE ESA-R



Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale allargata • Completo di griffe antistrappo e di anello O-Ring • Con guarnizione otturata antipolvere, che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo.



Con griffe antistrappo



-OTR (otturata con griffe)



Pressacavo: ottone nichelato • **Griffe:** policarbonato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A




IP 68



-OTR

Guarnizione OTTURATA CON GRIFFE



ESA-OTR PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ESA-OTR PG7.2.5.6	ESA-OTR PG7.2.5.6 L	7	2,5-6	13/17	6,5	13	19,5	50
ESA-OTR PG9.3.5.8	ESA-OTR PG9.3.5.8 L	9	3,5-8	16/20	6,5	13	19,5	50
ESA-OTR PG11.5.10	ESA-OTR PG11.5.10 L	11	5-10	19/24	7	13	21	50
ESA-OTR PG13.5.10	ESA-OTR PG13.5.10 L	13,5	5-10	19/26	7	13	24	50
ESA-OTR PG13.7.12	ESA-OTR PG13.7.12 L	13,5	7-12	20/26	7	13	24	50
ESA-OTR PG16.9.14	ESA-OTR PG16.9.14 L	16	9-14	22/28	7	13	24	50
ESA-OTR PG21.10.18	ESA-OTR PG21.10.18 L	21	10-18	28/36	8	14	29,5	20
ESA-OTR PG29.12.24	ESA-OTR PG29.12.24 L	29	12-24	38/46	8,5	14,5	33,5	20
ESA-OTR PG36.22.30*	ESA-OTR PG36.22.30 L*	36	22-30	48/55	8,5	14,5	38,5	10
ESA-OTR PG42.25.35*	ESA-OTR PG42.25.35 L*	42	25-35	55/65	10	16	46	5
ESA-OTR PG48.32.40*	ESA-OTR PG48.32.40 L*	48	32-40	60/70	10	18	54	5

* articolo con griffe in POM (🔒 -25°C +95°C)



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione standard, griffe antistrappo e filetto lungo (esempio per PG7: **ESA-STR PG7A.2.5.6 L**)

-OTR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

SERIE ECO



Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale e dimensioni più compatte • Disponibile anche con guarnizione otturata antipolvere, che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo • Adatto per cavi con diametro inferiore.



-OT (otturata) • -SA (sagomata)



Pressacavo: ottone nichelato • Rondelle: acciaio zincato




IP 65




-OT

Guarnizione OTTURATA



-SA

Guarnizione SAGOMATA



ECO-OT M e ECO-SA M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo guarn. otturata	Articolo guarn. sagomata	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
ECO-OT M12.3.6	ECO-SA M12.3.6	12	3-6	12/14	5	13	50
ECO-OT M16.4.5.9	ECO-SA M16.4.5.9	16	4,5-9	16/18	6	15,5	50
ECO-OT M20.8.13	ECO-SA M20.8.13	20	8-13	20/22	6	17,5	50
ECO-OT M25.11.17	ECO-SA M25.11.17	25	11-17	25/27	7	17,5	20
ECO-OT M32.16.23	ECO-SA M32.16.23	32	16-23	32/34	7	17,5	20
ECO-OT M40.20.29	ECO-SA M40.20.29	40	20-29	40/42	8	24	20
ECO-OT M50.28.38	ECO-SA M50.28.38	50	28-38	50/52	10	25	10
ECO-OT M63.37.50	ECO-SA M63.37.50	63	37-50	64/65	12	32	5

-SA



PVC 60 Sh A



-20°C +50°C

ECO-OT PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ECO-OT PG7.3.6*	ECO-OT PG7.3.6 L*	7	3-6	13/14	5	15	14	50
ECO-OT PG9.6.5.8,5	ECO-OT PG9.6.5.8,5 L	9	6,5-8,5	15/17	5	15	11	50
ECO-OT PG11.8.11	ECO-OT PG11.8.11 L	11	8-11	18/20	6	15	12	50
ECO-OT PG13.9.5.12	ECO-OT PG13.9.5.12 L	13,5	9,5-12	20/22	6	15	13	50
ECO-OT PG16.10.14	ECO-OT PG16.10.14 L	16	10-14	22/24	6	15	15	50
ECO-OT PG21.13.19	ECO-OT PG21.13.19 L	21	13-19	28/30	7	15	17	20
ECO-OT PG29.17.24	ECO-OT PG29.17.24 L	29	17-24	37/39	8	15	21	20
ECO-OT PG36.24.32	ECO-OT PG36.24.32 L	36	24-32	47/50	8	15	23	10
ECO-OT PG42.30.37	-	42	30-37	54/58	10	-	25	5
ECO-OT PG48.36.43	ECO-OT PG48.36.43 L	48	36-43	60/65	10	15	28	5

* articolo con guarnizione in Tefabloc (°C -25°C +120°C)

-OT



PVC 60 Sh A



-20°C +50°C

SERIE ECO-R



Pressacavo con corpo cilindrico e base esagonale e con dimensioni più compatte • Completo di griffe antistrappo • Con guarnizione otturata antipolvere, che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo.



Con griffe antistrappo



-OTR (otturata con griffe)



Pressacavo: ottone nichelato • **Griffe:** polycarbonato




IP 65



-OTR

Guarnizione OTTURATA CON GRIFFE



ECO-OTR PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
ECO-OTR PG7.4.6.5*	ECO-OTR PG7.4.6.5 L*	7	4-6,5	13/14	5	15	20	50
ECO-OTR PG9.7.8	ECO-OTR PG9.7.8 L	9	7-8	16/17	5	15	15,5	50
ECO-OTR PG11.8.10	ECO-OTR PG11.8.10 L	11	8-10	19/20	6	15	17,5	50
ECO-OTR PG13.10.12	ECO-OTR PG13.10.12 L	13,5	10-12	20/22	6	15	18,5	50
ECO-OTR PG16.11.14	ECO-OTR PG16.11.14 L	16	11-14	22/24	6	15	21,5	50
ECO-OTR PG21.14.5.18	ECO-OTR PG21.14.5.18 L	21	14,5-18	28/30	7	15	23,5	20
ECO-OTR PG29.18.24	ECO-OTR PG29.18.24 L	29	18-24	38/39	8	15	29,5	20
ECO-OTR PG36.25.31**	ECO-OTR PG36.25.31 L**	36	25-31	48/50	8	15	35	10
ECO-OTR PG42.29.35**	-	42	29-35	55/58	10	-	39	5
ECO-OTR PG48.35.41**	ECO-OTR PG48.35.41 L**	48	35-41	60/65	10	15	47,5	5

-OTR



PVC 60 Sh A



-20°C +50°C

* articolo con guarnizione in Tefabloc 80 Sh A (°C -25°C +120°C)

** articolo con griffe in POM (°C -20°C +50°C)

SERIE CIL



Pressacavo universale con corpo cilindrico • Disponibile anche in versione ampliatore.



-ST (standard) • -CP (a "cipolla")



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondelle:** acciaio zincato




IP 65




-ST

Guarnizione STANDARD



-CP

Guarnizione a CIPOLLA



CIL-ST M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	Ø D mm	F mm	F lungo mm	H mm	
CIL-ST M12.5.7	CIL-ST M12.5.7 L	12	5-7	13	14	7	13	17	50
CIL-ST M16.6.8	CIL-ST M16.6.8 L	16	6-8	15	18	7	13	18	50
CIL-ST M20.8.10	CIL-ST M20.8.10 L	20	8-10	18	22	7	13	19	50
CIL-ST M20.10.12	CIL-ST M20.10.12 L	20	10-12	20	22	7	13	21	50
CIL-ST M25.12.14	CIL-ST M25.12.14 L	25	12-14	22	27	8	14	22	20
CIL-ST M32.15.17	CIL-ST M32.15.17 L	32	15-17	28	34	8,5	14,5	25,5	20
CIL-ST M40.24.26	CIL-ST M40.24.26 L	40	24-26	37	42	8,5	14,5	26,5	20
CIL-ST M50.31.33	CIL-ST M50.31.33 L	50	31-33	47	54	9,5	15,5	31,5	10
CIL-ST M63.39.41	CIL-ST M63.39.41 L	63	39-41	54	65	10,5	16,5	29,5	5
CIL-ST M75.44.46	CIL-ST M75.44.46 L	75	44-46	60	80	11,5	17,5	30,5	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

CIL-CP M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	Ø D mm	F mm	F lungo mm	H mm	
CIL-CP M16.2.9	CIL-CP M16.2.9 L	16	2-9	15	18	7	13	18	50
CIL-CP M20.4.11	CIL-CP M20.4.11 L	20	4-11	18	22	7	13	19	50
CIL-CP M20.4.5.12	CIL-CP M20.4.5.12 L	20	4,5-12	20	22	7	13	21	50
CIL-CP M25.5.5.14,5	CIL-CP M25.5.5.14,5 L	25	5,5-14,5	22	27	8	14	22	20
CIL-CP M32.8.19	CIL-CP M32.8.19 L	32	8-19	28	34	8,5	14,5	25,5	20
CIL-CP M40.12.27	CIL-CP M40.12.27 L	40	12-27	37	42	8,5	14,5	26,5	20
CIL-CP M50.22.33	CIL-CP M50.22.33 L	50	22-33	47	54	9,5	15,5	31,5	10
CIL-CP M63.25.40	CIL-CP M63.25.40 L	63	25-40	54	65	10,5	16,5	29,5	5
CIL-CP M75.30.45	CIL-CP M75.30.45 L	75	30-45	60	80	11,5	17,5	30,5	1

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

CIL-ST PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	Ø D mm	F mm	F lungo mm	H mm	
CIL-ST PG7.5.7	CIL-ST PG7.5.7 L	7	5-7	13	14	5	15	16	50
CIL-ST PG9.6.8	CIL-ST PG9.6.8 L	9	6-8	15	17	6	15	17	50
CIL-ST PG11.8.10	CIL-ST PG11.8.10 L	11	8-10	18	20	6	15	17	50
CIL-ST PG13.10.12	CIL-ST PG13.10.12 L	13,5	10-12	20	22	6,5	15	19,5	50
CIL-ST PG16.12.14	CIL-ST PG16.12.14 L	16	12-14	22	24	6,5	15	20,5	50
CIL-ST PG21.15.17	CIL-ST PG21.15.17 L	21	15-17	28	30	7	15	23	20
CIL-ST PG29.24.26	CIL-ST PG29.24.26 L	29	24-26	37	39	8	15	25	20
CIL-ST PG36.32.34	CIL-ST PG36.32.34 L	36	32-34	47	50	9	15	31	10
CIL-ST PG42.39.41	CIL-ST PG42.39.41 L	42	39-41	54	57	10	15	34	5
CIL-ST PG48.44.46	CIL-ST PG48.44.46 L	48	44-46	60	64	10	15	36	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

CIL-CP PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	Ø D mm	F mm	H mm	
CIL-CP PG9.2.9		9	2-9	15	17	6	17	50
CIL-CP PG11.4.11		11	4-11	18	20	6	17	50
CIL-CP PG13.4.5.12		13,5	4,5-12	20	22	6,5	19,5	50
CIL-CP PG16.5.5.14,5		16	5,5-14,5	22	24	6,5	20,5	50
CIL-CP PG21.8.19		21	8-19	28	30	7	23	20
CIL-CP PG29.12.27		29	12-27	37	39	8	25	20
CIL-CP PG36.22.33		36	22-33	47	50	9	31	10
CIL-CP PG42.25.40		42	25-40	54	57	10	34	5
CIL-CP PG48.30.45		48	30-45	60	64	10	36	5

-CP



Caoutchouc 55 Sh A




-40°C +60°C

AMPLIATORI


-ST

Guarnizione STANDARD



-CP

Guarnizione a CIPOLLA



CIL-ST PG pressacavo ampliatore

PG

Articolo filetto standard	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	Ø D mm	F mm	H mm	
CIL-ST PG7/9.6.8	7	6-8	15	17	5	16,5	50
CIL-ST PG9/11.8.10	9	8-10	18	20	6	17	50
CIL-ST PG9/13.10.12	9	10-12	20	22	6	19	50
CIL-ST PG11/13.10.12	11	10-12	20	22	6	19	50
CIL-ST PG11/16.12.14	11	12-14	22	24	6	20	50
CIL-ST PG13/16.12.14	13,5	12-14	22	24	6,5	20	50
CIL-ST PG13/21.15.17	13,5	15-17	28	30	6,5	22	50
CIL-ST PG16/21.15.17	16	15-17	28	30	6,5	22	50
CIL-ST PG21/29.22.24	21	22-24	37	39	7	23,5	20
CIL-ST PG29/36.29.31	29	29-31	47	50	8	29,5	20
CIL-ST PG36/42.39.41	36	39-41	54	57	9	33	10
CIL-ST PG42/48.43.45	42	43-45	60	64	10	36	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

CIL-CP PG pressacavo ampliatore

PG

Articolo filetto standard	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	Ø D mm	F mm	H mm	
CIL-CP PG7/9.2.9	7	2-9	15	17	5	16,5	50
CIL-CP PG9/11.4.11	9	4-11	18	20	6	17	50
CIL-CP PG9/13.4.5.12	9	4,5-12	20	22	6	19	50
CIL-CP PG11/13.4.5.12	11	4,5-12	20	22	6	19	50
CIL-CP PG11/16.5.5.14,5	11	5,5-14,5	22	24	6	20	50
CIL-CP PG13/16.5.5.14,5	13,5	5,5-14,5	22	24	6,5	20	50
CIL-CP PG13/21.8.17	13,5	8-17	28	30	6,5	22	50
CIL-CP PG16/21.8.18,5	16	8-18,5	28	30	6,5	22	50
CIL-CP PG21/29.12.24	21	12-24	37	39	7	23,5	20
CIL-CP PG29/36.22.32	29	22-32	47	50	8	29,5	20
CIL-CP PG36/42.25.40	36	25-40	54	57	9	33	10
CIL-CP PG42/48.30.45	42	30-45	60	64	10	36	5

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

SERIE BOL

i Pressacavo caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione (soltanto **-FL2**) • Completo di anello O-Ring.

c Su richiesta: il pressacavo con le guarnizioni **-SA** e **-OT** può essere completato con l'inserimento della griffe antistrappo. La griffe, ordinata a parte, ha un colore diverso per ogni misura di pressacavo.


SA -SA (sagomata) • -OT (otturata) • -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi)

M Pressacavo: ottone nichelato • O-Ring: Nitrile 70 Sh A


IP IP 68




-SA
Guarnizione SAGOMATA

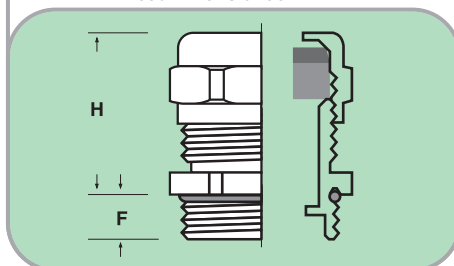

-OT
Guarnizione OTTURATA

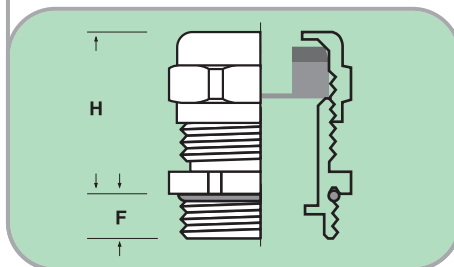

-FL2
Guarnizione a FUNGO LUNGA E A 2 ELEMENTI

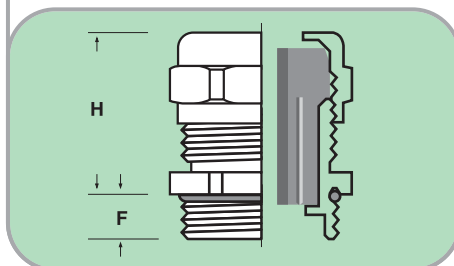

BOL-SA M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-SA M12.3.6	BOL-SA M12.3.6 L	12	3-6	14/14	7	13	20	50
BOL-SA M16.3.6	BOL-SA M16.3.6 L	16	3-6	14/17	7	13	20	50
BOL-SA M16.5.8	BOL-SA M16.5.8 L	16	5-8	17/17	7	13	20	50
BOL-SA M20.6.10	BOL-SA M20.6.10 L	20	6-10	20/22	7	13	21	50
BOL-SA M20.8.12	BOL-SA M20.8.12 L	20	8-12	22/22	7	13	22	50
BOL-SA M25.9.5.14	BOL-SA M25.9.5.14 L	25	9,5-14	24/26	8	14	23	20
BOL-SA M25.11.5.18	BOL-SA M25.11.5.18 L	25	11,5-18	30/30	8	14	29	20
BOL-SA M32.11.5.18	BOL-SA M32.11.5.18 L	32	11,5-18	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-SA M32.15.24	BOL-SA M32.15.24 L	32	15-24	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-SA M40.15.24	BOL-SA M40.15.24 L	40	15-24	40/42	8,5	14,5	36,5	20
BOL-SA M50.22.30	BOL-SA M50.22.30 L	50	22-30	50/55	9,5	15,5	41,5	10
BOL-SA M63.25.35	BOL-SA M63.25.35 L	63	25-35	58/70	10,5	16,5	47,5	5

-SA

Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione sagomata e filetto lungo (esempio per M12: **BOL-SA M12A.3.6 L**)**BOL-OT M**

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-OT M12.3.6	BOL-OT M12.3.6 L	12	3-6	14/14	7	13	20	50
BOL-OT M16.3.6	BOL-OT M16.3.6 L	16	3-6	14/17	7	13	20	50
BOL-OT M16.5.8	BOL-OT M16.5.8 L	16	5-8	17/17	7	13	20	50
BOL-OT M20.6.10	BOL-OT M20.6.10 L	20	6-10	20/22	7	13	21	50
BOL-OT M20.8.12	BOL-OT M20.8.12 L	20	8-12	22/22	7	13	22	50
BOL-OT M25.9.5.14	BOL-OT M25.9.5.14 L	25	9,5-14	24/26	8	14	23	20
BOL-OT M25.11.5.18	BOL-OT M25.11.5.18 L	25	11,5-18	30/30	8	14	29	20
BOL-OT M32.11.5.18	BOL-OT M32.11.5.18 L	32	11,5-18	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-OT M32.15.24	BOL-OT M32.15.24 L	32	15-24	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-OT M40.15.24	BOL-OT M40.15.24 L	40	15-24	40/42	8,5	14,5	36,5	20
BOL-OT M50.22.30	BOL-OT M50.22.30 L	50	22-30	50/55	9,5	15,5	41,5	10
BOL-OT M63.25.35	BOL-OT M63.25.35 L	63	25-35	58/70	10,5	16,5	47,5	5

-OT

Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-FL2 M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-FL2 M16.3.8	BOL-FL2 M16.3.8 L	16	3-8	17/17	7	13	20	50
BOL-FL2 M20.5.10,5	BOL-FL2 M20.5.10,5 L	20	5-10,5	20/22	7	13	21	50
BOL-FL2 M20.6.12,5	BOL-FL2 M20.6.12,5 L	20	6-12,5	22/22	7	13	22	50
BOL-FL2 M25.7.14,5	BOL-FL2 M25.7.14,5 L	25	7-14,5	24/26	8	14	23	20
BOL-FL2 M25.10.18	BOL-FL2 M25.10.18 L	25	10-18	30/30	8	14	29	20
BOL-FL2 M32.10.18	BOL-FL2 M32.10.18 L	32	10-18	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-FL2 M32.14.24	BOL-FL2 M32.14.24 L	32	14-24	40/40	8,5	14,5	36,5	20

-FL2Elemento esterno:
Santoprene 64 Sh AElemento interno:
Nitrile 70 Sh A

-40°C +120°C

Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" lunga e filetto lungo (esempio per M16: **BOL-FL2 M16A.3.8 L**)

BOL-SA PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-SA PG7.3.6	BOL-SA PG7.3.6 L	7	3-6	14	5	15	19	50
BOL-SA PG9.5.8	BOL-SA PG9.5.8 L	9	5-8	17	6	15	19	50
BOL-SA PG11.6.10	BOL-SA PG11.6.10 L	11	6-10	20	6	15	20	50
BOL-SA PG13.8.12	BOL-SA PG13.8.12 L	13,5	8-12	22	6,5	15	21,5	50
BOL-SA PG16.9.5.14	BOL-SA PG16.9.5.14 L	16	9,5-14	24	6,5	15	23,5	50
BOL-SA PG21.11.5.18	BOL-SA PG21.11.5.18 L	21	11,5-18	30	7	15	28	20
BOL-SA PG29.15.24	BOL-SA PG29.15.24 L	29	15-24	40	8	15	35	20
BOL-SA PG36.22.30	BOL-SA PG36.22.30 L	36	22-30	50	9	18	41	10
BOL-SA PG42.25.35	BOL-SA PG42.25.35 L	42	25-35	58	10	18	47	5
BOL-SA PG48.30.40	BOL-SA PG48.30.40 L	48	30-40	64	10	18	49	5

-SA



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione sagomata e filetto lungo (esempio per PG7: **BOL-SA PG7A.3.6 L**)

BOL-OT PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-OT PG7.3.6	BOL-OT PG7.3.6 L	7	3-6	14	5	15	19	50
BOL-OT PG9.5.8	BOL-OT PG9.5.8 L	9	5-8	17	6	15	19	50
BOL-OT PG11.6.10	BOL-OT PG11.6.10 L	11	6-10	20	6	15	20	50
BOL-OT PG13.8.12	BOL-OT PG13.8.12 L	13,5	8-12	22	6,5	15	21,5	50
BOL-OT PG16.9.5.14	BOL-OT PG16.9.5.14 L	16	9,5-14	24	6,5	15	23,5	50
BOL-OT PG21.11.5.18	BOL-OT PG21.11.5.18 L	21	11,5-18	30	7	15	28	20
BOL-OT PG29.15.24	BOL-OT PG29.15.24 L	29	15-24	40	8	15	35	20
BOL-OT PG36.22.30	BOL-OT PG36.22.30 L	36	22-30	50	9	18	41	10
BOL-OT PG42.25.35	BOL-OT PG42.25.35 L	42	25-35	58	10	18	47	5
BOL-OT PG48.30.40	BOL-OT PG48.30.40 L	48	30-40	64	10	18	49	5

-OT



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-FL2 PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-FL2 PG9.3.8	BOL-FL2 PG9.3.8 L	9	3-8	17	6	15	19	50
BOL-FL2 PG11.5.10,5	BOL-FL2 PG11.5.10,5 L	11	5-10,5	20	6	15	20	50
BOL-FL2 PG13.6.12,5	BOL-FL2 PG13.6.12,5 L	13,5	6-12,5	22	6,5	15	21,5	50
BOL-FL2 PG16.7.14,5	BOL-FL2 PG16.7.14,5 L	16	7-14,5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-FL2 PG21.10.18	BOL-FL2 PG21.10.18 L	21	10-18	30	7	15	28	20
BOL-FL2 PG29.14.24	BOL-FL2 PG29.14.24 L	29	14-24	40	8	15	35	20

-FL2



Elemento esterno:
Santoprene 64 Sh A

Elemento interno:
Nitrile 70 Sh A



-40°C +120°C



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" lunga e filetto lungo (esempio per PG9: **BOL-FL2 PG9A.3.8 L**)

SERIE BOL-R



Pressacavo caratterizzato dalla presenza della griffe antistrappo, dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Disponibile anche in versione riduttore • La griffe ha un colore diverso per ogni misura di pressacavo • Completo di anello O-Ring.



Con griffe antistrappo



-SAR (sagomata con griffe) • **-OTR** (otturata con griffe) • **-CPR** (a "cipolla" con griffe)



M Pressacavo: ottone nichelato • **Griffe:** polycarbonato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A




IP 68




-SAR

Guarnizione SAGOMATA CON GRIFFE



-CPR

Guarnizione a CIPOLLA CON GRIFFE



N.B.: I PRESSACAVI CON GUARNIZIONE "-SAR" SONO DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE; VERRANNO POI SOSTITUITI DAI PRESSACAVI CON GUARNIZIONE OTTURATA "-OTR".

BOL-SAR M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-SAR M12.3.6	BOL-SAR M12.3.6 L	12	3-6	14/14	7	13	20	50
BOL-SAR M16.3.6	BOL-SAR M16.3.6 L	16	3-6	14/17	7	13	20	50
BOL-SAR M16.5.8	BOL-SAR M16.5.8 L	16	5-8	17/17	7	13	20	50
BOL-SAR M20.6.10	BOL-SAR M20.6.10 L	20	6-10	20/22	7	13	21	50
BOL-SAR M20.8.12	BOL-SAR M20.8.12 L	20	8-12	22/22	7	13	22	50
BOL-SAR M25.9.14	BOL-SAR M25.9.14 L	25	9,5-14	24/26	8	14	23	20
BOL-SAR M25.11.18	BOL-SAR M25.11.18 L	25	11,5-18	30/30	8	14	29	20
BOL-SAR M32.11.18	BOL-SAR M32.11.18 L	32	11,5-18	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-SAR M32.15.24	BOL-SAR M32.15.24 L	32	15-24	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-SAR M40.15.24	BOL-SAR M40.15.24 L	40	15-24	40/42	8,5	14,5	36,5	20
BOL-SAR M50.23.30*	BOL-SAR M50.23.30 L*	50	23-30	50/55	9,5	15,5	41,5	10
BOL-SAR M63.26.35*	BOL-SAR M63.26.35 L*	63	26-35	58/70	10,5	16,5	47,5	5

* articolo con griffe in POM (🔒 -25°C +95°C)



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione sagomata in Santoprene, griffe e filetto lungo (esempio per M12: **BOL-SAR M12A.3.6 L**)

-SAR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-OTR M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-OTR M12.3.6	BOL-OTR M12.3.6 L	12	3-6	14/14	7	13	20	50
BOL-OTR M16.3.6	BOL-OTR M16.3.6 L	16	3-6	14/17	7	13	20	50
BOL-OTR M16.5.8	BOL-OTR M16.5.8 L	16	5-8	17/17	7	13	20	50
BOL-OTR M20.6.10	BOL-OTR M20.6.10 L	20	6-10	20/22	7	13	21	50
BOL-OTR M20.8.12	BOL-OTR M20.8.12 L	20	8-12	22/22	7	13	22	50
BOL-OTR M25.9.5.14	BOL-OTR M25.9.5.14 L	25	9,5-14	24/26	8	14	23	20
BOL-OTR M25.11.5.18	BOL-OTR M25.11.5.18 L	25	11,5-18	30/30	8	14	29	20
BOL-OTR M32.11.5.18	BOL-OTR M32.11.5.18 L	32	11,5-18	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-OTR M32.15.24	BOL-OTR M32.15.24 L	32	15-24	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-OTR M40.15.24	BOL-OTR M40.15.24 L	40	15-24	40/42	8,5	14,5	36,5	20
BOL-OTR M50.23.30*	BOL-OTR M50.23.30 L*	50	23-30	50/55	9,5	15,5	41,5	10
BOL-OTR M63.26.35*	BOL-OTR M63.26.35 L*	63	26-35	58/70	10,5	16,5	47,5	5

* articolo con griffe in POM (🔒) -25°C +95°C

-OTR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-CPR M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-CPR M16.3.8,5	BOL-CPR M16.3.8,5 L	16	3-8,5	17/17	7	13	20	50
BOL-CPR M20.4.10,5	BOL-CPR M20.4.10,5 L	20	4-10,5	20/22	7	13	21	50
BOL-CPR M20.5.12,5	BOL-CPR M20.5.12,5 L	20	5-12,5	22/22	7	13	22	50
BOL-CPR M25.6.5.14,5	BOL-CPR M25.6.5.14,5 L	25	6,5-14,5	24/26	8	14	23	20
BOL-CPR M25.8.18,5	BOL-CPR M25.8.18,5 L	25	8-18,5	30/30	8	14	29	20
BOL-CPR M32.8.18,5	BOL-CPR M32.8.18,5 L	32	8-18,5	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-CPR M32.10.24,5	BOL-CPR M32.10.24,5 L	32	10-24,5	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-CPR M40.10.24,5	BOL-CPR M40.10.24,5 L	40	10-24,5	40/42	8,5	14,5	36,5	20

N.B.: Si consiglia di togliere la griffe nel caso in cui si inseriscano cavi con Ø esterno max.

-CPR



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

BOL-SAR PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-SAR PG7.3.6	BOL-SAR PG7.3.6 L	7	3-6	14	5	15	19	50
BOL-SAR PG9.5.8	BOL-SAR PG9.5.8 L	9	5-8	17	6	15	19	50
BOL-SAR PG11.6.10	BOL-SAR PG11.6.10 L	11	6-10	20	6	15	20	50
BOL-SAR PG13.8.12	BOL-SAR PG13.8.12 L	13,5	8-12	22	6,5	15	21,5	50
BOL-SAR PG16.9.5.14	BOL-SAR PG16.9.5.14 L	16	9,5-14	24	6,5	15	23,5	50
BOL-SAR PG21.11.5.18	BOL-SAR PG21.11.5.18 L	21	11,5-18	30	7	15	28	20
BOL-SAR PG29.15.24	BOL-SAR PG29.15.24 L	29	15-24	40	8	15	35	20
BOL-SAR PG36.23.30*	BOL-SAR PG36.23.30 L*	36	23-30	50	9	18	41	10
BOL-SAR PG42.26.35*	BOL-SAR PG42.26.35 L*	42	26-35	58	10	18	47	5
BOL-SAR PG48.35.40*	BOL-SAR PG48.35.40 L*	48	35-40	64	10	18	49	5

* articolo con griffe in POM (🔒) -25°C +95°C



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione sagomata in Santoprene, griffe e filetto lungo (esempio per PG7: **BOL-SAR PG7A.3.6 L**)

-SAR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-OTR PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-OTR PG7.3.6	BOL-OTR PG7.3.6 L	7	3-6	14	5	15	19	50
BOL-OTR PG9.5.8	BOL-OTR PG9.5.8 L	9	5-8	17	6	15	19	50
BOL-OTR PG11.6.10	BOL-OTR PG11.6.10 L	11	6-10	20	6	15	20	50
BOL-OTR PG13.8.12	BOL-OTR PG13.8.12 L	13,5	8-12	22	6,5	15	21,5	50
BOL-OTR PG16.9.5.14	BOL-OTR PG16.9.5.14 L	16	9,5-14	24	6,5	15	23,5	50
BOL-OTR PG21.11.5.18	BOL-OTR PG21.11.5.18 L	21	11,5-18	30	7	15	28	20
BOL-OTR PG29.15.24	BOL-OTR PG29.15.24 L	29	15-24	40	8	15	35	20
BOL-OTR PG36.23.30*	BOL-OTR PG36.23.30 L*	36	23-30	50	9	18	41	10
BOL-OTR PG42.26.35*	BOL-OTR PG42.26.35 L*	42	26-35	58	10	18	47	5
BOL-OTR PG48.35.40*	BOL-OTR PG48.35.40 L*	48	35-40	64	10	18	49	5

* articolo con griffe in POM (🔒) -25°C +95°C

-OTR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-CPR PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-CPR PG9.3.8,5	BOL-CPR PG9.3.8,5 L	9	3-8,5	17	6	15	19	50
BOL-CPR PG11.4.10,5	BOL-CPR PG11.4.10,5 L	11	4-10,5	20	6	15	20	50
BOL-CPR PG13.5.12,5	BOL-CPR PG13.5.12,5 L	13,5	5-12,5	22	6,5	15	21,5	50
BOL-CPR PG16.6.5.14,5	BOL-CPR PG16.6.5.14,5 L	16	6,5-14,5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-CPR PG21.8.18,5	BOL-CPR PG21.8.18,5 L	21	8-18,5	30	7	15	28	20
BOL-CPR PG29.10.24,5	BOL-CPR PG29.10.24,5 L	29	10-24,5	40	8	15	35	20

N.B.: Si consiglia di togliere la griffe nel caso in cui si inseriscano cavi con Ø esterno max.



Su richiesta: pressacavi con griffe, filetto standard e guarnizione a "cipolla" in EPDM (🌡️ -40°C +130°C) (esempio: **BOL-CPER PG...**)
o in Viton (🌡️ -20°C +135°C, con anche O-Ring in Viton) (esempio: **BOL-CPVR PG...**)

-CPR



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

BOL-SAR NPT

NPT

Articolo	NPT	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
BOL-SAR T38.3.6	3/8"	3-6	14/19	15	20	50
BOL-SAR T38.5.8	3/8"	5-8	17/19	15	20	50
BOL-SAR T12.5.8	1/2"	5-8	17/22	20	20	50
BOL-SAR T12.6.10	1/2"	6-10	20/22	20	22	50
BOL-SAR T12.8.12	1/2"	8-12	22/22	20	22	50
BOL-SAR T34.9.5.14	3/4"	9,5-14	24/30	20	25	20
BOL-SAR T34.11.5.18	3/4"	11,5-18	30/30	20	29	20
BOL-SAR T1.15.24	1"	15-24	40/40	25	35	20
BOL-SAR T114.15.24	1" 1/4	15-24	40/46	26	35	20
BOL-SAR T112.23.30*	1" 1/2	23-30	50/50	26	41	10
BOL-SAR T112.26.35*	1" 1/2	26-35	58/58	26	47	10
BOL-SAR T2.35.40*	2"	35-40	64/64	27	49	5

* articolo con griffe in POM (🌡️ -25°C +95°C)

-SAR



Tefaloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-OTR NPT

NPT

Articolo	NPT	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
BOL-OTR T38.3.6	3/8"	3-6	14/19	15	20	50
BOL-OTR T38.5.8	3/8"	5-8	17/19	15	20	50
BOL-OTR T12.5.8	1/2"	5-8	17/22	20	20	50
BOL-OTR T12.6.10	1/2"	6-10	20/22	20	22	50
BOL-OTR T12.8.12	1/2"	8-12	22/22	20	22	50
BOL-OTR T34.9.5.14	3/4"	9,5-14	24/30	20	25	20
BOL-OTR T34.11.5.18	3/4"	11,5-18	30/30	20	29	20
BOL-OTR T1.15.24	1"	15-24	40/40	25	35	20
BOL-OTR T114.15.24	1" 1/4	15-24	40/46	26	35	20
BOL-OTR T112.23.30*	1" 1/2	23-30	50/50	26	41	10
BOL-OTR T112.26.35*	1" 1/2	26-35	58/58	26	47	10
BOL-OTR T2.35.40*	2"	35-40	64/64	27	49	5

* articolo con griffe in POM (🌡️ -25°C +95°C)

-OTR



Tefaloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-CPR NPT

NPT

Articolo	NPT	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
BOL-CPR T38.3.8,5	3/8"	3-8,5	17/19	15	20	50
BOL-CPR T12.3.8,5	1/2"	3-8,5	17/22	20	20	50
BOL-CPR T12.4.10,5	1/2"	4-10,5	20/22	20	22	50
BOL-CPR T12.5.12,5	1/2"	5-12,5	22/22	20	22	50
BOL-CPR T34.6.5.14,5	3/4"	6,5-14,5	24/30	20	25	20
BOL-CPR T34.8.18,5	3/4"	8-18,5	30/30	20	29	20
BOL-CPR T1.10.24,5	1"	10-24,5	40/40	25	35	20
BOL-CPR T114.10.24,5	1" 1/4	10-24,5	40/46	26	35	20

N.B.: Si consiglia di togliere la griffe nel caso in cui si inseriscano cavi con Ø esterno max.

-CPR





Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

RIDUTTORI

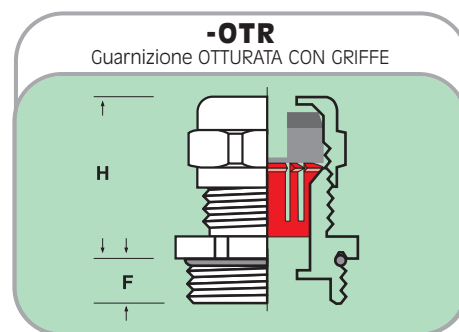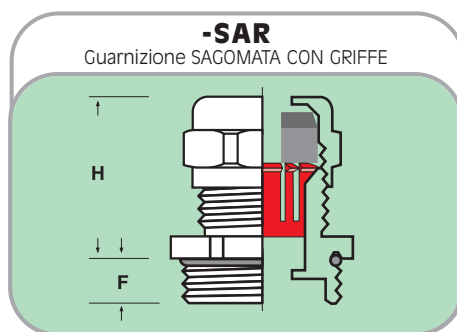

BOL-SAR PG pressacavo riduttore

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
BOL-SAR PG9/7.3.6	9	3-6	14/17	6	19	50
BOL-SAR PG11/7.3.6	11	3-6	14/21	6	20	50
BOL-SAR PG11/9.5.8	11	5-8	17/21	6	20	50
BOL-SAR PG13/7.3.6	13,5	3-6	14/22	6,5	21,5	50
BOL-SAR PG13/9.5.8	13,5	5-8	17/22	6,5	21,5	50
BOL-SAR PG13/11.6.10	13,5	6-10	20/22	6,5	21,5	50
BOL-SAR PG16/9.5.8	16	5-8	17/24	6,5	19,5	50
BOL-SAR PG16/11.6.10	16	6-10	20/24	6,5	21,5	50
BOL-SAR PG16/13.8.12	16	8-12	22/24	6,5	23,5	50
BOL-SAR PG21/11.6.10	21	6-10	20/30	6,5	23,5	20
BOL-SAR PG21/13.8.12	21	8-12	22/30	6,5	25,5	20
BOL-SAR PG21/16.9.5.14	21	9,5-14	24/30	6,5	25,5	20
BOL-SAR PG29/13.8.12	29	8-12	22/40	8	27	20
BOL-SAR PG29/16.9.5.14	29	9,5-14	24/40	8	30	20
BOL-SAR PG29/21.11.5.18	29	11,5-18	30/40	8	32	20

-SAR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

BOL-OTR PG pressacavo riduttore

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
BOL-OTR PG9/7.3.6	9	3-6	14/17	6	19	50
BOL-OTR PG11/7.3.6	11	3-6	14/21	6	20	50
BOL-OTR PG11/9.5.8	11	5-8	17/21	6	20	50
BOL-OTR PG13/7.3.6	13,5	3-6	14/22	6,5	21,5	50
BOL-OTR PG13/9.5.8	13,5	5-8	17/22	6,5	21,5	50
BOL-OTR PG13/11.6.10	13,5	6-10	20/22	6,5	21,5	50
BOL-OTR PG16/9.5.8	16	5-8	17/24	6,5	19,5	50
BOL-OTR PG16/11.6.10	16	6-10	20/24	6,5	21,5	50
BOL-OTR PG16/13.8.12	16	8-12	22/24	6,5	23,5	50
BOL-OTR PG21/11.6.10	21	6-10	20/30	6,5	23,5	20
BOL-OTR PG21/13.8.12	21	8-12	22/30	6,5	25,5	20
BOL-OTR PG21/16.9.5.14	21	9,5-14	24/30	6,5	25,5	20
BOL-OTR PG29/13.8.12	29	8-12	22/40	8	27	20
BOL-OTR PG29/16.9.5.14	29	9,5-14	24/40	8	30	20
BOL-OTR PG29/21.11.5.18	29	11,5-18	30/40	8	32	20

-OTR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C



Pressacavo disponibile con un'ampia gamma di guarnizioni • Proposto anche con filettatura sia di lunghezza maggiore sia di lunghezza extra-long per adattarsi a pareti molto spessorate • Completo di anello O-Ring.



-ST (standard) • **-FC** (a "fungo" corta) • **-FC2** (a "fungo" corta e a due elementi)
-FL (a "fungo" lunga) • **-FL2** (a "fungo" lunga e a due elementi)



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondella** (per pressacavo con guarnizione **-FC2**): acciaio zincato
O-Ring: Nitrile 70 Sh A



IP 68



-ST

Guarnizione STANDARD

-FC

Guarnizione a FUNGO CORTA

-FC2



Guarnizione a FUNGO CORTA E A 2 ELEMENTI

-FL

Guarnizione a FUNGO LUNGA

-FL2

Guarnizione a FUNGO LUNGA E A 2 ELEMENTI

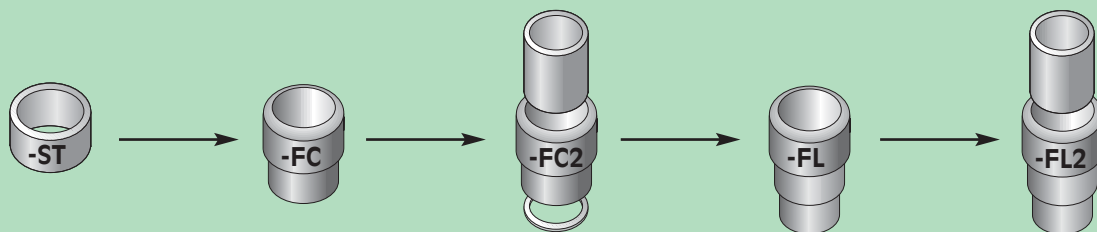

VAR-ST/-FC/-FC2/-FL/-FL2 M Certificazione EN 50262 METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
VAR-ST M12.2.3	VAR-ST M12.2.3 L	12	2-3	14/14	7	13	16	50
VAR-ST M12.4.6,5	VAR-ST M12.4.6,5 L	12	4-6,5	14/14	7	13	16	50
VAR-FC M12.4.7	VAR-FC M12.4.7 L	12	4-7	14/14	7	13	16	50
VAR-ST M16.5.7	VAR-ST M16.5.7 L	16	5-7	17/17	7	13	17,5	50
VAR-FC2 M16.5.12	VAR-FC2 M16.5.12 L	16	5-12	20/20	7	13	17,5	50
VAR-ST M16.6.8	VAR-ST M16.6.8 L	16	6-8	17/17	7	13	17,5	50
VAR-ST M16.7.10	VAR-ST M16.7.10 L	16	7-10	17/17	7	13	17,5	50
VAR-FC M16.7.10	VAR-FC M16.7.10 L	16	7-10	17/17	7	13	17,5	50
VAR-FC M20.6.5.10,5	VAR-FC M20.6.5.10,5 L	20	6,5-10,5	24/24	7	13	22	50
VAR-FC2 M20.7.15	VAR-FC2 M20.7.15 L	20	7-15	24/24	7	13	22	50
VAR-FL M20.8.12	VAR-FL M20.8.12 L	20	8-12	24/24	7	13	22	50
VAR-FC M20.10.15	VAR-FC M20.10.15 L	20	10-15	24/24	7	13	22	50
VAR-FL2 M25.3.5.15	VAR-FL2 M25.3.5.15 L	25	3,5-15	24/27	8	14	21	20
VAR-FC M25.6.5.10,5	VAR-FC M25.6.5.10,5 L	25	6,5-10,5	24/27	8	14	21	20
VAR-FC2 M25.7.15	VAR-FC2 M25.7.15 L	25	7-15	24/27	8	14	21	20
VAR-FL M25.8.12	VAR-FL M25.8.12 L	25	8-12	24/27	8	14	21	20
VAR-FC2 M25.12.20,5	VAR-FC2 M25.12.20,5 L	25	12-20,5	32/32	8	14	25	20
VAR-FC M25.16.20,5	VAR-FC M25.16.20,5 L	25	16-20,5	32/32	8	14	25	20
VAR-FC2 M32.16.26	VAR-FC2 M32.16.26 L	32	16-26	38/38	8,5	14,5	30,5	20
VAR-FC2 M40.24.35	VAR-FC2 M40.24.35 L	40	24-35	50/50	8,5	14,5	27,5	20
VAR-FC2 M50.35.45	VAR-FC2 M50.35.45 L	50	35-45	58/58	9,5	15,5	30,5	10
VAR-FC2 M63.38.49	VAR-FC2 M63.38.49 L	63	38-49	64/64	10,5	16,5	32,5	5

FILETTO EXTRA-LONG

VAR-FC2 M16.5.12 L30	16	5-12	20/24	30		18	50
VAR-FC2 M20.7.15 L30	20	7-15	24/28	30		20,5	50
VAR-FC2 M25.7.15 L30	25	7-15	24/32	30		20,5	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L30	25	12-20,5	32/32	30		22,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L30	32	16-26	38/44	30		24	20
VAR-FC2 M40.24.35 L30	40	24-35	50/50	30		28	20
VAR-FC2 M16.5.12 L50	16	5-12	20/24	50		18	50
VAR-FC2 M20.7.15 L50	20	7-15	24/28	50		20,5	50
VAR-FC2 M25.7.15 L50	25	7-15	24/32	50		20,5	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L50	25	12-20,5	32/32	50		22,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L50	32	16-26	38/44	50		24	20
VAR-FC2 M40.24.35 L50	40	24-35	50/50	50		28	20
VAR-FC2 M16.5.12 L60	16	5-12	20/24	60		18	50
VAR-FC2 M20.7.15 L60	20	7-15	24/28	60		20,5	50
VAR-FC2 M25.7.15 L60	25	7-15	24/32	60		20,5	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L60	25	12-20,5	32/32	60		22,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L60	32	16-26	38/44	60		24	20
VAR-FC2 M40.24.35 L60	40	24-35	50/50	60		28	20
VAR-FC2 M16.5.12 L100	16	5-12	20/24	100		18	50
VAR-FC2 M20.7.15 L100	20	7-15	24/28	100		20,5	50
VAR-FC2 M25.7.15 L100	25	7-15	24/32	100		20,5	20
VAR-FC2 M25.12.20,5 L100	25	12-20,5	32/32	100		22,5	20
VAR-FC2 M32.16.26 L100	32	16-26	38/44	100		24	20
VAR-FC2 M40.24.35 L100	40	24-35	50/50	100		28	20

N.B.: Tutti i pressacavi con filetto extra-long hanno la guarnizione **-FC2** in Nitrile ( -25°C +120°C)

-ST



Elastomero



-25°C +120°C

-FC



Elastomero



-25°C +120°C

-FC2



Elastomero



-25°C +120°C

-FL



Elastomero



-25°C +120°C

-FL2



Elastomero



-25°C +120°C

VAR-ST/-FC/-FC2/-FL/-FL2 PG

PG

Articolo filetto standard (F1)	Articolo filetto lungo 10mm (F2)	Articolo filetto lungo 15mm (F3)	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F1 mm	F2 mm	F3 mm	H mm	
VAR-ST PG7.2.3	VAR-ST PG7.2.3 L10	VAR-ST PG7.2.3 L15	7	2-3	14/14	6	10	15	16	50
VAR-ST PG7.4.6,5	VAR-ST PG7.4.6,5 L10	VAR-ST PG7.4.6,5 L15	7	4-6,5	14/14	6	10	15	16	50
VAR-FC PG7.4.7	VAR-FC PG7.4.7 L10	VAR-FC PG7.4.7 L15	7	4-7	14/14	6	10	15	16	50
VAR-ST PG9.5.7	VAR-ST PG9.5.7 L10	VAR-ST PG9.5.7 L15	9	5-7	17/17	6,5	10	15	17,5	50
VAR-ST PG9.6.8	VAR-ST PG9.6.8 L10	VAR-ST PG9.6.8 L15	9	6-8	17/17	6,5	10	15	17,5	50
VAR-ST PG9.7.9	VAR-ST PG9.7.9 L10	VAR-ST PG9.7.9 L15	9	7-9	17/17	6,5	10	15	17,5	50
VAR-ST PG9.7.10	VAR-ST PG9.7.10 L10	VAR-ST PG9.7.10 L15	9	7-10	17/17	6,5	10	15	17,5	50
VAR-FC PG9.7.10	VAR-FC PG9.7.10 L10	VAR-FC PG9.7.10 L15	9	7-10	17/17	6,5	10	15	17,5	50
VAR-ST PG11.5.7	VAR-ST PG11.5.7 L10	VAR-ST PG11.5.7 L15	11	5-7	17/20	6	10	15	14	50
VAR-FC2 PG11.5.12	VAR-FC2 PG11.5.12 L10	VAR-FC2 PG11.5.12 L15	11	5-12	20/20	6	10	15	14	50
VAR-ST PG11.6.8	VAR-ST PG11.6.8 L10	VAR-ST PG11.6.8 L15	11	6-8	17/20	6	10	15	14	50
VAR-FC PG11.6.5,10,5	VAR-FC PG11.6.5,10,5 L10	VAR-FC PG11.6.5,10,5 L15	11	6,5-10,5	24/24	6,5	10	15	14	50
VAR-ST PG11.7.10	VAR-ST PG11.7.10 L10	VAR-ST PG11.7.10 L15	11	7-10	17/20	6	10	15	14	50
VAR-FC2 PG11.7.15	VAR-FC2 PG11.7.15 L10	VAR-FC2 PG11.7.15 L15	11	7-15	24/24	6,5	10	15	14	50
VAR-FL2 PG13.3,5,15	VAR-FL2 PG13.3,5,15 L10	VAR-FL2 PG13.3,5,15 L15	13,5	3,5-15	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FC PG13.6,5,10,5	VAR-FC PG13.6,5,10,5 L10	VAR-FC PG13.6,5,10,5 L15	13,5	6,5-10,5	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FC2 PG13.7.15	VAR-FC2 PG13.7.15 L10	VAR-FC2 PG13.7.15 L15	13,5	7-15	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FL PG13.8.12	VAR-FL PG13.8.12 L10	VAR-FL PG13.8.12 L15	13,5	8-12	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FC PG13.10.15	VAR-FC PG13.10.15 L10	VAR-FC PG13.10.15 L15	13,5	10-15	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FL2 PG16.3,5,15	VAR-FL2 PG16.3,5,15 L10	VAR-FL2 PG16.3,5,15 L15	16	3,5-15	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FC PG16.6,5,10,5	VAR-FC PG16.6,5,10,5 L10	VAR-FC PG16.6,5,10,5 L15	16	6,5-10,5	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FC2 PG16.7.15	VAR-FC2 PG16.7.15 L10	VAR-FC2 PG16.7.15 L15	16	7-15	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FL PG16.8.12	VAR-FL PG16.8.12 L10	VAR-FL PG16.8.12 L15	16	8-12	24/24	6,5	10	15	21,5	50
VAR-FC2 PG21.12,20,5	VAR-FC2 PG21.12,20,5 L10	VAR-FC2 PG21.12,20,5 L15	21	12-20,5	32/32	7,5	10	15	24,5	20
VAR-FC PG21.16,20,5	VAR-FC PG21.16,20,5 L10	VAR-FC PG21.16,20,5 L15	21	16-20,5	32/32	7,5	10	15	24,5	20
VAR-FC PG21.17,21,5	VAR-FC PG21.17,21,5 L10	VAR-FC PG21.17,21,5 L15	21	17-21,5	32/32	7,5	10	15	24,5	20
VAR-FC2 PG29.16,26	VAR-FC2 PG29.16,26 L10	VAR-FC2 PG29.16,26 L15	29	16-26	38/38	8	10	15	30	20
VAR-FC2 PG36.24,35	-	VAR-FC2 PG36.24,35 L15	36	24-35	50/50	9	-	15	28	10
VAR-FC2 PG42.35,45	-	VAR-FC2 PG42.35,45 L15	42	35-45	58/58	10	-	15	31	5
VAR-FC2 PG48.38,49	-	VAR-FC2 PG48.38,49 L15	48	38-49	64/64	11	-	15	33	5

FILETTO EXTRA-LONG

VAR-FC2 PG11.5.12 L30	11	5-12	20/27	30		18	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L30	13,5	7-15	24/32	30		20,5	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L30	16	7-15	24/32	30		20,5	20
VAR-FC2 PG21.12,20,5 L30	21	12-20,5	32/36	30		22,5	20
VAR-FC2 PG29.16,26 L30	29	16-26	38/45	30		24	20
VAR-FC2 PG11.5.12 L50	11	5-12	20/27	50		18	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L50	13,5	7-15	24/32	50		20,5	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L50	16	7-15	24/32	50		20,5	20
VAR-FC2 PG21.12,20,5 L50	21	12-20,5	32/36	50		22,5	20
VAR-FC2 PG29.16,26 L50	29	16-26	38/45	50		24	20
VAR-FC2 PG11.5.12 L60	11	5-12	20/27	60		18	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L60	13,5	7-15	24/32	60		20,5	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L60	16	7-15	24/32	60		20,5	20
VAR-FC2 PG21.12,20,5 L60	21	12-20,5	32/36	60		22,5	20
VAR-FC2 PG29.16,26 L60	29	16-26	38/45	60		24	20
VAR-FC2 PG11.5.12 L100	11	5-12	20/27	100		18	50
VAR-FC2 PG13.7.15 L100	13,5	7-15	24/32	100		20,5	50
VAR-FC2 PG16.7.15 L100	16	7-15	24/32	100		20,5	20
VAR-FC2 PG21.12,20,5 L100	21	12-20,5	32/36	100		22,5	20
VAR-FC2 PG29.16,26 L100	29	16-26	38/45	100		24	20

N.B.: Tutti i pressacavi con filetto extra-long hanno la guarnizione **-FC2** in Nitrile ( -25°C +120°C)

-ST



Elastomero



-25°C +120°C

-FC



Elastomero



-25°C +120°C

-FC2



Elastomero



-25°C +120°C

-FL



Elastomero



-25°C +120°C

-FL2



Elastomero



-25°C +120°C

SERIE BAS



Pressacavo con dimensioni più compatte • Con base esagonale allargata per un fissaggio più stabile anche su strutture soggette a vibrazioni o con fori irregolari • Completo di anello O-Ring.



-FL (a "fungo" lunga) • **-FL2** (a "fungo" lunga e a due elementi)
-FLC (a "fungo" lunga per conduttore con capocorda)



Pressacavo: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A



IP 68



-FL



Guarnizione a FUNGO LUNGA

-FL2

Guarnizione a FUNGO LUNGA E A 2 ELEMENTI

-FLC

Guarnizione a FUNGO LUNGA PER CAPOCORDA

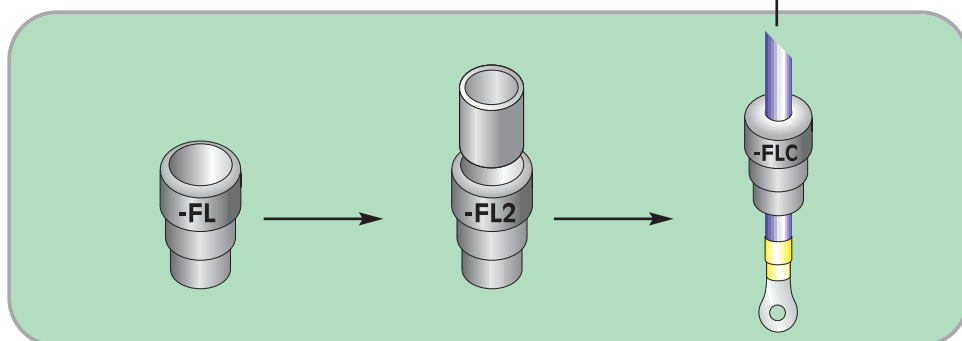

BAS-FL PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BAS-FL PG7.4.8.7.8	BAS-FL PG7.4.8.7.8 L	7	4,8-7,8	17	5	10	17,5	50
BAS-FL PG9.6.7.10,2	BAS-FL PG9.6.7.10,2 L	9	6,7-10,2	20	5,5	10	19	50
BAS-FL PG11.9.4.13,4	BAS-FL PG11.9.4.13,4 L	11	9,4-13,4	24	6	10	20	50
BAS-FL PG13.11.15	BAS-FL PG13.11.15 L	13,5	11-15	26	6	10	21,5	50
BAS-FL PG16.12.4.16,9	BAS-FL PG16.12.4.16,9 L	16	12,4-16,9	28	6,5	10	22,5	50
BAS-FL PG21.16.9.21,9	BAS-FL PG21.16.9.21,9 L	21	16,9-21,9	36	7	12	25	20
BAS-FL PG29.23.8.29,8	BAS-FL PG29.23.8.29,8 L	29	23,8-29,8	46	8	12	29,5	20
BAS-FL PG36.32.39	-	36	32-39	55	9	-	32,5	10
BAS-FL PG42.37.2.45,2	-	42	37,2-45,2	65	10	-	36,5	5
BAS-FL PG48.41.5.50	-	48	41,5-50	70	10,5	-	38,5	5
BAS-FL PG48.43.51	-	48	43-51	70	10,5	-	38,5	5

-FL



Santoprene 74 Sh A



-40°C +120°C

BAS-FL2 PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BAS-FL2 PG7.1.8.7.8	BAS-FL2 PG7.1.8.7.8 L	7	1,8-7,8	17	5	10	17,5	50
BAS-FL2 PG9.3.2.10,2	BAS-FL2 PG9.3.2.10,2 L	9	3,2-10,2	20	5,5	10	19	50
BAS-FL2 PG11.5.4.13,4	BAS-FL2 PG11.5.4.13,4 L	11	5,4-13,4	24	6	10	20	50
BAS-FL2 PG13.7.15	BAS-FL2 PG13.7.15 L	13,5	7-15	26	6	10	21,5	50
BAS-FL2 PG16.7.9.16,9	BAS-FL2 PG16.7.9.16,9 L	16	7,9-16,9	28	6,5	10	22,5	50
BAS-FL2 PG21.11.9.21,9	BAS-FL2 PG21.11.9.21,9 L	21	11,9-21,9	36	7	12	25	20
BAS-FL2 PG29.17.8.29,8	BAS-FL2 PG29.17.8.29,8 L	29	17,8-29,8	46	8	12	29,5	20
BAS-FL2 PG36.25.39	-	36	25-39	55	9	-	32,5	10
BAS-FL2 PG42.29.2.45,2	-	42	29,2-45,2	65	10	-	36,5	5
BAS-FL2 PG48.33.50	-	48	33-50	70	10,5	-	38,5	5

-FL2



Santoprene 74 Sh A



-40°C +120°C

FILETTO EXTRA-LONG

BAS-FL2 PG36.25.39 L30	36	25-39	55/64	30	28	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L50	36	25-39	55/64	50	28	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L60	36	25-39	55/64	60	28	10
BAS-FL2 PG36.25.39 L100	36	25-39	55/64	100	28	10

N.B.: Tutti i pressacavi con filetto extra-long hanno la guarnizione **-FL2** in Nitrile (🌡️ -25°C +120°C)

BAS-FLC PG

PG

Articolo filetto standard	PG	Ø est. conduttore min - max mm	mm ²	largh. capocorda max mm	mm	F mm	H mm	
BAS-FLC PG7.1.6.4.6	7	1,6-4,6	1,34-2,61	6,5	17	5	17,5	50
BAS-FLC PG9.5.8	9	5-8	4-10	10,6	20	5,5	19	50
BAS-FLC PG11.5.8,8	11	5-8,8	4-10	12,5	24	6	20	50
BAS-FLC PG11.6.5.10	11	6,5-10	10-16	13,5	24	6	20	50
BAS-FLC PG13.7.5.11,5	13,5	7,5-11,5	10-16	16	26	6	21,5	50
BAS-FLC PG16.8.12,5	16	8-12,5	16-25	17	28	6,5	22,5	50
BAS-FLC PG21.11.16	21	11-16	25-50	21	36	7	25	20
BAS-FLC PG29.16.22	29	16-22	50-120	27,5	46	8	29,5	20
BAS-FLC PG36.20.27	36	20-27	120-185	34	55	9	32,5	10
BAS-FLC PG42.24.32	42	24-32	185-240	43	65	10	36,5	5

-FLC



Santoprene 74 Sh A



-40°C +120°C

N.B.: La guarnizione **-FLC** ha il foro adatto al conduttore con il capocorda già montato. Per il passaggio del conduttore con il relativo capocorda, basterà schiacciare la guarnizione in modo da appiattire il foro.

SERIE TOR



Pressacavo con dimensioni molto ridotte • Adatto anche a cavi con piccolo diametro • Disponibile con guarnizioni tipo "O-Ring" (a sezione tonda) in vari materiali e resistenti alle alte e basse temperature • Fornito di disco antipolvere in polietilene espanso che verrà sfondato nel momento dell'inserimento del cavo • Completo di anello O-Ring.



-OR-N / -E / -D / -V / -S (tipo "O-Ring")



Pressacavo: ottone nichelato • **O-Ring:** realizzato nello stesso materiale della guarnizione interna




IP 68



-OR

Guarnizione tipo "O-Ring"



TOR-N M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
TOR-N M6.1,8,3,2*	6	1,8-3,2	11	7	11	50
TOR-N M8.3,5*	8	3-5	12	4,5	13	50
TOR-N M8.3,5 L*	8	3-5	12	7	13	50
TOR-N M10.3,6*	10	3-6	12	7	13	50
TOR-N M10.3,6 L*	10	3-6	13	10	12	50

* articolo fornito senza disco antipolvere.

-OR-N



Nitrile 70 Sh A



-25°C +120°C

TOR-E PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
TOR-E PG7.2,5,6 S	7	2,5-6	14	6,5	11,5	50
TOR-E PG9.4,5,9 S	9	4,5-9	17	7,5	13	50
TOR-E PG11.6,10,5 S	11	6-10,5	20	7,5	15	50
TOR-E PG13.7,12,5 S	13,5	7-12,5	22	7,5	16	50
TOR-E PG16.9,15 S	16	9-15	24	7,5	16	50
TOR-E PG21.12,19 S	21	12-19	30	7	16	20
TOR-E PG29.15,25 S	29	15-25	39	8	20	20
TOR-E PG36.19,5,32,5 S	36	19,5-32,5	50	8	24,5	10
TOR-E PG42.28,38 S	42	28-38	58	10	23	5
TOR-E PG48.29,42,5 S	48	29-42,5	64	10	25	5

-OR-E



Etilpropilene 70 Sh A



-50°C +170°C

TOR-D PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
TOR-D PG7.2,5,6 S	7	2,5-6	14	6,5	11,5	50
TOR-D PG9.4,5,9 S	9	4,5-9	17	7,5	13	50
TOR-D PG11.6,10,5 S	11	6-10,5	20	7,5	15	50
TOR-D PG13.7,12,5 S	13,5	7-12,5	22	7,5	16	50
TOR-D PG16.9,15 S	16	9-15	24	7,5	16	50
TOR-D PG21.12,19 S	21	12-19	30	7	16	20
TOR-D PG29.15,25 S	29	15-25	39	8	20	20
TOR-D PG36.19,5,32,5 S	36	19,5-32,5	50	8	24,5	10
TOR-D PG42.28,38 S	42	28-38	58	10	23	5
TOR-D PG48.29,42,5 S	48	29-42,5	64	10	25	5

-OR-D



EPDM 70 Sh A



-40°C +130°C

TOR-V PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
TOR-V PG7.2,5,6 S	7	2,5-6	14	6,5	11,5	50
TOR-V PG9.4,5,9 S	9	4,5-9	17	7,5	13	50
TOR-V PG11.6,10,5 S	11	6-10,5	20	7,5	15	50
TOR-V PG13.7,12,5 S	13,5	7-12,5	22	7,5	16	50
TOR-V PG16.9,15 S	16	9-15	24	7,5	16	50
TOR-V PG21.12,19 S	21	12-19	30	7	16	20
TOR-V PG29.15,25 S	29	15-25	39	8	20	20
TOR-V PG36.19,5,32,5 S	36	19,5-32,5	50	8	24,5	10
TOR-V PG42.28,38 S	42	28-38	58	10	23	5
TOR-V PG48.29,42,5 S	48	29-42,5	64	10	25	5

-OR-V



Viton 70 Sh A



-20°C +250°C

TOR-S PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
TOR-S PG7.2,5,6 S	7	2,5-6	14	6,5	11,5	50
TOR-S PG9.4,5,9 S	9	4,5-9	17	7,5	13	50
TOR-S PG11.6,10,5 S	11	6-10,5	20	7,5	15	50
TOR-S PG13.7,12,5 S	13,5	7-12,5	22	7,5	16	50
TOR-S PG16.9,15 S	16	9-15	24	7,5	16	50
TOR-S PG21.12,19 S	21	12-19	30	7	16	20
TOR-S PG29.15,25 S	29	15-25	39	8	20	20
TOR-S PG36.19,5,32,5 S	36	19,5-32,5	50	8	24,5	10
TOR-S PG42.28,38 S	42	28-38	58	10	23	5
TOR-S PG48.29,42,5 S	48	29-42,5	64	10	25	5

-OR-S



Silicone 70 Sh A




-50°C +230°C

Pressacavo a serraggio lamellare caratterizzato dalla speciale boccola interna • La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Completo di anello O-Ring.

- S (per serraggio lamellare)

Pressacavo: ottone nichelato • Boccola lamellare: poliammide 6 • O-Ring: Nitrile 70 Sh A

IP 68

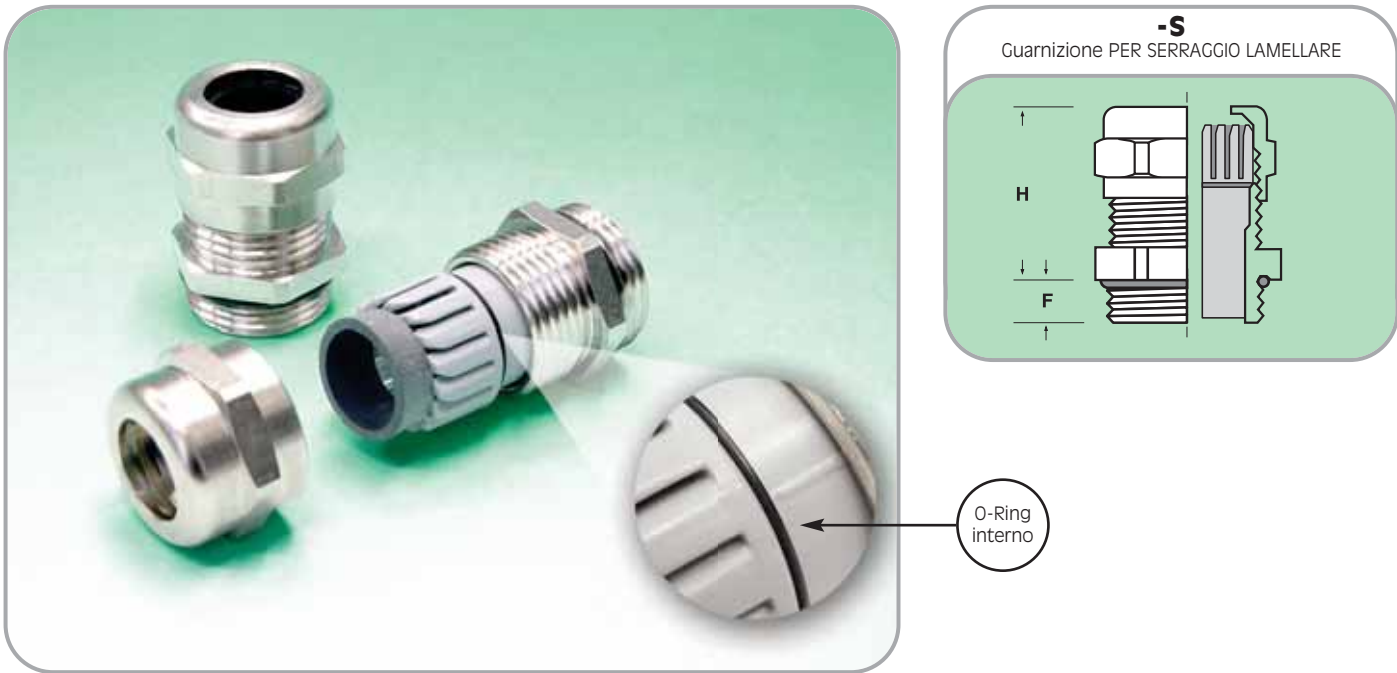

MET-S M		Certificazione EN 50262			METRICO			
Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M 	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
MET-S M12.1.5.5	MET-S M12.1.5.5 L	12	1,5-5	14	5	15	20	50
MET-S M12.2.5.6,5	MET-S M12.2.5.6,5 L	12	2,5-6,5	14	5	15	20	50
MET-S M16.2.5.7	MET-S M16.2.5.7 L	16	2,5-7	17	5	15	23	50
MET-S M16.4.9,5	MET-S M16.4.9,5 L	16	4-9,5	17	5	15	23	50
MET-S M20.4.10	MET-S M20.4.10 L	20	4-10	22	6	15	26	50
MET-S M20.7.13	MET-S M20.7.13 L	20	7-13	22	6	15	26	50
MET-S M25.5.13	MET-S M25.5.13 L	25	5-13	27	7	15	28	20
MET-S M25.8.16	MET-S M25.8.16 L	25	8-16	27	7	15	28	20
MET-S M32.7.17	MET-S M32.7.17 L	32	7-17	34	8	15	30	20
MET-S M32.11.21	MET-S M32.11.21 L	32	11-21	34	8	15	30	20
MET-S M40.10.22	MET-S M40.10.22 L	40	10-22	42	8	15	33	20
MET-S M40.15.27	MET-S M40.15.27 L	40	15-27	42	8	15	33	20
MET-S M50.17.29	MET-S M50.17.29 L	50	17-29	55	9	15	37	10
MET-S M50.22.35	MET-S M50.22.35 L	50	22-35	55	9	15	37	10
MET-S M63.28.40	MET-S M63.28.40 L	63	28-40	65	10	15	44	5
MET-S M63.35.48	MET-S M63.35.48 L	63	35-48	65	10	15	44	5

-S



Neoprene 65 Sh A



-40°C +100°C

MET-S PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
MET-S PG7.1.5.5	MET-S PG7.1.5.5 L	7	1,5-5	14	5	15	20	50
MET-S PG7.2.5.6,5	MET-S PG7.2.5.6,5 L	7	2,5-6,5	14	5	15	20	50
MET-S PG9.2.5.7	MET-S PG9.2.5.7 L	9	2,5-7	17	6	15	23	50
MET-S PG9.4.9,5	MET-S PG9.4.9,5 L	9	4-9,5	17	6	15	23	50
MET-S PG11.3.8,5	MET-S PG11.3.8,5 L	11	3-8,5	20	6	15	24	50
MET-S PG11.6.11,5	MET-S PG11.6.11,5 L	11	6-11,5	20	6	15	24	50
MET-S PG13.4.10	MET-S PG13.4.10 L	13,5	4-10	22	6,5	15	26	50
MET-S PG13.7.13	MET-S PG13.7.13 L	13,5	7-13	22	6,5	15	26	50
MET-S PG16.5.12	MET-S PG16.5.12 L	16	5-12	24	6,5	15	27,5	50
MET-S PG16.8.15	MET-S PG16.8.15 L	16	8-15	24	6,5	15	27,5	50
MET-S PG21.8.16	MET-S PG21.8.16 L	21	8-16	30	7	15	28	20
MET-S PG21.11.19	MET-S PG21.11.19 L	21	11-19	30	7	15	28	20
MET-S PG29.11.21	MET-S PG29.11.21 L	29	11-21	40	8	15	30	20
MET-S PG29.16.26	MET-S PG29.16.26 L	29	16-26	40	8	15	30	20
MET-S PG36.16.28	MET-S PG36.16.28 L	36	16-28	50	9	15	33	10
MET-S PG36.22.34,5	MET-S PG36.22.34,5 L	36	22-34,5	50	9	15	33	10
MET-S PG42.22.34	MET-S PG42.22.34 L	42	22-34	58	10	15	37	5
MET-S PG42.27.40	MET-S PG42.27.40 L	42	27-40	58	10	15	37	5
MET-S PG48.28.40	MET-S PG48.28.40 L	48	28-40	65	10	15	44	5
MET-S PG48.35.48	MET-S PG48.35.48 L	48	35-48	65	10	15	44	5

-S



Neoprene 65 Sh A



-40°C +100°C

MET-S NPT

NPT

Articolo	NPT	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
MET-S T38.2.5.7	3/8"	2,5-7	17/18	15	23	50
MET-S T38.4.9,5	3/8"	4-9,5	17/18	15	23	50
MET-S T12.4.10	1/2"	4-10	22/23	20	26	50
MET-S T12.7.13	1/2"	7-13	22/23	20	26	50
MET-S T34.5.13	3/4"	5-13	27/28	20	28	20
MET-S T34.8.16	3/4"	8-16	27/28	20	28	20
MET-S T1.7.17	1"	7-17	34/36	25	30	20
MET-S T1.11.21	1"	11-21	34/36	25	30	20

-S



Neoprene 65 Sh A



-40°C +100°C

SERIE

SYNTEC LAMELLAR METAL

NEW



I pressacavi serie “SYNTEC LAMELLAR METAL” in ottone nichelato sono dotati di un’innovativa tecnologia lamellare. Il sofisticato sistema di lamelle mobili rende ancora più saldo e sicuro l’ancoraggio al cavo.

1

Filetto corto o lungo.

Pressacavi di qualità disponibili con filetto corto o lungo, passo Metrico o PG.

2

Design unico.

La particolare chiave esagonale gofrata rende i pressacavi facili da identificare.

3


Protezione garantita.

La guarnizione interna in TPE, molto elastica e con buona resistenza agli agenti chimici, permette una tenuta affidabile e sicura assicurando una classe di protezione IP 68.

4

Tecnologia lamellare brevettata.

Grazie alla speciale geometria delle lamelle trapezoidali è possibile assemblare i pressacavi con cavi di vari diametri. Le lamelle garantiscono un’eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali.

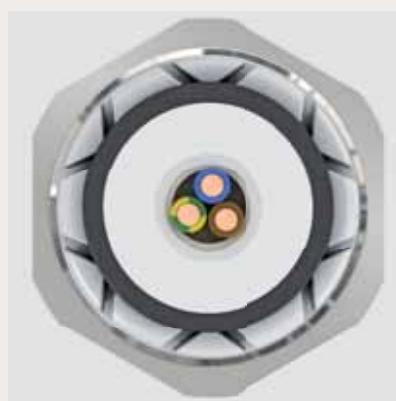


Il sofisticato sistema di lamelle mobili, unico e brevettato, garantisce un'eccellente tenuta alla trazione.



Durante il serraggio del pressacavo, le singole lamelle scorrono e comprimono gradualmente il cavo in una forma esagonale che impedisce eventuali torsioni.

PRESSACAVI IN METALLO "SYNTEC LAMELLAR METAL", FILETTO PASSO METRICO



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Normative e


certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV, GOST.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili che consentono un'eccellente tenuta alla trazione. Resistenza alla trazione: secondo EN 50262.



Tipo: S-LAM MT M (con fietto corto)

Articolo	filetto Metrico	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	F mm	confezione pz.
1045.12.050	M12x1,5	1 - 5	15	17	5	50
1045.12.070	M12x1,5	3 - 7	15	17	5	50
1045.17.060	M16x1,5	2 - 6	18	20	5	50
1045.17.100	M16x1,5	4,5 - 10	18	20	5	50
1045.20.080	M20x1,5	3,5 - 8	22	25	6	50
1045.20.130	M20x1,5	7 - 13	22	25	6	50
1045.25.110	M25x1,5	5 - 11	28	31	7	25
1045.25.170	M25x1,5	10 - 17	28	31	7	25
1045.32.150	M32x1,5	7 - 15	36	33	8	25
1045.32.210	M32x1,5	13 - 21	36	33	8	25
1045.40.230	M40x1,5	15 - 23	46	40	8	10
1045.40.280	M40x1,5	19 - 28	46	40	8	10
1045.50.290	M50x1,5	20 - 29	55	40	9	5
1045.50.350	M50x1,5	25 - 35	55	40	9	5
1045.63.390	M63x1,5	28 - 39	70	43	10	5
1045.63.480	M63x1,5	35 - 48	70	43	10	5




Tipo: S-LAM MT M (con fietto lungo)

Articolo	filetto Metrico	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	F mm	confezione pz.
1145.12.050	M12x1,5	1 - 5	15	17	12	50
1145.12.070	M12x1,5	3 - 7	15	17	12	50
1145.17.060	M16x1,5	2 - 6	18	20	12	50
1145.17.100	M16x1,5	4,5 - 10	18	20	12	50
1145.20.080	M20x1,5	3,5 - 8	22	25	12	50
1145.20.130	M20x1,5	7 - 13	22	25	12	50
1145.25.110	M25x1,5	5 - 11	28	31	12	25
1145.25.170	M25x1,5	10 - 17	28	31	12	25
1145.32.150	M32x1,5	7 - 15	36	33	15	25
1145.32.210	M32x1,5	13 - 21	36	33	15	25
1145.40.230	M40x1,5	15 - 23	46	40	15	10

Continua nella pagina seguente...

Articolo	filetto Metrico	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	F mm	confezione pz.
1145.40.280	M40x1,5	19 - 28	46	40	15	10
1145.50.290	M50x1,5	20 - 29	55	40	15	5
1145.50.350	M50x1,5	25 - 35	55	40	15	5
1145.63.390	M63x1,5	28 - 39	70	43	15	5
1145.63.480	M63x1,5	35 - 48	70	43	15	5
1145.63.550	M63x1,5	44 - 55	80	43	15	5

PRESSACAVI IN METALLO "SYNTEC LAMELLAR METAL", FILETTO PASSO PG



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Normative e certificazioni: GOST.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili che consentono un'eccellente tenuta alla trazione.



Tipo: S-LAM MT PG

Articolo	filetto PG	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	F mm	confezione pz.
1045.07.050	PG 7	1 - 5	15	17	5	50
1045.07.070	PG 7	3 - 7	15	17	5	50
1045.09.060	PG 9	2 - 6	18	20	6	50
1045.09.100	PG 9	4,5 - 10	18	20	6	50
1045.11.080	PG 11	3,5 - 8	22	25	6	50
1045.11.130	PG 11	7 - 13	22	25	6	50
1045.13.080	PG 13,5	3,5 - 8	22	25	6,5	50
1045.13.130	PG 13,5	7 - 13	22	25	6,5	50
1045.16.080	PG 16	3,5 - 8	24	25	6,5	50
1045.16.110	PG 16	5 - 11	24	25	6,5	25
1045.16.130	PG 16	7 - 13	28	31	6,5	50
1045.16.170	PG 16	10 - 17	28	31	6,5	25
1045.21.150	PG 21	7 - 15	36	33	7	25
1045.21.210	PG 21	13 - 21	36	33	7	25
1045.29.230	PG 29	15 - 23	46	40	8	10
1045.29.280	PG 29	19 - 28	46	40	8	10
1045.36.290	PG 36	20 - 29	55	40	9	5
1045.36.350	PG 36	25 - 35	55	40	9	5
1045.42.290	PG 42	20 - 29	55	40	10	5
1045.42.350	PG 42	25 - 35	55	40	10	5
1045.48.390	PG 48	28 - 39	70	43	10	5
1045.48.480	PG 48	35 - 48	70	43	10	5

SERIE


ULTRA-FLAT

PRESSACAVI IN METALLO "ULTRA-FLAT" - SERIE "AGRO" -

I nuovissimi pressacavi "Ultra-Flat" serie "AGRO" sono altamente professionali e qualitativi e sono stati progettati con una struttura totalmente innovativa. Rispetto ai classici pressacavi che, una volta installati, sono totalmente esterni alla struttura, nel caso dei pressacavi "Ultra-Flat" la maggior parte del corpo risiede all'interno della struttura e soltanto la testa ultra-piatta rimane esternamente a vista. Per questo motivo, un'applicazione molto indicata è quella anti-vandalica. Infatti, il sottile spessore della testa di questi pressacavi inibisce un'eventuale manomissione dall'esterno dal momento che non offre sufficiente superficie di presa, né per una mano né per un attrezzo. Questi pressacavi, perciò, non possono essere smontati dall'esterno della struttura.

I pressacavi "Ultra-Flat" soddisfano anche eventuali necessità estetiche. Si prestano, infatti, ad essere utilizzati anche in applicazioni dove il design conta considerevolmente

PRESSACAVI IN METALLO "ULTRA-FLAT" - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione interna in TPE, O-Ring in FPM.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69K.

Caratteristiche: pressacavi serie AGRO altamente professionali con un design innovativo. Una volta installati, la maggior parte del corpo di questi pressacavi risiede all'interno della struttura, mentre soltanto la testa ultra-piatta rimane esternamente a vista. Vengono utilizzati in applicazioni anti-vandaliche e nell'industria alimentare (nella versione in acciaio inox), ma si prestano ad essere utilizzati anche in applicazioni dove il design conta considerevolmente. Assicurano una tenuta stagna e l'alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata. Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, tipo A.

Su richiesta: questi pressacavi possono essere realizzati in acciaio inossidabile A4. Inoltre, sono disponibili ghiera specifiche per poterli assemblare su tubi di protezione.

Tipo: UFP M (con filetto Metrico)

Articolo	filetto passo	filetto valore	spessore telaio max mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H mm	confezione pz.
1040.17.40.065	Metrico	16x1,5	5	5-6,5	18	22	4	21	25
1040.17.40.080	Metrico	16x1,5	5	6,5-8	18	22	4	21	25
1040.20.40.080	Metrico	20x1,5	5	6-8	24	27	4,5	23	25
1040.20.40.105	Metrico	20x1,5	5	8-10,5	24	27	4,5	23	25
1040.25.40.110	Metrico	25x1,5	5	8-11	30	32	5,5	25	20
1040.25.40.150	Metrico	25x1,5	5	11-15	30	32	5,5	25	20
1040.32.40.160	Metrico	32x1,5	5	12,5-16	36	39	6	28	10
1040.32.40.205	Metrico	32x1,5	5	16-20,5	36	39	6	28	10


NEW

Un pressacavo solo per molteplici campi di applicazione!

I pressacavi “Ultra-Flat” sono particolarmente adatti ad essere utilizzati anche nell’industria alimentare in cui è essenziale poter pulire facilmente ogni singolo componente. Il sottile e liscio spessore della testa offre pochissima superficie d’appoggio per un eventuale accumulo di cibo o sporcizia. I pressacavi nella versione in acciaio inossidabile/ottone nichelato e con guarnizioni per alte temperature sono conformi FDA (l’ente americano “Food and Drug Administration”) e sono certificati EHEDG.



PRESSACAVI IN METALLO “ULTRA-FLAT” PER ALTE TEMPERATURE - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)



Materiale: testa del pressacavo in acciaio inossidabile A2, corpo del pressacavo in ottone nichelato, guarnizione interna e O-Ring in FPM (colore verde) / FKM (colore blu).

Temperatura d’uso: -40°C / +200°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69K.

Caratteristiche: pressacavi serie AGRO altamente professionali con un design innovativo. Una volta installati, la maggior parte del corpo di questi pressacavi risiede all’interno della struttura, mentre soltanto la testa ultra-piatta rimane esternamente a vista. I pressacavi con guarnizioni FKM sono conformi FDA e certificati EHEDG e sono dunque adatti ad essere utilizzati nell’industria alimentare. Vengono anche utilizzati in applicazioni anti-vandaliche e in applicazioni dove il design conta considerevolmente. Assicurano una tenuta stagna e l’alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all’acqua pressurizzata. Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, tipo A.

Su richiesta: questi pressacavi possono essere realizzati in acciaio inossidabile A4. Inoltre, sono disponibili ghiera specifiche per poterli assemblare su tubi di protezione.

Tipo: UFP-AT M (con filetto Metrico)

Articolo (guarnizioni FPM)	Articolo (guarnizioni FKM)	filetto passo	filetto valore	spessore telaio max mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	Ø mm	mm	mm	confezione pz.
1040.17.96.70.065	1040.17.96.30.065	Metrico	16x1,5	5	5-6,5	18	22	4	21	25
1040.17.96.70.080	1040.17.96.30.080	Metrico	16x1,5	5	6,5-8	18	22	4	21	25
1040.20.96.70.080	1040.20.96.30.080	Metrico	20x1,5	5	6-8	24	27	4,5	23	25
1040.20.96.70.105	1040.20.96.30.105	Metrico	20x1,5	5	8-10,5	24	27	4,5	23	25
1040.25.96.70.110	1040.25.96.30.110	Metrico	25x1,5	5	8-11	30	32	5,5	25	20
1040.25.96.70.150	1040.25.96.30.150	Metrico	25x1,5	5	11-15	30	32	5,5	25	20
1040.32.96.70.160	1040.32.96.30.160	Metrico	32x1,5	5	12,5-16	36	39	6	28	10
1040.32.96.70.205	1040.32.96.30.205	Metrico	32x1,5	5	16-20,5	36	39	6	28	10

N.B.: QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA.



Pressacavo multifilare caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione • La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati sul fondo che viene sfondato nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori • Completo di anello O-Ring.

N.B.: Pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1mm.




Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta.

- 

-MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)
- 

Pressacavo: ottone nichelato • O-Ring: Nitrile 70 Sh A
- 

IP 68

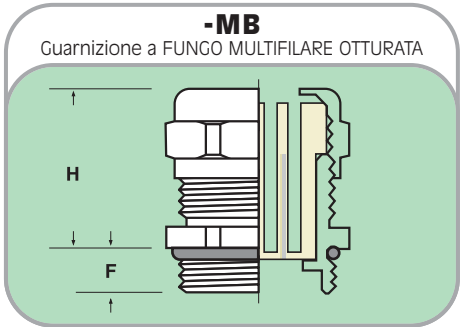

BOL-MB M		Certificazione EN 50262				METRICO				
Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	N° fori	Ø fori mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm		
BOL-MB M16 2x1	BOL-MB M16 2x1 L	16	2	1	17/17	7	13	20	50	-MB  Tefabloc 64 Sh A  -25°C +120°C
BOL-MB M16 2x3	BOL-MB M16 2x3 L	16	2	3	17/17	7	13	20	50	
BOL-MB M16 2x3,5	BOL-MB M16 2x3,5 L	16	2	3,5	17/17	7	13	20	50	
BOL-MB M16 2x4	BOL-MB M16 2x4 L	16	2	4	17/17	7	13	20	50	
BOL-MB M16 3x3	BOL-MB M16 3x3 L	16	3	3	17/17	7	13	20	50	
BOL-MB M20 2x2,3	BOL-MB M20 2x2,3 L	20	2	2,3	20/22	7	13	21	50	
BOL-MB M20 2x3	BOL-MB M20 2x3 L	20	2	3	22/22	7	13	22	50	
BOL-MB M20 2x3,5	BOL-MB M20 2x3,5 L	20	2	3,5	20/22	7	13	21	50	
BOL-MB M20 2x4	BOL-MB M20 2x4 L	20	2	4	20/22	7	13	21	50	
BOL-MB M20 2x5	BOL-MB M20 2x5 L	20	2	5	22/22	7	13	22	50	
BOL-MB M20 2x6	BOL-MB M20 2x6 L	20	2	6	22/22	7	13	22	50	
BOL-MB M20 3x2	BOL-MB M20 3x2 L	20	3	2	22/22	7	13	22	50	

continua nella pagina seguente...

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	N° fori	Ø fori mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-MB M20 3x3	BOL-MB M20 3x3 L	20	3	3	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M20 3x3,5	BOL-MB M20 3x3,5 L	20	3	3,5	20/22	7	13	21	50
BOL-MB M20 3x4	BOL-MB M20 3x4 L	20	3	4	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M20 3x5,3	BOL-MB M20 3x5,3 L	20	3	5,3	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M20 4x1,5	BOL-MB M20 4x1,5 L	20	4	1,5	20/22	7	13	21	50
BOL-MB M20 4x3	BOL-MB M20 4x3 L	20	4	3	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M20 4x3,5	BOL-MB M20 4x3,5 L	20	4	3,5	20/22	7	13	21	50
BOL-MB M20 4x4	BOL-MB M20 4x4 L	20	4	4	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M20 6x2	BOL-MB M20 6x2 L	20	6	2	20/22	7	13	21	50
BOL-MB M20 6x2,5	BOL-MB M20 6x2,5 L	20	6	2,5	20/22	7	13	21	50
BOL-MB M20 6x3,5	BOL-MB M20 6x3,5 L	20	6	3,5	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M20 10x2	BOL-MB M20 10x2 L	20	10	2	22/22	7	13	22	50
BOL-MB M25 2x4	BOL-MB M25 2x4 L	25	2	4	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 2x4,5	BOL-MB M25 2x4,5 L	25	2	4,5	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 2x5	BOL-MB M25 2x5 L	25	2	5	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 2x6	BOL-MB M25 2x6 L	25	2	6	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 2x7	BOL-MB M25 2x7 L	25	2	7	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 2x8	BOL-MB M25 2x8 L	25	2	8	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 3x3	BOL-MB M25 3x3 L	25	3	3	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 3x4	BOL-MB M25 3x4 L	25	3	4	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 3x5	BOL-MB M25 3x5 L	25	3	5	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 3x5,6	BOL-MB M25 3x5,6 L	25	3	5,6	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 3x6	BOL-MB M25 3x6 L	25	3	6	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 3x7	BOL-MB M25 3x7 L	25	3	7	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 3x8	BOL-MB M25 3x8 L	25	3	8	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 4x4	BOL-MB M25 4x4 L	25	4	4	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 4x5	BOL-MB M25 4x5 L	25	4	5	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 4x6	BOL-MB M25 4x6 L	25	4	6	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 5x4	BOL-MB M25 5x4 L	25	5	4	24/26	8	14	23	20
BOL-MB M25 5x5	BOL-MB M25 5x5 L	25	5	5	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 5x6	BOL-MB M25 5x6 L	25	5	6	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 5x6,5	BOL-MB M25 5x6,5 L	25	5	6,5	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 6x4	BOL-MB M25 6x4 L	25	6	4	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 6x5	BOL-MB M25 6x5 L	25	6	5	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 8x4	BOL-MB M25 8x4 L	25	8	4	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 8x5	BOL-MB M25 8x5 L	25	8	5	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M25 21x2	BOL-MB M25 21x2 L	25	21	2	30/30	8	14	29	20
BOL-MB M32 2x4,5	BOL-MB M32 2x4,5 L	32	2	4,5	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 2x8	BOL-MB M32 2x8 L	32	2	8	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 2x9	BOL-MB M32 2x9 L	32	2	9	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 2x11	BOL-MB M32 2x11 L	32	2	11	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 2x12	BOL-MB M32 2x12 L	32	2	12	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 3x7	BOL-MB M32 3x7 L	32	3	7	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 3x8	BOL-MB M32 3x8 L	32	3	8	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 3x9	BOL-MB M32 3x9 L	32	3	9	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 3x11	BOL-MB M32 3x11 L	32	3	11	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 4x5	BOL-MB M32 4x5 L	32	4	5	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 4x6	BOL-MB M32 4x6 L	32	4	6	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 4x8	BOL-MB M32 4x8 L	32	4	8	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 4x9	BOL-MB M32 4x9 L	32	4	9	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 4x10	BOL-MB M32 4x10 L	32	4	10	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 5x5	BOL-MB M32 5x5 L	32	5	5	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 5x6	BOL-MB M32 5x6 L	32	5	6	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 5x6,5	BOL-MB M32 5x6,5 L	32	5	6,5	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 6x4	BOL-MB M32 6x4 L	32	6	4	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 6x5	BOL-MB M32 6x5 L	32	6	5	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 6x6	BOL-MB M32 6x6 L	32	6	6	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 6x6,5	BOL-MB M32 6x6,5 L	32	6	6,5	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 6x7	BOL-MB M32 6x7 L	32	6	7	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 7x6	BOL-MB M32 7x6 L	32	7	6	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 7x7	BOL-MB M32 7x7 L	32	7	7	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 8x4	BOL-MB M32 8x4 L	32	8	4	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 8x5	BOL-MB M32 8x5 L	32	8	5	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 8x6	BOL-MB M32 8x6 L	32	8	6	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 10x6	BOL-MB M32 10x6 L	32	10	6	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 11x5	BOL-MB M32 11x5 L	32	11	5	40/40	8,5	14,5	36,5	20
BOL-MB M32 21x2	BOL-MB M32 21x2 L	32	21	2	30/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-MB M32 28x3	BOL-MB M32 28x3 L	32	28	3	40/40	8,5	14,5	36,5	20

-MB



Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" multifilare otturata e filetto lungo (esempio per M16: **BOL-MB M16A 2x1 L**)

BOL-MB PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	N° fori	Ø fori mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-MB PG7 1x4	BOL-MB PG7 1x4 L	7	1	4	14	5	15	19	50
BOL-MB PG7 1x5	BOL-MB PG7 1x5 L	7	1	5	14	5	15	19	50
BOL-MB PG9 1x5	BOL-MB PG9 1x5 L	9	1	5	17	6	15	19	50
BOL-MB PG9 2x1	BOL-MB PG9 2x1 L	9	2	1	17	6	15	19	50
BOL-MB PG9 2x3	BOL-MB PG9 2x3 L	9	2	3	17	6	15	19	50
BOL-MB PG9 2x3,5	BOL-MB PG9 2x3,5 L	9	2	3,5	17	6	15	19	50
BOL-MB PG9 2x4	BOL-MB PG9 2x4 L	9	2	4	17	6	15	19	50
BOL-MB PG9 3x3	BOL-MB PG9 3x3 L	9	3	3	17	6	15	19	50
BOL-MB PG9 4x3	BOL-MB PG9 4x3 L	9	4	3	20	6	15	20	50
BOL-MB PG9 4x4	BOL-MB PG9 4x4 L	9	4	4	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 2x2,3	BOL-MB PG11 2x2,3 L	11	2	2,3	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 2x3	BOL-MB PG11 2x3 L	11	2	3	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 2x3,5	BOL-MB PG11 2x3,5 L	11	2	3,5	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 2x4	BOL-MB PG11 2x4 L	11	2	4	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 2x5	BOL-MB PG11 2x5 L	11	2	5	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 2x6	BOL-MB PG11 2x6 L	11	2	6	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG11 2x7	BOL-MB PG11 2x7 L	11	2	7	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG11 3x3	BOL-MB PG11 3x3 L	11	3	3	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 3x3,5	BOL-MB PG11 3x3,5 L	11	3	3,5	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 3x4	BOL-MB PG11 3x4 L	11	3	4	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 3x5	BOL-MB PG11 3x5 L	11	3	5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG11 3x5,3	BOL-MB PG11 3x5,3 L	11	3	5,3	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG11 4x1,5	BOL-MB PG11 4x1,5 L	11	4	1,5	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 4x3,5	BOL-MB PG11 4x3,5 L	11	4	3,5	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 6x2	BOL-MB PG11 6x2 L	11	6	2	20	6	15	20	50
BOL-MB PG11 6x2,5	BOL-MB PG11 6x2,5 L	11	6	2,5	20	6	15	20	50
BOL-MB PG13 2x3	BOL-MB PG13 2x3 L	13,5	2	3	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 2x5	BOL-MB PG13 2x5 L	13,5	2	5	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 2x6	BOL-MB PG13 2x6 L	13,5	2	6	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 3x2	BOL-MB PG13 3x2 L	13,5	3	2	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 3x3	BOL-MB PG13 3x3 L	13,5	3	3	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 3x4	BOL-MB PG13 3x4 L	13,5	3	4	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 3x5	BOL-MB PG13 3x5 L	13,5	3	5	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 3x5,3	BOL-MB PG13 3x5,3 L	13,5	3	5,3	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG13 3x6	BOL-MB PG13 3x6 L	13,5	3	6	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG13 4x3	BOL-MB PG13 4x3 L	13,5	4	3	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 4x4	BOL-MB PG13 4x4 L	13,5	4	4	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 4x5	BOL-MB PG13 4x5 L	13,5	4	5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG13 4x5,3	BOL-MB PG13 4x5,3 L	13,5	4	5,3	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG13 6x3,5	BOL-MB PG13 6x3,5 L	13,5	6	3,5	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG13 10x2	BOL-MB PG13 10x2 L	13,5	10	2	22	6,5	15	21,5	50
BOL-MB PG16 2x4	BOL-MB PG16 2x4 L	16	2	4	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 2x5	BOL-MB PG16 2x5 L	16	2	5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 2x6	BOL-MB PG16 2x6 L	16	2	6	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 2x7	BOL-MB PG16 2x7 L	16	2	7	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 2x8	BOL-MB PG16 2x8 L	16	2	8	30	7	15	28	50
BOL-MB PG16 2x9	BOL-MB PG16 2x9 L	16	2	9	30	7	15	23	50
BOL-MB PG16 3x3	BOL-MB PG16 3x3 L	16	3	3	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 3x4	BOL-MB PG16 3x4 L	16	3	4	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 3x5	BOL-MB PG16 3x5 L	16	3	5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 3x5,6	BOL-MB PG16 3x5,6 L	16	3	5,6	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 3x6	BOL-MB PG16 3x6 L	16	3	6	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 3x7	BOL-MB PG16 3x7 L	16	3	7	30	7	15	28	50
BOL-MB PG16 3x8	BOL-MB PG16 3x8 L	16	3	8	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 4x4	BOL-MB PG16 4x4 L	16	4	4	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 4x5	BOL-MB PG16 4x5 L	16	4	5	30	7	15	28	50
BOL-MB PG16 4x6	BOL-MB PG16 4x6 L	16	4	6	30	7	15	28	50
BOL-MB PG16 5x4	BOL-MB PG16 5x4 L	16	5	4	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 5x5	BOL-MB PG16 5x5 L	16	5	5	30	7	15	28	50
BOL-MB PG16 6x4	BOL-MB PG16 6x4 L	16	6	4	24	6,5	15	23,5	50
BOL-MB PG16 7x4	BOL-MB PG16 7x4 L	16	7	4	30	7	15	28	50
BOL-MB PG21 2x4,5	BOL-MB PG21 2x4,5 L	21	2	4,5	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 2x8	BOL-MB PG21 2x8 L	21	2	8	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 2x8,7	BOL-MB PG21 2x8,7 L	21	2	8,7	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 2x9	BOL-MB PG21 2x9 L	21	2	9	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 2x11	BOL-MB PG21 2x11 L	21	2	11	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 3x7	BOL-MB PG21 3x7 L	21	3	7	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 3x8	BOL-MB PG21 3x8 L	21	3	8	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 3x9	BOL-MB PG21 3x9 L	21	3	9	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 4x5	BOL-MB PG21 4x5 L	21	4	5	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 4x6	BOL-MB PG21 4x6 L	21	4	6	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 4x7,5	BOL-MB PG21 4x7,5 L	21	4	7,5	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 4x8	BOL-MB PG21 4x8 L	21	4	8	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 5x5	BOL-MB PG21 5x5 L	21	5	5	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 5x6	BOL-MB PG21 5x6 L	21	5	6	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 5x6,5	BOL-MB PG21 5x6,5 L	21	5	6,5	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 6x4	BOL-MB PG21 6x4 L	21	6	4	30	7	15	28	20

-MB



Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

continua nella pagina seguente...

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	N° fori	Ø fori mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-MB PG21 6x5	BOL-MB PG21 6x5 L	21	6	5	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 6x6	BOL-MB PG21 6x6 L	21	6	6	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 6x6,5	BOL-MB PG21 6x6,5 L	21	6	6,5	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 6x7	BOL-MB PG21 6x7 L	21	6	7	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 7x6	BOL-MB PG21 7x6 L	21	7	6	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 8x4	BOL-MB PG21 8x4 L	21	8	4	30	7	15	28	25
BOL-MB PG21 8x5	BOL-MB PG21 8x5 L	21	8	5	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 11x5	BOL-MB PG21 11x5 L	21	11	5	40	8	15	35	20
BOL-MB PG21 21x2	BOL-MB PG21 21x2 L	21	21	2	30	7	15	28	20
BOL-MB PG21 28x3	BOL-MB PG21 28x3 L	21	28	3	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 2x9	BOL-MB PG29 2x9 L	29	2	9	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 2x11	BOL-MB PG29 2x11 L	29	2	11	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 2x12	BOL-MB PG29 2x12 L	29	2	12	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 3x9	BOL-MB PG29 3x9 L	29	3	9	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 3x11	BOL-MB PG29 3x11 L	29	3	11	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 4x8	BOL-MB PG29 4x8 L	29	4	8	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 4x9	BOL-MB PG29 4x9 L	29	4	9	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 4x10	BOL-MB PG29 4x10 L	29	4	10	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 6x6	BOL-MB PG29 6x6 L	29	6	6	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 6x6,5	BOL-MB PG29 6x6,5 L	29	6	6,5	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 6x7	BOL-MB PG29 6x7 L	29	6	7	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 7x6	BOL-MB PG29 7x6 L	29	7	6	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 7x7	BOL-MB PG29 7x7 L	29	7	7	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 8x5	BOL-MB PG29 8x5 L	29	8	5	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 8x6	BOL-MB PG29 8x6 L	29	8	6	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 10x6	BOL-MB PG29 10x6 L	29	10	6	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 11x5	BOL-MB PG29 11x5 L	29	11	5	40	8	15	35	20
BOL-MB PG29 28x3	BOL-MB PG29 28x3 L	29	28	3	40	8	15	35	20



Su richiesta: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" multifilare otturata e filetto lungo (esempio per PG7: **BOL-MB PG7A 1x4 L**)

-MB



Tefabloc 64 Sh A




-25°C +120°C

SERIE

VAR-M

 Pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti • Completo di anello O-Ring.

-  **-MF** (a “fungo” multifilare con fori aperti)
-  **Pressacavo:** ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A
-  **IP** 68

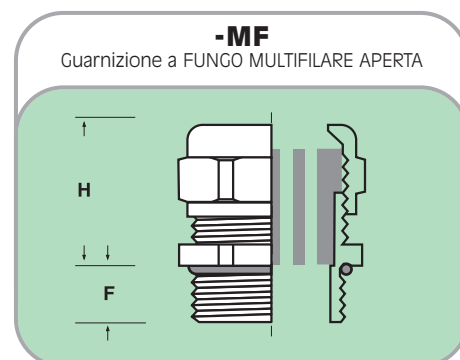

VAR-M M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	N° fori	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
VAR-MF M20 2X3 4X2	VAR-MF M20 2X3 4X2 L	20	2+4	2 x Ø3 (±15%) 4 x Ø2 (±15%)	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF M40 11X6,2	-	40	11	5-6,2	45/45	8,5	-	26	20

-MF



Santoprene 73 Sh A



-25°C +120°C

VAR-M PG

PG

Articolo flettto standard	Articolo flettto lungo	PG	N° fori	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
VAR-MB PG9 2x2,7	VAR-MB PG9 2x2,7 L	9	2 *	1,5-2,7	17/17	6,5	15	17,5	50
VAR-MF PG9 2x2,7	VAR-MF PG9 2x2,7 L	9	2	1,5-2,7	17/17	6,5	15	17,5	50
VAR-MF PG9 2x3,5	VAR-MF PG9 2x3,5 L	9	2	2,3-3,5	17/17	6,5	15	17,5	50
VAR-MF PG11 2x2,7	-	11	2	1,5-2,7	17/20	6	-	18	50
VAR-MF PG11 2x3	VAR-MF PG11 2x3 L	11	2	1,5-3	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 2x3,5	-	11	2	2,5-3,5	17/20	6	-	18	50
VAR-MF PG11 2x5	VAR-MF PG11 2x5 L	11	2	3,5-5	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 2x7,5	VAR-MF PG11 2x7,5 L	11	2	5-7,5	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 2x8	VAR-MF PG11 2x8 L	11	2	6-8	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 3x3	VAR-MF PG11 3x3 L	11	3	1,5-3	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 3x5	VAR-MF PG11 3x5 L	11	3	3,5-5	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 3x6	VAR-MF PG11 3x6 L	11	3	4-6	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG11 4x5	VAR-MF PG11 4x5 L	11	4	3,5-5	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MB PG11 7x2,5	VAR-MB PG11 7x2,5 L	11	7 *	1,5-2,5	24/24	6,5	15	20,5	50
VAR-MF PG13 2x3	VAR-MF PG13 2x3 L	13,5	2	1,5-3	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 2x5	VAR-MF PG13 2x5 L	13,5	2	3,5-5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 2x7,5	VAR-MF PG13 2x7,5 L	13,5	2	5,5-7,5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 2x8	VAR-MF PG13 2x8 L	13,5	2	6-8	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 3x3	VAR-MF PG13 3x3 L	13,5	3	1,5-3	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 3x5	VAR-MF PG13 3x5 L	13,5	3	3,5-5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 3x6	VAR-MF PG13 3x6 L	13,5	3	4-6	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG13 4x5	VAR-MF PG13 4x5 L	13,5	4	3,5-5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MB PG13 7x2,5	VAR-MB PG13 7x2,5 L	13,5	7 *	1,5-2,5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 2x3	VAR-MF PG16 2x3 L	16	2	1,5-3	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 2x5	VAR-MF PG16 2x5 L	16	2	3,5-5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 2x8	VAR-MF PG16 2x8 L	16	2	6-8	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 2x9	VAR-MF PG16 2x9 L	16	2	7-9	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 3x3	VAR-MF PG16 3x3 L	16	3	1,5-3	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 3x5	VAR-MF PG16 3x5 L	16	3	3,5-5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 3x6	VAR-MF PG16 3x6 L	16	3	4-6	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 3x7	VAR-MF PG16 3x7 L	16	3	5-7	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 4x5	VAR-MF PG16 4x5 L	16	4	3,5-5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MB PG16 7x2,5	VAR-MB PG16 7x2,5 L	16	7 *	1,5-2,5	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 1x2 1x3	VAR-MF PG16 1x2 1x3 L	16	1+1	1 x Ø2 (±15%) 1 x Ø3 (±15%)	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG16 1x5 1x7	VAR-MF PG16 1x5 1x7 L	16	1+1	1 x Ø5 (±15%) 1 x Ø7 (±15%)	24/24	6,5	15	21,5	50
VAR-MF PG21 2x8,5	VAR-MF PG21 2x8,5 L	21	2	6-8,5	32/32	7,5	15	22,5	20
VAR-MF PG21 2x11,3	VAR-MF PG21 2x11,3 L	21	2	8,6-11,3	32/32	7,5	15	22,5	20
VAR-MF PG21 3x9	VAR-MF PG21 3x9 L	21	3	6-9	32/32	7,5	15	22,5	20
VAR-MF PG21 4x7,5	VAR-MF PG21 4x7,5 L	21	4	5,5-7,5	32/32	7,5	15	22,5	20
VAR-MF PG29 2x9	VAR-MF PG29 2x9 L	29	2	7-9	38/38	8	15	24	20
VAR-MF PG29 3x9	VAR-MF PG29 3x9 L	29	3	7-9	38/38	8	15	24	20
VAR-MF PG29 6x10	VAR-MF PG29 6x10 L	29	6	9-10	46/46	8	15	24	20

-MF



Santoprene 73 Sh A



-25°C +120°C

* fori otturati sul fondo della guarnizione; verranno sfondati nel momento dell'inserimento dei cavi.


SERIE

BAS-M



Pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti • Caratterizzato da dimensioni compatte e dalla base esagonale allargata per un fissaggio più stabile • Completo di anello O-Ring.

- 
 -MF (a “fungo” multifilare con fori aperti)
- 
 Pressacavo: ottone nichelato • O-Ring: Nitrile 70 Sh A
- 
 IP 68

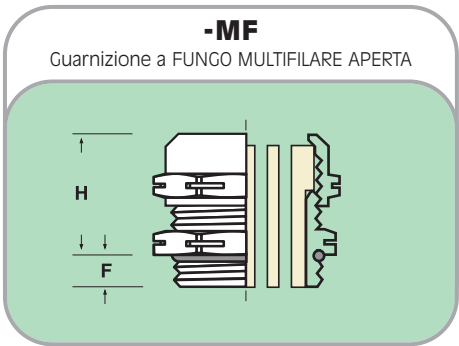

BAS-M PG						PG				
Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	N° fori	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm		-MF
BAS-MF PG11 2x6	-	11	2	4-6	24/24	6	-	14	50	 Santoprene 73 Sh A  -40°C +120°C
BAS-MF PG21 6x6	BAS-MF PG21 6x6 L	21	6	4-6	36/36	7	12	18	20	
BAS-MF PG21 6x6,5	-	21	6	4,5-6,5	36/36	7	-	18	20	
BAS-MF PG29 10x6	-	29	10	4-6	46/46	8	-	24	20	
BAS-MF PG42 2x16	-	42	2	14-16	65/65	10	-	36,5	5	
BAS-MF PG48 3x18 1x14	-	48	3+1	3 x Ø18 (±15%) 1 x Ø14 (±15%)	70/70	10,5	-	28	5	

SERIE CODA



Pressacavo a 90° per una maggiore protezione del cavo soggetto ad una curvatura ad angolo.




-ST (standard)



Pressacavo: testa in ottone nichelato, gomito in zinco • **Rondelle:** acciaio zincato
O-Ring: Nitrile 70 Sh A



IP 65

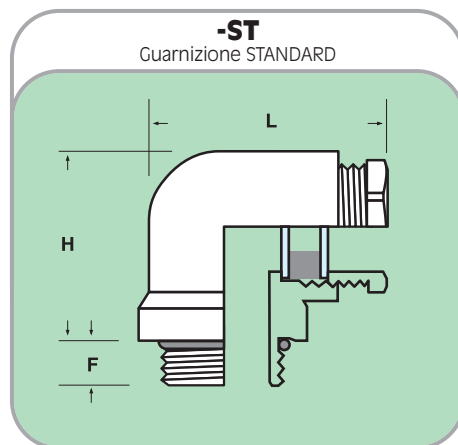

CODA-ST PG

PG

Articolo
filetto standard

PG

Ø est. cavo
min - max mm



mm

F
mm

L / H
mm



CODA-ST PG9.7.9	9	7-9	15	6	33/19	50
CODA-ST PG11.9.11	11	9-11	18	6	36,5/22	50
CODA-ST PG13.11.13	13,5	11-13	20	6,5	40,5/24	50
CODA-ST PG16.12.15	16	12-15	22	6,5	42,5/27	50
CODA-ST PG21.15.19	21	15-19	28	7	50/33	20
CODA-ST PG29.19.24	29	19-24	37	8	64/44	20

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

SERIE BOL-PC



Pressacavo per cavi piatti, caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione • Completo di anello O-Ring.



Su richiesta: tutti questi pressacavi sono fornibili in acciaio INOX A4 316L e con filetto lungo (esempio per BOL-PCA M16: **BOL-PCA M16A 3,5x5,5 L**; esempio per BOL-PCA PG9: **BOL-PCA PG9A 3,5x5,5 L**)



-PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati) • **-PCE** (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati) • **-PCO** (a "fungo" con foro ovale)



Pressacavo: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A



IP 68



-PCA


Guarnizione a FUNGO, FORO RETTANGOLARE (angoli arrotondati)

-PCE

Guarnizione a FUNGO, FORO RETTANGOLARE (angoli squadrati)

-PCO

Guarnizione a FUNGO, FORO OVALE

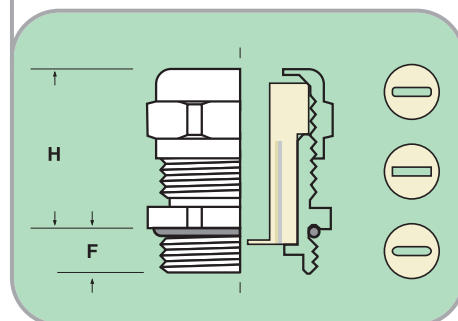

BOL-PCA M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	foro LxA mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-PCA M16 3,5x5,5	BOL-PCA M16 3,5x5,5 L	16	3,5x5,5	17/17	7	13	20	50
BOL-PCA M20 2,8x10,5	BOL-PCA M20 2,8x10,5 L	20	2,8x10,5	20/22	7	13	21	50
BOL-PCA M20 3,5x9	BOL-PCA M20 3,5x9 L	20	3,5x9	20/22	7	13	21	50
BOL-PCA M20 4x6	BOL-PCA M20 4x6 L	20	4x6	20/22	7	13	21	50
BOL-PCA M20 3x12	BOL-PCA M20 3x12 L	20	3x12	22/22	7	13	22	50
BOL-PCA M20 5x11	BOL-PCA M20 5x11 L	20	5x11	22/22	7	13	22	50
BOL-PCA M25 5x12	BOL-PCA M25 5x12 L	25	5x12	24/26	8	14	23	20
BOL-PCA M25 7,5x14	BOL-PCA M25 7,5x14 L	25	7,5x14	24/26	8	14	23	20
BOL-PCA M25 5x16	BOL-PCA M25 5x16 L	25	5x16	30/30	8	14	29	20
BOL-PCA M25 5x17	BOL-PCA M25 5x17 L	25	5x17	30/30	8	14	29	20
BOL-PCA M25 7x18	BOL-PCA M25 7x18 L	25	7x18	30/30	8	14	29	20
BOL-PCA M25 9x15	BOL-PCA M25 9x15 L	25	9x15	30/30	8	14	29	20
BOL-PCA M32 8x25	BOL-PCA M32 8x25 L	32	8x25	40/33	8,5	14,5	29,5	20
BOL-PCA M32 10x25	BOL-PCA M32 10x25 L	32	10x25	40/33	8,5	14,5	29,5	20

-PCA



Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

BOL-PCE M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	foro LxA mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-PCE M25 8x12	BOL-PCE M25 8x12 L	25	8x12	24/26	8	14	23	20
BOL-PCE M25 4x15	BOL-PCE M25 4x15 L	25	4x15	30/30	8	14	29	20

-PCE

Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

BOL-PCO M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	foro LxA mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-PCO M20 5x8	BOL-PCO M20 5x8 L	20	5x8	22/22	7	13	22	50
BOL-PCO M20 5x12	BOL-PCO M20 5x12 L	20	5x12	22/22	7	13	22	50
BOL-PCO M25 5x12	BOL-PCO M25 5x12 L	25	5x12	24/26	8	14	23	20
BOL-PCO M25 5,5x8,5	BOL-PCO M25 5,5x8,5 L	25	5,5x8,5	24/26	8	14	23	20
BOL-PCO M25 6x10	BOL-PCO M25 6x10 L	25	6x10	24/26	8	14	23	20
BOL-PCO M25 7x14	BOL-PCO M25 7x14 L	25	7x14	24/26	8	14	23	20
BOL-PCO M25 5x15	BOL-PCO M25 5x15 L	25	5x15	30/30	8	14	29	20
BOL-PCO M25 5x16	BOL-PCO M25 5x16 L	25	5x16	30/30	8	14	29	20
BOL-PCO M25 6x15	BOL-PCO M25 6x15 L	25	6x15	30/30	8	14	29	20
BOL-PCO M25 7x16,5	BOL-PCO M25 7x16,5 L	25	7x16,5	30/30	8	14	29	20
BOL-PCO M32 7x20	BOL-PCO M32 7x20 L	32	7x20	40/33	8,5	14,5	29,5	20

-PCO

Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

BOL-PCA PG**PG**

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	foro LxA mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-PCA PG9 3,5x5,5	BOL-PCA PG9 3,5x5,5 L	9	3,5x5,5	17	6	15	19	50
BOL-PCA PG11 2,8x10,5	BOL-PCA PG11 2,8x10,5 L	11	2,8x10,5	20	6	15	20	50
BOL-PCA PG11 3,5x9	BOL-PCA PG11 3,5x9 L	11	3,5x9	20	6	15	20	50
BOL-PCA PG11 4x6	BOL-PCA PG11 4x6 L	11	4x6	20	6	15	20	50
BOL-PCA PG13 3x12	BOL-PCA PG13 3x12 L	13,5	3x12	22	6,5	15	21,5	50
BOL-PCA PG13 5x11	BOL-PCA PG13 5x11 L	13,5	5x11	22	6,5	15	21,5	50
BOL-PCA PG16 5x12	BOL-PCA PG16 5x12 L	16	5x12	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCA PG16 7,5x14	BOL-PCA PG16 7,5x14 L	16	7,5x14	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCA PG16 5x16	BOL-PCA PG16 5x16 L	16	5x16	30	6,5	15	28,5	50
BOL-PCA PG21 5x17	BOL-PCA PG21 5x17 L	21	5x17	30	7	15	28	20
BOL-PCA PG21 7x18	BOL-PCA PG21 7x18 L	21	7x18	30	7	15	28	20
BOL-PCA PG21 9x15	BOL-PCA PG21 9x15 L	21	9x15	30	7	15	28	20
BOL-PCA PG29 8x25	BOL-PCA PG29 8x25 L	29	8x25	40	8	15	35	20
BOL-PCA PG29 10x25	BOL-PCA PG29 10x25 L	29	10x25	40	8	15	35	20

-PCA

Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

BOL-PCE PG**PG**

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	foro LxA mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-PCE PG16 8x12	BOL-PCE PG16 8x12 L	16	8x12	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCE PG21 4x15	BOL-PCE PG21 4x15 L	21	4x15	30	7	15	28	20

-PCE

Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

BOL-PCO PG**PG**

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	foro LxA mm	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	
BOL-PCO PG13 5x8	BOL-PCO PG13 5x8 L	13,5	5x8	22	6,5	15	21,5	50
BOL-PCO PG13 5x12	BOL-PCO PG13 5x12 L	13,5	5x12	22	6,5	15	21,5	50
BOL-PCO PG16 5x12	BOL-PCO PG16 5x12 L	16	5x12	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCO PG16 5,5x8,5	BOL-PCO PG16 5,5x8,5 L	16	5,5x8,5	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCO PG16 6x10	BOL-PCO PG16 6x10 L	16	6x10	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCO PG16 7x14	BOL-PCO PG16 7x14 L	16	7x14	24	6,5	15	23,5	50
BOL-PCO PG16 5x15	BOL-PCO PG16 5x15 L	16	5x15	30	6,5	15	28,5	50
BOL-PCO PG16 6x15	BOL-PCO PG16 6x15 L	16	6x15	30	6,5	15	28,5	50
BOL-PCO PG21 5x16	BOL-PCO PG21 5x16 L	21	5x16	30	7	15	28	20
BOL-PCO PG21 7x16,5	BOL-PCO PG21 7x16,5 L	21	7x16,5	30	7	15	28	20
BOL-PCO PG21 7x20	BOL-PCO PG21 7x20 L	21	7x20	40	7	15	36	20

-PCO

Tefabloc 64 Sh A



-25°C +120°C

SERIE CAM



Pressacavo con testa a campana per una maggiore protezione del cavo in caso di curvature o movimenti.



-CP (a "cipolla")



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondelle:** acciaio zincato




IP 65



-CP

Guarnizione a CIPOLLA



CAM-CP PG

PG

Articolo
filetto standard

Articolo filetto standard	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
CAM-CP PG7.5.7*	7	5-7	19/14	5	21,5	50
CAM-CP PG9.2.9	9	2-9	22/17	6	22	50
CAM-CP PG11.4.11	11	4-11	24/20	6	24	50
CAM-CP PG13.4.5.12	13,5	4,5-12	28/22	6,5	27	50
CAM-CP PG16.5.5.14,5	16	5,5-14,5	30/24	6,5	29	50
CAM-CP PG21.8.19	21	8-19	38/30	7	35,5	20
CAM-CP PG29.12.27	29	12-27	50/40	8	39	20
CAM-CP PG36.22.33	36	22-33	55/50	9	45,5	10
CAM-CP PG42.25.40	42	25-40	60/57	10	47	5
CAM-CP PG48.30.45	48	30-45	70/64	10	47,5	5

* articolo con guarnizione **-ST** (standard)

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C



Pressacavo con testa a campana e con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato.




-CP (a "cipolla")



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondelle:** acciaio zincato



IP 65

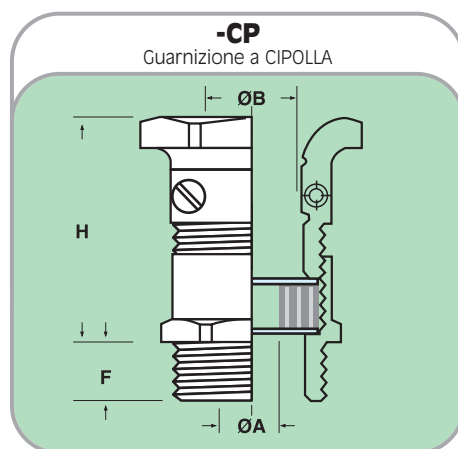

CAMOS-CP M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	M	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	H mm	
CAMOS-CP M16.2.9	16	2-9	6-9,5	22/18	7	28	50
CAMOS-CP M20.4.11	20	4-11	8-11,5	24/22	7	30	50
CAMOS-CP M20.4.5.12	20	4,5-12	9-13	28/22	7	30,5	50
CAMOS-CP M25.5.14,5	25	5,5-14,5	10-15	30/27	8	33,5	20
CAMOS-CP M25.8.18	25	8-18	14-20	38/32	8	36	20
CAMOS-CP M32.8.19	32	8-19	14-20	38/34	8,5	36	20
CAMOS-CP M32.12.27	32	12-27	19-30	50/40	8,5	40	20

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

CAMOS-CP PG

PG

Articolo filetto standard	PG	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	H mm	
CAMOS-CP PG9.2.9	9	2-9	6-9,5	22/17	6	28	50
CAMOS-CP PG11.4.11	11	4-11	8-11,5	24/20	6	30	50
CAMOS-CP PG13.4.5.12	13,5	4,5-12	9-13	28/22	6,5	30,5	50
CAMOS-CP PG16.5.14,5	16	5,5-14,5	10-15	30/24	6,5	33,5	50
CAMOS-CP PG21.8.19	21	8-19	14-20	38/30	7	36	20
CAMOS-CP PG29.12.27	29	12-27	19-30	50/40	8	40	20

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

SERIE MOS



Pressacavo con bordo arrotondato in testa e con morsetto antistrappo ed antitorsione.



-ST (standard) • -CP / -CPN (a "cipolla")



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondelle:** acciaio zincato




IP 65




-ST

Guarnizione STANDARD

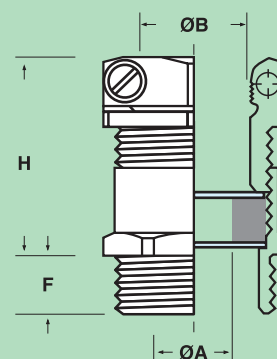

-CP / -CPN

Guarnizione a CIPOLLA

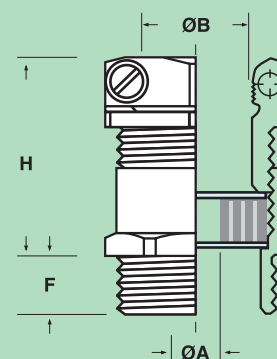

MOS-CPN M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
MOS-CPN M12.4.6	MOS-CPN M12.4.6 L	12	4-6	5,5-7,5	16/14	7	15	22	50
MOS-CPN M16.2.9	MOS-CPN M16.2.9 L	16	2-9	6,5-9,5	19/18	7	15	27	50
MOS-CPN M16.4.11	MOS-CPN M16.4.11 L	16	4-11	7,5-11,5	22/20	7	15	27	50
MOS-CPN M16.4.5.12	MOS-CPN M16.4.5.12 L	16	4,5-12	8,5-13,5	24/22	7	15	28	50
MOS-CPN M20.4.11	MOS-CPN M20.4.11 L	20	4-11	7,5-11,5	22/22	7	15	27	50
MOS-CPN M20.4.5.12	MOS-CPN M20.4.5.12 L	20	4,5-12	8,5-13,5	24/22	7	15	32	50
MOS-CPN M20.5.5.14,5	MOS-CPN M20.5.5.14,5 L	20	5,5-14,5	10,5-16,5	27/24	7	15	27	50
MOS-CPN M25.5.5.14,5	MOS-CPN M25.5.5.14,5 L	25	5,5-14,5	10,5-16,5	27/27	8	15	32	20
MOS-CPN M32.8.19	MOS-CPN M32.8.19 L	32	8-19	12-20,5	33/34	8,5	15	34,5	20
MOS-CPN M32.12.27	MOS-CPN M32.12.27 L	32	12-27	19-29,5	42/40	8,5	15	37,5	20
MOS-CPN M40.12.27	MOS-CPN M40.12.27 L	40	12-27	19-29,5	42/42	8,5	15	36,5	20
MOS-CPN M50.22.33	MOS-CPN M50.22.33 L	50	22-33	24-36,5	52/52	9,5	15	40,5	10
MOS-CPN M50.25.40	MOS-CPN M50.25.40 L	50	25-40	33-42,5	60/58	9,5	15	44,5	10
MOS-CPN M63.25.40	MOS-CPN M63.25.40 L	63	25-40	33-42,5	60/65	10,5	15	44,5	5
MOS-CPN M63.30.45	MOS-CPN M63.30.45 L	63	30-45	36-47,5	64/65	10,5	15	45,5	5
MOS-CPN M75.30.45	MOS-CPN M75.30.45 L	75	30-45	36-47,5	64/80	11,5	15	44,5	1

-CPN



Neoprene 55 Sh A



-40°C +100°C



Su richiesta: pressacavi con guarnizione a "cipolla" in Caoutchouc (-40°C +60°C) e filetto corto (esempio: **MOS-CP M...**)

MOS-ST PG

PG

Articolo filetto standard	PG	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	H mm	
MOS-ST PG7.4.6	7	4-6	5,5-7,5	16/14	5	24	50
MOS-ST PG9.6.8	9	6-8	6,5-9,5	19/17	6	28	50
MOS-ST PG11.8.10	11	8-10	7,5-11,5	22/20	6	29	50
MOS-ST PG13.10.12	13,5	10-12	8,5-13,5	24/22	6,5	29,5	50
MOS-ST PG16.12.14	16	12-14	10,5-16,5	27/24	6,5	29,5	50
MOS-ST PG21.15.17	21	15-17	12-20,5	33/30	7	35	20
MOS-ST PG29.24.26	29	24-26	19-29,5	42/40	8	39	20
MOS-ST PG36.31.33	36	31-33	24-36,5	52/50	9	44	10
MOS-ST PG42.39.41	42	39-41	33-42,5	60/57	10	55	5
MOS-ST PG48.44.46	48	44-46	36-47,5	64/64	10	58	5

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

MOS-CP PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
MOS-CP PG7.4.6	-	7	4-6	5,5-7,5	16/14	5	-	24	50
MOS-CP PG9.2.9	-	9	2-9	6,5-9,5	19/17	6	-	28	50
MOS-CP PG11.4.11	MOS-CP PG11.4.11 L	11	4-11	7,5-11,5	22/20	6	15	29	50
MOS-CP PG13.4.5.12	MOS-CP PG13.4.5.12 L	13,5	4,5-12	8,5-13,5	24/22	6,5	15	29,5	50
MOS-CP PG16.5.5.14,5	MOS-CP PG16.5.5.14,5 L	16	5,5-14,5	10,5-16,5	27/24	6,5	15	29,5	50
MOS-CP PG21.8.19	MOS-CP PG21.8.19 L	21	8-19	12-20,5	33/30	7	15	35	20
MOS-CP PG29.12.27	MOS-CP PG29.12.27 L	29	12-27	19-29,5	42/40	8	15	39	20
MOS-CP PG36.22.33	MOS-CP PG36.22.33 L	36	22-33	24-36,5	52/50	9	15	44	10
MOS-CP PG42.25.40	-	42	25-40	33-42,5	60/57	10	-	55	5
MOS-CP PG48.30.45	MOS-CP PG48.30.45 L	48	30-45	36-47,5	64/64	10	15	58	5

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

MOS-CPN PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
MOS-CPN PG9.2.9	MOS-CPN PG9.2.9 L	9	2-9	6,5-9,5	19/17	6	15	28	50
MOS-CPN PG11.4.11	MOS-CPN PG11.4.11 L	11	4-11	7,5-11,5	22/20	6	15	29	50
MOS-CPN PG13.4.5.12	MOS-CPN PG13.4.5.12 L	13,5	4,5-12	8,5-13,5	24/22	6,5	15	29,5	50
MOS-CPN PG16.5.5.14,5	MOS-CPN PG16.5.5.14,5 L	16	5,5-14,5	10,5-16,5	27/24	6,5	15	29,5	50
MOS-CPN PG21.8.19	MOS-CPN PG21.8.19 L	21	8-19	12-20,5	33/30	7	15	35	20
MOS-CPN PG29.12.27	MOS-CPN PG29.12.27 L	29	12-27	19-29,5	42/40	8	15	39	20
MOS-CPN PG36.22.33	MOS-CPN PG36.22.33 L	36	22-33	24-36,5	52/50	9	15	44	10
MOS-CPN PG42.25.40	MOS-CPN PG42.25.40 L	42	25-40	33-42,5	60/57	10	15	55	5
MOS-CPN PG48.30.45	MOS-CPN PG48.30.45 L	48	30-45	36-47,5	64/64	10	15	58	5

-CPN



Neoprene 55 Sh A



-40°C +100°C

MOS-ST GAS

GAS

Articolo filetto standard	G	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	H mm	
MOS-ST G3.45.60	3"	45-60	45-60	100/100	20	95	1
MOS-ST G4.54.80	4"	54-80	54-80	125/120	25	105	1

-ST



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

SERIE IMOS



Pressacavo con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato • Con viti protette dall'interno.




-CP (a "cipolla")



Pressacavo: ottone nichelato • **Rondelle:** acciaio zincato



IP 65

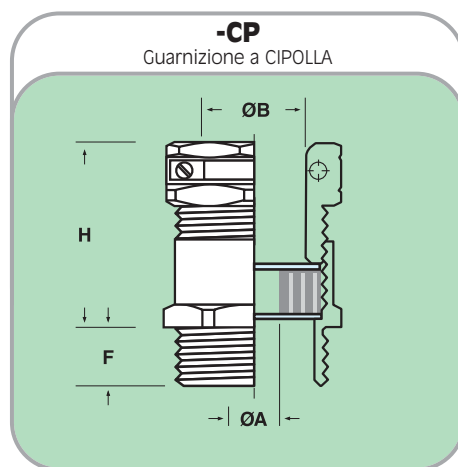

IMOS-CP M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	M	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	H mm	
IMOS-CP M16.3,5.9	16	3,5-9	4-9	17/18	7	19	50
IMOS-CP M20.3,5.11	20	3,5-11	7-11	20/22	7	19	50
IMOS-CP M20.5,5.13	20	5,5-13	10-13	22/22	7	21	50
IMOS-CP M25.6,5.15	25	6,5-15	10-15	24/27	8	20	20
IMOS-CP M25.8.20	25	8-20	13-20	30/32	8	22	20
IMOS-CP M32.8.20	32	8-20	13-20	30/34	8,5	23,5	20
IMOS-CP M32.12,5.29	32	12,5-29	20-29	40/40	8,5	37,5	20

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

IMOS-CP PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
IMOS-CP PG7.4.6	IMOS-CP PG7.4.6 L	7	4-6	6-9	17/14	5	15	19	50
IMOS-CP PG9.3,5.9	IMOS-CP PG9.3,5.9 L	9	3,5-9	4-9	17/17	6	15	19	50
IMOS-CP PG11.3,5.11	IMOS-CP PG11.3,5.11 L	11	3,5-11	7-11	20/20	6	15	21	50
IMOS-CP PG13.5,5.13	IMOS-CP PG13.5,5.13 L	13,5	5,5-13	10-13	22/22	6,5	15	21,5	50
IMOS-CP PG16.6,5.15	IMOS-CP PG16.6,5.15 L	16	6,5-15	10-15	24/24	6,5	15	23,5	50
IMOS-CP PG21.8.20	IMOS-CP PG21.8.20 L	21	8-20	13-20	30/30	7	15	24	20
IMOS-CP PG29.12,5.29	IMOS-CP PG29.12,5.29 L	29	12,5-29	20-29	40/40	8	15	38	20

-CP



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

SERIE OPTO



Pressacavo speciale per fibra ottica • Costituito da un pressacavo sul cui filetto esterno vengono avvitati un controdado zigrinato ed una seconda testa di pressacavo • Contiene due guarnizioni: una a "fungo" lunga contenuta all'interno del pressacavo, l'altra multifilare a fori aperti (per serrare le fibre ottiche) contenuta all'interno della seconda testa • Completo di anello O-Ring.



-FL (a "fungo" lunga) • -MF (a "fungo" multifilare con fori aperti)



Pressacavo e controdado: ottone nichelato • O-Ring: Nitrile 70 Sh A



IP 68




-FL

Guarnizione a FUNGO LUNGA

-MF

Guarnizione a FUNGO MULTIFILARE APERTA



OPTO-MF

Articolo	Ø est. cavo min-max mm	N° fori	Ø fibra ottica min-max mm	mm	H2 mm	H1 mm	lamiera mm Ø foro spessore max	
OPTO-MF 2x3	12,5-17	2	1,5-3	28(A)/26(B)/24(C)	23	47	22,5 4	1
OPTO-MF 3x3	12,5-17	3	1,5-3	28(A)/26(B)/24(C)	23	47	22,5 4	1

-FL



-MF



Santoprene 73 Sh A



-40°C +120°C




Su richiesta: possono essere realizzate altre misure.

Indice PRESSACAVI EMC



EMC PROGRESS EASY
PAG. 70

NEW

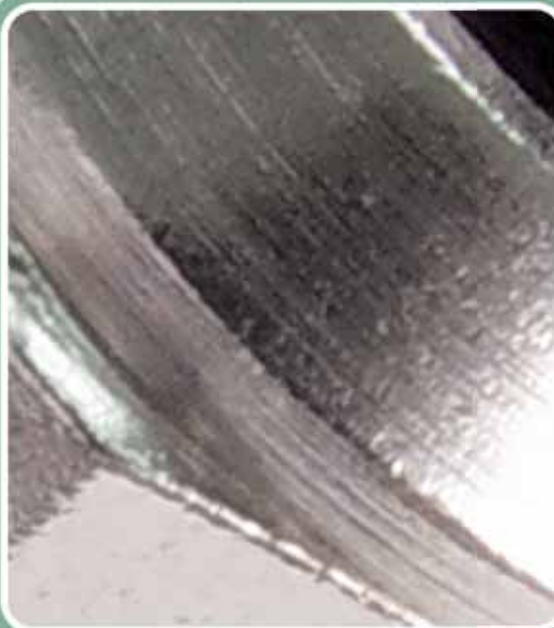

SERIE

PAG.



piani

EMC ESA-R

68



a cupola

EMC MET-S

72



EMC BOL-R

73



EMC PROGRESS MS RAPID

74



EMC PROGRESS MS

76



EMC PROGRESS 85

78



con passacordone

EMC PROGRESS PCN

80

EMC ESA-R



Pressacavo con testa piana, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • È dotato di cono in ottone nichelato per il contatto con la calza metallica • Completo di griffe antistrappo.



Con griffe antistrappo



-STR / -STNR (standard con griffe)




Pressacavo: ottone nichelato • **Cono:** ottone nichelato • **Griffe:** policarbonato



IP 65



-STR / -STNR
Guarnizione STANDARD CON GRIFFE



EMC ESA-STNR M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo	M	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. treccia min - max mm	mm	F mm	H mm	
EMC ESA-STNR M12.3.5.6	12	3,5-6	2,8-5	13/15	13	24	1
EMC ESA-STNR M16.6.8	16	6-8	5-7	16/19	13	21	1
EMC ESA-STNR M16.8.10	16	8-10	6,5-9	19/22	13	29	1
EMC ESA-STNR M20.8.10	20	8-10	6,5-9	19/24	13	23	1
EMC ESA-STNR M20.10.12	20	10-12	8,5-11	20/24	13	24	1
EMC ESA-STNR M25.12.14	25	12-14	10-13	22/30	14	26	1
EMC ESA-STNR M25.15.18	25	15-18	12-15	28/32	14	32	1
EMC ESA-STNR M32.15.18	32	15-18	12-15	28/36	14,5	28,5	1
EMC ESA-STNR M32.18.24	32	18-24	17-22	38/41	14,5	40,5	1
EMC ESA-STNR M40.18.24	40	18-24	17-22	38/44	14,5	35,5	1
EMC ESA-STNR M50.25.30 *	50	25-30	22-27	48/55	15,5	44,5	1
EMC ESA-STNR M50.30.35 *	50	30-35	27-32	55/60	18	49	1
EMC ESA-STNR M63.36.40 *	63	36-40	32-37	60/68	20	57	1
EMC ESA-STNR M75.41.50 *	75	41-50	38-45	80/80	20	65	1

* articolo con griffe in POM (-30°C +95°C)

-STNR

Neoprene 55 Sh A



-40°C +100°C

EMC ESA-STR PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. treccia min - max mm	mm	F mm	H mm	
EMC ESA-STR PG16.7.14	16	7-14	7-10	22/27	12	28	1
EMC ESA-STR PG21.10.18	21	10-18	12-15	28/32	12	29	1
EMC ESA-STR PG29.18.24	29	18-24	14-19	38/41	12	36	1
EMC ESA-STR PG29.16.24	29	16-24	17-22	38/41	12	36	1
EMC ESA-STR PG36.22.30 *	36	22-30	22-27	48/55	15	43	1
EMC ESA-STR PG42.28.35 *	42	28-35	27-32	55/60	18	54	1
EMC ESA-STR PG48.36.40 **	48	36-40	30-37	60/65	20	56	1
EMC ESA-STR PG48.40.47,1 **	48	40-47,1	38-41	65/65	20	51	1

* articolo con griffe in POM (°C -30°C +60°C)

** articolo completo sia di controdado con zigrinatura che di anello O-Ring e dotato di griffe in POM (°C -30°C +60°C)

-STR



Caoutchouc 55 Sh A



-40°C +60°C

EMC ESA-STNR NPT

NPT

Articolo	NPT	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. treccia min - max mm	mm	F mm	H mm	
EMC ESA-STNR T14.3.5.6	1/4"	3,5-6	2,8-5	13/15	15	23	1
EMC ESA-STNR T38.3.5.6	3/8"	3,5-6	2,8-5	13/19	15	23	1
EMC ESA-STNR T38.6.8	3/8"	6-8	5-7	16/19	15	21	1
EMC ESA-STNR T38.8.10	3/8"	8-10	6,5-9	19/22	15	23	1
EMC ESA-STNR T12.10.12	1/2"	10-12	8,5-11	20/24	20	26	1
EMC ESA-STNR T12.12.14	1/2"	12-14	10-13	22/27	20	27	1
EMC ESA-STNR T34.15.18	3/4"	15-18	12-15	28/32	20	29	1
EMC ESA-STNR T1.18.24	1"	18-24	17-22	38/41	25	36	1
EMC ESA-STNR T114.25.30 *	1" 1/4	25-30	22-27	48/55	25	43	1
EMC ESA-STNR T112.30.35 *	1" 1/2	30-35	27-32	55/60	26	54	1
EMC ESA-STNR T2.36.40 *	2"	36-40	32-37	60/65	27	60	1
EMC ESA-STNR T212.41.50 **	2" 1/2	41-50	38-45	80/80	40	60	1
EMC ESA-STNR T3.48.60 **	3"	48-60	44-54	90/100	40	62	1
EMC ESA-STNR T4.60.80 **	4"	60-80	55-65	115/125	45	92	1

* articolo con griffe in POM (°C -30°C +95°C)

** articolo con griffe in poliammide (°C -40°C +100°C)

-STNR



Neoprene 55 Sh A



-40°C +100°C

SERIE

EMC PROGRESS EASY



NEW



VELOCE, FACILE, INNOVATIVO, SICURO!

***Uno dei migliori pressacavi EMC sul mercato,
certificato e a tenuta stagna IP 68/69K.***




I nuovi pressacavi **EMC PROGRESS EASY** sono dotati di un'innovativa **molla di contatto** che consente un montaggio sul cavo estremamente facile e veloce. Grazie alla forte presa sulla schermatura del cavo, la molla garantisce un perfetto contatto e quindi un'installazione priva di interferenze.

- Il cavo non necessita di essere sguainato del tutto e può esserlo soltanto parzialmente.
- La molla viene applicata con grande facilità e semplicità e non rovina assolutamente la schermatura del cavo.
- La molla ha una forma tale che le permette sia di compensare eventuali tolleranze dello spessore della schermatura sia di adattarsi ad un'ampia gamma di diametri di cavo.
- Durante la fase di montaggio il cavo può essere ruotato e smontato in tutta libertà.
- La guarnizione interna è a due elementi ed è dotata di nervature antirotazione.



Questi pressacavi sono fornibili anche in versione multifilare.

PRESSACAVI EMC "EMC PROGRESS EASY", FILETTO PASSO METRICO



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizioni in TPE, O-ring in NBR.

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69K (l'alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata)

Normative e

Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV, GOST, SEV.

Caratteristiche: pressacavi EMC dotati di innovativa molla di contatto per un montaggio sul cavo estremamente facile e veloce. Resistenza alla trazione: secondo IEC 62444, Type A.



Tipo: EMC P-EASY M

Articolo	specifica	filetto Metrico	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	F mm	confezione pz.
1083.12.050	filetto corto	M12x1,5	3,5-5	15	22	5	50
1183.12.050	filetto lungo	M12x1,5	3,5-5	15	22	10	50
1083.12.065	filetto corto	M12x1,5	5-6,5	15	22	5	50
1183.12.065	filetto lungo	M12x1,5	5-6,5	15	22	10	50
1083.17	filetto corto	M16x1,5	6-10,5	18	25	5	50
1183.17	filetto lungo	M16x1,5	6-10,5	18	25	10	50
1083.20	filetto corto	M20x1,5	8-15	24	27	6	50
1183.20	filetto lungo	M20x1,5	8-15	24	27	10	50
1083.25	filetto corto	M25x1,5	12,5-20,5	30	33	7	25
1183.25	filetto lungo	M25x1,5	12,5-20,5	30	33	11	25
1083.32	filetto corto	M32x1,5	17-25,5	36	33	8	25
1183.32	filetto lungo	M32x1,5	17-25,5	36	33	13	25

N.B.: i pressacavi M12 hanno la guarnizione interna ad un solo elemento.

EMC MET-S



Pressacavo a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • Alla base del filetto del pressacavo vi è internamente una sporgenza sulla quale la boccia lamellare interna schiaccia la calza metallica • La boccia è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Completo di anello O-Ring.



Su richiesta: per quantità, i pressacavi sono fornibili con filetto lungo e in acciaio inox A4 316L.




-S (per serraggio lamellare)



Pressacavo: ottone nichelato • **Boccia lamellare:** poliammide 6 • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A



IP 68

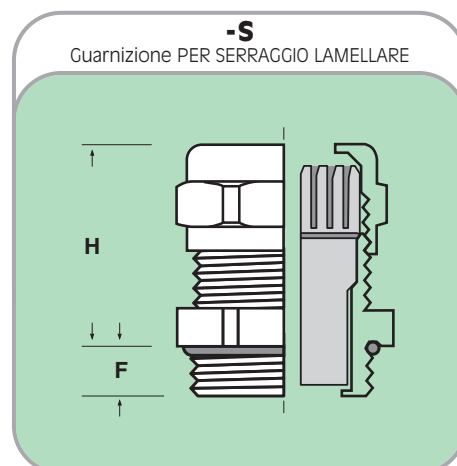

EMC MET-S M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EMC MET-S M12.2.5.6,5	12	2,5-6,5	14	5	20	50
EMC MET-S M12.1.5.5	12	1,5-5	14	5	20	50
EMC MET-S M16.4.9,5	16	4-9,5	17	5	23	50
EMC MET-S M16.2.5.7	16	2,5-7	17	5	23	50
EMC MET-S M20.7.13	20	7-13	22	6	26	50
EMC MET-S M20.4.10	20	4-10	22	6	26	50
EMC MET-S M25.8.16	25	8-16	27	7	28	20
EMC MET-S M25.5.13	25	5-13	27	7	28	20
EMC MET-S M32.11.21	32	11-21	34	8	30	20
EMC MET-S M32.7.17	32	7-17	34	8	30	20
EMC MET-S M40.15.27	40	15-27	42	8	33	20
EMC MET-S M40.10.22	40	10-22	42	8	33	20
EMC MET-S M50.22.35	50	22-35	55	9	37	10
EMC MET-S M50.17.29	50	17-29	55	9	37	10
EMC MET-S M63.35.48	63	35-48	65	10	44	5
EMC MET-S M63.28.40	63	28-40	65	10	44	5

-S



Neoprene 65 Sh A



-40°C +100°C

EMC BOL-R



Pressacavo con griffe antistrappo (laminata in metallo), adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • La griffe antistrappo stringe la calza metallica, che non va risvoltata all'indietro, e consente così di ottenere un contatto a 360° • La griffe antistrappo è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Completo di anello O-Ring.



Con griffe antistrappo




-SAR (sagomata con griffe)



Pressacavo: ottone nichelato • **Griffe:** plastica ramata e stagnata • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A



IP 68

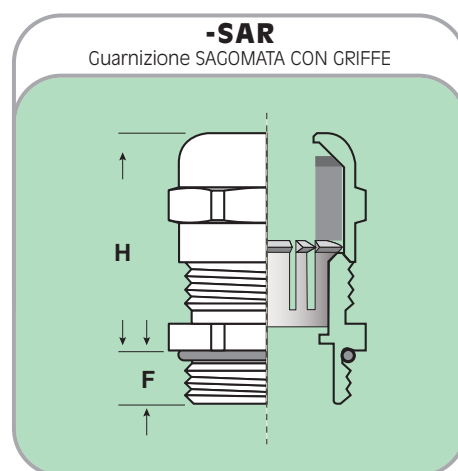

EMC BOL-SAR M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. treccia min mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EMC BOL-SAR M12.4.6,5	EMC BOL-SAR M12.4.6,5 L	12	4-6,5	4	14/14	7	13	30	50
EMC BOL-SAR M16.4.6,5	EMC BOL-SAR M16.4.6,5 L	16	4-6,5	4	14/17	7	13	30	50
EMC BOL-SAR M16.5.8,5	EMC BOL-SAR M16.5.8,5 L	16	5-8,5	4,5	17/17	7	13	31	50
EMC BOL-SAR M20.7.10,5	EMC BOL-SAR M20.7.10,5 L	20	7-10,5	6	20/22	7	13	34	50
EMC BOL-SAR M20.8.12,5	EMC BOL-SAR M20.8.12,5 L	20	8-12,5	8	22/22	7	13	34	50
EMC BOL-SAR M25.10.14,5	EMC BOL-SAR M25.10.14,5 L	25	10-14,5	10	24/26	8	14	33	20
EMC BOL-SAR M25.13.5.18	EMC BOL-SAR M25.13.5.18 L	25	13,5-18	13,5	30/30	8	14	43	20
EMC BOL-SAR M32.13.5.18	EMC BOL-SAR M32.13.5.18 L	32	13,5-18	13,5	30/33	8,5	14,5	43	20
EMC BOL-SAR M32.17.24	EMC BOL-SAR M32.17.24 L	32	17-24	17	40/40	8,5	14,5	52	20
EMC BOL-SAR M40.17.24	EMC BOL-SAR M40.17.24 L	40	17-24	17	40/42	8,5	14,5	52	20
EMC BOL-SAR M40.24.30	EMC BOL-SAR M40.24.30 L	40	24-30	24	50/50	8,5	14,5	58,5	10

-SAR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

EMC BOL-SAR PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. treccia min mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EMC BOL-SAR PG7.4.6,5	EMC BOL-SAR PG7.4.6,5 L	7	4-6,5	4	14	5	15	30	50
EMC BOL-SAR PG9.5.8,5	EMC BOL-SAR PG9.5.8,5 L	9	5-8,5	4,5	17	6	15	31	50
EMC BOL-SAR PG11.7.10,5	EMC BOL-SAR PG11.7.10,5 L	11	7-10,5	6	20	6	15	34	50
EMC BOL-SAR PG13.8.12,5	EMC BOL-SAR PG13.8.12,5 L	13,5	8-12,5	8	22	6,5	15	33,5	50
EMC BOL-SAR PG16.10.14,5	EMC BOL-SAR PG16.10.14,5 L	16	10-14,5	10	24	6,5	15	33,5	50
EMC BOL-SAR PG21.13.5.18	EMC BOL-SAR PG21.13.5.18 L	21	13,5-18	13,5	30	7	15	43	20
EMC BOL-SAR PG29.17.24	EMC BOL-SAR PG29.17.24 L	29	17-24	17	40	8	15	52	20
EMC BOL-SAR PG36.24.30	EMC BOL-SAR PG36.24.30 L	36	24-30	24	50	9	18	61	10

-SAR



Tefabloc 80 Sh A



-25°C +120°C

EMC PROGRESS MS RAPID



Pressacavo serie Agro con griffe con lamelle, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • Il montaggio col cavo schermato è estremamente veloce • La griffe con lamelle consente di ottenere un contatto ottimale con la calza metallica, che non va risvoltata all'indietro, sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente • La guarnizione interna è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, Type A (filetto Metrico) • Completo di anello O-Ring.



Su richiesta: i pressacavi con filetto M12-M32 e PG9-PG29 sono fornibili anche con guarnizione interna ed O-Ring in FPM (-40°C +200°C) per applicazioni in ambienti con alte temperature.




Pressacavo: ottone nichelato • **Guarnizione:** TPE • **Griffe:** acciaio inox A2 • **O-Ring:** NBR



-40°C +100°C



IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69K (l'alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata.)

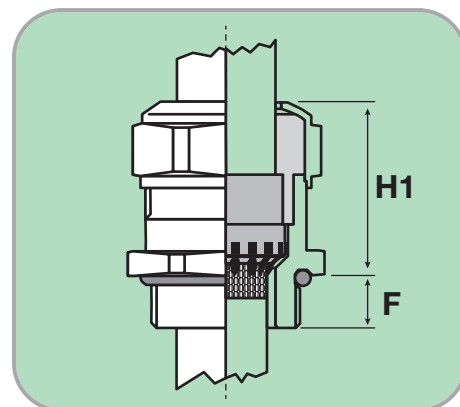

EMC P-MS-R M

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max. mm	mm	F mm	F lungo mm	H1 mm	
1081.12.060	1181.12.060	12x1,5	4,5-6	15	5	10	20	50
1081.12.075	1181.12.075	12x1,5	6-7,5	15	5	10	20	50
1081.17.080	1181.17.080	16x1,5	6-8	18	5	10	23	50
1081.17.100	1181.17.100	16x1,5	8-10	18	5	10	25	50
1081.20.110	1181.20.110	20x1,5	8-11	24	6	10	25	50
1081.20.140	1181.20.140	20x1,5	11-14	24	6	10	27	50
1081.25.160	1181.25.160	25x1,5	13-16	30	7	11	30	25
1081.25.190	1181.25.190	25x1,5	16-19	30	7	11	33	25
1081.32.210	1181.32.210	32x1,5	18-21	36	8	13	32	25
1081.32.250	1181.32.250	32x1,5	21-25	36	8	13	32	25

EMC P-MS-R PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG 	Ø est. cavo min - max. mm	 mm	F mm	F lungo mm	H1 mm	
1081.07.060	1181.07.060	7	4,5-6	15	6	10	20	50
1081.07.075	1181.07.075	7	6-7,5	15	6	10	20	50
1081.09.080	1181.09.080	9	6-8	18	6	10	23	50
1081.09.100	1181.09.100	9	8-10	18	6	10	25	50
1081.11.085	1181.11.085	11	5,5-8,5	21	6	10	25	50
1081.11.120	1181.11.120	11	8,5-12	21	6	10	25	50
1081.13.110	1181.13.110	13,5	8-11	24	6	10	25	50
1081.13.140	1181.13.140	13,5	11-14	24	6	10	27	50
1081.16.110	1181.16.110	16	8-11	24	6	10	24	50
1081.16.140	1181.16.140	16	11-14	24	6	10	27	50
1081.21.160	1181.21.160	21	13-16	30	7	12	30	25
1081.21.190	1181.21.190	21	16-19	30	7	12	33	25
1081.29.230	1181.29.230	29	19-23	38	8	12	33	25
1081.29.255	1181.29.255	29	23-25,5	38	8	12	32	25

N.B.: I pressacavi con filetto PG non corrispondono alle normative VDE, SEV e DNV.

EMC PROGRESS MS



Pressacavo serie Agro di grande qualità, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • La boccola interna offre un eccellente contatto costante con la calza metallica a 360° con minima impedenza di trasferimento • La guarnizione interna è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, Type A (filetto Metrico) • Completo di anello O-Ring.



Su richiesta: i pressacavi con filetto M10-M32 e PG9-PG29 sono fornibili anche con guarnizione interna ed O-Ring in FPM (🌡️ -40°C +200°C) per applicazioni in ambienti con alte temperature.




Pressacavo: ottone nichelato • **Guarnizione:** TPE • **Boccola:** ottone nichelato • **O-Ring:** NBR



-40°C +100°C



IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69K (l'alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata.)

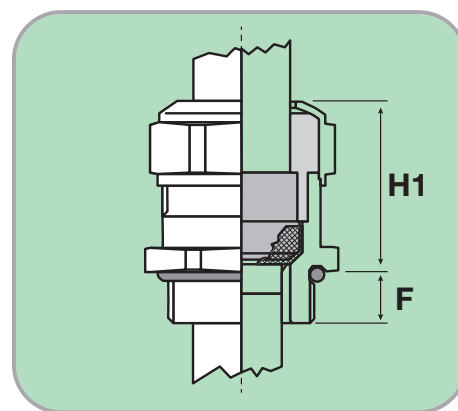

EMC P-MS M

METRICO

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M	Ø est. cavo min - max. mm	mm	F mm	F lungo mm	H1 mm	
1080.08.035	1180.08.035	8x1,25	2,5-3,5	11	5	10	14	50
1080.08.040	1180.08.040	8x1,25	3-4	11	5	10	14	50
1080.10.040	1180.10.040	10x1,5	3-4	13	5	10	15	50
1080.10.060	1180.10.060	10x1,5	4-6	13	5	10	15	50
1080.12.060	1180.12.060	12x1,5	4,5-6	15	5	10	17	50
1080.12.075	1180.12.075	12x1,5	6-7,5	15	5	10	17	50
1080.17.080	1180.17.080	16x1,5	6-8	18	5	10	20	50
1080.17.100	1180.17.100	16x1,5	8-10	18	5	10	22	50
1080.20.110	1180.20.110	20x1,5	8-11	24	6	10	21	50
1080.20.140	1180.20.140	20x1,5	11-14	24	6	10	23	50
1080.25.160	1180.25.160	25x1,5	13-16	30	7	11	25	25
1080.25.190	1180.25.190	25x1,5	16-19	30	7	11	28	25
1080.32.210	1180.32.210	32x1,5	18-21	36	8	13	29	25
1080.32.250	1180.32.250	32x1,5	21-25	36	8	13	29	25
1080.40.285	1180.40.285	40x1,5	24-28,5	46	8	13	31	10
1080.40.320	1180.40.320	40x1,5	28,5-32	46	8	13	31	10
1080.50.370	1180.50.370	50x1,5	33-37	55	9	14	34	10
1080.50.410	1180.50.410	50x1,5	37-41	55	9	14	34	10
1080.63.460	1180.63.460	63x1,5	40-46	70	10	14	37	5
1080.63.500	1180.63.500	63x1,5	46-50	70	10	14	37	5
1080.75.560	-	75x1,5	50-56	80	11	-	40	1
1080.80.650	-	80x2	56-65	95	18	-	45	1
1080.85.700	-	85x2	63-70	95	18	-	45	1
1080.95.750	-	95x2	68-75	110	20	-	52	1

EMC P-MS PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG 	Ø est. cavo min - max. mm	 mm	F mm	F lungo mm	H1 mm	
1080.07.060	1180.07.060	7	4,5-6	15	6	10	17	50
1080.07.075	1180.07.075	7	6-7,5	15	6	10	17	50
1080.09.080	1180.09.080	9	6-8	18	6	10	20	50
1080.09.100	1180.09.100	9	8-10	18	6	10	22	50
1080.11.085	1180.11.085	11	5,5-8,5	21	6	10	21	50
1080.11.120	1180.11.120	11	8,5-12	21	6	10	21	50
1080.13.110	1180.13.110	13,5	8-11	24	6	10	21	50
1080.13.140	1180.13.140	13,5	11-14	24	6	10	23	50
1080.16.110	1180.16.110	16	8-11	24	6	10	21	50
1080.16.140	1180.16.140	16	11-14	24	6	10	23	50
1080.21.160	1180.21.160	21	13-16	30	7,5	12	25	25
1080.21.190	1180.21.190	21	16-19	30	7,5	12	28	25
1080.29.230	1180.29.230	29	19-23	38	8	12	29	25
1080.29.255	1180.29.255	29	23-25,5	38	8	12	29	25
1080.36.305	1180.36.305	36	25-30,5	50	8	15	32	10
1080.36.350	1180.36.350	36	30,5-35	50	8	15	32	10
1080.42.370	1180.42.370	42	33-37	55	10	15	34	10
1080.42.410	1180.42.410	42	37-41	55	10	15	34	10
1080.48.430	1180.48.430	48	39-43	65	11	15	37	10
1080.48.465	1180.48.465	48	43-46,5	65	11	15	37	10

N.B.: I pressacavi con filetto PG non corrispondono alle normative VDE, SEV e DNV.

EMC PROGRESS 85



Pressacavo serie Agro di altissimo livello, il massimo in termini di qualità e sicurezza, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • È costituito da un sistema a "due camere": nella camera inferiore vi è una griffe con segmenti trapezoidali per il contatto con la calza metallica, che non va risvoltata all'indietro, mentre nella camera superiore vi è la guarnizione che garantisce una tenuta stagna anche all'acqua pressurizzata • La particolare forma della griffe permette di ottenere un contatto concentrico con elevata pressione attorno alla calza; ciò consente l'impiego del pressacavo con correnti di dispersione continue da 160 A (pressacavo M16) fino a 1,6 kA (pressacavo M63) o transitorie di 3 kA (1 secondo), senza che ne venga compromessa la funzionalità • Il contatto concentrico della griffe, inoltre, avviene con bassissime resistenze di contatto e impedenze di trasferimento • Ogni pressacavo è dotato di fascia in rame adesiva EMC che è consigliabile applicare per una massima protezione alla calza metallica • Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, Type A (filletto Metrico) • Completo di anello O-Ring.





Pressacavo: ottone nichelato • **Guarnizione:** TPE • **Griffe:** ottone nichelato • **O-Ring:** NBR



-40°C +100°C



IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69K (l'alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata.)

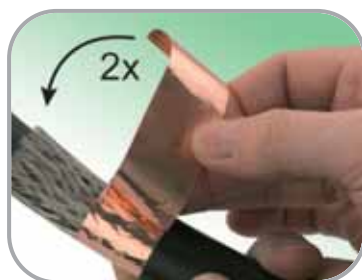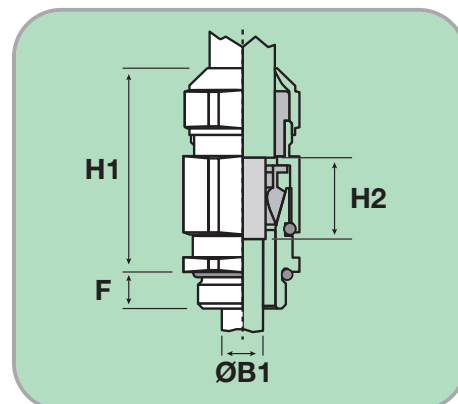

EMC P-85 M

METRICO

Articolo	M	Ø est. cavo min - max. mm	ØB1 mm	 mm	F mm	H1 mm	H2 mm	
1000.17.85.045	16x1,5	4,5-6	3-4,5	18	6	40	14	25
1000.17.85.080	16x1,5	6-10,5	4,5-8	18	8	42	16	25
1000.17.85.100	16x1,5	8-15	7,5-10	24	8	47	20	25
1000.20.85.120	20x1,5	8-15	7,5-12	24	8	47	20	25
1000.20.85.140	20x1,5	12,5-20,5	10-14	30	8	59	21	20
1000.25.85.160	25x1,5	12,5-20,5	10-16	30	8	59	21	20
1000.25.85.190	25x1,5	17-25,5	14-19	36	8	66	24	25
1000.32.85.220	32x1,5	17-25,5	14-22	36	10	66	24	25
1000.32.85.250	32x1,5	24-33	21-25	46	10	68	24	5
1000.40.85.300	40x1,5	24-33	21-30	46	12	68	24	5
1000.50.85.380	50x1,5	33-42	29-38	55	13	77	25	5
1000.63.85.380	63x1,5	33-42	29-38	70/55	15	77	25	5
1000.63.85.440	63x1,5	40-52	35-44	70	15	78	26	1

EMC P-85 PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max. mm	ØB1 mm	 mm	F mm	H1 mm	H2 mm	
1000.11.85.080	11	6-10,5	4,5-8	21/18	8	42	16	25
1000.11.85.120	11	8-15	7,5-12	24	8	47	20	25
1000.16.85.120	16	8-15	7,5-12	24	8	47	20	25
1000.16.85.150	16	12,5-20,5	10-15	30	8	59	21	20
1000.21.85.160	21	12,5-20,5	10-16	30	8	59	21	20
1000.21.85.190	21	17-25,5	14-19	36	8	66	24	25
1000.29.85.220	29	17-25,5	14-22	38/36	10	66	24	20
1000.29.85.250	29	24-33	21-25	46	10	68	24	5

N.B.: I pressacavi con filetto PG non corrispondono alle normative VDE e DNV.

EMC PROGRESS PCN



Pressacavo serie Agro con passacordone di protezione in metallo, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica • Il passacordone integrato in acciaio inox offre un'elevata protezione e permette al cavo ampi movimenti anche continui • La boccia interna offre un eccellente contatto costante con la calza metallica a 360° con minima impedenza di trasferimento • La guarnizione interna è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo • Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, Type A (filetto Metrico) • Completo di anello O-Ring.



Su richiesta: i pressacavi sono fornibili con filetto lungo.




Pressacavo: ottone nichelato • **Passacordone:** acciaio inox A2 • **Guarnizione:** TPE
Boccia: ottone nichelato • **O-Ring:** NBR



-40°C +100°C



IP 68 / IP 69K (l'alto grado di classificazione IP 69K garantisce la tenuta all'acqua pressurizzata.)

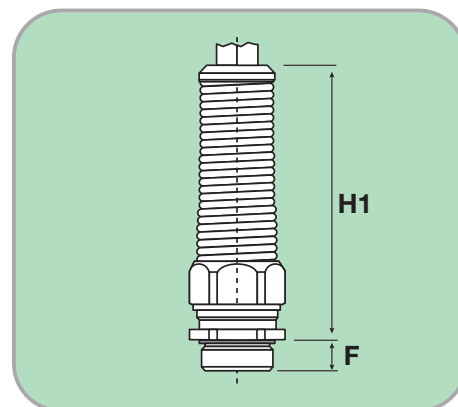

EMC P-PCN M

METRICO

Articolo	M	Ø est. cavo min - max. mm	mm	F mm	H1 mm	
1080.08.52.035	8x1,25	2,5-3,5	11	5	50	10
1080.08.52.040	8x1,25	3-4	11	5	50	10
1080.10.52.040	10x1,5	3-4	13	5	54	10
1080.10.52.060	10x1,5	4-6	13	5	54	10
1080.12.52.060	12x1,5	4,5-6	15	5	60	10
1080.12.52.075	12x1,5	6-7,5	15	5	60	10
1080.17.52.080	16x1,5	6-8	18	5	69	10
1080.17.52.100	16x1,5	8-10	18	5	69	10
1080.20.52.110	20x1,5	8-11	24	6	88	10
1080.20.52.140	20x1,5	11-14	24	6	88	10
1080.25.52.160	25x1,5	13-16	30	7	104	10
1080.25.52.190	25x1,5	16-19	30	7	104	10
1080.32.52.210	32x1,5	18-21	36	8	112	5
1080.32.52.245	32x1,5	21-24,5	36	8	112	5


EMC P-PCN PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max. mm	 mm	F mm	H1 mm	
1080.07.52.060	7	4,5-6	15	6	60	10
1080.07.52.075	7	6-7,5	15	6	60	10
1080.09.52.080	9	6-8	18	6	69	10
1080.09.52.100	9	8-10	18	6	69	10
1080.11.52.080	11	6-8	18/21	6	69	10
1080.11.52.100	11	8-10	18/21	6	69	10
1080.13.52.110	13	8-11	24	6	88	10
1080.13.52.140	13	11-14	24	6	88	10
1080.16.52.110	16	8-11	24	6	88	10
1080.16.52.140	16	11-14	24	6	88	10
1080.21.52.160	21	13-16	30	7	104	5
1080.21.52.190	21	16-19	30	7	104	5

N.B.: I pressacavi con filetto PG non corrispondono alle normative VDE, SEV e DNV e consentono una tenuta IP 68.

Indice PRESSACAVI IN PLASTICA

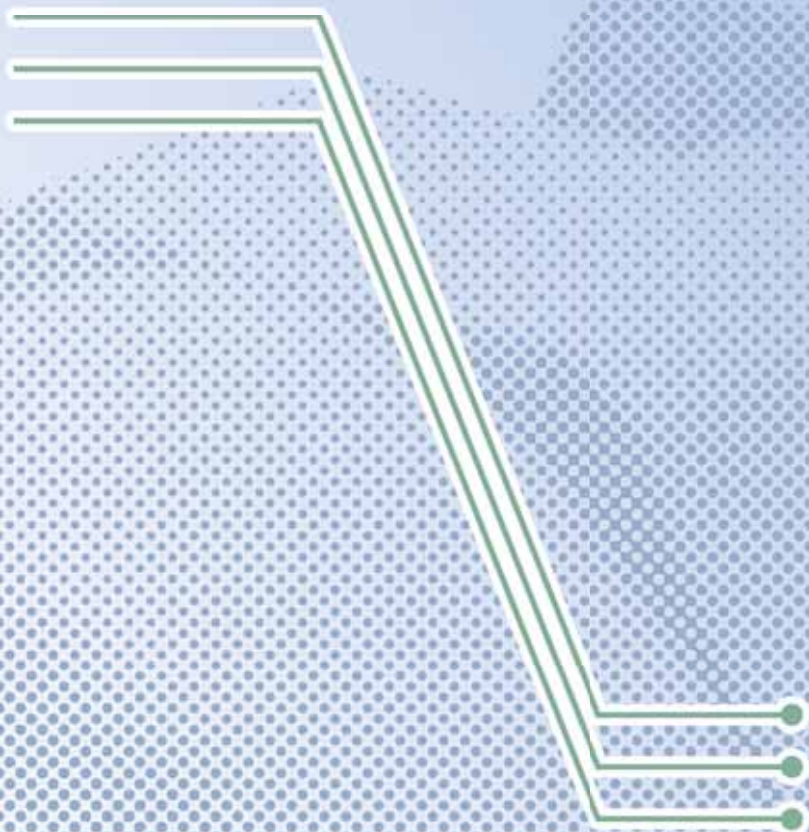

	SERIE	PAG.
	piani EPA PS	84
	EPA PC	86
	a cupola TEC-S	90
	PRO-S	92
	multifilari BOP-M	94
	per cavi piatti BOP-PC	98
	a campana CAP	102
	CAPOS	103
	con passacordone FLEX-S	104
	SYNTEC LAMELLAR PCN	106

SERIE EPA PS



Pressacavo in polistirene con testa piana • Il polistirene è caratterizzato da un basso assorbimento d'acqua e da una buona rigidità meccanica.



-ST / -STN (standard)



Pressacavo EPA-ST: polistirene • **Rondella:** acciaio

Pressacavo EPA-STN: polistirene, senza alogeni • **Rondella:** plastica



Grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005



EPA-ST: -20°C +50°C

EPA-STN: -20°C +60°C




ESA-ST: IP 55

EPA-STN: IP 65



-ST / -STN

Guarnizione STANDARD



EPA-ST PS M

Certificazione DIN 46320

METRICO

Articolo
grigio RAL 7035

	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EPA-ST M1244.5.7	12	5-7	13/15	8	21	-
EPA-ST M1644.6.8	16	6-8	16/19	8	22	-
EPA-ST M1644.8.10	16	8-10	19/22	8	22	-
EPA-ST M2044.10.12	20	10-12	21/24	9	26	-
EPA-ST M2544.12.14	25	12-14	23/27	10	28	-

-ST



Gomma naturale

QUESTI PRESSACAVI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

EPA-STN PS PG

Certificazione DIN 46320

PG

Articolo
grigio RAL 7035

Articolo
nero RAL 9005

	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EPA-STN PG744.3,5.6	7	3,5-6	13/15	8	21	-
EPA-STN PG944.4,5.7	9	4,5-7	16/19	8	22	-
EPA-STN PG1144.6.9	11	6-9	19/22	8	22	-
EPA-STN PG1344.9.12	13,5	9-12	21/24	9	26	-
EPA-STN PG1644.11.14	16	11-14	23/27	9	29	-
EPA-STN PG2144.14.18	21	14-18	30/33	11	32	-
EPA-STN PG2944.18.25	29	18-25	40/42	11,5	34,5	-
EPA-STN PG3644.25.32	36	25-32	50/53	12,5	39,5	-
EPA-STN PG4844.38.44	48	38-44	60/65	12,5	47,5	-

-STN



Neoprene

QUESTI PRESSACAVI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

SERIE EPA PC

i Pressacavo in polycarbonato con testa piana • Il polycarbonato è caratterizzato da un'assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto • Disponibile anche in versione ampliatore e riduttore.

c Su richiesta: per quantità, tutti i pressacavi possono essere realizzati in colore nero RAL 9005.

ST (standard) • **CP** (a "cipolla") • **SAR** (sagomata con griffe)
OT (otturata) • **OTR** (otturata con griffe)

M Pressacavo: polycarbonato • Griffe: polycarbonato


Grigio chiaro RAL 7035

°C EPA-ST e EPA-CP: -40°C +60°C
 EPA-SAR e EPA-OTR: -25°C +120°C
 EPA-OT: -40°C +135°C


IP IP 65




-ST
Guarnizione STANDARD




-CP
Guarnizione a CIPOLLA




-OTR
Guarnizione OTTURATA CON GRIFFE



-OT
Guarnizione OTTURATA



-SAR
Guarnizione SAGOMATA CON GRIFFE



EPA-ST PC PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	Articolo grigio RAL 7035 filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EPA-ST PG724.3.6	-	7	3-6	13/15	6,5	-	18	50
EPA-ST PG924.5.8	EPA-ST PG924.5.8 L	9	5-8	16/19	7	15	19	50
EPA-ST PG1124.5.10	EPA-ST PG1124.5.10 L	11	5-10	19/22	8	15	20	50
EPA-ST PG1324.7.12	EPA-ST PG1324.7.12 L	13,5	7-12	22/24	9	15	22	50
EPA-ST PG1624.10.14	EPA-ST PG1624.10.14 L	16	10-14	24/27	9	15	24	50
EPA-ST PG2124.12.18	EPA-ST PG2124.12.18 L	21	12-18	30/32	10	15	26	20
EPA-ST PG2924.16.24	EPA-ST PG2924.16.24 L	29	16-24	41/41	12	15	30	20
EPA-ST PG3624.22.30*	-	36	22-30	50/55	14	-	36	10
EPA-ST PG4224.27.35*	-	42	27-35	55/60	16	-	38	5
EPA-ST PG4824.34.40*	-	48	34-40	60/65	16	-	39	5

-ST



Caoutchouc 60 Sh A

* articolo con rondella in plastica



Su richiesta: pressacavi PG9 e PG13,5 disponibili in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm:

EPA-ST PG926.5.8 L56 e **EPA-ST PG1326.7.12 L56**

Su richiesta: pressacavi in colore nero RAL 9005 con guarnizione standard e filetto standard (esempio per PG7: **EPA-ST PG726.3.6**)

EPA-CP PC PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	Articolo grigio RAL 7035 filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EPA-CP PG924.2.8	EPA-CP PG924.2.8 L	9	2-8	16/19	7	15	19	50
EPA-CP PG1124.2.5.10	EPA-CP PG1124.2.5.10 L	11	2,5-10	19/22	8	15	20	50
EPA-CP PG1324.4.5.12	EPA-CP PG1324.4.5.12 L	13,5	4,5-12	22/24	9	15	22	50
EPA-CP PG1624.5.5.14,5	EPA-CP PG1624.5.5.14,5 L	16	5,5-14,5	24/27	9	15	24	50
EPA-CP PG2124.7.18	EPA-CP PG2124.7.18 L	21	7-18	30/32	10	15	26	20
EPA-CP PG2924.15.24	EPA-CP PG2924.15.24 L	29	15-24	41/41	12	15	30	20
EPA-CP PG3624.18.5.33	-	36	18,5-33	50/55	14	-	36	10
EPA-CP PG4224.23.35,5	-	42	23-35,5	55/60	16	-	38	5
EPA-CP PG4824.25.42,5	-	48	25-42,5	60/65	16	-	39	5

-CP



Caoutchouc 60 Sh A



Su richiesta: pressacavi in colore nero RAL 9005 con guarnizione a "cipolla" e filetto standard (esempio per PG9: **EPA-CP PG926.2.8**)

EPA-SAR PC PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	Articolo grigio RAL 7035 filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EPA-SAR PG924.3.5.8	EPA-SAR PG924.3.5.8 L	9	3,5-8	17/19	7	15	20	50
EPA-SAR PG1124.5.10	EPA-SAR PG1124.5.10 L	11	5-10	19/22	8	15	21	50
EPA-SAR PG1324.7.12	EPA-SAR PG1324.7.12 L	13,5	7-12	22/24	9	15	23	50
EPA-SAR PG1624.9.14	EPA-SAR PG1624.9.14 L	16	9-14	24/27	9	15	25	50
EPA-SAR PG2124.11.18	EPA-SAR PG2124.11.18 L	21	11-18	30/32	10	15	30	20
EPA-SAR PG2924.14.24	EPA-SAR PG2924.14.24 L	29	14-24	41/41	12	15	34	20
EPA-SAR PG3624.23.31*	-	36	23-31	50/55	14	-	38	10
EPA-SAR PG4224.27.35*	-	42	27-35	55/60	16	-	44	5
EPA-SAR PG4824.34.40*	-	48	34-40	60/65	16	-	45	5

-SAR



Tefabloc 65 Sh A

* articolo con griffe in POM (🔧 -25°C +95°C)

EPA-OT PC PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	Articolo grigio RAL 7035 filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EPA-OTU PG724.2.6*	-	7	2-6	13/15	6,5	-	18	50
EPA-OTU PG924.4.5.8*	EPA-OT PG924.4.5.8 L	9	4,5-8	16/19	7	15	19	50
EPA-OTU PG1124.5.10*	EPA-OT PG1124.5.10 L	11	5-10	19/22	8	15	21	50
EPA-OTU PG1324.7.12*	EPA-OT PG1324.7.12 L	13,5	7-12	22/24	9	15	22	50
EPA-OTU PG1624.9.14*	EPA-OT PG1624.9.14 L	16	9-14	24/27	9	15	21	50
EPA-OTU PG2124.11.18*	EPA-OT PG2124.11.18 L	21	11-18	30/32	10	15	30	20
EPA-OTU PG2924.14.24*	EPA-OT PG2924.14.24 L	29	14-24	41/41	12	15	31	20
EPA-OTU PG3624.23.31*	-	36	23-31	50/55	14	-	35	10
EPA-OTU PG4224.28.36*	-	42	28-36	55/60	16	-	36	5
EPA-OTU PG4824.35.41*	-	48	35-41	60/65	16	-	37	5

-OT



Tefabloc 64 Sh A

*pressacavo caratterizzato dalla guarnizione interna otturata di colore blu



Su richiesta: pressacavi in colore nero RAL 9005 con guarnizione otturata e filetto standard (esempio per PG7: **EPA-OT PG726.2.6**)

EPA-OTR PC PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	Articolo grigio RAL 7035 filetto lungo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	F lungo mm	H mm	
EPA-OTR PG924.3.5.8	EPA-OTR PG924.3.5.8 L	9	3,5-8	17/19	7	15	20	50
EPA-OTR PG1124.5.10	EPA-OTR PG1124.5.10 L	11	5-10	19/22	8	15	21	50
EPA-OTR PG1324.7.12	EPA-OTR PG1324.7.12 L	13,5	7-12	22/24	9	15	23	50
EPA-OTR PG1624.9.14	EPA-OTR PG1624.9.14 L	16	9-14	24/27	9	15	25	50
EPA-OTR PG2124.11.18	EPA-OTR PG2124.11.18 L	21	11-18	30/32	10	15	30	20
EPA-OTR PG2924.14.24	EPA-OTR PG2924.14.24 L	29	14-24	41/41	12	15	34	20
EPA-OTR PG3624.23.31*	-	36	23-31	50/55	14	-	38	10
EPA-OTR PG4224.27.35*	-	42	27-35	55/60	16	-	44	5
EPA-OTR PG4824.34.40*	-	48	34-40	60/65	16	-	45	5

-OTR



Tefabloc 65 Sh A

* articolo con griffe in POM (🔒) -25°C +95°C

EPA-ST PC GAS

GAS

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	G	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EPA-ST G1424.3.6	1/4"	3-6	13/15	6,5	18	50
EPA-ST G3824.5.8	3/8"	5-8	16/19	7	19	50
EPA-ST G1224.7.12	1/2"	7-12	22/24	9	22	50
EPA-ST G5824.10.14	5/8"	10-14	24/27	9	24	50
EPA-ST G3424.12.18	3/4"	12-18	30/32	10	26	20
EPA-ST G124.16.24	1"	16-24	41/41	12	30	20
EPA-ST G11424.22.30	1" 1/4	22-30	50/55	14	36	20
EPA-ST G11224.27.35	1" 1/2	27-35	55/60	16	38	10
EPA-ST G224.34.40	2"	34-40	60/65	16	39	5

-ST



Caoutchouc 60 Sh A



Su richiesta: pressacavi in colore nero RAL 9005 con guarnizione standard e filetto standard (esempio per G1/4": EPA-ST G1426.3.6)

EPA-CP PC GAS

GAS

Articolo grigio RAL 7035 filetto standard	G	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EPA-CP G3824.2.8	3/8"	2-8	16/19	7	19	50
EPA-CP G1224.4.5.12	1/2"	4,5-12	22/24	9	22	50
EPA-CP G5824.5.5.14	5/8"	5,5-14	24/27	9	24	50
EPA-CP G3424.7.18	3/4"	7-18	30/32	10	26	20
EPA-CP G124.15.24	1"	15-24	41/41	12	30	20
EPA-CP G11424.18.5.33	1" 1/4	18,5-33	50/55	14	36	20
EPA-CP G11224.23.35,5	1" 1/2	23-35,5	55/60	16	38	10
EPA-CP G224.25.42,5	2"	25-42,5	60/65	16	39	5

-CP




Caoutchouc 60 Sh A




Su richiesta: pressacavi in colore nero RAL 9005 con guarnizione a "cipolla" e filetto standard (esempio per G3/8": EPA-CP G3826.2.8)

AMPLIATORI

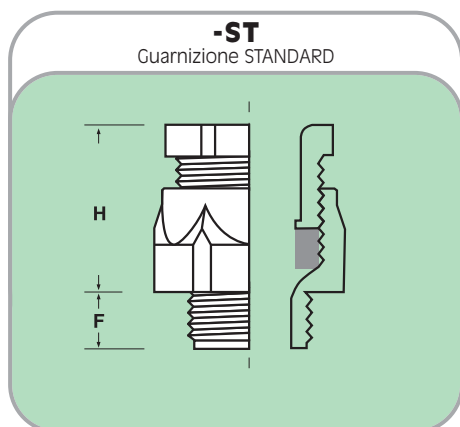

RIDUTTORI

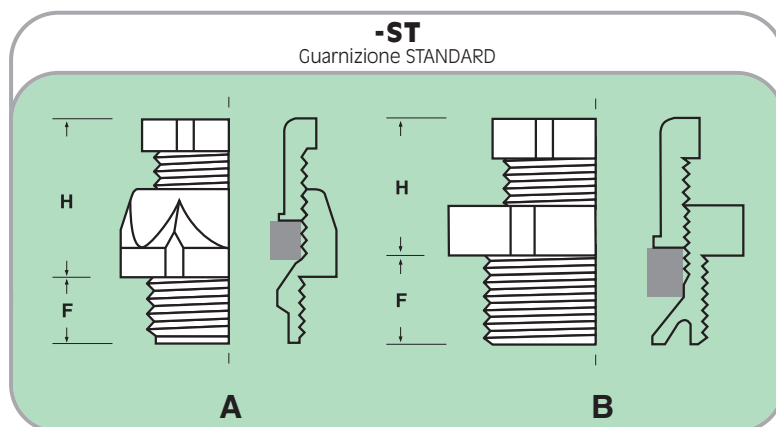

EPA-ST PC PG pressacavo ampliatore

PG

Articolo
grigio RAL 7035 filetto standard

	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EPA-ST PG724/9.6.8	7	6-8	16/19	6,5	20	50
EPA-ST PG924/11.4.9	9	4-9	19/22	7	23	50
EPA-ST PG1124/13.8.12	11	8-12	22/24	9	22	50
EPA-ST PG1324/16.9.14	13,5	9-14	24/27	9	22,5	50
EPA-ST PG1624/21.9.14	16	9-14	30/32	10	30	50
EPA-ST PG2124/29.11.20	21	11-20	41/41	10	32,5	20
EPA-ST PG2924/36.23.30,5	29	23-30,5	50/55	12	40	20
EPA-ST PG3624/42.30.35	36	30-35	55/60	14	46	10
EPA-ST PG4224/48.34.42	42	34-42	60/65	16	36	5

-ST



Caoutchouc 60 Sh A

EPA-ST PC PG pressacavo riduttore

PG

Articolo
grigio RAL 7035 filetto standard

	forma A / B	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
EPA-ST PG924/7.3.5.6	A	9	3,5-6	13/19	7	11	50
EPA-ST PG1124/9.6.8*	A	11	6-8	16/22	8	16	50
EPA-ST PG1124/7.3.5.6	B	11	3,5-6	13/22	8	11	50
EPA-ST PG1324/11.8.10*	A	13,5	8-10	19/24	9	21	50
EPA-ST PG1324/9.6.8*	B	13,5	6-8	16/24	9	11	50
EPA-ST PG1324/7.3.5.6	B	13,5	3,5-6	13/24	9	10,5	50
EPA-ST PG1624/13.10.12	A	16	10-12	22/27	9	21	50
EPA-ST PG1624/11.8.10	B	16	8-10	19/27	9	11	50
EPA-ST PG1624/9.6.8	B	16	6-8	16/27	9	11	50
EPA-ST PG2124/16.12.14*	B	21	12-14	24/32	11,3	13,7	20
EPA-ST PG2124/13.10.12*	B	21	10-12	22/32	11	14	20
EPA-ST PG2124/11.8.10	B	21	8-10	19/32	11	13	20
EPA-ST PG2924/21.14.18*	B	29	14-18	30/41	12	21	20
EPA-ST PG2924/16.12.14*	B	29	12-14	24/41	12	18	20
EPA-ST PG2924/13.10.12	B	29	10-12	22/41	12	18	20
EPA-ST PG3624/29.18.24	B	36	18-24	41/50	14	18	10
EPA-ST PG3624/21.14.18	B	36	14-18	30/55	14	20	10
EPA-ST PG3624/16.12.14	B	36	12-14	24/50	14	15	10
EPA-ST PG4224/36.24.30	B	42	24-30	50/55	16	27	5
EPA-ST PG4224/29.18.24*	B	42	18-24	41/55	16	16	5
EPA-ST PG4224/21.14.18*	B	42	14-18	30/55	16	15	5
EPA-ST PG4824/42.30.35*	B	48	30-35	55/60	15,5	42,5	5
EPA-ST PG4824/36.24.30	B	48	24-30	50/60	16	22	5
EPA-ST PG4824/29.18.24*	B	48	18-24	41/60	16	17	5

-ST



Gomma naturale



* Su richiesta: pressacavo disponibile anche completo di griffe antistrappo e con guarnizione standard in Tefabloc 65 Sh A (☺ -25°C +120°C).
Le dimensioni sono leggermente diverse da quelle espresse in tabella.

SERIE TEC-S



Pressacavo in poliammide a serraggio lamellare • I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. • Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.



-S (per serraggio lamellare)



Pressacavo con O-Ring integrati: poliammide 6 antifiamma UL94-V2



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



-40°C +100°C




IP 68



-S

Guarnizione PER SERRAGGIO LAMELLARE



TEC-S M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M	Ø est. cavo min - max mm	F	H	
TEC-S M1204.2.5.6.5	TEC-S M1205.2.5.6.5	TEC-S M1206.2.5.6.5	12	2,5-6,5	15	8	24 100
TEC-S M1204.1.5.5	TEC-S M1205.1.5.5	TEC-S M1206.1.5.5	12	1,5-5	15	8	24 100
TEC-S M1604.2.8.8	TEC-S M1605.2.8.8	TEC-S M1606.2.8.8	16	2,8-8	19	10	27 50
TEC-S M1604.1.5.6	TEC-S M1605.1.5.6	TEC-S M1606.1.5.6	16	1,5-6	19	10	27 50
TEC-S M1604.3.5.10	TEC-S M1605.3.5.10	TEC-S M1606.3.5.10	16	3,5-10	22	10	29 50
TEC-S M1604.2.7	TEC-S M1605.2.7	TEC-S M1606.2.7	16	2-7	22	10	29 50
TEC-S M2004.5.12.24	TEC-S M2005.5.12.24	TEC-S M2006.5.12.24	20	5-12	24	10	30 50
TEC-S M2004.3.9	TEC-S M2005.3.9	TEC-S M2006.3.9	20	3-9	24	10	30 50
TEC-S M2004.7.14	TEC-S M2005.7.14	TEC-S M2006.7.14	20	7-14	27	10	33 50
TEC-S M2004.5.12.27	TEC-S M2005.5.12.27	TEC-S M2006.5.12.27	20	5-12	27	10	33 50
TEC-S M2504.7.14	TEC-S M2505.7.14	TEC-S M2506.7.14	25	7-14	27	10	35 20
TEC-S M2504.5.12	TEC-S M2505.5.12	TEC-S M2506.5.12	25	5-12	27	10	35 50
TEC-S M2504.9.18	TEC-S M2505.9.18	TEC-S M2506.9.18	25	9-18	33	10	39 20
TEC-S M2504.7.16	TEC-S M2505.7.16	TEC-S M2506.7.16	25	7-16	33	10	39 25
TEC-S M3204.14.25	TEC-S M3205.14.25	TEC-S M3206.14.25	32	14-25	42	10	42 20
TEC-S M3204.11.21	TEC-S M3205.11.21	TEC-S M3206.11.21	32	11-21	42	10	42 20
TEC-S M4004.18.32	TEC-S M4005.18.32	TEC-S M4006.18.32	40	18-32	53	10	52 20
TEC-S M4004.13.26	TEC-S M4005.13.26	TEC-S M4006.13.26	40	13-26	53	10	52 10
TEC-S M5004.24.38,5	TEC-S M5005.24.38,5	TEC-S M5006.24.38,5	50	24-38,5	60	12	55 5
TEC-S M5004.17.31	TEC-S M5005.17.31	TEC-S M5006.17.31	50	17-31	60	12	55 5
TEC-S M6304.35.48	TEC-S M6305.35.48	TEC-S M6306.35.48	63	35-48	70	12	56 5
TEC-S M6304.26.39	TEC-S M6305.26.39	TEC-S M6306.26.39	63	26-39	70	12	56 5

-S



Neoprene

TEC-S L M pressacavo con filetto lungo **Certificazione EN 50262 METRICO**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
TEC-S M1204.2,5,6,5 L	TEC-S M1205.2,5,6,5 L	TEC-S M1206.2,5,6,5 L	12	2,5-6,5	15	15	24	100
TEC-S M1204.1,5,5 L	TEC-S M1205.1,5,5 L	TEC-S M1206.1,5,5 L	12	1,5-5	15	15	24	100
TEC-S M1604.2,8,8 L	TEC-S M1605.2,8,8 L	TEC-S M1606.2,8,8 L	16	2,8-8	19	15	27	50
TEC-S M1604.1,5,6 L	TEC-S M1605.1,5,6 L	TEC-S M1606.1,5,6 L	16	1,5-6	19	15	27	50
TEC-S M1604.3,5,10 L	TEC-S M1605.3,5,10 L	TEC-S M1606.3,5,10 L	16	3,5-10	22	15	29	50
TEC-S M1604.2,7 L	TEC-S M1605.2,7 L	TEC-S M1606.2,7 L	16	2-7	22	15	29	50
TEC-S M2004.5,12,24 L	TEC-S M2005.5,12,24 L	TEC-S M2006.5,12,24 L	20	5-12	24	15	30	50
TEC-S M2004.3,9 L	TEC-S M2005.3,9 L	TEC-S M2006.3,9 L	20	3-9	24	15	30	50
TEC-S M2004.7,14 L	TEC-S M2005.7,14 L	TEC-S M2006.7,14 L	20	7-14	27	15	33	50
TEC-S M2004.5,12,27 L	TEC-S M2005.5,12,27 L	TEC-S M2006.5,12,27 L	20	5-12	27	15	33	50
TEC-S M2504.7,14 L	TEC-S M2505.7,14 L	TEC-S M2506.7,14 L	25	7-14	27	15	35	20
TEC-S M2504.5,12 L	TEC-S M2505.5,12 L	TEC-S M2506.5,12 L	25	5-12	27	15	35	20
TEC-S M2504.9,18 L	TEC-S M2505.9,18 L	TEC-S M2506.9,18 L	25	9-18	33	15	39	20
TEC-S M2504.7,16 L	TEC-S M2505.7,16 L	TEC-S M2506.7,16 L	25	7-16	33	15	39	20
TEC-S M3204.14,25 L	TEC-S M3205.14,25 L	TEC-S M3206.14,25 L	32	14-25	42	15	42	20
TEC-S M3204.11,21 L	TEC-S M3205.11,21 L	TEC-S M3206.11,21 L	32	11-21	42	15	42	20
TEC-S M4004.18,32 L	TEC-S M4005.18,32 L	TEC-S M4006.18,32 L	40	18-32	53	16	52	20
TEC-S M4004.13,26 L	TEC-S M4005.13,26 L	TEC-S M4006.13,26 L	40	13-26	53	16	52	20
TEC-S M5004.24,38,5 L	TEC-S M5005.24,38,5 L	TEC-S M5006.24,38,5 L	50	24-38,5	60	16	55	10
TEC-S M5004.17,31 L	TEC-S M5005.17,31 L	TEC-S M5006.17,31 L	50	17-31	60	16	55	10
TEC-S M6304.35,48 L	TEC-S M6305.35,48 L	TEC-S M6306.35,48 L	63	35-48	70	16	56	5
TEC-S M6304.26,39 L	TEC-S M6305.26,39 L	TEC-S M6306.26,39 L	63	26-39	70	16	56	5

-S



Neoprene

TEC-S PG

PG

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
TEC-S PG704.2,5,6,5	TEC-S PG705.2,5,6,5	TEC-S PG706.2,5,6,5	7	2,5-6,5	15	8	24	50
TEC-S PG704.1,5,5	TEC-S PG705.1,5,5	TEC-S PG706.1,5,5	7	1,5-5	15	8	24	100
TEC-S PG904.2,5,8	TEC-S PG905.2,5,8	TEC-S PG906.2,5,8	9	2,5-8	19	8	27	50
TEC-S PG904.1,5,6	TEC-S PG905.1,5,6	TEC-S PG906.1,5,6	9	1,5-6	19	8	27	50
TEC-S PG1104.3,5,10	TEC-S PG1105.3,5,10	TEC-S PG1106.3,5,10	11	3,5-10	22	8	29	50
TEC-S PG1104.2,7	TEC-S PG1105.2,7	TEC-S PG1106.2,7	11	2-7	22	8	29	50
TEC-S PG1304.5,12	TEC-S PG1305.5,12	TEC-S PG1306.5,12	13,5	5-12	24	9	30	50
TEC-S PG1304.3,9	TEC-S PG1305.3,9	TEC-S PG1306.3,9	13,5	3-9	24	9	30	50
TEC-S PG1604.7,14	TEC-S PG1605.7,14	TEC-S PG1606.7,14	16	7-14	27	10	33	50
TEC-S PG1604.5,12	TEC-S PG1605.5,12	TEC-S PG1606.5,12	16	5-12	27	10	33	50
TEC-S PG2104.9,18	TEC-S PG2105.9,18	TEC-S PG2106.9,18	21	9-18	33	11	39	20
TEC-S PG2104.7,16	TEC-S PG2105.7,16	TEC-S PG2106.7,16	21	7-16	33	11	39	20
TEC-S PG2904.14,25	TEC-S PG2905.14,25	TEC-S PG2906.14,25	29	14-25	42	11	42	20
TEC-S PG2904.11,21	TEC-S PG2905.11,21	TEC-S PG2906.11,21	29	11-21	42	11	42	20
TEC-S PG3604.18,32	TEC-S PG3605.18,32	TEC-S PG3606.18,32	36	18-32	53	13	52	10
TEC-S PG3604.13,26	TEC-S PG3605.13,26	TEC-S PG3606.13,26	36	13-26	53	13	52	10
TEC-S PG4204.24,38,5	TEC-S PG4205.24,38,5	TEC-S PG4206.24,38,5	42	24-38,5	60	13	55	5
TEC-S PG4204.17,31	TEC-S PG4205.17,31	TEC-S PG4206.17,31	42	17-31	60	13	55	5
TEC-S PG4804.35,48	TEC-S PG4805.35,48	TEC-S PG4806.35,48	48	35-48	70	14	56	5
TEC-S PG4804.26,39	TEC-S PG4805.26,39	TEC-S PG4806.26,39	48	26-39	70	14	56	5

-S



Neoprene

N.B.: I pressacavi TEC-S con filetto PG non corrispondono alla normativa VDE.



Su richiesta: pressacavi disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in poliammide 6 antifiama e autoestinguente UL94-V0 (esempio: **TEC-SV0 PG...**).

TEC-S NPT

NPT

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	NPT	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
TEC-S T3804.2,5,8	TEC-S T3805.2,5,8	TEC-S T3806.2,5,8	3/8"	2,5-8	19	11	27	50
TEC-S T3804.1,5,6	TEC-S T3805.1,5,6	TEC-S T3806.1,5,6	3/8"	1,5-6	19	11	27	50
TEC-S T1204.5,12	TEC-S T1205.5,12	TEC-S T1206.5,12	1/2"	5-12	24	14	30	50
TEC-S T1204.3,9	TEC-S T1205.3,9	TEC-S T1206.3,9	1/2"	3-9	24	14	30	50
TEC-S T3404.9,18	TEC-S T3405.9,18	TEC-S T3406.9,18	3/4"	9-18	33	15	39	20
TEC-S T3404.7,16	TEC-S T3405.7,16	TEC-S T3406.7,16	3/4"	7-16	33	15	39	20
TEC-S T104.14,25	TEC-S T105.14,25	TEC-S T106.14,25	1"	14-25	42	18	42	20
TEC-S T104.11,21	TEC-S T105.11,21	TEC-S T106.11,21	1"	11-21	42	18	42	20

-S



Neoprene

SERIE PRO-S



Pressacavo in poliammide a serraggio lamellare, caratterizzato da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni • Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.



Su richiesta: per quantità, il pressacavo può essere fornito anche in colore bianco RAL 9010 e rosso RAL 3000.



-S (per serraggio lamellare)



Pressacavo con O-Ring integrati: poliammide 6 antifiamma e autoestinguente UL94-V0.



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



-30°C +100°C




IP 68



-S

Guarnizione PER SERRAGGIO LAMELLARE



PRO-S M

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	
PRO-S M1204.2.5	PRO-S M1205.2.5	PRO-S M1206.2.5	12	2-5	15	8	100
PRO-S M1204.3.6,5	PRO-S M1205.3.6,5	PRO-S M1206.3.6,5	12	3-6,5	15	8	100
PRO-S M1604.2.7	PRO-S M1605.2.7	PRO-S M1606.2.7	16	2-7	19	8	100
PRO-S M1604.4,5.10	PRO-S M1605.4,5.10	PRO-S M1606.4,5.10	16	4,5-10	19	8	100
PRO-S M2004.5.9	PRO-S M2005.5.9	PRO-S M2006.5.9	20	5-9	24	9	100
PRO-S M2004.6.12	PRO-S M2005.6.12	PRO-S M2006.6.12	20	6-12	24	9	100
PRO-S M2004.10.14	PRO-S M2005.10.14	PRO-S M2006.10.14	20	10-14	27	11	100
PRO-S M2504.6.13	PRO-S M2505.6.13	PRO-S M2506.6.13	25	6-13	30	10	100
PRO-S M2504.9.17	PRO-S M2505.9.17	PRO-S M2506.9.17	25	9-17	30	10	100
PRO-S M3204.7.15	PRO-S M3205.7.15	PRO-S M3206.7.15	32	7-15	36	10	25
PRO-S M3204.11.21	PRO-S M3205.11.21	PRO-S M3206.11.21	32	11-21	36	10	25
PRO-S M3204.12.20	PRO-S M3205.12.20	PRO-S M3206.12.20	32	12-20	42	10	25
PRO-S M3204.18.25	PRO-S M3205.18.25	PRO-S M3206.18.25	32	18-25	42	10	25
PRO-S M4004.15.23	PRO-S M4005.15.23	PRO-S M4006.15.23	40	15-23	46	10	10
PRO-S M4004.19.28	PRO-S M4005.19.28	PRO-S M4006.19.28	40	19-28	46	10	10
PRO-S M4004.20.26	PRO-S M4005.20.26	PRO-S M4006.20.26	40	20-26	53	13	10
PRO-S M4004.22.32	PRO-S M4005.22.32	PRO-S M4006.22.32	40	22-32	53	13	10
PRO-S M5004.22.29	PRO-S M5005.22.29	PRO-S M5006.22.29	50	22-29	55	12	10
PRO-S M5004.25.31	PRO-S M5005.25.31	PRO-S M5006.25.31	50	25-31	60	13	10
PRO-S M5004.27.35	PRO-S M5005.27.35	PRO-S M5006.27.35	50	27-35	55	12	10
PRO-S M5004.30.38	PRO-S M5005.30.38	PRO-S M5006.30.38	50	30-38	60	13	10
PRO-S M6304.28.39	PRO-S M6305.28.39	PRO-S M6306.28.39	63	28-39	66	12	5
PRO-S M6304.29.35	PRO-S M6305.29.35	PRO-S M6306.29.35	63	29-35	68	14	5
PRO-S M6304.32.42	PRO-S M6305.32.42	PRO-S M6306.32.42	63	32-42	68	14	5
PRO-S M6304.34.45	PRO-S M6305.34.45	PRO-S M6306.34.45	63	34-45	66	12	5

-S



Neoprene

PRO-S L M pressacavo con filetto lungo

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M	Ø est. cavo min - max mm	mm	F lungo mm	
PRO-S M1204.3.6,5 L	PRO-S M1205.3.6,5 L	PRO-S M1206.3.6,5 L	12	3-6,5	15	15	100
PRO-S M1604.4,5.10 L	PRO-S M1605.4,5.10 L	PRO-S M1606.4,5.10 L	16	4,5-10	19	15	100
PRO-S M2004.6.12 L	PRO-S M2005.6.12 L	PRO-S M2006.6.12 L	20	6-12	24	15	100
PRO-S M2504.9.17 L	PRO-S M2505.9.17 L	PRO-S M2506.9.17 L	25	9-17	30	15	100
PRO-S M3204.11.21 L	PRO-S M3205.11.21 L	PRO-S M3206.11.21 L	32	11-21	36	15	25
PRO-S M3204.18.25 L	PRO-S M3205.18.25 L	PRO-S M3206.18.25 L	32	18-25	42	15	25
PRO-S M4004.19.28 L	PRO-S M4005.19.28 L	PRO-S M4006.19.28 L	40	19-28	46	18	10
PRO-S M4004.22.32 L	PRO-S M4005.22.32 L	PRO-S M4006.22.32 L	40	22-32	53	18	10
PRO-S M5004.27.35 L	PRO-S M5005.27.35 L	PRO-S M5006.27.35 L	50	27-35	55	18	10
PRO-S M5004.30.38 L	PRO-S M5005.30.38 L	PRO-S M5006.30.38 L	50	30-38	60	18	10
PRO-S M6304.32.42 L	PRO-S M6305.32.42 L	PRO-S M6306.32.42 L	63	32-42	68	18	5
PRO-S M6304.34.45 L	PRO-S M6305.34.45 L	PRO-S M6306.34.45 L	63	34-45	66	18	5

-S



Neoprene

PRO-S PG

PG

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	
PRO-S PG704.2.5	PRO-S PG705.2.5	PRO-S PG706.2.5	7	2-5	15	8	100
PRO-S PG704.3.6,5	PRO-S PG705.3.6,5	PRO-S PG706.3.6,5	7	3-6,5	15	8	100
PRO-S PG904.2.6	PRO-S PG905.2.6	PRO-S PG906.2.6	9	2-6	19	8	100
PRO-S PG904.4.8	PRO-S PG905.4.8	PRO-S PG906.4.8	9	4-8	19	8	100
PRO-S PG1104.3.7	PRO-S PG1105.3.7	PRO-S PG1106.3.7	11	3-7	22	8	100
PRO-S PG1104.4,5.10	PRO-S PG1105.4,5.10	PRO-S PG1106.4,5.10	11	4,5-10	22	8	100
PRO-S PG1304.5.9	PRO-S PG1305.5.9	PRO-S PG1306.5.9	13,5	5-9	24	9	100
PRO-S PG1304.6.12	PRO-S PG1305.6.12	PRO-S PG1306.6.12	13,5	6-12	24	9	100
PRO-S PG1604.7.12	PRO-S PG1605.7.12	PRO-S PG1606.7.12	16	7-12	27	11	100
PRO-S PG1604.10.14	PRO-S PG1605.10.14	PRO-S PG1606.10.14	16	10-14	27	11	100
PRO-S PG2104.9.16	PRO-S PG2105.9.16	PRO-S PG2106.9.16	21	9-16	33	11	100
PRO-S PG2104.13.18	PRO-S PG2105.13.18	PRO-S PG2106.13.18	21	13-18	33	11	100
PRO-S PG2904.12.20	PRO-S PG2905.12.20	PRO-S PG2906.12.20	29	12-20	42	13	25
PRO-S PG2904.18.25	PRO-S PG2905.18.25	PRO-S PG2906.18.25	29	18-25	42	11	25
PRO-S PG3604.20.26	PRO-S PG3605.20.26	PRO-S PG3606.20.26	36	20-26	53	13	10
PRO-S PG3604.22.32	PRO-S PG3605.22.32	PRO-S PG3606.22.32	36	22-32	53	13	10
PRO-S PG4204.30.38	PRO-S PG4205.30.38	PRO-S PG4206.30.38	42	30-38	60	13	10
PRO-S PG4804.34.44	PRO-S PG4805.34.44	PRO-S PG4806.34.44	48	34-44	65	14	10

-S



Neoprene

N.B.: i pressacavi PRO-S con filetto PG non corrispondono alla normativa VDE.



Su richiesta: pressacavi con filetto lungo.

SERIE BOP-M



Pressacavo multifilare disponibile sia in poliammide che in polistirene • Caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione • La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati sul fondo che viene sfondato nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori.

N.B.: Pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di $\pm 15\%$. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm.



Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta.



-MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)



Pressacavo: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (25%), polistirene (PS).



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



pressacavi in PA 6: $-25^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$

pressacavi in PS: $-20^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$




IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente)



-MB

Guarnizione a FUNGO MULTIFILARE OTTURATA



BOP-MB M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	M	N° fori	Ø fori mm	F mm	H mm	
BOP-MB M1604 2x1	BOP-MB M1605 2x1	BOP-MB M1606 2x1	16	2	1	19	8	24
BOP-MB M1604 2x3	BOP-MB M1605 2x3	BOP-MB M1606 2x3	16	2	3	19	8	24
BOP-MB M1604 2x3,5	BOP-MB M1605 2x3,5	BOP-MB M1606 2x3,5	16	2	3,5	19	8	24
BOP-MB M1604 2x4	BOP-MB M1605 2x4	BOP-MB M1606 2x4	16	2	4	19	8	24
BOP-MB M1604 3x3	BOP-MB M1605 3x3	BOP-MB M1606 3x3	16	3	3	19	8	24
BOP-MB M2004 2x3	BOP-MB M2005 2x3	BOP-MB M2006 2x3	20	2	3	24	9	27
BOP-MB M2004 2x4	BOP-MB M2005 2x4	BOP-MB M2006 2x4	20	2	4	27	9	30
BOP-MB M2004 2x5	BOP-MB M2005 2x5	BOP-MB M2006 2x5	20	2	5	27	9	30
BOP-MB M2004 2x6	BOP-MB M2005 2x6	BOP-MB M2006 2x6	20	2	6	27	9	30
BOP-MB M2004 2x7	BOP-MB M2005 2x7	BOP-MB M2006 2x7	20	2	7	27	9	30
BOP-MB M2004 3x2	BOP-MB M2005 3x2	BOP-MB M2006 3x2	20	3	2	24	9	27
BOP-MB M2004 3x3	BOP-MB M2005 3x3	BOP-MB M2006 3x3	20	3	3	27	9	30
BOP-MB M2004 3x4	BOP-MB M2005 3x4	BOP-MB M2006 3x4	20	3	4	27	9	30
BOP-MB M2004 3x5	BOP-MB M2005 3x5	BOP-MB M2006 3x5	20	3	5	27	9	30
BOP-MB M2004 3x5,6	BOP-MB M2005 3x5,6	BOP-MB M2006 3x5,6	20	3	5,6	27	9	30
BOP-MB M2004 3x6	BOP-MB M2005 3x6	BOP-MB M2006 3x6	20	3	6	27	9	30
BOP-MB M2004 4x3	BOP-MB M2005 4x3	BOP-MB M2006 4x3	20	4	3	24	9	27
BOP-MB M2004 4x4	BOP-MB M2005 4x4	BOP-MB M2006 4x4	20	4	4	27	9	30
BOP-MB M2004 5x4	BOP-MB M2005 5x4	BOP-MB M2006 5x4	20	5	4	27	9	30
BOP-MB M2004 5x5	BOP-MB M2005 5x5	BOP-MB M2006 5x5	20	5	5	27	9	30
BOP-MB M2004 6x3,5	BOP-MB M2005 6x3,5	BOP-MB M2006 6x3,5	20	6	3,5	24	9	27
BOP-MB M2004 6x4	BOP-MB M2005 6x4	BOP-MB M2006 6x4	20	6	4	27	9	30
BOP-MB M2004 10x2	BOP-MB M2005 10x2	BOP-MB M2006 10x2	20	10	2	24	9	27
BOP-MB M2504 2x4,5	BOP-MB M2505 2x4,5	BOP-MB M2506 2x4,5	25	2	4,5	33	11	33
BOP-MB M2504 2x8	BOP-MB M2505 2x8	BOP-MB M2506 2x8	25	2	8	33	11	33
BOP-MB M2504 3x7	BOP-MB M2505 3x7	BOP-MB M2506 3x7	25	3	7	33	11	33
BOP-MB M2504 3x8	BOP-MB M2505 3x8	BOP-MB M2506 3x8	25	3	8	33	11	33
BOP-MB M2504 4x5	BOP-MB M2505 4x5	BOP-MB M2506 4x5	25	4	5	33	11	33
BOP-MB M2504 4x6	BOP-MB M2505 4x6	BOP-MB M2506 4x6	25	4	6	33	11	33
BOP-MB M2504 5x5	BOP-MB M2505 5x5	BOP-MB M2506 5x5	25	5	5	33	11	33
BOP-MB M2504 5x6	BOP-MB M2505 5x6	BOP-MB M2506 5x6	25	5	6	33	11	33
BOP-MB M2504 5x6,5	BOP-MB M2505 5x6,5	BOP-MB M2506 5x6,5	25	5	6,5	33	11	33
BOP-MB M2504 6x4	BOP-MB M2505 6x4	BOP-MB M2506 6x4	25	6	4	33	11	33
BOP-MB M2504 6x5	BOP-MB M2505 6x5	BOP-MB M2506 6x5	25	6	5	33	11	33
BOP-MB M2504 8x4	BOP-MB M2505 8x4	BOP-MB M2506 8x4	25	8	4	33	11	33
BOP-MB M2504 8x5	BOP-MB M2505 8x5	BOP-MB M2506 8x5	25	8	5	33	11	33
BOP-MB M2504 21x2	BOP-MB M2505 21x2	BOP-MB M2506 21x2	25	21	2	33	11	33
BOP-MB M3204 2x9	BOP-MB M3205 2x9	BOP-MB M3206 2x9	32	2	9	42	12	43
BOP-MB M3204 2x11	BOP-MB M3205 2x11	BOP-MB M3206 2x11	32	2	11	42	12	43
BOP-MB M3204 2x12	BOP-MB M3205 2x12	BOP-MB M3206 2x12	32	2	12	42	12	43
BOP-MB M3204 3x9	BOP-MB M3205 3x9	BOP-MB M3206 3x9	32	3	9	42	12	43
BOP-MB M3204 3x11	BOP-MB M3205 3x11	BOP-MB M3206 3x11	32	3	11	42	12	43
BOP-MB M3204 4x8	BOP-MB M3205 4x8	BOP-MB M3206 4x8	32	4	8	42	12	43
BOP-MB M3204 4x9	BOP-MB M3205 4x9	BOP-MB M3206 4x9	32	4	9	42	12	43
BOP-MB M3204 4x10	BOP-MB M3205 4x10	BOP-MB M3206 4x10	32	4	10	42	12	43
BOP-MB M3204 6x6	BOP-MB M3205 6x6	BOP-MB M3206 6x6	32	6	6	42	12	43
BOP-MB M3204 6x6,5	BOP-MB M3205 6x6,5	BOP-MB M3206 6x6,5	32	6	6,5	42	12	43
BOP-MB M3204 6x7	BOP-MB M3205 6x7	BOP-MB M3206 6x7	32	6	7	42	12	43
BOP-MB M3204 7x6	BOP-MB M3205 7x6	BOP-MB M3206 7x6	32	7	6	42	12	43
BOP-MB M3204 7x7	BOP-MB M3205 7x7	BOP-MB M3206 7x7	32	7	7	42	12	43
BOP-MB M3204 8x5	BOP-MB M3205 8x5	BOP-MB M3206 8x5	32	8	5	42	12	43
BOP-MB M3204 8x6	BOP-MB M3205 8x6	BOP-MB M3206 8x6	32	8	6	42	12	43
BOP-MB M3204 10x6	BOP-MB M3205 10x6	BOP-MB M3206 10x6	32	10	6	42	12	43
BOP-MB M3204 11x5	BOP-MB M3205 11x5	BOP-MB M3206 11x5	32	11	5	42	12	43
BOP-MB M3204 28x3	BOP-MB M3205 28x3	BOP-MB M3206 28x3	32	28	3	42	12	43

-MB



Tefabloc 64 Sh A

N.B.: i pressacavi sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):
 esempio M16 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-MB M1644...**
 esempio M16 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-MB M1645...**
 esempio M16 in nero RAL 9005: **BOP-MB M1646...**



BOP-MB PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	PG	N° fori	Ø fori mm	 mm	F mm	H mm	
BOP-MB PG704 1x4	BOP-MB PG705 1x4	BOP-MB PG706 1x4	7	1	4	15	8	23	50
BOP-MB PG704 1x5	BOP-MB PG705 1x5	BOP-MB PG706 1x5	7	1	5	15	8	23	50
BOP-MB PG904 1x5	BOP-MB PG905 1x5	BOP-MB PG906 1x5	9	1	5	19	8	24	50
BOP-MB PG904 2x1	BOP-MB PG905 2x1	BOP-MB PG906 2x1	9	2	1	19	8	24	50
BOP-MB PG904 2x3	BOP-MB PG905 2x3	BOP-MB PG906 2x3	9	2	3	19	8	24	50
BOP-MB PG904 2x3,5	BOP-MB PG905 2x3,5	BOP-MB PG906 2x3,5	9	2	3,5	19	8	24	50
BOP-MB PG904 2x4	BOP-MB PG905 2x4	BOP-MB PG906 2x4	9	2	4	19	8	24	50
BOP-MB PG904 3x3	BOP-MB PG905 3x3	BOP-MB PG906 3x3	9	3	3	19	8	24	50
BOP-MB PG904 4x3	BOP-MB PG905 4x3	BOP-MB PG906 4x3	9	4	3	22	8	26	50
BOP-MB PG904 4x4	BOP-MB PG905 4x4	BOP-MB PG906 4x4	9	4	4	22	8	26	50
BOP-MB PG1104 2x2,3	BOP-MB PG1105 2x2,3	BOP-MB PG1106 2x2,3	11	2	2,3	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 2x3	BOP-MB PG1105 2x3	BOP-MB PG1106 2x3	11	2	3	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 2x3,5	BOP-MB PG1105 2x3,5	BOP-MB PG1106 2x3,5	11	2	3,5	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 2x4	BOP-MB PG1105 2x4	BOP-MB PG1106 2x4	11	2	4	27	8	30	50
BOP-MB PG1104 2x5	BOP-MB PG1105 2x5	BOP-MB PG1106 2x5	11	2	5	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 2x6	BOP-MB PG1105 2x6	BOP-MB PG1106 2x6	11	2	6	27	8	30	50
BOP-MB PG1104 3x3	BOP-MB PG1105 3x3	BOP-MB PG1106 3x3	11	3	3	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 3x3,5	BOP-MB PG1105 3x3,5	BOP-MB PG1106 3x3,5	11	3	3,5	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 3x4	BOP-MB PG1105 3x4	BOP-MB PG1106 3x4	11	3	4	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 3x5	BOP-MB PG1105 3x5	BOP-MB PG1106 3x5	11	3	5	27	8	30	50
BOP-MB PG1104 3x5,3	BOP-MB PG1105 3x5,3	BOP-MB PG1106 3x5,3	11	3	5,3	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 4x1,5	BOP-MB PG1105 4x1,5	BOP-MB PG1106 4x1,5	11	4	1,5	27	8	30	50
BOP-MB PG1104 4x3,5	BOP-MB PG1105 4x3,5	BOP-MB PG1106 4x3,5	11	4	3,5	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 6x2	BOP-MB PG1105 6x2	BOP-MB PG1106 6x2	11	6	2	24	8	27	50
BOP-MB PG1104 6x2,5	BOP-MB PG1105 6x2,5	BOP-MB PG1106 6x2,5	11	6	2,5	24	8	27	50
BOP-MB PG1304 2x3	BOP-MB PG1305 2x3	BOP-MB PG1306 2x3	13,5	2	3	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 2x5	BOP-MB PG1305 2x5	BOP-MB PG1306 2x5	13,5	2	5	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 2x6	BOP-MB PG1305 2x6	BOP-MB PG1306 2x6	13,5	2	6	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 3x2	BOP-MB PG1305 3x2	BOP-MB PG1306 3x2	13,5	3	2	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 3x3	BOP-MB PG1305 3x3	BOP-MB PG1306 3x3	13,5	3	3	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 3x4	BOP-MB PG1305 3x4	BOP-MB PG1306 3x4	13,5	3	4	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 3x5,3	BOP-MB PG1305 3x5,3	BOP-MB PG1306 3x5,3	13,5	3	5,3	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 3x6	BOP-MB PG1305 3x6	BOP-MB PG1306 3x6	13,5	3	6	27	9	29	50
BOP-MB PG1304 4x3	BOP-MB PG1305 4x3	BOP-MB PG1306 4x3	13,5	4	3	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 4x4	BOP-MB PG1305 4x4	BOP-MB PG1306 4x4	13,5	4	4	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 4x5	BOP-MB PG1305 4x5	BOP-MB PG1306 4x5	13,5	4	5	27	9	29	50
BOP-MB PG1304 4x5,3	BOP-MB PG1305 4x5,3	BOP-MB PG1306 4x5,3	13,5	4	5,3	27	9	29	50
BOP-MB PG1304 6x3,5	BOP-MB PG1305 6x3,5	BOP-MB PG1306 6x3,5	13,5	6	3,5	24	9	27	50
BOP-MB PG1304 10x2	BOP-MB PG1305 10x2	BOP-MB PG1306 10x2	13,5	10	2	24	9	27	50
BOP-MB PG1604 2x4	BOP-MB PG1605 2x4	BOP-MB PG1606 2x4	16	2	4	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 2x5	BOP-MB PG1605 2x5	BOP-MB PG1606 2x5	16	2	5	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 2x6	BOP-MB PG1605 2x6	BOP-MB PG1606 2x6	16	2	6	33	10	32	50
BOP-MB PG1604 2x7	BOP-MB PG1605 2x7	BOP-MB PG1606 2x7	16	2	7	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 2x8	BOP-MB PG1605 2x8	BOP-MB PG1606 2x8	16	2	8	33	10	32	50
BOP-MB PG1604 2x9	BOP-MB PG1605 2x9	BOP-MB PG1606 2x9	16	2	9	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 3x3	BOP-MB PG1605 3x3	BOP-MB PG1606 3x3	16	3	3	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 3x4	BOP-MB PG1605 3x4	BOP-MB PG1606 3x4	16	3	4	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 3x5	BOP-MB PG1605 3x5	BOP-MB PG1606 3x5	16	3	5	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 3x5,6	BOP-MB PG1605 3x5,6	BOP-MB PG1606 3x5,6	16	3	5,6	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 3x6	BOP-MB PG1605 3x6	BOP-MB PG1606 3x6	16	3	6	33	10	32	50
BOP-MB PG1604 3x7	BOP-MB PG1605 3x7	BOP-MB PG1606 3x7	16	3	7	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 3x8	BOP-MB PG1605 3x8	BOP-MB PG1606 3x8	16	3	8	33	10	32	50
BOP-MB PG1604 4x4	BOP-MB PG1605 4x4	BOP-MB PG1606 4x4	16	4	4	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 4x5	BOP-MB PG1605 4x5	BOP-MB PG1606 4x5	16	4	5	33	10	32	50
BOP-MB PG1604 4x6	BOP-MB PG1605 4x6	BOP-MB PG1606 4x6	16	4	6	33	10	30	50
BOP-MB PG1604 5x4	BOP-MB PG1605 5x4	BOP-MB PG1606 5x4	16	5	4	33	10	32	50
BOP-MB PG1604 5x5	BOP-MB PG1605 5x5	BOP-MB PG1606 5x5	16	5	5	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 6x4	BOP-MB PG1605 6x4	BOP-MB PG1606 6x4	16	6	4	27	10	30	50
BOP-MB PG1604 7x4	BOP-MB PG1605 7x4	BOP-MB PG1606 7x4	16	7	4	27	10	30	50
BOP-MB PG2104 2x4,5	BOP-MB PG2105 2x4,5	BOP-MB PG2106 2x4,5	21	2	4,5	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 2x8	BOP-MB PG2105 2x8	BOP-MB PG2106 2x8	21	2	8	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 2x8,7	BOP-MB PG2105 2x8,7	BOP-MB PG2106 2x8,7	21	2	8,7	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 2x9	BOP-MB PG2105 2x9	BOP-MB PG2106 2x9	21	2	9	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 2x11	BOP-MB PG2105 2x11	BOP-MB PG2106 2x11	21	2	11	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 3x7	BOP-MB PG2105 3x7	BOP-MB PG2106 3x7	21	3	7	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 3x8	BOP-MB PG2105 3x8	BOP-MB PG2106 3x8	21	3	8	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 3x9	BOP-MB PG2105 3x9	BOP-MB PG2106 3x9	21	3	9	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 4x5	BOP-MB PG2105 4x5	BOP-MB PG2106 4x5	21	4	5	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 4x6	BOP-MB PG2105 4x6	BOP-MB PG2106 4x6	21	4	6	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 4x7,5	BOP-MB PG2105 4x7,5	BOP-MB PG2106 4x7,5	21	4	7,5	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 4x8	BOP-MB PG2105 4x8	BOP-MB PG2106 4x8	21	4	8	42	11	37	20

-MB



Tefabloc 64 Sh A

continua nella pagina seguente...

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	PG	N° fori	Ø fori mm	 mm	F mm	H mm	
BOP-MB PG2104 5x5	BOP-MB PG2105 5x5	BOP-MB PG2106 5x5	21	5	5	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 5x6	BOP-MB PG2105 5x6	BOP-MB PG2106 5x6	21	5	6	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 5x6,5	BOP-MB PG2105 5x6,5	BOP-MB PG2106 5x6,5	21	5	6,5	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 6x4	BOP-MB PG2105 6x4	BOP-MB PG2106 6x4	21	6	4	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 6x5	BOP-MB PG2105 6x5	BOP-MB PG2106 6x5	21	6	5	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 6x6	BOP-MB PG2105 6x6	BOP-MB PG2106 6x6	21	6	6	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 6x6,5	BOP-MB PG2105 6x6,5	BOP-MB PG2106 6x6,5	21	6	6,5	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 6x7	BOP-MB PG2105 6x7	BOP-MB PG2106 6x7	21	6	7	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 7x6	BOP-MB PG2105 7x6	BOP-MB PG2106 7x6	21	7	6	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 8x4	BOP-MB PG2105 8x4	BOP-MB PG2106 8x4	21	8	4	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 8x5	BOP-MB PG2105 8x5	BOP-MB PG2106 8x5	21	8	5	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 11x5	BOP-MB PG2105 11x5	BOP-MB PG2106 11x5	21	11	5	33	11	33	20
BOP-MB PG2104 21x2	BOP-MB PG2105 21x2	BOP-MB PG2106 21x2	21	21	2	42	11	37	20
BOP-MB PG2104 28x3	BOP-MB PG2105 28x3	BOP-MB PG2106 28x3	21	28	3	33	11	33	20
BOP-MB PG2904 2x9	BOP-MB PG2905 2x9	BOP-MB PG2906 2x9	29	2	9	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 2x11	BOP-MB PG2905 2x11	BOP-MB PG2906 2x11	29	2	11	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 2x12	BOP-MB PG2905 2x12	BOP-MB PG2906 2x12	29	2	12	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 3x9	BOP-MB PG2905 3x9	BOP-MB PG2906 3x9	29	3	9	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 3x11	BOP-MB PG2905 3x11	BOP-MB PG2906 3x11	29	3	11	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 4x8	BOP-MB PG2905 4x8	BOP-MB PG2906 4x8	29	4	8	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 4x9	BOP-MB PG2905 4x9	BOP-MB PG2906 4x9	29	4	9	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 4x10	BOP-MB PG2905 4x10	BOP-MB PG2906 4x10	29	4	10	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 6x6	BOP-MB PG2905 6x6	BOP-MB PG2906 6x6	29	6	6	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 6x6,5	BOP-MB PG2905 6x6,5	BOP-MB PG2906 6x6,5	29	6	6,5	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 6x7	BOP-MB PG2905 6x7	BOP-MB PG2906 6x7	29	6	7	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 7x6	BOP-MB PG2905 7x6	BOP-MB PG2906 7x6	29	7	6	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 7x7	BOP-MB PG2905 7x7	BOP-MB PG2906 7x7	29	7	7	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 8x5	BOP-MB PG2905 8x5	BOP-MB PG2906 8x5	29	8	5	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 8x6	BOP-MB PG2905 8x6	BOP-MB PG2906 8x6	29	8	6	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 10x6	BOP-MB PG2905 10x6	BOP-MB PG2906 10x6	29	10	6	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 11x5	BOP-MB PG2905 11x5	BOP-MB PG2906 11x5	29	11	5	42	12	36	20
BOP-MB PG2904 28x3	BOP-MB PG2905 28x3	BOP-MB PG2906 28x3	29	28	3	42	12	36	20

-MB



Tefabloc 64 Sh A

N.B.: i pressacavi sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):
 esempio PG7 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-MB PG744...**
 esempio PG7 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-MB PG745...**
 esempio PG7 in nero RAL 9005: **BOP-MB PG746...**

SERIE BOP-PC



Pressacavo per cavi piatti disponibile sia in poliammide che in polistirene • Caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.



-PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati) • **-PCE** (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati) • **-PCO** (a "fungo" con foro ovale)



Pressacavo: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (25%), polistirene (PS).



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



pressacavi in PA 6: -25°C +120°C

pressacavi in PS: -20°C +70°C



IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente)



-PCA


Guarnizione a FUNGO, FORO RETTANGOLARE (angoli arrotondati)

-PCE

Guarnizione a FUNGO, FORO RETTANGOLARE (angoli squadrati)

-PCO

Guarnizione a FUNGO, FORO OVALE

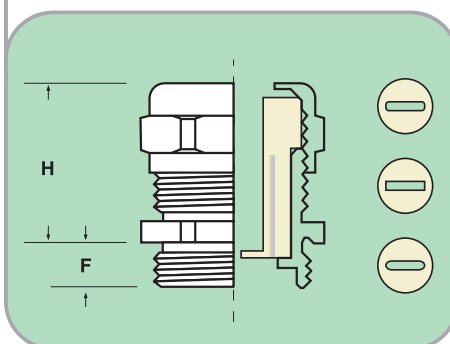

BOP-PCA M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	M	foro L x A mm	F	H	
BOP-PCA M1604 3,5x5,5*	BOP-PCA M1605 3,5x5,5*	BOP-PCA M1606 3,5x5,5*	16	3,5x5,5	19	8	24 50
BOP-PCA M2004 3x12*	BOP-PCA M2005 3x12*	BOP-PCA M2006 3x12*	20	3x12	24	9	27 50
BOP-PCA M2004 5x11*	BOP-PCA M2005 5x11*	BOP-PCA M2006 5x11*	20	5x11	24	9	27 50
BOP-PCA M2004 5x12*	BOP-PCA M2005 5x12*	BOP-PCA M2006 5x12*	20	5x12	27	9	30 50
BOP-PCA M2004 7,5x14*	BOP-PCA M2005 7,5x14*	BOP-PCA M2006 7,5x14*	20	7,5x14	27	9	30 50
BOP-PCA M2504 5x16*	BOP-PCA M2505 5x16*	BOP-PCA M2506 5x16*	25	5x16	33	11	33 20
BOP-PCA M2504 5x17*	BOP-PCA M2505 5x17*	BOP-PCA M2506 5x17*	25	5x17	33	11	33 20
BOP-PCA M2504 7x18*	BOP-PCA M2505 7x18*	BOP-PCA M2506 7x18*	25	7x18	33	11	33 20
BOP-PCA M2504 9x15*	BOP-PCA M2505 9x15*	BOP-PCA M2506 9x15*	25	9x15	33	11	33 20
BOP-PCA M3204 8x25*	BOP-PCA M3205 8x25*	BOP-PCA M3206 8x25*	32	8x25	42	12	43 20
BOP-PCA M3204 10x25*	BOP-PCA M3205 10x25*	BOP-PCA M3206 10x25*	32	10x25	42	12	43 20
BOP-PCA M4004 6x28	BOP-PCA M4005 6x28	BOP-PCA M4006 6x28	40	6x28	55	15	48 20
BOP-PCA M4004 6x30	BOP-PCA M4005 6x30	BOP-PCA M4006 6x30	40	6x30	55	15	48 20
BOP-PCA M4004 6x36	BOP-PCA M4005 6x36	BOP-PCA M4006 6x36	40	6x36	55	15	48 20
BOP-PCA M4004 8x36	BOP-PCA M4005 8x36	BOP-PCA M4006 8x36	40	8x36	55	15	48 20
BOP-PCA M4004 11x34	BOP-PCA M4005 11x34	BOP-PCA M4006 11x34	40	11x34	55	15	48 20
BOP-PCA M4004 12x35	BOP-PCA M4005 12x35	BOP-PCA M4006 12x35	40	12x35	55	15	48 20
BOP-PCA M4004 13x28	BOP-PCA M4005 13x28	BOP-PCA M4006 13x28	40	13x28	55	15	48 20
BOP-PCA M5004 10x38	BOP-PCA M5005 10x38	BOP-PCA M5006 10x38	50	10x38	65	15	50 10
BOP-PCA M5004 13x35	BOP-PCA M5005 13x35	BOP-PCA M5006 13x35	50	13x35	65	15	50 10
BOP-PCA M5004 14x37	BOP-PCA M5005 14x37	BOP-PCA M5006 14x37	50	14x37	65	15	50 10
BOP-PCA M6304 6,5x47	BOP-PCA M6305 6,5x47	BOP-PCA M6306 6,5x47	63	6,5x47	70	15	50 5
BOP-PCA M6304 9x43	BOP-PCA M6305 9x43	BOP-PCA M6306 9x43	63	9x43	70	15	50 5
BOP-PCA M6304 14,5x39	BOP-PCA M6305 14,5x39	BOP-PCA M6306 14,5x39	63	14,5x39	70	15	50 5
BOP-PCA M6304 15x45	BOP-PCA M6305 15x45	BOP-PCA M6306 15x45	63	15x45	70	15	50 5

* pressacavo disponibile in PA 6 con filetto lungo 15 mm (esempio per M16 grigio RAL 7035: **BOP-PCA M1604 3,5x5,5 L**).

N.B.: i pressacavi, nelle misure da M16 a M32 compreso, sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):

esempio M16 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-PCA M1644...**

esempio M16 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-PCA M1645...**

esempio M16 in nero RAL 9005: **BOP-PCA M1646...**

-PCA



Tefabloc 60 Sh A

BOP-PCE M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	M	foro L x A mm	F	H	
BOP-PCE M2004 8x12*	BOP-PCE M2005 8x12*	BOP-PCE M2006 8x12*	20	8x12	27	9	30 50
BOP-PCE M2504 4x15*	BOP-PCE M2505 4x15*	BOP-PCE M2506 4x15*	25	4x15	33	11	33 20
BOP-PCE M4004 5x36	BOP-PCE M4005 5x36	BOP-PCE M4006 5x36	40	5x36	55	15	48 20
BOP-PCE M4004 6x26	BOP-PCE M4005 6x26	BOP-PCE M4006 6x26	40	6x26	55	15	48 20
BOP-PCE M4004 7x26	BOP-PCE M4005 7x26	BOP-PCE M4006 7x26	40	7x26	55	15	48 20
BOP-PCE M4004 8x30	BOP-PCE M4005 8x30	BOP-PCE M4006 8x30	40	8x30	55	15	48 20
BOP-PCE M4004 24x16	BOP-PCE M4005 24x16	BOP-PCE M4006 24x16	40	24x16	55	15	48 20
BOP-PCE M4004 33x7	BOP-PCE M4005 33x7	BOP-PCE M4006 33x7	40	33x7	55	15	48 20
BOP-PCE M5004 5,5x37	BOP-PCE M5005 5,5x37	BOP-PCE M5006 5,5x37	50	5,5x37	65	15	50 10
BOP-PCE M5004 6x39	BOP-PCE M5005 6x39	BOP-PCE M5006 6x39	50	6x39	65	15	50 10
BOP-PCE M5004 30x20	BOP-PCE M5005 30x20	BOP-PCE M5006 30x20	50	30x20	65	15	50 10

* pressacavo disponibile in PA 6 con filetto lungo 15 mm (esempio per M20 grigio RAL 7035: **BOP-PCE M2004 8x12 L**).

N.B.: i pressacavi, nelle misure M20 e M25, sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):

esempio M20 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-PCE M2044...**

esempio M20 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-PCE M2045...**

esempio M20 in nero RAL 9005: **BOP-PCE M2046...**

-PCE



Tefabloc 60 Sh A

BOP-PCO M

Certificazione EN 50262

METRICO

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	M	foro L x A mm	mm	F mm	H mm	
BOP-PCO M2004 5x8*	BOP-PCO M2005 5x8*	BOP-PCO M2006 5x8*	20	5x8	24	9	27	50
BOP-PCO M2004 5x12*	BOP-PCO M2005 5x12*	BOP-PCO M2006 5x12*	20	5x12	24	9	27	50
BOP-PCO M2004 5,5x8,5*	BOP-PCO M2005 5,5x8,5*	BOP-PCO M2006 5,5x8,5*	20	5,5x8,5	27	9	30	50
BOP-PCO M2004 7x14*	BOP-PCO M2005 7x14*	BOP-PCO M2006 7x14*	20	7x14	27	9	30	50
BOP-PCO M2504 5x15*	BOP-PCO M2505 5x15*	BOP-PCO M2506 5x15*	25	5x15	33	11	33	20
BOP-PCO M2504 5x16*	BOP-PCO M2505 5x16*	BOP-PCO M2506 5x16*	25	5x16	33	11	33	20
BOP-PCO M2504 6x15*	BOP-PCO M2505 6x15*	BOP-PCO M2506 6x15*	25	6x15	33	11	33	20
BOP-PCO M2504 7x16,5*	BOP-PCO M2505 7x16,5*	BOP-PCO M2506 7x16,5*	25	7x16,5	33	11	33	20
BOP-PCO M3204 7x20*	BOP-PCO M3205 7x20*	BOP-PCO M3206 7x20*	32	7x20	42	12	43	20
BOP-PCO M4004 6,5x32	BOP-PCO M4005 6,5x32	BOP-PCO M4006 6,5x32	40	6,5x32	55	15	48	20
BOP-PCO M4004 11x35	BOP-PCO M4005 11x35	BOP-PCO M4006 11x35	40	11x35	55	15	48	20
BOP-PCO M4004 10x27	BOP-PCO M4005 10x27	BOP-PCO M4006 10x27	40	10x27	55	15	48	20
BOP-PCO M5004 6x41	BOP-PCO M5005 6x41	BOP-PCO M5006 6x41	50	6x41	65	15	50	10
BOP-PCO M5004 9x38	BOP-PCO M5005 9x38	BOP-PCO M5006 9x38	50	9x38	65	15	50	10

-PCO



Tefabloc 60 Sh A

* pressacavo disponibile in PA 6 con filetto lungo 15 mm (esempio per M20 grigio RAL 7035: **BOP-PCO M2004 5x8 L**).

N.B.: i pressacavi, nelle misure da M20 a M32 compreso, sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):

esempio M20 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-PCO M2044...**

esempio M20 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-PCO M2045...**

esempio M20 in nero RAL 9005: **BOP-PCO M2046...**

BOP-PCA PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	PG	foro L x A mm	mm	F mm	H mm	
BOP-PCA PG904 3,5x5,5	BOP-PCA PG905 3,5x5,5	BOP-PCA PG906 3,5x5,5	9	3,5x5,5	19	8	20	50
BOP-PCA PG1104 2,8x10,5	BOP-PCA PG1105 2,8x10,5	BOP-PCA PG1106 2,8x10,5	11	2,8x10,5	22	8	22	50
BOP-PCA PG1104 3,5x9	BOP-PCA PG1105 3,5x9	BOP-PCA PG1106 3,5x9	11	3,5x9	22	8	22	50
BOP-PCA PG1104 4x6	BOP-PCA PG1105 4x6	BOP-PCA PG1106 4x6	11	4x6	22	8	22	50
BOP-PCA PG1304 3x12	BOP-PCA PG1305 3x12	BOP-PCA PG1306 3x12	13,5	3x12	24	9	21	50
BOP-PCA PG1304 5x11	BOP-PCA PG1305 5x11	BOP-PCA PG1306 5x11	13,5	5x11	24	9	21	50
BOP-PCA PG1604 5x12	BOP-PCA PG1605 5x12	BOP-PCA PG1606 5x12	16	5x12	27	10	23	50
BOP-PCA PG1604 7,5x14	BOP-PCA PG1605 7,5x14	BOP-PCA PG1606 7,5x14	16	7,5x14	27	10	23	50
BOP-PCA PG1604 5x16	BOP-PCA PG1605 5x16	BOP-PCA PG1606 5x16	16	5x16	33	10	26	50
BOP-PCA PG2104 5x17	BOP-PCA PG2105 5x17	BOP-PCA PG2106 5x17	21	5x17	33	11	26	20
BOP-PCA PG2104 7x18	BOP-PCA PG2105 7x18	BOP-PCA PG2106 7x18	21	7x18	33	11	26	20
BOP-PCA PG2104 9x15	BOP-PCA PG2105 9x15	BOP-PCA PG2106 9x15	21	9x15	33	11	26	20
BOP-PCA PG2904 8x25	BOP-PCA PG2905 8x25	BOP-PCA PG2906 8x25	29	8x25	42	12	32	20
BOP-PCA PG2904 10x25	BOP-PCA PG2905 10x25	BOP-PCA PG2906 10x25	29	10x25	42	12	32	20
BOP-PCA PG2904 6x29	BOP-PCA PG2905 6x29	BOP-PCA PG2906 6x29	29	6x29	55	12	38	20
BOP-PCA PG2904 13x28	BOP-PCA PG2905 13x28	BOP-PCA PG2906 13x28	29	13x28	55	12	38	20
BOP-PCA PG3604 6x30	BOP-PCA PG3605 6x30	BOP-PCA PG3606 6x30	36	6x30	55	18	38	10
BOP-PCA PG3604 6x36	BOP-PCA PG3605 6x36	BOP-PCA PG3606 6x36	36	6x36	55	18	38	10
BOP-PCA PG3604 8x36	BOP-PCA PG3605 8x36	BOP-PCA PG3606 8x36	36	8x36	55	18	38	10
BOP-PCA PG3604 11x34	BOP-PCA PG3605 11x34	BOP-PCA PG3606 11x34	36	11x34	55	18	38	10
BOP-PCA PG3604 12x35	BOP-PCA PG3605 12x35	BOP-PCA PG3606 12x35	36	12x35	55	18	38	10
BOP-PCA PG4204 10x38	BOP-PCA PG4205 10x38	BOP-PCA PG4206 10x38	42	10x38	65	18	42	5
BOP-PCA PG4204 13x35	BOP-PCA PG4205 13x35	BOP-PCA PG4206 13x35	42	13x35	65	18	42	5
BOP-PCA PG4204 14x37	BOP-PCA PG4205 14x37	BOP-PCA PG4206 14x37	42	14x37	65	18	42	5
BOP-PCA PG4804 6,5x47	BOP-PCA PG4805 6,5x47	BOP-PCA PG4806 6,5x47	48	6,5x47	70	18	42	5
BOP-PCA PG4804 9x43	BOP-PCA PG4805 9x43	BOP-PCA PG4806 9x43	48	9x43	70	18	42	5
BOP-PCA PG4804 14,5x39	BOP-PCA PG4805 14,5x39	BOP-PCA PG4806 14,5x39	48	14,5x39	70	18	42	5
BOP-PCA PG4804 15x45	BOP-PCA PG4805 15x45	BOP-PCA PG4806 15x45	48	15x45	70	18	42	5

-PCA



Tefabloc 60 Sh A

N.B.: i pressacavi, nelle misure da PG9 a PG21 compreso, sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):

esempio PG9 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-PCA PG944...**

esempio PG9 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-PCA PG945...**

esempio PG9 in nero RAL 9005: **BOP-PCA PG946...**

BOP-PCE PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	PG	foro L x A mm	 mm	F mm	H mm	
BOP-PCE PG1604 8x12	BOP-PCE PG1605 8x12	BOP-PCE PG1606 8x12	16	8x12	27	10	23	50
BOP-PCE PG2104 4x15	BOP-PCE PG2105 4x15	BOP-PCE PG2106 4x15	21	4x15	33	11	26	20
BOP-PCE PG2904 6x26	BOP-PCE PG2905 6x26	BOP-PCE PG2906 6x26	29	6x26	55	12	38	20
BOP-PCE PG2904 7x26	BOP-PCE PG2905 7x26	BOP-PCE PG2906 7x26	29	7x26	55	12	38	20
BOP-PCE PG3604 5x36	BOP-PCE PG3605 5x36	BOP-PCE PG3606 5x36	36	5x36	55	18	38	10
BOP-PCE PG3604 8x30	BOP-PCE PG3605 8x30	BOP-PCE PG3606 8x30	36	8x30	55	18	38	10
BOP-PCE PG4204 5,5x37	BOP-PCE PG4205 5,5x37	BOP-PCE PG4206 5,5x37	42	5,5x37	65	18	42	5
BOP-PCE PG4204 6x39	BOP-PCE PG4205 6x39	BOP-PCE PG4206 6x39	42	6x39	65	18	42	5

-PCE



Tefabloc 60 Sh A

N.B.: i pressacavi, nelle misure PG16 e PG21, sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):

esempio PG16 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-PCE PG1644...**

esempio PG16 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-PCE PG1645...**

esempio PG16 in nero RAL 9005: **BOP-PCE PG1646...**

BOP-PCO PG

PG

Articolo grigio RAL 7035 (PA 6)	Articolo grigio RAL 7001 (PA 6)	Articolo nero RAL 9005 (PA 6)	PG	foro L x A mm	 mm	F mm	H mm	
BOP-PCO PG1304 5x8	BOP-PCO PG1305 5x8	BOP-PCO PG1306 5x8	13,5	5x8	24	9	21	50
BOP-PCO PG1304 5x12	BOP-PCO PG1305 5x12	BOP-PCO PG1306 5x12	13,5	5x12	24	9	21	50
BOP-PCO PG1604 5x12	BOP-PCO PG1605 5x12	BOP-PCO PG1606 5x12	16	5x12	27	10	23	50
BOP-PCO PG1604 5,5x8,5	BOP-PCO PG1605 5,5x8,5	BOP-PCO PG1606 5,5x8,5	16	5,5x8,5	27	10	23	50
BOP-PCO PG1604 7x14	BOP-PCO PG1605 7x14	BOP-PCO PG1606 7x14	16	7x14	27	10	23	50
BOP-PCO PG1604 5x15	BOP-PCO PG1605 5x15	BOP-PCO PG1606 5x15	16	5x15	33	10	26	50
BOP-PCO PG1604 6x15	BOP-PCO PG1605 6x15	BOP-PCO PG1606 6x15	16	6x15	33	10	26	50
BOP-PCO PG2104 5x16	BOP-PCO PG2105 5x16	BOP-PCO PG2106 5x16	21	5x16	33	11	26	20
BOP-PCO PG2104 7x16,5	BOP-PCO PG2105 7x16,5	BOP-PCO PG2106 7x16,5	21	7x16,5	33	11	26	20
BOP-PCO PG2104 7x20	BOP-PCO PG2105 7x20	BOP-PCO PG2106 7x20	21	7x20	42	11	27	20
BOP-PCO PG2904 10x27	BOP-PCO PG2905 10x27	BOP-PCO PG2906 10x27	29	10x27	55	12	38	20
BOP-PCO PG3604 6,5x32	BOP-PCO PG3605 6,5x32	BOP-PCO PG3606 6,5x32	36	6,5x32	55	18	38	10
BOP-PCO PG3604 11x35	BOP-PCO PG3605 11x35	BOP-PCO PG3606 11x35	36	11x35	55	18	38	10
BOP-PCO PG4204 6x41	BOP-PCO PG4205 6x41	BOP-PCO PG4206 6x41	42	6x41	65	18	42	5
BOP-PCO PG4204 9x38	BOP-PCO PG4205 9x38	BOP-PCO PG4206 9x38	42	9x38	65	18	42	5

-PCO



Tefabloc 60 Sh A

N.B.: i pressacavi, nelle misure da PG13,5 a PG21 compreso, sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, anche in polistirene (PS):

esempio PG13,5 in grigio chiaro RAL 7035: **BOP-PCO PG1344...**

esempio PG13,5 in grigio scuro RAL 7001: **BOP-PCO PG1345...**

esempio PG13,5 in nero RAL 9005: **BOP-PCO PG1346...**

SERIE CAP



Pressacavo in polycarbonato con testa a campana per una maggior protezione del cavo in caso di curvature o movimenti • Completo di griffe antistrappo.



Con griffe antistrappo



-SAR (sagomata con griffe)



Pressacavo e griffe: polycarbonato



Grigio RAL 7035



-25°C +120°C




IP 65



-SAR

Guarnizione SAGOMATA CON GRIFFE

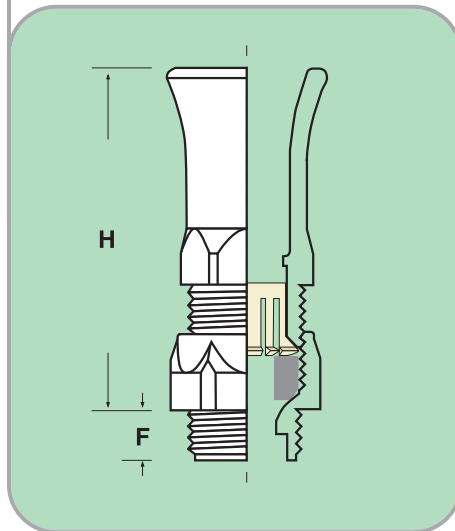

CAP-SAR PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
CAP-SAR PG724.3.6	7	3-6	14/15	6,5	36,5	50
CAP-SAR PG924.3.5.8	9	3,5-8	17/19	7	47	50
CAP-SAR PG1124.5.10	11	5-10	19/22	8	52	50
CAP-SAR PG1324.7.12	13,5	7-12	22/24	9	53	50
CAP-SAR PG1624.9.14	16	9-14	24/27	9	58	50
CAP-SAR PG2124.11.18	21	11-18	30/32	10	60	20
CAP-SAR PG2924.14.24	29	14-24	41/41	12	63	20

-SAR



Tefabloc 65 Sh A

SERIE CAPOS



Pressacavo in polycarbonato con testa a campana per una maggior protezione del cavo in caso di curvature o movimenti • Con morsetto antistrappo e antitorsione integrato.



-ST (standard)



Pressacavo e rondella: polycarbonato • **Viti:** acciaio inox



Grigio RAL 7035




-40°C +60°C



IP 65



-ST
Guarnizione STANDARD

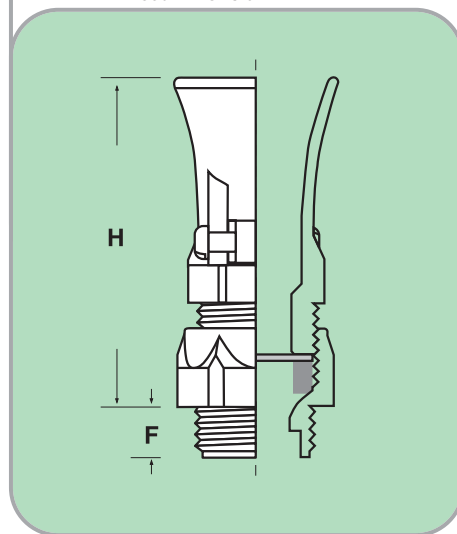

CAPOS-ST PG

PG

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	
CAPOS-ST PG724.3.5.6	7	3,5-6	15/15	6,5	36,5	50
CAPOS-ST PG924.6.8	9	6-8	17/19	7	47	50
CAPOS-ST PG1124.7.10	11	7-10	19/22	8	52	50
CAPOS-ST PG1324.9.12	13,5	9-12	22/24	9	53	50
CAPOS-ST PG1624.10.14	16	10-14	24/27	9	58	50
CAPOS-ST PG2124.13.17	21	13-17	30/32	10	60	20
CAPOS-ST PG2924.16.24	29	16-24	41/41	12	63	20
CAPOS-ST PG3624.24.30	36	24-30	50/55	14	64	10

-ST



Caoutchouc 60 Sh A

SERIE FLEX-S



Pressacavo in poliammide a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale • Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui • È dotato di sistema antisvitamento che evita la riapertura accidentale • Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.



-S (per serraggio lamellare)



Pressacavo con O-Ring integrati: poliammide 6/6 antifiamma e autoestinguente UL94-V2, resistente all'acqua salata, agli acidi deboli, ai combustibili, all'alcool, agli olii, al grasso ed ai solventi comuni.



Grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



-20°C +100°C




IP 68, NEMA 6 e 6P



-S

Guarnizione PER SERRAGGIO LAMELLARE

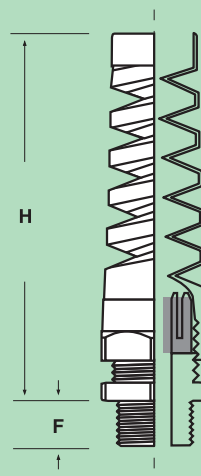

FLEX-S M

METRICO

Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
FLEX-S M1205.1,7.5,6	FLEX-S M1206.1,7.5,6	12	1,7-5,6	16	8,1	53,9	50
FLEX-S M1205.2,9.6,4	FLEX-S M1206.2,9.6,4	12	2,9-6,4	16	8,1	53,9	50
FLEX-S M1605.1,7.4,7	FLEX-S M1606.1,7.4,7	16	1,7-4,7	21,1	8,1	62,3	50
FLEX-S M1605.2,7.7,9	FLEX-S M1606.2,7.7,9	16	2,7-7,9	21,1	8,1	62,3	50
FLEX-S M2005.2,4.6,6	FLEX-S M2006.2,4.6,6	20	2,4-6,6	24,9	10,4	88,4	50
FLEX-S M2005.4,3.11,9	FLEX-S M2006.4,3.11,9	20	4,3-11,4	24,9	10,4	88,4	50
FLEX-S M2505.6,4.12,3	FLEX-S M2506.6,4.12,3	25	6,4-12,3	33	13,2	114,8	20
FLEX-S M2505.12,3.18	FLEX-S M2506.12,3.18	25	12,3-18	33	13,2	114,8	20

-S



Perbunan N

FLEX-S PG

Certificazione DIN 40430

PG

Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
FLEX-S PG705.1,7.5,6	FLEX-S PG706.1,7.5,6	7	1,7-5,6	16	8,1	53,9	50
FLEX-S PG705.2,9.6,4	FLEX-S PG706.2,9.6,4	7	2,9-6,4	16	8,1	53,9	50
FLEX-S PG905.1,7.4,7	FLEX-S PG906.1,7.4,7	9	1,7-4,7	21,1	8,1	62,3	50
FLEX-S PG905.2,7.7,9	FLEX-S PG906.2,7.7,9	9	2,7-7,9	21,1	8,1	62,3	50
FLEX-S PG1105.1,7.6,6	FLEX-S PG1106.1,7.6,6	11	1,8-6,6	23,9	9,7	78,2	50
FLEX-S PG1105.5,8.10	FLEX-S PG1106.5,8.10	11	5,8-10	23,9	9,7	78,2	50
FLEX-S PG1305.1,7.6,6	FLEX-S PG1306.1,7.6,6	13,5	2,4-6,6	24,9	10,4	88,4	50
FLEX-S PG1305.5,8.11,9	FLEX-S PG1306.5,8.11,9	13,5	4,3-11,4	24,9	10,4	88,4	50
FLEX-S PG1605.7,6.11,2	FLEX-S PG1606.7,6.11,2	16	4,6-11,2	26,9	11,2	99,8	50
FLEX-S PG1605.8,9.13,9	FLEX-S PG1606.8,9.13,9	16	5,8-13,9	26,9	11,2	99,8	50
FLEX-S PG2105.6,4.12,3	FLEX-S PG2106.6,4.12,3	21	6,4-12,3	33	13,2	114,8	20
FLEX-S PG2105.12,3.18	FLEX-S PG2106.12,3.18	21	12,3-18	33	13,2	114,8	20

-S



Perbunan N

FLEX-S NPT

NPT

Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	NPT	Ø est. cavo min - max mm	 mm	F mm	H mm	
FLEX-S T1405.1,7.5,6	FLEX-S T1406.1,7.5,6	1/4"	1,7-5,6	16	11,4	53,9	50
FLEX-S T1405.2,9.6,4	FLEX-S T1406.2,9.6,4	1/4"	2,9-6,4	16	11,4	53,9	50
FLEX-S T3805.1,7.4,7	FLEX-S T3806.1,7.4,7	3/8"	1,7-4,7	21,1	12,4	62,3	50
FLEX-S T3805.2,7.7,9	FLEX-S T3806.2,7.7,9	3/8"	2,7-7,9	21,1	12,4	62,3	100
FLEX-S T1205.2,4.7,4	FLEX-S T1206.2,4.7,4	1/2"	2,4-7,4	24,9	15,5	88,4	50
FLEX-S T1205.4,3.11,9	FLEX-S T1206.4,3.11,9	1/2"	4,3-11,4	24,9	15,5	88,4	50
FLEX-S T3405.6,4.12,3	FLEX-S T3406.6,4.12,3	3/4"	6,4-12,3	33	15,7	114,8	20
FLEX-S T3405.12,3.18	FLEX-S T3406.12,3.18	3/4"	12,3-18	33	15,7	114,8	100

-S



Perbunan N

N.B.: I pressacavi con filetto NPT non corrispondono alla normativa VDE.

SYNTEC LAMELLAR PCN



Pressacavo in poliammide a serraggio lamellare con passacordone di protezione • Grazie alla speciale geometria delle lamelle trapezoidali è possibile assemblarlo con cavi di vari diametri • Le speciali lamelle garantiscono una tenuta eccellente e impediscono al cavo movimenti torsionali • Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui • È dotato di denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni • È dotato internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul filetto • Il pressacavo in colore nero è particolarmente resistente agli agenti atmosferici • Resistenza alla trazione: secondo EN 50262, Type A (filetto metrico) • Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.



-S (per serraggio lamellare)



Pressacavo con O-Ring integrati: poliammide 6 senza alogeni, antifiama e autoestinguente UL94-V2, resistente alle soluzioni saline diluite, alle soluzioni alcaline, agli acidi deboli, agli olii minerali ed industriali, ai combustibili ed agli agenti atmosferici.



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



-30°C + 100°C




IP 68



-S

Guarnizione PER SERRAGGIO LAMELLARE

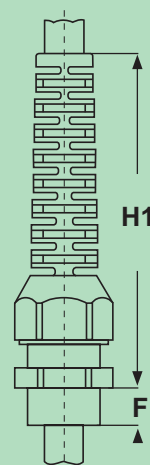

S-LAM PCN M

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M	Ø est. cavo min - max mm	 mm	H1 mm	F mm	
1576.12.06	1577.12.06	1546.12.06	M12x1,5	2,5-6,5	15	54	6	50
1576.12.1.06	1577.12.1.06	1546.12.1.06	M12x1,5	2,5-6,5	15	54	12	50
1576.17.08	1577.17.08	1546.17.08	M16x1,5	4-8	19	64	6	50
1576.17.1.08	1577.17.1.08	1546.17.1.08	M16x1,5	4-8	19	64	12	50
1576.20.07	1577.20.07	1546.20.07	M20x1,5	3-7	24	88	8	50
1576.20.1.07	1577.20.1.07	1546.20.1.07	M20x1,5	3-7	24	88	13	50
1576.20.12	1577.20.12	1546.20.12	M20x1,5	5,5-12	24	88	8	50
1576.20.1.12	1577.20.1.12	1546.20.1.12	M20x1,5	5,5-12	24	88	13	50

-S



Neoprene

S-LAM PCN PG

PG

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG	Ø est. cavo min - max mm	 mm	H1 mm	F mm	
1576.07.06	1577.07.06	1546.07.06	7	2,5-6,5	15	54	8	50
1576.09.08	1577.09.08	1546.09.08	9	3-8	19	64	8	50
1576.11.07	1577.11.07	1546.11.07	11	2-7	22	77	8	50
1576.11.10	1577.11.10	1546.11.10	11	4-10	22	77	8	50
1576.13.07	1577.13.07	1546.13.07	13,5	3-7	24	88	9	50
1576.13.12	1577.13.12	1546.13.12	13,5	5,5-12	24	88	9	50
1576.16.11	1577.16.11	1546.16.11	16	5-11	27	102	10	50
1576.16.14	1577.16.14	1546.16.14	16	8,5-14	27	102	10	50

-S



Neoprene

N.B.: I pressacavi con filetto PG non corrispondono alle normative VDE, SEV e DNV.

S-LAM PCN NPT

NPT

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	NPT	Ø est. cavo min - max mm	 mm	H1 mm	F mm	
1576.N0375.08	1577.N0375.08	1546.N0375.08	3/8"	3-8	19/22	64	15	50
1576.N0500.07	1577.N0500.07	1546.N0500.07	1/2"	3-7	24	88	15	50
1576.N0500.12	1577.N0500.12	1546.N0500.12	1/2"	5,5-12	24	88	15	50

-S



Neoprene

N.B.: I pressacavi con filetto NPT necessitano di anello O-ring a sezione piana aggiuntivo per ottenere una protezione IP 68. Inoltre, non corrispondono alle normative VDE, SEV e DNV.

Indice ACCESSORI IN METALLO



SERIE	PAG.	SERIE	PAG.
 Controrodadi		 Ampliatori	
CT	110	AMC	119
 CZ	112	 AMEC	120
 Teste		 Riduzioni	
TE	113	RES	122
 TER	114	 REZ	124
 TECAM	115	 Adattatori	
 Corpi		ADC	126
GM/GMA	116	 ADEC	128
 COESA	118	 ADE	132
		 ADZ	136
		 Rondelle	
		GR CM	138
		 GRA	139


SERIE CT



Controdado universale esagonale.



Controdado: ottone nichelato

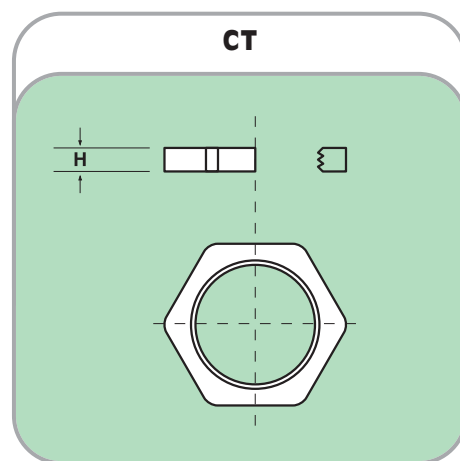

CT M

METRICO

Articolo	M	mm	H mm	
CT M6.8	6 x 1	8	3,5	50
CT M8.11	8 x 1,25	11	3,5	50
CT M8.13	8 x 1,25	13	3,5	50
CT M10.12	10 x 1,5	12	3,5	50
CT M12.15*	12 x 1,5	15	3	50
CT M16.20*	16 x 1,5	20	3	50
CT M20.24*	20 x 1,5	24	3,5	50
CT M25.30*	25 x 1,5	30	3,5	20
CT M32.35*	32 x 1,5	35	4,5	20
CT M40.45*	40 x 1,5	45	4,5	20
CT M50.55*	50 x 1,5	55	5,5	10
CT M63.70*	63 x 1,5	70	6	5
CT M75.80*	75 x 1,5	80	8	5



*Su richiesta: controdado in acciaio INOX A4 316L (esempio per M12: **CT M12A.15**)

CT PG**PG**

Articolo	PG	 mm	H mm	
CT PG7.15	7	15	2,9	50
CT PG9.18	9	18	2,9	50
CT PG11.21	11	21	3,1	50
CT PG13.23	13,5	23	3,1	50
CT PG16.26	16	26	3,1	50
CT PG21.32	21	32	3,6	20
CT PG29.41	29	41	4,1	15
CT PG36.51	36	51	5,1	10
CT PG42.60	42	60	5,1	5
CT PG48.64	48	64	5,6	5



Su richiesta: controdadi in acciaio INOX A4 316L (esempio per PG7: **CT PG7A.15**)

CT GAS**GAS**

Articolo	G	 mm	H mm	
CT G14.15	1/4"	15	3	100
CT G38.19	3/8"	19	3	100
CT G12.24	1/2"	24	3	100
CT G58.26	5/8"	26	3,5	50
CT G34.30	3/4"	30	3,5	50
CT G1.38	1"	38	4,5	20
CT G118.42	1" 1/8	42	5	20
CT G114.46	1" 1/4	46	5	20
CT G112.51	1" 1/2	51	5	10
CT G134.60	1" 3/4	60	5,5	10
CT G2.64	2"	64	5,5	5


SERIE CZ



Controdado esagonale dentellato • La dentellatura posta alla base del controddado consente sia di ottenere una maggiore tenuta che di grattare il colore (o vernice) presente sulla superficie della struttura in modo tale da far contatto e permettere la messa a terra.



Controdado: ottone nichelato

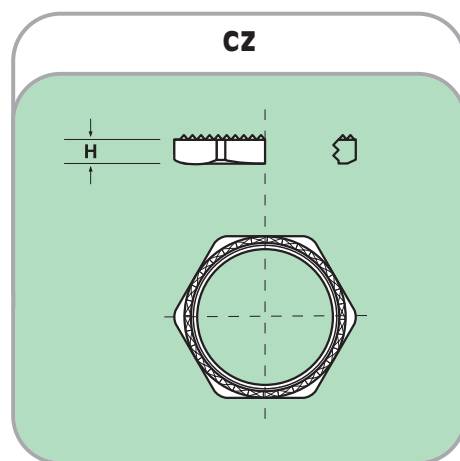

CZ M

METRICO

Articolo	M	mm	H	
CZ M12.15	12 x 1,5	15	3	50
CZ M16.20	16 x 1,5	20	3	50
CZ M20.24	20 x 1,5	24	3,5	50
CZ M25.30	25 x 1,5	30	3,5	20
CZ M32.35	32 x 1,5	35	4,5	20
CZ M40.45	40 x 1,5	45	4,5	20
CZ M50.55	50 x 1,5	55	5,5	10
CZ M63.70	63 x 1,5	70	6	5
CZ M75.80	75 x 1,5	80	8	1

CZ PG

PG

Articolo	PG	mm	H	
CZ PG7.15	7	15	2,9	50
CZ PG9.18	9	18	2,9	50
CZ PG11.21	11	21	3,1	50
CZ PG13.23	13,5	23	3,1	50
CZ PG16.26	16	26	3,1	50
CZ PG21.32	21	32	3,6	20
CZ PG29.41	29	41	4,1	20
CZ PG36.51	36	51	5,1	10
CZ PG42.60	42	60	5,1	5
CZ PG48.64	48	64	5,6	5


SERIE TE



Testa universale esagonale • Si adatta ad essere assemblata con i corpi dei pressacavi in metallo serie ESA e CIL.



Testa: ottone nichelato

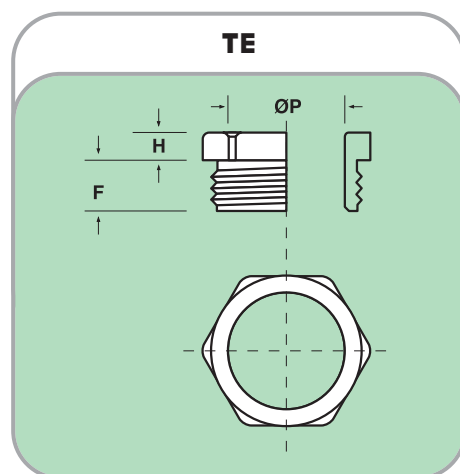

TE PG

PG

Articolo	PG	mm	F mm	H mm	ØP mm	
TE PG7.10	7	13	5,5	3	10	50
TE PG9.12,5	9	15	6	3	12,5	50
TE PG11.15	11	18	6	3	15	50
TE PG13.17	13,5	20	7,5	3	17	50
TE PG16.18,5	16	22	7,5	3	18,5	50
TE PG21.24	21	28	8	3,5	24	20
TE PG29.32	29	37	8	4	32	20
TE PG36.42	36	47	9,5	4,5	42	10
TE PG42.48	42	54	10	6	48	5
TE PG48.52,5	48	60	11,5	6	52,5	5


SERIE TER



Testa esagonale sagomata internamente in modo da poter accogliere la griffe antistrappo • Si adatta ad essere assemblata con i corpi dei pressacavi in metallo serie ESA-R.



Testa: ottone nichelato

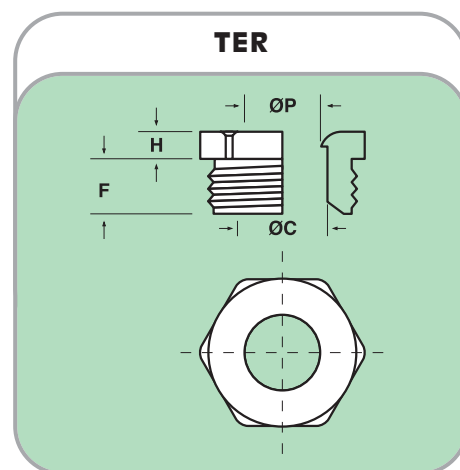

TER PG

PG

Articolo	PG		F mm	H mm	ØC mm	ØP mm	
TER PG7.7	7	13	11	3	8,7	7	50
TER PG9.9,2	9	16	8	4	10,6	9,2	50
TER PG11.11,2	11	19	8	5	13	11,2	50
TER PG13.13,1	13,5	20	9	5,5	15,1	13,1	50
TER PG16.15,6	16	22	9,3	6	17	15,6	50
TER PG21.20,1	21	28	11	6,5	21,4	20,1	20
TER PG29.26,2	29	38	14,2	6,5	27,7	26,2	20
TER PG36.32,5	36	48	18,5	5,5	36,5	32,5	10
TER PG42.36,5	42	55	22	7	41	36,5	5
TER PG48.43	48	60	26	8	48,5	43	5


SERIE TECAM



Testa a campana per una maggiore protezione del cavo in caso di curvature o movimenti.



Testa: ottone nichelato

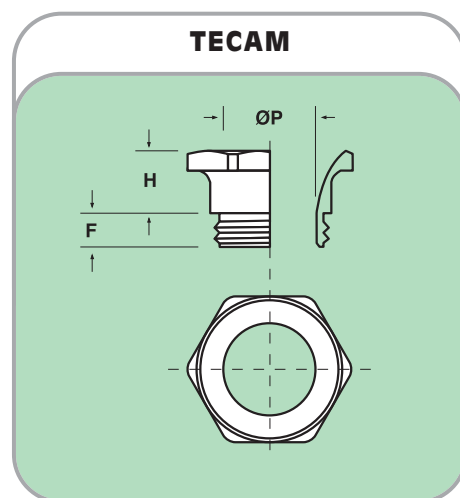

TECAM PG

PG

Articolo	PG	 mm	F mm	H mm	ØP mm	
TECAM PG7.10	7	19	6	8	10	50
TECAM PG9.12,5	9	22	6	8	12,5	50
TECAM PG11.15,5	11	24	6	10	15,5	50
TECAM PG13.17	13,5	28	6,5	11,5	17	50
TECAM PG16.18,5	16	30	6,5	12,5	18,5	50
TECAM PG21.24	21	38	7	17	24	20
TECAM PG29.32	29	50	8,5	17,5	32	20
TECAM PG36.42	36	55	9,5	19	42	10
TECAM PG42.48	42	60	10	19	48	5
TECAM PG48.52,5	48	70	11,5	17,5	52,5	5

SERIE GM/GMA



Corpo angolato a 90°, disponibile con gomito sia arrotondato che ad angolo retto • Completo di anello O-Ring.




Corpo: zinco • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (🌡️ -25°C +120°C)




IP 68




GM OR M
con anello O-Ring

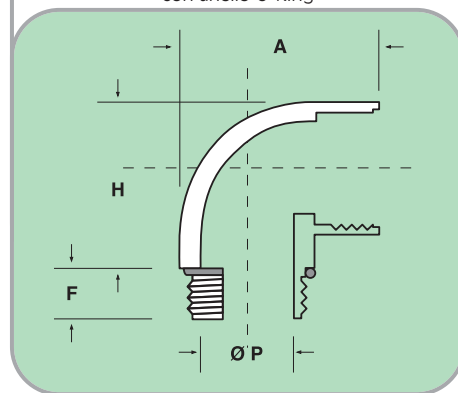

GMA OR PG
con anello O-Ring

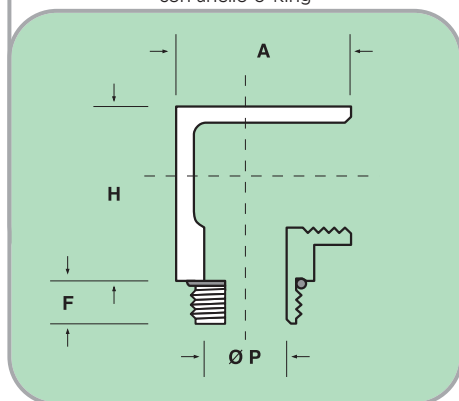

GM OR PG
con anello O-Ring

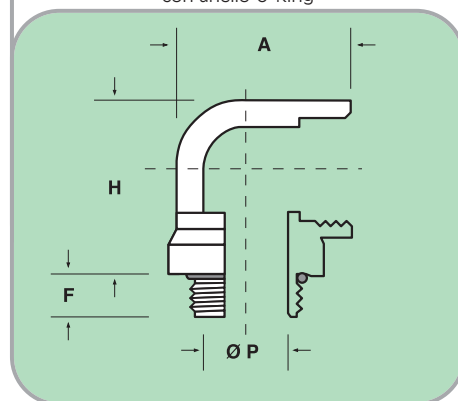

GM OR M

METRICO

Articolo	M	Ø P mm	A mm	F mm	H mm	
GM OR M12.32.25*	12	9	25	8	24	50
GM OR M16.34.5.27*	16	12	27	8	26,5	50
GM OR M20.39.30*	20	16	30	8	31	50
GM OR M25.42.37*	25	20	37	8	34	20
GM OR M32.49.41*	32	25,5	41	12	37	20
GM OR M40.53.48*	40	34	48	12	41	20

* articolo realizzato in zamak (lega di alluminio e zinco)
N.B.: I filetti interno ed esterno sono identici.

GM OR PG

PG

Articolo	PG	Ø P mm	A mm	F mm	H mm	
GM OR PG9.25.27	9	11,5	27	6	19	50
GM OR PG11.28.30,5	11	14,4	30,5	6	22	50
GM OR PG13.30.5.32,5	13,5	16	32,5	6,5	24	50
GM OR PG16.33.5.35,5	16	18,5	35,5	6,5	27	50
GM OR PG21.40.43	21	23,8	43	7	33	20
GM OR PG29.52.55	29	31,8	55	8	44	20

N.B.: I filetti interno ed esterno sono identici.

GMA OR PG

PG

Articolo	PG	Ø P mm	A mm	F mm	H mm	
GMA OR PG7.26.20	7	7,4	20	6	20	50
GMA OR PG36.78.5.67	36	37,5	67	11	67,5	10

N.B.: I filetti interno ed esterno sono identici.


SERIE COESA



Corpo cilindrico con base esagonale • Può essere utilizzato per prolungare due elementi filettati.



Corpo: ottone nichelato

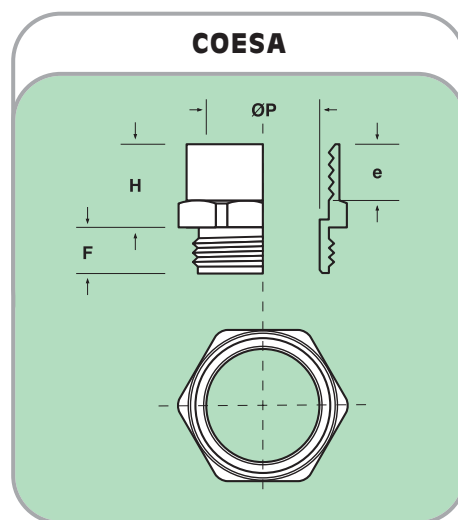

COESA PG

PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	PG 	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	ØP mm	e mm	
COESA PG7.10	COESA PG7.10 L	7	14	5	15	10	10	6	50
COESA PG9.12,5	COESA PG9.12,5 L	9	17	6	15	10,5	12,5	7	50
COESA PG11.15	COESA PG11.15 L	11	20	6	15	11	15	7	50
COESA PG13.17	COESA PG13.17 L	13,5	22	6,5	15	12,5	17	8,5	50
COESA PG16.18,5	COESA PG16.18,5 L	16	24	6,5	15	13,5	18,5	8,5	50
COESA PG21.24	COESA PG21.24 L	21	30	7	15	15	24	11	20
COESA PG29.32	COESA PG29.32 L	29	40	8	15	16,5	32	11	20
COESA PG36.42	COESA PG36.42 L	36	50	9	15	19,5	42	12	10
COESA PG42.48	COESA PG42.48 L	42	57	10	15	22	48	15	5
COESA PG48.52,5	COESA PG48.52,5 L	48	64	10	15	23	52,5	17	5

N.B.: I filetti interno ed esterno sono identici.


SERIE AMC



Ampliatore cilindrico utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo.



Ampliatore: ottone nichelato

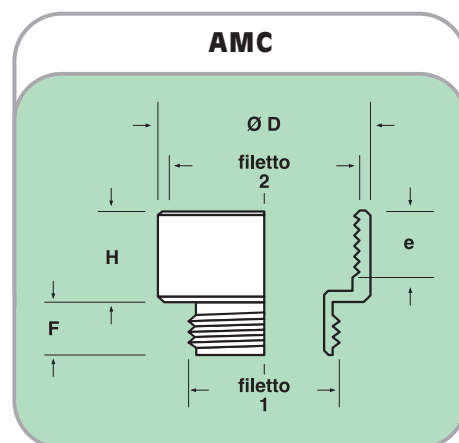

AMC M

METRICO

Articolo	M1	M2	Ø D mm	F mm	H mm	e mm	
AMC M12-M16	12	16	18	5	10	7	50
AMC M16-M20	16	20	22	6	11,5	7,5	50
AMC M20-M25	20	25	27	6,5	12,5	9	50
AMC M25-M32	25	32	34	8	12,5	8,5	20
AMC M32-M40	32	40	42	7	16	9	20
AMC M40-M50	40	50	53	9	22	15	20
AMC M50-M63	50	63	65	9,5	14,5	10,5	10
AMC M63-M75	63	75	80	10,5	15,5	11,5	5

AMC PG

PG

Articolo	PG1	PG2	Ø D mm	F mm	H mm	e mm	
AMC PG7-PG9	7	9	17	5	10	7	50
AMC PG9-PG11	9	11	20	6	10,5	7	50
AMC PG9-PG13	9	13,5	22	6	11,5	7,5	50
AMC PG11-PG13	11	13,5	22	6	11,5	7,5	50
AMC PG11-PG16	11	16	24	6	12,5	7,5	50
AMC PG11-PG21	11	21	30	6	14,5	9	50
AMC PG13-PG16	13,5	16	24	6,5	12,5	8,5	50
AMC PG13-PG21	13,5	21	30	6,5	14,5	9	50
AMC PG16-PG21	16	21	30	6,5	14,5	9	50
AMC PG16-PG29	16	29	39	7	16	9	50
AMC PG21-PG29	21	29	39	7	16	9	20
AMC PG29-PG36	29	36	50	8	20	13	20
AMC PG36-PG42	36	42	57	9	22	15	10
AMC PG42-PG48	42	48	64	10	23	17	5

SERIE AMEC



Ampliatore cilindrico con base esagonale utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Ampliatore: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (☞ -25°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




AMEC

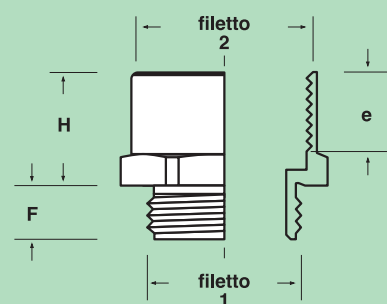

AMEC OR

con anello O-Ring

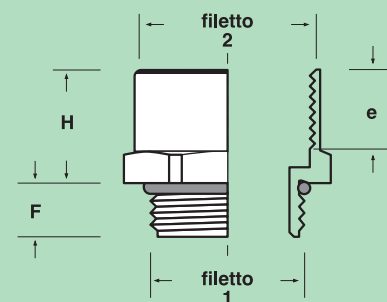

AMEC M

METRICO

Articolo	M1 	M2 	mm	F mm	H mm	e mm	
AMEC M10-M12	10	12	14	7	12	7	50
AMEC M12-M16	12	16	19	7	12	7	50
AMEC M16-M20	16	20	22	7	12	7	50
AMEC M20-M25	20	25	28	7	13	8	50
AMEC M25-M32	25	32	36	8	13,5	8,5	20
AMEC M32-M40	32	40	42	8,5	13,5	8,5	20
AMEC M40-M50*	40	50	52	8,5	14,5	9,5	20
AMEC M50-M63*	50	63	65	9,5	15,5	10,5	10
AMEC M63-M75	63	75	80	10,5	17	11,5	5

* articolo privo della gola per l'eventuale alloggiamento dell'O-Ring.

AMEC OR M con anello O-Ring

METRICO

Articolo	M1 	M2 	 mm	F mm	H mm	e mm	
AMEC OR M10-M12	10	12	14	7	12	7	50
AMEC OR M12-M16	12	16	19	7	12	7	50
AMEC OR M16-M20	16	20	22	7	12	7	50
AMEC OR M20-M25	20	25	28	7	13	8	50
AMEC OR M25-M32	25	32	36	8	13,5	8,5	20
AMEC OR M32-M40	32	40	42	8,5	13,5	8,5	20
AMEC OR M40-M50	40	50	52	8,5	14,5	9,5	20
AMEC OR M50-M63	50	63	65	9,5	15,5	10,5	10
AMEC OR M63-M75	63	75	80	10,5	17	11,5	5

AMEC PG

PG

Articolo	PG1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	e mm	
AMEC PG7-PG9	7	9	17	5	7,5	6	50
AMEC PG9-PG11	9	11	20	5	8	7	50
AMEC PG9-PG13	9	13,5	22	5,5	8,5	7	50
AMEC PG11-PG13	11	13,5	22	6	8	7	50
AMEC PG11-PG16	11	16	24	6	8	7	50
AMEC PG11-PG21	11	21	30	6	9	8	50
AMEC PG13-PG16	13,5	16	24	6	8	7	50
AMEC PG13-PG21	13,5	21	30	6	9	8	50
AMEC PG16-PG21	16	21	30	6	9	8	50
AMEC PG21-PG29	21	29	39	7	9	8	20
AMEC PG29-PG36	29	36	50	8	11	9	20
AMEC PG36-PG42	36	42	64	8	14	12	10
AMEC PG36-PG48	36	48	64	8	16	13	10
AMEC PG42-PG48	42	48	64	10	16	13	5

AMEC OR PG con anello O-Ring

PG

Articolo	PG1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	e mm	
AMEC OR PG7-PG9	7	9	17	5	7,5	6	50
AMEC OR PG9-PG11	9	11	20	5	8	7	50
AMEC OR PG9-PG13	9	13,5	22	5,5	8,5	7	50
AMEC OR PG11-PG13	11	13,5	22	6	8	7	50
AMEC OR PG11-PG16	11	16	24	6	8	7	50
AMEC OR PG11-PG21	11	21	30	6	9	8	50
AMEC OR PG13-PG16	13,5	16	24	6	8	7	50
AMEC OR PG13-PG21	13,5	21	30	6	9	8	50
AMEC OR PG16-PG21	16	21	30	6	9	8	50
AMEC OR PG21-PG29	21	29	39	7	9	8	20
AMEC OR PG29-PG36	29	36	50	8	11	9	20
AMEC OR PG36-PG42	36	42	64	8	14	12	10
AMEC OR PG36-PG48	36	48	64	8	16	13	5
AMEC OR PG42-PG48	42	48	64	10	16	13	5

SERIE RES



Riduzione esagonale utilizzata per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo • Ha dimensioni molto contenute • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Riduzione: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (☺ -25°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




RES

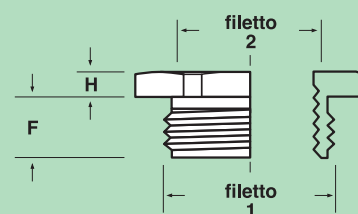

RES OR

con anello O-Ring

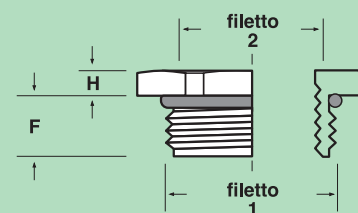

RES M

METRICO

Articolo	M1 	M2 	mm	F mm	H mm	
RES M16-M12	16	12	20	7	3	50
RES M20-M12	20	12	24	7	3	50
RES M20-M16	20	16	24	7	3	50
RES M25-M16	25	16	30	8	3,5	20
RES M25-M20	25	20	30	8	3,5	20
RES M32-M16	32	16	36	8,5	4	20
RES M32-M20	32	20	36	8,5	4	20
RES M32-M25	32	25	36	8,5	4	20
RES M40-M25	40	25	42	8,5	4	20
RES M40-M32*	40	32	42	8,5	4	20
RES M50-M32	50	32	55	9,5	5	10
RES M50-M40*	50	40	55	9,5	5	10
RES M63-M40	63	40	70	10,5	7	5
RES M63-M50*	63	50	70	10,5	7	5
RES M75-M63	75	63	80	11,5	8	1

* articolo privo della gola per l'eventuale alloggiamento dell'O-Ring.

RES OR M con anello O-Ring

METRICO

Articolo	M1 	M2 	 mm	F mm	H mm	
RES OR M16-M12	16	12	20	7	3	50
RES OR M20-M12	20	12	24	7	3	50
RES OR M20-M16	20	16	24	7	3	50
RES OR M25-M16	25	16	30	8	3,5	20
RES OR M25-M20	25	20	30	8	3,5	20
RES OR M32-M16	32	16	36	8,5	4	20
RES OR M32-M20	32	20	36	8,5	4	20
RES OR M32-M25	32	25	36	8,5	4	20
RES OR M40-M25	40	25	42	8,5	4	20
RES OR M40-M32	40	32	42	8,5	4	20
RES OR M50-M32	50	32	55	9,5	5	10
RES OR M50-M40	50	40	55	9,5	5	10
RES OR M63-M40	63	40	70	10,5	7	5
RES OR M63-M50	63	50	70	10,5	7	5
RES OR M75-M63	75	63	80	11,5	8	5

RES PG

PG

Articolo	PG1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
RES PG9-PG7	9	7	17	5	3	50
RES PG11-PG9	11	9	19	6	3	50
RES PG11-PG7	11	7	19	6	3	50
RES PG13-PG11	13,5	11	21	6	3	50
RES PG13-PG9	13,5	9	21	6	3	50
RES PG13-PG7	13,5	7	21	6	2,5	50
RES PG16-PG13	16	13,5	23	6	3	50
RES PG16-PG11	16	11	23	6	3	50
RES PG16-PG9	16	9	23	6	3	50
RES PG21-PG16	21	16	29	7	3	20
RES PG21-PG13	21	13,5	29	7	3	20
RES PG21-PG11	21	11	29	7	3	20
RES PG21-PG9	21	9	29	7	3	20
RES PG29-PG21	29	21	39	8	3	20
RES PG29-PG16	29	16	39	8	3	20
RES PG29-PG13	29	13,5	39	8	3	20
RES PG29-PG11	29	11	39	8	3	20
RES PG36-PG29	36	29	50	8	3	10
RES PG36-PG21	36	21	50	8	3	10
RES PG36-PG16	36	16	50	8	3	10
RES PG36-PG13	36	13,5	50	8	3	10
RES PG42-PG36	42	36	64	10	4	5
RES PG42-PG29	42	29	64	10	4	5
RES PG48-PG42	48	42	64	10	4	5
RES PG48-PG36	48	36	64	10	4	5
RES PG48-PG29	48	29	64	10	4	5
RES PG48-PG21	48	21	64	10	4	5
RES PG48-PG16	48	16	64	10	4	5

RES OR PG con anello O-Ring

PG

Articolo	PG1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
RES OR PG9-PG7	9	7	18	6,5	3	50
RES OR PG11-PG9	11	9	22	6	3	50
RES OR PG11-PG7	11	7	22	6,5	3	50
RES OR PG13-PG11	13,5	11	24	7	3	50
RES OR PG13-PG9	13,5	9	24	7	3	50
RES OR PG13-PG7	13,5	7	24	7	3	50
RES OR PG16-PG13	16	13,5	27	7	3	50
RES OR PG16-PG11	16	11	24	7	3	50
RES OR PG16-PG9	16	9	24	7	3	50
RES OR PG16-PG7	16	7	24	7	3	50
RES OR PG21-PG16	21	16	32	7,5	3,5	20
RES OR PG21-PG13	21	13,5	32	7,5	3,5	20
RES OR PG21-PG11	21	11	32	7,5	3,5	20
RES OR PG29-PG21	29	21	38	8,5	3,5	20
RES OR PG29-PG16	29	16	38	8,5	3,5	20
RES OR PG29-PG13	29	13,5	38	8	4	20
RES OR PG36-PG29	36	29	50	9	3,5	10
RES OR PG36-PG21	36	21	50	9	3,5	10
RES OR PG42-PG36	42	36	58	11	4	5
RES OR PG42-PG29	42	29	60	11	4	5
RES OR PG48-PG42	48	42	64	10	4	5
RES OR PG48-PG36	48	36	64	10	4	5

SERIE REZ



Riduzione cilindrica e zigrinata utilizzata per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo • Ha dimensioni molto contenute • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Riduzione: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (☺ -25°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




REZ

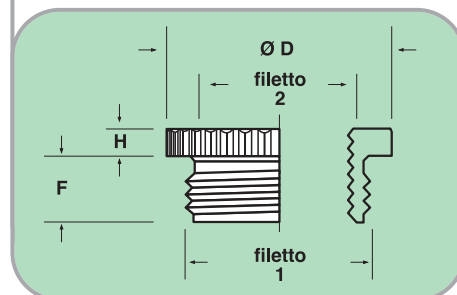

REZ OR

con anello O-Ring

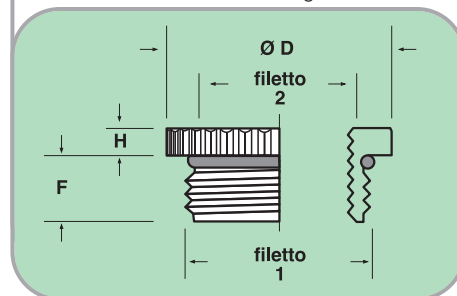

REZ M

METRICO

Articolo	M1	M2	Ø D mm	F mm	H mm	
REZ M16-M12	16	12	20	7	3	50
REZ M20-M12	20	12	24	7	3	50
REZ M20-M16	20	16	24	7	3	50
REZ M25-M16	25	16	30	8	3,5	20
REZ M25-M20	25	20	30	8	3,5	20
REZ M32-M20	32	20	39	8,5	4	20
REZ M32-M25	32	25	39	8,5	4	20
REZ M40-M25	40	25	50	8,5	4	20
REZ M40-M32	40	32	50	8,5	4	20
REZ M50-M32	50	32	57	9,5	5	50
REZ M50-M40	50	40	57	9,5	5	10
REZ M63-M40	63	40	70	10,5	7	5
REZ M63-M50	63	50	70	10,5	7	5
REZ M75-M63	75	63	80	11,5	8	1



Su richiesta: per quantità, le riduzioni con filetto metrico possono essere fornite con anello O-Ring.

REZ PG

PG

Articolo	PG1	PG2	Ø D mm	F mm	H mm	
REZ PG9-PG7	9	7	17	6	2,5	50
REZ PG11-PG7	11	7	20	6	2,5	50
REZ PG11-PG9	11	9	20	6	3	50
REZ PG13-PG7	13,5	7	22	6,5	2,5	50
REZ PG13-PG9	13,5	9	22	6,5	3	50
REZ PG13-PG11	13,5	11	22	6,5	3	50
REZ PG16-PG7	16	7	24	6,5	3	50
REZ PG16-PG9	16	9	24	6,5	3	25
REZ PG16-PG11	16	11	24	6,5	3	50
REZ PG16-PG13	16	13,5	24	6,5	3	50
REZ PG21-PG11	21	11	30	7	3	20
REZ PG21-PG13	21	13,5	30	7	3	20
REZ PG21-PG16	21	16	30	7	3	20
REZ PG29-PG16	29	16	39	8	3,5	20
REZ PG29-PG21	29	21	39	8	3,5	20
REZ PG36-PG21	36	21	50	9	3,5	10
REZ PG36-PG29	36	29	50	9	3,5	10
REZ PG42-PG29	42	29	57	10	4	5
REZ PG42-PG36	42	36	57	10	4	5
REZ PG48-PG36	48	36	64	10	4	5
REZ PG48-PG42	48	42	64	10	4	5

REZ OR PG con anello O-Ring

PG

Articolo	PG1	PG2	Ø D mm	F mm	H mm	
REZ OR PG9-PG7	9	7	17	6	2,5	50
REZ OR PG11-PG7	11	7	20	6	2,5	50
REZ OR PG11-PG9	11	9	20	6	3	50
REZ OR PG13-PG7	13,5	7	22	6,5	2,5	50
REZ OR PG13-PG9	13,5	9	22	6,5	3	50
REZ OR PG13-PG11	13,5	11	22	6,5	3	50
REZ OR PG16-PG7	16	7	24	6,5	3	50
REZ OR PG16-PG9	16	9	24	6,5	3	50
REZ OR PG16-PG11	16	11	24	6,5	3	50
REZ OR PG16-PG13	16	13,5	24	6,5	3	50
REZ OR PG21-PG11	21	11	30	7	3	20
REZ OR PG21-PG13	21	13,5	30	7	3	20
REZ OR PG21-PG16	21	16	30	7	3	20
REZ OR PG29-PG16	29	16	39	8	3,5	20
REZ OR PG29-PG21	29	21	39	8	3,5	20
REZ OR PG36-PG21	36	21	50	9	3,5	10
REZ OR PG36-PG29	36	29	50	9	3,5	10
REZ OR PG42-PG29	42	29	57	10	4	5
REZ OR PG42-PG36	42	36	57	10	4	5
REZ OR PG48-PG36	48	36	64	10	4	5
REZ OR PG48-PG42	48	42	64	10	4	5

SERIE ADC



Adattatore cilindrico utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Adattatore: ottone nichelato • **O-Ring:** NBR (☺ -20°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




ADC

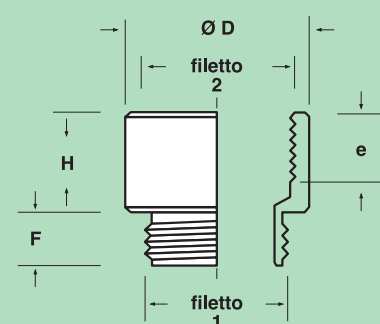

ADC OR

con anello O-Ring



ADC OR M-PG con anello O-Ring

METRICO-PG

Articolo	M1 	PG2 	F mm	H mm	
ADC OR M16-PG11	16	11	5	11,5	100
ADC OR M20-PG16	20	16	6	13,5	100
ADC OR M25-PG21	25	21	7	14,5	50
ADC OR M32-PG29	32	29	8	17	50
ADC OR M40-PG36	40	36	8	20,5	25
ADC OR M50-PG42	50	42	9	23	10
ADC OR M50-PG48	50	48	9	24	10

ADC PG-GAS

PG-GAS

Articolo	PG1	G2	Ø D mm	F mm	H mm	e mm	
ADC PG7-G14	7	1/4"	17	6	11	9	50
ADC PG9-G14	9	1/4"	17	7	10	9	50
ADC PG9-G38	9	3/8"	19	7	11	9	50
ADC PG9-G12	9	1/2"	24	7	13	11	50
ADC PG11-G38	11	3/8"	20	7	11	9	50
ADC PG11-G12	11	1/2"	24	7	13	11	50
ADC PG13-G12	13,5	1/2"	24	8	14	11	50
ADC PG16-G12	16	1/2"	24	8	14	11	50
ADC PG16-G34	16	3/4"	30	8	16	13	50
ADC PG21-G34	21	3/4"	30	10	16	13	20
ADC PG21-G1	21	1"	38	10	22	16	20
ADC PG29-G118	29	1" 1/8	40	10	22	16	20
ADC PG29-G114	29	1" 1/4	45	10	25	19	20
ADC PG36-G112	36	1" 1/2	50	10	24	19	10
ADC PG42-G134	42	1" 3/4	60	12	26	21	5
ADC PG48-G2	48	2"	64	12	28	23	5

ADC GAS-PG

GAS-PG

Articolo	G1	PG2	Ø D mm	F mm	H mm	e mm	
ADC G14-PG7	1/4"	7	14	8	12	10	50
ADC G14-PG9	1/4"	9	17	8	12	10	50
ADC G38-PG9	3/8"	9	17	8	12	10	50
ADC G38-PG11	3/8"	11	20	8	11	8	50
ADC G38-PG13	3/8"	13,5	22	8	12	9	50
ADC G38-PG16	3/8"	16	24	8	12	9	50
ADC G12-PG11	1/2"	11	22	10	11	8	50
ADC G12-PG13	1/2"	13,5	22	10	12	9	50
ADC G12-PG16	1/2"	16	24	10	12	9	50
ADC G34-PG21	3/4"	21	30	12	15	11	20
ADC G1-PG29	1"	29	39	15	15	11	20
ADC G118-PG29	1" 1/8	29	39	15	15	11	20
ADC G114-PG29	1" 1/4	29	43	17	15	11	20
ADC G114-PG36	1" 1/4	36	50	17	15	11	20
ADC G112-PG36	1" 1/2	36	50	17	15	11	10
ADC G112-PG42	1" 1/2	42	58	17	17	13	10
ADC G134-PG42	1" 3/4	42	58	19	17	13	10
ADC G134-PG48	1" 3/4	48	64	19	17	13	10
ADC G2-PG48	2"	48	64	20	17	13	5

SERIE ADEC



Adattatore cilindrico con base esagonale utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Adattatore: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (°C -25°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




ADEC

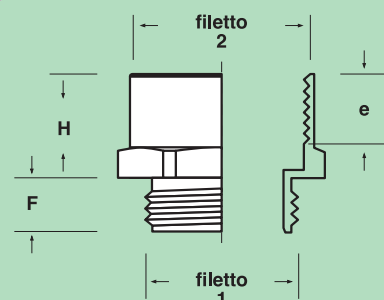

ADEC OR

con anello O-Ring

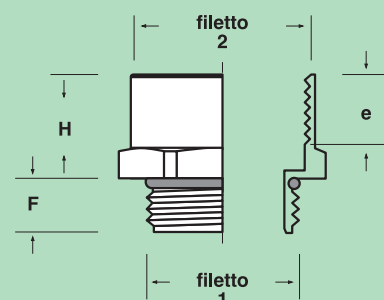

ADEC M-PG

METRICO-PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	M1	PG2	mm	F mm	F lungo mm	H mm	e mm	
ADEC M12-PG7	ADEC M12-PG7 L	12	7	14	7	15	10	6	50
ADEC M16-PG9	ADEC M16-PG9 L	16	9	18	7	15	10,5	7	50
ADEC M16-PG11	ADEC M16-PG11 L	16	11	20	7	15	11	7	50
ADEC M16-PG13	-	16	13,5	22	7	-	12,5	8,5	50
ADEC M16-PG16	-	16	16	24	7	-	14,5	8,5	50
ADEC M20-PG11	ADEC M20-PG11 L	20	11	22	7	15	11	7	50
ADEC M20-PG13	ADEC M20-PG13 L	20	13,5	22	7	15	12,5	8,5	50
ADEC M20-PG16	ADEC M20-PG16 L	20	16	24	7	15	13,5	8,5	50
ADEC M20-PG21	-	20	21	32	7	-	15,5	11	50
ADEC M25-PG16	ADEC M25-PG16 L	25	16	27	8	15	13,5	8,5	20
ADEC M25-PG21	ADEC M25-PG21 L	25	21	32	8	15	15	11	20
ADEC M25-PG29	-	25	29	40	8	-	17	11	20
ADEC M32-PG21	ADEC M32-PG21 L	32	21	34	8,5	15	15	11	20
ADEC M32-PG29	ADEC M32-PG29 L	32	29	40	8,5	15	16,5	11	20
ADEC M40-PG29	ADEC M40-PG29 L	40	29	42	8,5	15	16,5	11	20
ADEC M40-PG36	ADEC M40-PG36 L	40	36	50	8,5	15	19,5	12	20
ADEC M50-PG36	ADEC M50-PG36 L	50	36	52	9,5	15	19,5	12	10
ADEC M50-PG42	ADEC M50-PG42 L	50	42	58	9,5	15	22	15	10
ADEC M63-PG42	ADEC M63-PG42 L	63	42	65	10,5	15	22	15	5
ADEC M63-PG48	ADEC M63-PG48 L	63	48	65	10,5	15	22	17	5
ADEC M75-PG48	ADEC M75-PG48 L	75	48	80	11,5	17,5	23	17	1

ADEC OR M-PG con anello O-Ring**METRICO-PG**

Articolo	M1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	e mm	
ADEC OR M12-PG7	12	7	14	7	10,5	6	50
ADEC OR M16-PG9	16	9	17	7	11	7	50
ADEC OR M16-PG11	16	11	20	7	11,5	7	50
ADEC OR M16-PG13	16	13,5	22	7	13,5	8,5	50
ADEC OR M16-PG16	16	16	24	7	14,5	8,5	50
ADEC OR M20-PG11	20	11	22	7	11	7	50
ADEC OR M20-PG13	20	13,5	22	7	13	8,5	50
ADEC OR M20-PG16	20	16	24	7	14	8,5	50
ADEC OR M20-PG21	20	21	32	7	15,5	11	50
ADEC OR M25-PG16	25	16	27	8	13,5	8,5	20
ADEC OR M25-PG21	25	21	32	8	15,5	11	20
ADEC OR M25-PG29	25	29	40	8	17	11	20
ADEC OR M32-PG21	32	21	34	8,5	15	11	20
ADEC OR M32-PG29	32	29	40	8,5	17	11	20
ADEC OR M40-PG29	40	29	42	8,5	16,5	11	20
ADEC OR M40-PG36	40	36	50	8,5	20	12	20
ADEC OR M50-PG36	50	36	55	9,5	19,5	12	10
ADEC OR M50-PG42	50	42	58	9,5	23	15	10
ADEC OR M63-PG42	63	42	70	10,5	22	15	5
ADEC OR M63-PG48	63	48	70	10,5	23	17	5
ADEC OR M75-PG48	75	48	80	11,5	23	17	1

ADAC M-PG con base esagonale allargata**METRICO-PG**

Articolo	M1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	e mm	
ADAC M12-PG7	12	7	16	7	10	6	50
ADAC M16-PG9	16	9	20	7	10,5	7	50
ADAC M20-PG11	20	11	24	7	11	7	50
ADAC M20-PG13	20	13,5	24	7	12,5	8,5	50
ADAC M25-PG16	25	16	30	8	13,5	8,5	20
ADAC M63-PG48	63	48	68	10,5	22	17	5

ADEC M-NPT**METRICO-NPT**

Articolo	M1 	NPT2 	 mm	F mm	H mm	
ADEC M16-T38	16	3/8"	19	7	14,5	50
ADEC M16-T12	16	1/2"	24	7	18	50
ADEC M20-T12	20	1/2"	24	7	18	50
ADEC M20-T34	20	3/4"	30	7	20	50
ADEC M25-T34	25	3/4"	30	8	19	20
ADEC M25-T1	25	1"	36	8	23	20
ADEC M32-T1	32	1"	36	8,5	22,5	20



ADEC PG-M

PG-METRICO

Articolo	PG1	M2	 mm	F mm	H mm	e mm	
ADEC PG7-M12	7	12	17	6,5	10	7,5	50
ADEC PG7-M16	7	16	19	6,5	10	7,5	50
ADEC PG9-M16	9	16	19	6,5	10	7,5	50
ADEC PG9-M20	9	20	22	6,5	10	7,5	50
ADEC PG11-M20	11	20	22	7	10	7,5	50
ADEC PG11-M25	11	25	27	7	11	8,5	50
ADEC PG13-M20	13,5	20	24	7	10	7,5	50
ADEC PG13-M25	13,5	25	27	7	11	8,5	50
ADEC PG16-M20	16	20	27	7	9	7,5	50
ADEC PG16-M25	16	25	27	7	11	8,5	50
ADEC PG16-M32	16	32	36	7	11,5	9	50
ADEC PG21-M32	21	32	36	8	11,5	9	20
ADEC PG21-M40	21	40	42	8	11,5	9	20
ADEC PG29-M40	29	40	42	8,5	11,5	9	20
ADEC PG29-M50	29	50	55	8,5	12,5	10	20
ADEC PG36-M50	36	50	55	8,5	12,5	10	10
ADEC PG42-M63	42	63	65	10	13,5	11	5
ADEC PG48-M63	48	63	65	10	13,5	11	5
ADEC PG48-M75	48	75	80	10	14,5	12	5

ADEC OR PG-M con anello O-Ring

PG-METRICO

Articolo	PG1	M2	 mm	F mm	H mm	
ADEC OR PG9-M16	9	16	19	6	10	-
ADEC OR PG13-M20	13,5	20	24	6,5	11	-
ADEC OR PG16-M20	16	20	27	6,5	11	-
ADEC OR PG16-M25	16	25	30	6,5	12	-
ADEC OR PG21-M25	21	25	32	7	12	-
ADEC OR PG21-M32	21	32	36	7	13	-
ADEC OR PG29-M40	29	40	43	8	13	-
ADEC OR PG36-M50	36	50	55	9	14	-

QUESTI ADATTATORI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

ADEC PG-GAS

PG-GAS

Articolo	PG1	G2	 mm	F mm	H mm	e mm	
ADEC PG7-G14	7	1/4"	17	6	11	9	50
ADEC PG9-G14	9	1/4"	17	7	10	9	50
ADEC PG9-G38	9	3/8"	20	7	10	9	50
ADEC PG9-G12	9	1/2"	24	7	13	11	50
ADEC PG11-G38	11	3/8"	22	7	11	9	50
ADEC PG11-G12	11	1/2"	24	7	13	11	50
ADEC PG13-G12	13,5	1/2"	24	8	14	11	50
ADEC PG16-G12	16	1/2"	24	8	14	11	50
ADEC PG16-G34	16	3/4"	30	8	16	13	50
ADEC PG21-G34	21	3/4"	30	10	16	13	20
ADEC PG21-G1	21	1"	40	10	22	16	20
ADEC PG29-G118	29	1" 1/8	40	10	22	16	20
ADEC PG29-G114	29	1" 1/4	50	10	25	19	20
ADEC PG36-G112	36	1" 1/2	50	10	24	19	10
ADEC PG42-G134	42	1" 3/4	60	12	26	21	5
ADEC PG48-G2	48	2"	64	12	28	23	5
ADEC PG48-G212	48	2" 1/2	80	12	15	12	5
ADEC PG48-G3	48	3"	100	15	28	20	5

ADEC PG-NPT

PG-NPT

Articolo	PG1	NPT2	 mm	F mm	H mm	
ADEC PG7-T38	7	3/8"	19	5	14,5	50
ADEC PG9-T12	9	1/2"	24	6	18	50
ADEC PG11-T38	11	3/8"	20	6	13	50
ADEC PG11-T12	11	1/2"	24	6	18	50
ADEC PG13-T12	13,5	1/2"	24	6,5	18	50
ADEC PG13-T34	13,5	3/4"	30	6,5	18,5	50
ADEC PG16-T12	16	1/2"	24	6,5	18	50
ADEC PG16-T34	16	3/4"	30	6,5	18,5	50
ADEC PG16-T1	16	1"	36	6,5	23,5	50
ADEC PG16-T114	16	1" 1/4	45	6,5	23,5	50
ADEC PG21-T34	21	3/4"	30	7	16	20
ADEC PG21-T1	21	1"	36	7	23	20
ADEC PG29-T114	29	1" 1/4	50	8	24	20
ADEC PG36-T112	36	1" 1/2	55	9	25	10
ADEC PG48-T2	48	2"	64	10	25	5

ADEC GAS-M

GAS-METRICO

Articolo	G1	M2	 mm	F mm	H mm	e mm	
ADEC G38-M16	3/8"	16	18	8	10,5	7,5	50
ADEC G38-M20	3/8"	20	22	8	10,5	7,5	50
ADEC G38-M25	3/8"	25	27	8	11,5	8,5	50
ADEC G12-M20	1/2"	20	23	10	11	7,5	50
ADEC G12-M25	1/2"	25	27	10	11,5	8,5	50
ADEC G34-M25	3/4"	25	28	12	12	8,5	20
ADEC G34-M32	3/4"	32	34	12	12	9	20
ADEC G1-M32	1"	32	36	15	13	9	20
ADEC G1-M40	1"	40	44	15	12	9,5	20
ADEC G114-M40	1" 1/4	40	44	17	13,5	9,5	20
ADEC G112-M50	1" 1/2	50	55	17	16,5	9,5	10
ADEC G2-M63	2"	63	65	20	15	11	5
ADEC G212-M75	2" 1/2	75	80	14	14,5	12	1

ADEC GAS-PG

GAS-PG

Articolo filetto standard	Articolo filetto lungo	G1	PG2	 mm	F mm	F lungo mm	H mm	e mm	
ADEC G14-PG7	ADEC G14-PG7 L	1/4"	7	14	5	15	10	6	50
ADEC G14-PG9	ADEC G14-PG9 L	1/4"	9	17	5	15	10,5	7	50
ADEC G38-PG9	ADEC G38-PG9 L	3/8"	9	17	6	15	10,5	7	50
ADEC G38-PG11	ADEC G38-PG11 L	3/8"	11	20	6	15	11	7	50
ADEC G38-PG13	ADEC G38-PG13 L	3/8"	13,5	22	6	15	12,5	7,5	50
ADEC G38-PG16	ADEC G38-PG16 L	3/8"	16	24	6	15	13,5	7,5	50
ADEC G12-PG9	ADEC G12-PG9 L	1/2"	9	22	6,5	15	10,5	7	50
ADEC G12-PG11	ADEC G12-PG11 L	1/2"	11	22	6,5	15	11	7	50
ADEC G12-PG13	ADEC G12-PG13 L	1/2"	13,5	22	6,5	15	12,5	7,5	50
ADEC G12-PG16	ADEC G12-PG16 L	1/2"	16	24	6,5	15	13,5	7,5	50
ADEC G58-PG13	ADEC G58-PG13 L	5/8"	13,5	24	6,5	15	12,5	7,5	50
ADEC G58-PG16	ADEC G58-PG16 L	5/8"	16	24	6,5	15	13,5	7,5	50
ADEC G34-PG16	ADEC G34-PG16 L	3/4"	16	28	7	15	13,5	7,5	20
ADEC G34-PG21	ADEC G34-PG21 L	3/4"	21	30	7	15	15	8,5	20
ADEC G1-PG21	ADEC G1-PG21 L	1"	21	36	7,5	15	15	8,5	20
ADEC G1-PG29	ADEC G1-PG29 L	1"	29	40	7,5	15	16,5	9	20
ADEC G118-PG29	ADEC G118-PG29 L	1" 1/8	29	40	8	15	16,5	9	20
ADEC G114-PG29	ADEC G114-PG29 L	1" 1/4	29	46	8,5	15	16,5	9	20
ADEC G114-PG36	ADEC G114-PG36 L	1" 1/4	36	50	8,5	15	19	12	20
ADEC G112-PG36	ADEC G112-PG36 L	1" 1/2	36	50	9	15	19	12	10
ADEC G112-PG42	ADEC G112-PG42 L	1" 1/2	42	57	9	15	21,5	15	10
ADEC G134-PG42	ADEC G134-PG42 L	1" 3/4	42	57	10	15	21,5	15	10
ADEC G134-PG48	ADEC G134-PG48 L	1" 3/4	48	64	10	15	22,5	17	10
ADEC G2-PG48	ADEC G2-PG48 L	2"	48	64	10	15	22,5	17	5

SERIE ADE



Adattatore esagonale utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio • Ha dimensioni molto contenute • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Adattatore: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (°C -25°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




ADE



ADE OR

con anello O-Ring



ADE M-PG

METRICO-PG

Articolo	M1 	PG2 	mm	F mm	H mm	
ADE M16-PG7	16	7	18	7	3,5	50
ADE M20-PG9	20	9	22	7	4	50
ADE M25-PG9	25	9	27	8	4	20
ADE M25-PG11	25	11	27	8	4	20
ADE M25-PG13	25	13,5	27	8	4	20
ADE M32-PG13	32	13,5	34	8,5	4	20
ADE M32-PG16	32	16	34	8,5	4	20
ADE M32-PG21	32	21	34	8,5	4	20
ADE M40-PG16	40	16	42	8,5	5	20
ADE M40-PG21	40	21	42	8,5	5	20
ADE M40-PG29	40	29	42	8,5	5	20
ADE M50-PG21	50	21	52	9,5	6	10
ADE M50-PG29	50	29	52	9,5	6	10
ADE M50-PG36	50	36	52	9,5	6	10
ADE M63-PG29	63	29	65	10,5	7	5
ADE M63-PG36	63	36	65	10,5	7	5
ADE M63-PG42	63	42	65	10,5	7	5

ADE OR M-PG con anello O-Ring**METRICO-PG**

Articolo	M1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
ADE OR M16-PG7	16	7	17	7	3,5	50
ADE OR M20-PG9	20	9	22	7	4	50
ADE OR M25-PG9	25	9	27	8	4	20
ADE OR M25-PG11	25	11	27	8	4	20
ADE OR M25-PG13	25	13,5	27	8	4	20
ADE OR M32-PG13	32	13,5	34	8,5	4	20
ADE OR M32-PG16	32	16	34	8,5	4	20
ADE OR M32-PG21	32	21	34	8,5	4	20
ADE OR M40-PG16	40	16	42	8,5	5	20
ADE OR M40-PG21	40	21	42	8,5	5	20
ADE OR M40-PG29	40	29	42	8,5	5	20
ADE OR M50-PG21	50	21	55	9,5	6	10
ADE OR M50-PG29	50	29	55	9,5	6	10
ADE OR M50-PG36	50	36	55	9,5	6	10
ADE OR M63-PG29	63	29	70	10,5	7	10
ADE OR M63-PG36	63	36	70	10,5	7	5
ADE OR M63-PG42	63	42	70	10,5	7	5

ADA M-PG con esagono allargato**METRICO-PG**

Articolo	M1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
ADA M16-PG7	16	7	20	7	3,5	50
ADA M20-PG9	20	9	24	7	4	50
ADA M25-PG9	25	9	30	8	4	20
ADA M25-PG11	25	11	30	8	4	20
ADA M25-PG13	25	13,5	30	8	4	20
ADA M32-PG13	32	13,5	36	8,5	4	20
ADA M32-PG16	32	16	36	8,5	4	20
ADA M32-PG21	32	21	36	8,5	4	20
ADA M40-PG16	40	16	44	8,5	5	20
ADA M40-PG21	40	21	44	8,5	5	20
ADA M40-PG29	40	29	44	8,5	5	20
ADA M50-PG21	50	21	54	9,5	6	10
ADA M50-PG29	50	29	54	9,5	6	10
ADA M50-PG36	50	36	54	9,5	6	10
ADA M63-PG29	63	29	68	10,5	7	5
ADA M63-PG36	63	36	68	10,5	7	5
ADA M63-PG42	63	42	68	10,5	7	5

ADE M-NPT**METRICO-NPT**

Articolo	M1 	NPT2 	 mm	F mm	H mm	
ADE M20-T38	20	3/8"	24	7	6	50
ADE M25-T12	25	1/2"	30	8	7	20
ADE M32-T34	32	3/4"	36	8,5	7	20

ADE PG-M**PG-METRICO**

Articolo	PG1 	M2 	 mm	F mm	H mm	
ADE PG9-M12	9	12	19	6,5	3,5	50
ADE PG11-M16	11	16	22	7	4	50
ADE PG13-M16	13,5	16	24	7	4	50
ADE PG21-M25	21	25	32	8	5	20
ADE PG29-M25	29	25	40	8,5	5,5	20
ADE PG29-M32	29	32	40	8,5	5,5	20
ADE PG36-M40	36	40	55	8,5	6,5	10
ADE PG42-M50	42	50	58	10	6,5	5
ADE PG48-M50	48	50	65	10	7	5



ADE OR PG-M con anello O-Ring

PG-METRICO

Articolo	PG1	M2	 mm	F mm	H mm	
ADE OR PG9-M6	9	6	18	6,5	3	50
ADE OR PG9-M8	9	8	18	6,5	3	50
ADE OR PG9-M10	9	10	18	6,5	3	50
ADE OR PG11-M6	11	6	20	6,5	3	50
ADE OR PG11-M8	11	8	20	6,5	3	50
ADE OR PG11-M10	11	10	20	6,5	3	50
ADE OR PG11-M12	11	12	20	5	3	50
ADE OR PG16-M16	16	16	24	7	3	50
ADE OR PG21-M20	21	20	30	7,5	4	20
ADE OR PG21-M25	21	25	30	7,5	4	20
ADE OR PG29-M32	29	32	39	8	4	20

ADE PG-GAS

PG-GAS

Articolo	PG1	G2	 mm	F mm	H mm	
ADE PG11-G14	11	1/4"	20	7	4	50
ADE PG13-G14	13,5	1/4"	24	8	4	50
ADE PG13-G38	13,5	3/8"	24	8	4	50
ADE PG16-G38	16	3/8"	24	8	4	50
ADE PG21-G12	21	1/2"	30	8	5	20
ADE PG29-G34	29	3/4"	40	10	6	20
ADE PG29-G1	29	1"	40	10	6	20
ADE PG36-G114	36	1" 1/4	50	10	9	10
ADE PG42-G112	42	1" 1/2	60	12	9	5
ADE PG48-G114	48	1" 1/4	64	12	9	5
ADE PG48-G134	48	1" 3/4	64	12	9	5

ADE PG-NPT

PG-NPT

Articolo	PG1	NPT2	 mm	F mm	H mm	
ADE PG29-T1	29	1"	40	8	10	20
ADE PG36-T114	36	1" 1/4	50	9	9,5	10
ADE PG42-T112	42	1" 1/2	60	10	9,5	5
ADE PG48-T1	48	1"	64	10	9,5	5
ADE PG48-T114	48	1" 1/4	64	10	9,5	5
ADE PG48-T112	48	1" 1/2	64	10	9,5	5

ADE GAS-M

GAS-METRICO

Articolo	G1	M2	 mm	F mm	H mm	
ADE G38-M12	3/8"	12	18	8	4	50
ADE G12-M16	1/2"	16	23	10	4	50
ADE G34-M20	3/4"	20	28	12	4	20
ADE G1-M25	1"	25	36	15	5	20
ADE G114-M32	1" 1/4	32	44	17	5	20
ADE G112-M40	1" 1/2	40	50	17	5	10
ADE G2-M50	2"	50	64	20	6	5
ADE G212-M63	2" 1/2	63	80	14	8	5
ADE G3-M75	3"	75	100	16	10	1

ADE GAS-PG

GAS-PG

Articolo	G1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
ADE G12-PG9	1/2"	9	22	10	3	50
ADE G34-PG16	3/4"	16	28	12	4	20
ADE G1-PG21	1"	21	36	15	5	20
ADE G2-PG36	2"	36	64	11,5	3,5	5
ADE G3-PG36	3"	36	100	20	8	1

ADE OR GAS-PG con anello O-Ring

GAS-PG

Articolo	G1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
ADE OR G2-PG42	2"	42	64	11,5	3,5	5
ADE OR G2-PG36	2"	36	64	11,5	3,5	5
ADE OR G2-PG29	2"	29	64	11,5	3,5	5

ADE NPT-M

NPT-METRICO

Articolo	NPT1 	M2 	 mm	F mm	H mm	
ADE T38-M16	3/8"	16	20	15	10	50
ADE T38-M20	3/8"	20	23	15	11	50
ADE T38-M25	3/8"	25	28	15	12	50
ADE T12-M16	1/2"	16	23	20	10	50
ADE T12-M20	1/2"	20	23	20	10	50
ADE T12-M25	1/2"	25	28	20	12	50
ADE T34-M16	3/4"	16	28	20	4	20
ADE T34-M20	3/4"	20	28	20	4	20
ADE T34-M25	3/4"	25	28	20	10	20
ADE T34-M32	3/4"	32	36	20	13	20
ADE T1-M20	1"	20	36	25	6	20
ADE T1-M25	1"	25	36	25	6	20
ADE T1-M32	1"	32	36	25	12	20
ADE T1-M40	1"	40	46	25	13	20
ADE T114-M25	1" 1/4	25	46	25	11	20
ADE T114-M32	1" 1/4	32	46	25	11	20
ADE T114-M40	1" 1/4	40	46	25	13	20
ADE T112-M40	1" 1/2	40	52	26	11	10
ADE T112-M50	1" 1/2	50	55	26	14	10
ADE T112-M63	1" 1/2	63	70	26	15	10
ADE T2-M50	2"	50	65	27	11	5
ADE T2-M63	2"	63	70	27	15	5

ADE NPT-PG

NPT-PG

Articolo	NPT1 	PG2 	 mm	F mm	H mm	
ADE T38-PG7	3/8"	7	19	15	5	50
ADE T12-PG9	1/2"	9	22	20	5	50
ADE T12-PG11	1/2"	11	22	20	8	50
ADE T12-PG13	1/2"	13,5	24	20	10	50
ADE T12-PG16	1/2"	16	24	20	10	50
ADE T34-PG11	3/4"	11	29	20	10	20
ADE T34-PG13	3/4"	13,5	29	20	10	20
ADE T34-PG16	3/4"	16	29	20	10	20
ADE T34-PG21	3/4"	21	32	20	12	20
ADE T1-PG16	1"	16	36	25	10	20
ADE T1-PG21	1"	21	36	25	10	20
ADE T1-PG29	1"	29	42	25	13	20
ADE T114-PG29	1" 1/4	29	46	25	10	20
ADE T114-PG36	1" 1/4	36	50	25	17	20
ADE T112-PG36	1" 1/2	36	52	26	16	10
ADE T112-PG42	1" 1/2	42	60	26	19	10
ADE T112-PG48	1" 1/2	48	65	26	23	10
ADE T2-PG48	2"	48	65	27	23	5

SERIE ADZ



Adattatore cilindrico e zigrinato utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio • Ha dimensioni molto contenute • Disponibile con o senza anello O-Ring.




Adattatore: ottone nichelato • **O-Ring:** Nitrile 70 Sh A (🌡️ -25°C +120°C)



IP 68 (con O-Ring)




ADZ

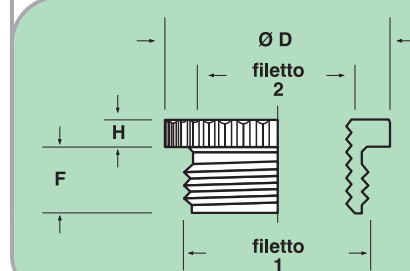

ADZ OR

con anello O-Ring

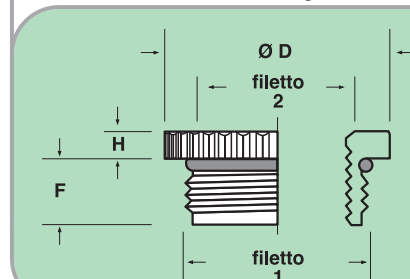

ADZ M-PG

METRICO-PG

Articolo	M1	PG2	Ø D mm	F mm	H mm	
ADZ M16-PG7	16	7	20	6	3	50
ADZ M20-PG9	20	9	24	6,5	3	50
ADZ M25-PG11	25	11	30	7	3	20
ADZ M25-PG13	25	13,5	30	7	3	20
ADZ M25-PG16	25	16	30	7	3	20
ADZ M32-PG16	32	16	39	8	3,5	20
ADZ M32-PG21	32	21	39	8	3,5	20
ADZ M40-PG21	40	21	50	9	3	20
ADZ M50-PG29	50	29	57	9	3	10
ADZ M63-PG36	63	36	70	10,5	4	5
ADZ M63-PG42	63	42	70	10,5	4	5

ADZ OR M-PG con anello O-Ring**METRICO-PG**

Articolo	M1 	PG2 	Ø D mm	F mm	H mm	
ADZ OR M16-PG7	16	7	20	6	3	50
ADZ OR M20-PG9	20	9	24	6,5	3	50
ADZ OR M25-PG11	25	11	30	7	3	20
ADZ OR M25-PG13	25	13,5	30	7	3	20
ADZ OR M25-PG16	25	16	30	7	3	20
ADZ OR M32-PG16	32	16	39	8	3,5	20
ADZ OR M32-PG21	32	21	39	8	3,5	20
ADZ OR M40-PG21	40	21	50	9	3	20
ADZ OR M50-PG29	50	29	57	9	3	10
ADZ OR M63-PG36	63	36	70	10,5	4	5
ADZ OR M63-PG42	63	42	70	10,5	4	5

ADZ PG-GAS**PG-GAS**

Articolo	PG1 	G2 	Ø D mm	F mm	H mm	
ADZ PG11-G38*	11	3/8"	20	6	6	50
ADZ PG13-G38*	13,5	3/8"	22	6,5	3	50
ADZ PG16-G12*	16	1/2"	24	6,5	7	50
ADZ PG16-G38	16	3/8"	24	6,5	3	50

* adattatore filettato internamente soltanto in testa (H).


SERIE GR CM



Rondella per messa a terra • Viene spesso utilizzata con i pressacavi serie EMC ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica.



Rondella: ottone grezzo

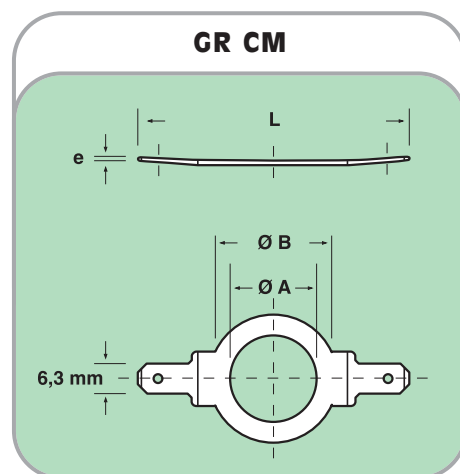

GR CM

Articolo	M	per filetto: PG	GAS	Ø A mm	Ø B mm	L mm	e mm	
GR CM 13	12	7	1/4"	13	24	56	1	50
GR CM 16	-	9	-	16	24	56	1	50
GR CM 16,5	16	-	3/8"	16,5	24	56	1	50
GR CM 19	-	11	-	19	28	60	1	50
GR CM 20,5	20	-	-	20,5	28	60	1	50
GR CM 21	-	13,5	1/2"	21	28	60	1	50
GR CM 23	-	16	5/8"	23	32	64	1	50
GR CM 25,5	25	-	-	25,5	32	64	1	20
GR CM 29	-	21	3/4"	29	37	64	1	20
GR CM 33	32	-	1"	33	40	72	1	20
GR CM 38	-	29	1" 1/8	38	52	84	1	20
GR CM 40,5	40	-	-	40,5	52	84	1	20
GR CM 48	-	36	1" 1/2	48	62	94	1	10
GR CM 50,5	50	-	-	50,5	62	94	1	10
GR CM 55	-	42	1" 3/4	55	71	103	1	5
GR CM 61	-	48	2"	61	78	110	1	5
GR CM 63,5	63	-	-	63,5	78	110	1	5

SERIE



GRA

- i

Rondella di stabilità per pressacavi • Viene inserita all'interno dei pressacavi, sia in metallo che in plastica, per migliorare la stabilità della guarnizione interna.
- c

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzate rondelle su dimensione a scelta e nel materiale richiesto.
- M



Rondella: acciaio zincato

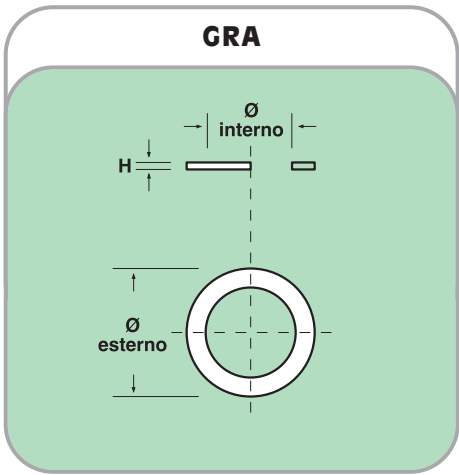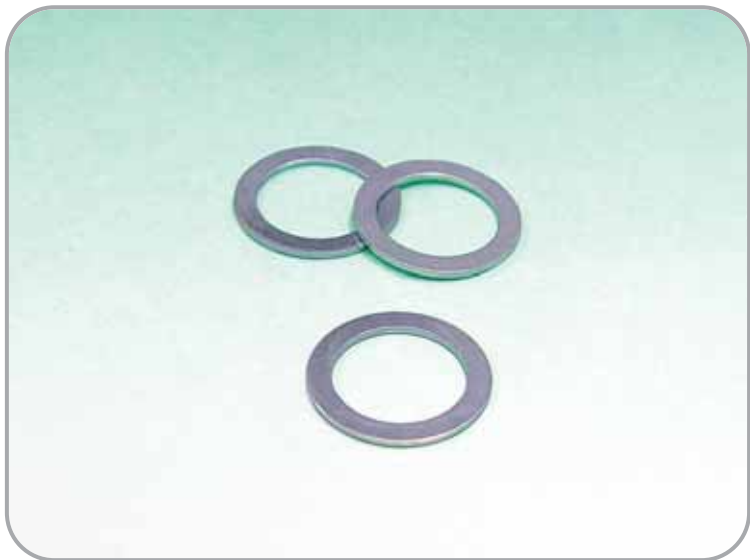

GRA					
Articolo	per pressacavo con filetto: PG	Ø esterno mm	Ø interno mm	H mm	
GRA 11.8.1	7	10,8-11,23	8,05-8,3	1 ±0,07	-
GRA 13.10.1	9	13,45-13,8	10-10,2	1 ±0,07	-
GRA 17.12.1	11	16,7-17,13	11,93-12,2	1 ±0,07	-
GRA 18.14.1	13,5	18,5-18,8	14-14,2	1 ±0,07	-
GRA 21.16.1	16	20,6-21	16-16,43	1 ±0,07	-
GRA 26.21.1	21	26,3-26,6	21-21,3	1 ±0,07	-
GRA 35.30.1	29	34,7-35,2	30-30,2	1 ±0,07	-
GRA 45.38.1	36	44,81-45,2	38,1-38,45	1 ±0,07	-
GRA 52.43.1	42	51,9-52,23	43-43,45	1 ±0,07	-
GRA 57.48.1	48	56,77-57,3	47,8-48,25	1 ±0,07	-

QUESTE RONDELLE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTE AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Indice ACCESSORI IN PLASTICA

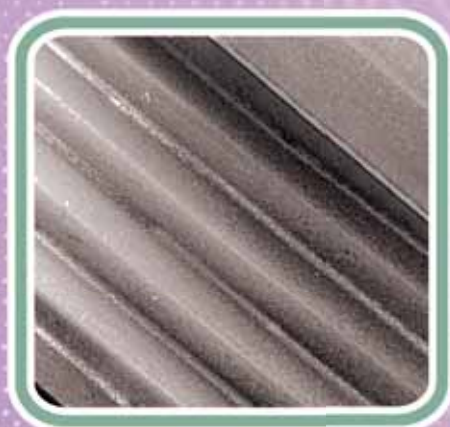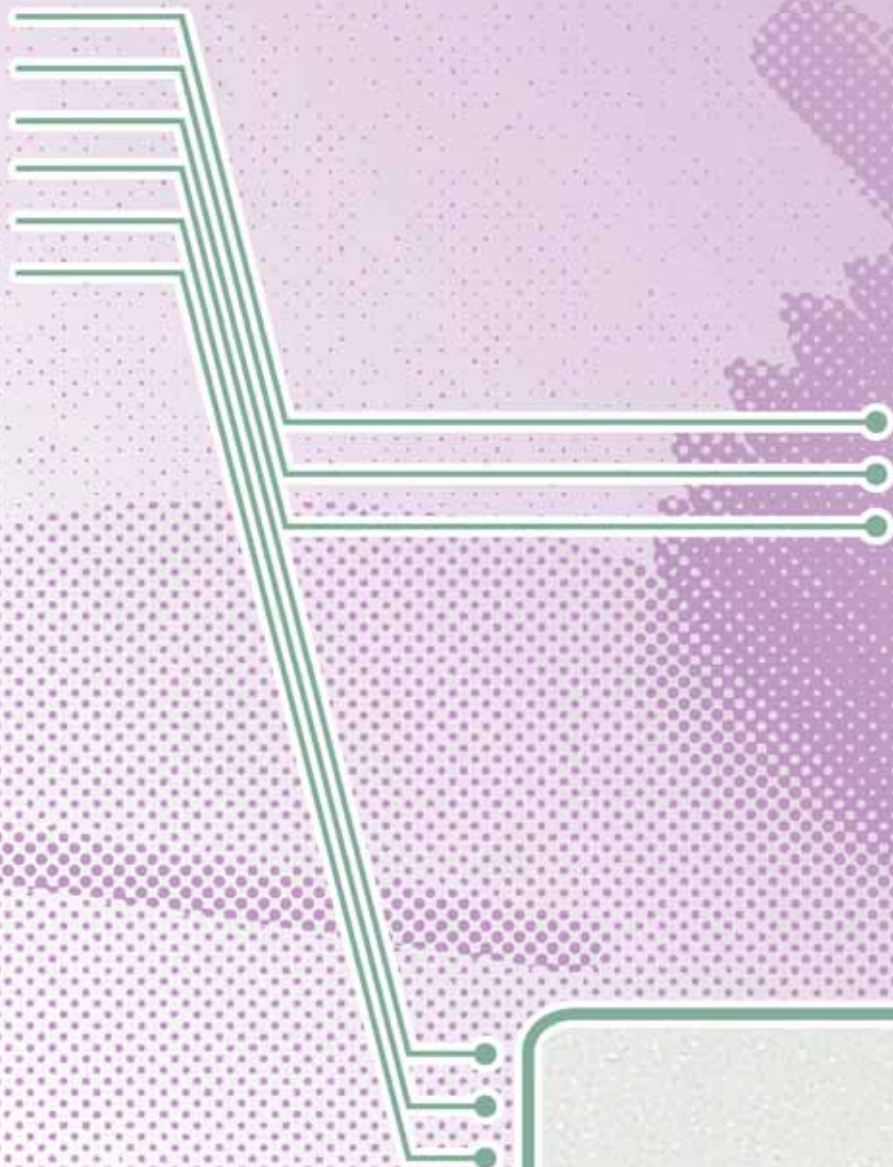

	SERIE Controdadi	PAG.		SERIE Guarnizioni	PAG.
	P-CC32	142		ST/SA/CP/OT	156
	P-CT	144		Otturatori	159
	Teste P-TE	148		OTS/P-OTL	160
	P-TECAP R	149			
	Ampliatori P-AMEC	150			
	Riduzioni P-REC	151			
	P-RES	152			
	Adattatori P-ADEC	154			

SERIE P-CC32



Controdado esagonale con collarino integrato disponibile sia in poliammide che in polistirene • Il collarino integrato contribuisce a migliorare notevolmente l'appoggio e la stabilità.



Controdado P-CC32 PA: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (30%)

Controdado P-CC32 PS: polistirene




Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



P-CC32 PA: -20°C +110°C

P-CC32 PS: -20°C +70°C

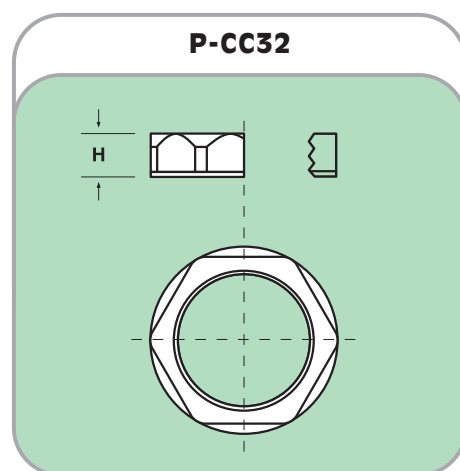

P-CC32 PA M

EN 50262

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M mm	H mm	
P-CC32 M1204.17	P-CC32 M1205.17	P-CC32 M1206.17	12	17	5 100
P-CC32 M1604.22	P-CC32 M1605.22	P-CC32 M1606.22	16	22	5 100
P-CC32 M2004.26	P-CC32 M2005.26	P-CC32 M2006.26	20	26	6 100
P-CC32 M2504.32	P-CC32 M2505.32	P-CC32 M2506.32	25	32	6 100
P-CC32 M3204.41	P-CC32 M3205.41	P-CC32 M3206.41	32	41	7 100
P-CC32 M4004.50	P-CC32 M4005.50	P-CC32 M4006.50	40	50	7 50
P-CC32 M5004.60	P-CC32 M5005.60	P-CC32 M5006.60	50	60	8 50
P-CC32 M6304.75	P-CC32 M6305.75	P-CC32 M6306.75	63	75	8 50

P-CC32 PA PG**DIN 46320****PG**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG 	 mm	H mm	
P-CC32 PG704.19	P-CC32 PG705.19	P-CC32 PG706.19	7	19	5	100
P-CC32 PG904.22	P-CC32 PG905.22	P-CC32 PG906.22	9	22	5	100
P-CC32 PG1104.24	P-CC32 PG1105.24	P-CC32 PG1106.24	11	24	5	100
P-CC32 PG1304.27	P-CC32 PG1305.27	P-CC32 PG1306.27	13,5	27	6	100
P-CC32 PG1604.30	P-CC32 PG1605.30	P-CC32 PG1606.30	16	30	6	100
P-CC32 PG2104.36	P-CC32 PG2105.36	P-CC32 PG2106.36	21	36	7	100
P-CC32 PG2904.46	P-CC32 PG2905.46	P-CC32 PG2906.46	29	46	7	50
P-CC32 PG3604.60	P-CC32 PG3605.60	P-CC32 PG3606.60	36	60	8	50
P-CC32 PG4204.65	P-CC32 PG4205.65	P-CC32 PG4206.65	42	65	8	50
P-CC32 PG4804.70	P-CC32 PG4805.70	P-CC32 PG4806.70	48	70	8	50

P-CC32 PS PG**DIN 46320****PG**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	PG 	 mm	H mm	
P-CC32 PG744.19	P-CC32 PG746.19	7	19	5	50
P-CC32 PG944.22	P-CC32 PG946.22	9	22	5,5	50
P-CC32 PG1144.24	P-CC32 PG1146.24	11	24	5	50
P-CC32 PG1344.27	P-CC32 PG1346.27	13,5	27	6	50
P-CC32 PG1644.30	P-CC32 PG1646.30	16	30	6	50
P-CC32 PG2144.36	P-CC32 PG2146.36	21	35,5	7	20
P-CC32 PG2944.46	P-CC32 PG2946.46	29	45,5	7	20
P-CC32 PG3644.60	P-CC32 PG3646.60	36	59,8	8	10
P-CC32 PG4244.65	P-CC32 PG4246.65	42	65	8	50
P-CC32 PG4844.70	P-CC32 PG4846.70	48	70	8	50

SERIE P-CT



Controdado universale esagonale in poliammide o in policarbonato.




Controdado: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro, policarbonato.



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



-30°C +120°C / -20°C +90°C

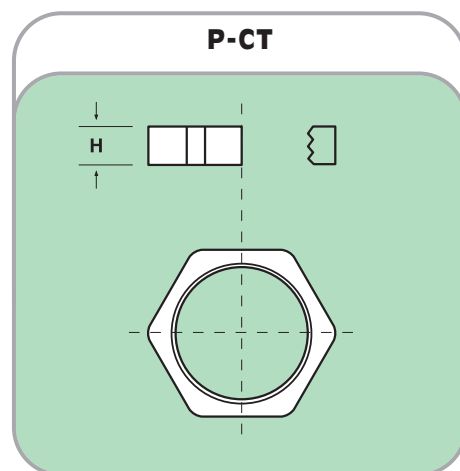

P-CT M (PA 6 + 25% F.V.)

EN 60423

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M mm	H mm	
P-CT M1004.14	-	P-CT M1006.14	10	14	5 100
P-CT M1204.19	P-CT M1205.19	P-CT M1206.19	12	19	5 50
P-CT M1604.22	P-CT M1605.22	P-CT M1606.22	16	22	5 50
P-CT M2004.24	P-CT M2005.24	P-CT M2006.24	20	24	5 50
P-CT M2504.30	P-CT M2505.30	P-CT M2506.30	25	30	6 20
P-CT M3204.38	P-CT M3205.38	P-CT M3206.38	32	38	7,5 20
P-CT M4004.50	P-CT M4005.50	P-CT M4006.50	40	50	8 20
P-CT M5004.60	P-CT M5005.60	P-CT M5006.60	50	60	9 10
P-CT M6304.75	P-CT M6305.75	P-CT M6306.75	63	75	10 10



Su richiesta: controdadi in polistirene (PS) -20°C +70°C) nelle tre colorazioni RAL (esempio per M12, grigio RAL 7035: **P-CT M1244.19**)

Su richiesta: controdadi fino a M32 in policarbonato (PC) -40°C +135°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per M12, grigio RAL 7035: **P-CT M1224.19**)

P-CT82 M (PA 6 + 30% F.V.)**EN 50262****METRICO**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	M 	 mm	H mm	
P-CT82 M1204.17	P-CT82 M1206.17	12	17	5	100
P-CT82 M1604.22	P-CT82 M1606.22	16	22	5	100
P-CT82 M2004.26	P-CT82 M2006.26	20	26	6	100
P-CT82 M2504.32	P-CT82 M2506.32	25	32	6	100
P-CT82 M3204.41	P-CT82 M3206.41	32	41	7	100
P-CT82 M4004.50	P-CT82 M4006.50	40	50	7	50
P-CT82 M5004.60	P-CT82 M5006.60	50	60	8	50
P-CT82 M6304.75	P-CT82 M6306.75	63	75	8	50

P-CT PG (PA 6 + 25% F.V.)**DIN 40430****PG**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG 	 mm	H mm	
P-CT PG704.15	P-CT PG705.15	P-CT PG706.15	7	15	5	50
P-CT PG904.19	P-CT PG905.19	P-CT PG906.19	9	19	5	50
P-CT PG1104.22	P-CT PG1105.22	P-CT PG1106.22	11	22	5	50
P-CT PG1304.24	P-CT PG1305.24	P-CT PG1306.24	13,5	24	5	50
P-CT PG1604.27	P-CT PG1605.27	P-CT PG1606.27	16	27	6	50
P-CT PG2104.32	P-CT PG2105.32	P-CT PG2106.32	21	32	6,5	25
P-CT PG2904.41	P-CT PG2905.41	P-CT PG2906.41	29	41	7,5	20
P-CT PG3604.60	P-CT PG3605.60	P-CT PG3606.60	36	60	8	10
P-CT PG4204.65	P-CT PG4205.65	P-CT PG4206.65	42	65	9	5
P-CT PG4804.70	P-CT PG4805.70	P-CT PG4806.70	48	70	9,5	5

Su richiesta: controdadi in polistirene (🌡️ -20°C +70°C) nelle tre colorazioni RAL (esempio per PG7, grigio RAL 7035: **P-CT PG744.15**)Su richiesta: controdadi in policarbonato (🌡️ -40°C +135°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per PG7, grigio RAL 7035: **P-CT PG724.15**)

P-CT82 PG (PA 6 + 30% F.V.)

DIN 46320

PG

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	PG 	mm	H mm	
P-CT82 PG704.19	P-CT82 PG705.19	P-CT82 PG706.19	7	19	5	100
P-CT82 PG904.22	P-CT82 PG905.22	P-CT82 PG906.22	9	22	5	100
P-CT82 PG1104.24	P-CT82 PG1105.24	P-CT82 PG1106.24	11	24	5	100
P-CT82 PG1304.27	P-CT82 PG1305.27	P-CT82 PG1306.27	13,5	27	6	100
P-CT82 PG1604.30	P-CT82 PG1605.30	P-CT82 PG1606.30	16	30	6	100
P-CT82 PG2104.36	P-CT82 PG2105.36	P-CT82 PG2106.36	21	36	7	100
P-CT82 PG2904.46	P-CT82 PG2905.46	P-CT82 PG2906.46	29	46	7	50
P-CT82 PG3604.60	P-CT82 PG3605.60	P-CT82 PG3606.60	36	60	8	50
P-CT82 PG4204.65	P-CT82 PG4205.65	P-CT82 PG4206.65	42	65	8	50
P-CT82 PG4804.70	P-CT82 PG4805.70	P-CT82 PG4806.70	48	70	8	50



Su richiesta: controdadi in polistirene (🌡️ -20°C +70°C) nelle tre colorazioni RAL (esempio per PG7, grigio RAL 7035: **P-CT82 PG744.19**)

Su richiesta: controdadi in policarbonato (🌡️ -40°C +135°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per PG7, grigio RAL 7035: **P-CT82 PG724.19**)

P-CT GAS (PC: 🌡️ -40°C +135°C)

GAS

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	G 	mm	H mm	
P-CT G3824.19*	P-CT G3826.19*	3/8"	19	5	50
P-CT G1224.24*	P-CT G1226.24*	1/2"	24	5	50
P-CT G5824.27*	P-CT G5826.27*	5/8"	27	6	50
P-CT G3424.32*	P-CT G3426.32*	3/4"	32	6,5	50
P-CT G124.38*	P-CT G126.38*	1"	38	7,5	20
P-CT G11424.55*	P-CT G11426.55*	1" 1/4	55	8,5	20
P-CT G11224.55*	P-CT G11226.55*	1" 1/2	55	8,5	10
P-CT G224.70*	P-CT G226.70*	2"	70	9	5

* N.B.: questo controdado è in policarbonato.

P-CT82 GAS (PA 6: -20°C +90°C)**ISO 228/1****GAS**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	G 	 mm	H mm	
P-CT82 G1404.19	P-CT82 G1406.19	1/4"	19	5	100
P-CT82 G3804.23	P-CT82 G3806.23	3/8"	23	6	100
P-CT82 G1204.27	P-CT82 G1206.27	1/2"	27	6	100
P-CT82 G5804.30	P-CT82 G5806.30	5/8"	30	6	100
P-CT82 G3404.34	P-CT82 G3406.34	3/4"	34	7	100
P-CT82 G104.40	P-CT82 G106.40	1"	40	7	50

P-CT NPT (PA 6 + 25% F.V.)**NPT**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	NPT 	 mm	H mm	
P-CT T3804.22	P-CT T3806.22	3/8"	22	5	50
P-CT T1204.27	P-CT T1206.27	1/2"	27	6	50
P-CT T3404.36	P-CT T3406.36	3/4"	36	6,5	20
P-CT T104.41	P-CT T106.41	1"	41	7,5	20

P-CT82 NPT (PA 6: -20°C +90°C)**ISO 228/1****NPT**

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	NPT 	 mm	H mm	
P-CT82 T1404.19	P-CT82 T1406.19	1/4"	19	5	100
P-CT82 T3804.23	P-CT82 T3806.23	3/8"	23	6	100
P-CT82 T1204.27	P-CT82 T1206.27	1/2"	27	6	100
P-CT82 T5804.30	P-CT82 T5806.30	5/8"	30	6	100
P-CT82 T3404.34	P-CT82 T3406.34	3/4"	34	7	100
P-CT82 T104.40	P-CT82 T106.40	1"	40	7	50

SERIE

P-TE



Testa universale esagonale in policarbonato • Si adatta ad essere assemblata con i corpi dei pressacavi in policarbonato serie EPA PC.




Testa: policarbonato



Grigio chiaro RAL 7035



-40°C +135°C

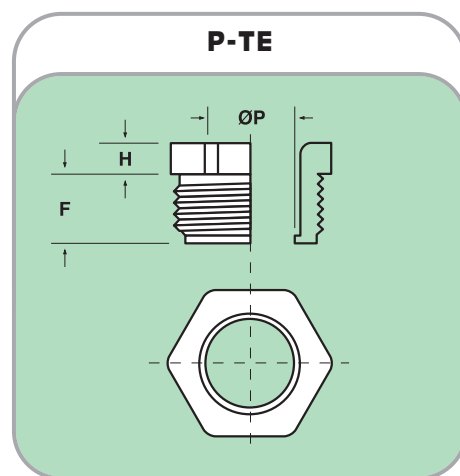

P-TE PG

PG

Articolo
grigio RAL 7035

	PG		F	H	ØP	
		mm	mm	mm	mm	
P-TE PG724.7	7	13	7,5	4	7	50
P-TE PG924.9,5	9	16	8,5	5	9,5	50
P-TE PG1124.11,2	11	19	9	4	11,2	50
P-TE PG1324.13,2	13,5	22	9,5	4,5	13,2	50
P-TE PG1624.15,7	16	24	9,5	4,5	15,7	50
P-TE PG2124.20	21	30	15	5	20	20
P-TE PG2924.26,5	29	41	13,5	5	26,5	20
P-TE PG3624.37	36	50	17	5,5	37	10
P-TE PG4224.43	42	55	18,5	6	43	5
P-TE PG4824.52	48	60	16	6	52	5

SERIE

P-TECAP R



Testa a campana in polycarbonato adatta per una maggior protezione del cavo in caso di curvature o movimenti • Completa di griffe antistrappo.



Con griffe antistrappo



Testa e griffe: polycarbonato




Grigio chiaro RAL 7035



-40°C +135°C



P-TECAP R



P-TECAP R PG

PG

Articolo
grigio RAL 7035

Articolo	PG	Ø est. cavo min - max mm	mm	F mm	H mm	ØP mm	
P-TECAP R PG724.3.6	7	3-6	14	6,5	33	6,5	50
P-TECAP R PG924.3.5.8	9	3,5-8	17	8,5	31	8,5	50
P-TECAP R PG1124.5.10	11	5-10	19	10	34,5	10,5	50
P-TECAP R PG1324.7.12	13,5	7-12	22	11	34	12,5	50
P-TECAP R PG1624.9.14	16	9-14	24	11	39	14,5	50
P-TECAP R PG2124.11.18	21	11-18	30	14,5	35,5	18,5	20
P-TECAP R PG2924.14.24	29	14-24	41	16	34	24,5	20

SERIE P-AMEC



Ampliatore cilindrico con base esagonale disponibile sia in polycarbonato che in poliammide ed utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo.



Ampliatore P-AMEC PA: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%)

Ampliatore P-AMEC PC: polycarbonato




Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005



P-AMEC PA: -30°C +120°C

P-AMEC PC: -40°C +135°C

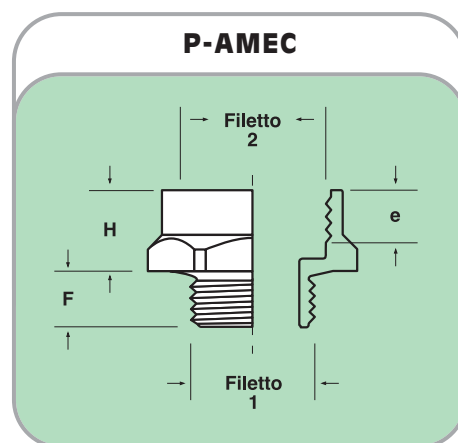

P-AMEC PA M

EN 60423

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M1	M2	mm	F mm	H mm	e mm	
P-AMEC M1204-M1604	P-AMEC M1205-M1605	P-AMEC M1206-M1606	12	16	20	8	10,5	8	50
P-AMEC M1604-M2004	P-AMEC M1605-M2005	P-AMEC M1606-M2006	16	20	24	8	12	9	50
P-AMEC M2004-M2504	P-AMEC M2005-M2505	P-AMEC M2006-M2506	20	25	30	9	13	10	50
P-AMEC M2504-M3204	P-AMEC M2505-M3205	P-AMEC M2506-M3206	25	32	36	10	14	11	20
P-AMEC M3204-M4004	P-AMEC M3205-M4005	P-AMEC M3206-M4006	32	40	44	11	15	12	20
P-AMEC M4004-M5004	P-AMEC M4005-M5005	P-AMEC M4006-M5006	40	50	55	12	16	13	20
P-AMEC M5004-M6304	P-AMEC M5005-M6305	P-AMEC M5006-M6306	50	63	70	13	18,5	15	10

P-AMEC PC PG

DIN 40430

PG

Articolo grigio RAL 7035	PG1	PG2	mm	F mm	H mm	e mm	
P-AMEC PG724-PG924	7	9	19	6,5	12,5	-	100
P-AMEC PG924-PG1124	9	11	22	7	14,5	-	100
P-AMEC PG1124-PG1324	11	13,5	24	9	14,5	-	100
P-AMEC PG1124-PG1624	11	16	27	8	16,5	-	100
P-AMEC PG1324-PG1624	13,5	16	27	9	14	-	100
P-AMEC PG1624-PG2124	16	21	32	10	15,5	-	100
P-AMEC PG2124-PG2924	21	29	41	10	18,5	-	50
P-AMEC PG2924-PG3624	29	36	55	12	26	-	50
P-AMEC PG3624-PG4224	36	42	60	14	31	-	50
P-AMEC PG4224-PG4824	42	48	65	16	23	-	50



Su richiesta: ampliatori in poliammide (-40°C +100°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per PG7-PG9, grigio RAL 7035: **P-AMEC PG704-PG904**)



Riduzione cilindrica con base esagonale disponibile sia in poliammide che in policarbonato utilizzata per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo.



Riduzione P-REC PA: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (30%)

Riduzione P-REC PC: policarbonato



Grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005




P-REC PA: -40°C +100°C

P-REC PC: -40°C +135°C



P-REC

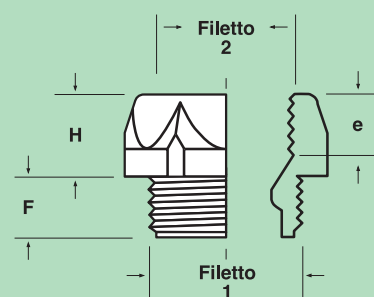

P-REC PA PG

DIN 40430

PG

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	PG1	PG2	mm	F mm	H mm	
P-REC PG904-PG704	P-REC PG906-PG706	9	7	19	8	12,5	100
P-REC PG1104-PG904	P-REC PG1106-PG906	11	9	22	8	14	100
P-REC PG1304-PG1104	P-REC PG1306-PG1106	13,5	11	24	9	15	100
P-REC PG1604-PG1304	P-REC PG1606-PG1306	16	13,5	27	10	17	100

P-REC PC PG

DIN 40430

PG

Articolo grigio RAL 7035	PG1	PG2	mm	F mm	H mm	e mm	
P-REC PG924-PG724	9	7	19	7	8	7	50
P-REC PG1124-PG924	11	9	22	8	9	8	50
P-REC PG1324-PG1124	13,5	11	24	9	13	10	50
P-REC PG1624-PG1324	16	13,5	27	9	12	10	50
P-REC PG4824-PG4224	48	42	60	15,5	26	17	5

SERIE P-RES



Riduzione esagonale disponibile sia in poliammide che in policarbonato ed utilizzata per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo • Possiede dimensioni molto contenute.



Riduzione P-RES PA: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%)

Riduzione P-RES PC: policarbonato



Grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005




P-RES PA M: -30°C +120°C

P-RES PA PG: -40°C +100°C

P-RES PC: -40°C +135°C



P-RES

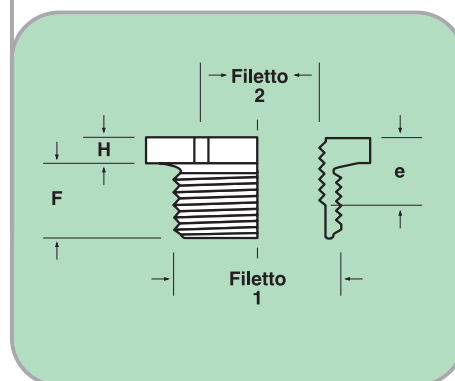

P-RES PA M

EN 60423

METRICO

Articolo grigio RAL 7035	Articolo grigio RAL 7001	Articolo nero RAL 9005	M1 mm	M2 mm	Filetto mm	F mm	H mm	e mm	Icona
P-RES M1604-M1204	P-RES M1605-M1205	P-RES M1606-M1206	16	12	20	8	3	8	100
P-RES M2004-M1204	P-RES M2005-M1205	P-RES M2006-M1206	20	12	20	9	3	8	50
P-RES M2004-M1604	P-RES M2005-M1605	P-RES M2006-M1606	20	16	24	9	3	8	50
P-RES M2504-M1204	P-RES M2505-M1205	P-RES M2506-M1206	25	12	30	10	3,5	9	50
P-RES M2504-M1604	P-RES M2505-M1605	P-RES M2506-M1606	25	16	30	10	3,5	9	50
P-RES M2504-M2004	P-RES M2505-M2005	P-RES M2506-M2006	25	20	30	10	3,5	9	20
P-RES M3204-M1204	-	P-RES M3206-M1206	32	12	36	10	6	10	50
P-RES M3204-M1604	P-RES M3205-M1605	P-RES M3206-M1606	32	16	36	11	4	10	20
P-RES M3204-M2004	P-RES M3205-M2005	P-RES M3206-M2006	32	20	36	11	4	10	20
P-RES M3204-M2504	P-RES M3205-M2505	P-RES M3206-M2506	32	25	36	11	4	10	20
P-RES M4004-M1604	-	P-RES M4006-M1606	40	16	46	10	6	11	50
P-RES M4004-M2004	P-RES M4005-M2005	P-RES M4006-M2006	40	20	44	12	4	11	20
P-RES M4004-M2504	P-RES M4005-M2505	P-RES M4006-M2506	40	25	44	12	4	11	20
P-RES M4004-M3204	P-RES M4005-M3205	P-RES M4006-M3206	40	32	44	12	4	11	20
P-RES M5004-M2004	-	P-RES M5006-M2006	50	20	55	12	6	12	25
P-RES M5004-M2504	P-RES M5005-M2505	P-RES M5006-M2506	50	25	55	13	5	12	10
P-RES M5004-M3204	P-RES M5005-M3205	P-RES M5006-M3206	50	32	55	13	5	12	10
P-RES M5004-M4004	P-RES M5005-M4005	P-RES M5006-M4006	50	40	55	13	5	12	10
P-RES M6304-M2504	-	P-RES M6306-M2506	63	25	68	12	6	13	25
P-RES M6304-M3204	P-RES M6305-M3205	P-RES M6306-M3206	63	32	70	15	6	13	5
P-RES M6304-M4004	P-RES M6305-M4005	P-RES M6306-M4006	63	40	70	15	6	13	5
P-RES M6304-M5004	P-RES M6305-M5005	P-RES M6306-M5006	63	50	70	15	6	13	5

P-RES PA PG

DIN 40430

PG

Articolo grigio RAL 7035	Articolo nero RAL 9005	PG1	PG2	 mm	F mm	H mm	
P-RES PG1104-PG704	P-RES PG1106-PG706*	11	7	22	8	6	100
P-RES PG1304-PG704	P-RES PG1306-PG706*	13,5	7	24	9	6	100
P-RES PG1304-PG904	P-RES PG1306-PG906*	13,5	9	24	9	6	100
P-RES PG1604-PG904	P-RES PG1606-PG906*	16	9	27	10	6	100
P-RES PG1604-PG1104	P-RES PG1606-PG1106	16	11	27	10	6	100
P-RES PG2104-PG1104	P-RES PG2106-PG1106*	21	11	32	11	5	100
P-RES PG2104-PG1304	P-RES PG2106-PG1306*	21	13,5	32	11	5	100
P-RES PG2104-PG1604	P-RES PG2106-PG1606	21	16	32	11	5	100
P-RES PG2904-PG1304	P-RES PG2906-PG1306*	29	13	40	12	4	50
P-RES PG2904-PG1604	P-RES PG2906-PG1606*	29	16	40	12	6	50
P-RES PG2904-PG2104	P-RES PG2906-PG2106	29	21	40	12	6	100

* articolo fornito soltanto su richiesta ed in quantità da definire con il nostro ufficio vendite.

P-RES PC PG

PG

Articolo grigio RAL 7035	PG1	PG2	 mm	F mm	H mm	e mm	
P-RES PG1124-PG724	11	7	22	8	3	7,5	50
P-RES PG1324-PG724	13,5	7	24	9	3	7	50
P-RES PG1324-PG924	13,5	9	24	9	2,4	7,5	100
P-RES PG1624-PG924	16	9	27	9	5	9,5	50
P-RES PG1624-PG1124	16	11	27	9	5	9	50
P-RES PG2124-PG1124	21	11	32	11	5	9	20
P-RES PG2124-PG1324	21	13,5	32	11	5	9,5	20
P-RES PG2124-PG1624	21	16	32	11	5	9,5	20
P-RES PG2924-PG1324	29	13,5	41	12	6	9,5	50
P-RES PG2924-PG1624	29	16	41	12	6	10	20
P-RES PG2924-PG2124	29	21	41	12	6	11	20
P-RES PG3624-PG1624	36	16	50	14	5	10,5	10
P-RES PG3624-PG2124	36	21	55	14	7	12	10
P-RES PG3624-PG2924	36	29	50	14	9	13	10
P-RES PG4224-PG2124	42	21	55	16	6	12	5
P-RES PG4224-PG2924	42	29	55	16	7	14	5
P-RES PG4224-PG3624	42	36	55	16	11,5	15	5
P-RES PG4824-PG2924	48	29	60	16	6	14	5
P-RES PG4824-PG3624	48	36	60	16	6,5	15	5

SERIE P-ADEC



Adattatore esagonale e cilindrico con base esagonale disponibile sia in poliammide che in policarbonato, utilizzato per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio.



Adattatore P-ADEC PA: poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%)

Adattatore P-ADEC PC: policarbonato



Grigio chiaro RAL 7035




P-ADEC PA: -40°C +100°C


P-ADEC PC: -40°C +135°C



P-ADEC

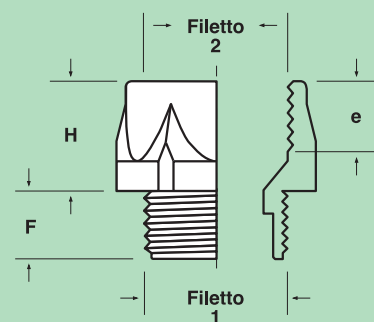

P-ADEC PA PG-M

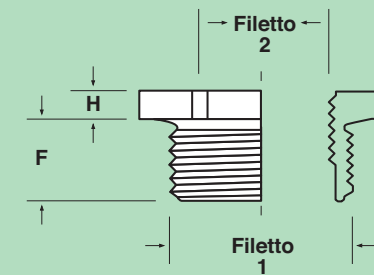

P-ADEC PA M-PG

EN 60423 (M) - DIN 40430 (PG)

METRICO-PG

Articolo
grigio RAL 7035

	M1 	PG2 	mm	F mm	H mm	
P-ADEC M1204-PG704*	12	7	15	8	13	100
P-ADEC M1204-PG904	12	9	19	11	12,5	100
P-ADEC M1644-PG1144**	16	11	19	11	-	100
P-ADEC M2004-PG1104	20	11	22	11	15,5	100
P-ADEC M2004-PG1304*	20	13,5	24	11	15	100
P-ADEC M2504-PG1604*	25	16	27	11	17	50
P-ADEC M2504-PG2104	25	21	32	11	20	50
P-ADEC M3204-PG2904	32	29	42	11	22	25
P-ADEC M4004-PG2904	40	29	42	11	23	10
P-ADEC M5004-PG3604	50	36	53	11	26	10
P-ADEC M5004-PG4204	50	42	60	11	28	10
P-ADEC M6304-PG4804	63	48	65	11	29	10



* Su richiesta: adattatore fornibile in polistirene -20°C +70°C (esempio per M12-PG7, grigio RAL 7035: **P-ADEC M1244-PG744**)

** articolo in in polistirene -20°C +70°C)

P-ADEC PA PG-M**DIN 40430 (PG) - EN 60423 (M)****PG-METRICO****Articolo**
grigio RAL 7035

	PG1	M2		F	H	
			mm	mm	mm	
P-ADEC PG704-M1204	7	12	15	8	12	100
P-ADEC PG904-M1604	9	16	20	8	12	100
P-ADEC PG1104-M2004	11	20	24	8	12	100
P-ADEC PG1304-M2004	13,5	20	24	9	12	100
P-ADEC PG1604-M2504	16	25	30	10	12,5	50
P-ADEC PG2104-M3204	21	32	37	11	14,5	50
P-ADEC PG2904-M4004	29	40	45	11	14,5	50

N.B. : QUESTI ADATTATORI SONO ESAGONALI.



Su richiesta: questi adattatori sono fornibili in versione cilindrica con base esagonale.

P-ADEC PC GAS-PG**DIN 40430 (PG)****GAS-PG****Articolo**
grigio RAL 7035

	G1	PG2		F	H	e	
			mm	mm	mm	mm	
P-ADEC G1424-PG724	1/4"	7	15	6,5	10,5	8,5	50
P-ADEC G3824-PG924	3/8"	9	19	7	10	8,5	50
P-ADEC G1224-PG1324	1/2"	13,5	24	9	13,5	11,5	50
P-ADEC G5824-PG1624	5/8"	16	27	9	14	10	50
P-ADEC G3424-PG2124	3/4"	21	32	10	16	11,5	20
P-ADEC G124-PG2924	1"	29	41	12	18	14	20
P-ADEC G11424-PG3624	1" 1/4	36	55	14	21	15	20
P-ADEC G11224-PG4224	1" 1/2	42	60	16	22	16	10
P-ADEC G224-PG4824	2"	48	65	16	23	16	5

ST/SA/CP/OT



Guarnizione interna per pressacavi disponibile in vari materiali e nelle seguenti versioni: cilindrica standard, cilindrica sagomata, a "cipolla" e otturata.



ST (guarnizione standard) • **SA** (guarnizione sagomata)

CP (guarnizione a "cipolla") • **OT** (guarnizione otturata)



Guarnizione ST: Caoutchouc 60 Sh A, Neoprene 60 Sh A, Silicone 60 Sh A

Guarnizione SA e OT: Tefabloc 65 Sh A e 80 Sh A

Guarnizione CP: Caoutchouc 60 Sh A, Neoprene 60 Sh A



ST, STN e CP: nero (Il colore della STS può essere neutro, traslucido, nero o in altri colori)

SA: nero (Tefabloc 80 Sh A), bianco (Tefabloc 65 Sh A)

OT: nero (Tefabloc 80 Sh A), bianco e blu (Tefabloc 65 Sh A)




ST: -40°C +60°C (Caoutchouc), -40°C +100°C (Neoprene), -60°C +200°C (Silicone)

SA e OT: -25°C +120°C (Tefabloc 65 Sh A e 80 Sh A)


CP: -40°C +60°C (Caoutchouc), -40°C +100°C (Neoprene)




ST / SA / CP / OT




ST



SA



CP



OT

ST (ST/STN/STS) guarnizione standard

Articolo Caoutchouc 60 Sh A	Articolo Neoprene 60 Sh A	Articolo Silicone 60 Sh A	Ø esterno mm	Ø interno mm	H mm	
ST 9.5.3.8	-	-	9	5	3,8	-
ST 9.6.3.8	-	-	9	6	3,8	-
ST 10.6.5	-	-	10	6	5	-
-	STN 10.8.6.1.7.5	-	10,8	6,1	7,5	-
-	STN 11.6.5	STS 11.6.5	11	6	5	-
-	STN 12.5.6.5.5	-	12,5	6,5	5	-
-	STN 13.5.5	-	13	5	5	-
ST 13.9.5	STN 13.9.5	STS 13.9.5	13	9	5	-
-	STN 16.5.9.5	-	16,5	9	5	-
-	STN 16.5.10.5.5	-	16,5	10,5	5	-
-	-	STS 16.8.7.5.6	16,8	7,5	6	-
ST 16.8.11.5.5	STN 16.8.11.5.5	STS 16.8.11.5.5	16,8	11,5	5	-
ST 18.12.5.6	STN 18.12.5.6	STS 18.12.5.6	18	12,5	6	-
ST 20.8.6	-	-	20	8	6	-
ST 20.14.6	STN 20.14.6	STS 20.14.6	20	14	6	-
ST 20.14.8	-	-	20	14	8	-
ST 26.19.7	STN 26.19.7	STS 26.19.7	26	19	7	-
ST 26.19.9.5	-	-	26	19	9,5	-
-	-	STS 33.5.18.9.5	33,5	18	9,5	-
ST 34.23.5.9.5	STN 34.23.5.9.5	STS 34.23.5.9.5	34	23,5	9,5	-
ST 34.5.24.11	-	-	34,5	24	11	-
ST 35.28.9.5	-	-	35	28	9,5	-
-	STN 42.26.11	-	42	26	11	-
ST 42.5.31.5.10.5	STN 42.5.31.5.10.5	STS 42.5.31.5.10.5	42,5	31,5	10,5	-
-	-	STS 45.25.11	45	25	11	-
ST 45.32.11.5	-	-	45	32	11,5	-
ST 45.35.12	-	-	45	35	12	-
-	-	STS 47.35.14	47	35	14	-
ST 48.36.14	-	-	48	36	14	-
-	STN 49.5.35.5.14	-	49,5	35,5	14	-
-	-	STS 50.30.15	50	30	15	-
ST 53.41.5.12	STN 53.41.5.12	-	53	41,5	12	-
ST 57.43.15	-	-	57	43	15	-
ST 57.45.14	-	-	57	45	14	-
ST 57.48.5.14	-	-	57	48,5	14	-
-	-	STS 53.42.12	53	42	12	-
ST 69.50.14	STN 69.50.14	STS 69.50.14	69	50	14	-
ST 80.61.20	STN 80.61.20	STS 80.61.20	80	61	20	-
ST 81.61.25	-	-	81	61	25	-
ST 105.80.30	-	-	105	80	30	-
ST 108.46.25	-	-	108	46	25	-
-	STN 108.68.25	-	108	68	25	-
ST 108.82.25	STN 108.82.25	STS 108.82.25	108	82	25	-
ST 135.110.25	STN 135.110.25	-	135	110	25	-

QUESTE GUARNIZIONI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTE AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.



Su richiesta: per alcune misure sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo **STE**  -40°C +130°C) e in Viton, articolo **STV**  -20°C +200°C).

SA (SA80/SA65-B) guarnizione sagomata

Articolo nero Tefabloc 80 Sh A	Articolo bianco Tefabloc 65 Sh A	Ø esterno mm	Ø interno mm	H mm	
SA80 11.6.5.6	SA65-B 11.6.5.6	11	6,5	6	-
-	SA65-B 11.7.5.6	11	7,5	6	-
SA80 13.5.8.5.6,1	SA65-B 13.5.8.5.6,1	13,5	8,5	6,1	-
SA80 17.11.7,2	SA65-B 17.11.7,2	17	11	7,2	-
SA80 19.12.5,7,3	SA65-B 19.12.5,7,3	19	12,5	7,3	-
-	SA65-B 19.13.2,7,3	19	13,2	7,3	-
SA80 21.14.8.6,7	SA65-B 21.14.8.6,7	21	14,8	6,7	-
SA80 26.5.19.9	SA65-B 26.5.19.9	26,5	19	9	-
SA80 35.25.10	SA65-B 35.25.10	35	25	10	-
SA80 44.5.31.5.11	-	44,5	31,5	11	-
SA80 51.5.36.12,2	-	51,5	36	12,2	-
SA80 56.5.41.14,3	-	56,5	41	14,3	-

QUESTE GUARNIZIONI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTE AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

CP (CP/CPN) guarnizione a "cipolla"

Articolo Caoutchouc 60 Sh A	Articolo Neoprene 60 Sh A	Ø esterno mm	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø D mm	H mm	
CP 13.3.5.5.5	CPN 13.3.5.5.5	13,3	5	7,5	10	-	5,5	-
CP 16.5.5.6	CPN 16.5.5.6	16,5	5	7,5	10	12,5	6	-
CP 18.3.7.5.6	CPN 18.3.7.5.6	18,3	7,5	10	12,5	-	6	-
CP 20.4.7.5.7	CPN 20.4.7.5.7	20,4	7,5	10	12,5	15	7	-
CP 25.9.10.8	CPN 25.9.10.8	25,9	10	13	16	19	8	-
CP 34.7.18.9.5	CPN 34.7.18.9.5	34,7	18	21	24	27	9,5	-
CP 44.7.24.12	CPN 44.7.24.12	44,7	24	27	30	33	12	-
CP 51.7.30.14	CPN 51.7.30.14	51,7	30	33	36	39	14	-
CP 56.9.36.14	CPN 56.9.36.14	56,9	36	39	42	45	14	-

QUESTE GUARNIZIONI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTE AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.



Su richiesta: sono disponibili guarnizioni in EPDM, articolo **CPE** (🌡️ -40°C +130°C) e in Viton, articolo **CPV** (🌡️ -20°C +200°C).

OT (OT80/OT65-B/OT-U) guarnizione otturata

Articolo nero Tefabloc 80 Sh A	Articolo bianco Tefabloc 65 Sh A	Articolo blu Tefabloc 65 Sh A	Ø esterno mm	Ø interno mm	H mm	
OT80 11.6.5.6	OT65-B 11.6.5.6	OT-U 11.6.5.6	11	6,5	6	-
OT80 13.5.8.5.6,1	OT65-B 13.5.8.5.6,1	OT-U 13.5.8.5.6,1	13,5	8,5	6,1	-
OT80 17.11.7,2	OT65-B 17.11.7,2	OT-U 17.11.7,2	17	11	7,2	-
OT80 19.12.5,7,3	OT65-B 19.12.5,7,3	OT-U 19.12.5,7,3	19	12,5	7,3	-
OT80 21.14.8.6,7	OT65-B 21.14.8.6,7	OT-U 21.14.8.6,7	21	14,8	6,7	-
-	OT65-B 26.5.12.9	-	26,5	12	9	-
OT80 26.5.19.9	OT65-B 26.5.19.9	OT-U 26.5.19.9	26,5	19	9	-
OT80 35.25.10	OT65-B 35.25.10	OT-U 35.25.10	35	25	10	-
OT80 44.5.31.5.11	OT65-B 44.5.31.5.11	OT-U 44.5.31.5.11	44,5	31,5	11	-
OT80 51.5.36.12,2	OT65-B 51.5.36.12,2	OT-U 51.5.36.12,2	51,5	36	12,2	-
OT80 56.5.41.14,3	OT65-B 56.5.41.14,3	OT-U 56.5.41.14,3	56,5	41	14,3	-

QUESTE GUARNIZIONI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTE AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

SERIE OTE



Otturatore per pressacavi in polietilene • Viene utilizzato per chiudere il foro in testa al pressacavo, in modo da offrire un'ottima tenuta alla polvere ed agli spruzzi d'acqua. Nel caso venisse inserito in un pressacavo a serraggio lamellare, nell'avvitamento della testa del pressacavo l'otturatore verrebbe ulteriormente stretto offrendo così una tenuta maggiore.




Otturatore: polietilene



Neutro



-40°C +60°C

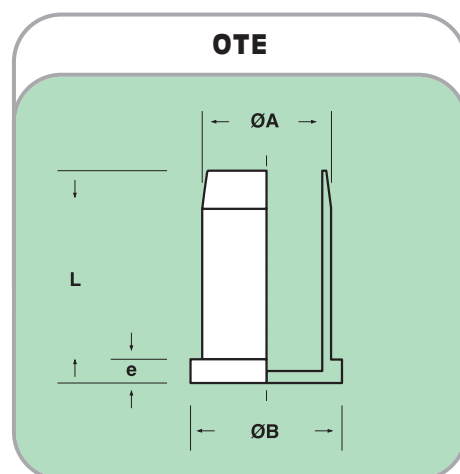

OTE

Articolo	Ø A mm	Ø B mm	L mm	e mm	
OTE 6	6	8	22	2	50
OTE 8	8	12	18	2,5	50
OTE 10	10	16	18	3	50
OTE 12	12	18	12,5	3	50
OTE 14	14	20	23	2	100
OTE 17	17	20	28	3	20
OTE 24	24	28	31,5	2	20
OTE 30	30	33	22	3	10
OTE 39	39	47	23,5	2,5	5
OTE 45	45	50	21,5	2,5	5

SERIE OTS/P-OTL



Disco antipolvere per pressacavi disponibile sia in polietilene espanso che in policarbonato • Viene montato in testa al pressacavo per chiudere il foro ed evitare che entri la polvere • Data la morbidezza del polietilene espanso, il disco OTS può essere facilmente forato dal cavo in uscita senza dover necessariamente smontare il pressacavo per rimuoverlo.



Disco antipolvere OTS: polietilene espanso

Disco antipolvere P-OTL: policarbonato




OTS: nero

P-OTL: grigio RAL 7035



OTS: -80°C +100°C

P-OTL: -40°C +135°C

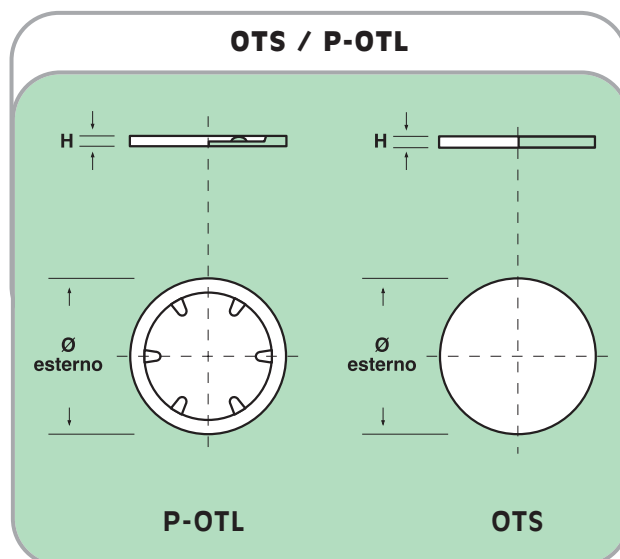

OTS (polietilene espanso)

Articolo nero	per pressacavo con filetto:		Ø esterno mm	H mm	
	PG	M			
OTS 11.3	7	12	11	3	-
OTS 13.3	9	-	13	3	-
OTS 13.8.3	-	16	13,8	3	-
OTS 16.5.3	11	-	16,5	3	-
OTS 18.5.3	13,5	-	18,5	3	-
OTS 19.3	-	20	19	3	-
OTS 20.5.3	16	-	20,5	3	-
OTS 27.3	21	-	27	3	-
OTS 35.3	29	-	35	3	-
OTS 43.8.3	-	40	43,8	3	-
OTS 45.3	36	-	45	3	-
OTS 50.3.3	-	50	50,3	3	-
OTS 52.3	42	-	52	3	-
OTS 57.3	48	-	57	3	-
OTS 59.3.3	-	63	59,3	3	-

QUESTI DISCHI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

P-OTL (policarbonato)

Articolo grigio RAL 7035	per pressacavo con filetto: PG	Ø esterno mm	H mm	
P-OTL 11,4,1,1 *	7	11,4	1,1	100
P-OTL 13,6,1,1 *	9	13,6	1,1	100
P-OTL 16,5,1,1 *	11	16,5	1,1	100
P-OTL 18,5,1,1 *	13,5	18,5	1,1	100
P-OTL 20,6,1,1 *	16	20,6	1,1	100
P-OTL 35,1,5 *	29	35	1,5	100

* articolo in esaurimento

INDICE ALFABETICO

Articolo	pag.
1000.11.85.080	77
1000.11.85.120	79
1000.16.85.120	79
1000.16.85.150	79
1000.17.85.045	79
1000.17.85.080	79
1000.17.85.100	79
1000.20.85.120	79
1000.20.85.140	79
1000.21.85.160	79
1000.21.85.190	79
1000.25.85.160	79
1000.25.85.190	79
1000.29.85.220	79
1000.29.85.250	79
1000.32.85.220	79
1000.32.85.250	79
1000.40.85.300	79
1000.50.85.380	79
1000.63.85.380	79
1000.63.85.440	79
1040.17.40.065	48
1040.17.40.080	48
1040.17.96.30.065	49
1040.17.96.30.080	49
1040.17.96.70.065	49
1040.17.96.70.080	49
1040.20.40.080	48
1040.20.40.105	48
1040.20.96.30.080	49
1040.20.96.30.105	49
1040.20.96.70.080	49
1040.20.96.70.105	49
1040.25.40.110	48
1040.25.40.150	48
1040.25.96.30.110	49
1040.25.96.30.150	49
1040.25.96.70.110	49
1040.25.96.70.150	49
1040.32.40.160	48
1040.32.40.205	48
1040.32.96.30.160	49
1040.32.96.30.205	49
1040.32.96.70.160	49
1040.32.96.70.205	49
1045.07.050	47
1045.07.070	47
1045.09.060	47
1045.09.100	47

Articolo	pag.
1045.11.080	47
1045.11.130	47
1045.12.050	46
1045.12.070	46
1045.13.080	47
1045.13.130	47
1045.16.080	47
1045.16.110	47
1045.16.130	47
1045.16.170	47
1045.17.060	46
1045.17.100	46
1045.20.080	46
1045.20.130	46
1045.21.150	47
1045.21.210	47
1045.25.110	46
1045.25.170	46
1045.29.230	47
1045.29.280	47
1045.32.150	46
1045.32.210	46
1045.36.290	47
1045.36.350	47
1045.40.230	46
1045.40.280	46
1045.42.290	47
1045.42.350	47
1045.48.390	47
1045.48.480	47
1045.50.290	46
1045.50.350	46
1045.63.390	46
1045.63.480	46
1080.07.060	77
1080.07.075	77
1080.07.52.060	81
1080.07.52.075	81
1080.08.035	76
1080.08.040	76
1080.08.52.035	80
1080.08.52.040	80
1080.09.080	77
1080.09.100	77
1080.09.52.080	81
1080.09.52.100	81
1080.10.040	76
1080.10.060	76
1080.10.52.040	80

Articolo	pag.
1080.10.52.060	80
1080.11.085	77
1080.11.120	77
1080.11.52.080	81
1080.11.52.100	81
1080.12.060	76
1080.12.075	76
1080.12.52.060	80
1080.12.52.075	80
1080.13.110	77
1080.13.140	77
1080.13.52.110	81
1080.13.52.140	81
1080.16.110	77
1080.16.140	77
1080.16.52.110	81
1080.16.52.140	81
1080.17.080	76
1080.17.100	76
1080.17.52.080	80
1080.17.52.100	80
1080.20.110	76
1080.20.140	76
1080.20.52.110	80
1080.20.52.140	80
1080.21.160	77
1080.21.190	77
1080.21.52.160	81
1080.21.52.190	81
1080.25.160	76
1080.25.190	76
1080.25.52.160	80
1080.25.52.190	80
1080.29.230	77
1080.29.255	77
1080.32.210	76
1080.32.250	76
1080.32.52.210	80
1080.32.52.245	80
1080.36.305	77
1080.36.350	77
1080.40.285	76
1080.40.320	76
1080.42.370	77
1080.42.410	77
1080.48.430	77
1080.48.465	77
1080.50.370	76
1080.50.410	76

Articolo	pag.
1080.63.460	76
1080.63.500	76
1080.75.560	76
1080.80.650	76
1080.85.700	76
1080.95.750	76
1081.07.060	75
1081.07.075	75
1081.09.080	75
1081.09.100	75
1081.11.085	75
1081.11.120	75
1081.12.060	74
1081.12.075	74
1081.13.110	75
1081.13.140	75
1081.16.110	75
1081.16.140	75
1081.17.080	74
1081.17.100	74
1081.20.110	74
1081.20.140	74
1081.21.160	75
1081.21.190	75
1081.25.160	74
1081.25.190	74
1081.29.230	75
1081.29.255	75
1081.32.210	74
1081.32.250	74
1083.12.050	71
1083.12.065	71
1083.17	71
1083.20	71
1083.25	71
1083.32	71
1145.12.050	46
1145.12.070	46
1145.17.060	46
1145.17.100	46
1145.20.080	46
1145.20.130	46
1145.25.110	46
1145.25.170	46
1145.32.150	46
1145.32.210	46
1145.40.230	46
1145.40.280	47
1145.50.290	47

Articolo	pag.
1145.50.350	47
1145.63.390	47
1145.63.480	47
1145.63.550	47
1180.07.060	77
1180.07.075	77
1180.08.035	76
1180.08.040	76
1180.09.080	77
1180.09.100	77
1180.10.040	76
1180.10.060	76
1180.11.085	77
1180.11.120	77
1180.12.060	76
1180.12.075	76
1180.13.110	77
1180.13.140	77
1180.16.110	77
1180.16.140	77
1180.17.080	76
1180.17.100	76
1180.20.110	76
1180.20.140	76
1180.21.160	77
1180.21.190	77
1180.25.160	76
1180.25.190	76
1180.29.230	77
1180.29.255	77
1180.32.210	76
1180.32.250	76
1180.36.305	77
1180.36.350	77
1180.40.285	76
1180.40.320	76
1180.42.370	77
1180.42.410	77
1180.48.430	77
1180.48.465	77
1180.50.370	76
1180.50.410	76
1180.63.460	76
1180.63.500	76
1181.07.060	75
1181.07.075	75
1181.09.080	75
1181.09.100	75
1181.11.085	75

Articolo	pag.
1181.11.120	75
1181.12.060	74
1181.12.075	74
1181.13.110	75
1181.13.140	75
1181.16.110	75
1181.16.140	75
1181.17.080	74
1181.17.100	74
1181.20.110	74
1181.20.140	74
1181.21.160	75
1181.21.190	75
1181.25.160	74
1181.25.190	74
1181.29.230	75
1181.29.255	75
1181.32.210	74
1181.32.250	74
1183.12.050	71
1183.12.065	71
1183.17	71
1183.20	71
1183.25	71
1183.32	71
1546.07.06	107
1546.09.08	107
1546.11.07	107
1546.11.10	107
1546.12.06	107
1546.12.1.06	107
1546.13.07	107
1546.13.12	107
1546.16.11	107
1546.16.14	107
1546.17.08	107
1546.17.1.08	107
1546.20.07	107
1546.20.1.07	107
1546.20.1.12	107
1546.20.12	107
1546.N0375.08	107
1546.N0500.07	107
1546.N0500.12	107
1576.07.06	107
1576.09.08	107
1576.11.07	107
1576.11.10	107
1576.12.06	107

Articolo	pag.
1576.12.1.06	107
1576.13.07	107
1576.13.12	107
1576.16.11	107
1576.16.14	107
1576.17.08	107
1576.17.1.08	107
1576.20.07	107
1576.20.1.07	107
1576.20.1.12	107
1576.20.12	107
1576.N0375.08	107
1576.N0500.07	107
1576.N0500.12	107
1577.07.06	107
1577.09.08	107
1577.11.07	107
1577.11.10	107
1577.12.06	107
1577.12.1.06	107
1577.13.07	107
1577.13.12	107
1577.16.11	107
1577.16.14	107
1577.17.08	107
1577.17.1.08	107
1577.20.07	107
1577.20.1.07	107
1577.20.1.12	107
1577.20.12	107
1577.N0375.08	107
1577.N0500.07	107
1577.N0500.12	107
ADA M-PG (Tipo)	133
ADAC M-PG (Tipo)	129
ADC GAS-PG (Tipo)	127
ADC OR M-PG (Tipo)	126
ADC PG-GAS (Tipo)	127
ADE GAS-M (Tipo)	134
ADE GAS-PG (Tipo)	135
ADE M-NPT (Tipo)	133
ADE M-PG (Tipo)	132
ADE NPT-M (Tipo)	135
ADE NPT-PG (Tipo)	135
ADE OR GAS-PG (Tipo)	135
ADE OR M-PG (Tipo)	133
ADE OR PG-M (Tipo)	134
ADE PG-GAS (Tipo)	134
ADE PG-M (Tipo)	133

Articolo	pag.
ADE PG-NPT (Tipo)	134
ADEC GAS-M (Tipo)	131
ADEC GAS-PG (Tipo)	131
ADEC M-NPT (Tipo)	129
ADEC M-PG (Tipo)	128
ADEC OR M-PG (Tipo)	129
ADEC OR PG-M (Tipo)	130
ADEC PG-GAS (Tipo)	130
ADEC PG-M (Tipo)	130
ADEC PG-NPT (Tipo)	131
ADZ M-PG (Tipo)	136
ADZ OR M-PG (Tipo)	137
ADZ PG-GAS (Tipo)	137
AMC M (Tipo)	119
AMC PG (Tipo)	119
AMEC M (Tipo)	120
AMEC OR M (Tipo)	121
AMEC OR PG (Tipo)	121
AMEC PG (Tipo)	121
BAS-FL PG (Tipo)	39
BAS-FL2 PG (Tipo)	39
BAS-FLC PG (Tipo)	39
BAS-M PG (Tipo)	56
BOL-CPR M (Tipo)	32
BOL-CPR NPT (Tipo)	33
BOL-CPR PG (Tipo)	33
BOL-FL2 M (Tipo)	29
BOL-FL2 PG (Tipo)	30
BOL-MB M (Tipo)	50
BOL-MB PG (Tipo)	52
BOL-OT M (Tipo)	29
BOL-OT PG (Tipo)	30
BOL-OTR M (Tipo)	32
BOL-OTR NPT (Tipo)	33
BOL-OTR PG (Tipo)	32, 34
BOL-PCA M (Tipo)	58
BOL-PCA PG (Tipo)	59
BOL-PCE M (Tipo)	59
BOL-PCE PG (Tipo)	59
BOL-PCO M (Tipo)	59
BOL-PCO PG (Tipo)	59
BOL-SA M (Tipo)	29
BOL-SA PG (Tipo)	30
BOL-SAR M (Tipo)	31
BOL-SAR NPT (Tipo)	33
BOL-SAR PG (Tipo)	32, 34
BOP-MB M (Tipo)	95
BOP-MB PG (Tipo)	96
BOP-PCA M (Tipo)	99

Articolo	pag.
BOP-PCA PG (Tipo)	100
BOP-PCE M (Tipo)	99
BOP-PCE PG (Tipo)	101
BOP-PCO M (Tipo)	100
BOP-PCO PG (Tipo)	101
CAM-CP PG (Tipo)	60
CAMOS-CP M (Tipo)	61
CAMOS-CP PG (Tipo)	61
CAP-SAR PG (Tipo)	102
CAPOS-ST PG (Tipo)	103
CIL-CP M (Tipo)	26
CIL-CP PG (Tipo)	27
CIL-ST M (Tipo)	26
CIL-ST PG (Tipo)	27
CODA-ST PG (Tipo)	57
COESA PG (Tipo)	118
CP (Tipo)	157
CT GAS (Tipo)	111
CT M (Tipo)	110
CT PG (Tipo)	111
CZ M (Tipo)	112
CZ PG (Tipo)	112
ECO-OT M (Tipo)	24
ECO-OT PG (Tipo)	24
ECO-OTR PG (Tipo)	25
ECO-SA M (Tipo)	24
EMC BOL-SAR M (Tipo)	73
EMC BOL-SAR PG (Tipo)	73
EMC ESA-STNR M (Tipo)	68
EMC ESA-STNR NPT (Tipo)	69
EMC ESA-STR PG (Tipo)	69
EMC MET-S M (Tipo)	72
EMC P-85 M (Tipo)	79
EMC P-85 PG (Tipo)	79
EMC P-EASY M (Tipo)	71
EMC P-MS M (Tipo)	76
EMC P-MS PG (Tipo)	77
EMC P-MS-R M (Tipo)	74
EMC P-MS-R PG (Tipo)	75
EMC P-PCN M (Tipo)	80
EMC P-PCN PG (Tipo)	81
EPA-CP PC GAS (Tipo)	88
EPA-CP PC PG (Tipo)	87
EPA-OT PC PG (Tipo)	87
EPA-OTR PC PG (Tipo)	88
EPA-SAR PC PG (Tipo)	87
EPA-ST PC GAS (Tipo)	88
EPA-ST PC PG (Tipo)	87,89
EPA-ST PS M (Tipo)	85

Articolo	pag.
EPA-STN PS PG (Tipo)	85
ESA-CP GAS (Tipo)	22
ESA-CP PG (Tipo)	22
ESA-CPN M (Tipo)	21
ESA-OTR PG (Tipo)	23
ESA-ST GAS (Tipo)	22
ESA-ST M (Tipo)	20
ESA-ST PG (Tipo)	21
ESAM-ST M (Tipo)	21
FLEX-S M (Tipo)	105
FLEX-S NPT (Tipo)	105
FLEX-S PG (Tipo)	105
GM OR M (Tipo)	117
GM OR PG (Tipo)	117
GMA OR PG (Tipo)	117
GR CM (Tipo)	138
GRA (Tipo)	139
IMOS-CP M (Tipo)	64
IMOS-CP PG (Tipo)	64
MET-S M (Tipo)	42
MET-S NPT (Tipo)	43
MET-S PG (Tipo)	43
MOS-CP PG (Tipo)	63
MOS-CPN M (Tipo)	62
MOS-CPN PG (Tipo)	63
MOS-ST GAS (Tipo)	63
MOS-ST PG (Tipo)	63
OPTO-MF (Tipo)	65
OT (Tipo)	157
OTE (Tipo)	159
OTS (Tipo)	160
P-ADEC PA M-PG (Tipo)	154
P-ADEC PA PG-M (Tipo)	155
P-ADEC PC GAS-PG (Tipo)	155
P-AMEC PA M (Tipo)	150
P-AMEC PC PG (Tipo)	150
P-CC32 PA M (Tipo)	142
P-CC32 PA PG (Tipo)	143
P-CC32 PS PG (Tipo)	143
P-CT GAS (Tipo)	145
P-CT M (Tipo)	144
P-CT NPT (Tipo)	146
P-CT PG (Tipo)	145
P-CT82 GAS (Tipo)	146
P-CT82 M (Tipo)	144
P-CT82 NPT (Tipo)	146
P-CT82 PG (Tipo)	145
P-OTL (Tipo)	161
P-REC PA PG (Tipo)	151

Articolo	pag.
P-REC PC PG (Tipo)	151
P-RES PA M (Tipo)	152
P-RES PA PG (Tipo)	153
P-RES PC PG (Tipo)	153
P-TE PG (Tipo)	147
P-TECAP R PG (Tipo)	148
PRO-S L M (Tipo)	93
PRO-S M (Tipo)	93
PRO-S PG (Tipo)	93
RES M (Tipo)	122
RES OR M (Tipo)	123
RES OR PG (Tipo)	123
RES PG (Tipo)	123
REZ M (Tipo)	124
REZ OR PG (Tipo)	125
REZ PG (Tipo)	125
S-LAM MT M (Tipo)	46
S-LAM MT PG (Tipo)	47
S-LAM PCN M (Tipo)	107
S-LAM PCN NPT (Tipo)	107
S-LAM PCN PG (Tipo)	107
SA (Tipo)	157
ST (Tipo)	156
STN (Tipo)	156
STS (Tipo)	156
TE PG (Tipo)	113
TEC-S L M (Tipo)	91
TEC-S M (Tipo)	90
TEC-S NPT (Tipo)	91
TEC-S PG (Tipo)	91
TECAM PG (Tipo)	115
TER PG (Tipo)	114
TOR-D PG (Tipo)	41
TOR-E PG (Tipo)	41
TOR-N M (Tipo)	40
TOR-S PG (Tipo)	41
TOR-V PG (Tipo)	41
UFP M (Tipo)	48
UFP-AT M (Tipo)	49
VAR-FC M (Tipo)	36
VAR-FC PG (Tipo)	37
VAR-FC2 M (Tipo)	36
VAR-FC2 PG (Tipo)	37
VAR-FL M (Tipo)	36
VAR-FL PG (Tipo)	37
VAR-FL2 M (Tipo)	36
VAR-FL2 PG (Tipo)	37
VAR-M M (Tipo)	54
VAR-M PG (Tipo)	55

Articolo	pag.
VAR-ST M (Tipo)	36
VAR-ST PG (Tipo)	37

TUTTI I PRODOTTI ELEKTROZUBEHÖR...

DISTANZIATORI



VITI, RONDELLE, DADI



MANICOTTI E PINZE, GUAINE E NASTRI ISOLANTI



GUAINE TERMORETRAIBILI, PHON INDUSTRIALI




PASSACAVI



**Richiedi gratis i cataloghi
e le campionature!**



Visualizza le
**CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA**
e tutti
i **DOCUMENTI**



...PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA...

PASSACORDONI, PIPE E CAPPUCCI MORBIDI



BOCCOLE PASSACAVO



BLOCCACAVI



TAPPI



SOTTOTAPPI, CAPPUCCI RIGIDI



Normative e Certificazioni:




...ARTICOLI SEMPLICI E SOFISTICATI...

PIEDINI, GUARNIZIONI E RONDELLE MORBIDE



TUBI CORRUGATI FLEXAquick®-System



RACCORDI AD INNESTO RAPIDO FLEXAquick®-System



ACCESSORI FLEXAquick®-System



SISTEMI DI LEGATURA



Ricerca il tuo prodotto in:

www.elektrozubehor.it

Nel sito trovi sempre gli **AGGIORNAMENTI** e i **NUOVI PRODOTTI**

...IN SVARIATE DIMENSIONI E COLORI.

TERMINALI E PINZE, TRECCE DI MASSA



PRESSACAVI, PRESSACAVI EMC E IEC Ex



ACCESSORI PER PRESSACAVI, ACCESSORI IEC Ex



CONTRODADI, AMPLIATORI, RIDUZIONI, ADATTATORI



SISTEMI DI MARCATURA



Qualche motivo in più per scegliere Elektrozubehör:

- **CONSEGNA IN 24h IN TUTTA ITALIA**
- **PIÙ DI 30.000 ARTICOLI DISPONIBILI**
- **MAGAZZINO AMPLIATO CON PUNTO VENDITA**







CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Premessa: il conferimento dell'ordine implica da parte del committente la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Ogni diversa condizione, eventualmente inserita dal committente nell'ordinazione, è priva di efficacia se non espressamente accettata da Elektrozubehör S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono le precedenti versioni contenute sia nei cataloghi e/o brochure che nel sito internet "elektrozubehor.it". Tutte le descrizioni ed illustrazioni contenute nei cataloghi, nel sito internet o in altra documentazione commerciale di Elektrozubehör S.p.A., hanno il solo scopo di fornire al cliente un'idea generale dei prodotti e non costituiranno parte del contratto tra Elektrozubehör S.p.A. ed il cliente.

1) Accettazione dell'ordine.

Ogni ordine di acquisto diretto ad Elektrozubehör S.p.A. vincola, in modo irrevocabile ex art. 1329 c.c., il cliente per 90 giorni dal momento della sottoscrizione dell'ordine stesso. Il contratto si conclude con l'accettazione da parte della Elektrozubehör S.p.A., cioè salvo "approvazione della casa" (conferma d'ordine) ovvero mediante esecuzione della prestazione ex art.1327 c.c.

2) Quantitativi minimi, imballaggio e caratteristiche dei prodotti.

Ciascun ordine non potrà avere un valore inferiore, al netto dell'I.V.A. e dei costi di spedizione, ad € 25,00 per consegne da eseguire in Italia e ad 100,00 per consegne all'estero.

Ogni articolo viene fornito con l'imballaggio standard stabilito da Elektrozubehör S.p.A.; ove i quantitativi ordinati fossero inferiori, verranno automaticamente elevati ai minimi stabiliti.

Le caratteristiche dei prodotti sono descritte nei cataloghi di vendita e nel sito internet, soggetti a periodici aggiornamenti e modifiche senza obbligo di comunicazione o di preavviso. Salvo diversa indicazione, i dati tecnici rappresentano i limiti entro i quali il cliente può utilizzare il prodotto, con particolare riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei prodotti sono soggette alle normali tolleranze commerciali. Sarà responsabilità del cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del prodotto per l'utilizzo che egli voglia fare dello stesso. Elektrozubehör S.p.A. raccomanda ai clienti di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti, prima di utilizzarli per impieghi di particolare rilievo.

3) Consegna e termini.

La consegna della merce avviene "franco magazzino" Elektrozubehör S.p.A.; la merce viaggia in ogni caso per conto del cliente a suo rischio esclusivo, anche se resa in porto franco. Tutte le spedizioni, salvo diretta ed espressa pattuizione contraria, verranno effettuate con i mezzi ed i corrieri ritenuti più idonei dalla Elektrozubehör S.p.A. I termini di consegna della merce richiesta sono sempre indicativi, cosicché alcun danno né diretto né indiretto potrà essere richiesto per mancata o ritardata consegna.

4) Modalità di pagamento ed interessi commerciali.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicate nell'ordine e nella relativa conferma d'ordine, presso la sede della Elektrozubehör S.p.A., oppure ai suoi incaricati espressamente autorizzati. Il cliente non potrà per alcun motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite indicate nell'ordine. Sugli importi non pagati, nei termini concordati, verranno applicati, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi commerciali di mora ai sensi del decreto Lgs. n. 231/2002. In caso di mancato pagamento, nei termini concordati, Elektrozubehör S.p.A. ha la facoltà di sospendere la fornitura della merce e di rivedere eventualmente le condizioni di pagamento.

5) Fatturazione.

La fatturazione sarà eseguita nei termini di legge sulla base delle indicazioni contenute nella conferma d'ordine. Il cliente è responsabile per eventuali sanzioni o penalità che risultino causate da sue errate o reticenti indicazioni.

6) Garanzia prodotti e Qualità.

La garanzia per vizi o per mancanza di qualità promesse avrà durata di 12 mesi dalla consegna del bene. Elektrozubehör S.p.A. si riserva la possibilità di valutare la natura del vizio rilevato. Qualora il difetto derivasse da un intervento, una riparazione, un uso irregolare o si fosse prodotto in seguito a imprudenza, imperizia, negligenza nell'utilizzo e/o nella manutenzione del bene da parte del cliente o del suo personale, Elektrozubehör S.p.A. non si riterrà vincolata da alcun obbligo o forma di garanzia. La garanzia è valida solo nel caso in cui il committente non si sia reso moroso nei pagamenti. Non saranno accettati addebiti dovuti a non conformità aperte da clienti, ritardi di consegna o fermi macchina se non preventivamente concordati. L'eventuale contestazione circa la mancata rispondenza tra la merce ordinata e quella consegnata dovrà essere formulata all'atto della consegna ed annotata sulle bolle di consegna. Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di Elektrozubehör S.p.A. La merce dovrà essere restituita entro 30 giorni, confezionata con l'imballo originale integro, e dovrà essere accompagnata sia dal numero di reso rilasciato dal nostro Ufficio Qualità sia da una nota riportante la descrizione del vizio. In difetto Elektrozubehör S.p.A. addebiterà al cliente le relative spese di riconfezionamento. Le contestazioni tardive saranno prive di efficacia e Elektrozubehör S.p.A. potrà rifiutare la restituzione della merce. Tutte le informazioni e i dati riportati nelle pagine prodotto, sia del sito "elektrozubehor.it" che dei cataloghi e/o brochure, sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

7) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Elektrozubehör S.p.A. informa che i dati personali del cliente vengono acquisiti, raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del contratto di fornitura ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Il titolare del trattamento è la Elektrozubehör S.p.A. Il cliente può far valere i diritti come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

8) Foro competente.

La legge regolatrice del contratto di fornitura è quella italiana. Il contratto di fornitura è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana. Il Foro di Milano sarà il solo territorialmente competente a decidere qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in forza del contratto.

Data di decorrenza: Aprile 2015.

Leggi il codice QR per un accesso immediato
a tutti i nostri prodotti.



www.elektrozubehor.it

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede legale:

Via F.lli Bronzetti, 24 - 20129 MILANO MI

Centro logistico e Punto vendita:

Via Cadorna, 66/A - 20090 Vimodrone MI

Tel: 02 701471 - Fax: 02 70147247 - E-mail: info@elektrozubehor.it

Per richieste di campionature gratuite: campioni@elektrozubehor.it

Per richieste di offerte: offerte@elektrozubehor.it

Per ordini: ordini@elektrozubehor.it